



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218681549 U

(45) 授权公告日 2023. 03. 24

(21) 申请号 202222855292.X

(22) 申请日 2022.10.28

(73) 专利权人 北京中医药大学

地址 100010 北京市朝阳区北三环东路11号

(72) 发明人 孙霄 孙一珂 胡孙林 张海蓉  
张亚鹏 祝广钦 王若冲 刘雷蕾  
肖遥 张涛 葛婷婷 马淑然

(74) 专利代理机构 武汉菲翔知识产权代理有限公司 42284

专利代理师 吕小娜

(51) Int.Cl.

A01M 23/26 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种实验室用手持捕鼠器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种实验室用手持捕鼠器,涉及实验室捕鼠技术领域,该实验室用手持捕鼠器,包括转动杆,所述转动杆的内壁活动连接有第一伸缩节并贯穿在转动杆的顶部,所述转动杆共设置有两个。通过设置转动杆、第一伸缩节、第二伸缩节和捕捉夹,在使用时,第一伸缩节和第二伸缩节能够收纳在转动杆的内部,实用性强,便于放置在实验室里方便捕鼠,且不占空间,大大缓解因实验小鼠或大鼠出逃影响实验进度所带来的问题,其次,长短能够进行调节的话,不仅利于大空间下捕鼠,还利于狭窄空间进行捕鼠,通过高弹的捕捉夹,可以做到不因捕鼠伤害小鼠或大鼠生命,保留实验动物的个体完整性,达到了不伤害实验鼠的情况下捕捉便捷的效果。



CN 218681549 U

1. 一种实验室用手持捕鼠器,包括转动杆(2),其特征在于:所述转动杆(2)的内壁活动连接有第一伸缩节(3)并贯穿在转动杆(2)的顶部,所述转动杆(2)共设置有两个,两个所述转动杆(2)之间通过转轴转动连接,所述第一伸缩节(3)的内壁活动连接有第二伸缩节(4)并贯穿在第一伸缩节(3)的顶部,所述第二伸缩节(4)的表面固定连接捕捉夹(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种实验室用手持捕鼠器,其特征在于:所述转动杆(2)的表面固定套接有把套(1),所述把套(1)为橡胶套。

3. 根据权利要求1所述的一种实验室用手持捕鼠器,其特征在于:所述转动杆(2)的内壁固定连接第一固定圈(6),所述第一固定圈(6)的表面与第一伸缩节(3)的表面活动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种实验室用手持捕鼠器,其特征在于:所述第一伸缩节(3)的内壁固定连接第二固定圈(7),所述第二固定圈(7)的表面与第二伸缩节(4)的表面活动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种实验室用手持捕鼠器,其特征在于:所述第二伸缩节(4)的端部固定连接第二固定块(9),所述第二固定块(9)的表面与第一伸缩节(3)的内壁活动连接。

6. 根据权利要求1所述的一种实验室用手持捕鼠器,其特征在于:所述第一伸缩节(3)的端部固定连接第一固定块(8),所述第一固定块(8)的表面与转动杆(2)的内壁活动连接。

## 一种实验室用手持捕鼠器

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及实验室捕鼠技术领域,具体为一种实验室用手持捕鼠器。

### 背景技术

[0002] 在实验室中,常用到实验鼠进行实验,实验鼠往往是关在实验饲养笼中的,但偶尔会出现实验鼠逃出实验饲养笼的问题,但目前市面上的普通捕鼠器以捕鼠笼、捕鼠夹、捕鼠粘板为主,所具有的作用主要是用食物或引诱剂引诱老鼠后再诱导其进入事先备好的捕鼠笼里和捕鼠夹、捕鼠粘板上。

[0003] 在实验室的实验饲养笼中,实验鼠如果逃出饲养笼,就需要使用捕鼠器进行捕鼠,而通过鼠夹或者捕鼠黏板进行捕鼠的话多是捕杀为主,这样实验鼠就会失去实验价值,通过上述内容,通过捕鼠笼、捕鼠夹、捕鼠粘板虽然能起到捕鼠的作用,但是捕鼠的方式存在进一步优化的需求。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种实验室用手持捕鼠器,具备不伤害实验鼠的情况下捕捉便捷的优点,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现不伤害实验鼠的情况下捕捉便捷的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种实验室用手持捕鼠器,包括转动杆,所述转动杆的内壁活动连接有第一伸缩节并贯穿在转动杆的顶部,所述转动杆共设置有两个,两个所述转动杆之间通过转轴转动连接,所述第一伸缩节的内壁活动连接有第二伸缩节并贯穿在第一伸缩节的顶部,所述第二伸缩节的表面固定连接捕捉夹。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述转动杆的表面固定套接有把套,所述把套为橡胶套。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述转动杆的内壁固定连接第一固定圈,所述第一固定圈的表面与第一伸缩节的表面活动连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一伸缩节的内壁固定连接第二固定圈,所述第二固定圈的表面与第二伸缩节的表面活动连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第二伸缩节的端部固定连接第二固定块,所述第二固定块的表面与第一伸缩节的外壁活动连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一伸缩节的端部固定连接第一固定块,所述第一固定块的表面与转动杆的内壁活动连接。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种实验室用手持捕鼠器,具备以下有益效果:

[0012] 1、该实验室用手持捕鼠器,通过设置转动杆、第一伸缩节、第二伸缩节和捕捉夹,在使用时,第一伸缩节和第二伸缩节能够收纳在转动杆的内部,实用性强,便于放置在实验室里方便捕鼠,且不占空间,大大缓解因实验小鼠或大鼠出逃影响实验进度所带来的问题,

其次,长短能够进行调节的话,不仅利于大空间下捕鼠,还利于狭窄空间进行捕鼠,通过高弹的捕捉夹,可以做到不因捕鼠伤害小鼠或大鼠生命,保留实验动物的个体完整性,达到了不伤害实验鼠的情况下捕捉便捷的效果。

### 附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型的转动杆正剖图;

[0015] 图3为本实用新型的图2中A处放大图;

[0016] 图4为本实用新型的图2中B处放大图;

[0017] 图5为本实用新型的捕捉夹仰视截面图。

[0018] 图中:1、把套;2、转动杆;3、第一伸缩节;4、第二伸缩节;5、捕捉夹;6、第一固定圈;7、第二固定圈;8、第一固定块;9、第二固定块。

### 具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-5,本实用新型公开了一种实验室用手持捕鼠器,包括转动杆2,转动杆2的内壁活动连接有第一伸缩节3并贯穿在转动杆2的顶部,第一伸缩节3能够相对转动杆2向上进行拉动,转动杆2共设置有两个,两个转动杆2之间通过转轴转动连接,两个转动杆2之间的转轴为摩擦力小的转轴,且摩擦力能够进行调节,第一伸缩节3的内壁活动连接有第二伸缩节4并贯穿在第一伸缩节3的顶部,第二伸缩节4能够相对第一伸缩节3向上进行拉动,转动杆2的转轴连接处到顶部的长度为七十五厘米,第二伸缩节4的表面固定连接捕捉夹5,捕捉夹5是由高弹力橡胶材质制成。

[0021] 具体的,转动杆2的表面固定套接有把套1,把套1为橡胶套。

[0022] 本实施方案中,通过把套1握住转动杆2的话,在使用中,橡胶材质的把套1能够减小手部与转动杆2之间的挤压力,让手部握起来更加的舒适。

[0023] 具体的,转动杆2的内壁固定连接第一固定圈6,第一固定圈6的表面与第一伸缩节3的表面活动连接。

[0024] 本实施方案中,第一固定圈6的正视截面形状为斜面,且表面设置有防滑条纹。

[0025] 具体的,第一伸缩节3的内壁固定连接第二固定圈7,第二固定圈7的表面与第二伸缩节4的表面活动连接。

[0026] 本实施方案中,第二固定圈7的正视截面形状为斜面,且表面设置有防滑条纹。

[0027] 具体的,第二伸缩节4的端部固定连接第二固定块9,第二固定块9的表面与第一伸缩节3的内壁活动连接。

[0028] 本实施方案中,第二固定块9的正视截面形状为斜面,当第二伸缩节4向上拉动时能够带动第二固定块9向上移动,当第二固定块9挤压在第二固定圈7的表面之后能够将第二伸缩节4和第一伸缩节3进行固定。

[0029] 具体的,第一伸缩节3的端部固定连接有第一固定块8,第一固定块8的表面与转动杆2的内壁活动连接。

[0030] 本实施方案中,第一固定块8的正视截面形状为斜面,当第一伸缩节3向上拉动时能够带动第一固定块8向上移动,当第一固定块8挤压在第一固定圈6的表面之后能够将第一伸缩节3和转动杆2之间进行固定。

[0031] 本实用新型的工作原理及使用流程:在使用时,将第一伸缩节3向外拉动,第一伸缩节3将会带动第一固定块8向上移动,当第一固定块8移动到第一固定圈6表面之后,通过第一固定块8与第一固定圈6之间的摩擦力,能够将第一伸缩节3进行固定,将第二伸缩节4向外拉动,第二伸缩节4将带动第二固定块9向外移动,当第二固定块9移动到第二固定圈7表面上之后,通过第二固定圈7与第二固定块9之间的摩擦力,能够将第二伸缩节4进行固定,固定完成之后将手握在把套1上,将两个转动杆2转动开来,将捕捉夹5放置在逃脱的实验鼠身上,捏动转动杆2,转动杆2前端将会合起来,转动杆2将通过第一伸缩节3和第二伸缩节4带动捕捉夹5相向运动,两个捕捉夹5靠近之后,就能够将实验鼠抓起来了。

[0032] 需要说明的是,在本文中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

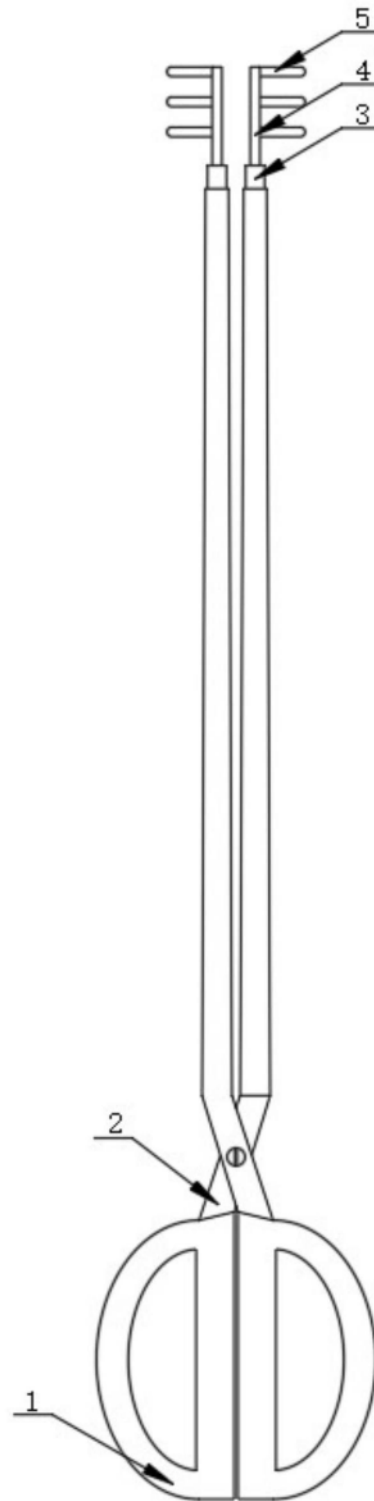


图1

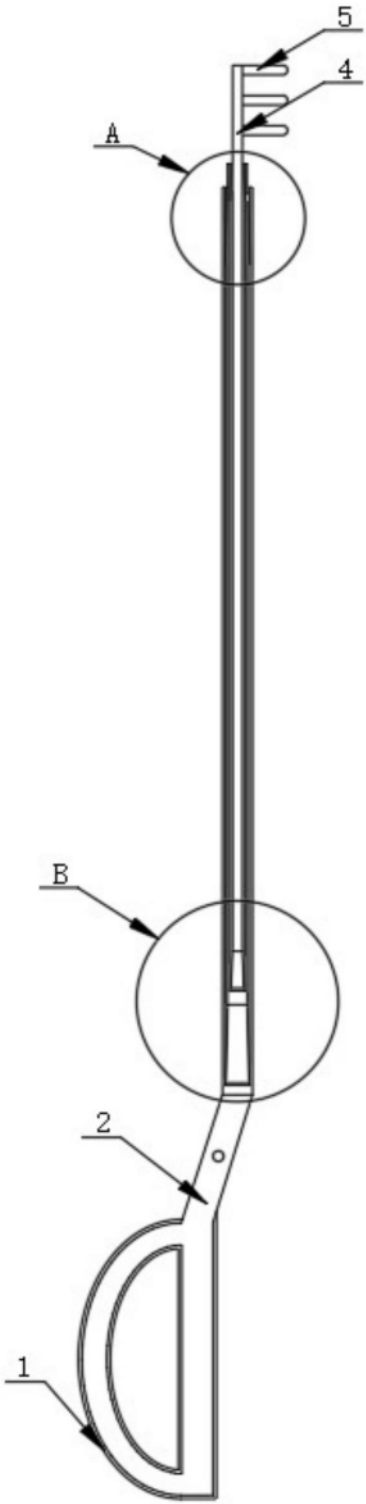


图2

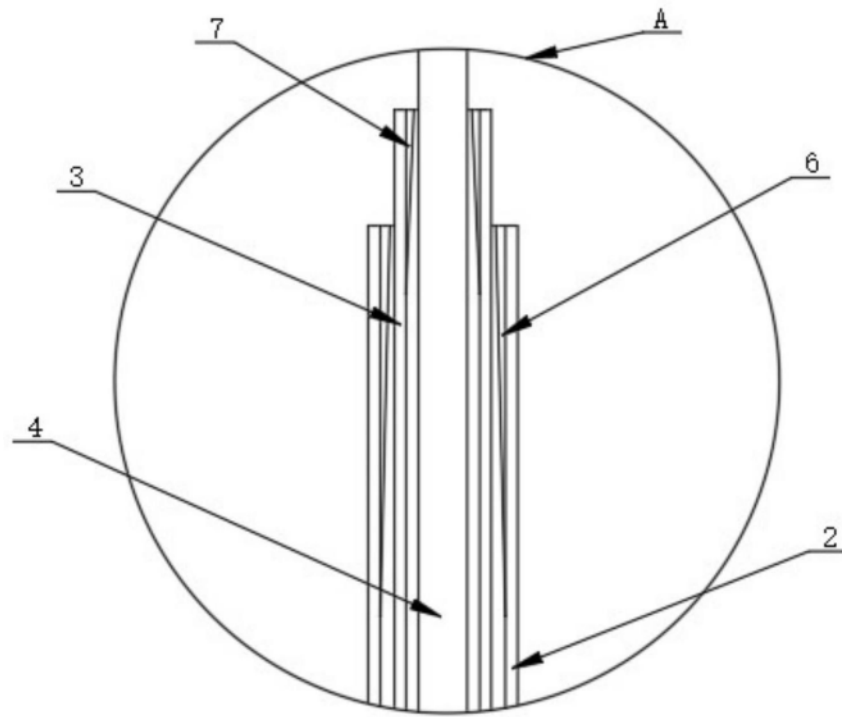


图3

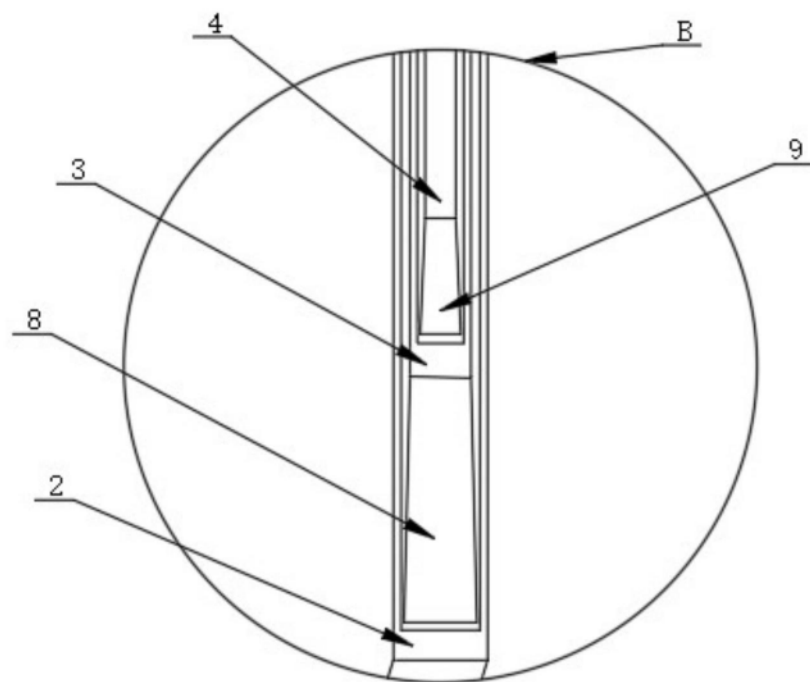


图4

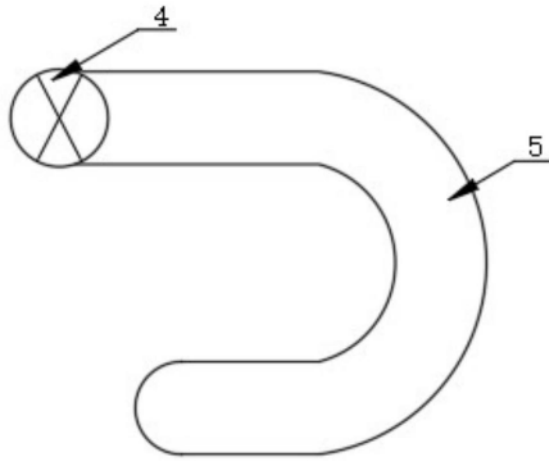


图5