

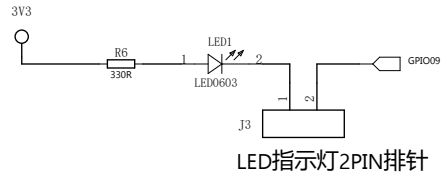


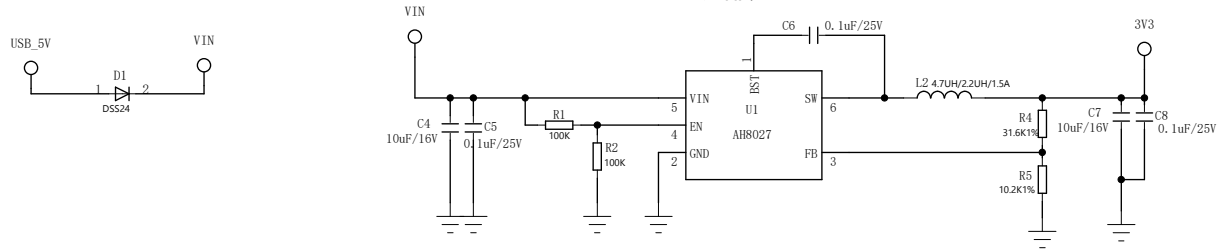




电源部分3V3



Type-C接口




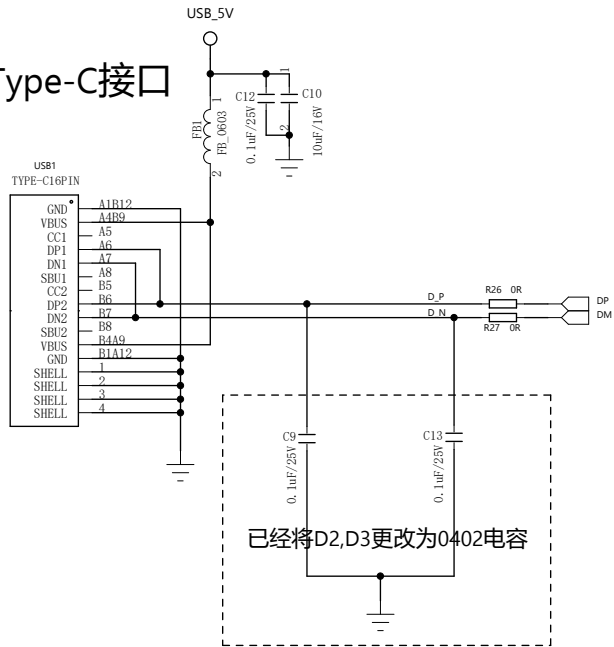



CH340G

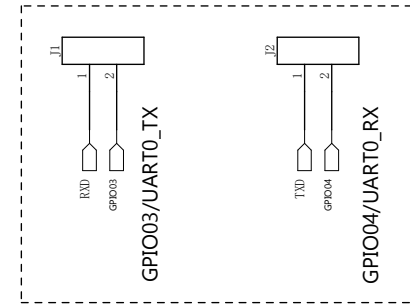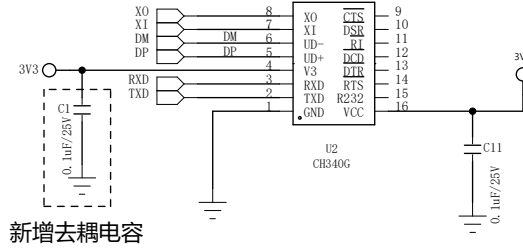

换成插针，用跳冒链接1、如果使用USB调试、烧录时，需要插上跳冒；

2、如果是使用底板<杜邦线>跳Uart，不能插入跳冒

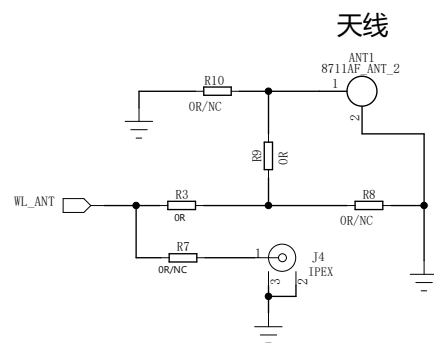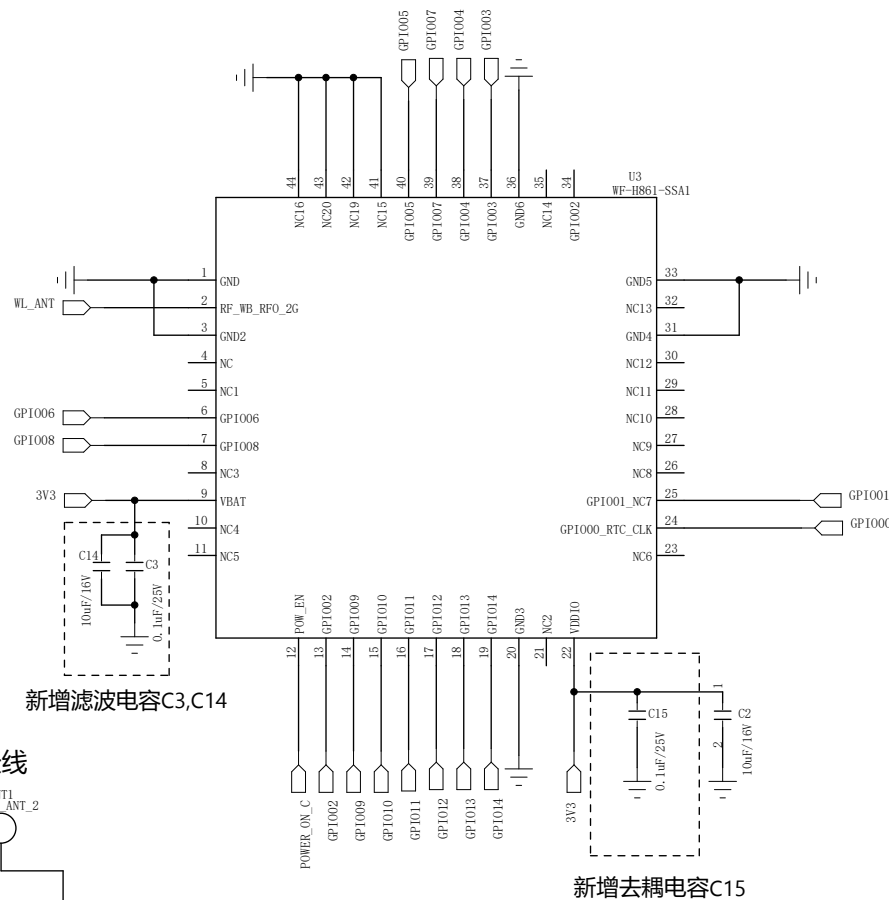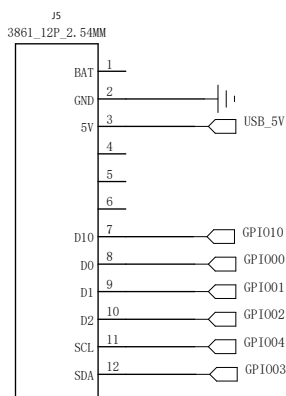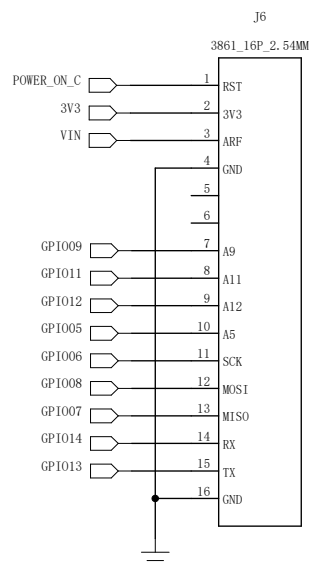

 江苏和润软件		Jiangsu HopeRun Software Co., Ltd			
Title HiHope Hi3861_NodeMCU_CH430G Board					
Size A3		Document Number			Rev V1.0
Date		2020/05/15		Sheet 1	of 2