

晋城城关古桥梁

——景德桥、景忠桥、晋南桥

吴 锐

晋城在山西省东南部、太行山南端丹河流域。据考证，晋城县初置于唐武德二年(619年)。天祐二年(905年)改名丹川县，五代唐复名晋城县，明初废。清雍正六年(1728年)于此置凤台县，1914年复称晋城县。现已改为省辖晋城市。

关于晋城的城防建筑，据《凤台县志》载，古城四周原有城池楼堞“唐贞观初筑，……周九里三十步，高三丈五尺，池深二丈，东西南三门，……”城外，利用天然河道——沙河构筑城壕。至清乾隆、光绪间仍不断继修补筑，城周设防保存完好(参阅插图1)。现今古城虽已毁圮，但仍有残垣遗迹、沙河水道可资稽考。

现存于城西景德桥东碑亭内的乾隆五年(1740年)《重修沁阳桥堤碑》说：“府治凤台邑，北背群山，有两水环城东西：一自司马山而下迤城东；一自伊侯山而下迤城西。司马山之水复于城东北阎庄右分支下西城，汇于大石桥(即景德桥)，东折而南会迤东之水于金冈岭之北，东南行四里许合白水。岁旱则伏流东南五十里至暖泉而复见，又东至洞子头村合丹水，凡百余折下太行，转西南合沁水入河，以入海水之源”。它明确地记载了古晋城县的地理位置和沙河水的天文特征。

晋城是一个依山傍水、山环水绕的地方，在遥远的古代，这无疑是既利于统治，又便于御侮、易守难攻的良好处所。在这样的客观环境中，人们自然需要建造桥梁，以“通水之流而便于行旅”。现存于晋城市西门外的景德桥、东门外的景忠桥和南门外的晋南桥就是在特定的历史和地理条件下，为了适应城内外交通的需要建造而成的(参阅插图2)。


1984年12月笔者实地调查了晋城城外的这三座古桥，现据调查所得，就其兴修历史、结构特点和技术成就分述如下：

景德桥

景德桥凌跨于晋城西门外西关街沙河东西两岸，俗称西大桥、大石桥。又因其“通沁水、阳城之路”，亦称沁阳桥。现城西沙河河床宽20余米，由于近年来河流上游新建水库，河内流水减少，河床淤积泥沙杂土较前增加近三米，桥主拱下段也被泥土埋没，河床至拱顶高度仅及二米上下(图3)。


关于景德桥的建筑年代，据《重修沁阳桥堤碑》所载：“桥作于金，源时其石券云：泽之城西石桥所费钜万，始兴于大定己酉(1189年)春，告成于明昌辛亥(1191年)冬”。建桥当初，施工期长达三年之久。清乾隆年间，由于沙河“水发无时”，桥石“岁久石勳”桥身曾得到补筑。同时还曾“并修增护桥四岸石塘，其长十五丈八尺、高二丈五尺，广半高之数，共用大石条一千三百余丈，匠作六千五百余工”，加固了桥两侧岸基。这次修缮工程，“始乾隆四年(1739年)三月，越明年四月告成”历时一年。至解放前，桥身北面拱券石崩塌三圈，栏板基本无存。1956年国家拨款修复，次年增修栏板，恢复了旧貌(图4)。

景德桥是一座敞肩式单孔圆弧弓形石拱桥。桥面长21.62米，桥面宽4.80米，桥面坡度约4%，主拱券由十五道等截面独立圆弧拱石圈纵向并列错缝砌置而成，券体宽5.65米，拱石厚度0.77米，上下各拱石接面处及相邻拱圈内部，均采用银锭卯腰铁(当地人俗称“铁链锤”)

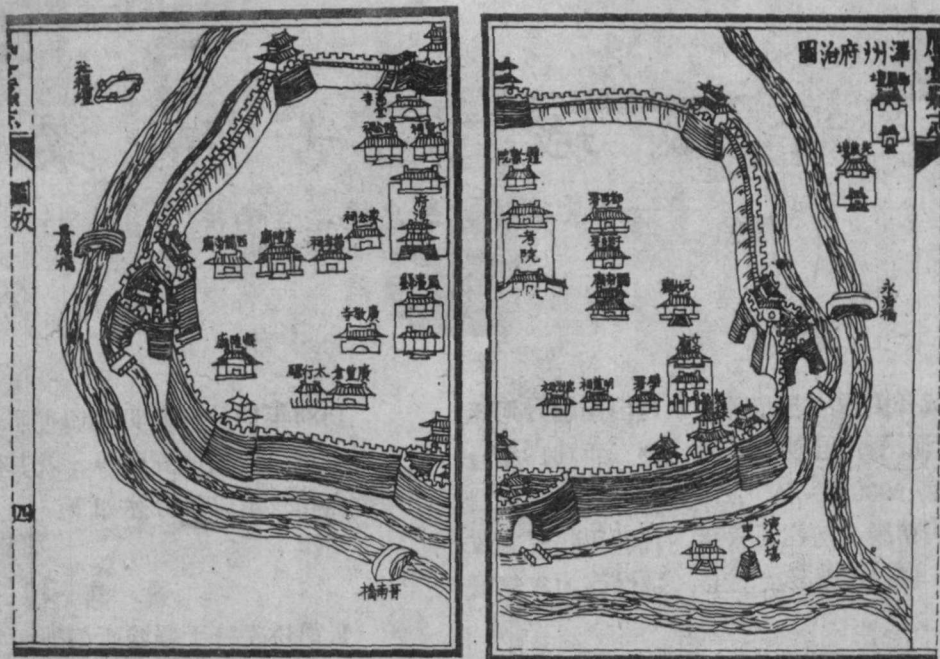

※采自乾隆《鳳臺縣志》

图1 泽州府志图

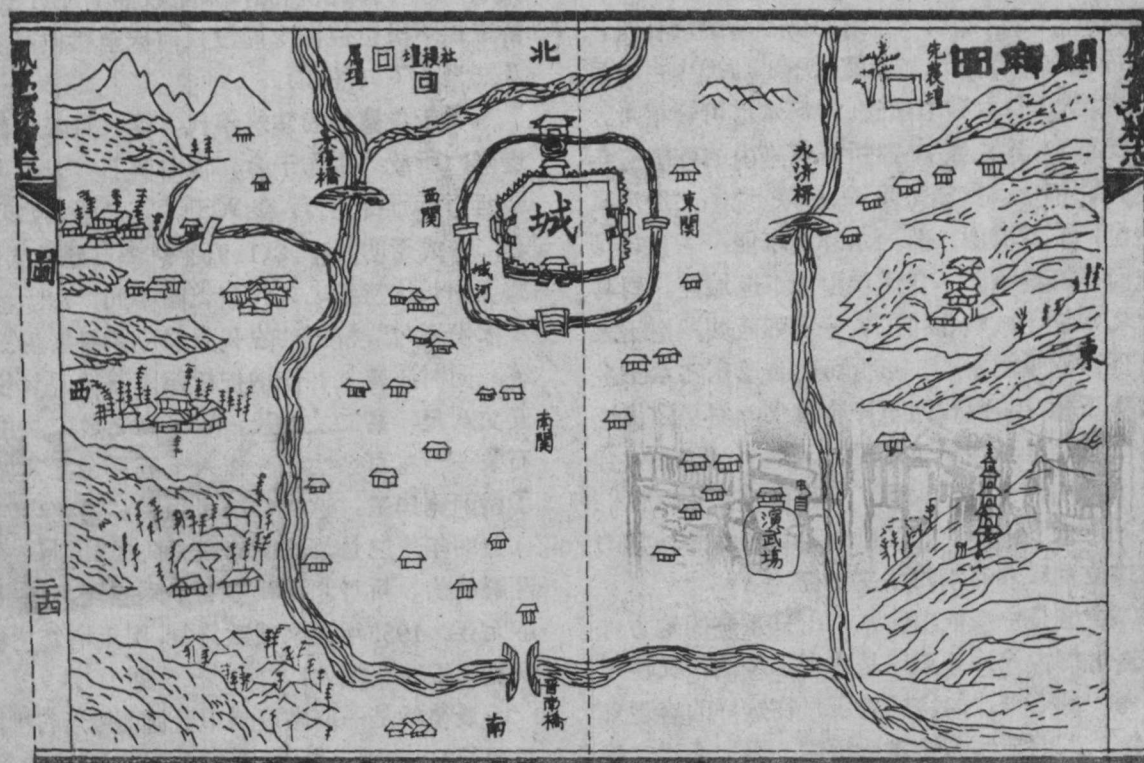

※采自光緒《鳳臺縣續志》

图2 晋城城关桥梁位置

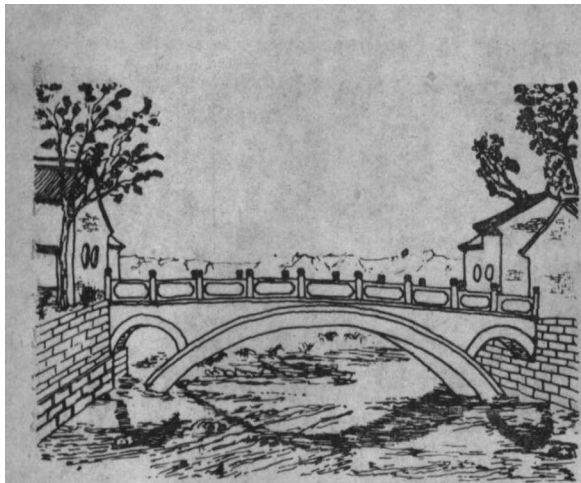


图3 晋城景德桥侧影

相连，增强了各拱石及十五道拱圈间的横、纵向联系。主拱圈上部盖有护拱石（伏石）一层，厚0.275米，之上辅之以垫层，最上铺桥面石板。这样，由几层方向不同的横纵构件互相牵扯，共同受力，使上部集中荷载层层传递而下，从而均匀地分布在主拱券上，所以桥体虽轻巧单薄，几百年历经雨水暴涨冲刷，仍能雄健不毁（图5）。此桥在桥主拱圈两侧拱腋处，各设有泄洪小券一个。小券跨度3.05米，拱脚一端蹬在主拱圈背，另一端蹬在桥墩墙上（图6）。此拱也由十五道拱石构成，但却采用镶边纵联错缝砌置法砌造，别具匠心。拱石高0.59米，拱上不设护拱石。拱外券面石厚0.24米，起混线，无雕饰。桥肩小券的设置，增强了桥下的泄洪能力，减轻了上游激流对桥身的水平推力以及桥身自重和桥基恒载，还可节省工料费用。桥侧撞券石顺砌，其上部正中肩墙上各设有一根长条石插入桥体，条石端部外露，雕为龙首，



图5 景德桥主拱券细部构造



图4 景德桥侧视

在结构上起到联系南北拱肩墙的作用。桥上部原有栏杆早已毁弃，现存栏板九片，正中者较大，两侧依次按比例减小，栏板正心不事雕饰，是1956年补配之物。

值得一提的是，在这座古桥中，建筑匠师利用青石可雕的特性，为我们留下了许多匠心独运的灰胜图案雕刻珍品。桥两侧主拱券面石上部各雕有压地隐起的雕刻图饰，其中：飞鱼戏水，临空跳跃；童子骑海马，奔腾驰骋；蛟龙出水，若飞若动；水波花纹，简括形象。几十幅内容丰富、形象完美的雕刻图案组成两组连环画，它描形绘象、意境高超、达意畅神、发人深思。主拱上部正中锁口石刻为剔地起突的镇水兽面（或称“吸水兽”）：北面，肌肉隆起、齿冠锐利、兽目圆睁、怒视上游，似欲与飞滚而来的激浪奋力搏击，以决雌雄（图7）；南面，面肌舒展，开唇露齿、目送流水，喜形于色，象激流已镇，胜券在手（图8）。桥身



图6 景德桥主拱券与泄洪小拱结构方法



图7 景德桥主拱券锁口石锁水兽面(北面)

两肩墙上长条石端部所雕的龙首：口含宝珠、翘首向上、须髯飘飘，似欲飞起舞升天而去（图9）。这些雕刻图案，立意深远，雕刻技艺超凡，诚为我国宋金时期石雕艺术的珍品（图10）。

景德桥主拱券净跨21米，矢高3.7米，两侧小拱净跨3.05米，矢高1.25米，整体造型平坦舒展，气势豪放，寓秀逸于稳健之中，与著名的河北赵县安济桥构造方法极相类似。早在明成化八年（1472年），沙河曾发大水，当时“大水塞川”，南桥因“中空复隘、木石填腐而桥毁”。但古人刻碑描述景德桥在这次遇水冲击时的情形说：“西桥宏广、木石不留滞而水犹出桥上，桥中悬一大券，两端各以小券附之。一以分激流浩荡之势，一以平两岸偏颇之形”，因此得出结论：“惟西桥四百年屹立如故，信非庸工所能作”，足见此桥性能之佳。

景德桥是山西省重点文物保护单位，现立有保护标志，划有保护范围，设有专人保管。

为使这座古桥延年益寿，永传后世，晋城市有关部门还在景德桥南侧百米之外，新造了一座公路桥，从而减轻了景德桥的承载负担。

景 忠 桥

景忠桥在晋城东门外，又名永济桥。因位居城东，俗称东关桥、东大桥。桥跨城东沙河，是城东交通往来的必经之路。桥下河床宽约20米，河内流水随季节变化而增减。

考景忠桥的建筑年代，有如下两处记载：



图8 景德桥主拱券锁口石锁水兽面(南面)

乾隆四十八年《凤台县志》卷之三，津梁篇载：“景忠桥，城东关，元至正年建，又名永济桥，明钟锡记云：东桥斫木悬虚，层构而起，任载愈重，为力益坚。说者谓：与西桥皆鲁公翰所作。宏治（按：应为“弘治”）□申撤而更新，三十年间疏坏特甚。国朝乾隆四十八年重修”。另据乾隆五年《重修沁阳桥堤碑》转引明嘉靖时郡人钟锡所撰《修南桥记》说：“东桥斫木悬虚，任载独坚，弘治中易以石，颇疏濬”。又说：“东桥亦于乾隆戊午秋木王氏重建”。综合上述记载，第一，景忠桥最早建于元至正年间（1341—1370年应当看到，这里只是限于已知可考的资料，在此之前，必已有桥），当时桥为木构桥梁，其结构很可能是悬臂木梁桥。明钟锡虽仅用“任载独坚”四字，但足以道明桥的结构性能。人们称赞它是建筑匠师的祖师爷——鲁公翰的作品，这虽为褒奖溢美之词，但也从一个侧面反映了当时木桥的技术水平。第二，元代的木构桥梁是明弘治年间（1488年或1500年）改建为石桥的。在此之后，乾隆戊年（1738年）秋，又经木



图9 景德桥肩墙长条石端部石雕龙首



图10 景德桥主拱券券面石刻局部



图11 晋南桥侧视

王氏重建。第三，延至乾隆三十年（1765年）前后，桥“疏坏特甚”最后又于乾隆四十八年（1783年）重修。

保存至今的景忠桥虽几经兴废，但现状基本完好。桥宽5.7米，桥长16.55米，桥面略有弧度。桥身用半孔拱券，桥拱宽6.5米，共由22道石圈采用并列自由错缝法砌造而成。拱石厚0.62米，上下接面处不设露明腰铁，拱背上设有护拱石（厚0.22米）一层，拱外券面石素平无雕饰，拱顶锁口石刻作兽面。桥身两侧各设一根长条石，外端亦刻作龙头形。桥面栏杆低矮无奇，是清代桥梁上常见的形制。从整体桥拱结构及局部雕刻内容、艺术手法来看，显系效仿景德桥主拱券作法建造而成的。

晋南桥

晋南桥，又名大石桥，位于晋城南城门外。桥身横跨河水南北，与城内相通。城南门外，远山近村，房屋错落，树木成行，田野肥沃，一派山乡景色（图11）。

关于晋南桥最初的创建年代无从稽考，但可以找到如下修建史料：其一，据钟锡《修南桥记》载：“南桥叠石为五券，成化壬辰、大水塞川，中空复隘，木石填膺而桥毁”。钟锡在分析了当时西桥分流抗洪时所显示的独特性能后又说：“南桥一遵其度而作焉”。其二，《凤台县志》载，南桥为“嘉靖甲辰重修”。其三，《重修沁阳桥堤碑》载：“其南桥雍正甲辰邑人又经募修”。其四，据言，民国三十年前后，日本人

占领县城时，曾组织民工拆除旧桥，重建新桥。据当年参与建桥劳作者的回忆，旧桥与景德桥的形制有许多相似之处：桥下三个拱券洞，正中为一大券，两肩为小券，桥面弓起，桥下拱石用腰铁连系，券面石上有雕刻，桥上有石栏杆，桥头立有石人雕像。

由上述资料可知，明代成化壬辰（1472年）以前，晋南桥本为五券连拱石桥，成化壬辰被水冲毁，至明嘉靖甲辰（1544年）曾仿照西桥形制予以重建。时至清雍正甲辰（1724年）复经“募修”，这时的晋南桥似仍为一大二小三个券洞的敞肩石拱桥，其总体形制应与景德桥略同。民国30年前后，拆除旧桥，改建新桥，新桥变为三孔连拱石桥。

现存晋南桥为三孔连拱石桥，桥面平直，不设栏杆，总长20米，宽4.75米。桥体用青石垒砌。桥下等大的三个半圆形拱洞立于桥墩之上，桥墩两端砌作三角形分水尖。拱券用纵联砌法筑造，各拱石接缝处皆用水泥砂浆抹缝，给这座古桥增加了某些现代气息。

上述三座古代石拱桥，历经几百年风雨水患、地震灾害和行人车辆的负重考验，几经兴废、保存至今，为勾通城内外的交通运输起到了巨大的作用。景德桥自创建以来更八百年而不坠、堪称佳构。无论其造型艺术还是桥梁结构，无疑都是古代桥工匠师祖祖辈辈建桥技艺的智慧结晶，也是我国桥梁史上不可多得的瑰宝。

我们的祖先，在桥梁建筑艺术方面留下了

（下接60页）

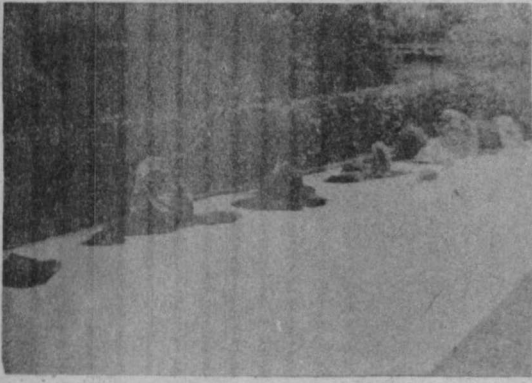


图13 大德寺东庭的7·5·3石组

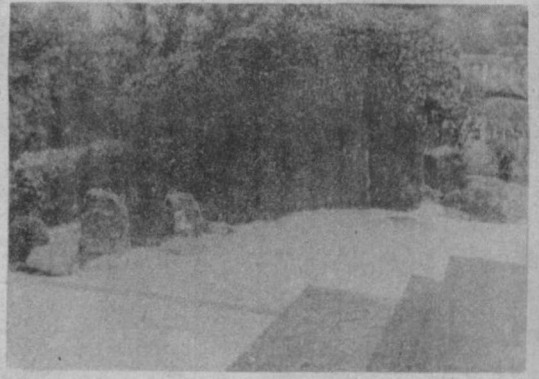


图14 大德寺庭园由枯瀑北望

为庭园也是那时的作品。庭园面积1345M²,由南庭和东庭两部分组成。南庭的60%面积是白砂,在庭园的一角布置石组,这是江户初期枯山水的典型形态。东南角立的两块大庭石象征枯瀑,前面一块低矮的庭石为分水石,背后的槽树修剪成起伏的波状,象征连绵起伏的山形。枯瀑是整个庭园的焦点所在,接着向西、向北断续布置了庭石,其中北面的石组与方丈东侧的东庭石组相连。东庭是以7·5·3石组与双层的修剪绿篱为主题的庭园。在一片白砂之上布置的7·5·3石组基本按直线布置,但实际上石头为十六块,故有人认为另一块石头可能是后补的,用以表示十六罗汉。在石组后面是一层低矮的绿篱,越过一道深沟在堤上更有一道绿篱,以此作为庭园的界限。

东庭还体现了江户时代另一个借景的特点。借景的手法在日本庭园中可以分为自然主义的方法和象征主义的方法,前者如大德寺方丈庭园,后者即如大德寺孤蓬庵庭园。越过东庭的绿篱,眼前是人们耕作的田地,中景是加茂川以及土堤上连续的松树,远景是雄伟的比叡山,这些自然风景与白砂的人工庭园浑然融为一体。但由于城市的不断开发,目前近景中景早已荡然无存,只有比叡山面貌依旧,但是借景的意境早已面目全非了。(见图13、14)

南庭传说是禅僧天祐绍果的作品。天祐和尚1625年入寺,于1636年再建方丈时已经离开这里,但因天祐和尚在堺的祥云寺的庭园与这里极为相似,所以有人认为他也可能是为了作庭而回曾到这里。东庭的七五三庭园传说为小堀

远州的作品,因为据《龙宝山大德寺世谱》载“寄附庭石远川宗甫居士作”。

日本民族自飞鸟奈良时代以后,相继引进了中国大陆的文化,在作庭上结合本民族的特点,产生了进一步的飞跃,创造出了具有独特风格的各种庭园形式。枯山水庭园即是其中最突出的一种。虽然它是在佛教禅宗主观唯心主义思想的影响下产生和发展起来的,表现了一种幽玄深邃的风格,是一种主观唯心的艺术。但就其形式和构成而言,长期以来还是受到日本人民的喜爱,尤其是战后广泛地为日本建筑家和造园艺术家们借鉴和发展。小到住宅前的小面积庭园,大到重要公共建筑的公共庭园,都有着在枯山水基础上加以创新的现代新庭园,这些成为表现日本建筑中的传统特色的一种重要手段。枯山水和现代艺术的材料做法相结合,必将会有更进一步的发展!

参考资料

《日本庭园概说》(吉永义信)

《京都的名庭》(重森完途)

《日本的庭园》(伊藤邦尔等三人)

《西芳寺与龙安寺》(福山敏男)

《日本人的庭》(神代雄一郎)

《日本古典园林艺术》(程里尧)

(上接51页)

丰富的遗产。对此,我们应进行更加系统和深入的考察研究,并由此获得一些有用的东西,为四化建设发挥其“以史为鉴”、“古为今用”的作用。