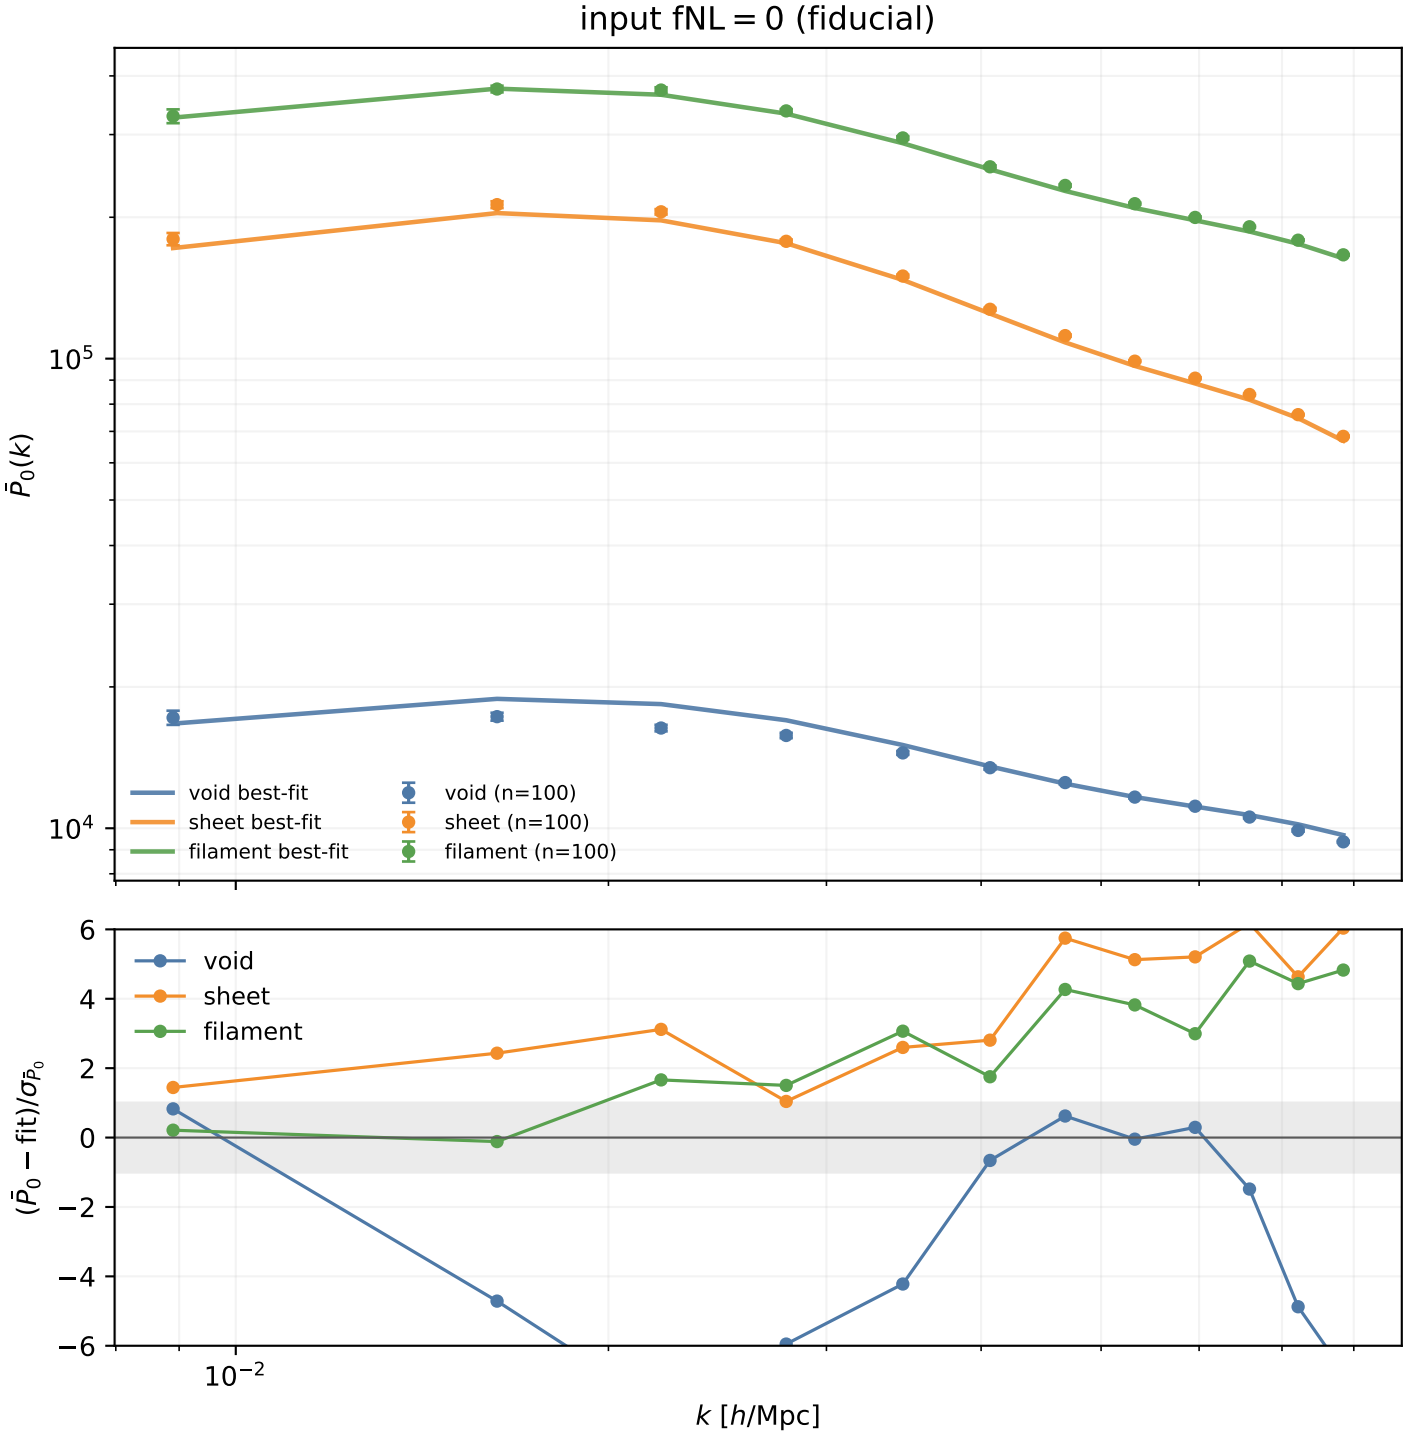
input fNL = 0 (fiducial)
$\bar{P}_0(k)$
10^5
10^4
void best-fit
sheet best-fit
filament best-fit
void (n=100)
sheet (n=100)
filament (n=100)
$(\bar{P}_0 - \text{fit})/\sigma_{\bar{P}_0}$
6
4
2
0
−2
−4
−6
void
sheet
filament
10^{-2}
k [h/Mpc]

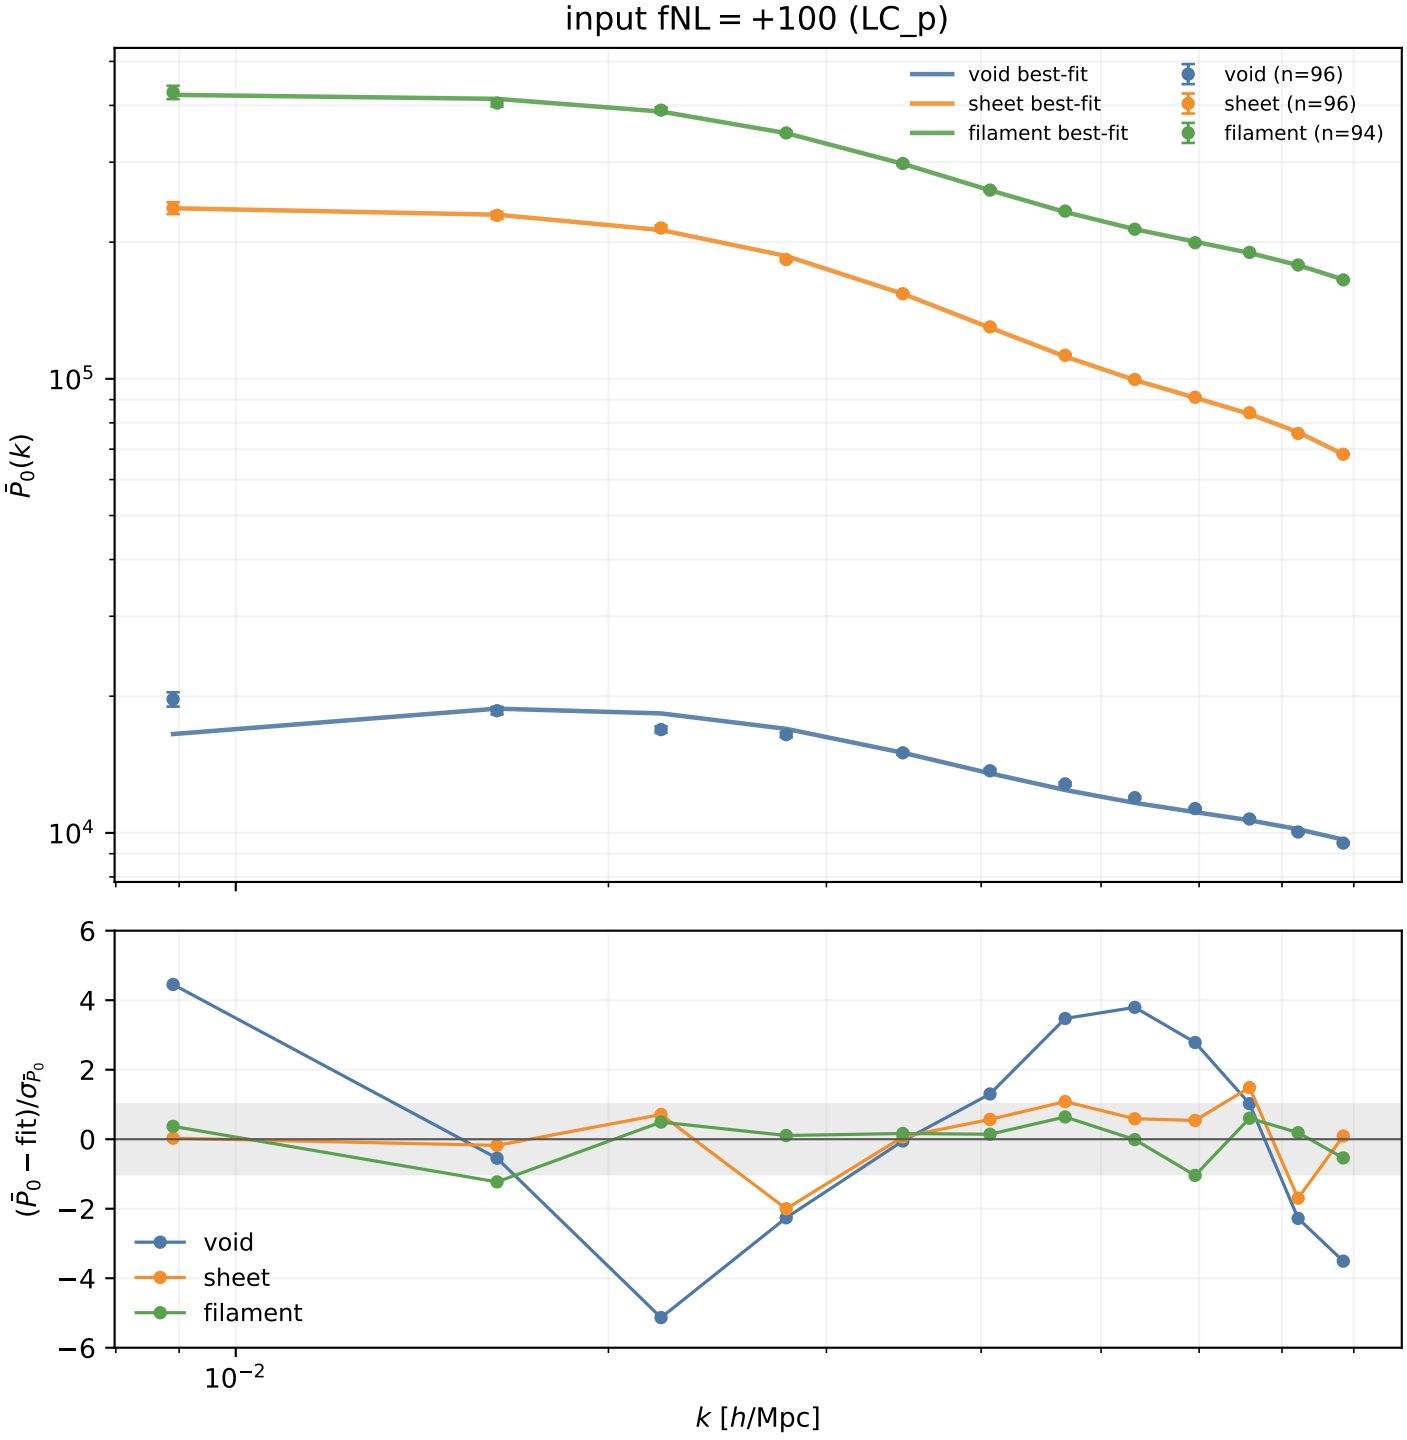
input fNL = +100 (LC_p)
void best-fit
sheet best-fit
filament best-fit
void (n=96)
sheet (n=96)
filament (n=94)
$\bar{P}_0(k)$
10^5
10^4
$(\bar{P}_0 - \mathrm{fit})/\sigma_{\bar{P}_0}$
6
4
2
0
−2
−4
−6
void
sheet
filament
10^{-2}
k [h/Mpc]