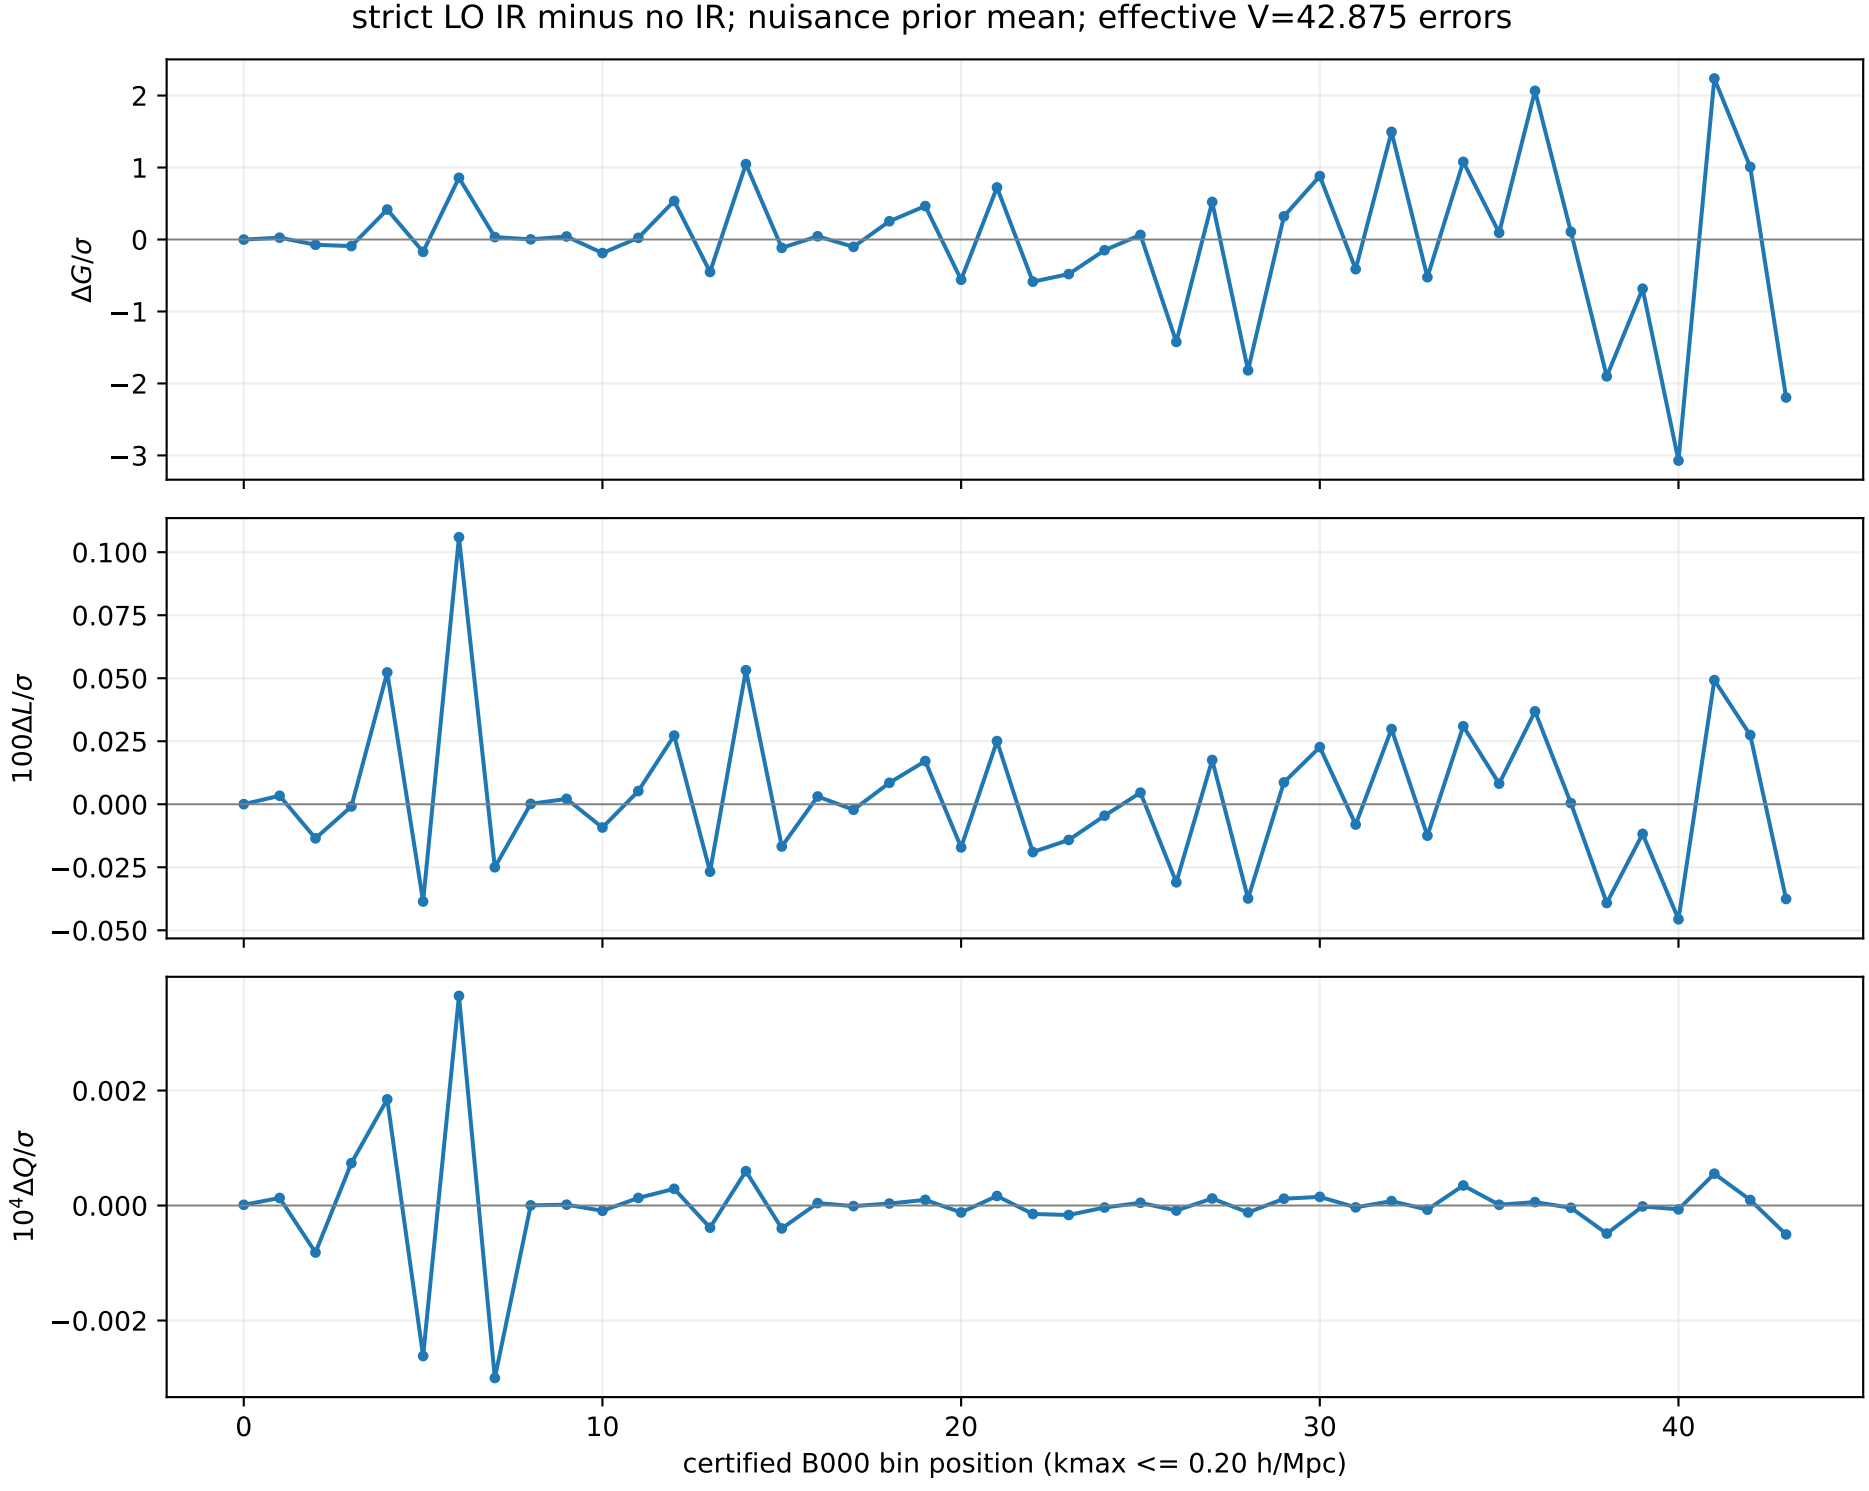
strict LO IR minus no IR; nuisance prior mean; effective V=42.875 errors
ΔG/σ
100ΔL/σ
10⁴ΔQ/σ
certified B000 bin position (kmax <= 0.20 h/Mpc)

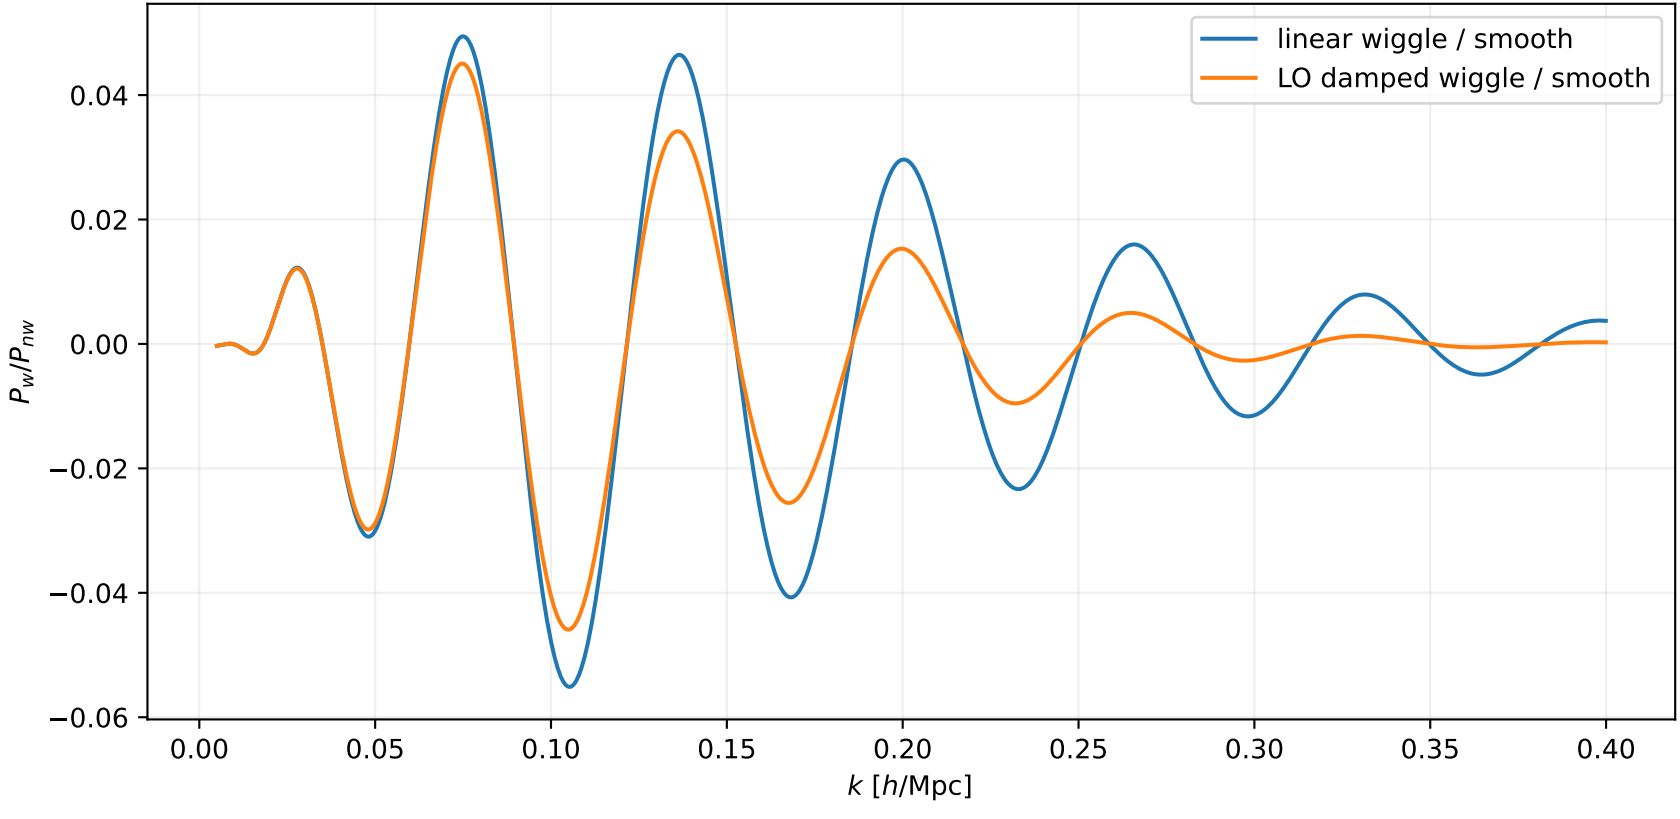
linear wiggle / smooth
LO damped wiggle / smooth
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
P_w/P_{nw}
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
k [h/Mpc]