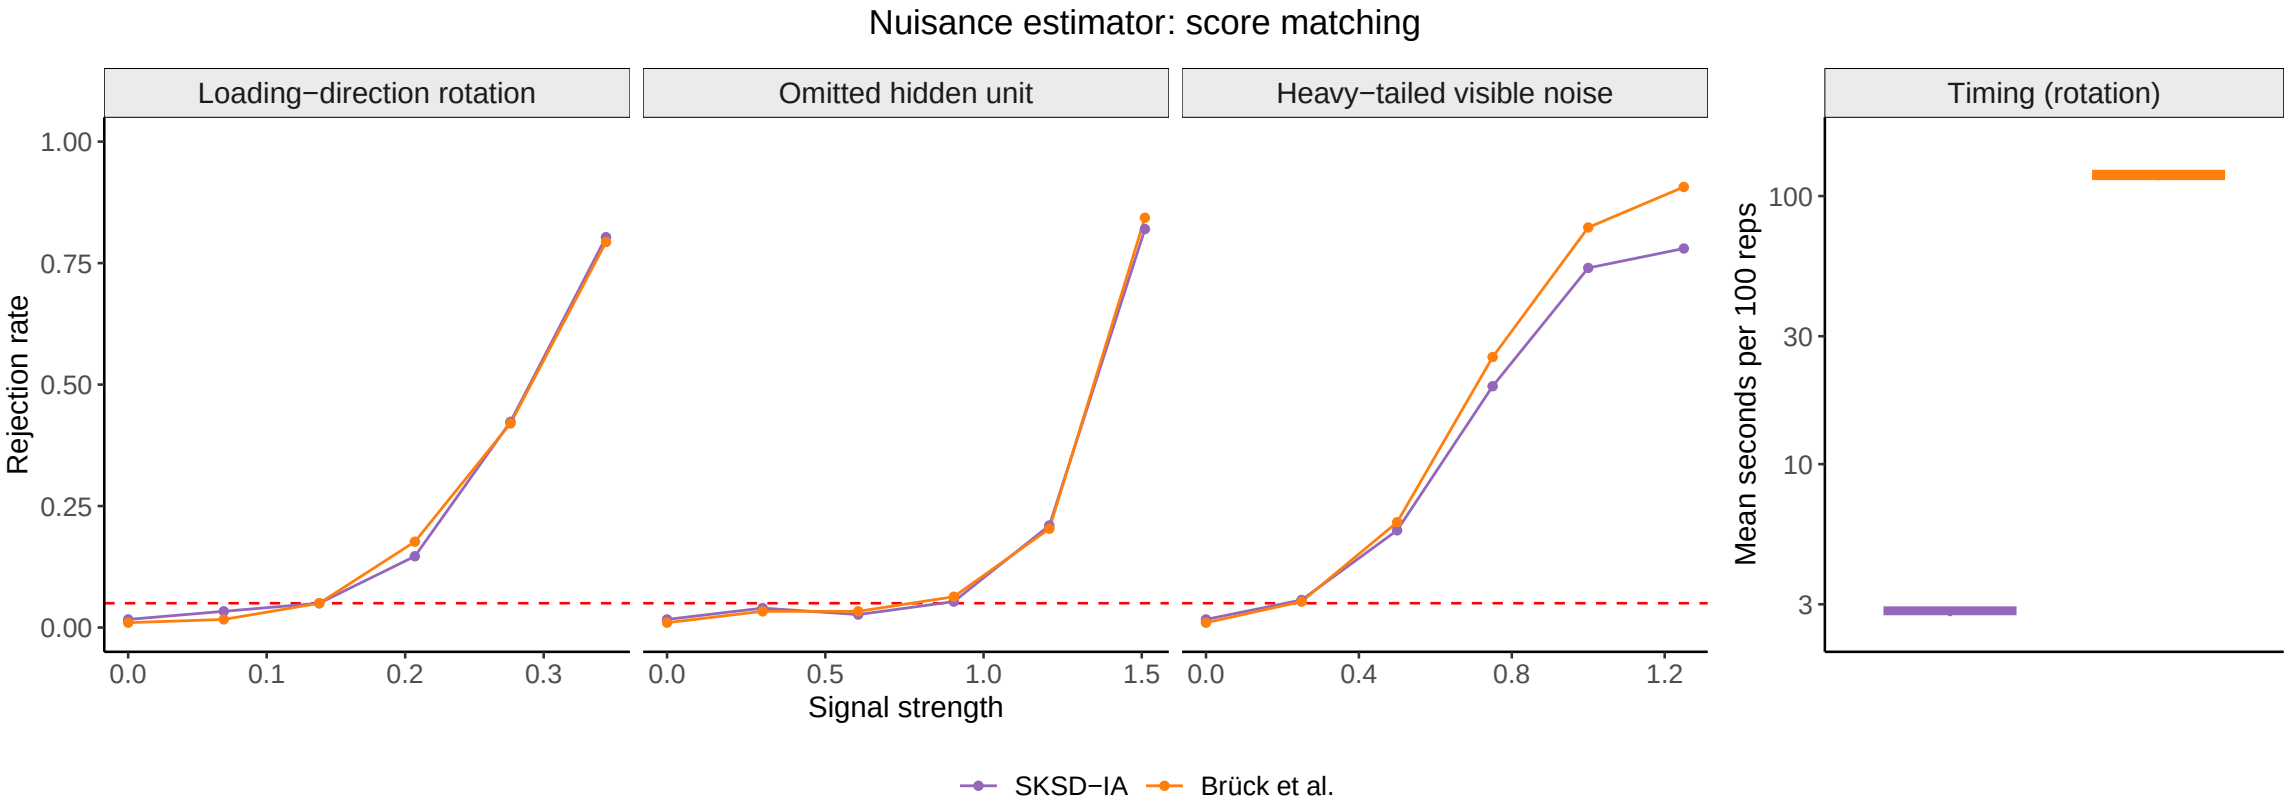
Nuisance estimator: score matching
Loading−direction rotation
Omitted hidden unit
Heavy−tailed visible noise
Timing (rotation)
Rejection rate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
1.5
0.4
0.8
1.2
Signal strength
Mean seconds per 100 reps
100
30
10
3
SKSD−IA
Brück et al.