




TOMA DE FUERZA CON EMBRAGUE

Catálogo técnico

Power take-off clutch

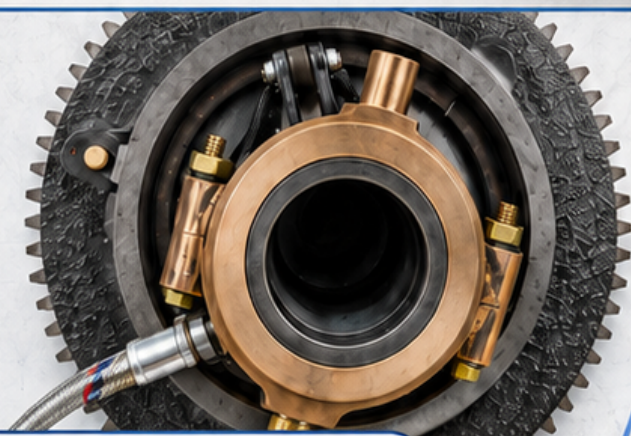



TOMA DE FUERZA CON EMBRAGUE

Catálogo técnico
Power take-off clutch

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Las tomas de fuerza con embrague han sido diseñadas para todo tipo de motores de combustión interna (diésel o gasolina) utilizados en instalaciones industriales.



Se proveen con carcasas standard de dimensiones según normas SAE (N° 6 a N° 00) y con 1, 2 ó 3 discos de embrague, desde Ø 165 mm (6 1/2") hasta Ø 457 mm (18").



Todos sus componentes son elaborados bajo estrictas normas de control de calidad.



**NORMAS SAE
N° 6 A N° 00**



**1, 2 Ó 3
DISCOS**



**Ø 165 mm
A Ø 457 mm**



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Diseño confiable y materiales de alta calidad que garantizan máximo rendimiento, larga vida útil y bajo mantenimiento.



TIPO DE TRABAJO AL CUAL PUEDE SER SOMETIDO

Catálogo técnico

Power take-off clutch

Los embragues están montados sobre bolilleros a rodillos cónicos, lo cual permite la absorción de cargas laterales, debiendo evitarse el uso en caso de cargas axiales de considerable magnitud.


Dichos embragues con toma de fuerza han sido diseñados para un uso normal. Para condiciones extremas, con grandes cargas de arranque, altas frecuencias de acoplamiento y desacoplamiento en servicio, o motores de bajo régimen de RPM, consulte a nuestro Departamento de Ingeniería para seleccionar el modelo adecuado.



DATOS NECESARIOS PARA SELECCIONAR EL EMBRAGUE CON TOMA DE FUERZA

- Torque a transmitir
- Tipo de equipo que accionará
- Frecuencia de acoplamiento en servicio
- Tipo de carga en el arranque (baja o alta)
- Forma de accionamiento del embrague (manual o por accionador)

DIMENSIONES GENERALES

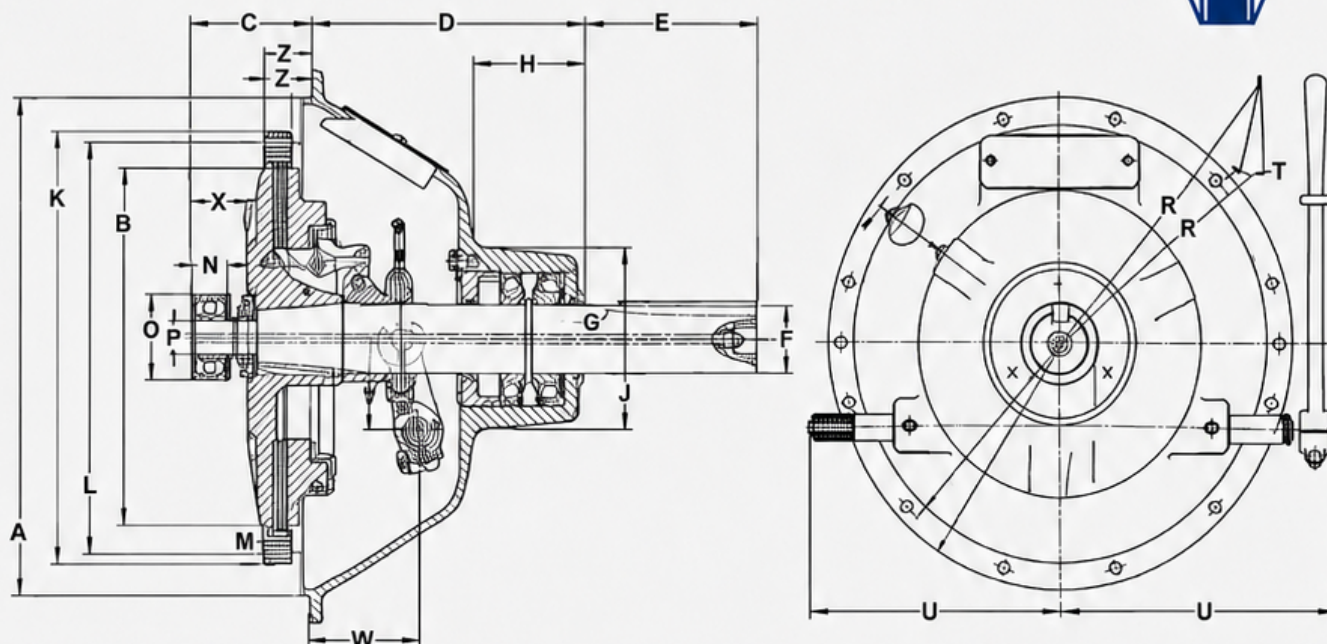

Modelo	Cap. Torque Kg	Carcasa SAE	Diám.	Nº	D	E	F	G	H	J	K	L	M		N	O	U	V	W	X	Y	Z
													Diám.	Nº								
P 106	20	5-6	165	1	145	90	35	9,5	25	100	216	200	8,5	6	15	52	25	197	58	33	30	16
P 108	30	4-5	203	1	180	150	45	12	60	115	263,5	244,35	10,5	6	17	62	25	197	76	58	31	62
P 110	65	4-5	254	1	230	150	60	16	100	140	314,3	295,15	10,5	8	30	72	30	248	78	87	37	22
P 111	100	1-3-2	292	1	230	165	60	16	100	140	352,4	333,25	10,5	8	30	72	30	248	78	87	40	22
P 211	170	1-3-2	292	2	250	165	60	16	100	140	352,4	333,25	10,5	8	30	72	30	248	78	107	40	48
P 214	200	0-1	355	1	330	215	80	19	115	190	466,7	438,15	13,5	8	35	80	35	248	106	56	26	31
P 214	260	0-1	355	2	355	255	90	22	115	190	466,7	438,15	13,5	8	35	80	35	248	106	166	26	61
P 314	340	0-1	355	2	385	255	100	25	130	205	466,7	438,15	13,5	8	40	100	45	248	106	216	26	89
P 218	450	0-00	457	2	555	255	100	25	220	205	571,5	543,05	16,5	6	40	100	45	324	130	226	61	79

DIMENSIONES DE CARCASAS


según normas SAE

SAE Nº	A	S	R	C	T	
					Nº	Diám.
00	787,40	882,5	850,90	100	16	13,5
0	647,70	712,0	679,45	100	16	13,5
1	511,17	552,0	530,22	100	12	12,0
2	447,67	490,0	466,70	100	12	10,5
3	409,57	450,0	428,63	100	12	10,5
4	361,95	404,0	381,00	100	12	10,5
5	314,32	355,0	333,37	100	8	10,5
6	266,70	308,0	285,75	70	8	10,5

CARGAS LATERALES MÁXIMAS PARA EMBRAGUES CON TOMA DE FUERZA STANDARD



Modelo	R.P.M	Distancia "X" (en mm)							
		0	25	50	75	100	125	150	175
P 106	1600	940	620	460	370	305	260	225	—
	2000	880	580	430	340	285	245	215	—
	2400	835	535	410	325	270	230	200	—
	2800	800	525	390	310	260	220	190	—
	3200	765	500	375	300	245	210	185	—
P 108	1600	1570	1035	770	615	510	435	375	—
	2000	1470	965	720	570	475	405	385	—
	2400	1390	875	680	540	450	385	335	—
	2800	1330	875	650	520	430	370	320	—
	3200	1275	840	625	495	410	355	310	—
P 110	1600	1750	1615	1500	1400	1310	1215	1060	—
	2000	1640	1510	1400	1305	1225	1140	995	—
	2200	1590	1470	1360	1270	1190	1105	965	—
	2400	1550	1430	1330	1235	1160	1080	940	—
	2800	1480	1365	1265	1185	1105	1030	900	—
P 111	1600	1765	1640	1525	1425	1345	1265	1130	—
	2000	1650	1530	1425	1335	1250	1185	1055	—
	2200	1605	1490	1385	1300	1220	1150	1025	—
	2400	1565	1445	1350	1260	1190	1120	1000	—
	2800	1490	1385	1290	1205	1135	1070	950	—
P 211	1600	2650	2475	2320	2080	1730	1480	1300	—
	2000	2475	2315	2170	1945	1620	1385	1210	—
	2200	2410	2250	2115	1890	1575	1350	1175	—
	2400	2345	2190	2060	2115	1535	1310	1145	—
	2800	2240	2090	1965	1760	1460	1250	1095	—
P 214	1200	3780	3550	3260	2645	2230	1925	1690	1505
	1600	3465	3250	2990	2425	2040	1765	1550	1385
	1800	3330	3110	2885	2340	1975	1700	1495	1335
	2000	3240	3045	2810	2270	1810	1645	1450	1290
	2200	3150	2960	2720	2200	1855	1600	1410	1255
P 314	1200	4500	4250	3405	2785	2360	2040	1800	1615
	1600	4130	3900	3125	2560	2165	1875	1655	1480
	2000	3990	3765	3015	2470	2085	1810	1595	1430
	2200	3865	3645	2920	2390	2025	1750	1545	1385
	1200	4520	4280	4065	3870	3520	3060	2420	2420
P 218	1600	4145	3925	3730	3500	3225	2805	2270	2220
	1800	4000	3790	3600	3425	3115	2705	2390	2140
	1200	3035	3670	4685	3315	3015	2620	2320	2080
	2200	5035	4860	3465	4500	3830	4195	2230	3680
	1600	4620	4440	4280	4125	3980	3845	3675	3290
	1800	4460	4286	4130	3960	3840	3715	3545	3175

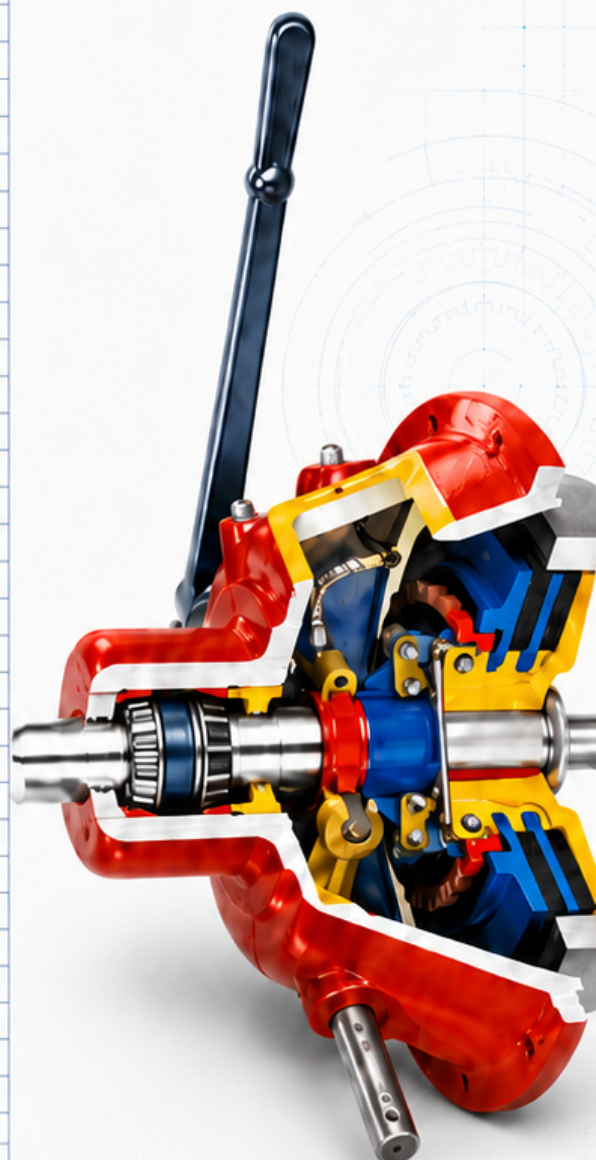




TORQUE Y H.P. DEL EMBRAGUE

Catálogo técnico


Power take-off clutch

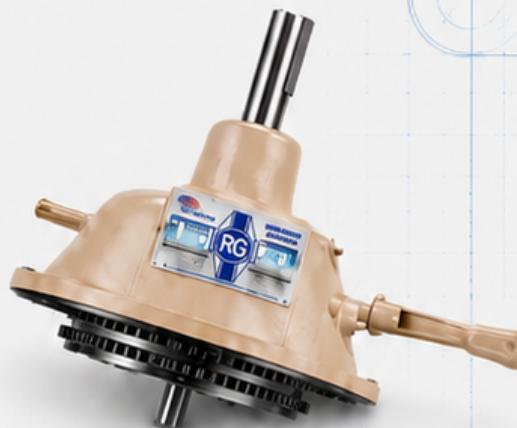

La capacidad requerida del embrague se basa en el torque de motor y un factor de servicio.

**Torque de embrague
requerido =**

Torque máximo de motor x Factor de servicio

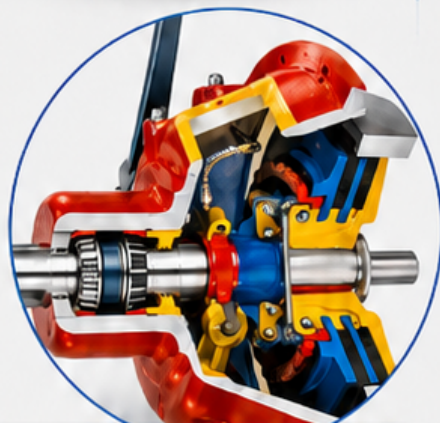

Medida de Embrague (pulgadas)	RPM
6 1/2	3700
8	3250
10	3000
11	2800
14	2200
18	2200
18	1800

Equipo	Factor de Servicio
Bomba centrífuga	1.5
Tracto agrícola	2.0
Bomba alternativa	3.0
Bomba de fango o barro	3.0
Máquina trituradora de rocas	3.0
Compresor alternativo	4.0
Ventilador	4.0

CARGAS LATERALES

La siguiente fórmula se puede utilizar para calcular el esfuerzo lateral:

$$L = \frac{1,432 \times 10^6 \times CV \times F}{N \times D}$$

L = Fuerza lateral (kg)

N = Velocidad del eje (RPM)

D = Diámetro primitivo de la polea (mm)

F = Factor de corrección

F = 1 para cadena o engranajes

F = 2,5 para correa en "V"

F = 3,5 para correa plana



INFORMACIÓN DE CONTACTO



Av. Benjamin Franklin 1153 -
Parque Industrial Leonardo Da Vinci -
CP 5850 - Río Tercero -
Córdoba - Argentina



www.angometalurgica.com.ar



contacto@angometalurgica.com.ar



Tel: +54 9 3571 699006



**INGENIERÍA QUE TRANSFORMA.
CALIDAD QUE IMPULSA.**