

CONSTRU^VVIAL S.A.

RENTAL & SERVICIOS

CATÁLOGO DE EQUIPOS


CONSTRUCCIÓN · MINERÍA · OIL & GAS

MOVIMIENTO DE SUELO

EXCAVACIÓN · PERFILADO · EMPUJE


01

EXCAVADORAS

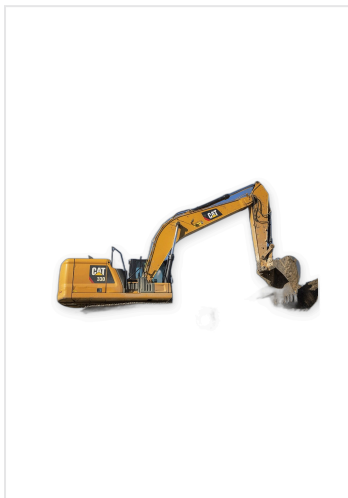

MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
DOOSAN DX 350 LC	271	35.200	Orugas	Balde ref. 1,53 m³ (rango 1,30-1,83 m³) · Prof. exc. 6,93 m; alcance 10,38 m; boom 6,50 m / brazo 2,60 m
HYUNDAI 330 LC-9S	263 HP bruta (neta no...)	32.700 kg	Orugas / LC	Balde 1,38-1,44 m³ · Prof. exc. máx. 7,37 m; alcance exc. máx. 11,16 m; altura descarga máx. 7,09 m; fuerza balde...
KOMATSU PC 200 LC	131	22.390	Orugas	Balde 1,20 m³; ancho 1.350 mm · Prof. exc. 6,66 m; pluma 5,70 m; brazo 2,90 m
HYINDAI 220 LC-9S	150 HP (112 kW)	21.900	Orugas / LC; zapata 600 mm	Balde 0,92 m³; ancho 1,27 m · Transp. 9,53×2,80×3,00 m; prof. exc. 6,73 m; alcance 9,82 m
DOOSAN DX 225 LC	148	21.500	Orugas	Balde ref. 0,99 m³ (rango 0,54-1,30 m³) · Prof. exc. 6,11 m; alcance 9,30 m; boom 5,70 m / brazo 2,40 m
JONH DEERE 160G LC	122	18.017 kg	Orugas	Cucharón 0,60 m³ · Prof. exc. máx. 6,46 m; alcance a nivel suelo 9,68 m; altura descarga 6,81 m
ACCESORIOS DE EXCAVADORA: MARTILLO HIDRAULICO DE DEMOLISION PARA ALGUNO DE LOS MODELOS	No aplica (accesorio...)	Peso según modelo de martillo: no...	No aplica (se monta en excavadora)	Accesorio: martillo hidráulico según compatibilidad de excavadora · Caudal/presión/frecuencia dependen del...

MOTONIVELADORAS



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
CAT 140K	180	14.768	Transmisión powershift; tracción...	Cuchilla 4,26×0,61×0,02 m · Largo 10,00 m; alto 3,35 m; ancho 2,48 m
JOHN DEERE 670 G	195	15.970	Transmisión powershift; tracción...	Cuchilla 4,26×0,61×0,02 m · Largo 10,59 m; alto 3,40 m; ancho 2,64 m
VOLVO G940	225	16.397	Tándem trasero; AWD no disponible...	Moldboard 3,66 m × 0,64 m × 0,02 m · Largo 9,14 m; ancho 2,51 m; alto cabina 3,23 m
LIUGONG 4215D	217	18.000	Tándem trasero; AWD no disponible...	Cuchilla 4.270 mm; tiro barra 93 kN · Largo 9,09 m
SDLG G9190 F	196	15.800	Tándem trasero; AWD no disponible...	Cuchilla 3.966×635×22 mm; corte máx. 787 mm · Largo transp. 8,98 m

TOPADORAS




MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
CAT D8 T	310	39.800	Orugas	Hoja 11,70 m³ · Largo 7,87 m; alto 2,70 m; ancho 3,59 m
KOMATSU D65	190	18.600	Orugas	Hoja 5,61 m³ · Largo 4,37 m; alto 2,97 m; ancho 3,19 m

MOVIMIENTO DE SUELO

CARGA · RETROEXCAVACIÓN

02

CARGADORAS FRONTALES

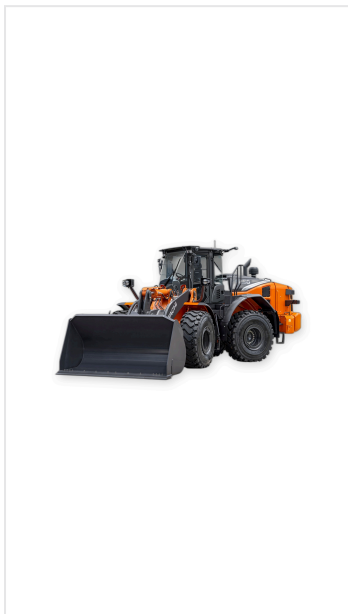

MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
KOMATSU WA500-6	333	35.000	4x4 articulada	Balde 4,3-5,6 m³ · Largo 9,82 m; ancho 3,19 m; alto 3,79 m
DOOSAN DL300	217	17.300	4x4 articulada	Balde 3,00 m³ (3,93 yd³) · Largo 8,15 m; ancho 2,76 m; alto cabina 3,44 m; descarga 2,78 m
JOHN DEERE 644 G-TIER/K	232	18.160	4x4 articulada	Balde 3,20 m³; ancho 3.040 mm · Largo 8,14 m; alto 3,43 m; ancho 2,88 m
LIUGONG 855H	204	16.540	4x4 articulada	Balde 3,0 m³; carga 5.000-6.000 kg · Largo 8,20 m aprox.; descarga máx. no disponible
LIUGONG 835H	119	11.798	4x4 articulada	Balde 1,9 m³; carga 3.000 kg · Largo 7,12 m; descarga 2,80 m
XCMG LW180K	78	6.200	4x4 articulada	Balde 0,9-1,1 m³; carga 1.800 kg · Largo 5,98 m; descarga 2,65-2,97 m
MINICARGADORA CAT 246B	78	3.240	Ruedas / skid steer	Carga operativa 907 kg; balde según accesorio · Largo con balde 3,52 m; ancho 1,68 m; alto cabina 2,09 m
MINICARGADORA CAT 226B (CONSULTAR ACCESORIOS)	58	2.646	Ruedas / skid steer	Carga operativa 680 kg; balde según accesorio · Largo con balde 3,23 m; ancho 1,53 m; alto cabina 1,95 m
MINICARGADORA BOBCAT S530 (CONSULTAR ACCESORIOS)	49	2.815	Ruedas / skid steer	Carga 840 kg · Largo 3,38 m; alto 1,97 m; ancho 1,64 m
MINICARGADORA BOBCAT S150	46	2.692	Ruedas / skid steer	Carga operativa 680 kg; balde 0,38 m³ · Largo con balde 3,31 m; ancho 1,68 m; alto cabina 1,94 m

RETROPALAS



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
JOHN DEERE 310K 4X2	72	6.300	4x2	Pala 0,96 m³; balde retro 0,76 m³ · Largo 7,09 m; alto 2,74 m; ancho 2,18 m
JOHN DEERE 310K 4X4	88	7.600	4x4	Pala 0,96 m³; balde retro 0,76 m³ · Largo 7,09 m; alto 2,74 m; ancho 2,18 m
JCB 3CX 4X4	74	7.344	4x4	Pala 6-en-1 / cap. según configuración; retro 7,1 ft³ · Prof. retro 4,45 m retraída / 5,64 m extendida;...
CAT 416E 4X4	74	6.792	4x4	Pala 1,0 m³; balde retro 24 in según config. · Prof. retro 4,36 m estándar / 5,46 m extendida; peso máx. 10.200 kg

COMPACTACIÓN Y TRACCIÓN

SUELOS · ASFALTO · APOYO AGRÍCOLA

03

COMPACTADORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
CAT 815 F (DOBLE PD) (SUELO)	232	21.713	Autopropulsado; tracción a ruedas	Compactador de suelos doble pata de cabra; hoja/ruedas compactadoras según configuración · Largo aprox. 6,85 m;...
CAT CB44 B (ASFALTO)	100	8.300	Autopropulsado; doble tambor...	Doble tambor vibratorio; ancho compactación 1.500 mm · Largo 4,57 m; ancho 1,67 m; alto 2,98 m
AMMANN ARS 110 HX (SUELO)	134	10.860	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor liso HX; ancho 2.130 mm · Largo 5,90 m; ancho 2,26 m; alto 2,97 m
AMMANN ARS 110 PD (SUELO)	134	11.575	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor pata de cabra PD; ancho 2.130 mm · Largo 5,90 m; ancho 2,26 m; alto 2,97 m
CAT CW 16 (ASFALTO + SUELO)	100,5 HP bruta	5.200-15.000	Autopropulsado; neumático	Neumático 9 ruedas; ancho compactación 1,75 m · Peso operativo variable 5.200-15.000 kg
CAT CW 34 (ASFALTO + SUELO)	131	10.000-27.000	Autopropulsado; neumático	Neumático 8 ruedas; ancho compactación 2,09 m · Largo 5,35 m; ancho 2,16 m; alto ROPS 3,00 m
BOMAG BW 211 LISO (SUELO)	132	10.400	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor liso / ancho trabajo 2.130 mm · Largo 5,84 m; alto 2,97 m; ancho 2,25 m
BOMAG BW 211 PD (SUELO)	128	10.600	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor pata de cabra; ancho 2.130 mm · Peso operativo 10.600 kg; ancho operativo 2,13 m
DYNAPAC CA25 LISO (SUELO)	102 HP (76 kW)	10.400	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor liso; ancho 2.130 mm · Largo 5,56 m; ancho 2,26 m; alto 2,89 m
DYNAPAC CA25 PD (SUELO)	102 HP (76 kW)	10.600-11.200	Autopropulsado; rodillo simple...	Tambor pata de cabra; ancho 2.130 mm · Largo 5,56 m; ancho 2,26 m; alto 2,89 m
CAT CB34 B (ASFALTO + SUELO)	49	3.700	Autopropulsado; doble tambor...	Doble tambor; ancho 1.400 mm · Largo 2,86 m; ancho 1,40 m
CAT CB22 B (ASFALTO + SUELO)	36,2 HP bruta (27 kW)	2.553 kg	Autopropulsado; doble tambor...	Ancho tambor 0,99 m; fuerza centrífuga máx. 28,8 kN · Largo 2,57 m; ancho 1,12 m; alto aprox. 1,80 m; vel. máx....

TRACTORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
PAUNY 280 EVO (180 HP)	180	6.230 kg sin lastre	4x4	Implementos: rastras y accesorios según configuración · Largo 4,572 m; ancho simple/dual 2,39/3,41 m; alto máx....
PAUNY 500 EVO (200 HP ARTICULADO)	200	7.244 kg sin lastre; 10.165 kg...	Articulado 4x4	Implementos: rastras y accesorios según configuración · Largo 5,685 m; ancho simple/dual 2,27/3,06 m; alto 3,620...
JOHN DEERE 6170J (170 HP 4X4)	170 HP	Peso operativo no disponible	4x4 / rodado simple o dual...	Implementos: rastras y accesorios según configuración · Motor 6,8 L 6 cil.; transmisión PowrQuad 16+16; chasis...
VALTRA AR 190 (190 HP 4X4)	190 CV	Peso operativo no disponible	4x4	Implementos: rastras y accesorios según configuración · Motor 6,6 L; 670 Nm @ 1.400 rpm; hidráulico 130 L/min;...

TRANSPORTE EN OBRA

VOLCADORES · RIEGO · HORMIGÓN

04

CAMIONES VOLCADORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
IVECO TRAKKER 380 6X4 - 20 M3	380	16.000	6x4	Caja 20 m³; carga ref. Milicic 30 tn · Tanque combustible 280 l; caja manual
VOLVO VM 330 6X4 - 20 M3	330	16.000	6x4	Caja 20 m³; carga ref. Milicic 30 tn · Tanque combustible 280 l; caja automática
RENAULT KERAX 440 6X4 - 20 M3	440 CV	Peso/PBT no disponible	6x4	Caja volcadora/batea 20 m³ · Datos exactos de PBT/dimensiones no disponibles en fuente consultada
SCANIA 360 CON TRACTOR CON EJE NEUMATICO CON BATEA VUELCO TRASERO (35 M3)	360 CV	PBT técnico 26.100 kg; CMT 52.000...	6x2	Batea vuelco trasero 35 m³ · Motor DC13 12,7 L; torque 1.850 Nm; chasis aprox. 7.830 kg; batea 35 m³ según Excel
IVECO CURSOR 330 CON TRACTOR CON EJE NEUMATICO CON BATEA VUELCO TRASERO (30 M3)	330 CV (243 kW)	Peso/PBT no disponible	Tractor con eje neumático;...	Batea vuelco trasero 30 m³ · Motor Cursor 9 8,71 L; torque 1.300 Nm; batea 30 m³ según Excel
SCANIA 340 CON TRACTOR CON EJE NEUMATICO CON BATEA VUELCO TRASERO (28 M3)	340	Peso/PBT no disponible	Tractor con eje neumático;...	Batea vuelco trasero 28 m³ · Tractor con eje neumático
MERCEDES BENZ 24230 6X4 - 18 M3	231 HP aprox. (modelo...	Peso/PBT no disponible	6x4	Caja volcadora/mixer 18 m³ según Excel · Aplicación construcción/minería; toma de fuerza para volcadora/mixer
MERCEDES BENZ ATEGO 250 4X2 - 7 M3	245 CV	PBT 17.100 kg; CMT 37.000 kg	4x2	Caja 7 m³ · Motor 6,374 L; torque 900 Nm; caja 7 m³ según Excel
VW 17290 4X2 - 10 M3	277 CV netos (204 kW)	Capacidad técnica 26.300 kg; PBT...	6x2/6x4 según versión; Excel...	Caja 10 m³ · Motor MAN D08 6,871 L; torque 1.050 Nm; caja 10 m³ según Excel
FORD 14000 4X2 - 6 M3	162 CV	Tara aprox. 4.712–4.774 kg; CMT...	4x2	Caja 6 m³ · Motor Cummins 6BTA 5.9; torque 569 Nm; neumáticos 275/80 R22.5; tanque 150 L; caja 6 m³ según Excel

CAMIONES REGADORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
MERCEDES BENZ ATEGO 17-290 4X2 CON TANQUE 10MIL + SISTEMA DE RIEGO	286 CV	PBT 17.100 kg; PBTC 40.000 kg	4x2	Tanque 10.000 l + sistema de riego · Largo 5,985/7,130 m según versión; motor 7,2 L; torque 1.250 Nm; tanque riego...
MERCEDES BENZ ATEGO 17-250 4X2 CON TANQUE 8MIL + SISTEMA DE RIEGO	245 CV	PBT 17.100 kg; CMT 37.000 kg	4x2	Tanque 8.000 l + sistema de riego · Motor 6,374 L; torque 900 Nm; tanque riego 8.000 l según Excel
IVECO TECTOR 260E30 6X4 CON TANQUE 18MIL + SISTEMA DE RIEGO	300 CV (220 kW)	PBT 26.200 kg; PBTC/CMT 42.000 kg	6x4	Tanque 18.000 l + sistema de riego · Largo 7,491/9,821 m; ancho 2,50 m; tara 7.651–7.791 kg; motor NEF 6 6,728 L;...
VOLKSWAGEN 26-280 6X2 CON TANQUE 18MIL + SISTEMA DE RIEGO	260 CV	Capacidad técnica 25.600 kg; PBT...	6x2	Tanque 18.000 l + sistema de riego · Motor MAN 6,870 L; tanque riego 18.000 l según Excel

CAMIONES HORMIGONEROS




MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
IVECO TECTOR 34-320 8X4 CON MIXER INDUMIX MTI 12 AP (12 M3)	320 CV (235 kW)	PBT 34.000 kg; PBTC/CMT 44.000 kg	8x4	Mixer 12 m³ · Largo 8,578 m; ancho 2,400 m; tara 8.990–9.100 kg; motor FPT NEF 67; torque 1.100 Nm; mixer 12 m³...
IVECO EUROTRONIC 480 6X4 CON MIXER INDUMIX MTI 10 AP (10 M3)	480 CV	Peso/PBT no disponible	6x4	Mixer 10 m³ · Mixer 10 m³ según Excel; peso/dimensiones exactos no disponibles
SCANIA 360 EJE NEUMATICO CON SEMI MIXER INDUMIX MTS 10 (10 M3)	360 CV	PBT técnico 26.100 kg; CMT 52.000...	6x2 / eje neumático	Semi mixer 10 m³ · Motor DC13 12,7 L; torque 1.850 Nm; mixer/semi 10 m³ según Excel

SERVICIOS ESPECIALES

IZAJES · COMBUSTIBLE · HORMIGÓN

05

CAMIONES HIDROGRÚA

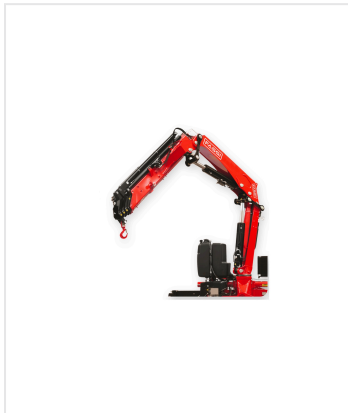


MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
VOLKSWAGEN 26-260 4X2 CON HIDROGRUA HIDROGRUBERT 17,5 + CAJA PLAYA	260 CV	Capacidad técnica 25.600 kg; PBT...	4x2 según Excel; ficha exacta no...	Hidrogrúa Hidrogrubert 17,5 + caja playa · Hidrogrúa Hidrogrubert 17,5 + caja playa; capacidad/alcançe exacto no...
MERCEDES BENS ATEGO 17-290 6X2 CON HIDROGRUA HIDROGRUBERT 17.5 + CAMILLA REBATIBLE DE 8 MTS LARGO	286 CV	PBT 17.100 kg; PBTC 40.000 kg	6x2	Hidrogrúa Hidrogrubert 17,5; camilla 8 m · Camilla rebatible 8 m; hidrogrúa Hidrogrubert 17,5; alcançe grúa exacto...
MERCEDES BENS ATEGO 17-290 6X2 CON HIDROGRUA Palfinger PK 24001 + CAMILLA REBATIBLE DE 8 MTS LARGO	286 CV	PBT 17.100 kg; PBTC 40.000 kg	6x2	Hidrogrúa Palfinger PK 24001; camilla 8 m · Hidrogrúa Palfinger PK 24001 + camilla 8 m; alcançe/capacidad dependen...
IVECO TECTOR 260E30 6X4 CON HIDROGRUA Palfinger PK 35000 + SEMI CARGA GENERALES	300 CV (220 kW)	PBT 26.200 kg; PBTC/CMT 42.000 kg	6x4	Hidrogrúa Palfinger PK 35000 + semi carga generales · Hidrogrúa Palfinger PK 35000 + semi; alcançe/capacidad...
IVECO EUROTRONIC 480 6X4 CON HIDROGRUA Palfinger PK 580 TEC	480 CV	Peso/PBT no disponible	6x4	Hidrogrúa Palfinger PK 580 TEC · Hidrogrúa Palfinger PK 580 TEC; alcançe/capacidad exactos no disponibles sin...

CISTERNA DE COMBUSTIBLE



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
VOLKSWAGEN 26-260 6X2 CON TANQUE CISTERNA 20MIL LTS	260	11.960	6x2	Cisterna combustible 20.000 l · Milic ref. VW26-260 cisterna: tanque combustible 275 l
IVECO TECTOR 260E30 6X4 CON TANQUE CISTERNA DE 25MIL LTS	300 CV (220 kW)	PBT 26.200 kg; PBTC/CMT 42.000 kg	6x4	Cisterna combustible 25.000 l · Cisterna combustible 25.000 l; largo chasis 7,491/9,821 m según versión
MERCEDES BENS ATEGO 17-290 6X2 CON TANQUE CISTERNA 15MIL LTS	286 CV	PBT 17.100 kg; PBTC 40.000 kg	6x2	Cisterna combustible 15.000 l · Cisterna combustible 15.000 l; largo 5,985/7,130 m según versión
CISTERNAS DE ARRASTRE DE 5000 LTS	No aplica (sin motor)	Peso no disponible	Arrastre / remolque	Cisterna arrastre 5.000 l · Capacidad 5.000 l; peso/dimensiones no disponibles
CISTERNAS DE ARRASTRE DE 3,5 LTS	No aplica (sin motor)	Peso no disponible	Arrastre / remolque	Cisterna arrastre 3,5 lts (revisar dato fuente) · Capacidad 3,5 lts en Excel — revisar: posible 3.500 l;...
CISTERNAS DE ARRASTRE DE 1500 LTS	No aplica (sin motor)	Peso no disponible	Arrastre / remolque	Cisterna arrastre 1.500 l · Capacidad 1.500 l; peso/dimensiones no disponibles

BOMBEO Y PLANTAS DE HORMIGÓN

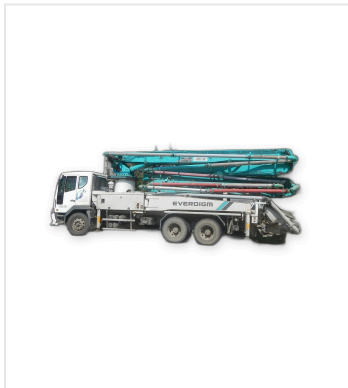

MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
IVECO TECTOR 260E30 6X4 CON BOMBA PLUMA PUTZMEISTER BSF 36-4/M36 (35 MTS ALTURA, 120M3/H)	300 CV (220 kW)	PBT 26.200 kg; PBTC/CMT 42.000 kg	6x4	Bomba pluma Putzmeister BSF 36-4/M36; hasta 170 m³/h · Pluma 35,6 m; alcançe horizontal neto 28,5 m; alcançe bruto...
BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA (DE ARRASTRE) SCHWING SP 500	74,5 HP (55,6 kW)	3.311 kg	Remolcable / bomba estacionaria	Salida hormigón 35 m³/h; presión 76 bar · Bombeo horizontal máx. 354 m; vertical máx. 100 m; agregado máx. 38 mm
BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA (DE ARRASTRE) SCHWING SP 750-15	100 HP (75 kW)	3.969 kg	Remolcable / bomba estacionaria	Salida hormigón 38 m³/h; presión 76 bar · Bombeo horizontal máx. 354 m; vertical máx. 100 m; agregado máx. 38 mm
PLANTA INDUMIX PD 60 CP DE 60 M3/HORA CON 2 SILOS VERTICALES	Eléctrica; potencia...	Peso de planta no disponible	Fija/transportable; operación...	Producción 60 m³/h; hasta 2 m³/ciclo; 4 áridos estándar · Capacidad de pesada 2.100 / 3.100 / 4.500 kg según...
PLANTA BETONMAX COMPACT 40 DE 40 M3/HORA CON SILO VERTICAL O HORIZONTAL	Eléctrica; potencia...	Peso de planta no disponible	Móvil/transportable a...	Producción 40 m³/h; 4 áridos; silo vertical u horizontal · Planta dosificadora móvil para carga de motohormigoneras

ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

TELEHANDLERS · AUTOELEVADORES · GRÚAS

06

MANIPULADORES Y AUTOELEVADORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
MANITOU MTX 1840	101	11.700-12.400	4x4 / 3 modos dirección	Carga máx. 4.000 kg · Altura 17,55 m; alcance 13,08 m; largo a portahorquillas 6,27 m; ancho 2,42 m; alto 2,45 m
MANITOU MT 732	101	7.585	4x4 / 3 modos dirección	Carga máx. 3.200 kg; 2.800 kg a altura máx.; 1.250 kg a alcance máx. · Altura 6,90 m; alcance 4,16 m; largo 4,74...
JCB 508	74 HP (55 kW)	Peso operativo no disponible	4x4 / telescópico	Capacidad máx. 3.856 kg (8.500 lb); altura 20,1 m (66 ft) · Alcance/altura pluma 66 ft; pluma 5 secciones; peso...
HAULOTTE HTL 4017	102	12.000	4x4	Carga máx. 4.000 kg · Altura carga 17,00 m; alcance 12,85 m; transp. 6,70x2,43x2,67 m
AUTOELEVADOR HELI CPCD 25	46,3 HP	3.700 kg aprox.	Diesel; neumáticos; 4x2	Capacidad 2.500 kg; centro de carga 500 mm · Altura estándar de izaje 3,0 m; horquillas 1.070 mm
AUTOELEVADOR LIUGONG CPCD 25	Potencia no disponible	3.355 kg	Diesel; neumáticos	Capacidad 2.500 kg; centro de carga 500 mm · Altura estándar de izaje 3,0 m
AUTOELEVADOR LIUGONG CPCD 35	36,6–40 kW según ficha	4.630 kg	Diesel; neumáticos	Capacidad 3.500 kg; centro de carga 500 mm · Altura de izaje estándar 3,0 m; opcional 4,5 m; horquillas 1.070 mm
AUTOELEVADOR HELI CPCD 100 G	Potencia no disponible	12.510 kg	Diesel; neumáticos	Capacidad 10.000 kg; centro de carga 600 mm · Dimensiones aprox. 5,43 x 2,245 x 4,33 m según ficha técnica...

GRÚAS



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
TADANO RT 25 (25 TN)	217 HP bruta	26.495 kg	4x4 / rough terrain	25 tn · Pluma 16,5–30,5 m; jib opcional; vel. máx. 49 km/h
TEREX RT35 (35 TN)	160	24.600	4x4 / rough terrain	35.000 kg · Altura máxima 38,10 m
GROVE GMK 3050 (50 TN)	349 HP (260 kW)	36.000 kg	All-terrain; 6x6	50 tn · Pluma principal 9,7–43 m; extensión 8,7–15 m; contrapeso máx. 11.600 kg
TEREX T775 (75 TN)	430-500	45.949-48.081	Camión grúa	75 tn · Pluma principal 126 ft / 38,4 m

ILUMINACIÓN Y ELEVACIÓN




MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
WACKERNEUSON LTN6	13,1 HP aprox.	745	Remolcable	Alcance lumínico 30 m; mástil 9 m; depósito 123 l · Transporte 3,92x1,27x1,79 m; consumo 1,71 l/h; rotación 360°...
WACKERNEUSON LTT4	8 HP @ 1.800 rpm	705 kg	Remolcable	4 x 320 W LED; 192.000 lm; generador 4 kW · Mástil 7 m/23 ft; tanque 52,4 gal; cobertura 32.600 ft²
WACKERNEUSON LTV6K	12,2 HP @ 1.800 rpm	820 kg	Remolcable	Lámparas haluro/LED; generador 6 kW · Mástil 7 m/23 ft; 2,56 x 1,46 x 2,51 m; tanque 45,8 gal
HAULOTTE COMPACT 120X	Motor térmico;...	3.965–4.060 kg	4x4 / todo terreno	Capacidad plataforma 450 kg; extensión 150 kg · Altura trabajo 12,05–12,15 m; plataforma 10,0 m; ancho 1,80 m;...

APOYO OPERATIVO

VEHÍCULOS · MÓDULOS · CONTENEDORES

07

VEHÍCULOS Y CAMIONETAS

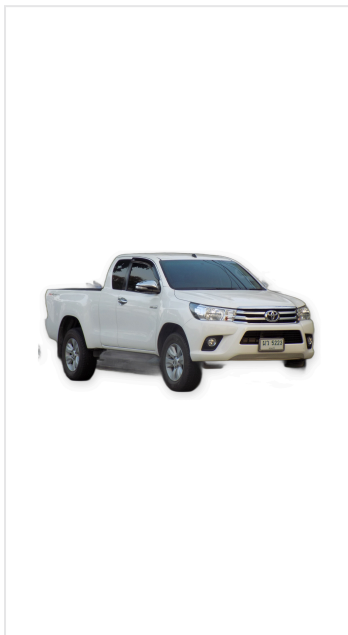

MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
HILUX D/C 4X4 (EQUIPADA SEGÚN LA REGION Y ALCANCE DE SERVICIO)	204 CV según versión...	PBT 2.910–3.140 kg según versión;...	4x4	Doble cabina; capacidad 5 personas aprox. - Largo 5,325 m; ancho 1,855 m; alto 1,800–1,815 m; tanque 80 l
RANGER D/C 4X4 (EQUIPADA SEGÚN LA REGION Y ALCANCE DE SERVICIO)	210 CV según versión...	PBT 3.230 kg; peso marcha 2.310 kg	4x4	Doble cabina; capacidad 5 personas aprox. - Capacidad carga aprox. 1.071 kg; remolque con freno hasta 3.500 kg...
IVECO DAILY (TRANSPORTE DE PERSONAL 20 PERS)	170 HP según Daily...	PBV 5.050 kg; tara aprox. 2.070 kg	4x2	Transporte personal 20 personas - Minibus 20+1; motor 2.998 cm³; torque 400 Nm; largo aprox. 7,253 m
RENAULT MASTER (TRANSPORTE PERSONAL 15 PERS)	136 HP	PBT 3.750 kg; peso marcha según...	4x2 delantera	Transporte personal 15 personas - Minibus 15+1; largo 6,198 m aprox.; ancho 2,070 m; alto 2,470 m
AUTOMOVILES GERENCIALES (TOYOTA COROLLA, CHEVROLET CRUZE, VW VENTOS)	Potencia según...	Peso según modelo/versiones...	4x2 / tracción delantera...	Automóvil gerencial 5 plazas - 5 plazas; dimensiones/potencia exactas dependen del modelo elegido
AUTOMOTORES INTERMEDIOS (VW TAOS, FIAT CRONOS, FORD FOCUS)	Potencia según...	Peso según modelo/versiones...	4x2; tracción según modelo	Automotor intermedio 5 plazas - 5 plazas; dimensiones/capacidades exactas dependen del modelo elegido
AUTOMOTORES PEQUEÑOS (FIAT CRONOS, VW GOL TREND, RENAULT CLIO)	Potencia según...	Peso según modelo/versiones...	4x2 / tracción delantera	Automotor pequeño 5 plazas aprox. - 5 plazas aprox.; dimensiones exactas dependen del modelo elegido
UTILITARIOS SUV (HONDA CRV, TOYOTA COROLLA CROSS)	Potencia según...	Peso según modelo/versiones...	4x2/4x4 según versión	SUV 5 plazas aprox. - 5 plazas; Corolla Cross ref. 4,460 x 1,825 x 1,620 m; otros según modelo
UTILITARIOS MEDIANOS (FIAT TORO 4X4, HONDA HRV)	Potencia según...	Peso según modelo/versiones...	4x4 según versión	Utilitario mediano / SUV - Fiat Toro ref. 4,945 x 1,898 x 1,892 m; HR-V ref. 4,330 x 1,790 x 1,590 m; según versión

MÓDULOS Y CONTENEDORES



MODELO	POTENCIA	PESO / PBT	TRACCIÓN	CAPACIDAD / DATOS RELEVANTES
MODULOS OFICINA/HABITACIONALES DE 6 MTS (EQUIPADOS)	No aplica (sin motor)	Peso según equipamiento no...	Módulo equipado	Módulo equipado - Largo 6 m; ancho/alto/peso según fabricante/configuración: no disponible
MODULOS OFICINA/HABITACIONALES DE 12 MTS (EQUIPADOS)	No aplica (sin motor)	Peso según equipamiento no...	Módulo equipado	Módulo equipado - Largo 12 m; ancho/alto/peso según fabricante/configuración: no disponible
CONTENEDORES MARITIMOS DE 20 PIES (6 MTS)	No aplica (sin motor)	Tara exacta según unidad no...	Contenedor marítimo 20 pies	Contenedor marítimo 20 pies - Largo externo 6,058 m; ancho 2,438 m; alto estándar 2,591 m; peso tara exacto según...
CONTENEDORES MARITIMOS DE 40 PIES (12 MTS)	No aplica (sin motor)	Tara exacta según unidad no...	Contenedor marítimo 40 pies	Contenedor marítimo 40 pies - Largo externo 12,192 m; ancho 2,438 m; alto estándar 2,591 m; peso tara exacto según...