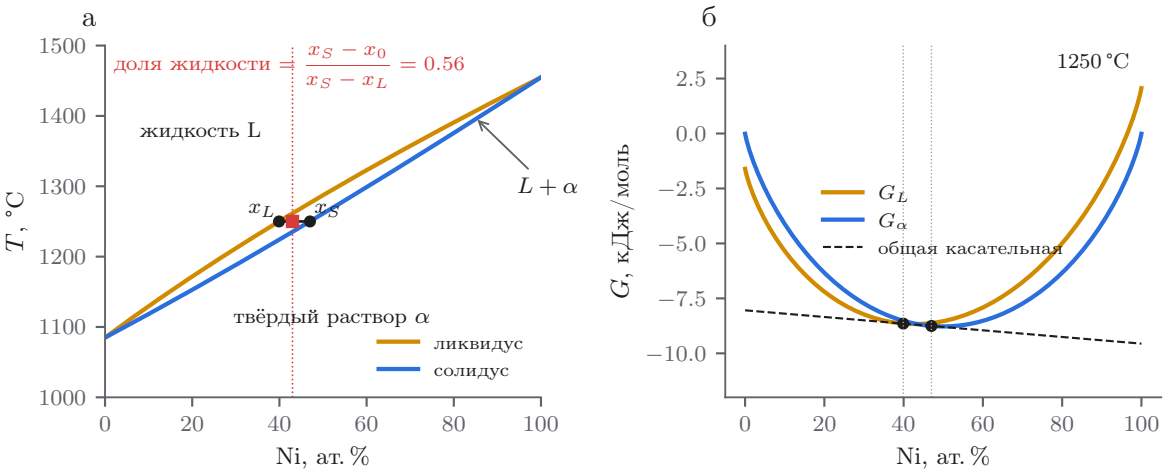

а
доля жидкости = $\frac{x_S - x_0}{x_S - x_L} = 0.56$
жидкость L
$L + \alpha$
x_L
x_S
твёрдый раствор α
ликвидус
солидус
T, °C
Ni, ат. %
1500
1400
1300
1200
1100
1000
0
20
40
60
80
100
б
1250 °C
G_L
G_α
общая касательная
G, кДж/моль
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
Ni, ат. %