

7-3 根据图中所标注的螺纹代号，查表填空。


姓名

班级

学号


成绩

(1)

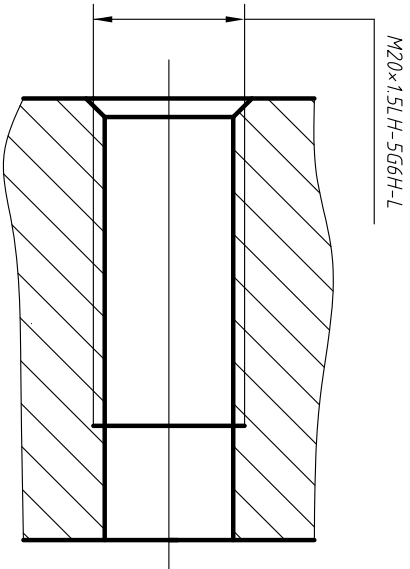


该螺纹为 细牙普通 螺纹；
公称直径 20 mm；
螺距为 1.5 mm；
旋向为 左 旋；
中径公差带代号为 5G ；
小径公差带代号为 6H ；
旋合长度为 长 。

(2)

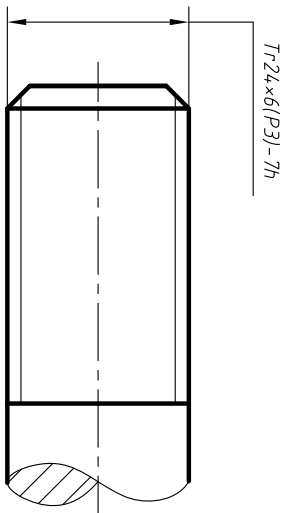

该螺纹为 梯形 螺纹；
公称直径 24 mm；
螺距为 3 mm；
线数为 2 线；
旋向为 右 旋；
公差带代号为 7h 。


(3)

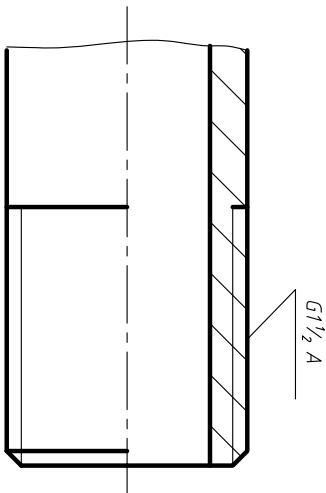


该螺纹为 非螺纹密封的圆柱管 螺纹；
公称直径 1 1/2 英寸；
螺纹大径 47.803 mm；
螺纹小径 44.845 mm；
螺距为 2.309 mm；
旋向为 右 旋；
公差等级为 A 。

7-4 根据已知条件查表填写下列螺纹紧固件的尺寸，并写出规定标记。


(1) 六角头螺栓，A级，GB/T 5782-2016，螺纹规格d=16，公称长度L=60。

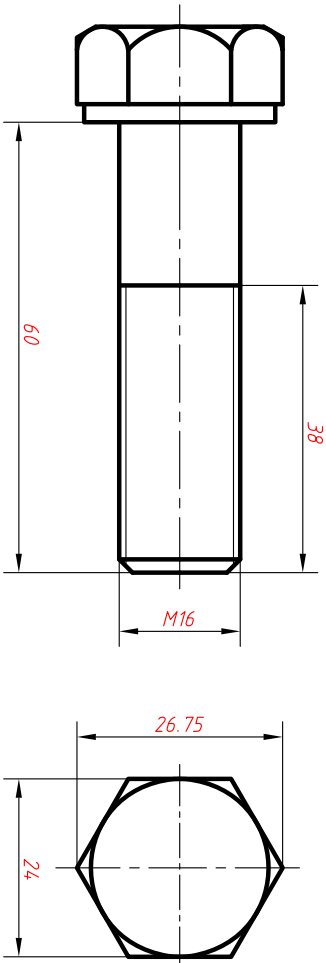

(2) 六角螺母，A级，GB/T 6170-2000，螺纹规格d=16。

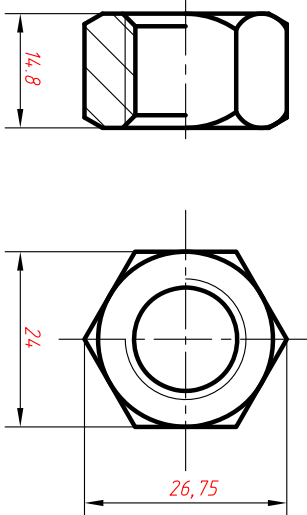

(3) 平垫圈，A级，GB/T 97.1-2002，公称直径16mm。

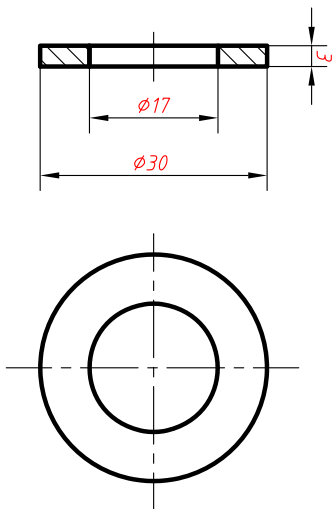

规定标记：螺栓 GB5782-2016 M16×60

规定标记：螺母 GB6170-2000 M16

规定标记：垫圈 GB97.1-2002 16-140HV