

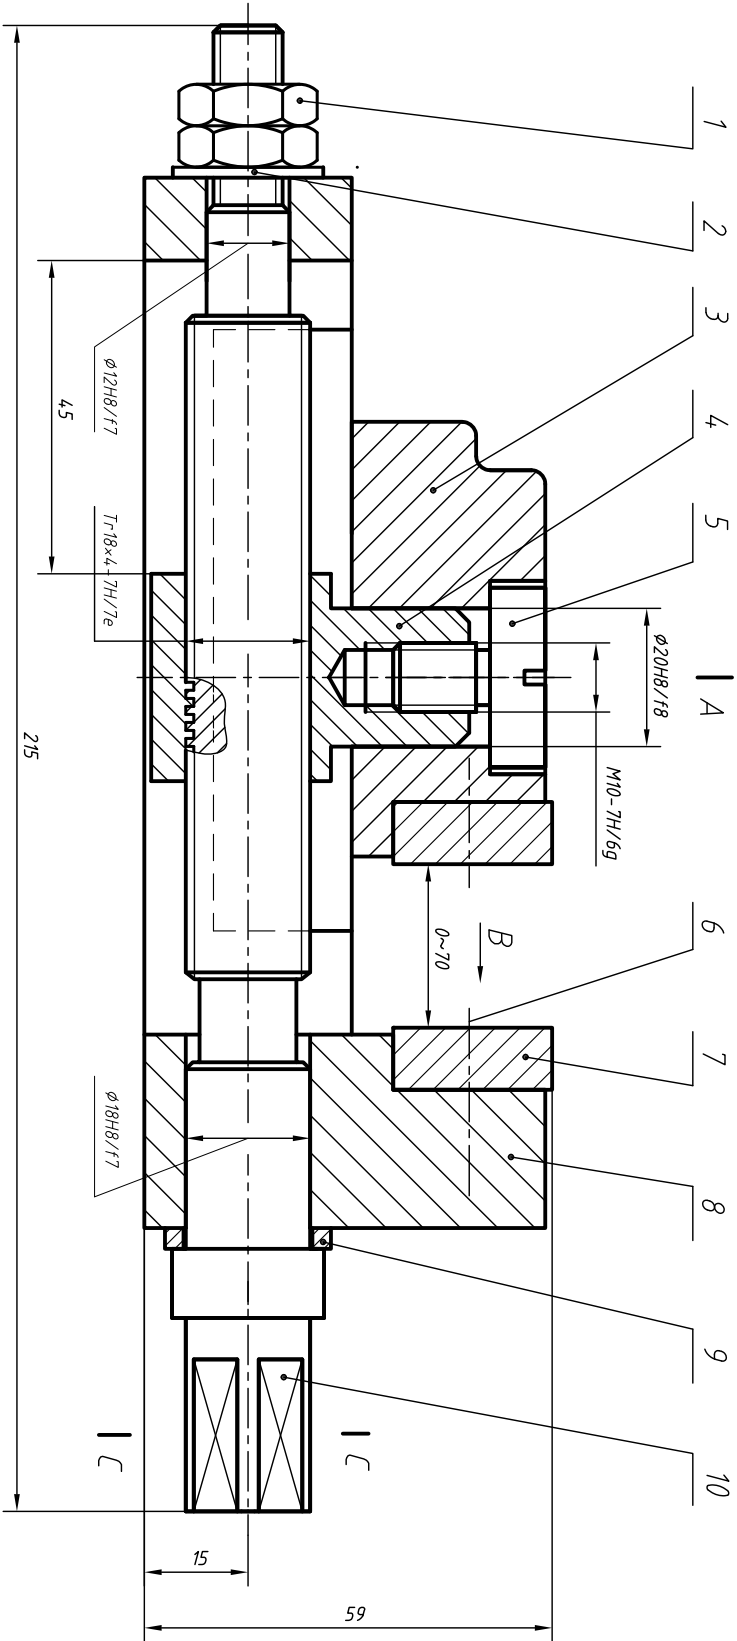
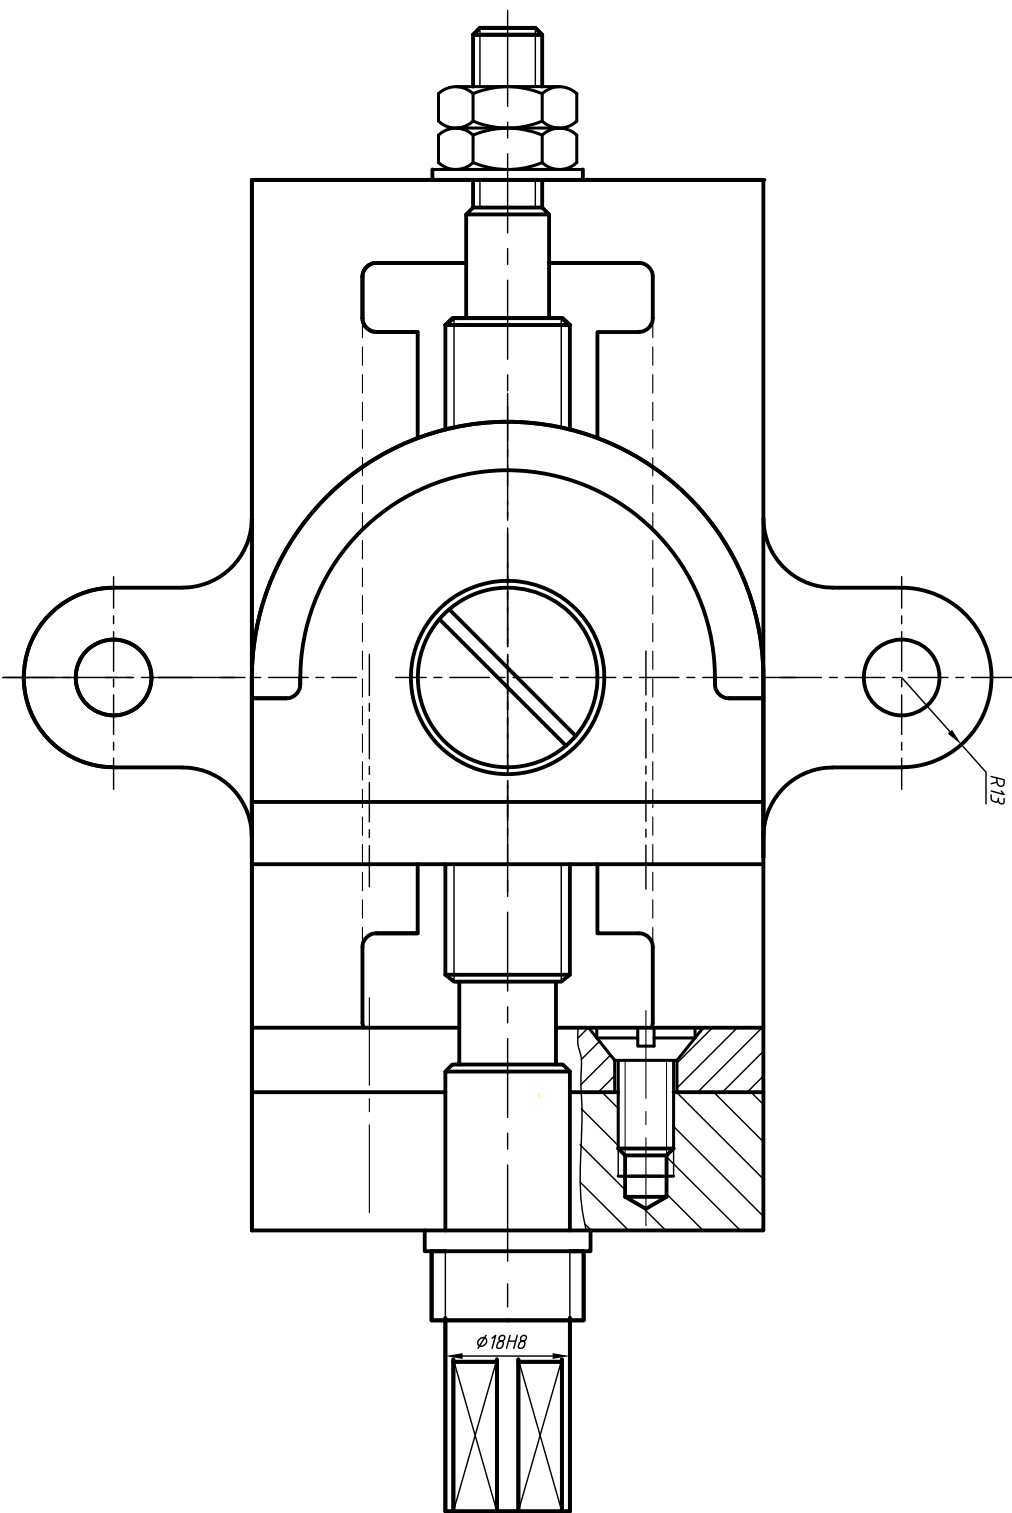
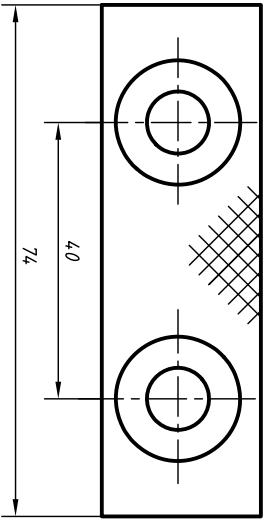




C-C 件10

B 件7

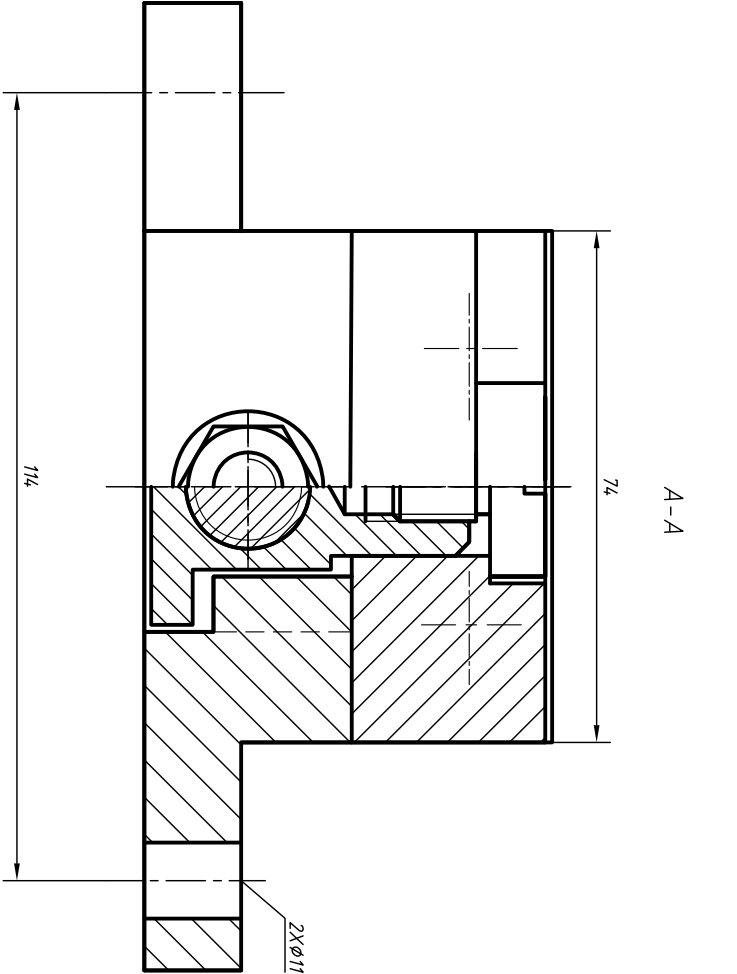

技术要求：
装配后丝杆应转动灵活。

10	丝杆	1	4.5	
9	垫圈	1	Q235	
8	固定钳身	1	HT150	
7	钳口板	2	4.5	
6	螺钉M8×16	4	Q235	GB/T 68-2000
5	固定螺钉	1	Q235	
4	螺母	1	Q235	
3	活动钳身	1	HT150	
2	垫圈10	1	Q235	GB/T 97.1-2002
1	螺母M10	2	Q235	GB/T 6170-2000
序号	名称	数量	材料	备注
台虎钳			比例 1:1	共 张第 张
制图			重量	
审核				武汉大学