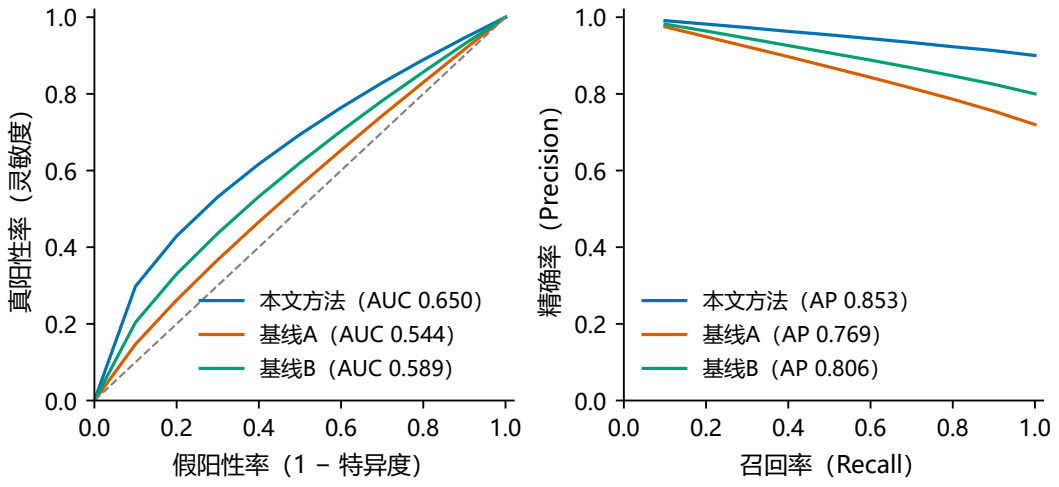
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
真阳性率（灵敏度）
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
假阳性率（1 − 特异度）
本文方法（AUC 0.650）
基线A（AUC 0.544）
基线B（AUC 0.589）
精确率（Precision）
召回率（Recall）
本文方法（AP 0.853）
基线A（AP 0.769）
基线B（AP 0.806）