


AUDIO / VIDEO TECH VL01



SPACE ECHO RE-201




PEAK
LEVEL

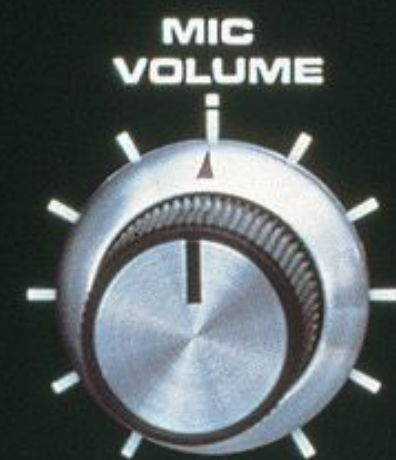


MIC
VOLUME



MIC
VOLUME

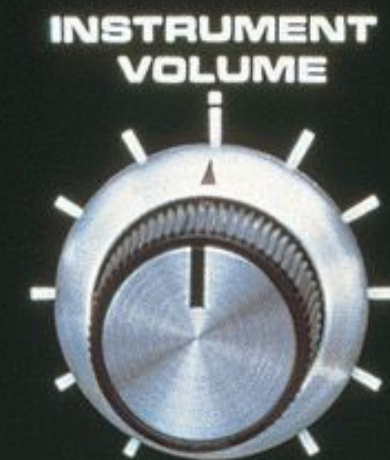

INSTRUMENT
VOLUME

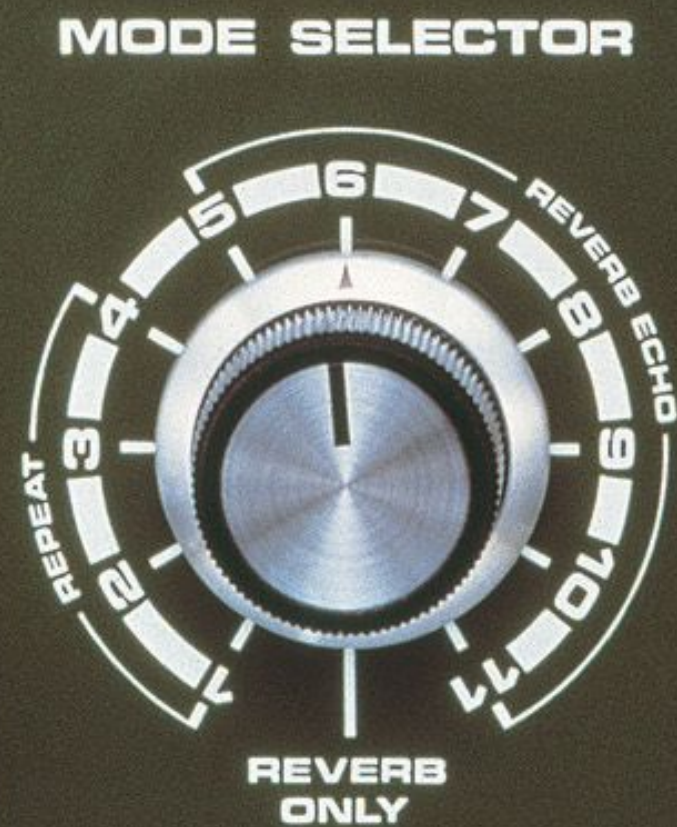

MODE SELECTOR

REVERB
ONLY



BASS



TREBLE



REVERB VOLUME



REPEAT RATE



INTENSITY



ECHO VOLUME

STRAIGHT ECHO



ON
OFF



POWER

MIC



MIC



INSTRUMENT



ECHO NORMAL

FROM P.A.



OUT PUT



FOOT SW



ECHO CANCEL

WIEDERHOLUNG




SCHALLWANDLER /
MIKROFONE

Dynamische Mikrofone
Tauchspul | Bändchen


Kondensatormikrofone
Kondensator | Elektret

WANDLERTYP

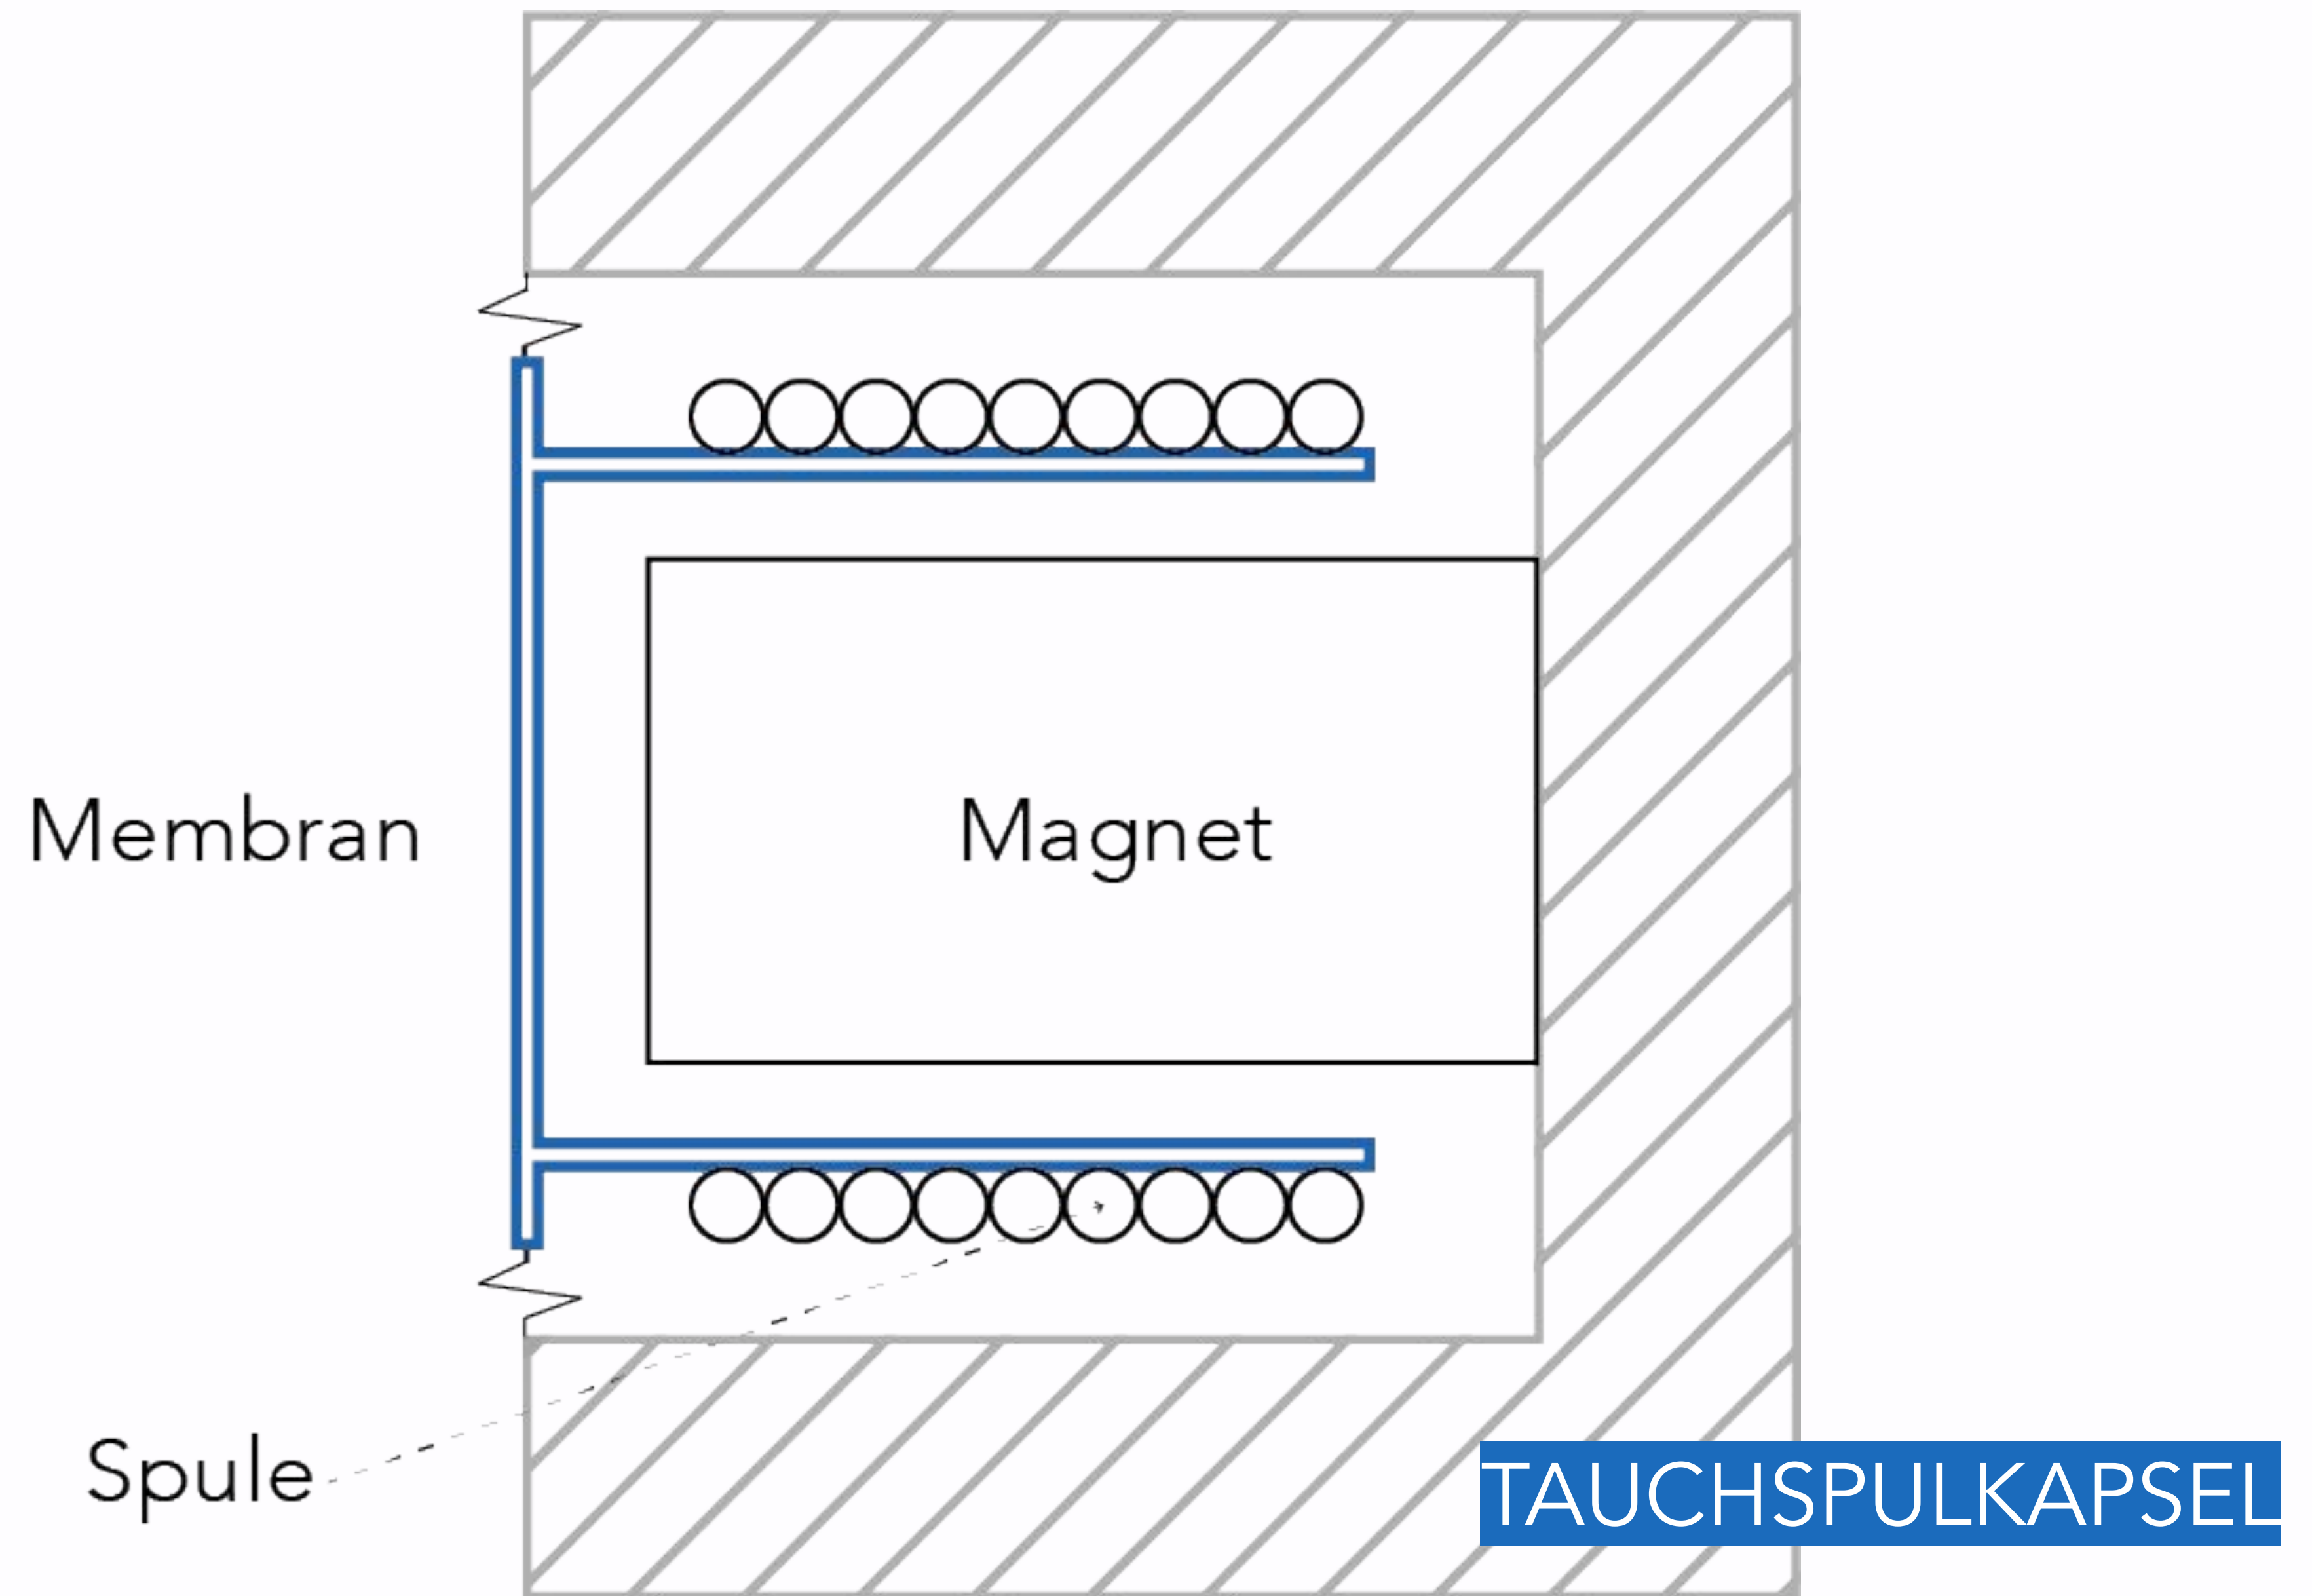



TAUCHSPULKAPSEL

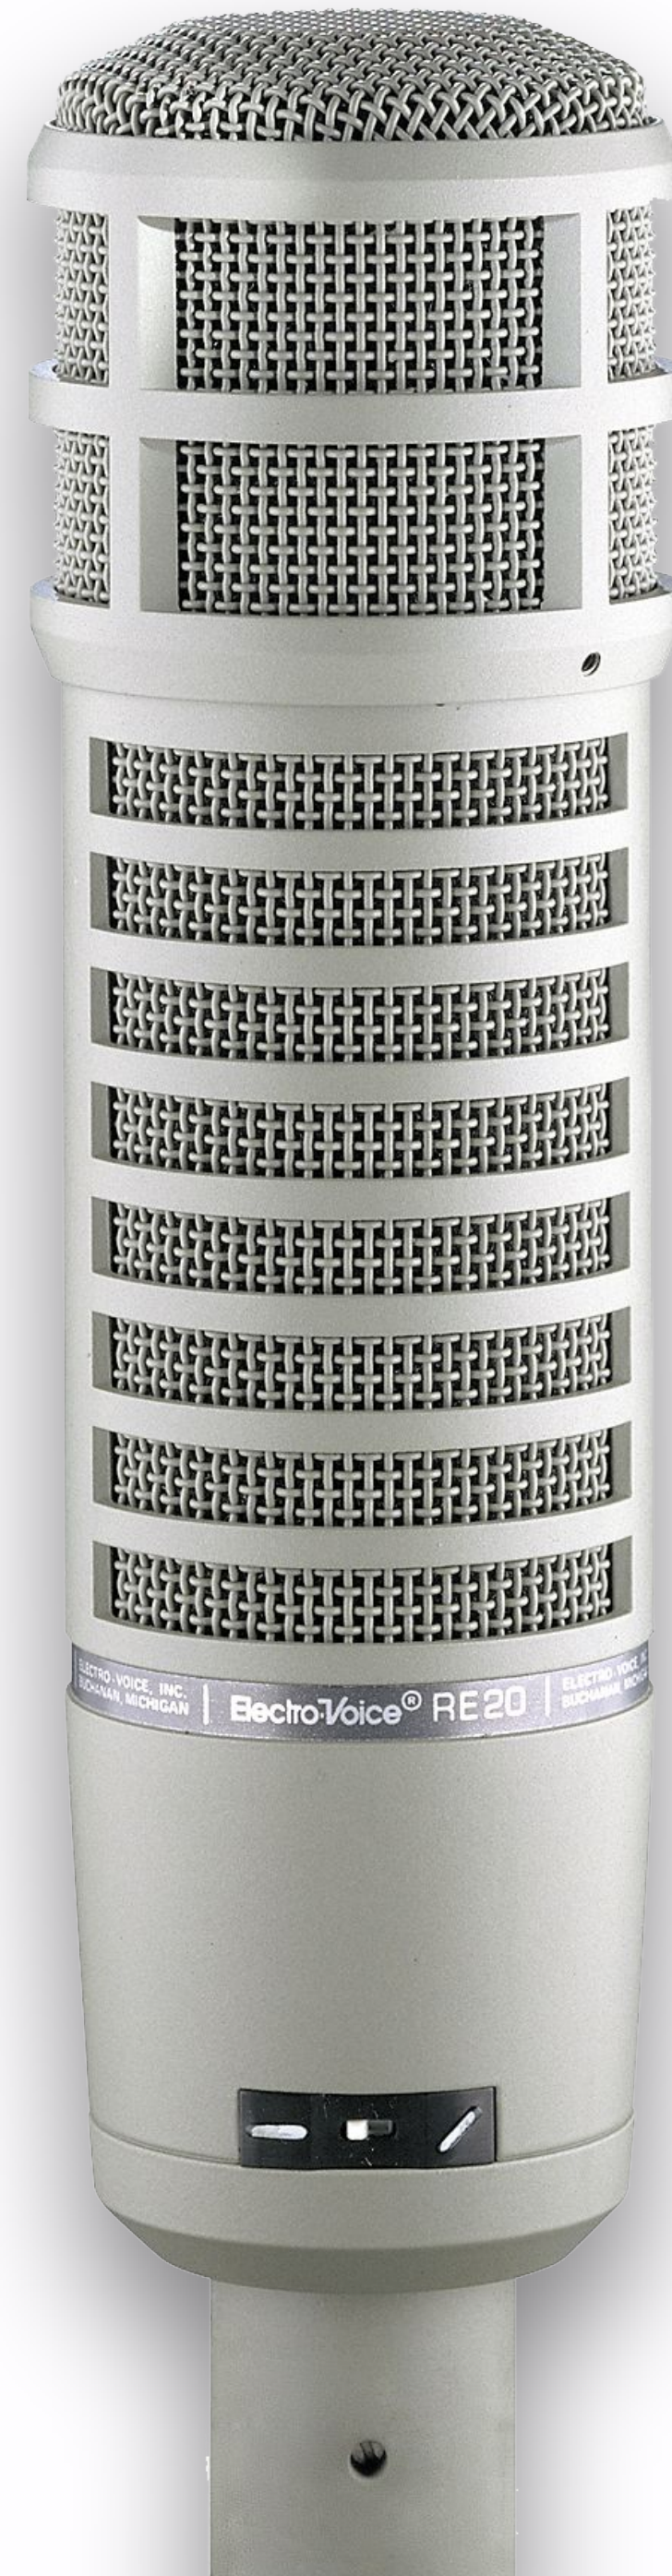


TAUCHSPULMIKROS

Magnet

Bändchen

Magnet

BÄNDCHENKAPSEL

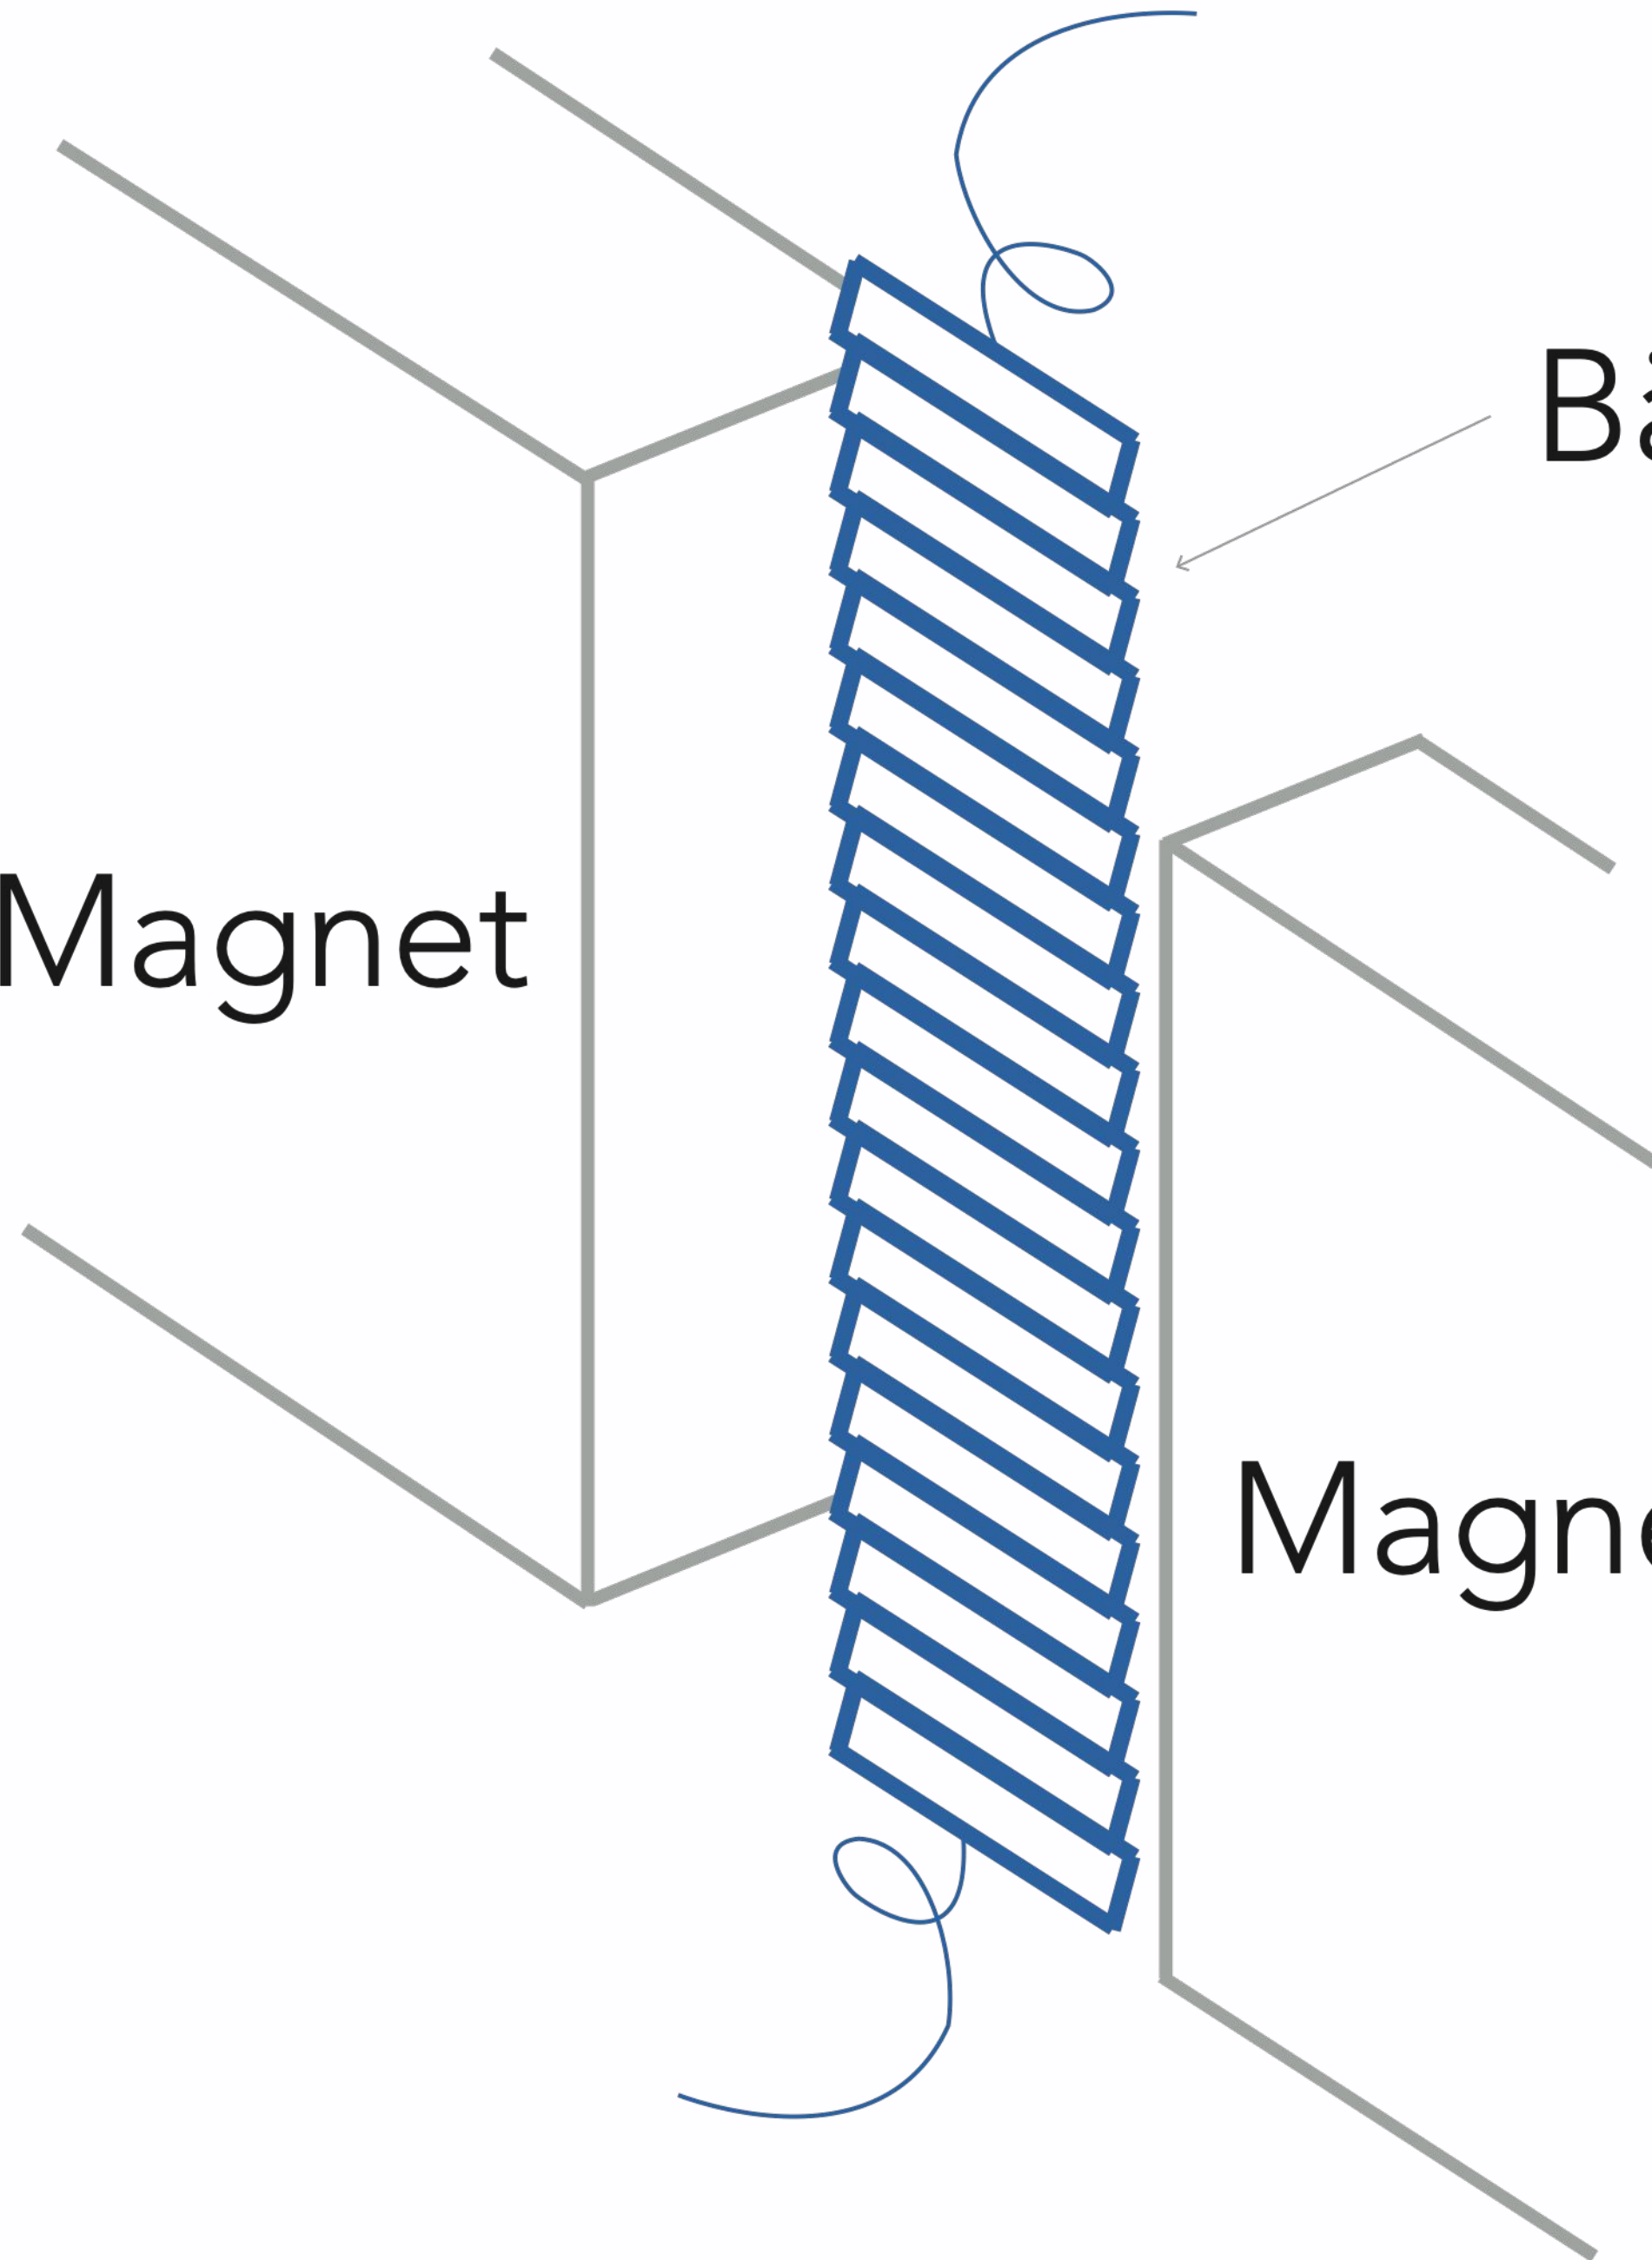





BÄNDCHENKAPSEL



BÄNDCHENMIKROS

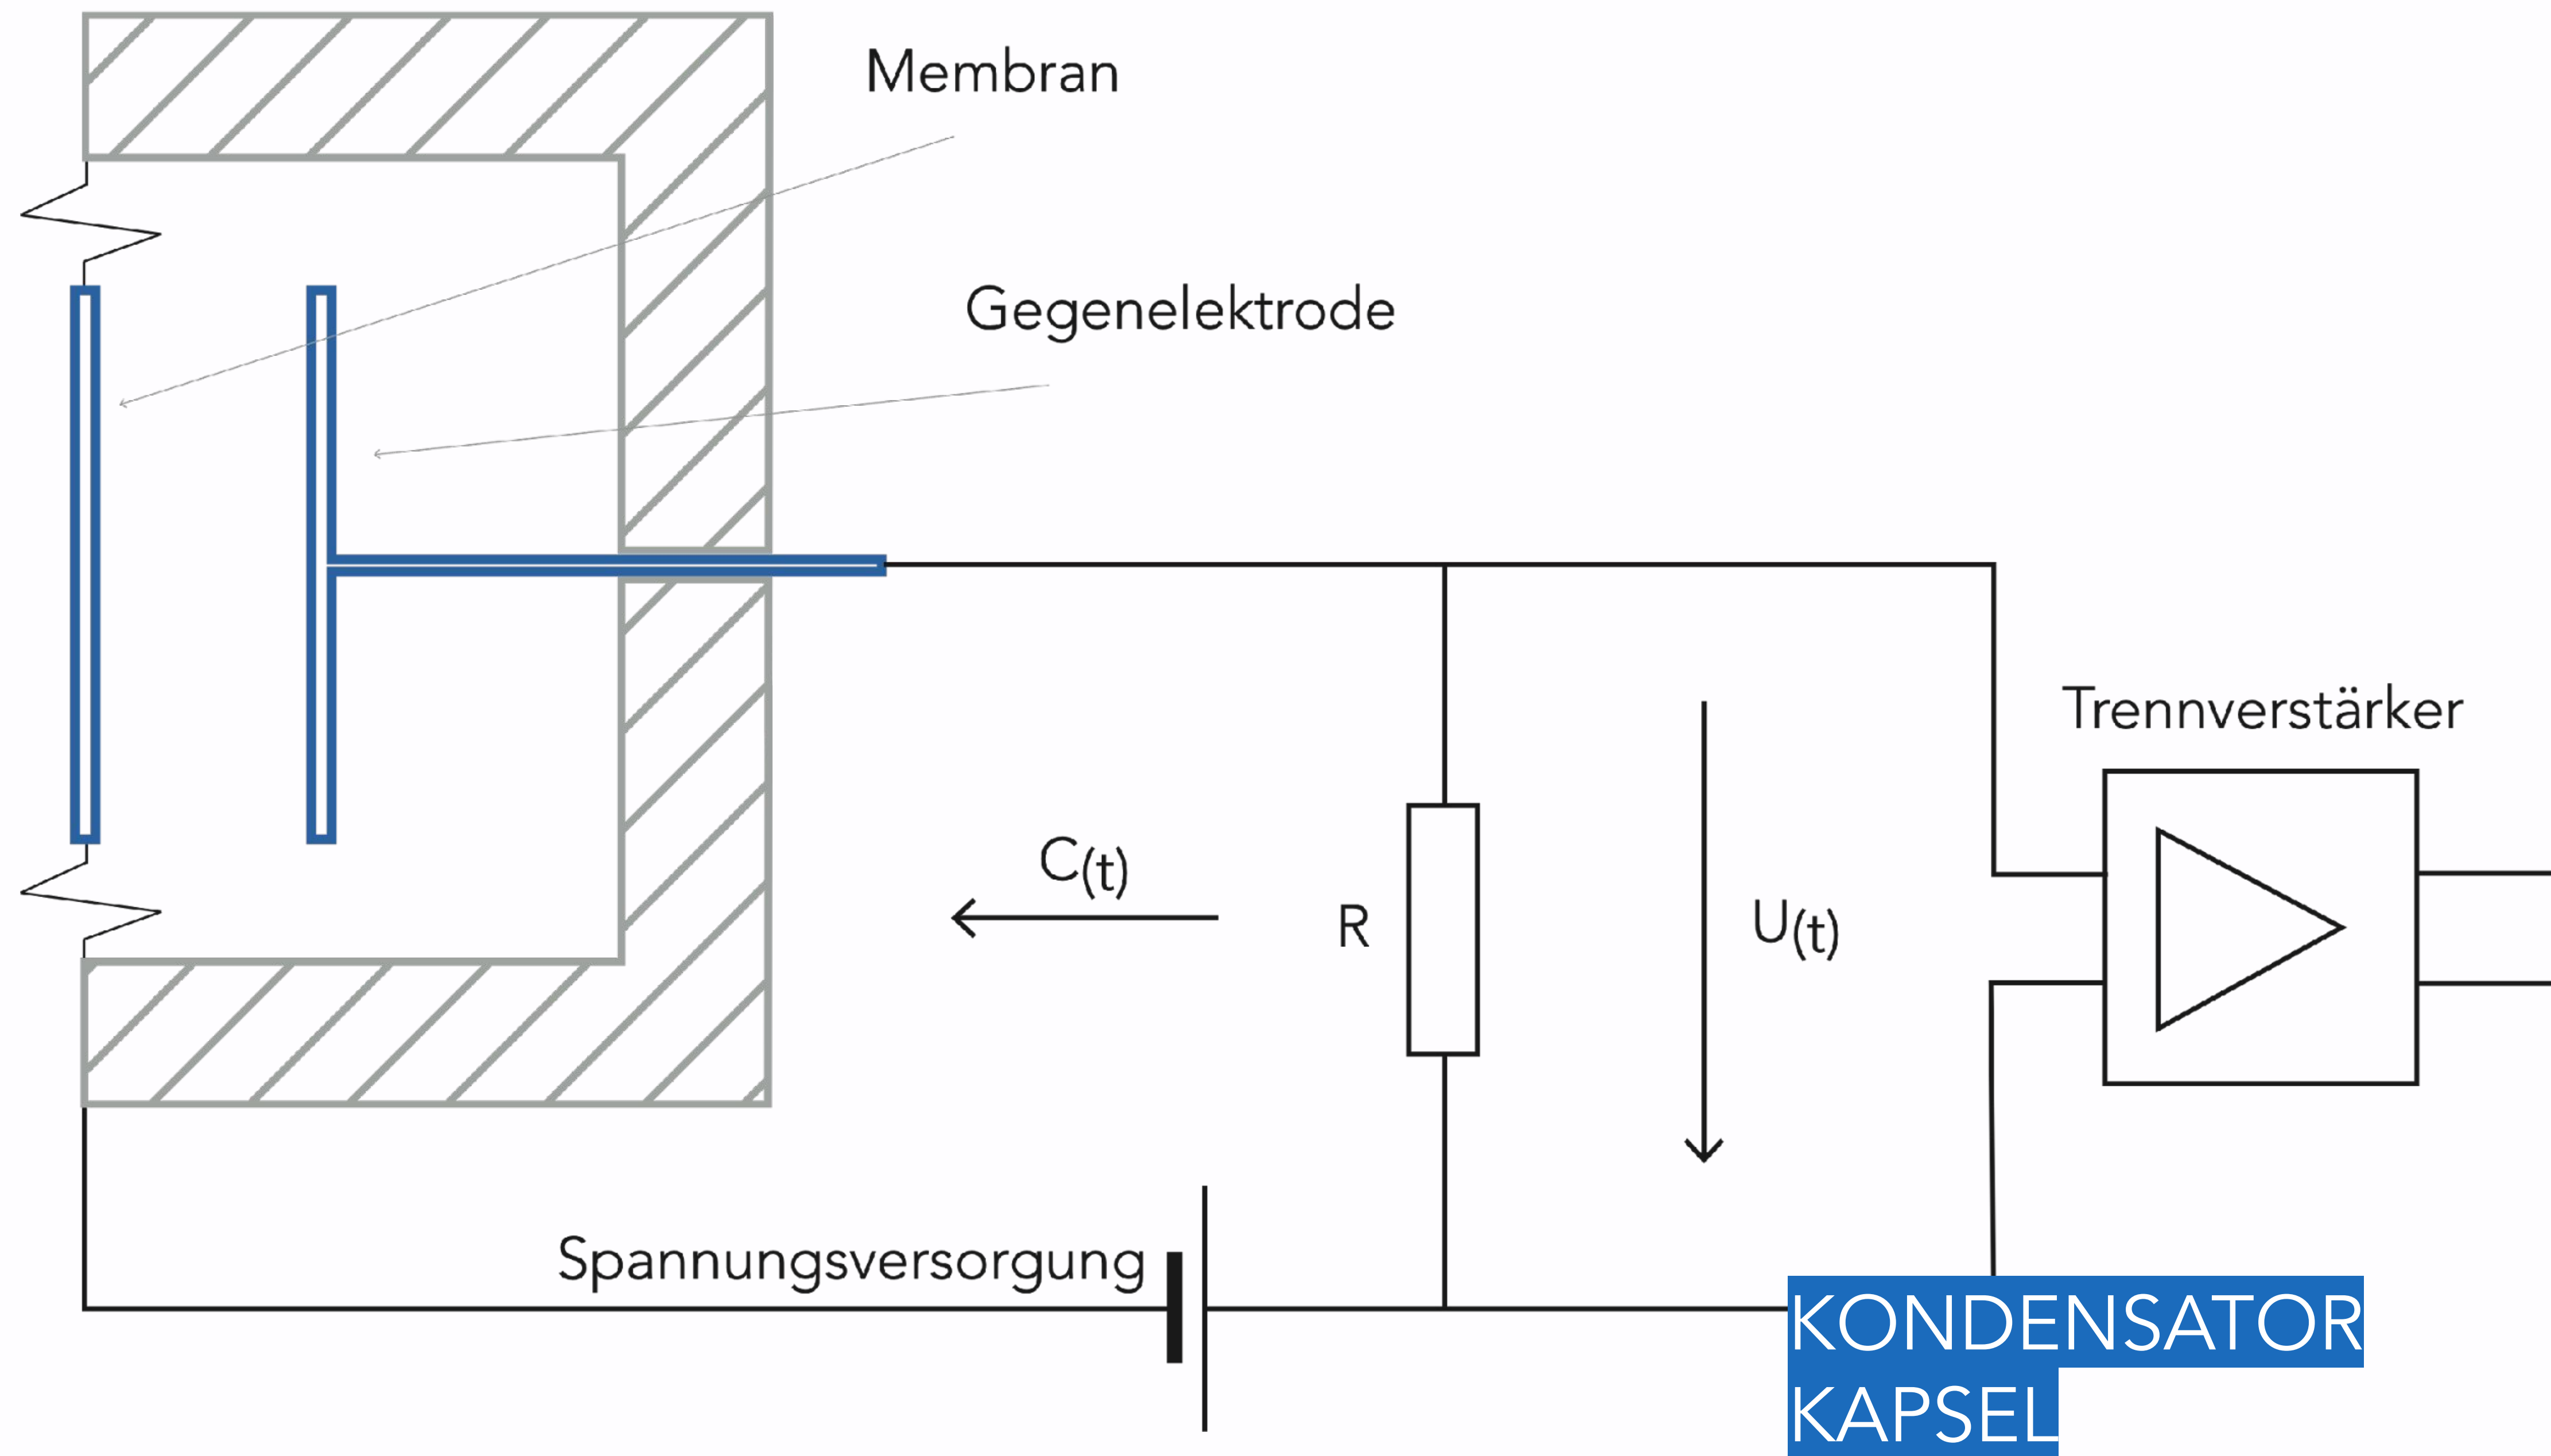

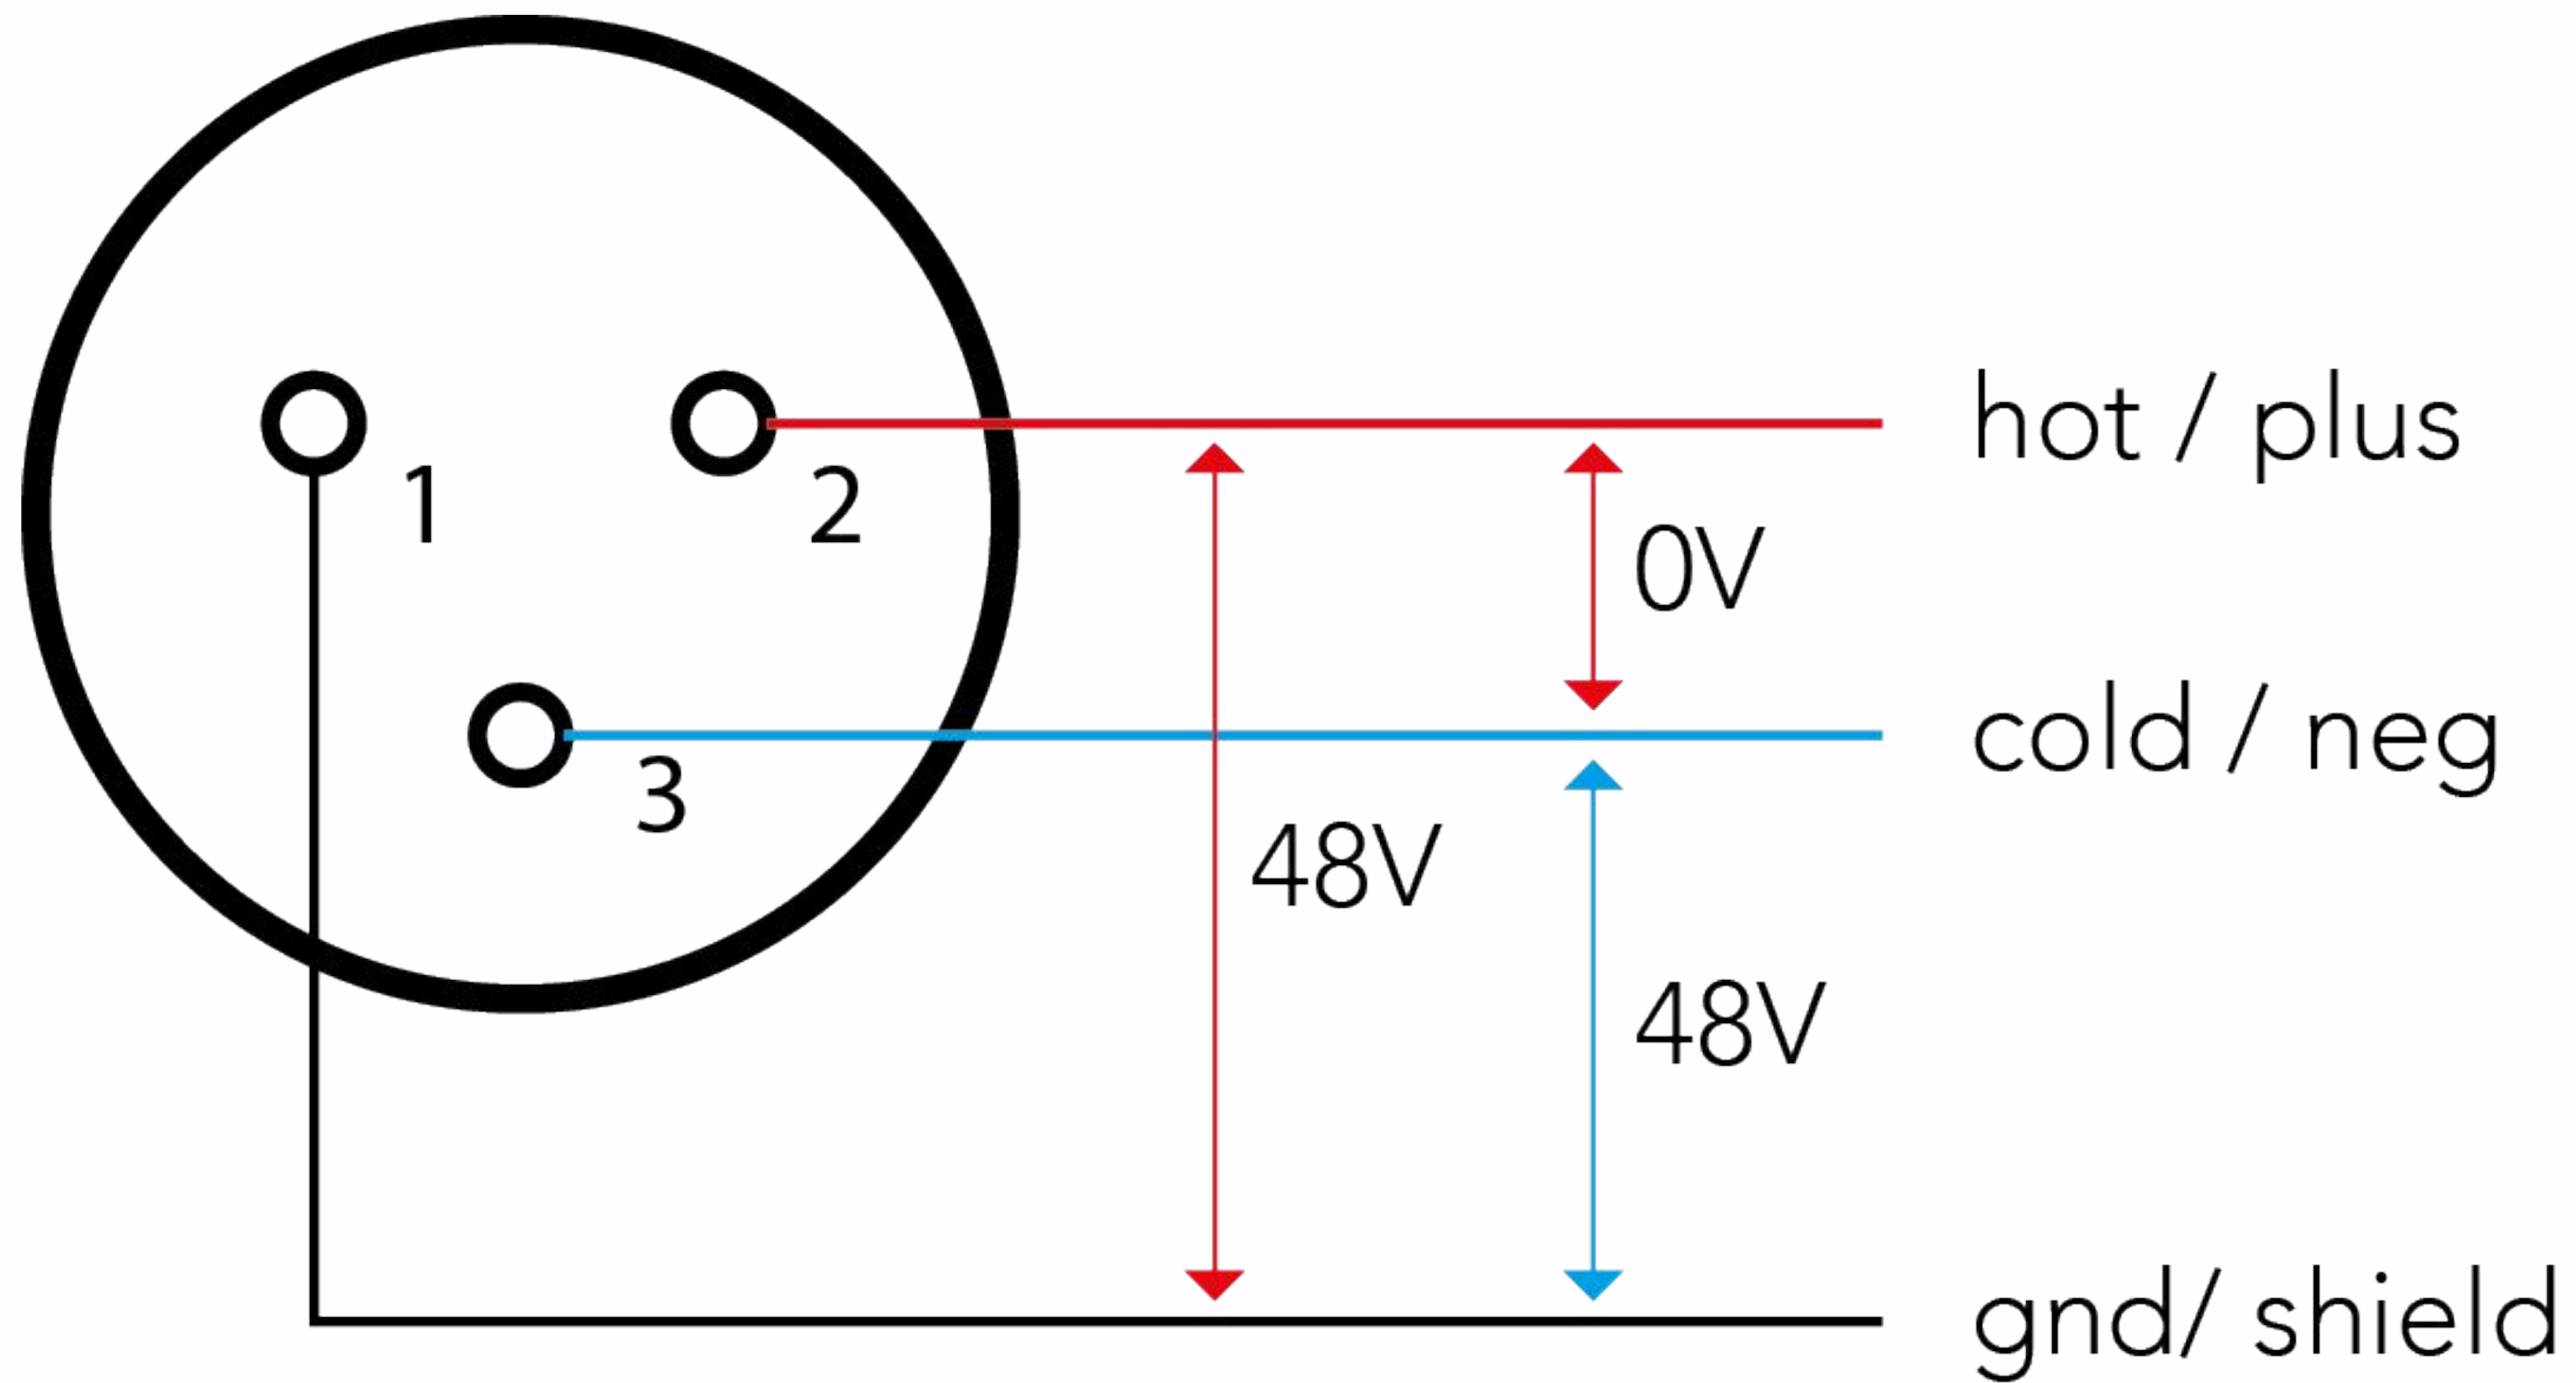

balanced XLR

+48V PHANTOM



PHANTOMSPEISUNG



KONDENSATOR
KAPSEL



KONDENSATOR
MIKROS



ELEKTRETKAPSEL



GROSSMEBRAN VS
KLEINMEMBRAN


Großmembran (LDC)

geringeres Grundrauschen
höhere Empfindlichkeit


Kleinmembran (SDC)

erweiterte Hochfrequenzempfindlichkeit
schnellere Reaktion (transient response)
gleichmäßigere Richtcharakteristik


VOR/NACHTEILE

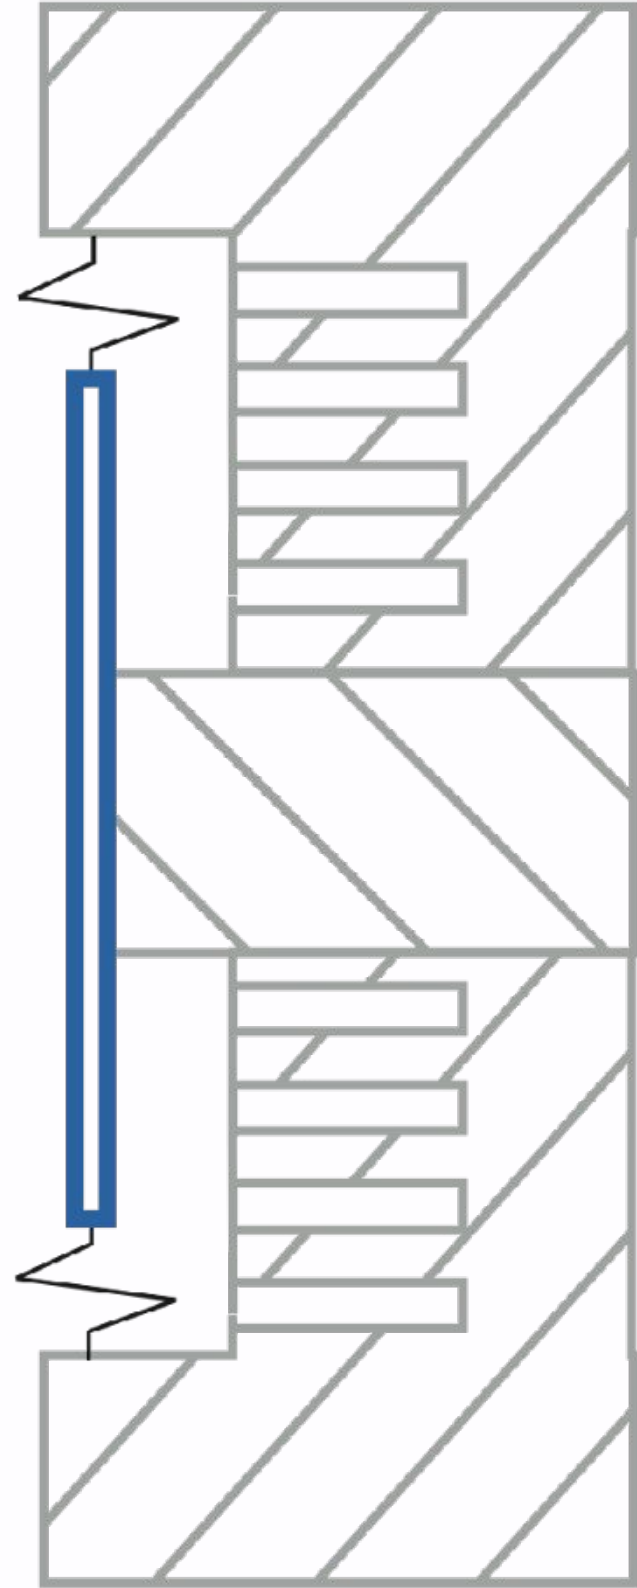

Druckempfänger

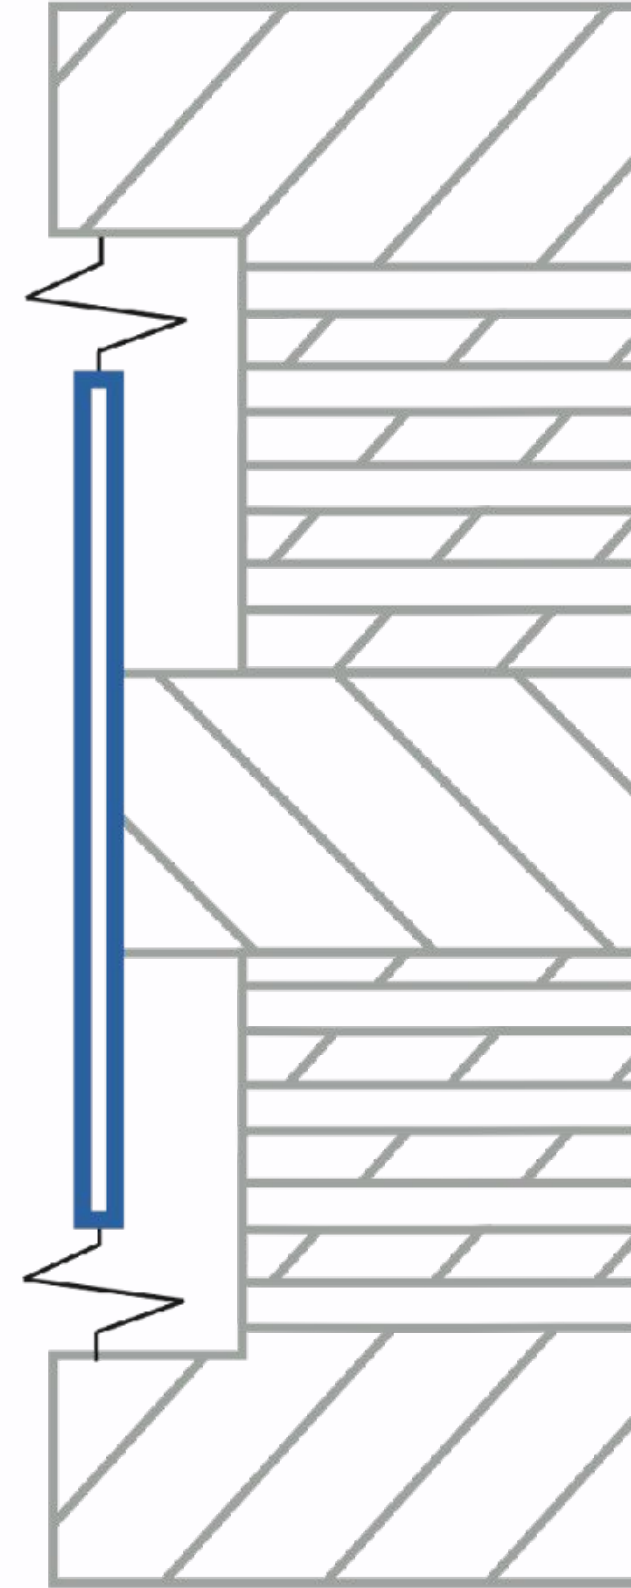


Druckgradientenempfänger

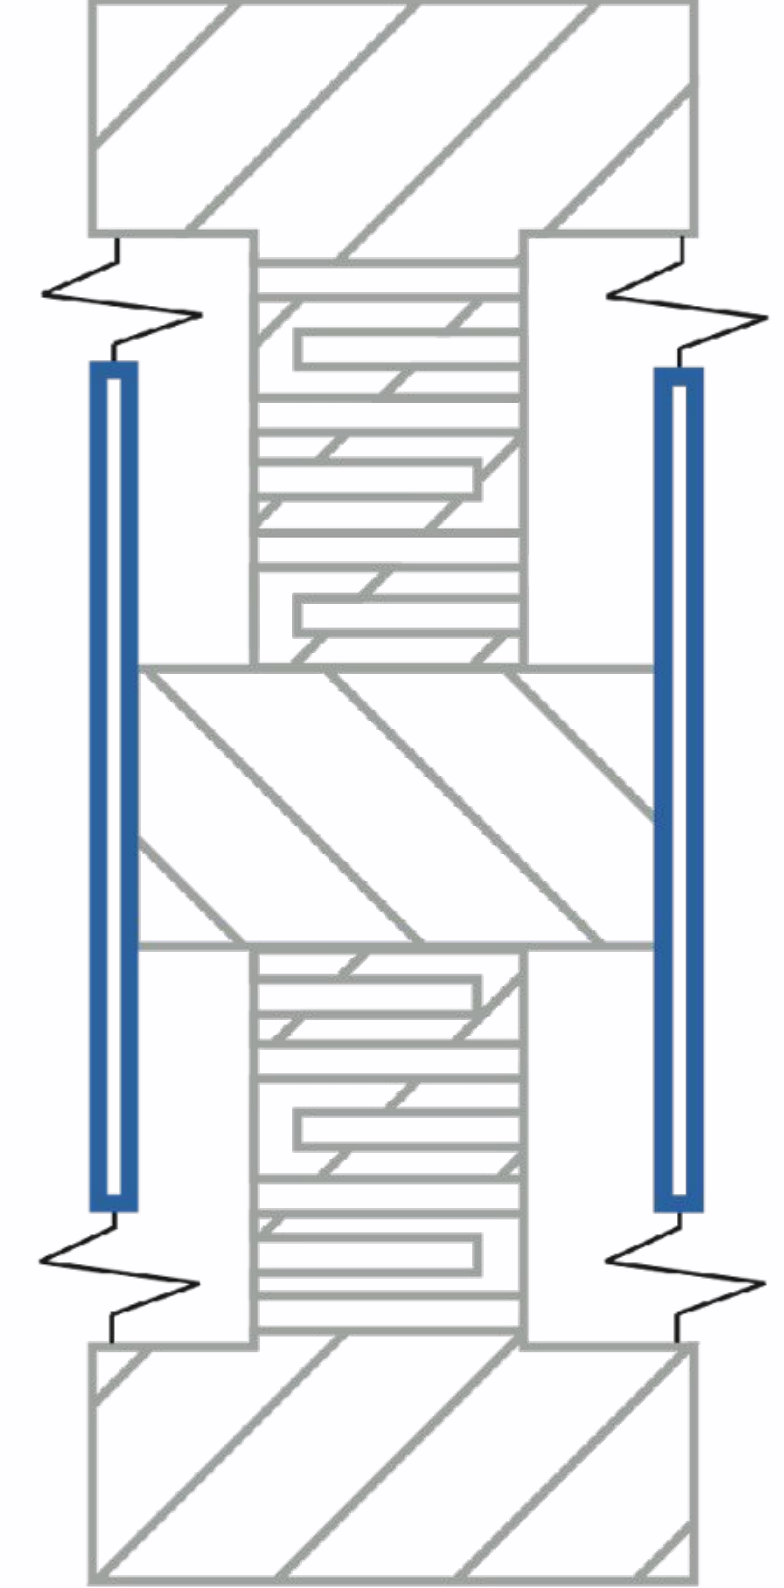


Kombinationsform


KAPSELBAUFORMEN

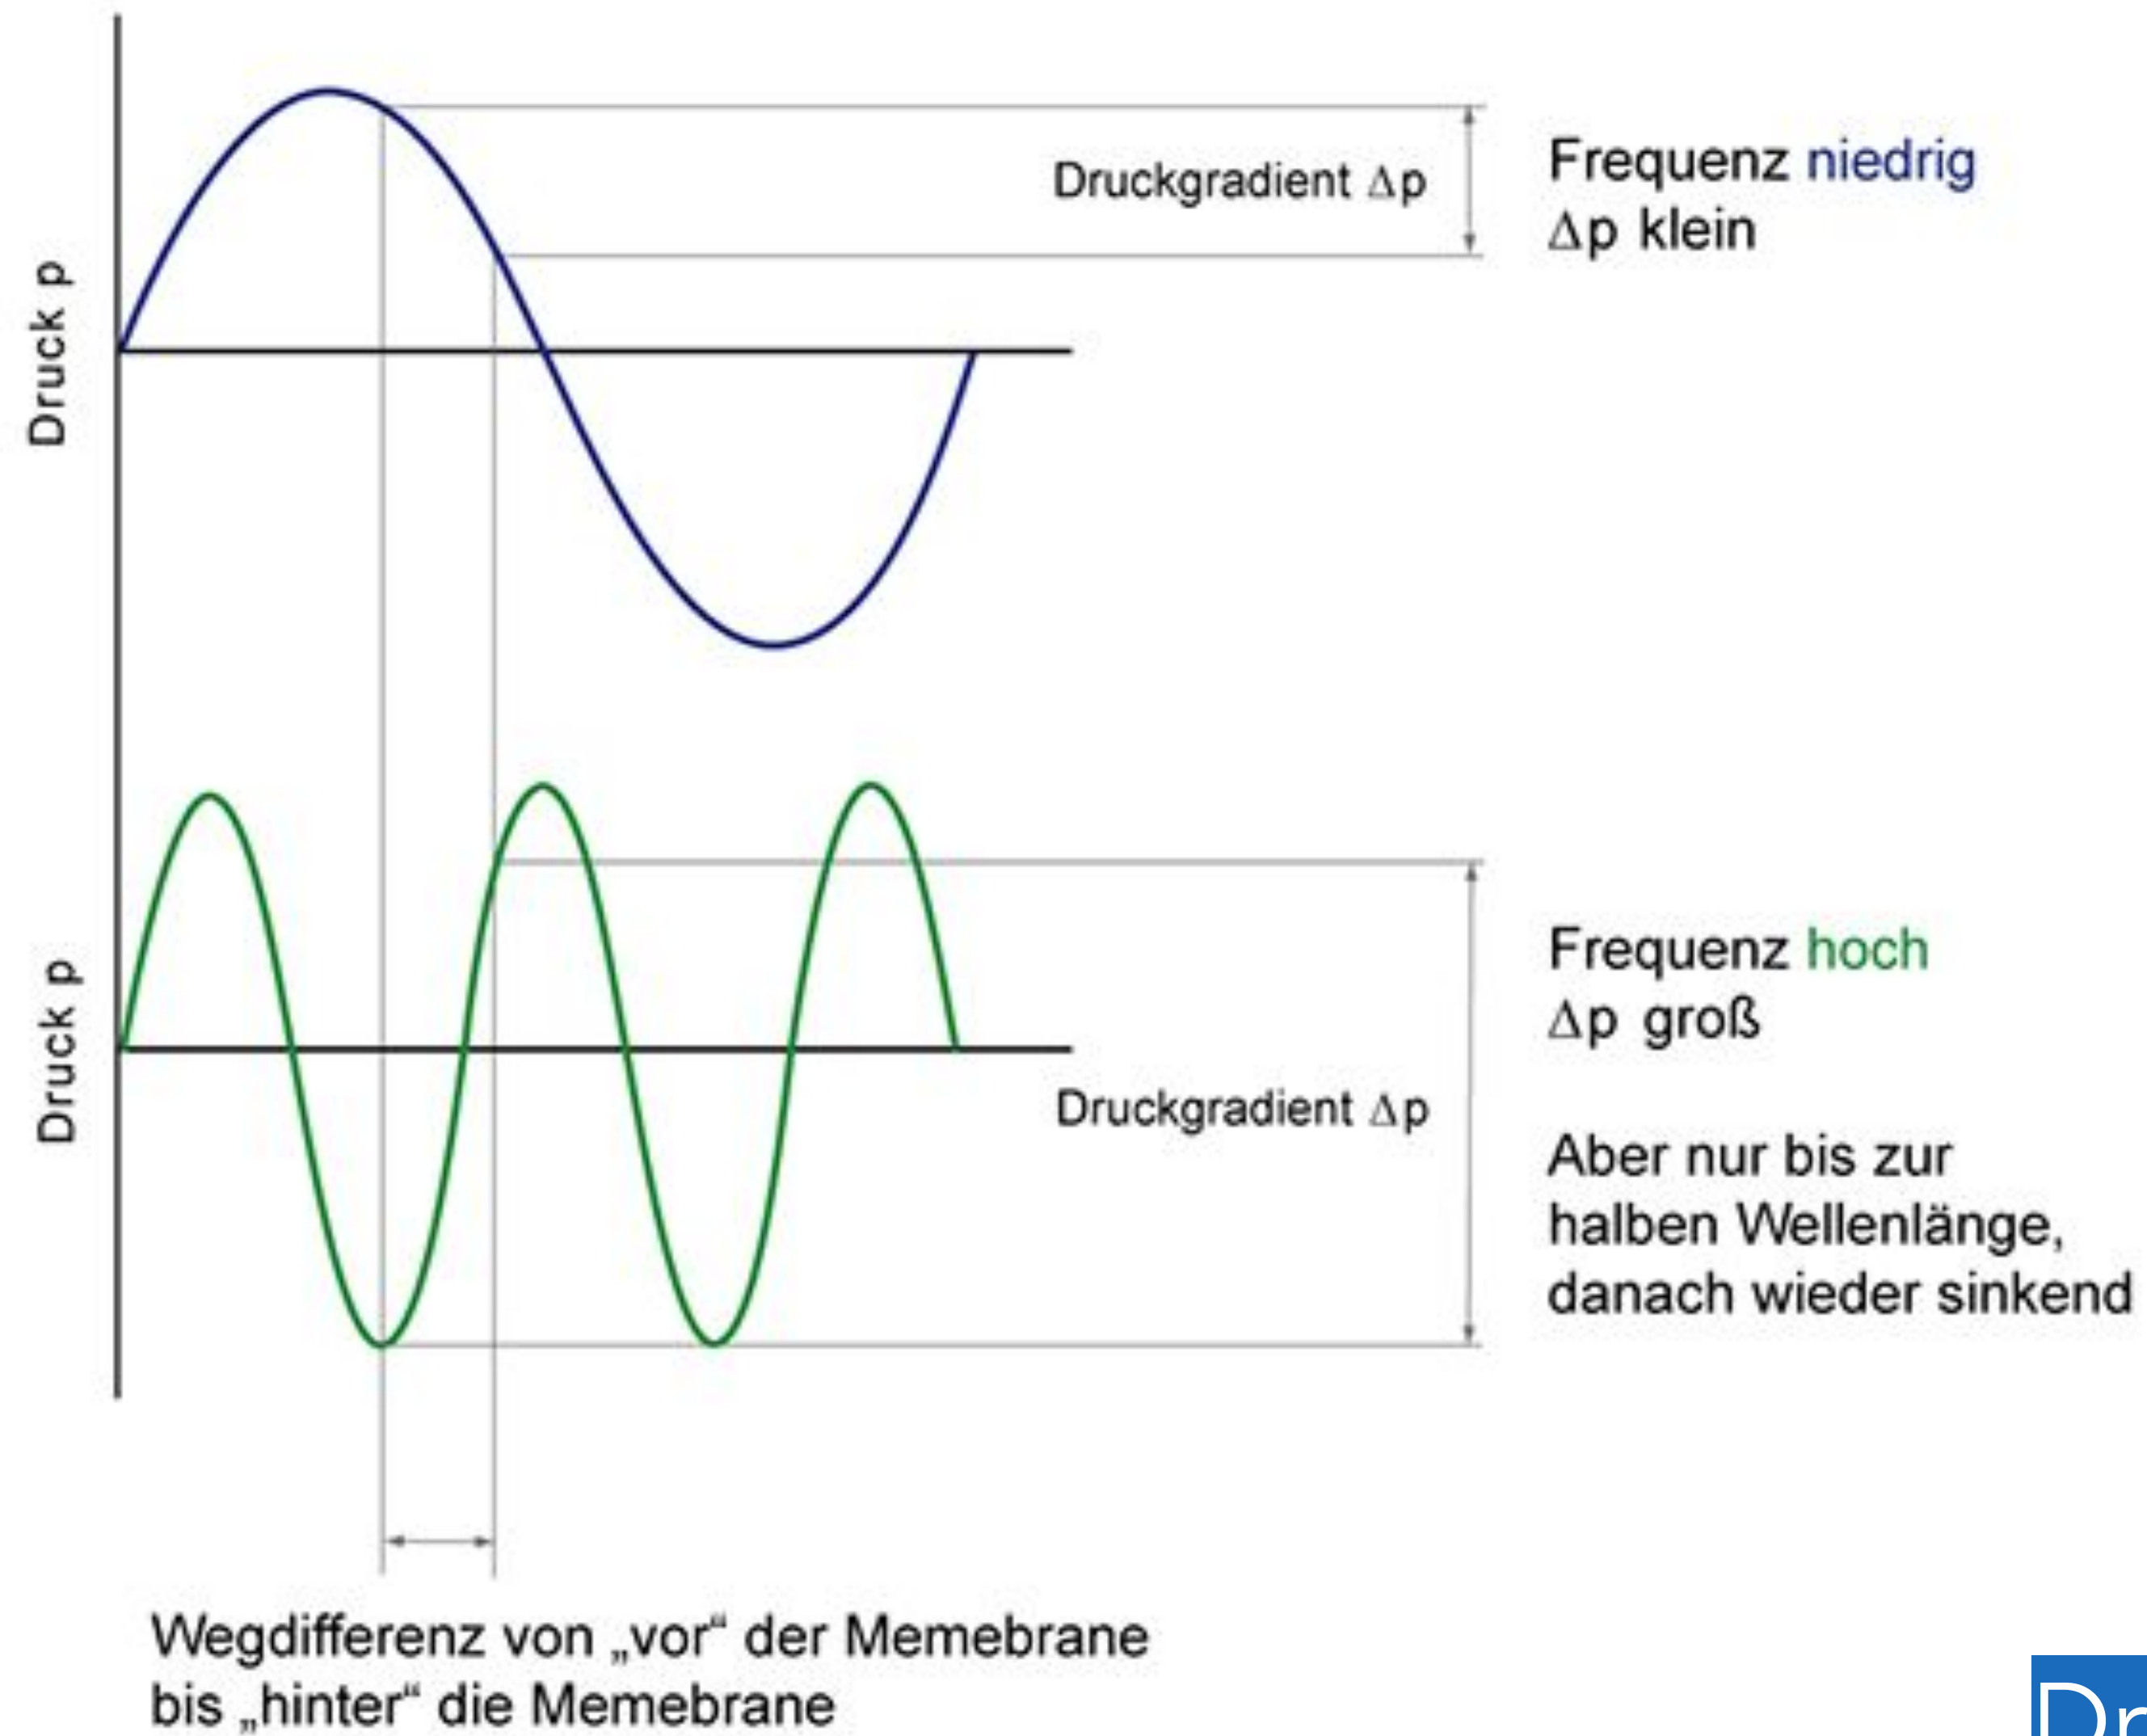

Druckgradientenempfänger

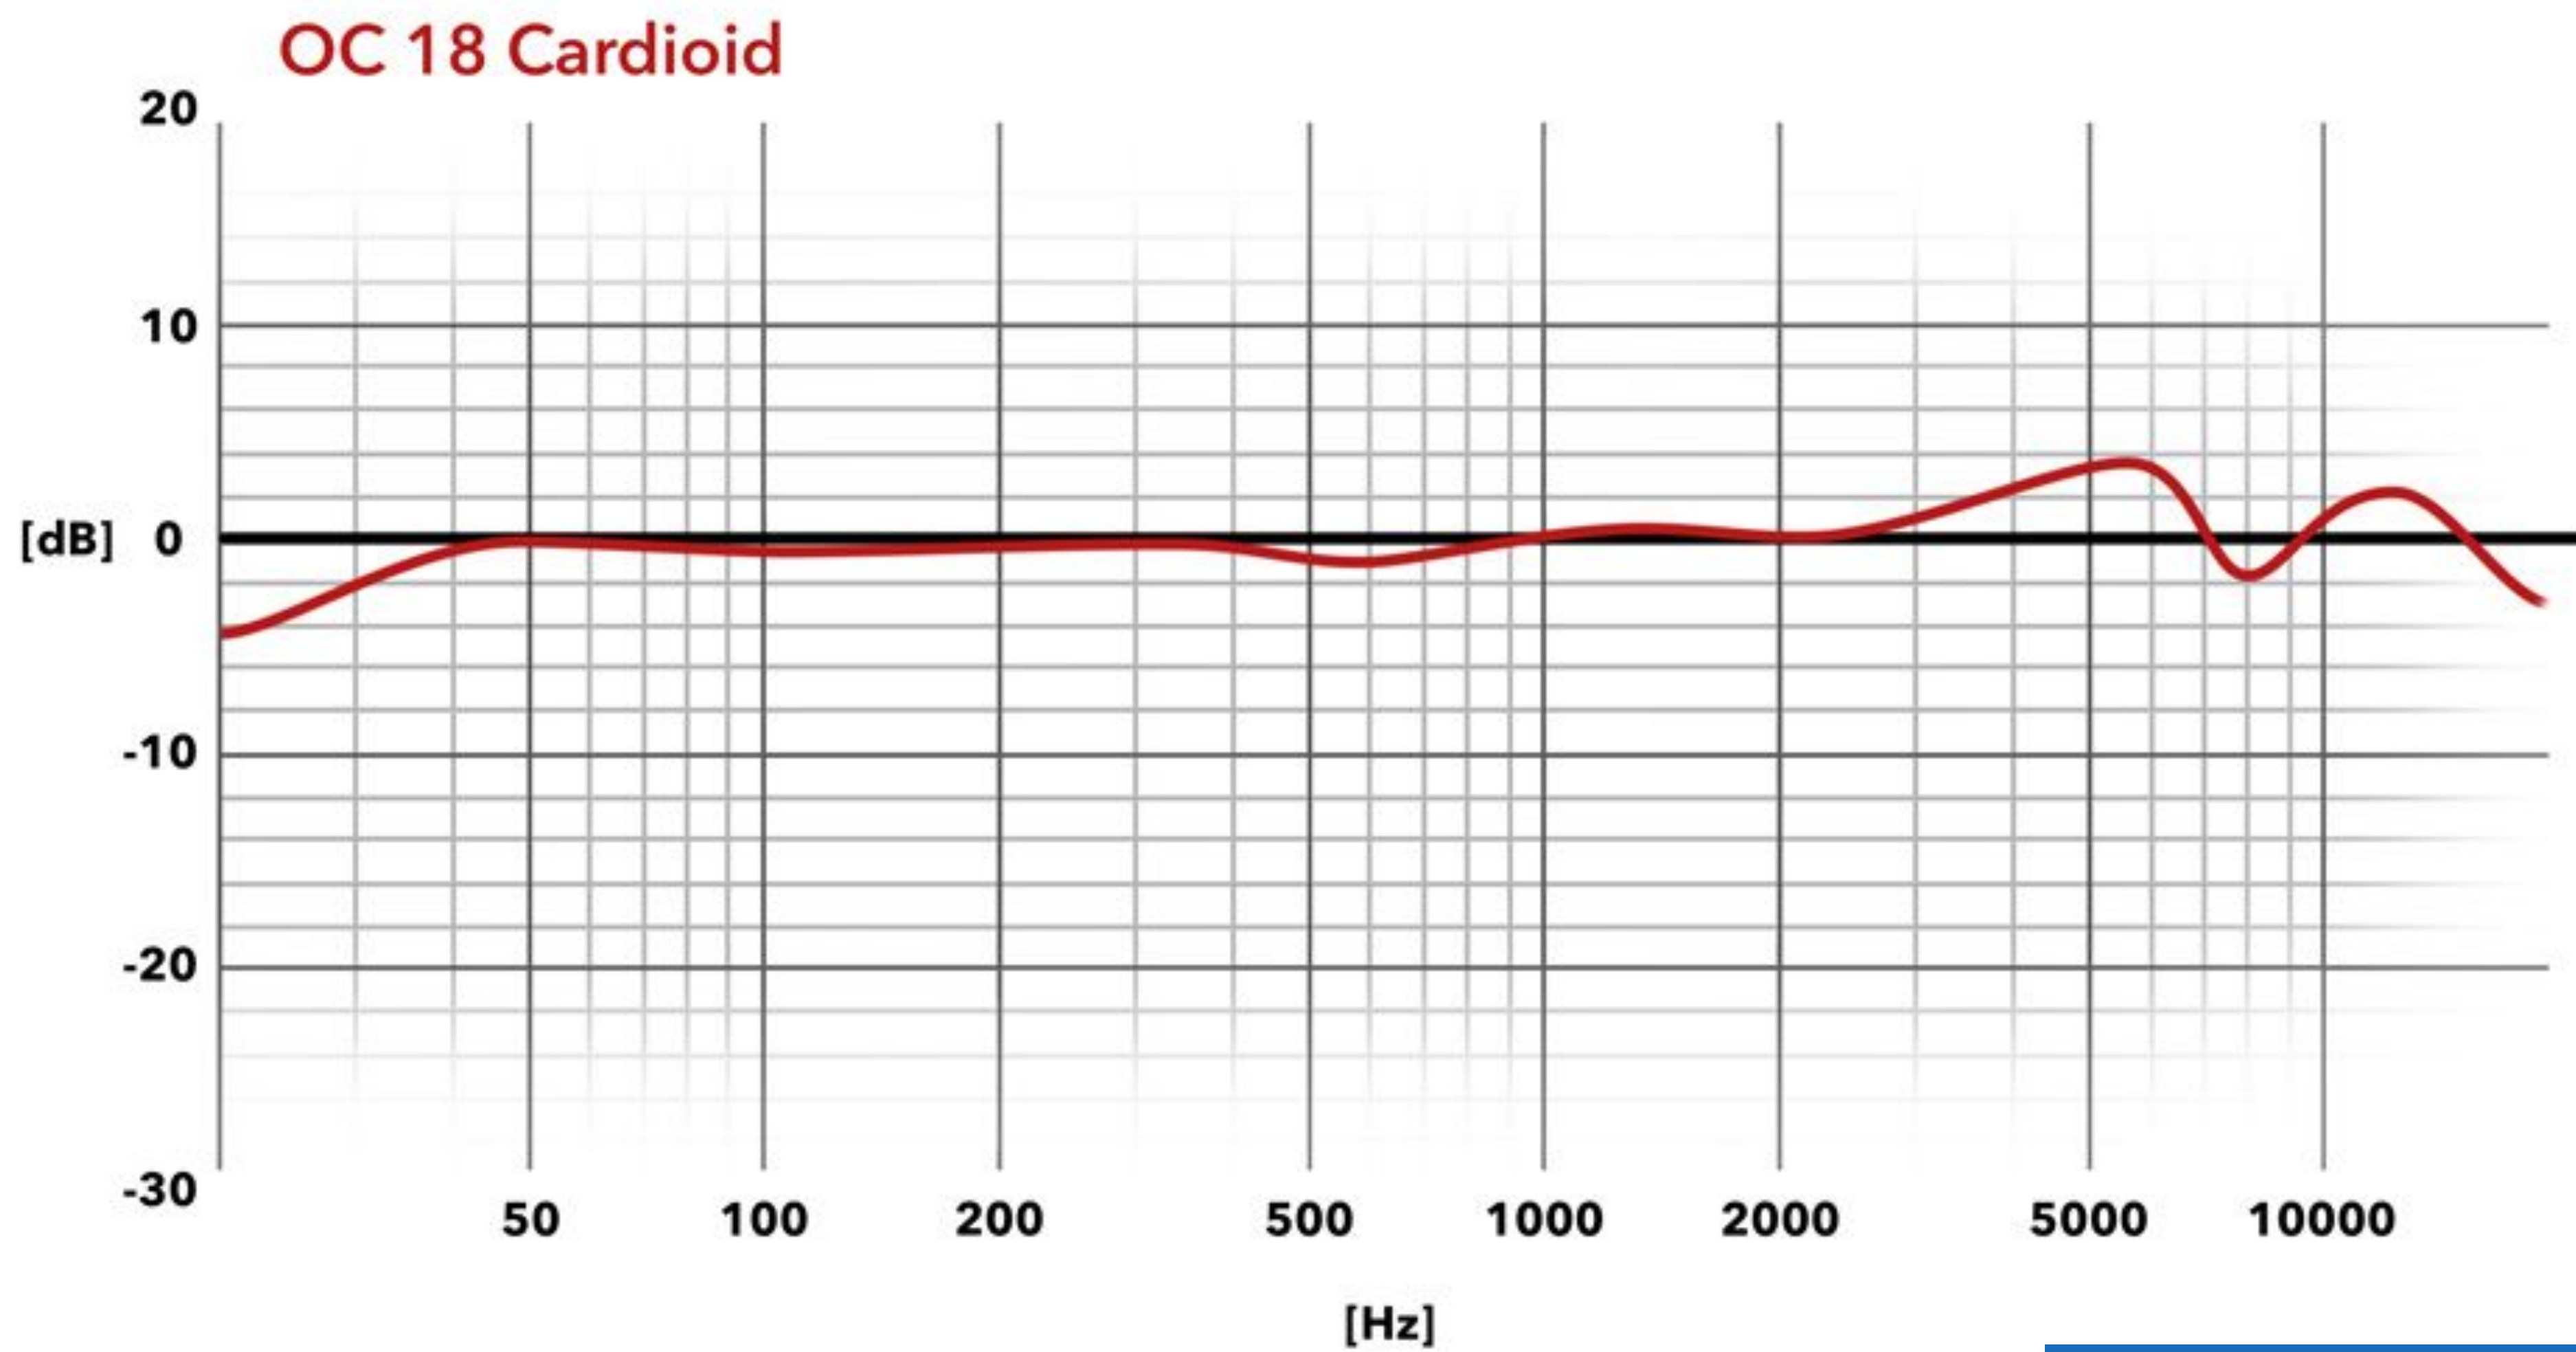


FREQUENZGANG

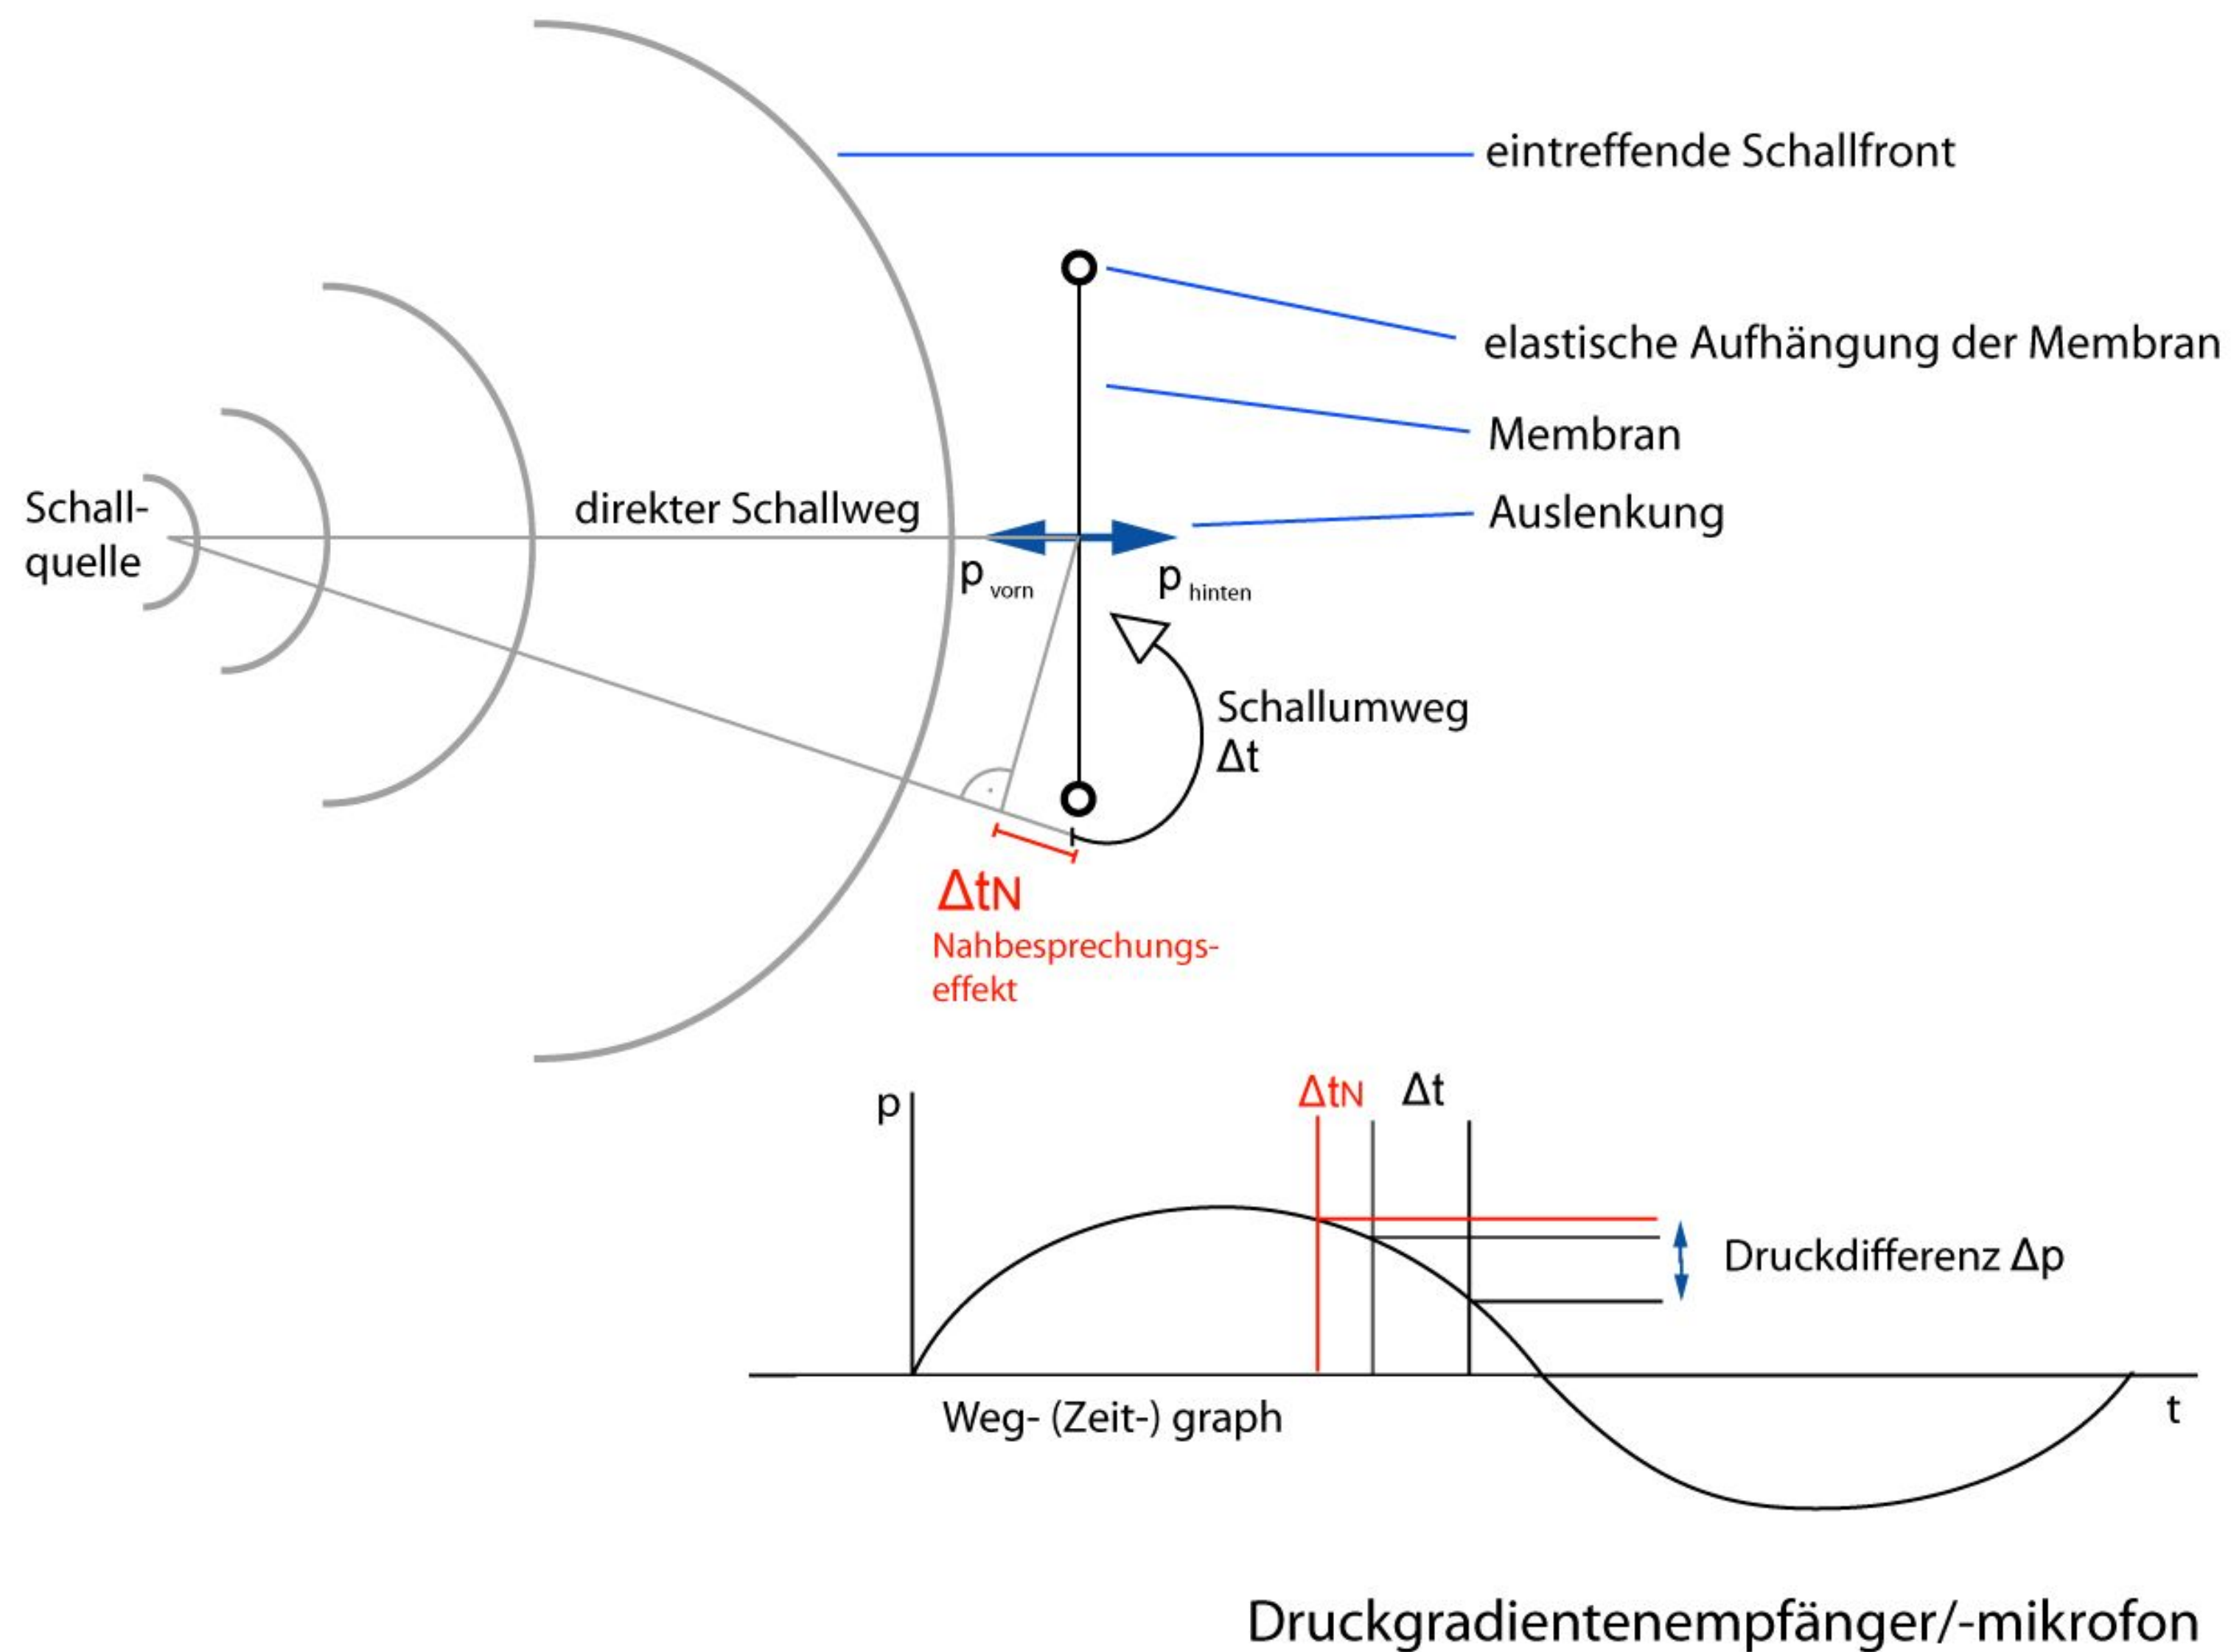


- Anhebung tiefer Frequenzen durch kleinen Abstand zu einem Druckgradientenempfänger
- Radiostimme

Nahbesprechungseffekt

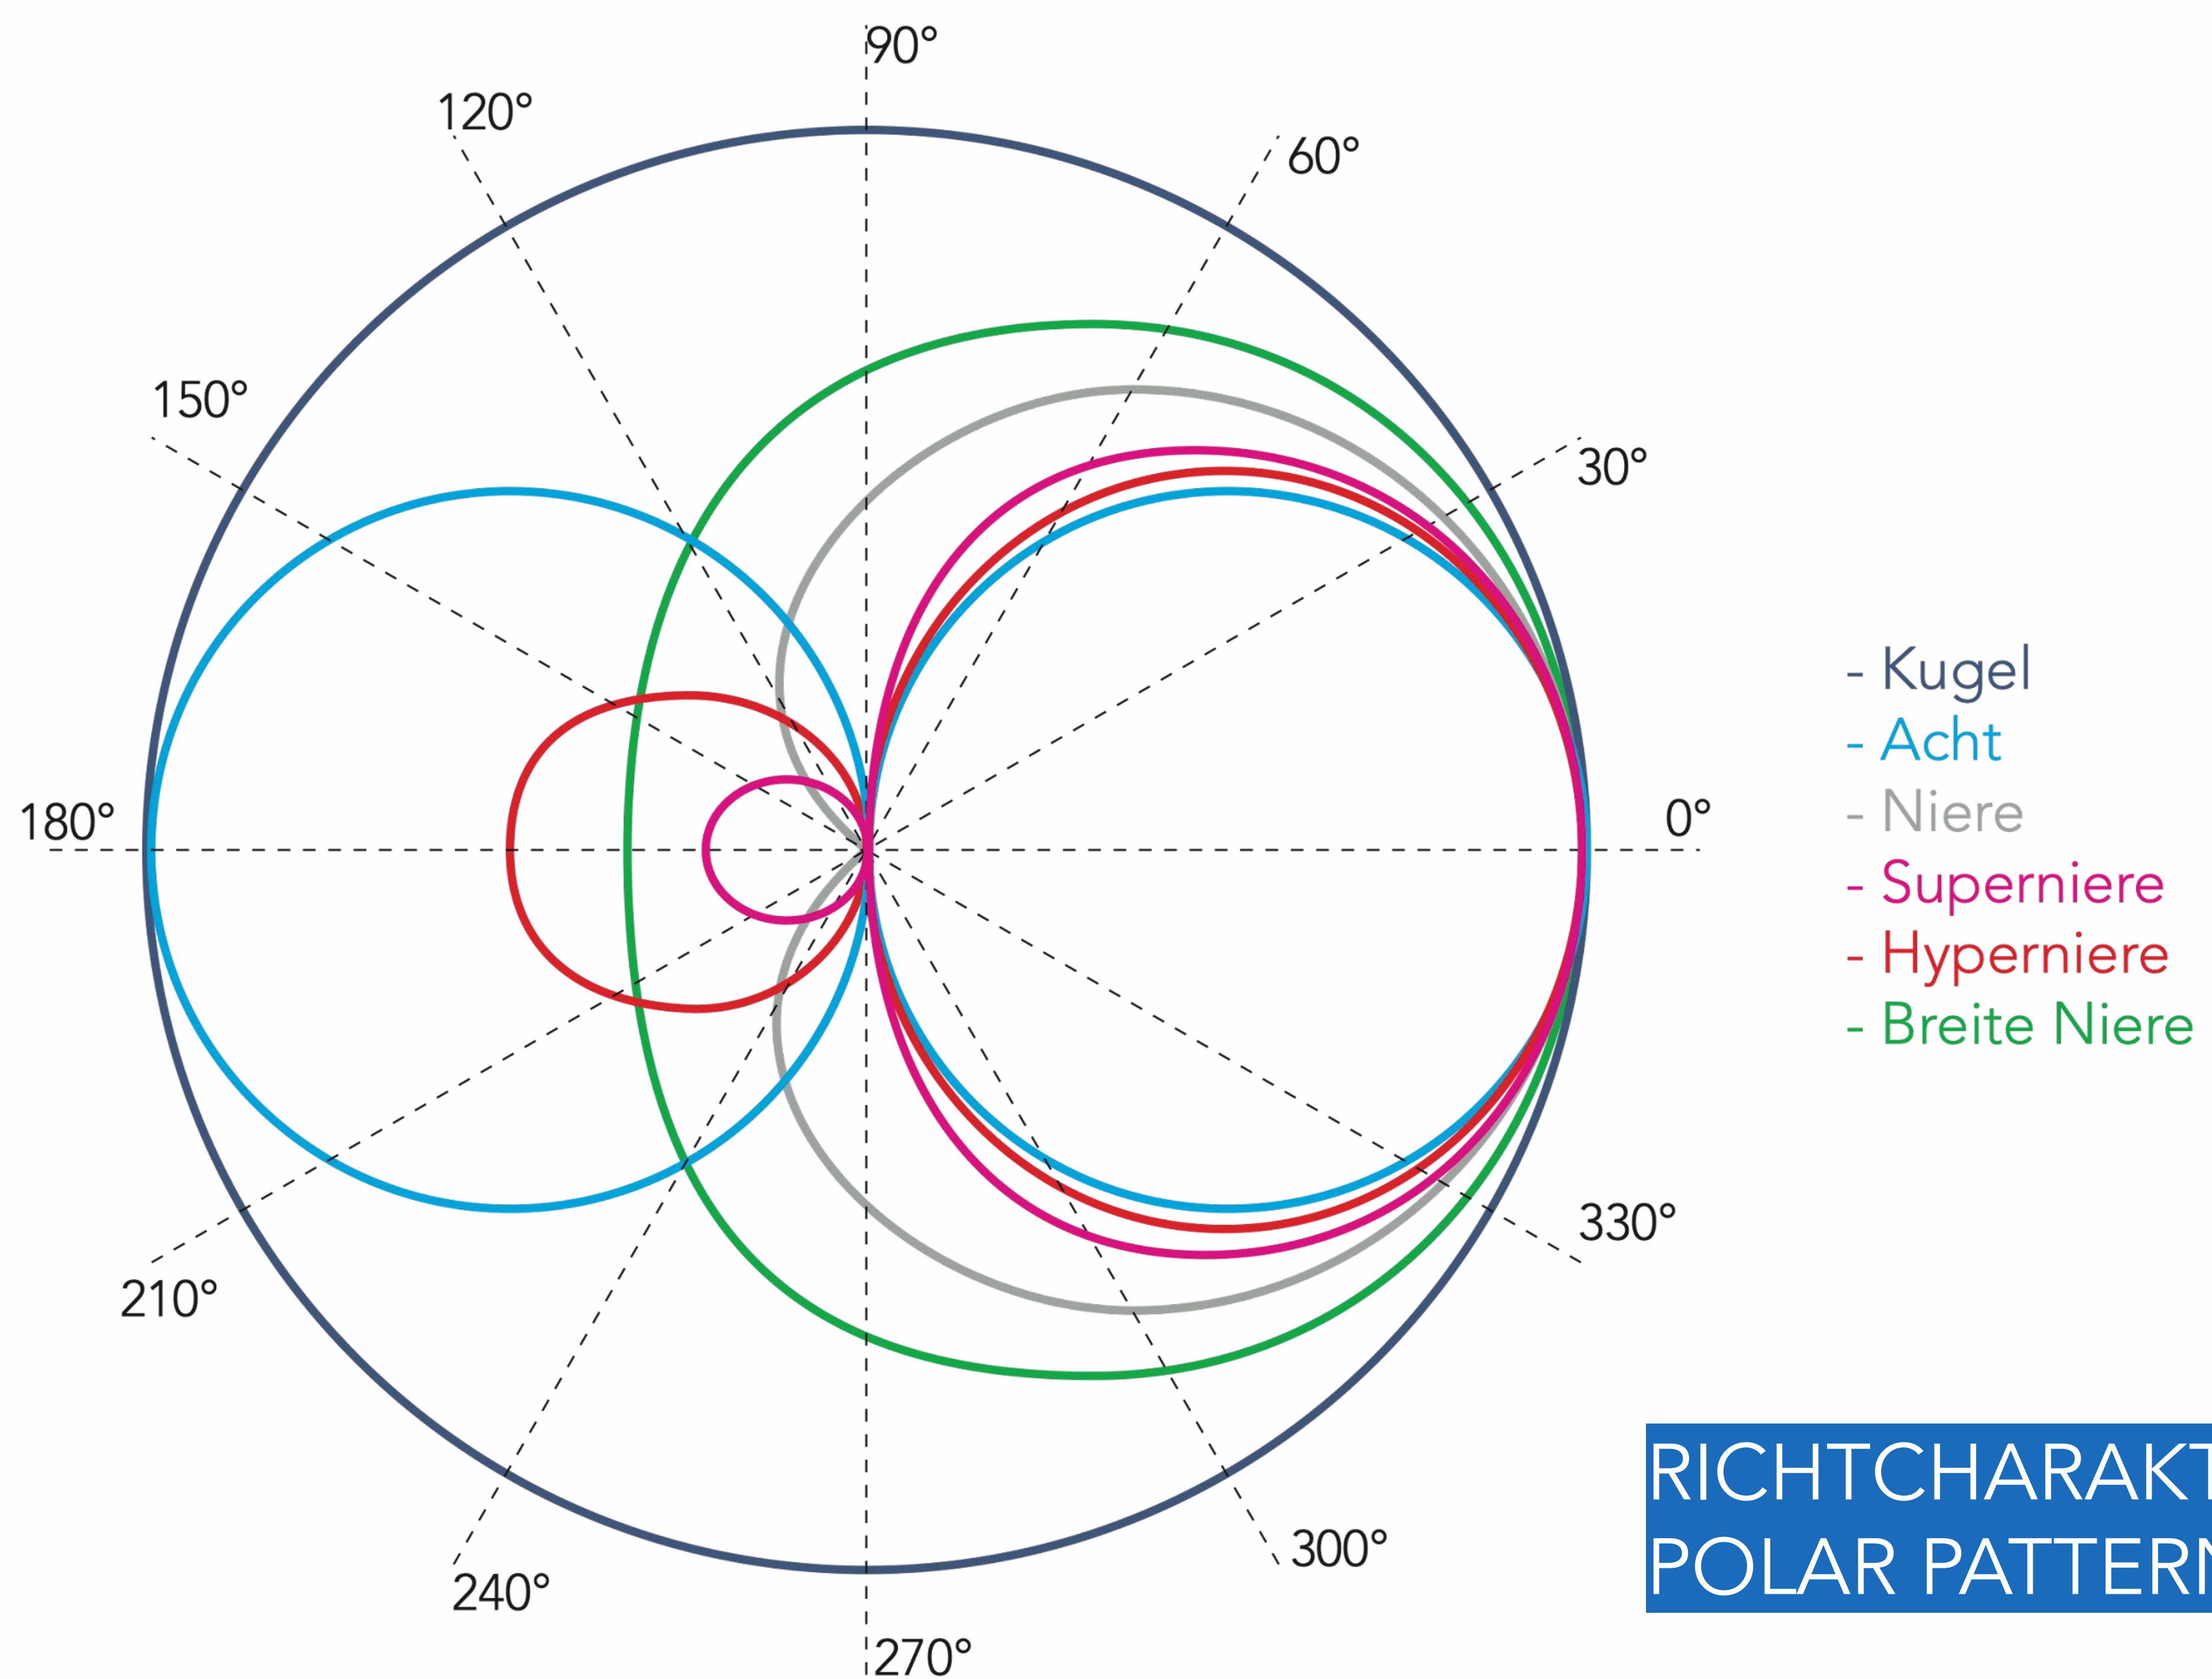


RICHTCHARAKTER
POLAR PATTERNS

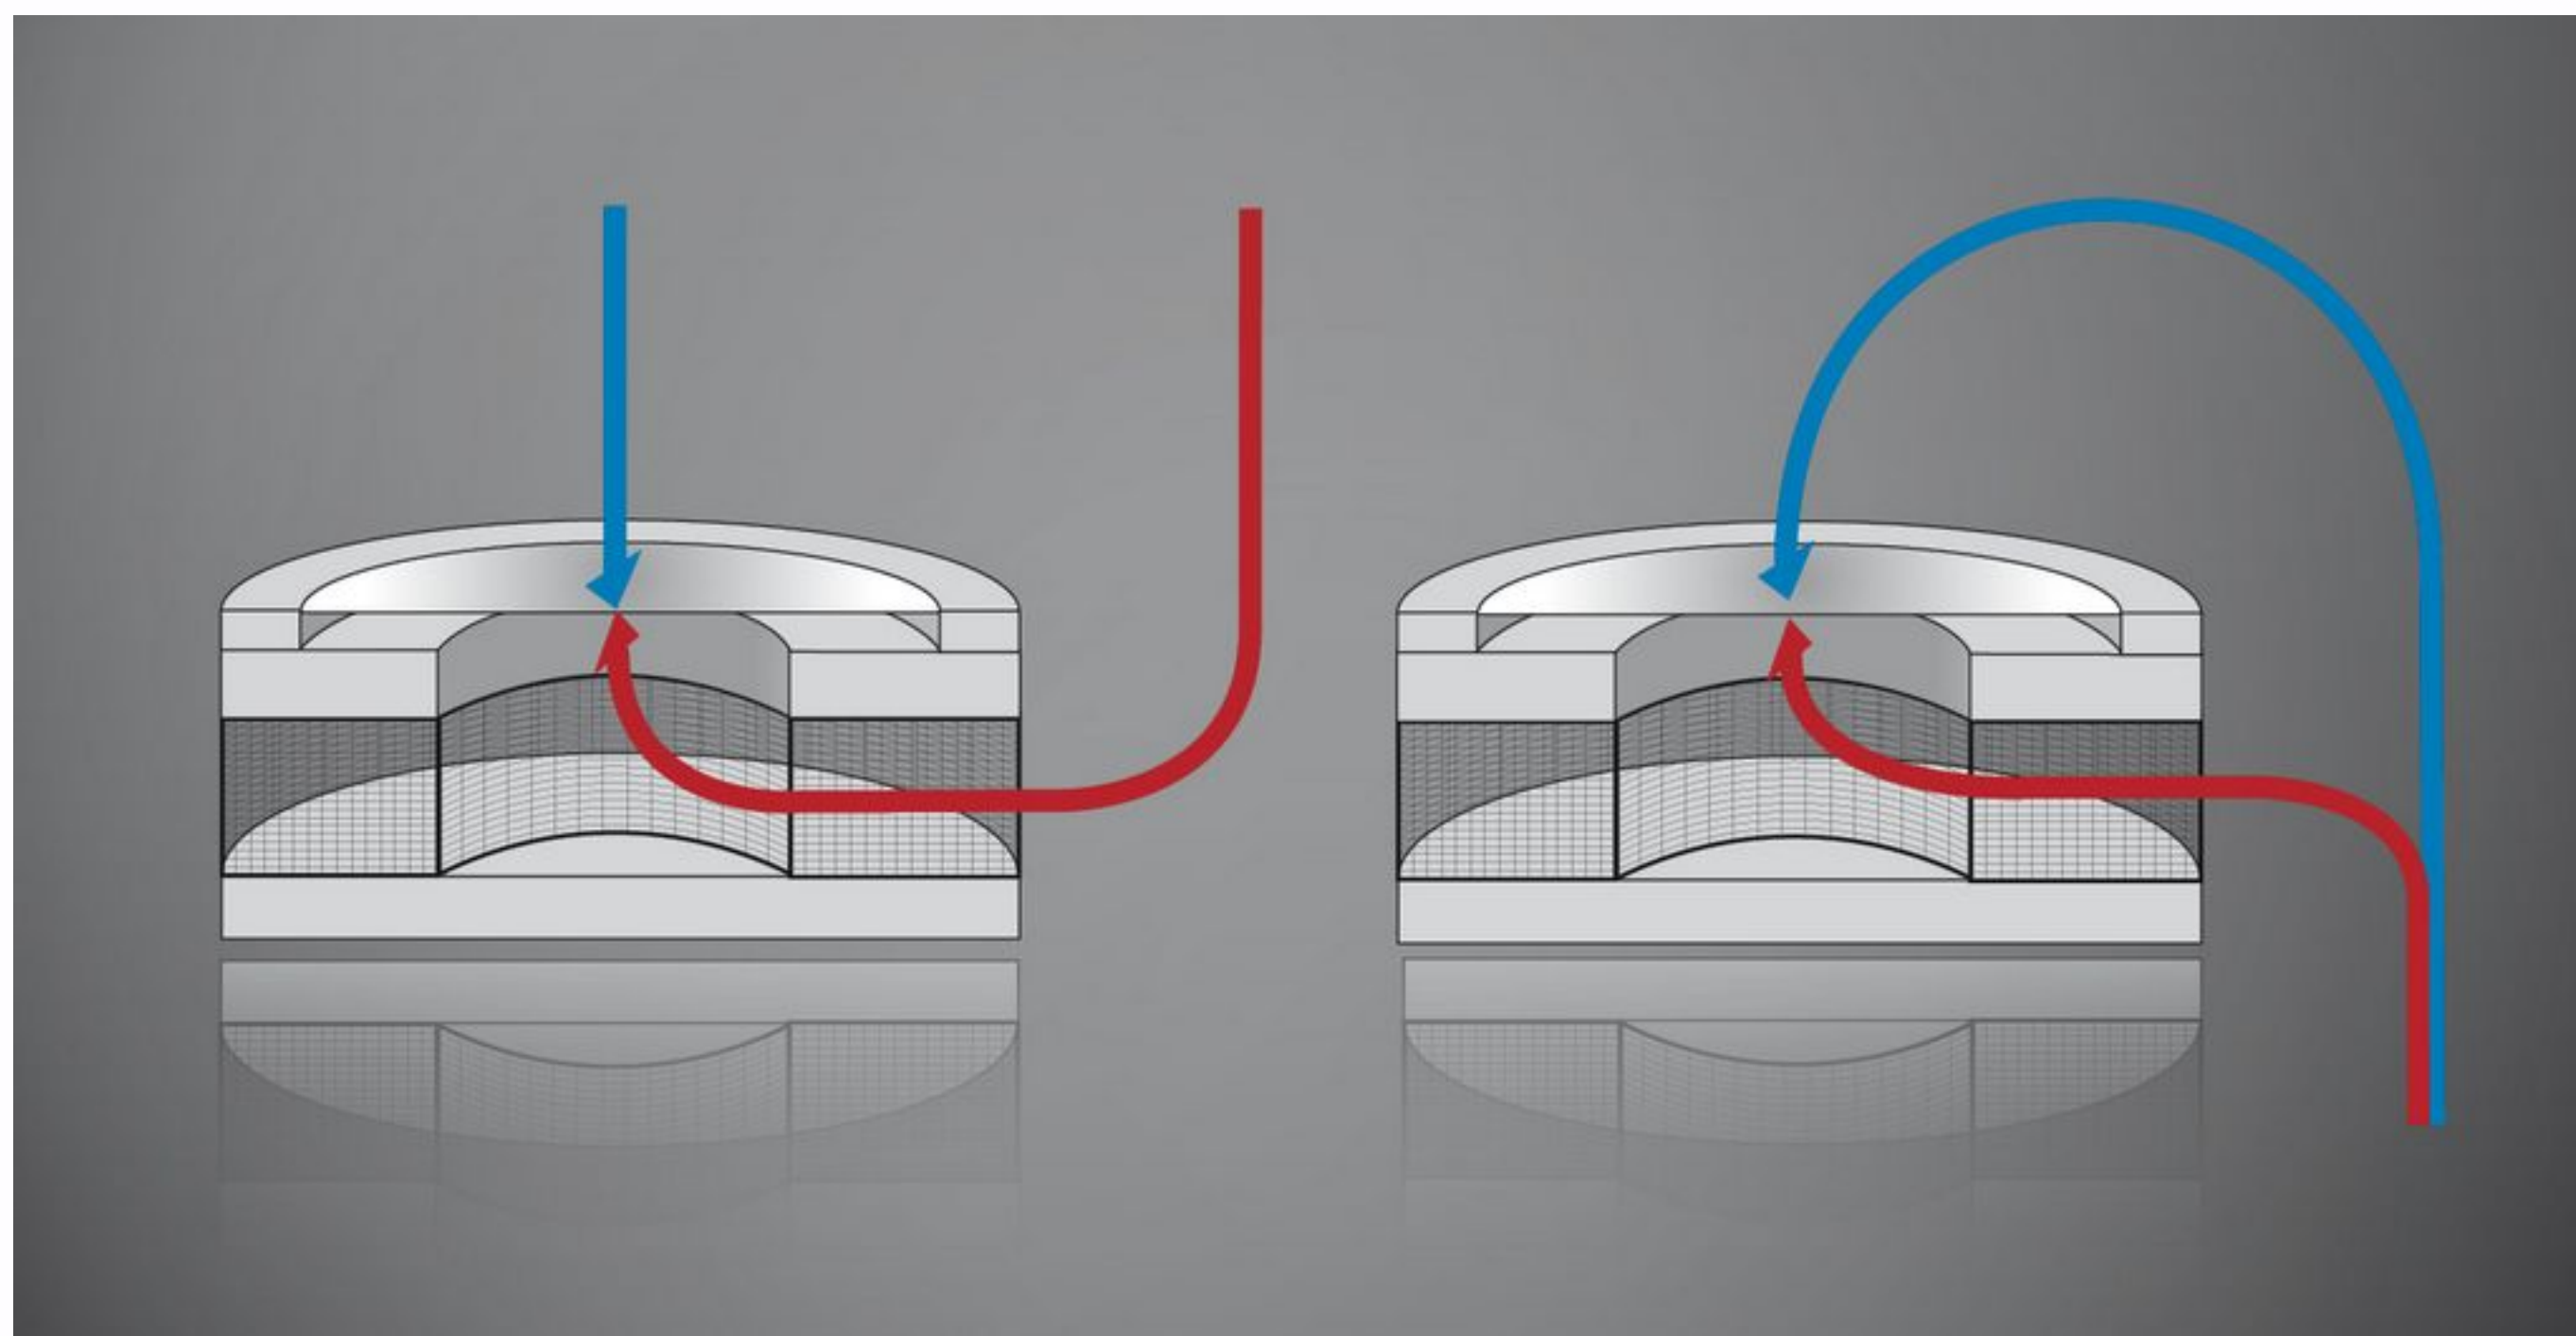

LAUFZEITGLIED

Gehäuse akustisch
vorn und hinten offen

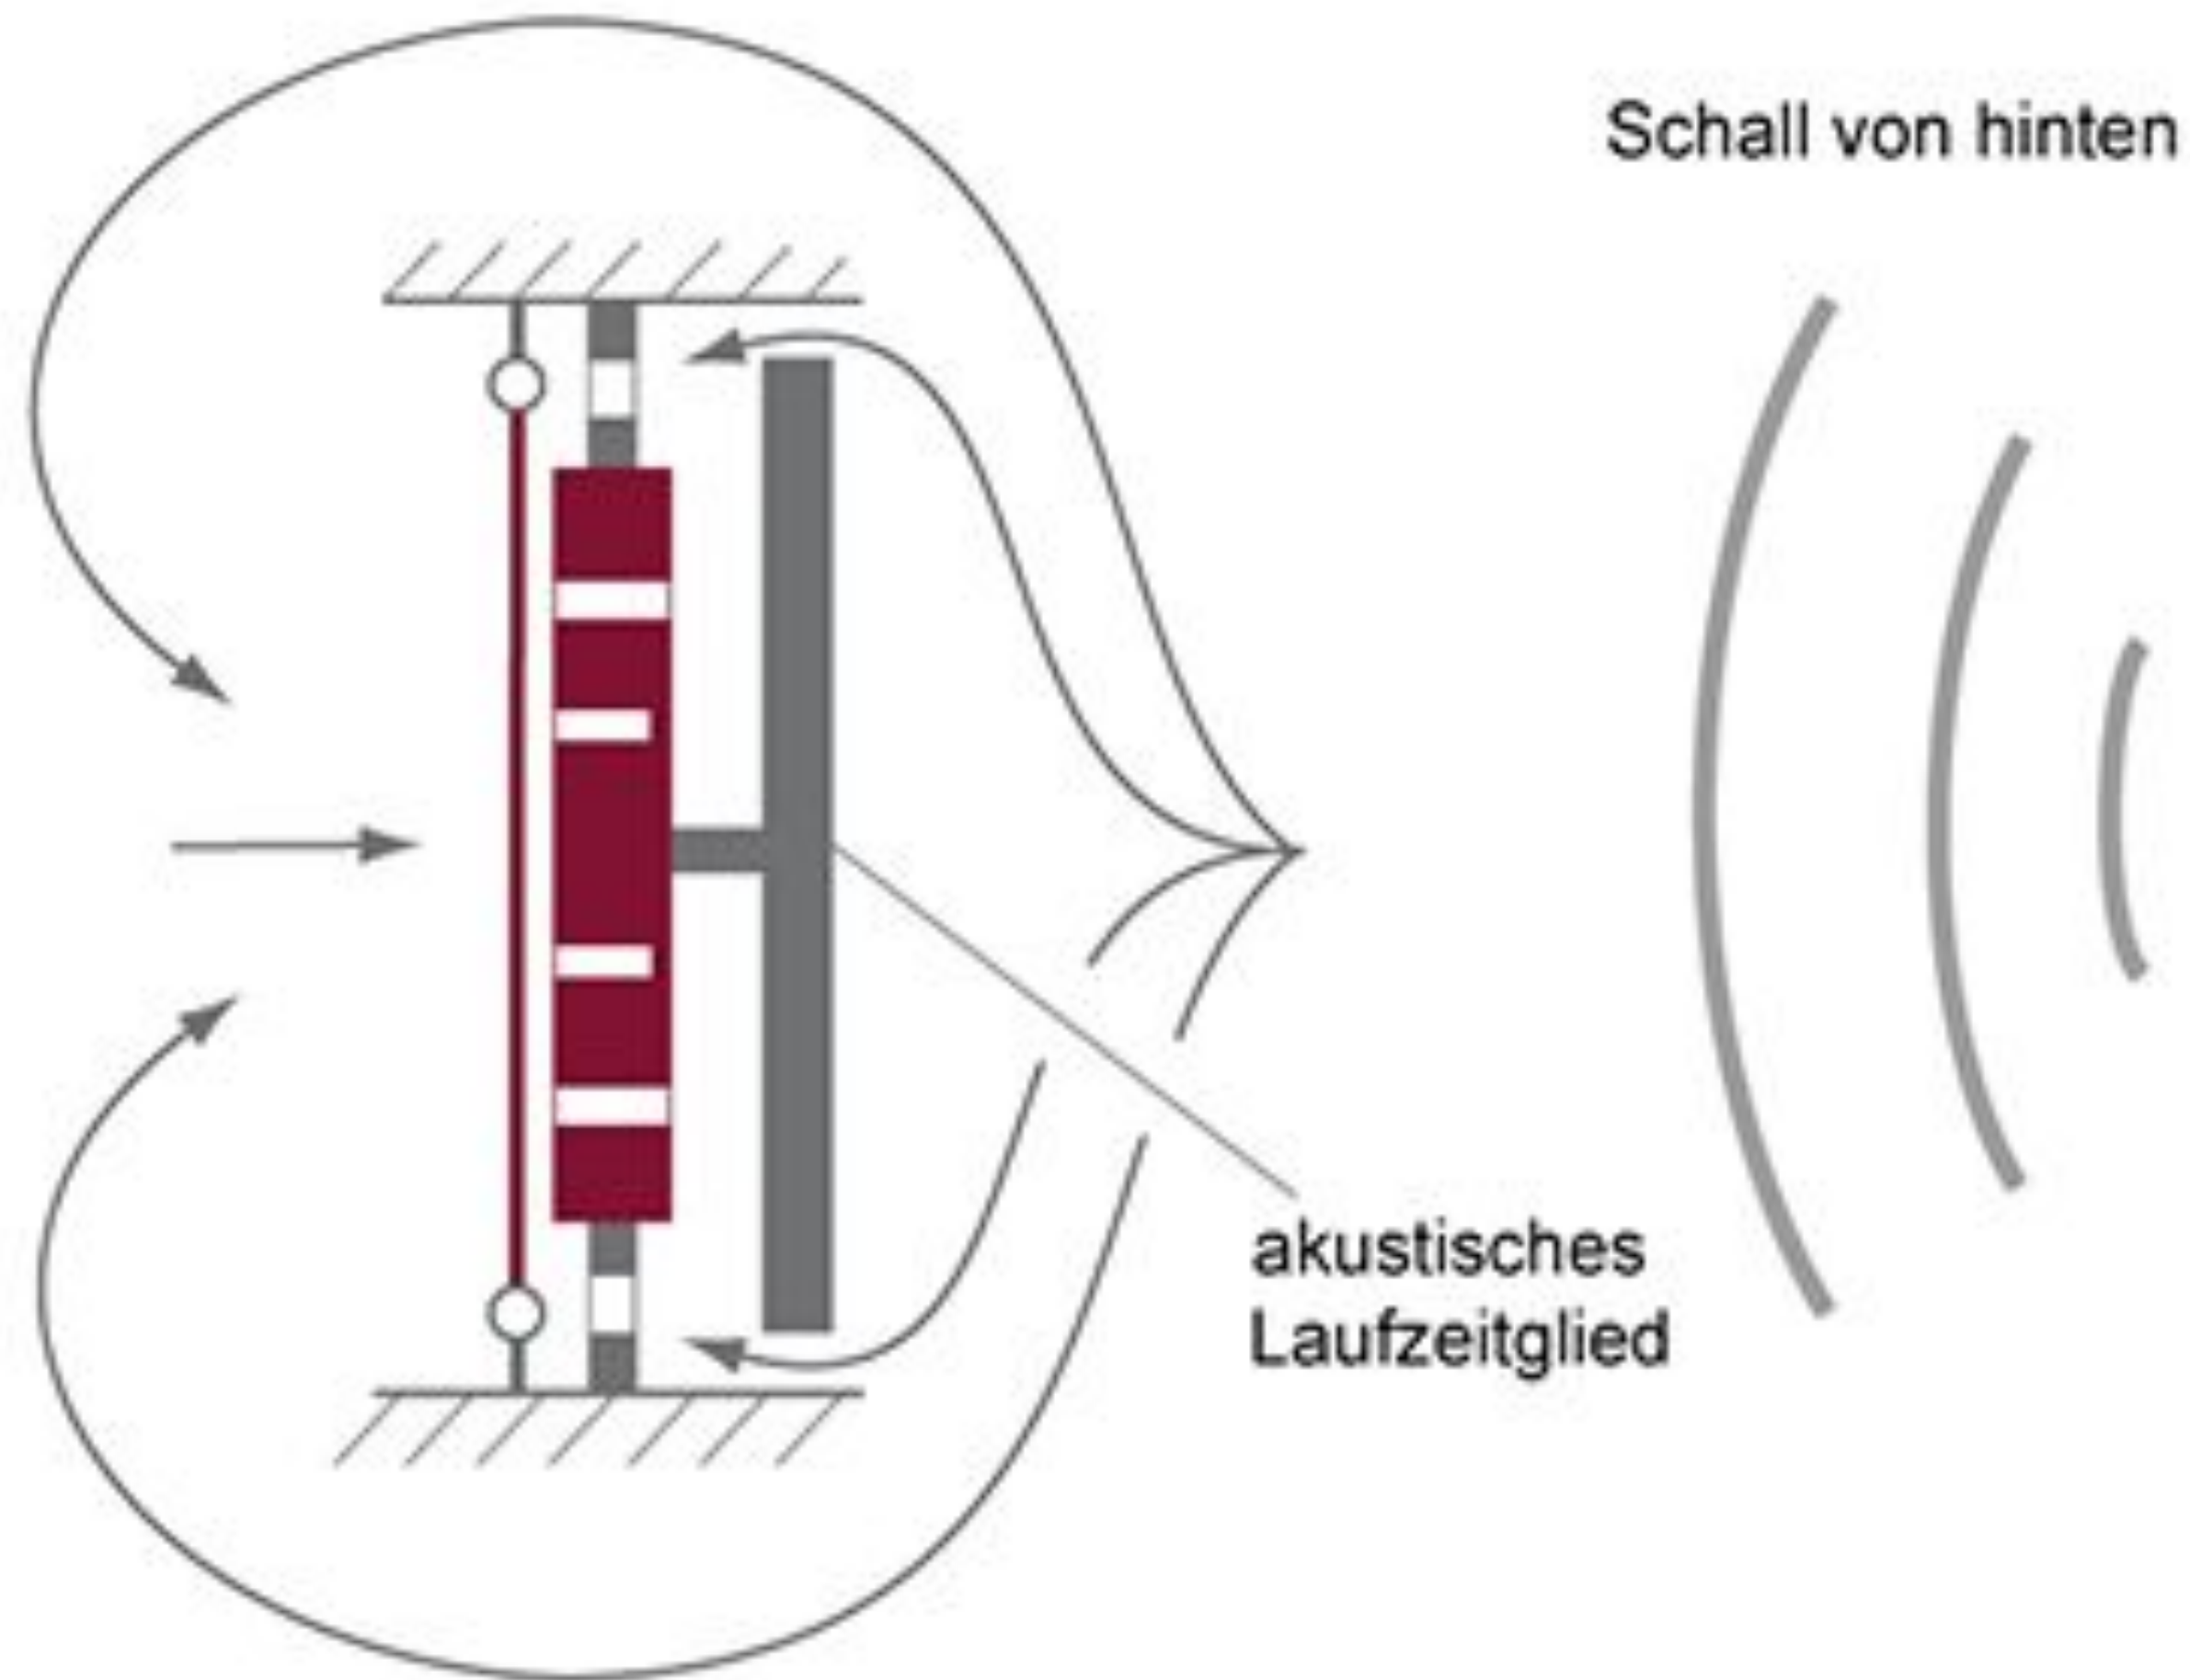

- von hinten eintreffender Schall auf die Rückseite der Membran wird verzögert
- dadurch gleicher Weg und gleichzeitiges “Drücken oder Ziehen” an der Membran, also kein Druckunterschied und keine Auslenkung

LAUFZEITGLIED



+

+

+

+

+



=

=

=

=

=



1

2

3

4

5


vordere Membran: Spannung fest

hintere Membran: Spannung variabel

Richtcharakteristik
Doppelmembran


125 Hz

Series 180

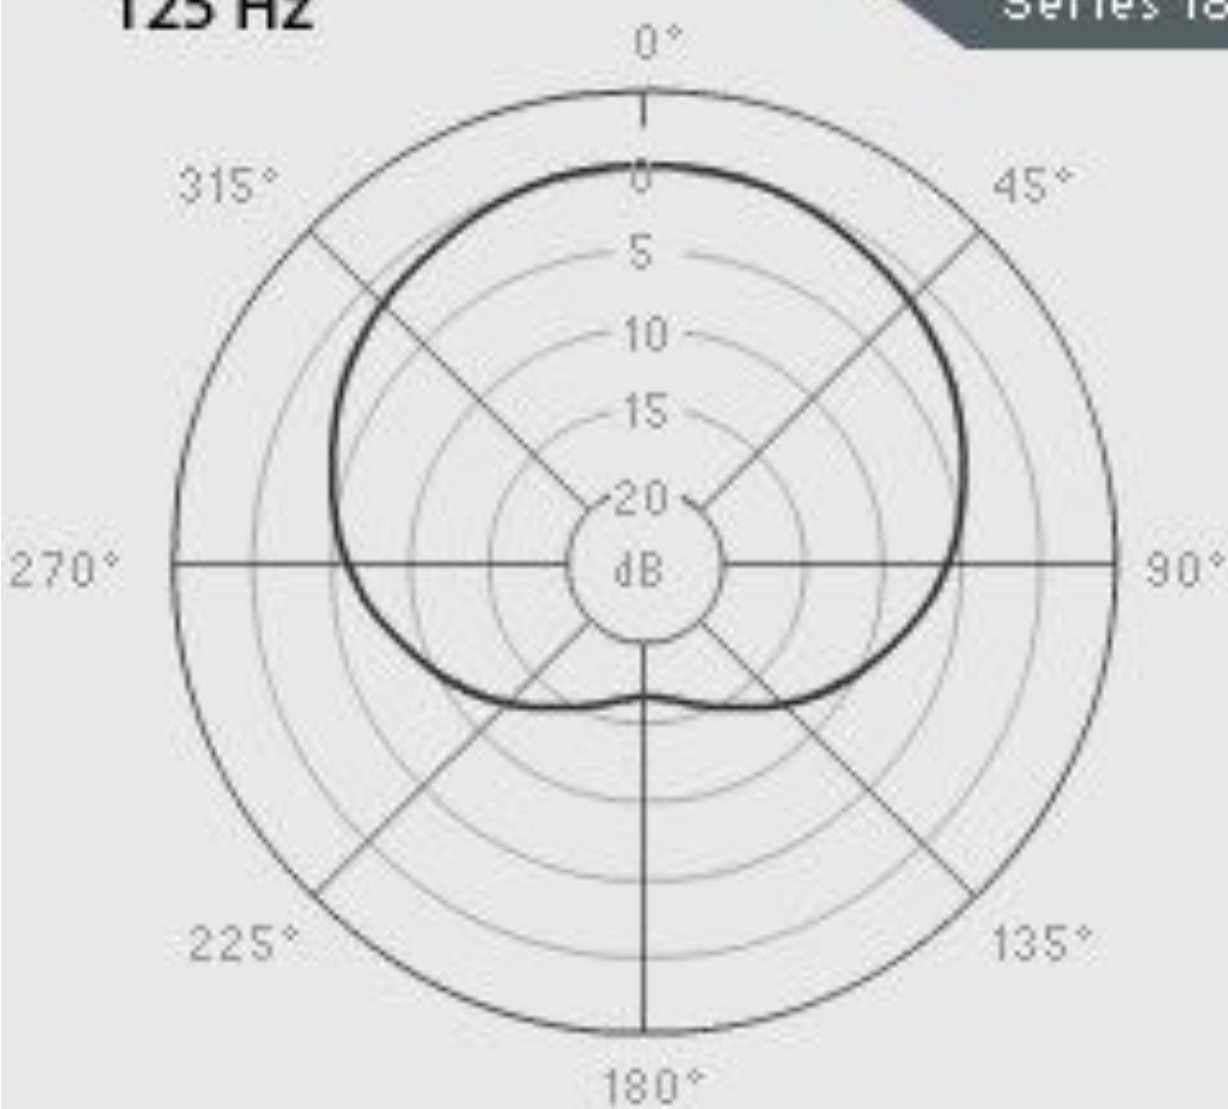


250 Hz

Series 180

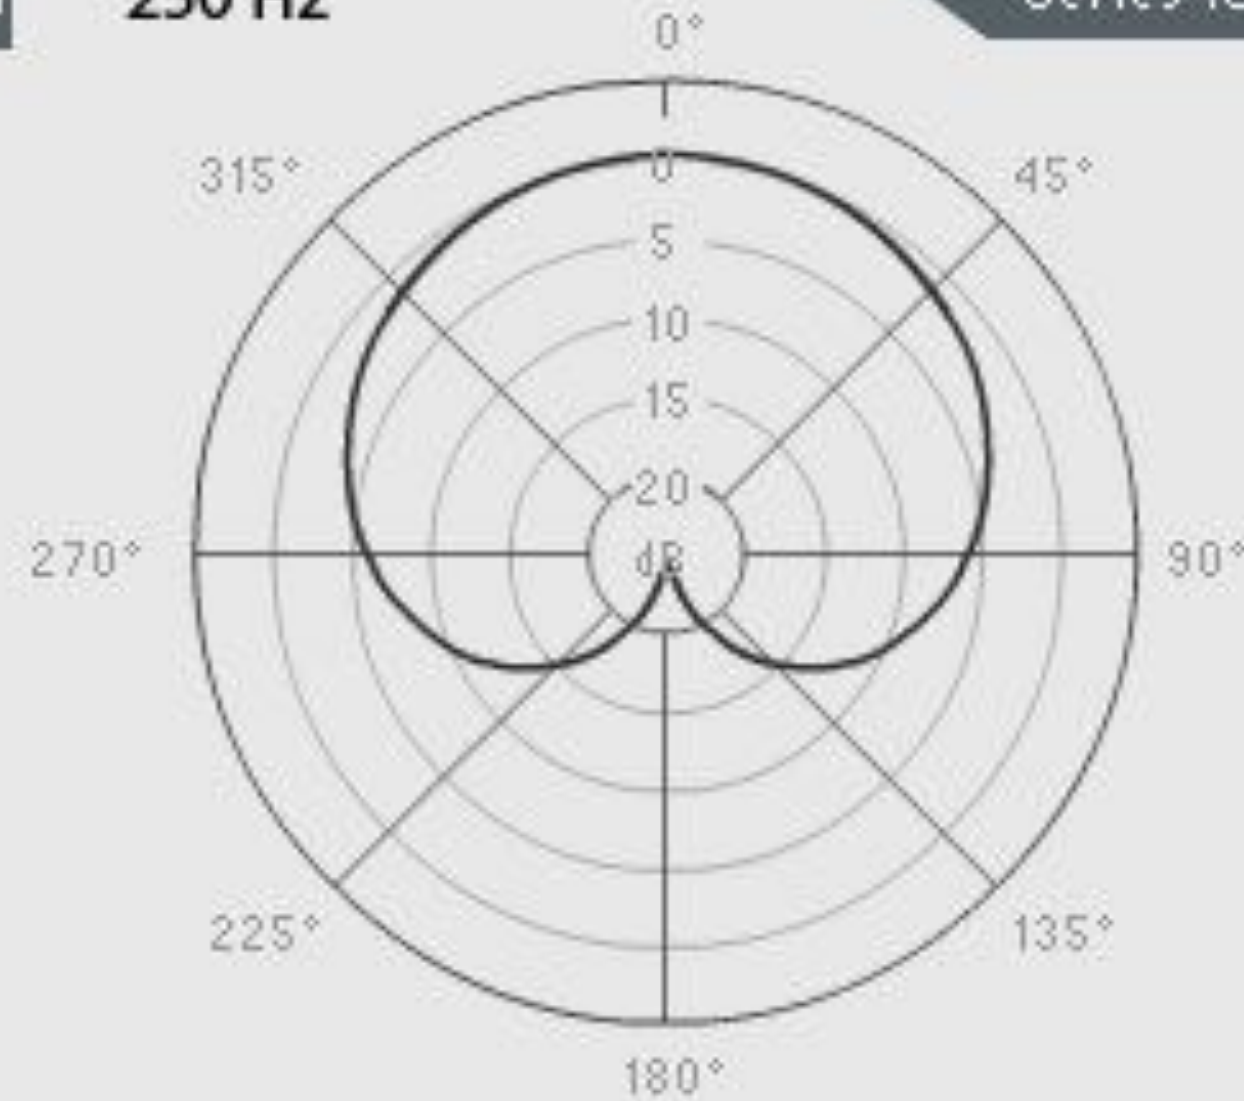


500 Hz

Series 180

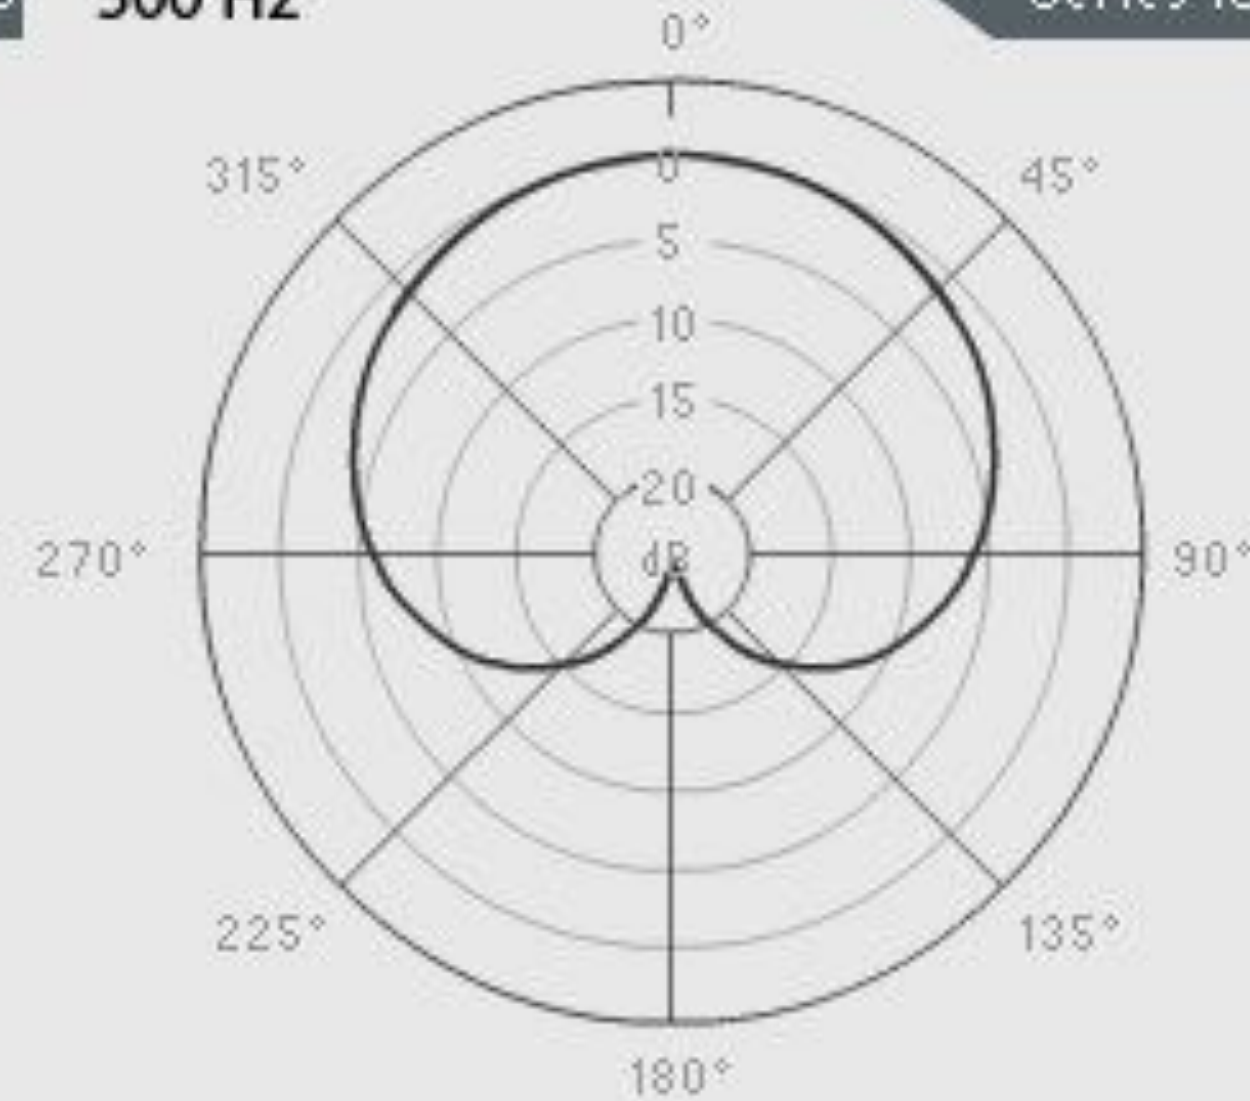

1000 Hz

Series 180

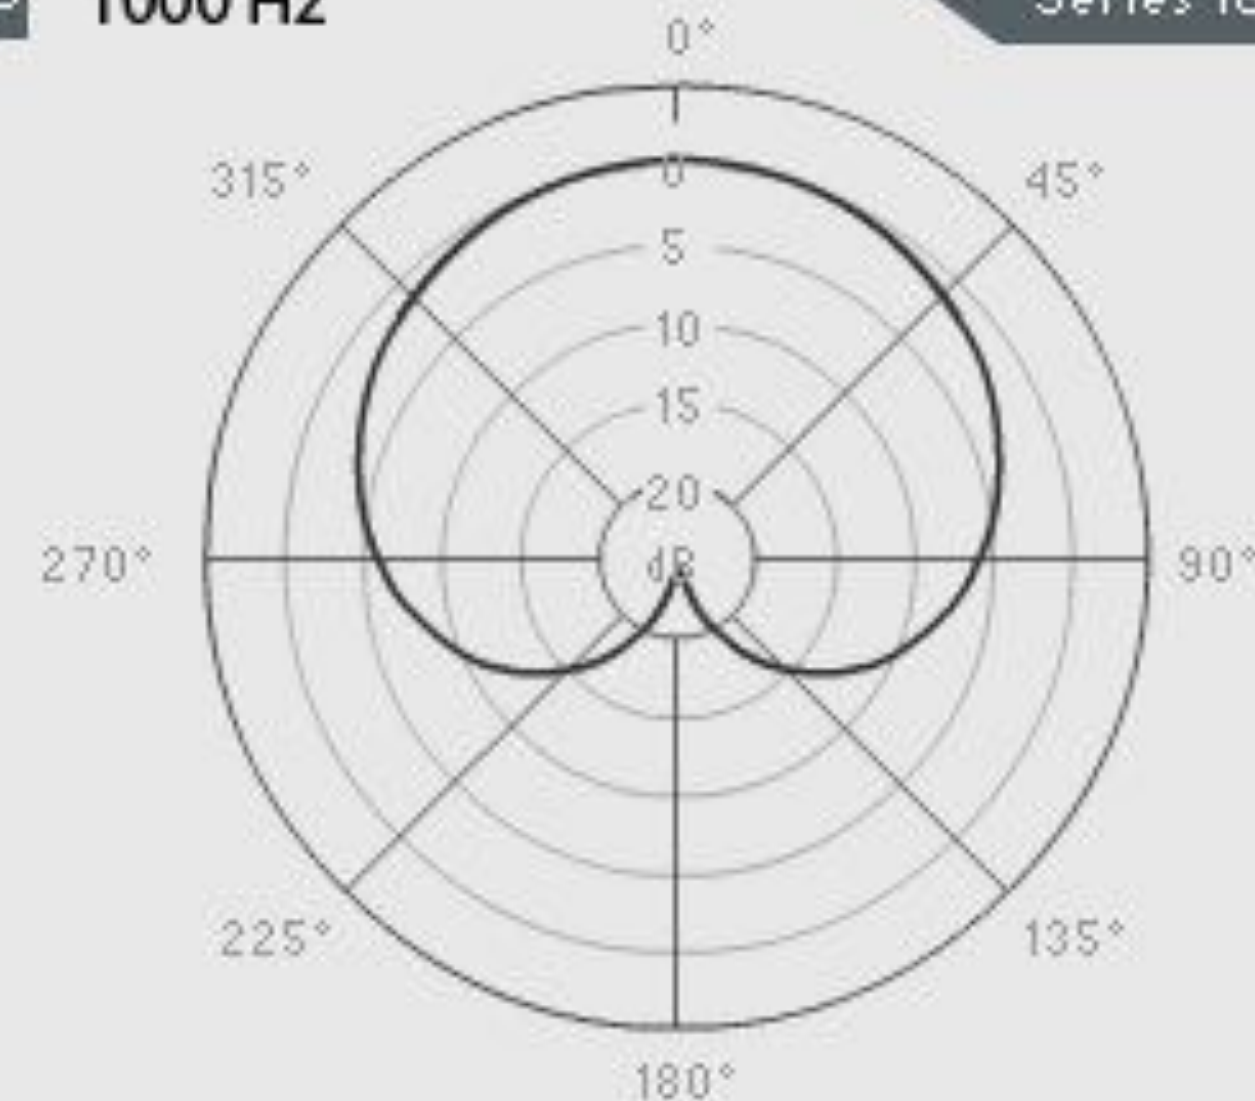


Series 180




2000 Hz

Series 180

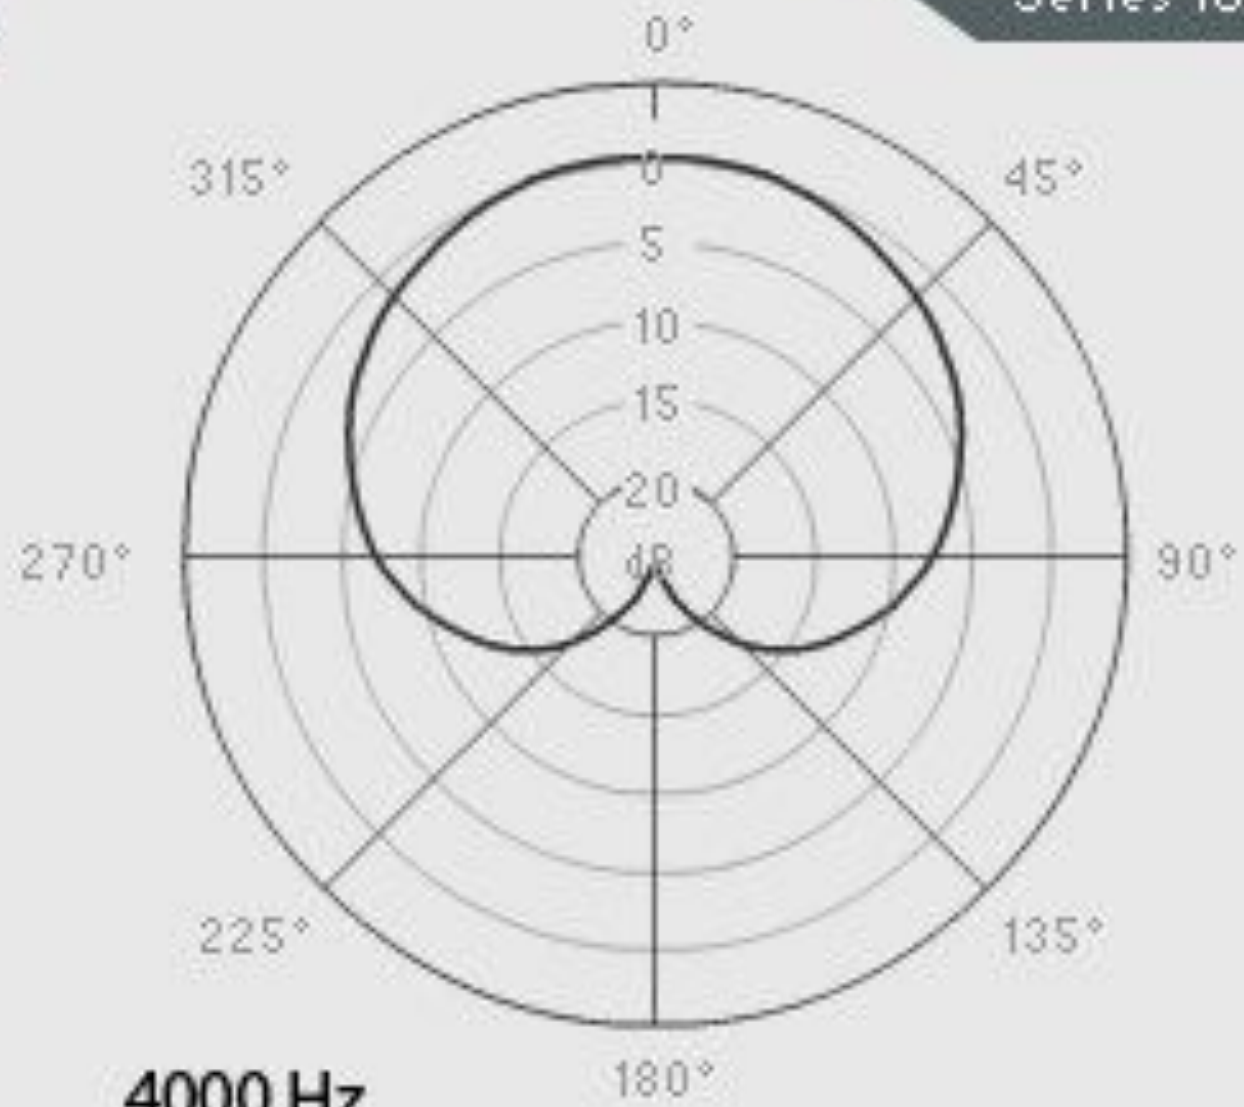


4000 Hz

Series 180

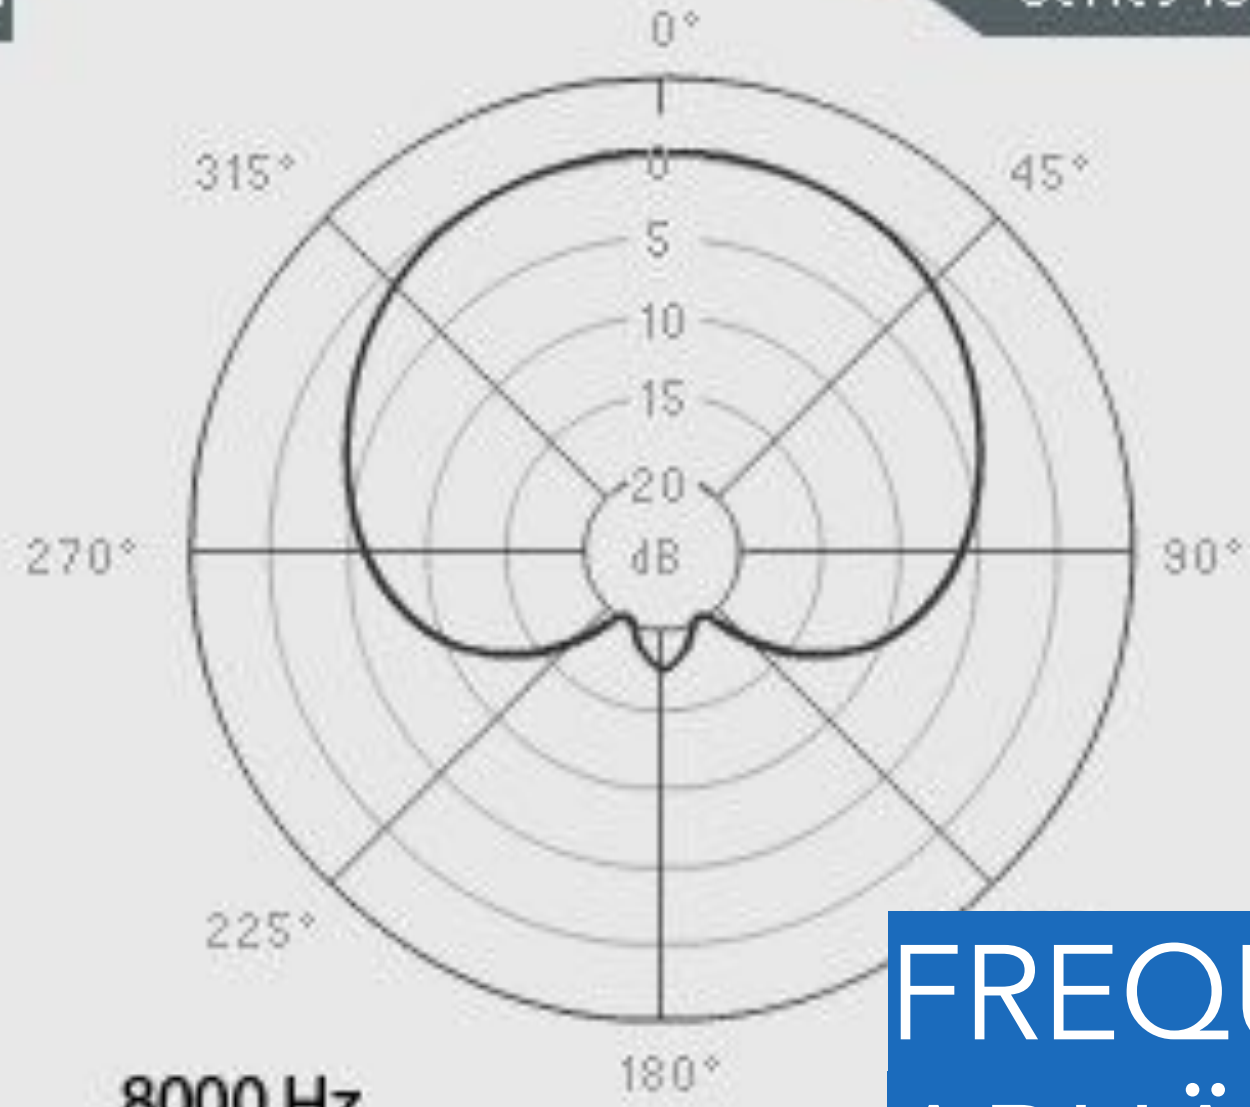

8000 Hz

Series 180

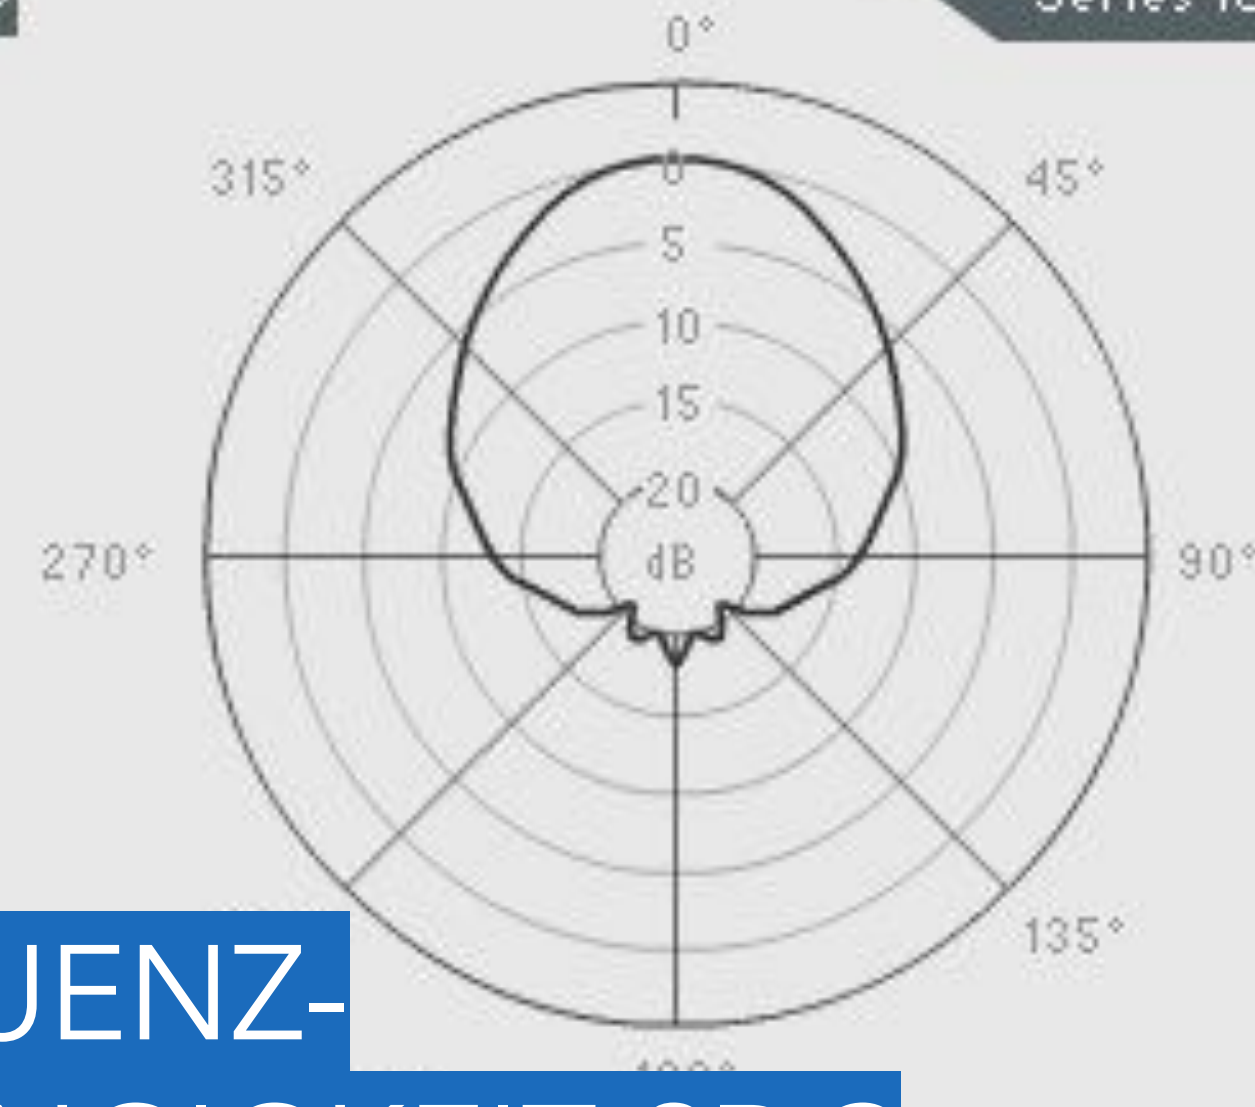

FREQUENZ-
ABHÄNGIGKEIT SDC

125 Hz

U 87 Ai



250 Hz

U 87 Ai




500 Hz

U 87 Ai



1000 Hz

U 87 Ai

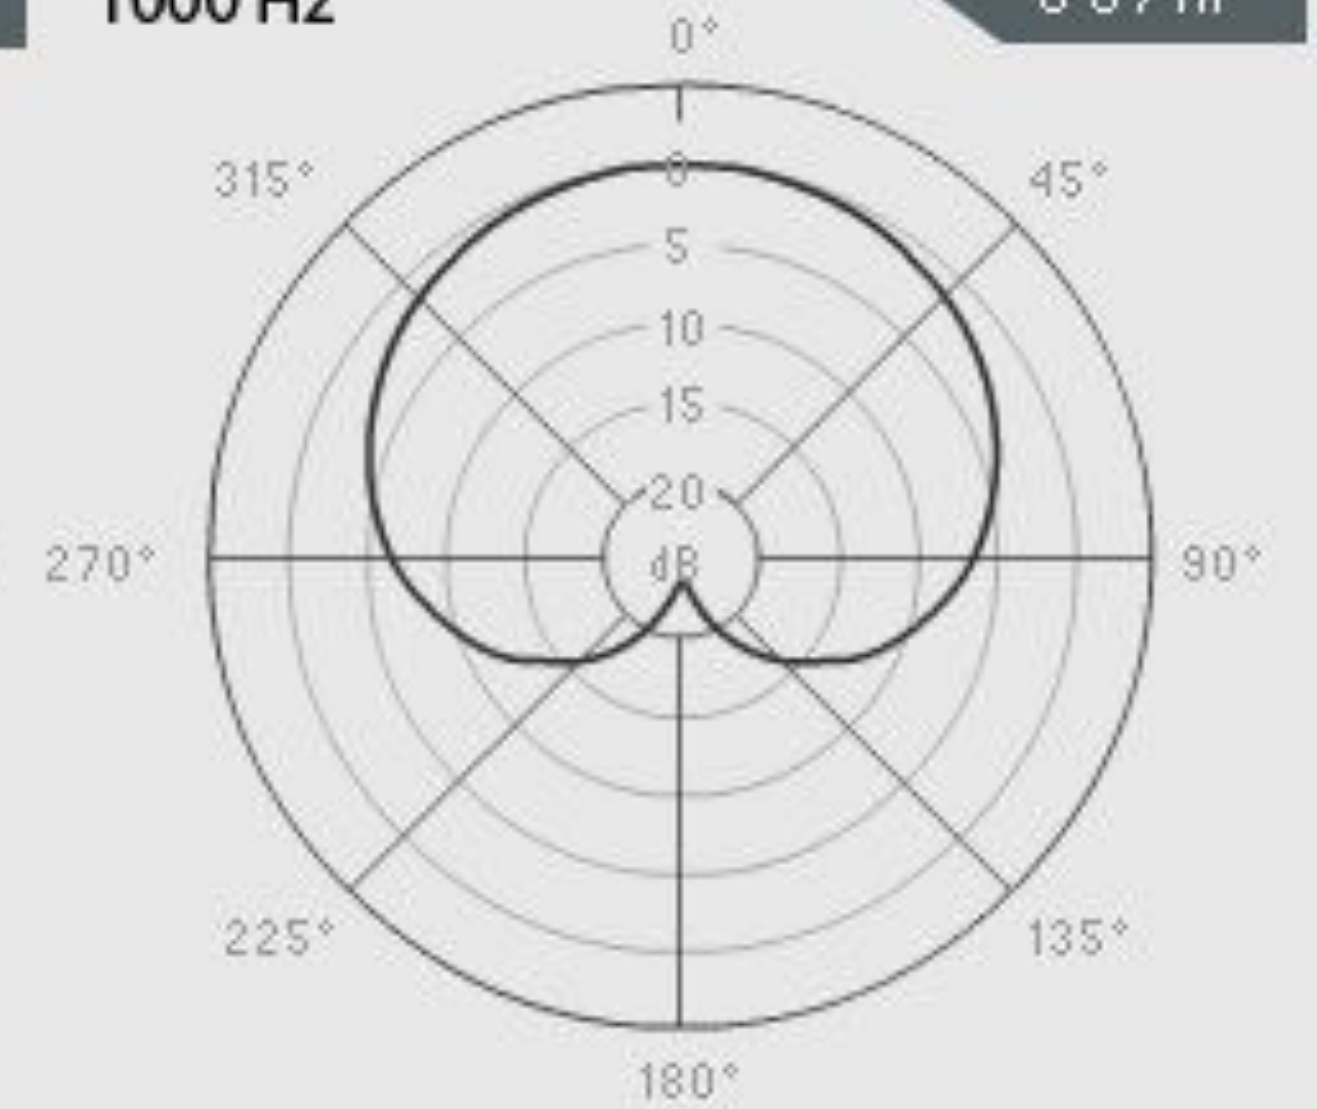

U 87 Ai




2000 Hz

U 87 Ai



4000 Hz

U 87 Ai

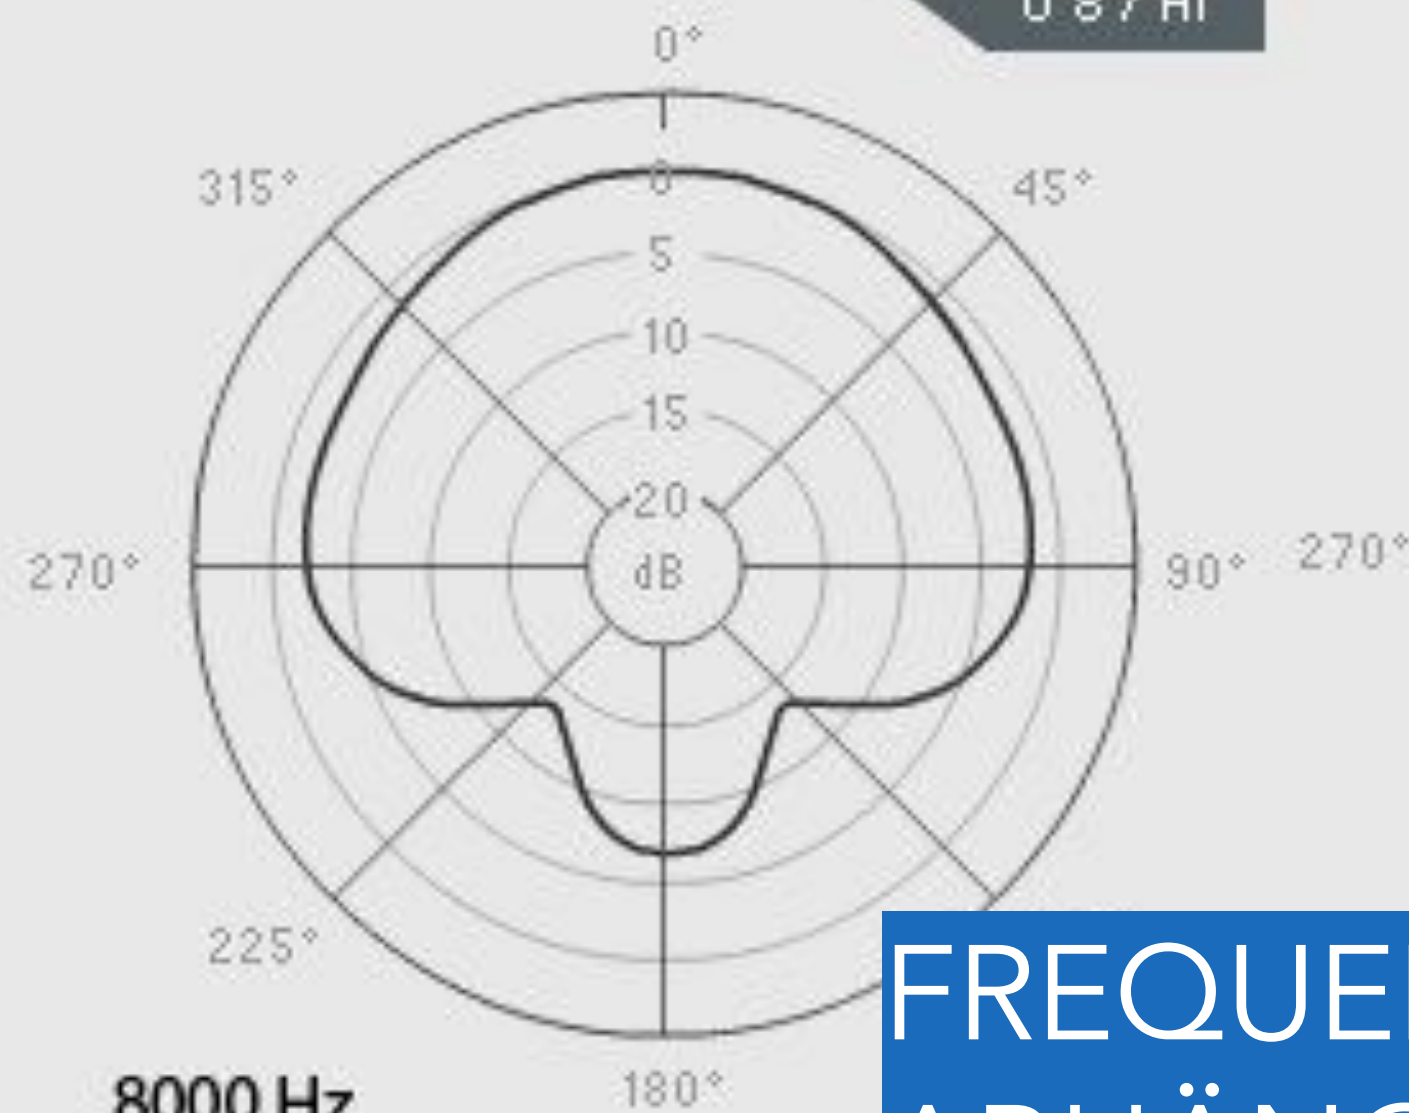

8000 Hz

U 87 Ai



FREQUENZ-
ABHÄNGIGKEIT LDC

	SHURE SM58	ROYER R121	AUSTRIAN AUDIO OC18
WANDLER	DYNAMISCH	BÄNDCHEN	KONDENSATOR
RICHTCHARAKTERISITIK	NIERE	ACHT	NIERE
FREQUENZBEREICH	50 - 15kHz	30 - 15kHz	20 - 20kHz
EMPFINDLICHKEIT	1.6mV/Pa* @1kHz	2mV/Pa	13mV/Pa
GRUNDRAUSCHEN	keines (~5dB _A)	keines	9dB _A
MAXIMALER SCHALLDRUCK	150dB _{SPL} @100Hz 180dB _{SPL} @10kHz	>135dB @20Hz	148dB _{SPL}

* 1 Pa = 94dB_{SPL}

TECHNICAL SPECS