
参数	Min	Typ	Max	Unit
出光功率(CW)	4	5	6	mW
操作电压	2.8	3.0	5.2	V
操作电流	-	-	260	mA
波长	510	515	530	nM
操作温度	-20	25	+50	°C
储存温度	-20	-	+80	°C
光斑尺寸 @100mm (Dot)	-	-	2	mm

限用物质含量标准					
镉(Cd)	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
＜75ppm	＜750ppm	＜750ppm	＜750ppm	＜750ppm	＜750ppm
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)				邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	
＜750ppm				＜750ppm	
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)				邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	
＜750ppm				＜750ppm	

备注：
排外条款，含铅量：合金铜＜3.2WT%；铝合金＜0.32WT%；合金钢＜0.28WT%；焊锡＜0.1WT%

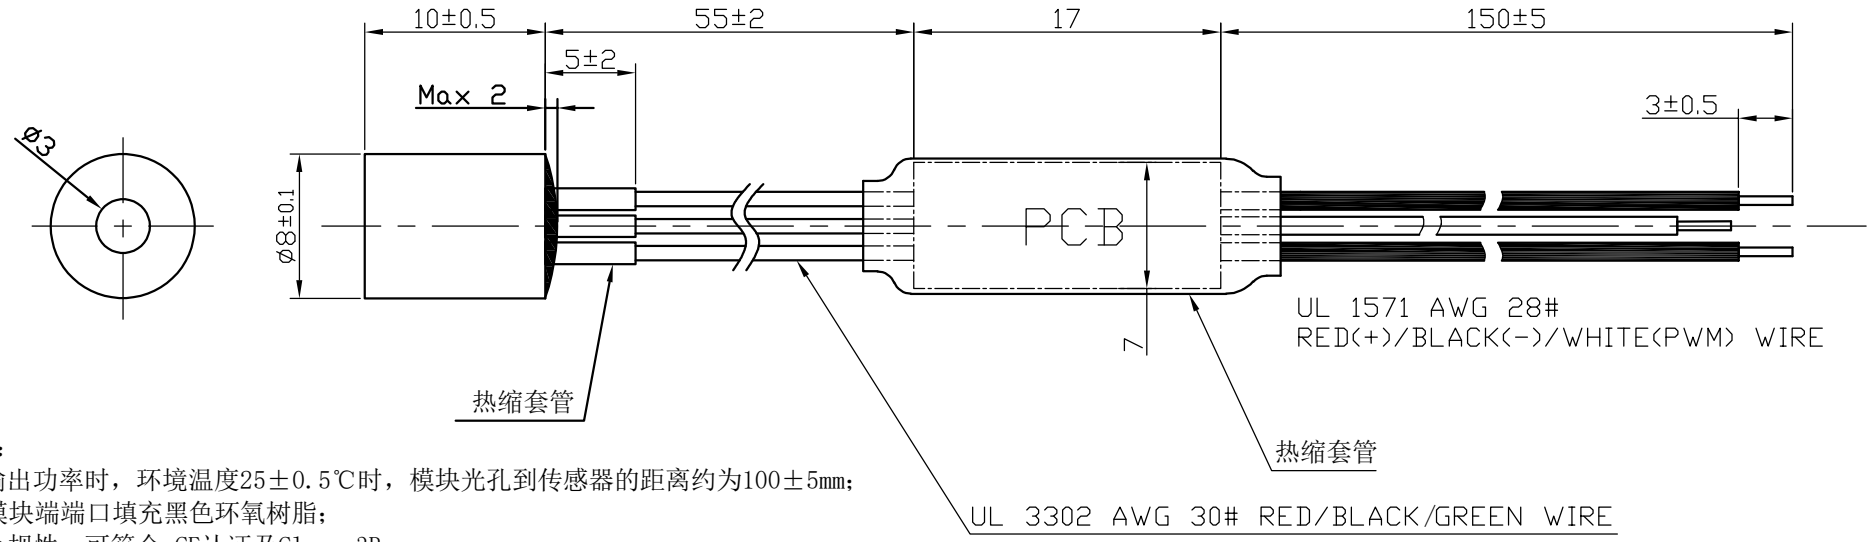

技术要求：
1、测试输出功率时，环境温度25±0.5℃时，模块光孔到传感器的距离约为100±5mm；
2. 激光模块端端口填充黑色环氧树脂；
3. 安全合规性：可符合 CE认证及Class 3R；
4. 准值透镜材质:玻璃
5. 符合 RoHS 标准。
6. 模组外壳材质：63铝(雾黑阳极氧化处理)

客戶型号

客戶反馈信息：

客户确认

签核:

年 月 日

记号	日 期	修 订 内 容	担 当	承 认

普通寸法容许差	基准寸法	切削	中心距
	X≤6	±0.05	±0.08
	6＜X≤12	±0.10	
	12＜X≤60	±0.15	
	60＜X≤100	±0.20	±0.15
	120＜X	±0.20	±0.30
	一般公差	角度：±0.5°	

单位：mm	视角：3rd
比 例	2.5:1
加工记号	6.3
热 处 理	-
表面处理	雾黑阳极氧化
材 料	63铝

承 认	检 图	制 图	品管签核	标准化	版本	图号
-	Water chen 260225	Junlei Gong 260225	-	-	A	CXRWH8351510D-AL01A

图面名称：515nm激光模组 (φ8*10mm)

Laser tech
OPTO PRODUCTS FOR EVERYONE