

Prototipado electrónico:

- Código:

```
#include <Servo.h>

Servo servo1; // Servo principal en pin 2
Servo servo2; // Segundo servo en pin 7

int angulo;
int dato;

void setup() {
  servo1.attach(2);
  servo2.attach(7);
  Serial.begin(115200); // Ajuste del baudrate correcto
}

void loop() {
  dato = analogRead(A0);
  Serial.print(dato);



  angulo = map(dato, 700, 960, 0, 180);
  servo1.write(angulo); // Primer servo se mueve con el ángulo directo

  Serial.print(" ");
  Serial.print(angulo);
  Serial.println("grados");

  if (angulo > 50) {
    // Mueve el segundo servo en sentido antihorario (180 a 0)
    int angulo2 = map(angulo, 50, 180, 180, 0);
    servo2.write(angulo2);
  } else {
    servo2.write(180); // Mantiene la posición inicial si ángulo <= 30
  }

  delay(100);
}
```

- Esquema electrónico:

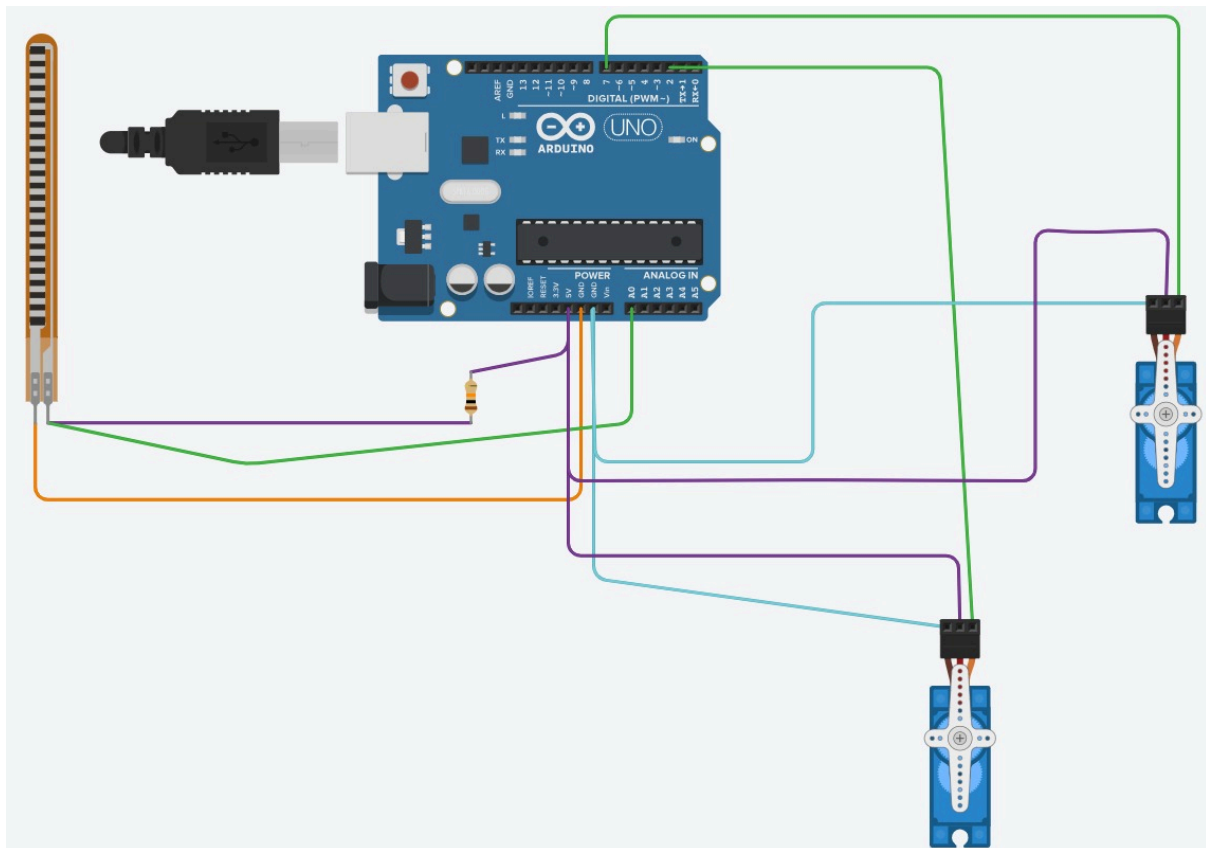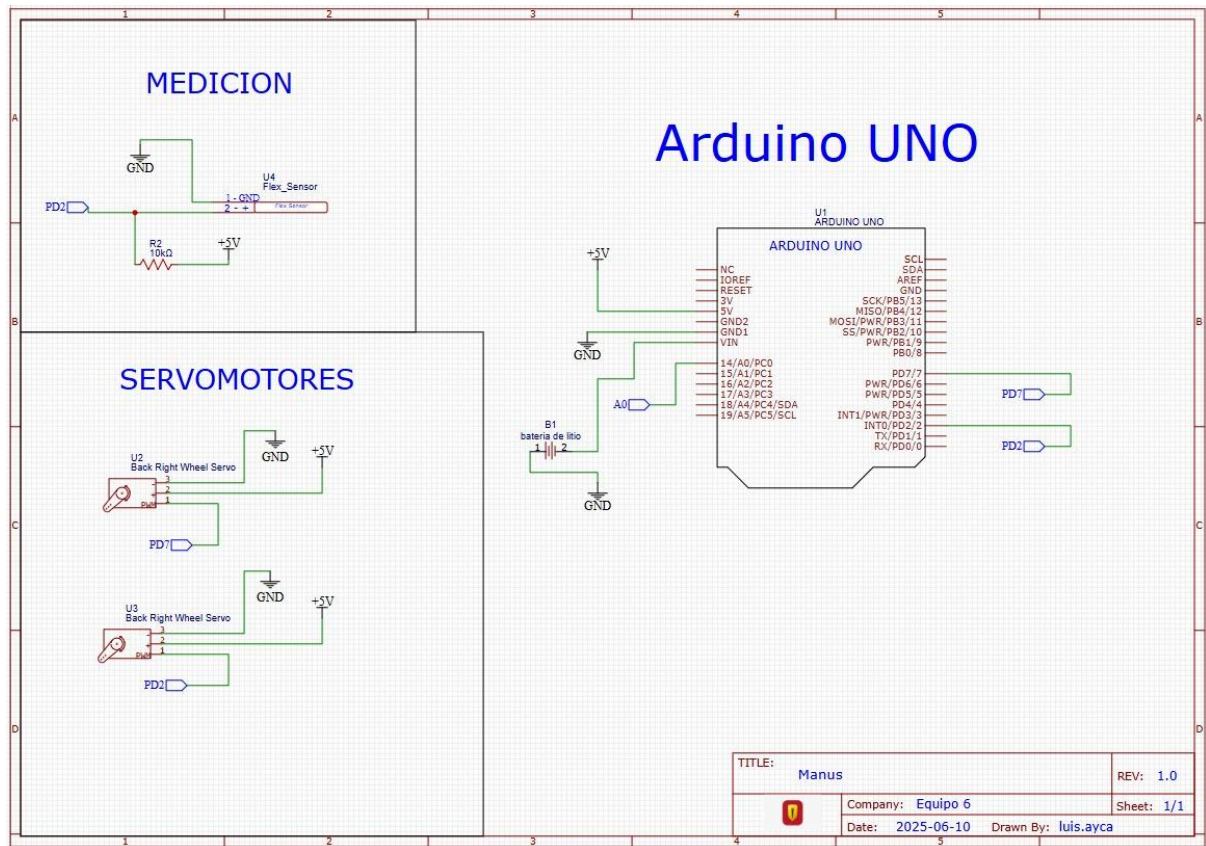

- Avance de fabricación digital:

