FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

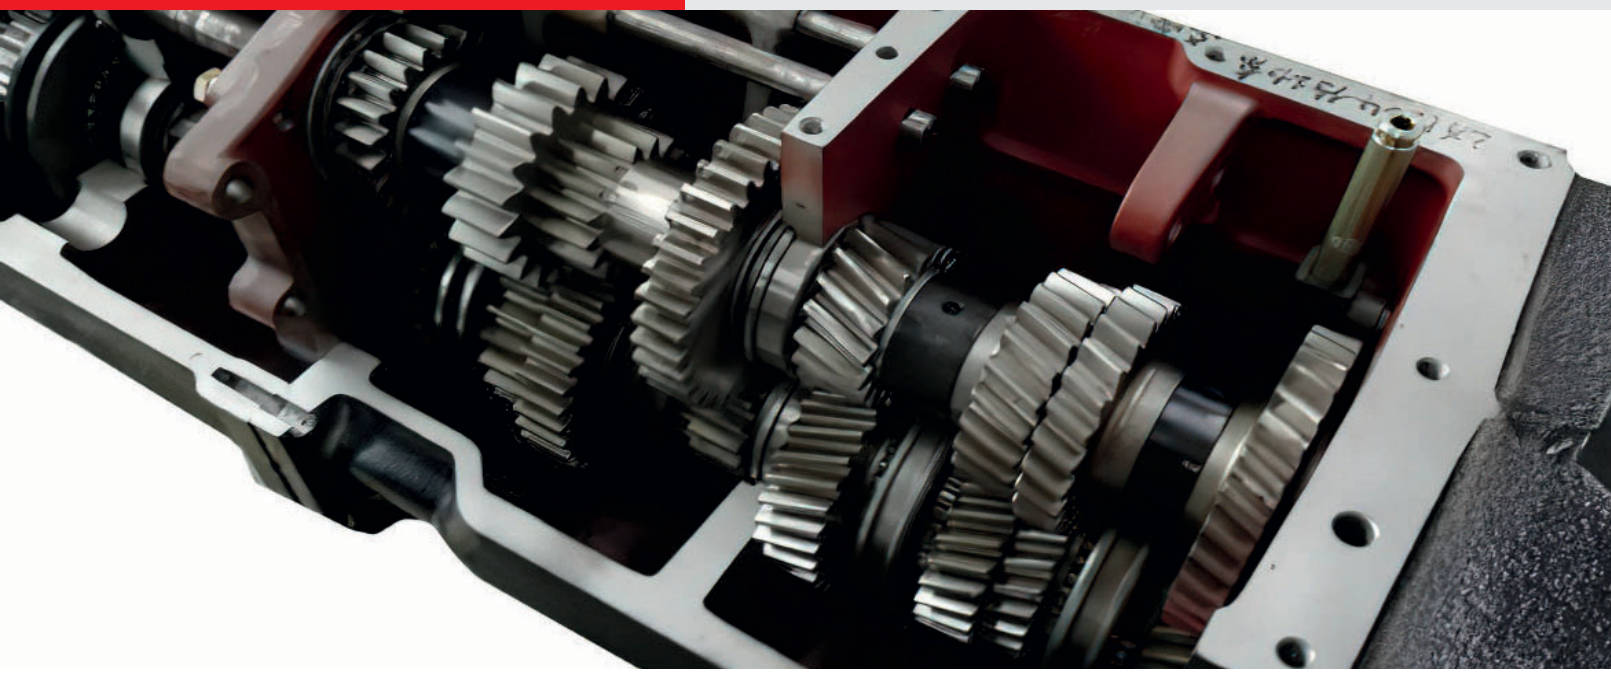

ТРАНСМИССИЯ

YTO обладает 26% запасом тяги по сравнению с аналогами тех же мощностей. Это достигается за счет удачного подбора развесовки трактора (46% веса спереди, 54% сзади) и трансмиссионных характеристик, которые минимизируют пробуксовку и дают максимальный крутящий момент.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

▶ На данных тракторах YTO устанавливается механическая синхронизированная трансмиссия 12х12, 12х4 или 18х6, которая разработана и произведена по лицензии FIAT (Италия), а для комфортной работы оператора и снижения расхода топлива трактора комплектуются надежным и долговечным сцеплением от ведущего немецкого производителя компании LUK. Синхронизатор обеспечивает бесступенчатое и бесшумное переключение передач. Адаптируемый редуктор гарантирует высокую эффективность работы.

▶ Принудительное смазывание трансмиссии. Насос под давлением подает охлажденное масло на шестерни постоянно. Соответственно - имеется устойчивость к высоким нагрузкам, отсутствует перегрев системы.

▶ Привод переднего моста осуществляется непосредственно прямой карданной передачей. Простая конструкция со шлицевым сочленением без промежуточных элементов обеспечивает эффективную передачу мощности от моста и КПП до колеса.

▶ Передний мост Carraro (Италия), простой привод. Балочный тип переднего моста надежная, проверенная временем конструкция.

▶ Пневматический выход позволяет агрегатировать трактор с прицепом на пневматических тормозах.

▶ Дисковые механические тормоза мокрого сцепления (в масляной ванне с охлаждением) с пневмоусилителем обеспечивают максимально эффективное и безопасное торможение. Максимальный вес буксируемого агрегата до 20 000 кг.

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

УПРАВЛЕНИЕ И ЭРГОНОМИКА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

▶ Безопасность работы. Герметичная кабина и салонный угольный фильтр обеспечивают безопасность механизатора даже при работе с химикатами.

▶ Панорамное остекление. Обзор 360 градусов облегчает визуальный контроль работы трактора. Двери из прочного стекла расположены с двух сторон для более удобного доступа в кабину. Заднее и боковые стекла открываются. В каждой модели предусмотрен люк.

▶ Интуитивно понятное управление. Удобное расположение рычагов управления и кнопок. Все переключения выполняются легко и без усилий, что способствует высокой маневренности и эффективности.

▶ Наличие стандартного освещения на крыше кабины позволяет ориентироваться во время ночной работы. Наличие заднего освещения дает возможность контролировать работу прицепных агрегатов.

▶ Дополнительное светодиодное освещение.

▶ Камера заднего вида с установленным в кабине монитором.

▶ Рулевая колонка. Руль регулируется по вылету и высоте, что в сочетании с регулировками кресла обеспечивает комфорт механизатора даже при длительных работах.

▶ Немецкое сиденье Grammer. Механическая подвеска, регулировка мягкости подвески по весу, по высоте, продольного перемещения и наклона спинки.

▶ Грузы, противовесы. Тракторы комплектуются с завода боковыми и фронтальными противовесами.

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждение трактора обеспечивается тремя независимыми системами: охлаждение двигателя, охлаждение трансмиссии и система кондиционирования кабины.

- **Интеркулер**
- **Основной радиатор охлаждения двигателя**
- **Охлаждение кондиционера**
- **Радиатор охлаждения гидравлической системы**
- **Радиатор охлаждения топливной системы**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для каждой системы установлен отдельный радиатор охлаждения. Также установлен вентилятор охлаждения радиаторов. В результате трактор приспособленный к постоянной максимальной нагрузке в условиях повышенной температуры.

- Трактор не нагревается свыше 75° градусов в тяжелых условиях при работе в поле.

- Тракторы, которые оснащаются турбированными двигателями, комплектуются интеркулером для охлаждения воздуха.

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO ME 404

ПАРАМЕТРЫ	YTO-ME404
Модель двигателя	C490BT
Двигатель	4-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	2670
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	90*105
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	29,4/40
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Мокрого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач, CCA (850A)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2.46-32,22
Скорость движения назад (км/ч), не менее	3.65-11,13
Количество передач (вперед/назад)	8+4
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	1980
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*20
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	2*50
Дорожный просвет (мм) не менее	280
Шины передние	8.3-20
Шины задние	12.4-28
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	33
Диаметр сцепления (дюймы)	10
Вид сцепления	Сухого типа, двойного действия
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	10,9
Максимальное тяговое усилие (кН)	16
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	2 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	25
Максимальный крутящий момент	146,5 Н*м при, 1500 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	1830
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	3660*1485*2310
Кондиционер салона трактора	Отсутствует
ЗИП пакет	Имеется

Официальный дистрибьютор
в Республике Казахстан

AGROTECHMANAGEMENT

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO NME 504

ПАРАМЕТРЫ	YTO-NME504
Модель двигателя	A495BT
Двигатель	4-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	2976
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	95*105
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	36.8/50
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Мокрого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач, CCA 850A (BCI)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2.13-32,11
Скорость движения назад (км/ч), не менее	3.17-11,09
Количество передач (вперед/назад)	8+4
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	1980
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*20
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	2*50
Дорожный просвет (мм) не менее	280
Шины передние	8.3-20
Шины задние	12.4-28
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	60
Диаметр сцепления (дюймы)	10
Вид сцепления	Сухого типа, двойного действия
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	8,28
Максимальное тяговое усилие (кН)	17,5
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	2 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	27
Максимальный крутящий момент	180 Н*м при, 1500 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	1830
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	3660*1710*2515
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO NMF 604

ПАРАМЕТРЫ	YTO-NMF604
Модель двигателя	YT4A2
Двигатель	4-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	4150
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	105*120
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	44,1/60
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2200
Воздушный фильтр	Мокрого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач, CCA 850A (BCI)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2.47-32,3
Скорость движения назад (км/ч), не менее	2,12-27,69
Количество передач (вперед/назад)	8+8
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	2760
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*20
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	2*50
Дорожный просвет (мм) не менее	350
Шины передние	9,5-20
Шины задние	14,9-28
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	68
Диаметр сцепления (дюймы)	11
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	12,8
Максимальное тяговое усилие (кН)	20
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	2 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	37,5
Максимальный крутящий момент	230 Н*м при 1500 обмин
Количество шлицев ВОМ	8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2155
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	4180*1760*2590
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO NMF804-8

ПАРАМЕТРЫ	YTO-NMF804-8
Модель двигателя	4B5-23
Двигатель	4-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	4944
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	108*135
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	58.8/80
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач, CCA 850A (BCI)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2.35-35,04
Скорость движения назад (км/ч), не менее	2,01-30,04
Количество передач (вперед/назад)	12+12
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	3340
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	6*20
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	2*50
Дорожный просвет (мм) не менее	480
Шины передние	9,5-28
Шины задние	15,5-38
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	90
Диаметр сцепления (дюймы)	11
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	21.2
Максимальное тяговое усилие (кН)	27.9
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	47,1
Максимальный крутящий момент	330 Н*м при, 1545 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2166
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	4283*1890*2950
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO NLX854

ПАРАМЕТРЫ	YTO-NMF804-8
Модель двигателя	4B5-23
Двигатель	Дизельный, механический ТНВД, система предпускового подогрева, влагоотделитель топлива
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	4950
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	108*135
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	85
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	120Ач
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	1.64-26.97
Скорость движения назад (км/ч), не менее	1.6-26.8
Количество передач (вперед/назад)	12+4
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	3900
Дорожный просвет (мм) не менее	430
Шины передние	12.4-24
Шины задние	18.4-30
Привод	Полный (4×4)
Емкость топливного бака (л)	144
Диаметр сцепления (дюймы)	12
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	29.4
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	55
Количество шлицев ВОМ	6\8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидростатический
Колесная база, мм	2314
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	4350×2300×2765
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

Официальный дистрибьютор
в Республике Казахстан

AGROTECHMANAGEMENT

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

ХИТ продаж

YTO X 904

ПАРАМЕТРЫ	YTO-X904
Модель двигателя	LR4M5-23
Двигатель	4-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	5130
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	110*135
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	66,2/90
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач, CCA 850A (BCI)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	1,65-27,17
Скорость движения назад (км/ч), не менее	4,28-12,85
Количество передач (вперед/назад)	12+12
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	4100
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	6*50
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*50
Дорожный просвет (мм) не менее	428
Шины передние	13,6-24
Шины задние	16,9-34
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	147
Диаметр сцепления (дюймы)	12
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	16
Максимальное тяговое усилие (кН)	28,8
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбор амощности (ВОМ)	60
Максимальный крутящий момент	330 Н*м при, 1545 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2314
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	4550*2550*2950
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	имеется

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

ХИТ продаж

YTO X 1304

ПАРАМЕТРЫ	Трактор YTO-X1304
Модель двигателя	LR6M5-23
Двигатель	6-цилиндровый, рядный, вертикальный, жидкостным охлаждением, четырехтактный, атмосферный
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	7700
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	110*135
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	103/140
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2300
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 150Ач
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2,19-29,6
Скорость движения назад (км/ч), не менее	4,72-13,83
Количество передач (вперед/назад)	24/8
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	5080
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	12*50
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	8*50
Дорожный просвет (мм) не менее	470
Шины передние	14,9-26
Шины задние	18,4-38
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака (л)	230
Диаметр сцепления (дюймы)	13
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	28
Максимальное тяговое усилие, (кН	32
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбора мощности (ВОМ)	82.2
Максимальный крутящий момент	496 Н*м при 1500 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8 (опционально 6)
Частота вращения ВОМ (об/мин.)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2688,5
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	5050*2370*3030
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

Официальный дистрибьютор
в Республике Казахстан

AGROTECHMANAGEMENT

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO ELG 1754

ПАРАМЕТРЫ	Трактор YTO-ELG1754
Модель двигателя	SC7H190.4G3
Двигатель	6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, жидкостным охлаждением
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	6440
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	105*124
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	128,6/175
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2200
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач (2 штуки)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2,81-38,95
Скорость движения назад (км/ч), не менее	4,84-13,53
Количество передач (вперед/назад)	18/6
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	6580
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	12*45
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*75
Дорожный просвет (мм) не менее	490
Шины передние	14,9-28
Шины задние	18,4-38
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака, (л)	275
Диаметр сцепления (дюймы)	15
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	30
Максимальное тяговое усилие, (кН)	37
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбора мощности (ВОМ)	109
Максимальный крутящий момент	721 Н*м при 1400 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8 (опционально 6)
Частота вращения ВОМ (об/мин.)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2790
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	5430*2770*3310
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

KZ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

YTO LX 2204

ПАРАМЕТРЫ	Трактор YTO-LX2204
Модель двигателя	SC9D250G2
Двигатель	6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, жидкостным охлаждением
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	8820
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	114*144
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	162/220
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2200
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 120Ач (2 штуки)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	2.00-36.69
Скорость движения назад (км/ч), не менее	4.44-14.48
Количество передач (вперед/назад)	12/4
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	9100
Передние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	18*45
Задние противовесы (количество (шт) * масса (кг))	4*90
Дорожный просвет (мм) не менее	420
Шины передние	16.9-28 (540/65R28)
Шины задние	20.8-38 (650/65R38)
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливного бака, (л)	400
Диаметр сцепления (дюймы)	16
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	47
Максимальное тяговое усилие, (кН)	58
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	3 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбора мощности (ВОМ)	150
Максимальный крутящий момент	1060 Н*м при 1400 об/мин
Количество шлицев ВОМ	8 (опционально 6)
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	2928
Габариты (Д*Ш*В, мм) не более	5580*3550*3490
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

Официальный дистрибьютор
в Республике Казахстан

AGROTECHMANAGEMENT

YTO ELP 2804

ПАРАМЕТРЫ	Трактор YTO-ELP2804
Модель двигателя	YM6K7LRF22/2050
Двигатель	6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, жидкостным охлаждением
Топливо	Дизельное
Объем двигателя (см³)	8880
Диаметр поршневого цилиндра* ход (мм)	114*145
Номинальная мощность двигателя (кВт)/л.с.	205/280
Номинальная частота вращения коленвала (об/мин)	2200
Воздушный фильтр	Сухого типа
Аккумулятор	12В, 180Ач (2 штуки)
Скорость движения вперед (км/ч), не менее	3.19-38.9
Скорость движения назад (км/ч), не менее	3.09-37.69
Количество передач (вперед/назад)	16/16
Минимальная эксплуатационная масса (кг) не более	10000
Передние противовесы (количество (шт.) * масса (кг))	20*50
Дорожный просвет (мм) не менее	504
Шины передние	420/85R30
Шины задние	520/85R42
Привод	Полный (подключаемый)
Емкость топливногобака (л)	400 (120 дополнительный бак)
Диаметр сцепления (дюймы)	16
Вид сцепления	Сухого типа
Максимальная подъемная сила (точка нагружения за осью подвески 610 мм) кН	74
Максимальное тяговое усилие (кН)	94
Тип задней гидронавесной системы	Трехточечная: гидравлическая+ВОМ
Гидравлические выходы	4 пары
Тягово-сцепное устройство (заднее)	Имеется
Дифференциал заднего моста	Механический
Тип тормоза	Мокрый, дисковая
Мощность на валу отбора мощности (ВОМ)	175
Максимальный крутящий момент	1112 Н* мпри 1600 об/мин
Количество шлицев ВОМ	6, 8, 20
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000
Рулевой механизм	Гидравлическое управление
Колесная база, мм	3104
Габариты (Д*Ш*В*, мм) не более	5750*3980*3545
Кондиционер салона трактора	Имеется
ЗИП пакет	Имеется

AGROTECHMANAGEMENT

Официальный дистрибьютор
в Республике Казахстан

г. Астана, ул. Александра Пушкина, 32Б

sales@agrotm.kz

+ 7 777 555 06 65

ytotractor.kz

atm.com.kz