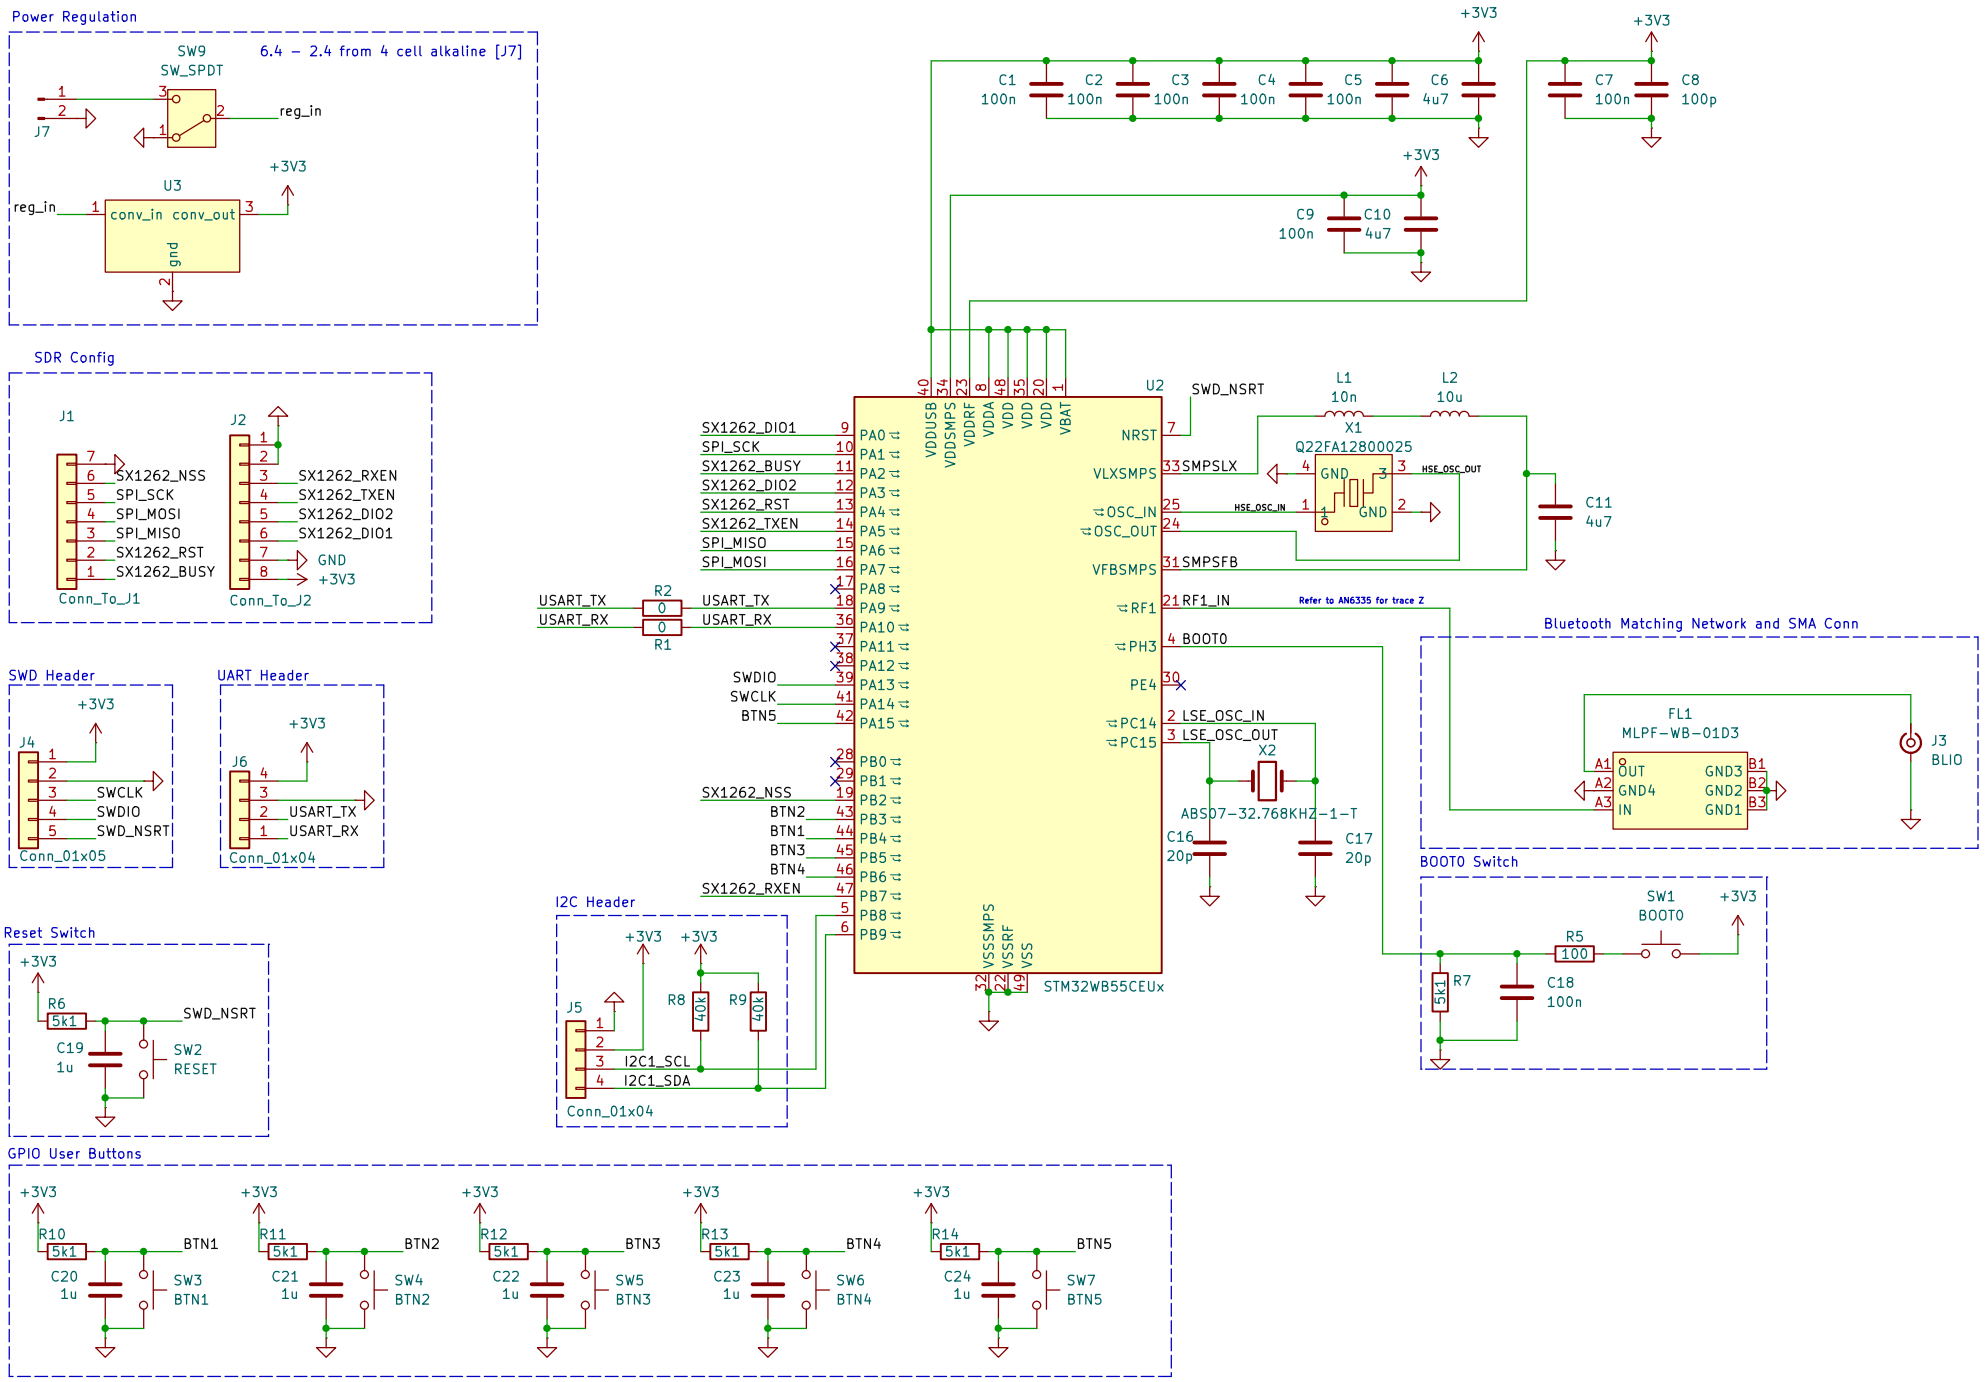

Power Regulation
SW9
SW_SPDT
6.4 – 2.4 from 4 cell alkaline [J7]
J7
reg_in
U3
conv_in conv_out
gnd
+3V3
SDR Config
J1
J2
SX1262_NSS
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
SX1262_RST
SX1262_BUSY
SX1262_RXEN
SX1262_TXEN
SX1262_DIO2
SX1262_DIO1
GND
Conn_To_J1
Conn_To_J2
SWD Header
J4
SWCLK
SWDIO
SWD_NSRT
Conn_01x05
UART Header
J6
USART_TX
USART_RX
Conn_01x04
Reset Switch
R6
5k1
C19
1u
SW2
RESET
I2C Header
J5
R8
40k
R9
I2C1_SCL
I2C1_SDA
GPIO User Buttons
R10
R11
R12
R13
R14
BTN1
BTN2
BTN3
BTN4
BTN5
C20
C21
C22
C23
C24
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
100n
4u7
100p
U2
STM32WB55CEUx
SWD_NSRT
L1
10n
L2
10u
X1
Q22FA12800025
HSE_OSC_IN
HSE_OSC_OUT
SMPSLX
SMPSFB
RF1_IN
BOOT0
LSE_OSC_IN
LSE_OSC_OUT
X2
ABS07-32.768KHZ-1-T
C16
20p
C17
20p
R2
R1
0
Refer to AN6335 for trace Z
Bluetooth Matching Network and SMA Conn
FL1
MLPF-WB-01D3
OUT
IN
GND4
GND3
GND2
GND1
J3
BLIO
BOOT0 Switch
SW1
BOOT0
R5
100
R7
C18