Result of process capability

Remarks	Decision		
	○	△	x
	O.K.	Improvement require	Re-Audit
	Cpk ≥ 1.67	1.67 > Cpk ≥ 1.22	Cpk < 1.22

S/N : UPR-24-154~159

PART NAME : UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4

PART NUMBER : GE46835X013 Rev.E

DATE : 01-Sep-26

PO No. : 4781145134, 4781148138, 4781150475, 4781153257, 4781159034, 4781165753

Lot Q'ty : 300ea


No	Major Inspection Items	Standard		Measurement					CpK	Decision
			Tolerance	Sample	Min	Max	Mean	Dispersion		
1	Flatness	25	▱ 0.04 ⟨ST⟩	10	0.004	0.011	0.008	0.002	4.816	○
2	Distance	10	15.5±0.5 ⟨ST⟩	10	15.477	15.562	15.529	0.032	4.900	○
3	Distance	13	15.5±0.5 ⟨ST⟩	10	15.425	15.557	15.491	0.041	4.031	○
4	Position	20	⌖ Ø1 Ⓜ ⟨ST⟩ | A Ⓜ | B Ⓜ | C Ⓜ	10	0.168	0.352	0.264	0.061	3.998	○
5	Position	21	⌖ Ø 0.26 Ⓜ ⟨ST⟩ | A | B	10	0.011	0.055	0.039	0.014	5.366	○
6	Hole	17	ϕ8.75 - 9.25 THRU	10	8.956	9.056	8.986	0.029	2.673	○
7	Hole	18	ϕ10.92 - 11.60	10	11.018	11.065	11.033	0.016	2.325	○
8	Distance	19	↧ 4.49 ⟨ST⟩	10	4.370	4.520	4.434	0.053	2.784	○
9	Surface	24	0.8 ▽ ⟨ST⟩	10	0.170	0.410	0.280	0.070	2.479	○
				BLANK						

Cpk No.:EM-042-001 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	FLATNESS	규 격 Specification	0.040	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	0.040	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.010	0.011	0.007	0.008	0.010	0.010	0.006	0.009	0.007	0.004
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

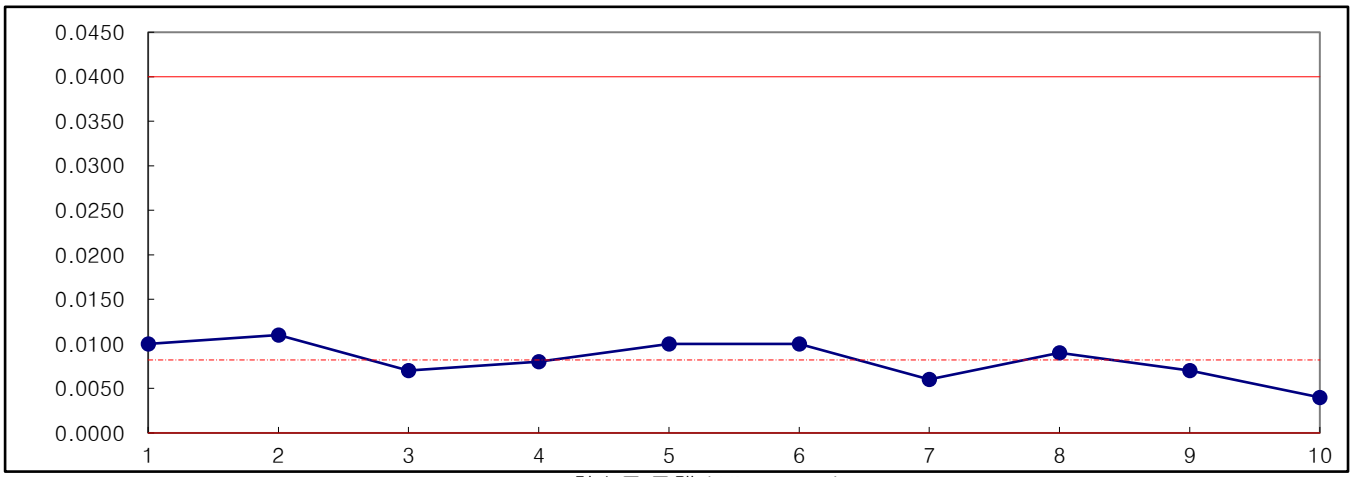

히스토 그램 (Histogram)

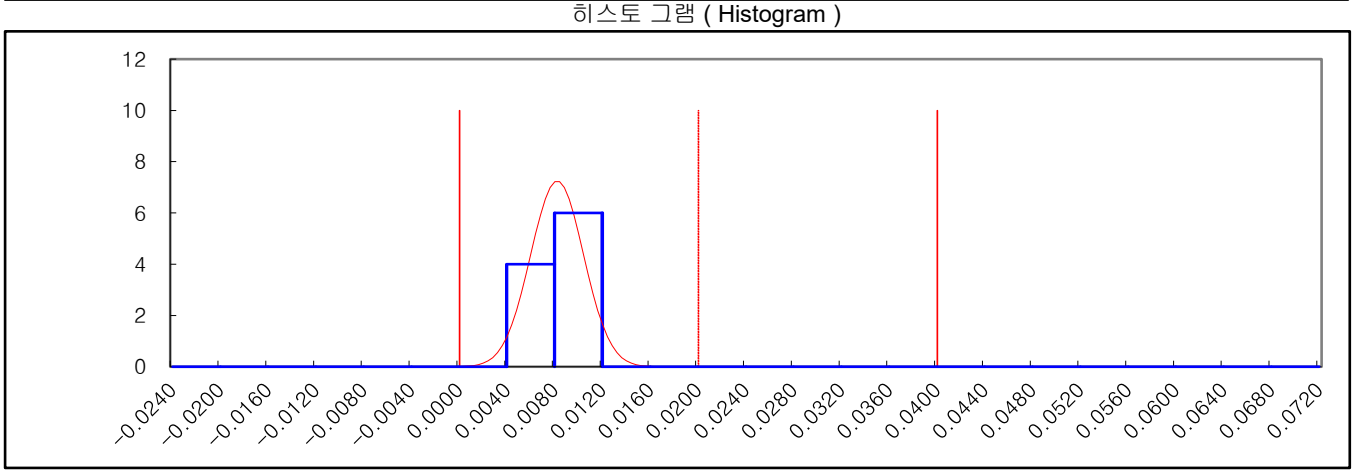


최 소 값 Min-Value	0.004	최 대 값 Max-Value	0.011	평 균 Average	0.008
표준편차 Standard Deviation	0.002	**Cp**	-	**Cpk**	**4.816**

Cpk No.:EM-042-002 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	15.500	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	16.000	규격하한 Low.Tol	15.000	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	15.477	15.556	15.498	15.524	15.561	15.488	15.542	15.528	15.562	15.558
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

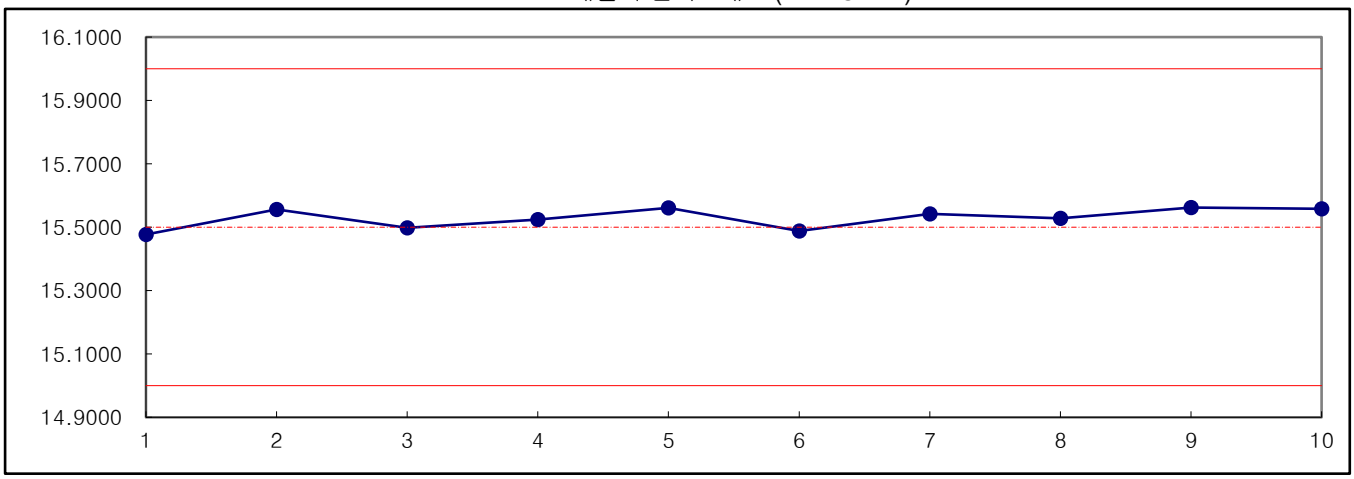

히스토 그램 (Histogram)

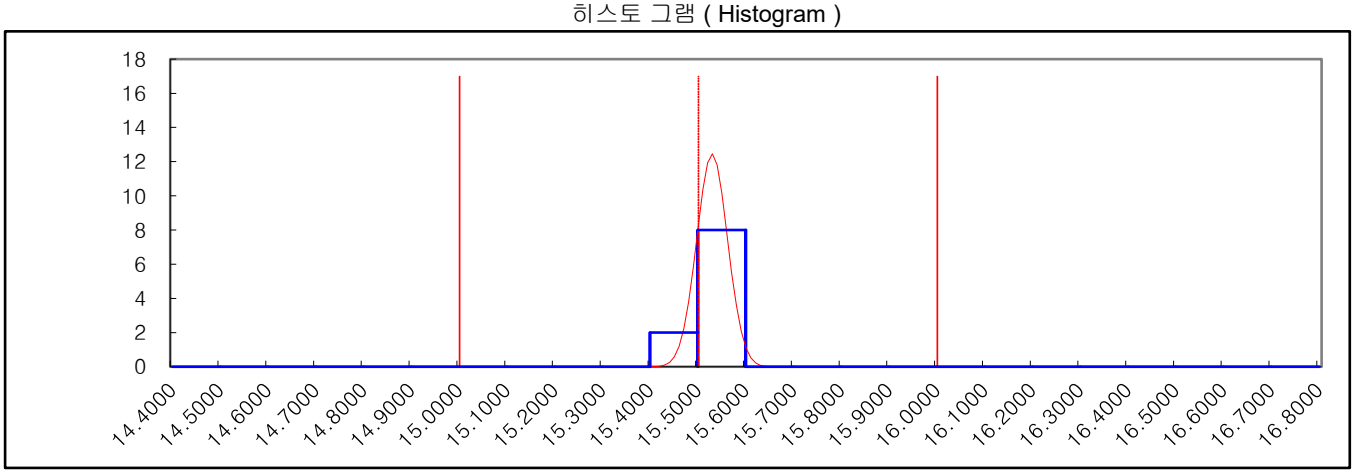


최 소 값 Min-Value	15.477	최 대 값 Max-Value	15.562	평 균 Average	15.529
표준편차 Standard Deviation	0.032	**Cp**	**5.207**	**Cpk**	**4.900**

Cpk No.:EM-042-003 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	15.500	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	16.000	규격하한 Low.Tol	15.000	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	15.485	15.526	15.509	15.425	15.468	15.498	15.521	15.557	15.436	15.485
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

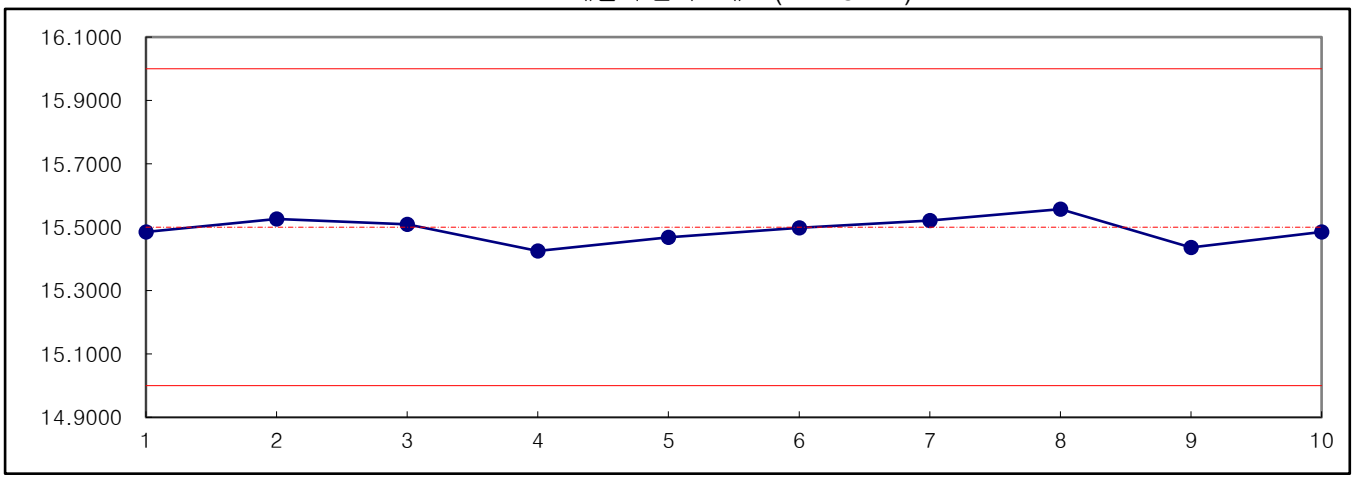

히스토 그램 (Histogram)

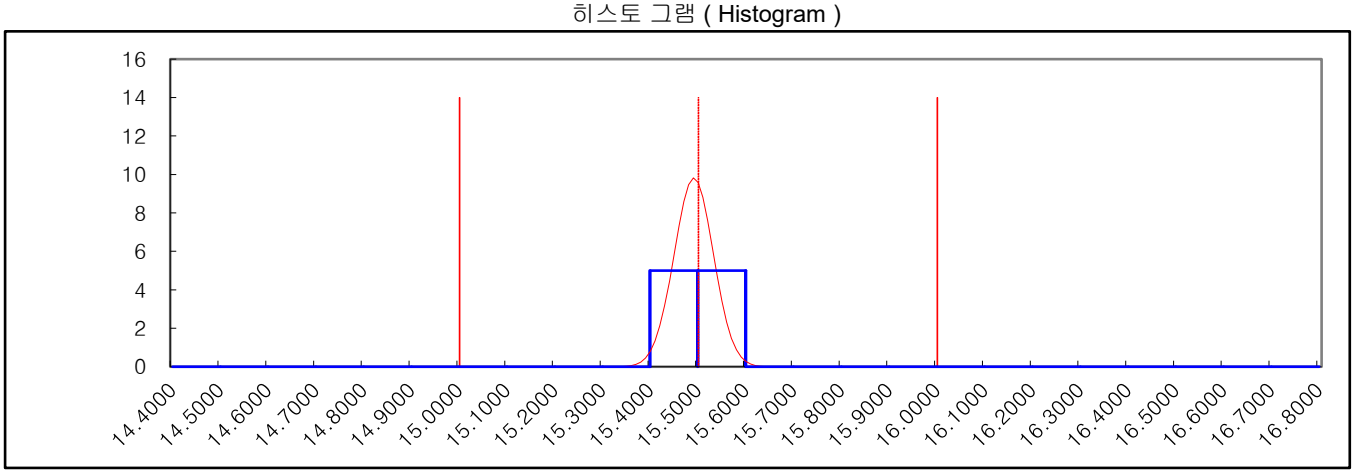


최 소 값 Min-Value	15.425	최 대 값 Max-Value	15.557	평 균 Average	15.491
표준편차 Standard Deviation	0.041	**Cp**	**4.105**	**Cpk**	**4.031**

Cpk No.:EM-042-004 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	POSITION	규 격 Specification	1.000	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	1.000	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.251	0.352	0.269	0.335	0.325	0.245	0.168	0.178	0.251	0.269
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

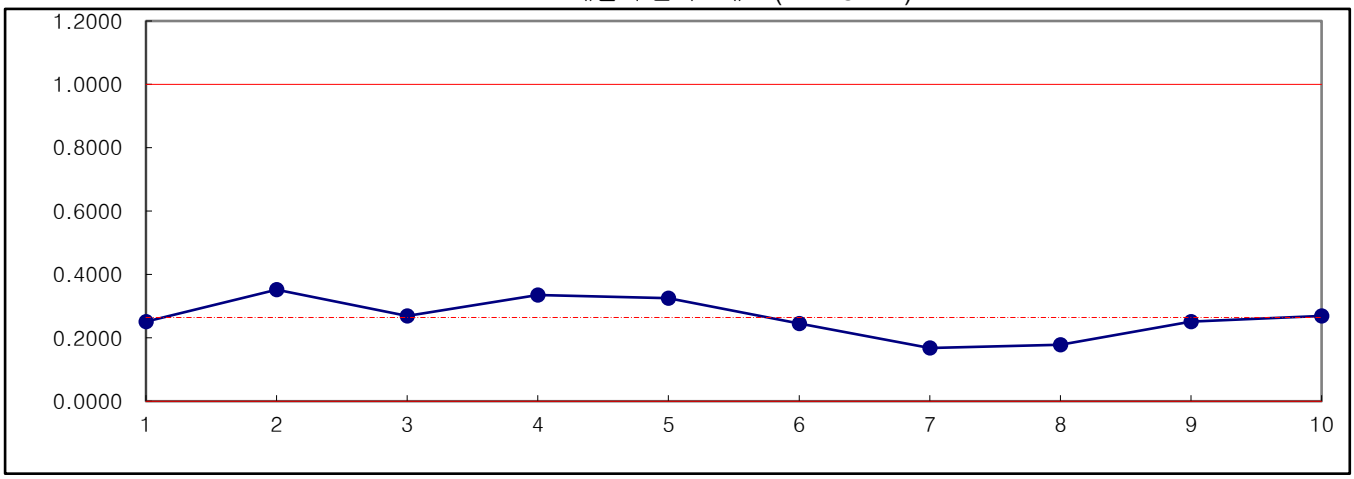

히스토 그램 (Histogram)

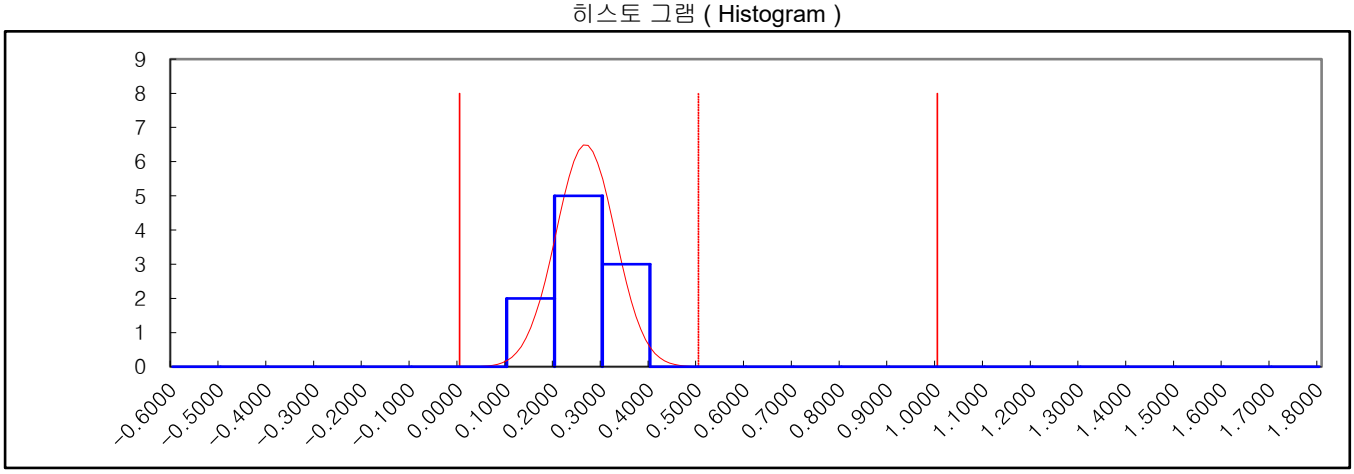


최 소 값 Min-Value	0.168	최 대 값 Max-Value	0.352	평 균 Average	0.264
표준편차 Standard Deviation	0.061	**Cp**	-	**Cpk**	**3.998**

Cpk No.:EM-042-005 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	POSITION	규 격 Specification	0.260	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	0.260	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.049	0.036	0.052	0.055	0.047	0.029	0.011	0.038	0.025	0.044
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

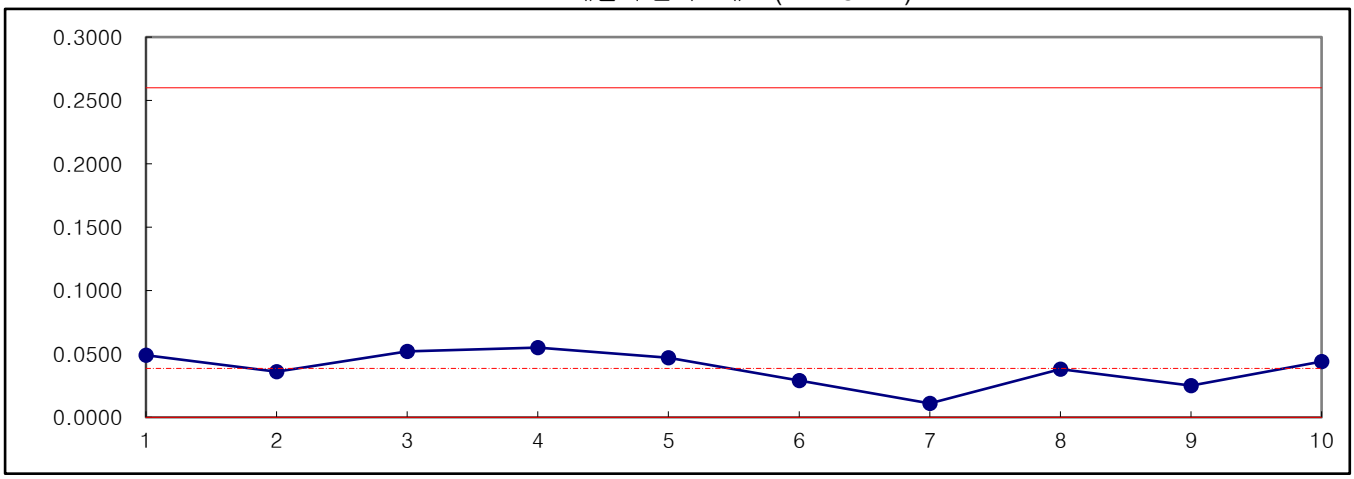

히스토 그램 (Histogram)

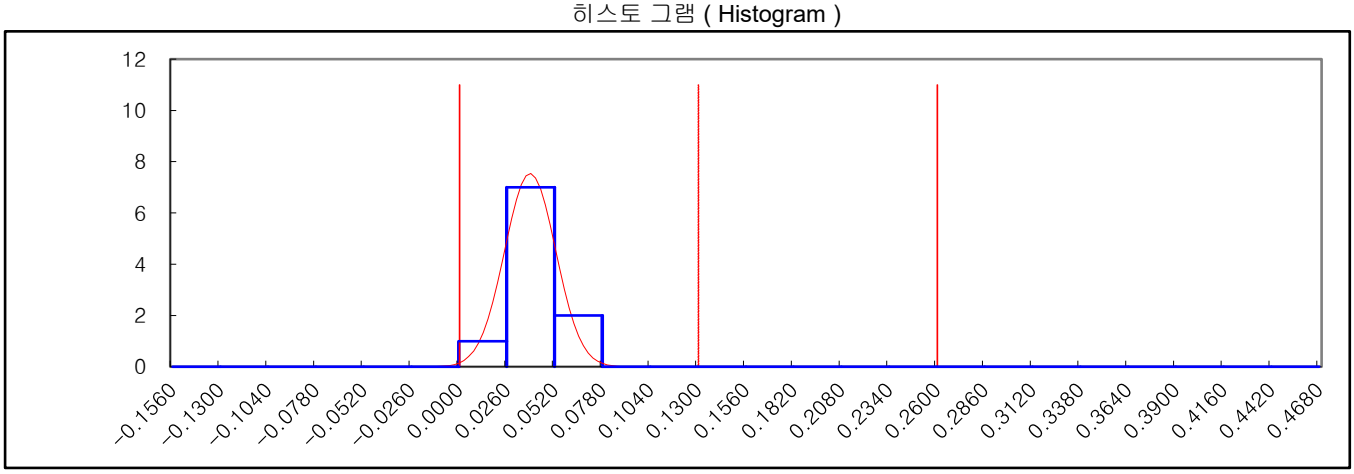


최 소 값 Min-Value	0.011	최 대 값 Max-Value	0.055	평 균 Average	0.039
표준편차 Standard Deviation	0.014	**Cp**	-	**Cpk**	**5.366**

Cpk No.:EM-042-006 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	HOLE	규 격 Specification	9.000	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	9.250	규격하한 Low.Tol	8.750	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.985	8.988	8.956	8.998	9.056	8.965	8.956	8.994	8.968	8.998
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

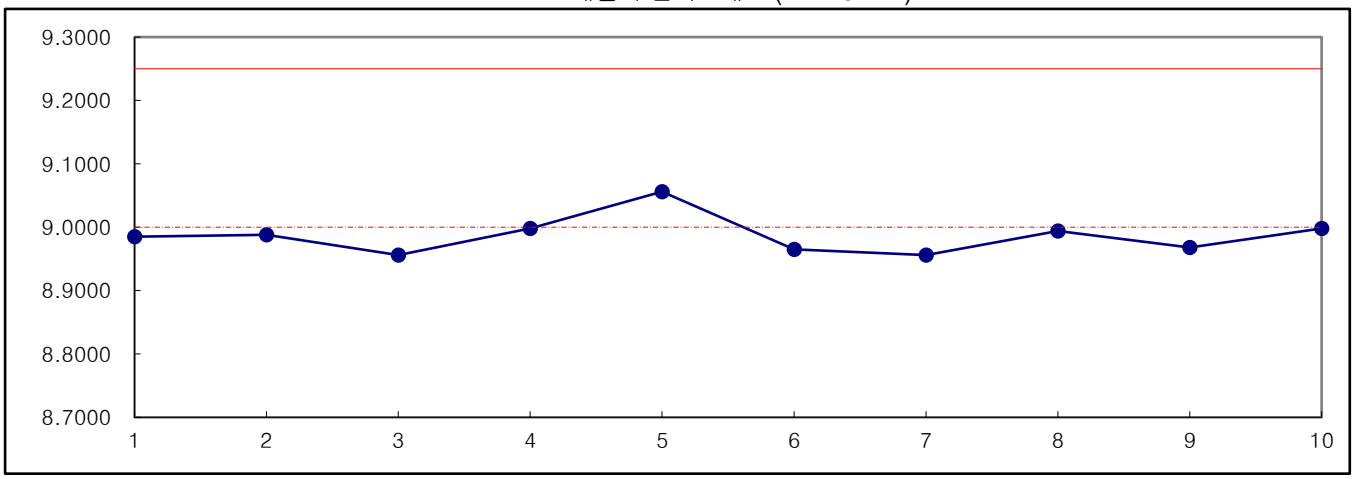

히스토 그램 (Histogram)

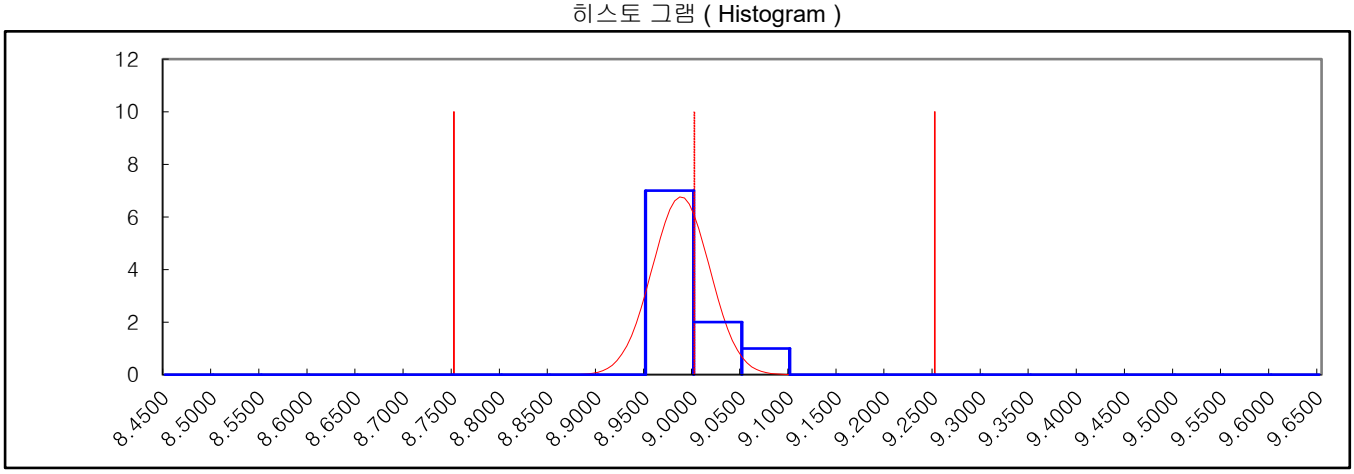


최 소 값 Min-Value	8.956	최 대 값 Max-Value	9.056	평 균 Average	8.986
표준편차 Standard Deviation	0.029	**Cp**	**2.827**	**Cpk**	**2.673**

Cpk No.:EM-042-007 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	HOLE	규 격 Specification	11.260	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	11.600	규격하한 Low.Tol	10.920	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.055	11.027	11.036	11.018	11.065	11.018	11.022	11.035	11.018	11.036
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

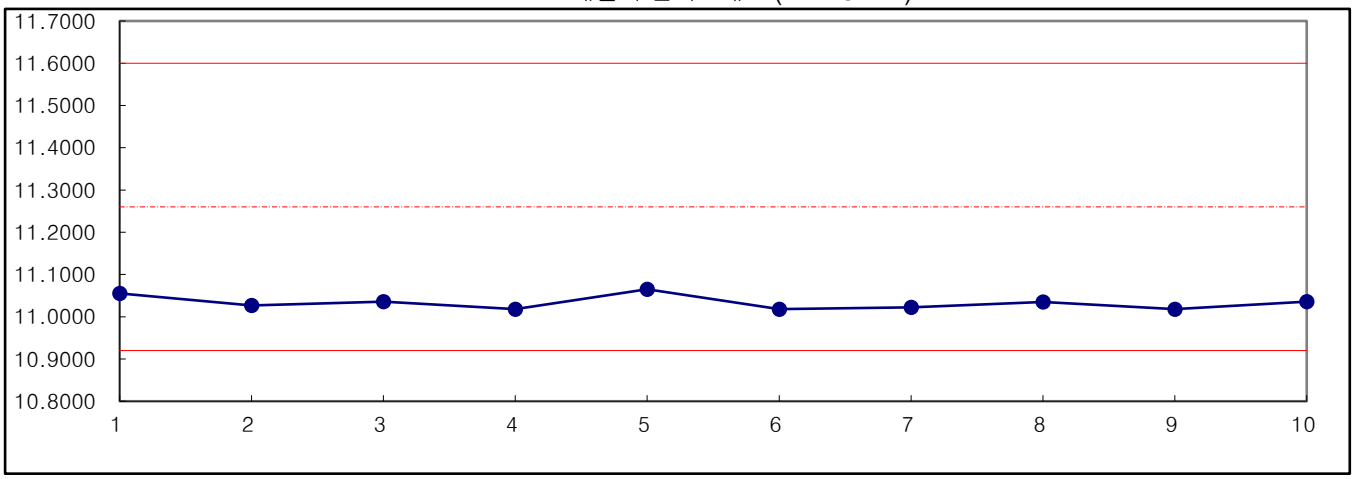

히스토 그램 (Histogram)

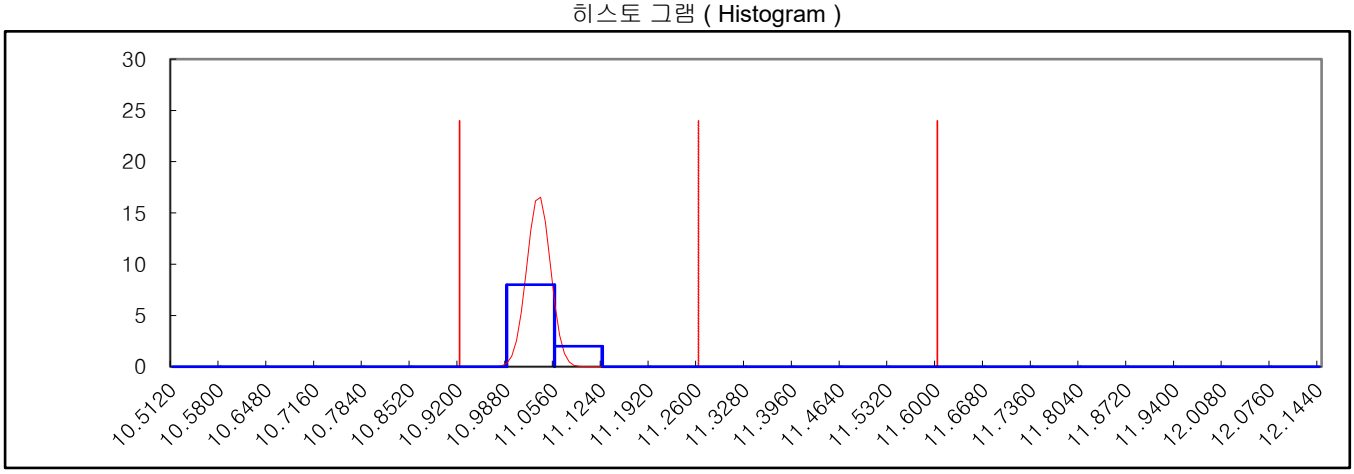


최 소 값 Min-Value	11.018	최 대 값 Max-Value	11.065	평 균 Average	11.033
표준편차 Standard Deviation	0.016	**Cp**	**6.996**	**Cpk**	**2.325**

Cpk No.:EM-042-008 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	4.490	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	4.990	규격하한 Low.Tol	3.990	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	4.45	4.39	4.42	4.51	4.46	4.38	4.39	4.45	4.52	4.37
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

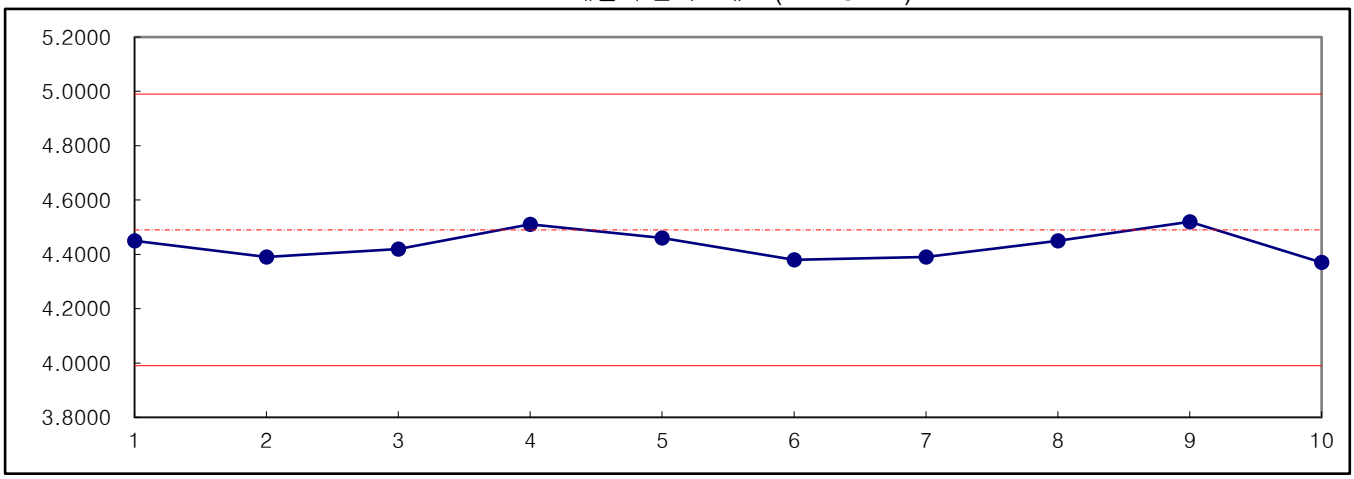

히스토 그램 (Histogram)

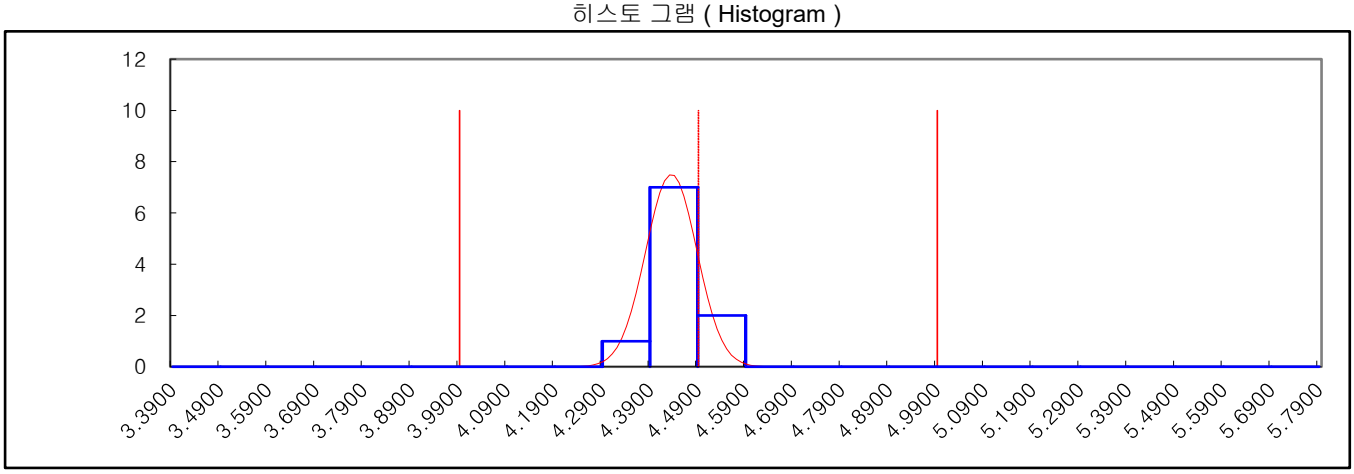


최 소 값 Min-Value	4.370	최 대 값 Max-Value	4.520	평 균 Average	4.434
표준편차 Standard Deviation	0.053	**Cp**	**3.135**	**Cpk**	**2.784**

Cpk No.:EM-042-009 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	SURFACE	규 격 Specification	0.800	계측기명 Measuring Inst.	SURFACE TEST
규격상한 Upp.Tol	0.800	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	1-Sep-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.32	0.41	0.29	0.33	0.31	0.28	0.25	0.17	0.19	0.25
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

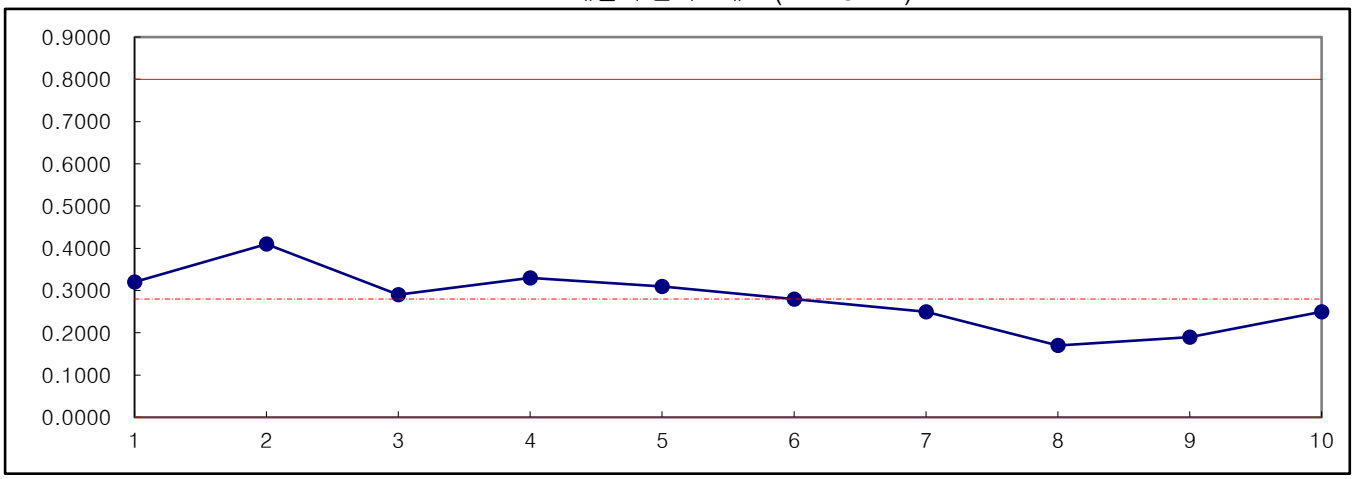

히스토 그램 (Histogram)

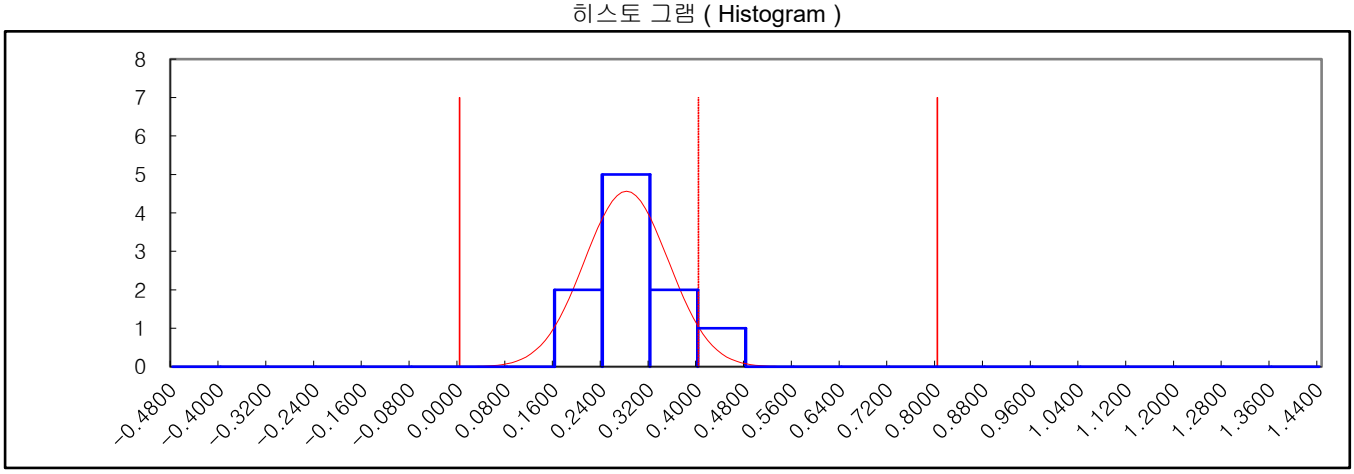

최 소 값 Min-Value	0.170	최 대 값 Max-Value	0.410	평 균 Average	0.280
표준편차 Standard Deviation	0.070	**Cp**	-	**Cpk**	**2.479**