Result of process capability

Remarks	Decision		
	○	△	x
	O.K.	Improvement require	Re-Audit
	Cpk ≥ 1.67	1.67 > Cpk ≥ 1.22	Cpk < 1.22

S/N : UPR-24-161,162,163,164

PART NAME : UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4

PART NUMBER : GE46835X013 Rev.E

DATE : 07-Oct-26

PO No. : 4781159711, 4781173552, 4781174078, 4781182553

Lot Q'ty : 600ea


No	Major Inspection Items	Standard		Measurement					CpK	Decision
			Tolerance	Sample	Min	Max	Mean	Dispersion		
1	Flatness	25	▱ 0.04 ST	10	0.010	0.020	0.013	0.003	2.602	○
2	Distance	10	15.5±0.5 ST	10	15.238	15.340	15.281	0.032	2.975	○
3	Distance	13	15.5±0.5 ST	10	15.594	15.674	15.639	0.022	5.360	○
4	Position	20	⌖ Ø1 M ST A M B M C M	10	0.209	0.468	0.376	0.076	2.751	○
5	Position	21	⌖ Ø 0.26 M ST A B	10	0.039	0.105	0.066	0.022	3.002	○
6	Hole	17	ϕ8.75 - 9.25 THRU	10	8.961	8.999	8.985	0.013	6.196	○
7	Hole	18	ϕ10.92 - 11.60	10	11.011	11.069	11.038	0.018	2.147	○
8	Distance	19	↧ 4.49 ST	10	4.420	4.610	4.520	0.075	2.081	○
9	Surface	24	0.8 ST	10	0.170	0.410	0.280	0.070	2.479	○
				BLANK						

Cpk No.:EM-042-001 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	FLATNESS	규 격 Specification	0.040	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	0.040	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.016	0.012	0.010	0.020	0.011	0.016	0.015	0.011	0.010	0.010
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

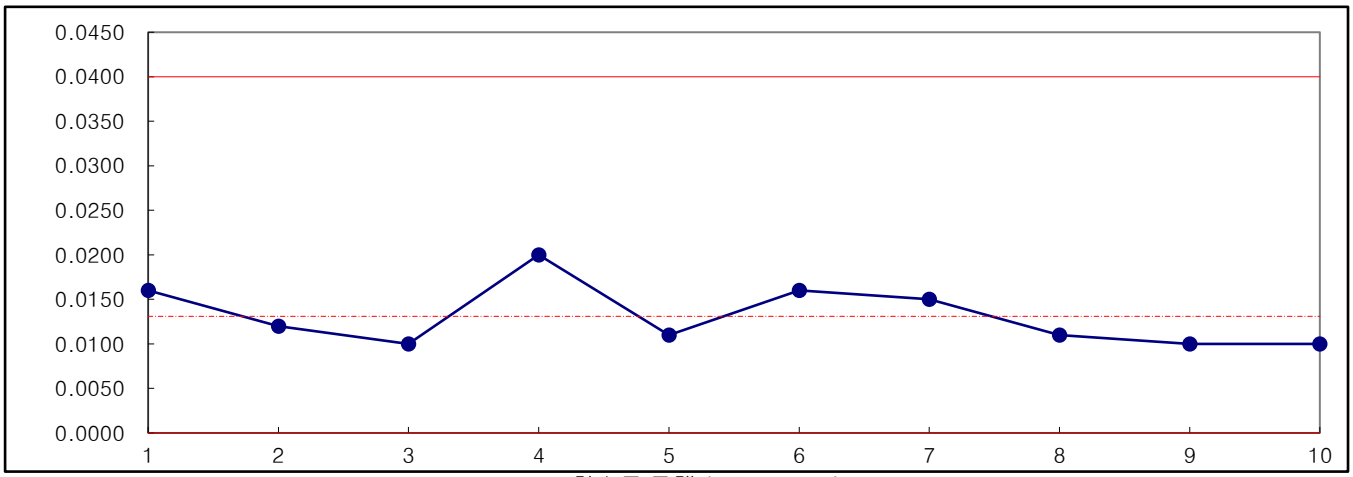

히스토 그램 (Histogram)

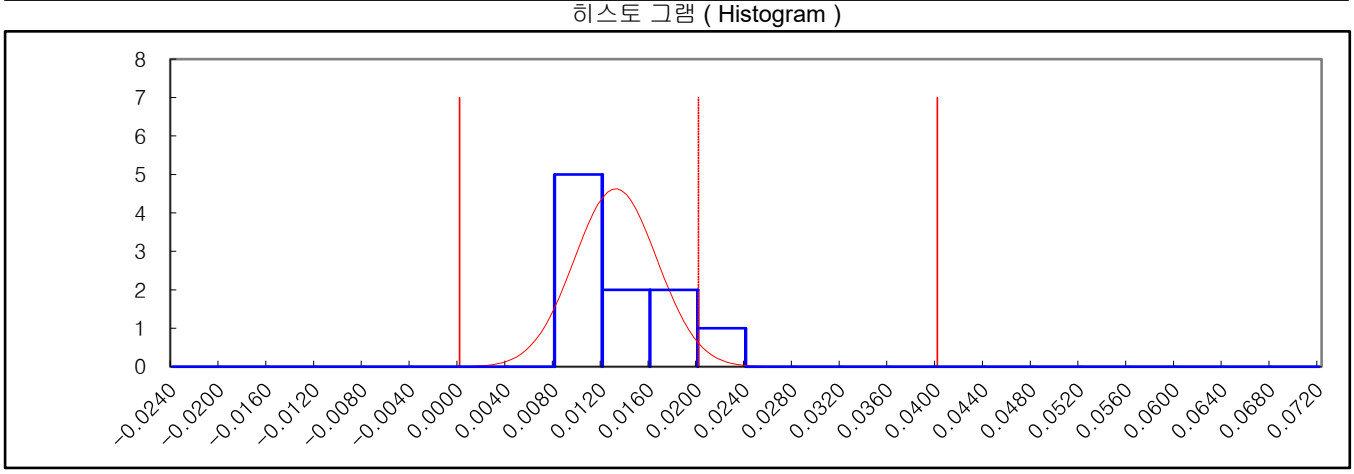


최 소 값 Min-Value	0.010	최 대 값 Max-Value	0.020	평 균 Average	0.013
표준편차 Standard Deviation	0.003	**Cp**	-	**Cpk**	**2.602**

Cpk No.:EM-042-002 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	15.500	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	16.000	규격하한 Low.Tol	15.000	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	15.290	15.320	15.340	15.260	15.295	15.287	15.265	15.238	15.253	15.264
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

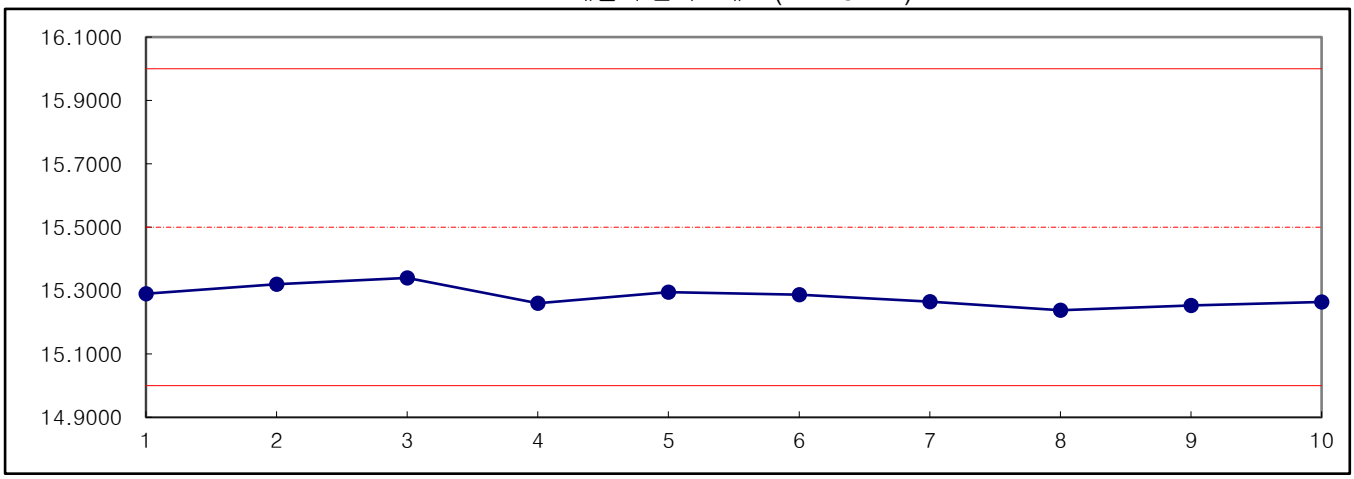

히스토 그램 (Histogram)

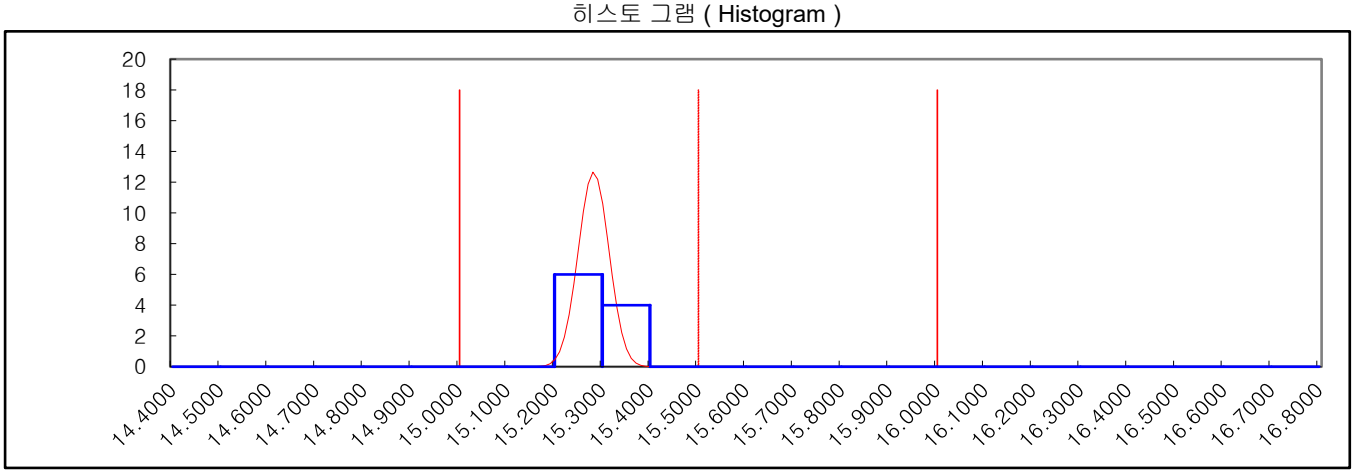


최 소 값 Min-Value	15.238	최 대 값 Max-Value	15.340	평 균 Average	15.281
표준편차 Standard Deviation	0.032	**Cp**	**5.290**	**Cpk**	**2.975**

Cpk No.:EM-042-003 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	15.500	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	16.000	규격하한 Low.Tol	15.000	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	15.640	15.635	15.674	15.654	15.625	15.621	15.657	15.637	15.653	15.594
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

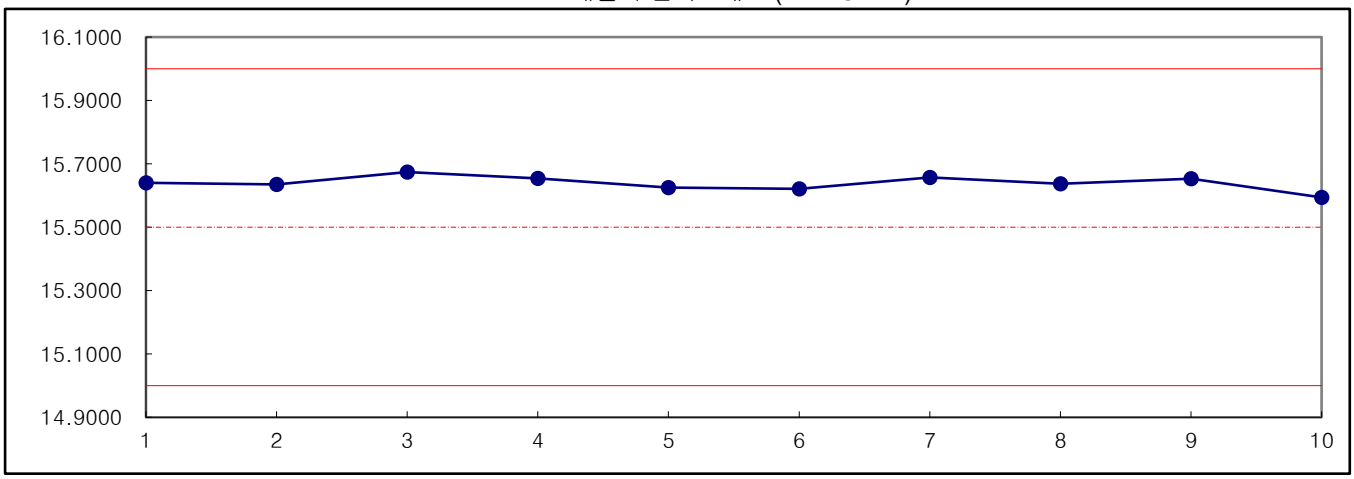

히스토 그램 (Histogram)

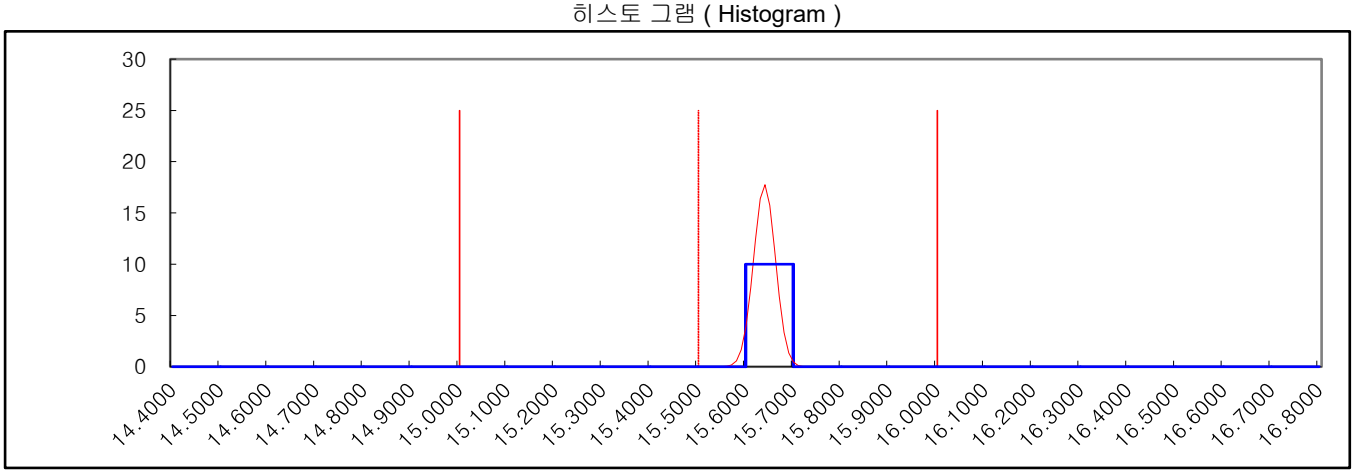


최 소 값 Min-Value	15.594	최 대 값 Max-Value	15.674	평 균 Average	15.639
표준편차 Standard Deviation	0.022	**Cp**	**7.424**	**Cpk**	**5.360**

Cpk No.:EM-042-004 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	POSITION	규 격 Specification	1.000	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	1.000	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.380	0.426	0.438	0.436	0.357	0.385	0.319	0.468	0.337	0.209
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

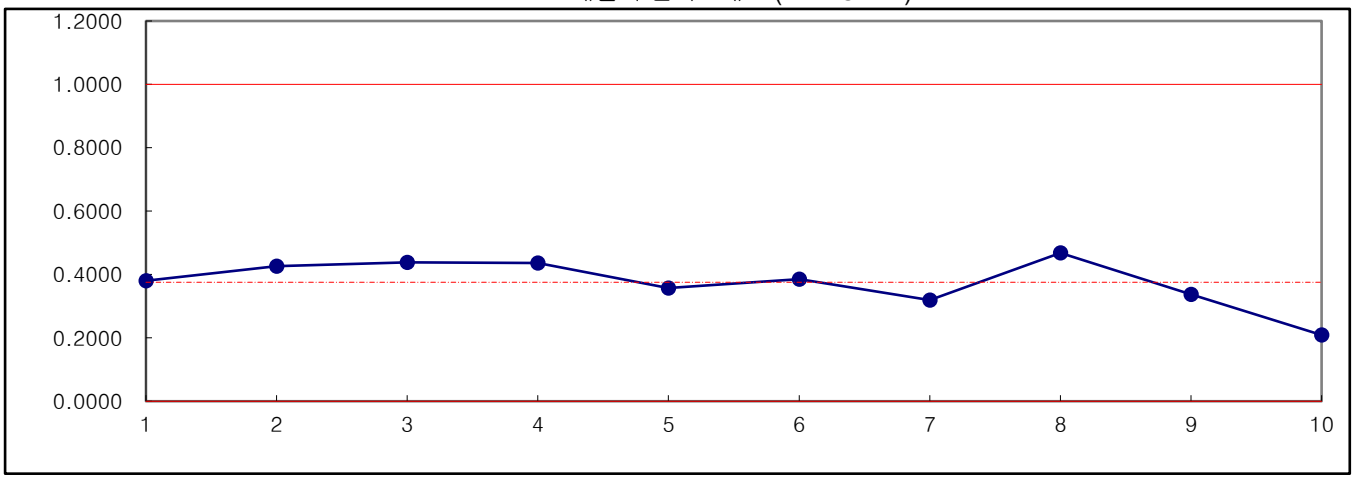

히스토 그램 (Histogram)

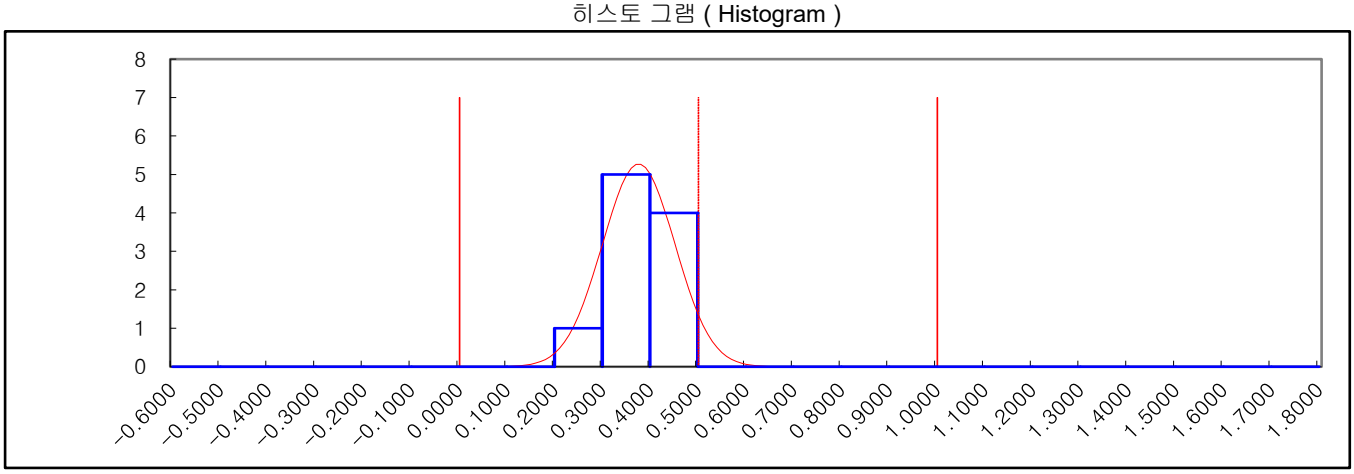


최 소 값 Min-Value	0.209	최 대 값 Max-Value	0.468	평 균 Average	0.376
표준편차 Standard Deviation	0.076	**Cp**	-	**Cpk**	**2.751**

Cpk No.:EM-042-005 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	POSITION	규 격 Specification	0.260	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	0.260	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.105	0.089	0.056	0.047	0.039	0.046	0.058	0.061	0.085	0.075
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

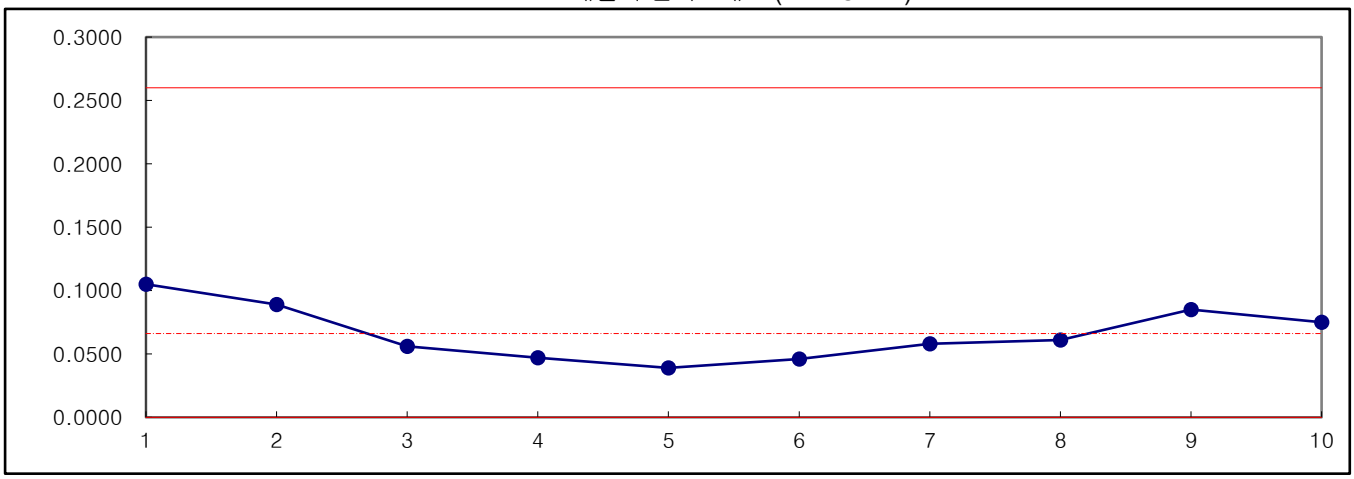

히스토 그램 (Histogram)

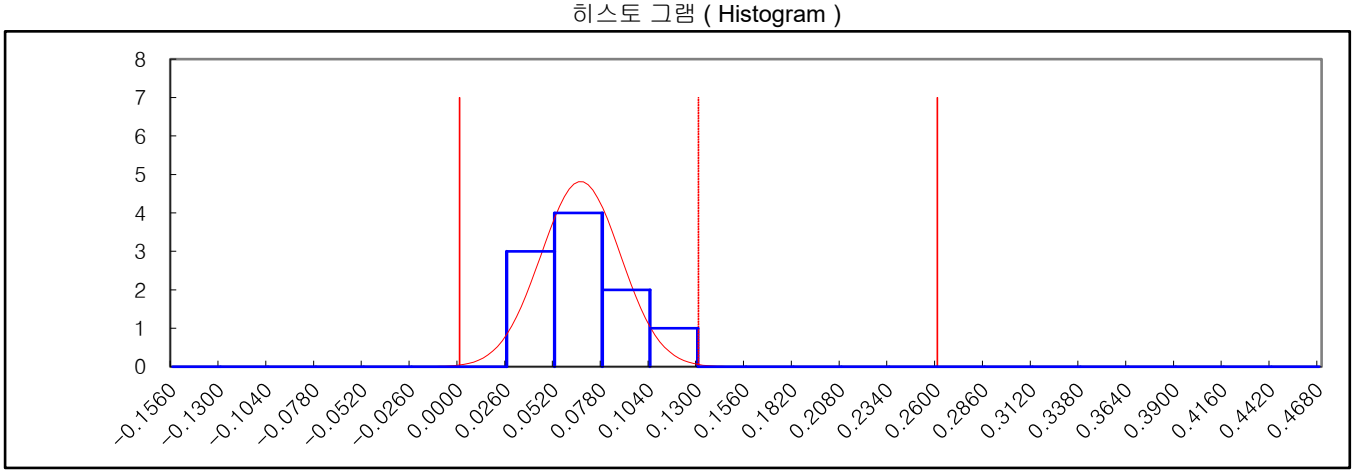


최 소 값 Min-Value	0.039	최 대 값 Max-Value	0.105	평 균 Average	0.066
표준편차 Standard Deviation	0.022	**Cp**	-	**Cpk**	**3.002**

Cpk No.:EM-042-006 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	HOLE	규 격 Specification	9.000	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	9.250	규격하한 Low.Tol	8.750	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	8.993	8.999	8.986	8.992	8.964	8.989	8.993	8.961	8.985	8.991
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

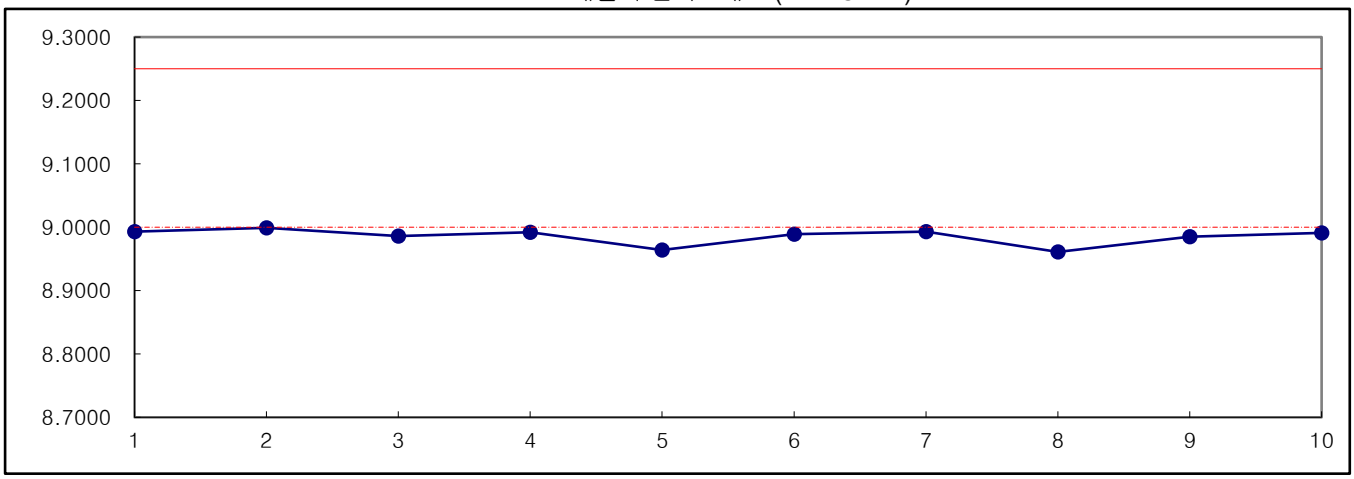

히스토 그램 (Histogram)

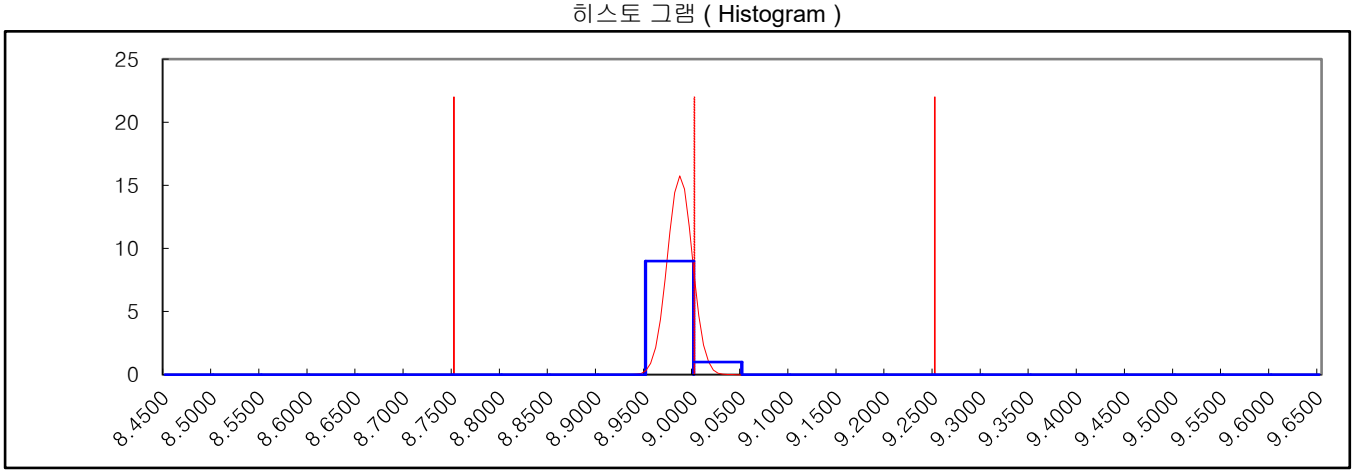


최 소 값 Min-Value	8.961	최 대 값 Max-Value	8.999	평 균 Average	8.985
표준편차 Standard Deviation	0.013	**Cp**	**6.583**	**Cpk**	**6.196**

Cpk No.:EM-042-007 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	HOLE	규 격 Specification	11.260	계측기명 Measuring Inst.	CMM
규격상한 Upp.Tol	11.600	규격하한 Low.Tol	10.920	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	11.061	11.027	11.028	11.049	11.069	11.034	11.011	11.042	11.018	11.036
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

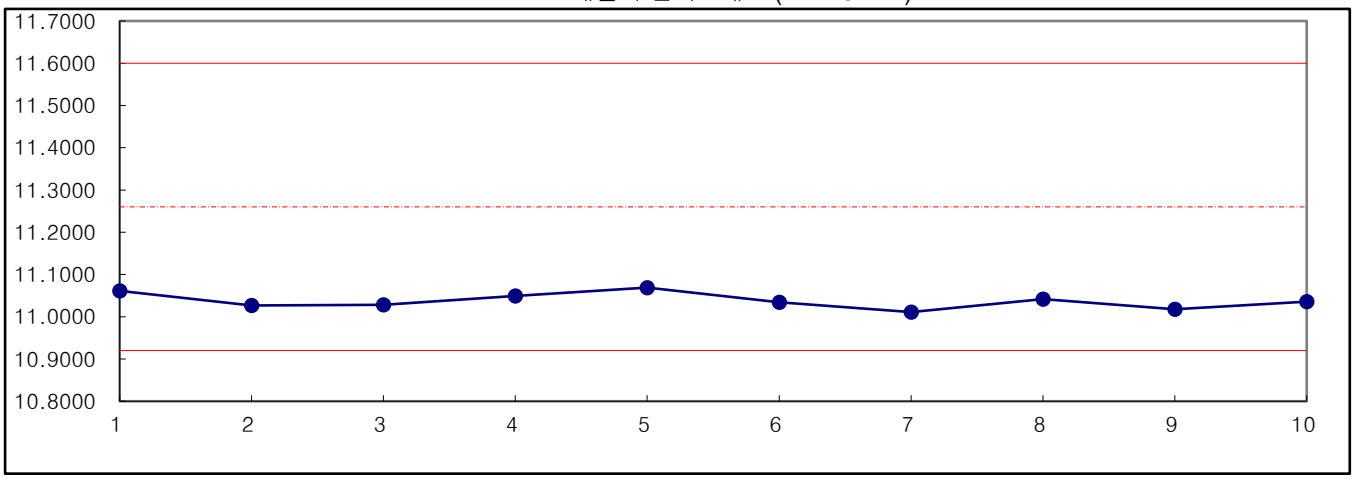

히스토 그램 (Histogram)

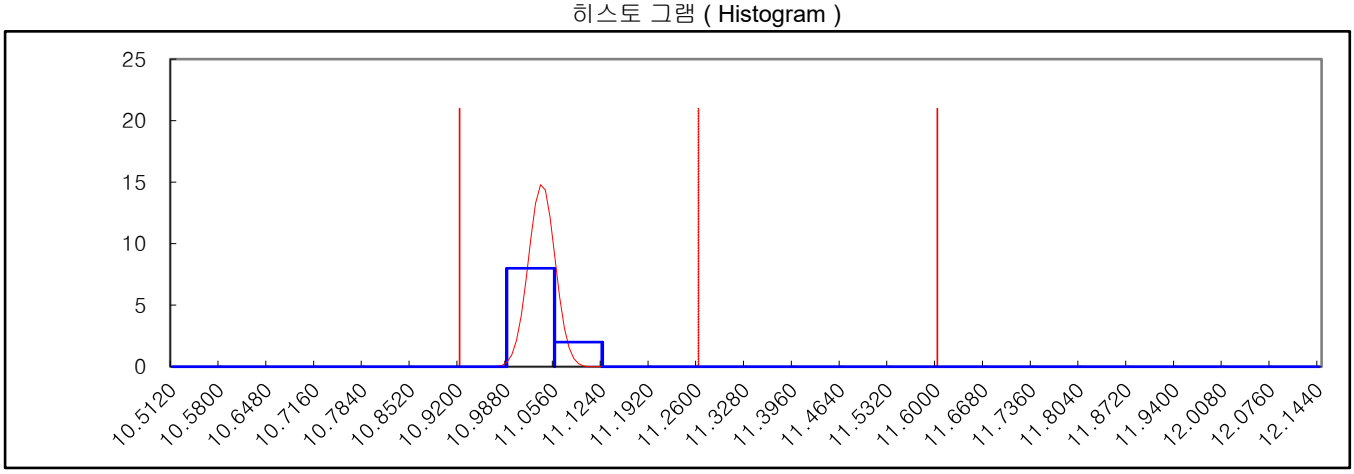


최 소 값 Min-Value	11.011	최 대 값 Max-Value	11.069	평 균 Average	11.038
표준편차 Standard Deviation	0.018	**Cp**	**6.213**	**Cpk**	**2.147**

Cpk No.:EM-042-008 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	DISTANCE	규 격 Specification	4.490	계측기명 Measuring Inst.	V/C
규격상한 Upp.Tol	4.990	규격하한 Low.Tol	3.990	공차유형 Tol.Type	A 양측공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	4.59	4.57	4.42	4.42	4.61	4.56	4.59	4.49	4.52	4.43
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

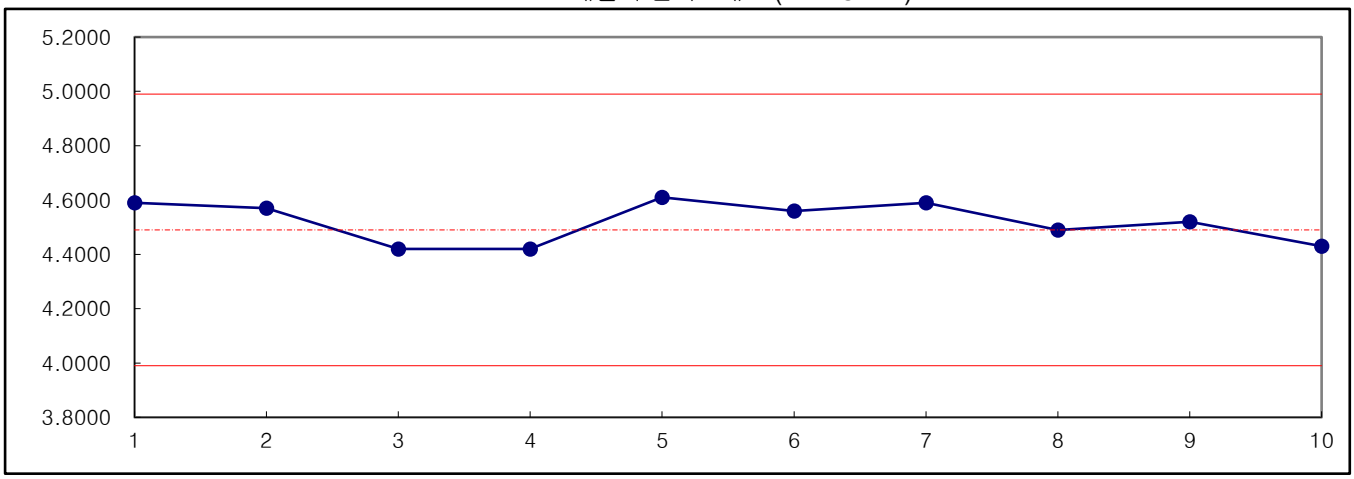

히스토 그램 (Histogram)

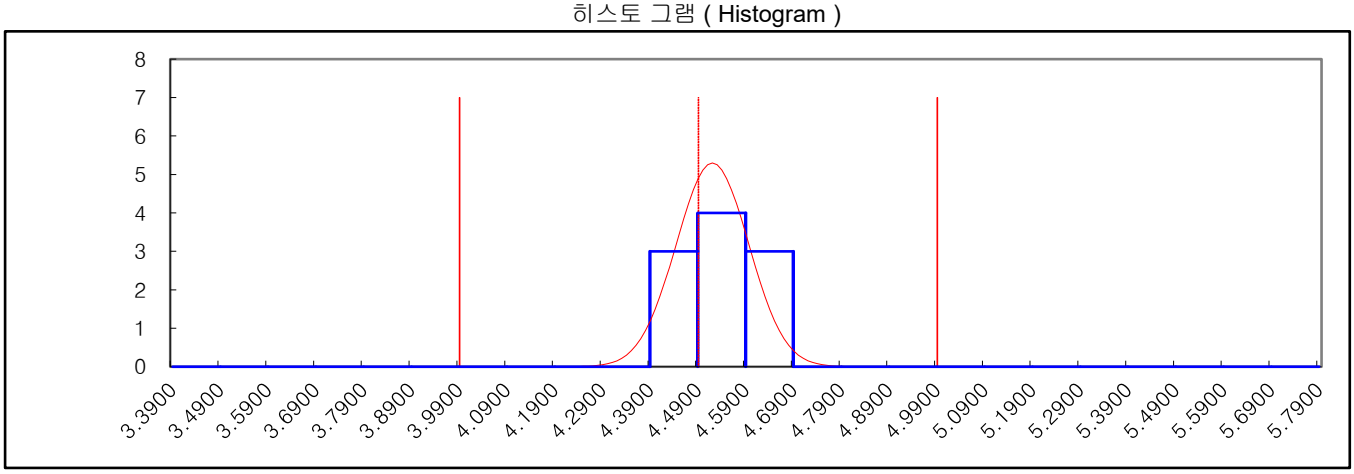


최 소 값 Min-Value	4.420	최 대 값 Max-Value	4.610	평 균 Average	4.520
표준편차 Standard Deviation	0.075	**Cp**	**2.214**	**Cpk**	**2.081**

Cpk No.:EM-042-009 **D S M** DAESHIN METAL CO. LTD..	공 정 능 력 Process Capability	정규분포 Normal Distribution


공 정 명 Process Name	Machining	품 번 PART NO.	GE46835	품 명 Part Name	UPPER ENCLOSURE TYPE D2,D3,D4
평가항목 Evaluation Item	SURFACE	규 격 Specification	0.800	계측기명 Measuring Inst.	SURFACE TEST
규격상한 Upp.Tol	0.800	규격하한 Low.Tol		공차유형 Tol.Type	B 이하공차
측정단위 Unit	mm	평 가 자 Evaluator	K.C.Kim	평가일자 Date	7-Oct-26

DATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0~	0.32	0.41	0.29	0.33	0.31	0.28	0.25	0.17	0.19	0.25
10~										
20~										
30~										
40~										
50~										
60~										
70~										
80~										
90~										

개별치 연속그래프 (Run Chart)

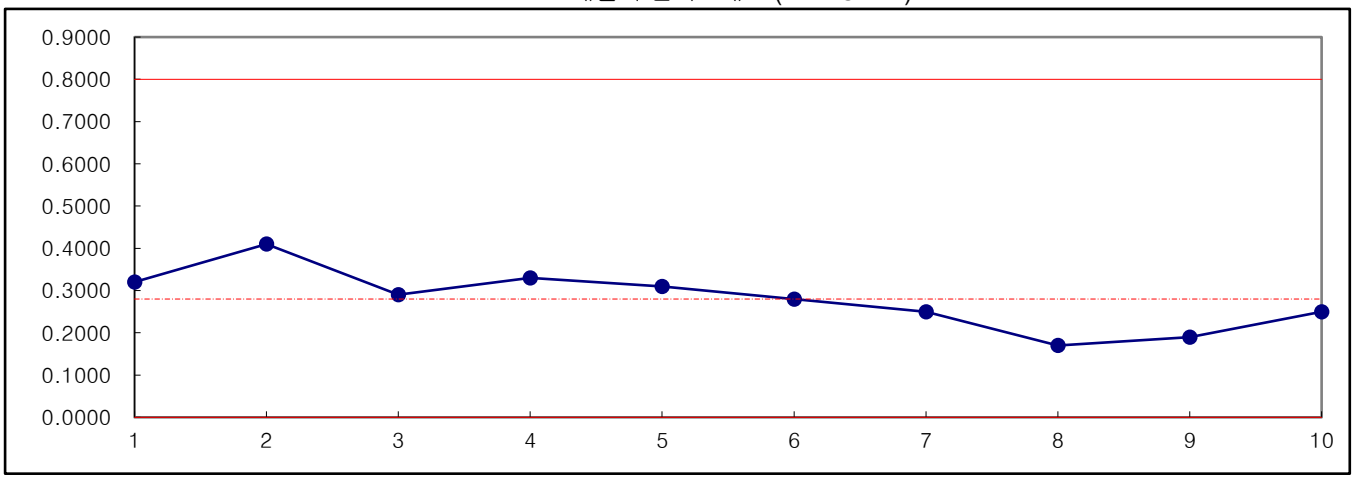

히스토 그램 (Histogram)

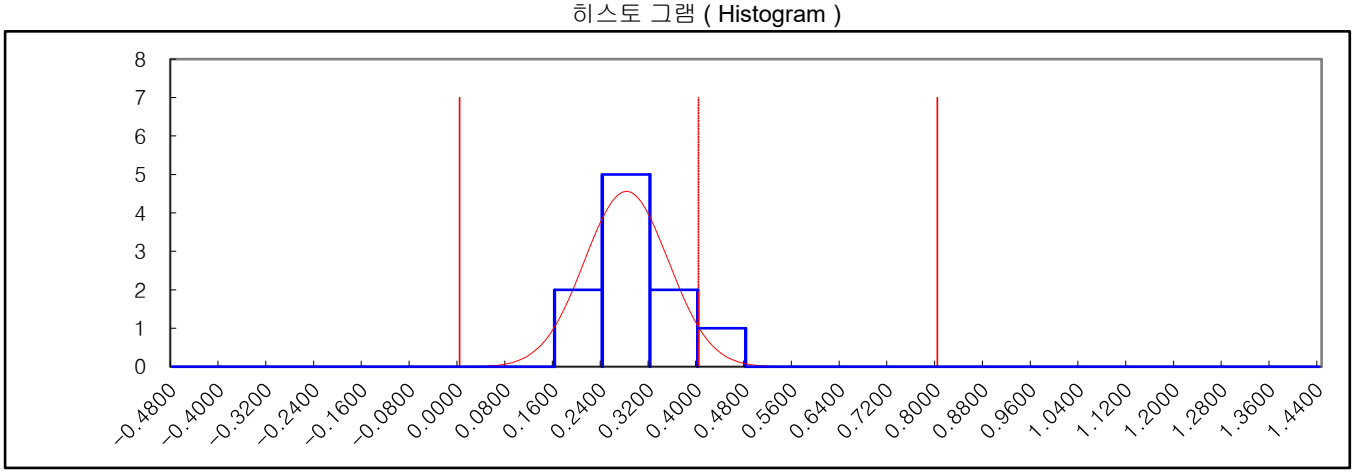

최 소 값 Min-Value	0.170	최 대 값 Max-Value	0.410	평 균 Average	0.280
표준편차 Standard Deviation	0.070	**Cp**	-	**Cpk**	**2.479**