


4 丝印说明

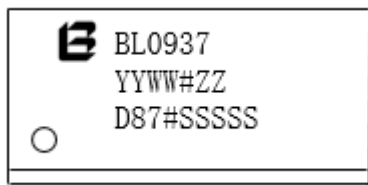

其中:

“YY” 代表封装年的最后两位字符

“WW” 代表封装周, 01-52 周

“SSSSS” 代表卡号的第 4 至 8 位字母或数字

5 极限范围

(T = 25 °C)

项目	符号	极值	单位
电源电压 VDD	VDD	-0.3 ~ +4	V
模拟输入电压 (相对于 GND)	IP、IN、VP	-4 ~ +4	V
数字输入电压 (相对于 GND)	SEL	-0.3 ~ VDD+0.3	V
数字输出电压 (相对于 GND)	CF、CF1	-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度	Topr	-40 ~ +85	°C
贮藏温度	Tstr	-55 ~ +150	°C

6 电参数

(VDD=3.3V, GND=0V, 片上基准电压源, 2MHz 晶振, 常温, 高频输出降频后测量)

测量项目	符号	测量条件	测量点	最小	典型	最大	单位
电源 VDD	VDD			3.0		3.6	V
功耗	Iop	VDD=3.3V			2.4		mA
有功功率测量 误差 (绝对误差)	WATTerr	2500:1 输入动态范围	CF		0.3	0.5	%
有功功率测量 跳动 (大信号)	Δ @6%Ib, Ib=5A	300mA 输入@ 1mohm 采样电阻, 测试 2 圈平均	CF		0.1	0.2	%
有功功率测量 跳动 (小信号)	Δ @1%Ib, Ib=5A	50mA 输入@ 1mohm 采样电阻, 测试 1 圈	CF		0.15	0.3	%
通道间相角引起测量误差 (容性)	PF08err	相位超前 37 (PF=0.8)				0.5	%