DÉTECTION

SIEM / XDR

Le moteur de détection, et la bibliothèque qui l'alimente


Le problème

Un SIEM se juge sur deux choses : ce qu'il détecte, et ce qu'il ne détecte pas. La seconde est rarement documentée, et c'est pourtant la question d'un auditeur.

Ce que fait le module

Un moteur de corrélation qui consomme les événements normalisés et lève des alertes sur des règles à seuil et à fenêtre. Trois onglets : les alertes, la bibliothèque de détections livrée avec la plateforme, et la couverture ATT&CK qui en découle.

L'écran, tel qu'il est

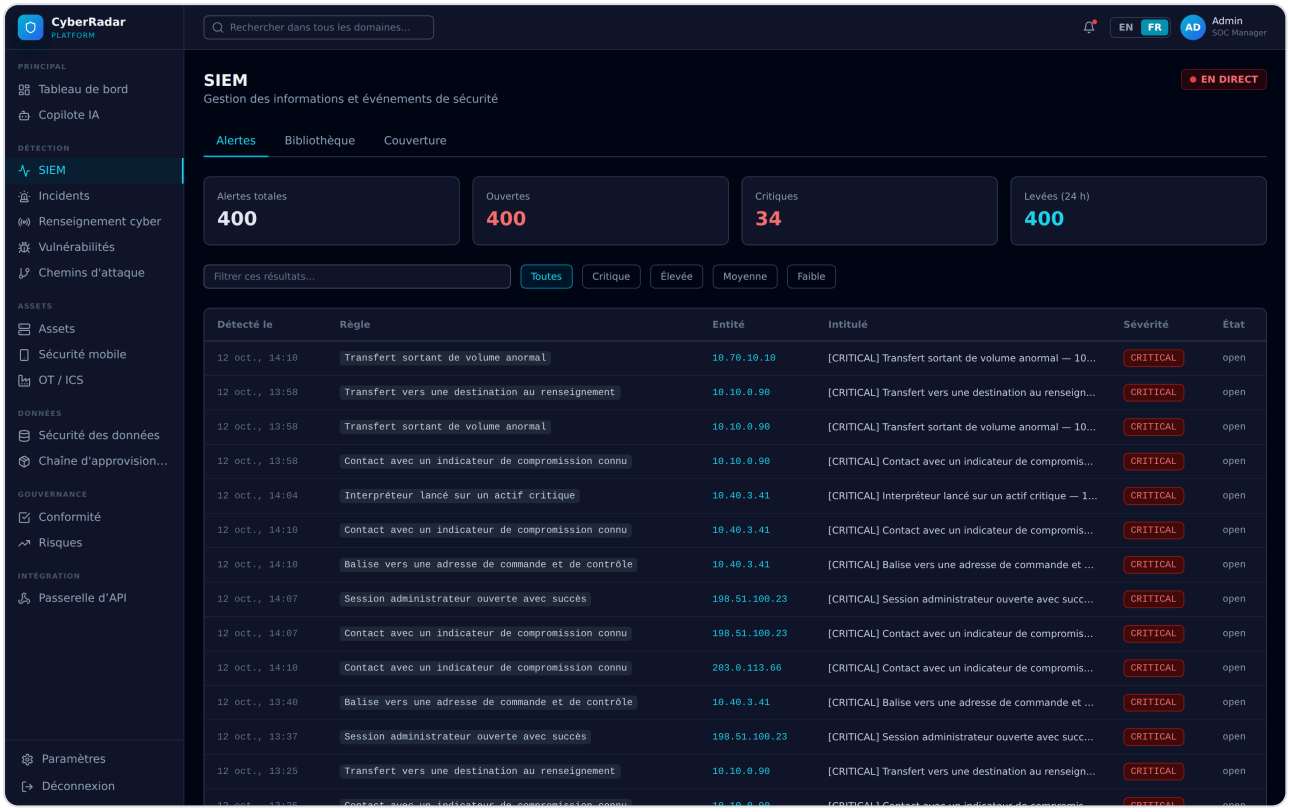

Capture réelle de la plateforme — Banque Al Massira, jeu de démonstration (125 actifs, 24 agences). Aucune retouche.

Ce que l'écran montre

Les quatre compteurs

Alertes totales, ouvertes, critiques, et levées sur 24 heures.

La colonne Règle

Le nom de la détection qui a déclenché. Ici des règles du catalogue, adoptées et ajustées par le client.

La colonne Entité

L'adresse ou le compte à l'origine. C'est la clé de regroupement du seuil.

Onglet Bibliothèque

Le catalogue livré, ce qui est adopté, ce qui ne l'est pas, et l'écart de chaque règle adoptée par rapport au standard.

Comment ça marche

1. Le moteur consomme le flux d'événements enrichis, en continu.
2. Pour chaque événement, il évalue les règles actives de l'organisation concernée.
3. Une règle à seuil compte les occurrences par entité dans une fenêtre glissante, partagée entre les répliques : deux instances comptent ensemble.
4. Au franchissement, l'alerte est levée, dédupliquée par règle et par entité, puis publiée pour la suite de la chaîne.

Ce que le client y gagne

La couverture est un objet, pas une promesse
Le catalogue est versionné et signé. On sait dire ce qui est couvert, et ce qui ne l'est pas.

L'écart est défendable
Un seuil ajusté garde la trace de son origine. « Pourquoi trois et non cinq » a une réponse écrite.

Les détections se livrent sans montée de version
Une nouvelle famille d'attaque est couverte en heures, sans fenêtre de maintenance.

Souveraineté. Ce module fonctionne entièrement sur votre infrastructure. Aucun flux sortant n'est nécessaire à son fonctionnement.