

H50T五光云台相机

产品简介

H50T是一款功能强大的三轴AI五光云台相机，具有高稳定性、高精度和高灵敏度的特点。设备集成了5个传感器：一个4800W分辨率的光学广角相机、一个4800W分辨率的27倍变焦相机、一个13mm焦距的广角热像仪（13mm 640X512分辨率）、一个45mm焦距的长焦热像仪（45mm 640X512分辨率）和一个3千米激光测距仪。

双可见光相机可以完成42倍混合光学变焦和84倍FHD混合变焦，400倍数码变焦相机。双热像仪可完成32倍混合变焦，能够完成1600米观测车、1000米观测人。它支持用户任意分屏和多视频/照片格式进行存储/推送，根据每个独立流媒体的不同应用程序。

最重要的是，在LI50T中构建了一个基于6TOPS算力的开放式AI模型转换部署平台，在云台摄像机边缘计算上提供人员/车辆/船只的多重识别、目标跟踪、火灾调查和人脸/车牌识别功能，并为各种任务提供各种定制模型。



42倍变焦



双热成像仪



双4800W可见光



AI 6T算力




任意分屏



3000米测距仪

云台外观尺寸

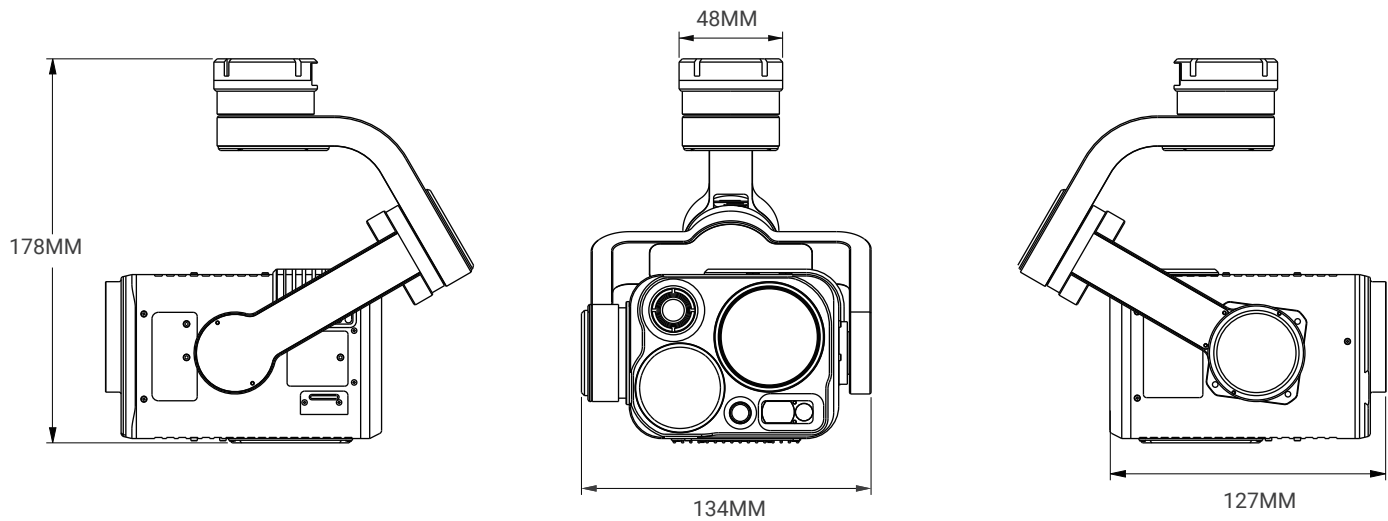

参数列表

可见光摄像头

传感器尺寸:1/2英寸 索尼CMOS,4800万像素
长焦镜头光圈:4.49mm
广角镜头焦距:7-190mm
混合 42 倍光学变焦; FHD 混合 84 倍数码变焦

图像与视频

照片分辨率:1200万像素 / 4800万像素
视频分辨率:4000 * 3000@25FPS

热成像摄像头

传感器分辨率:640 * 512
光圈:13mm广角 / 45mm长焦
混合 4 倍光学变焦; 32 倍数码变焦

其他参数

激光测距仪:3000米
算力:6 TOPS
目标跟踪:支持
存储容量:256G

云台参数

工作电压: 9-24V
重量: 1000克
工作温度: -20℃ ~ 55℃
通信协议: UART / PWM / UDP / S.BUS
防护等级: IEC 60529 IP54

偏航范围: $n \times 360^\circ$ (连续无限旋转)
横滚范围: $-45^\circ \sim +45^\circ$
俯仰范围: $-130^\circ \sim +70^\circ$
角度抖动量: $\pm 0.01^\circ$