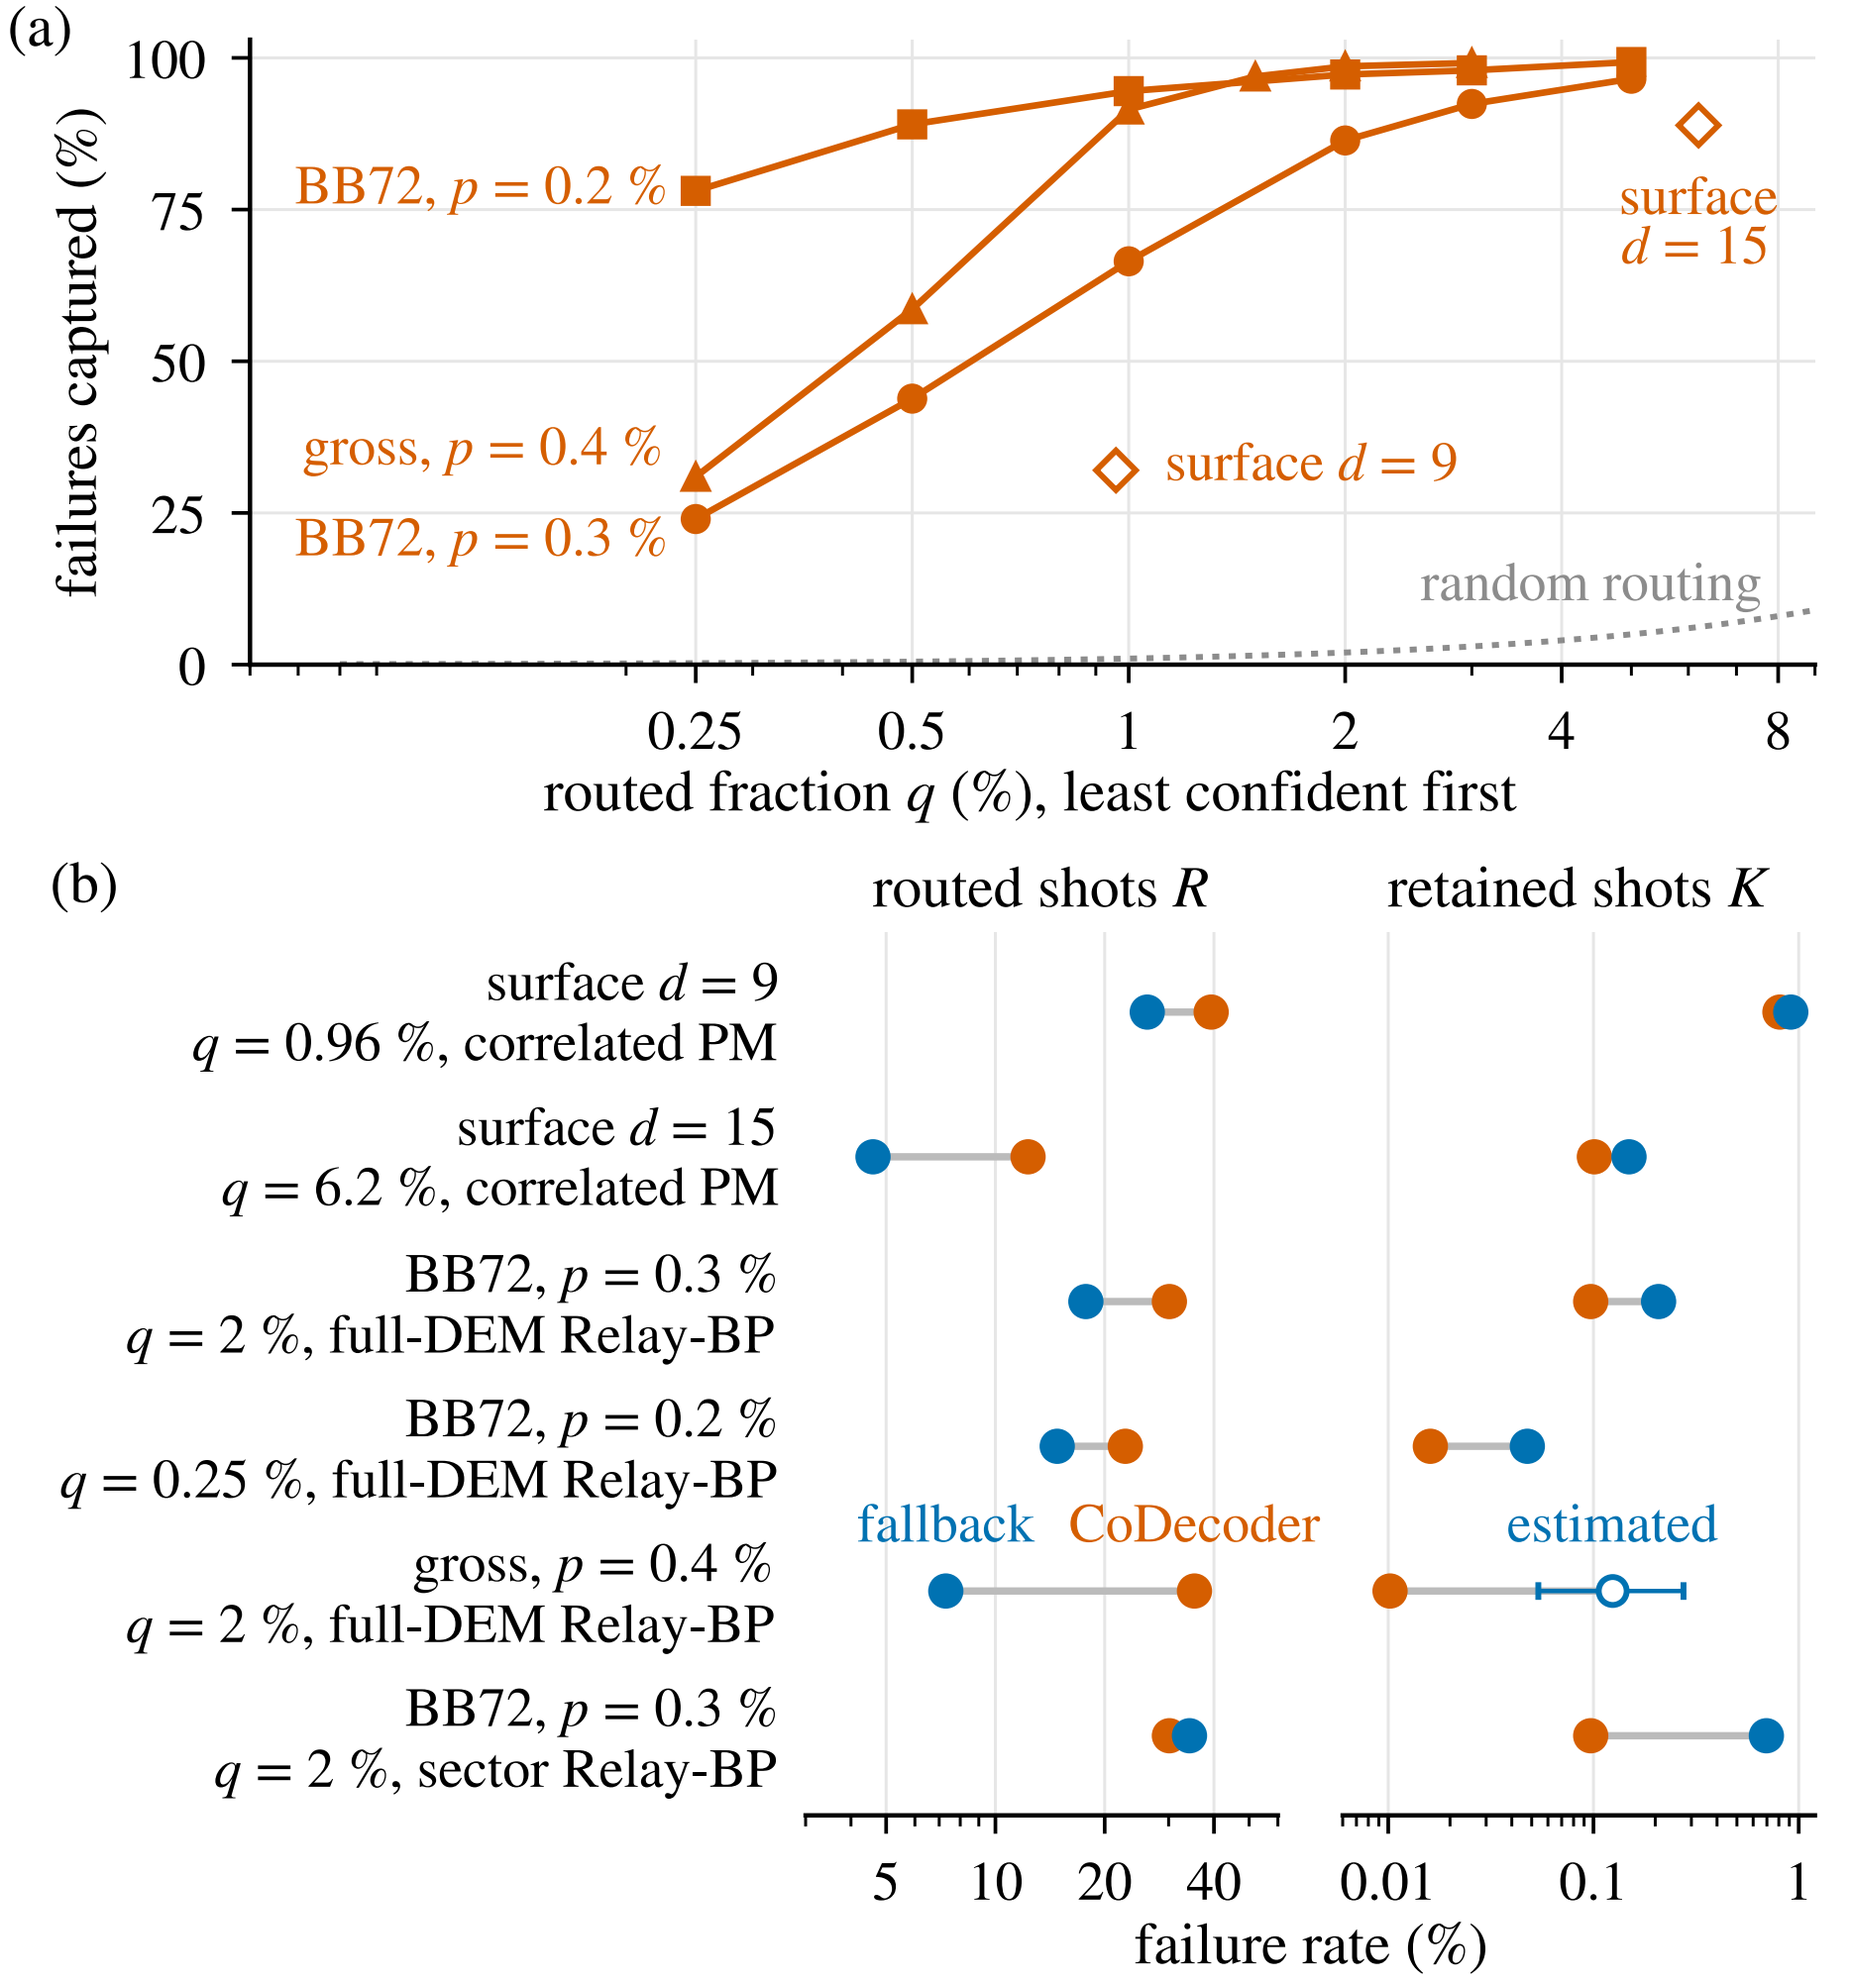
(a)
failures captured (%)
100
75
50
25
0
BB72, $p = 0.2$ %
gross, $p = 0.4$ %
BB72, $p = 0.3$ %
surface $d = 15$
surface $d = 9$
random routing
0.25
0.5
1
2
4
8
routed fraction q (%), least confident first
(b)
routed shots R
retained shots K
surface $d = 9$
$q = 0.96$ %, correlated PM
surface $d = 15$
$q = 6.2$ %, correlated PM
BB72, $p = 0.3$ %
$q = 2$ %, full-DEM Relay-BP
BB72, $p = 0.2$ %
$q = 0.25$ %, full-DEM Relay-BP
gross, $p = 0.4$ %
$q = 2$ %, full-DEM Relay-BP
BB72, $p = 0.3$ %
$q = 2$ %, sector Relay-BP
fallback
CoDecoder
estimated
5
10
20
40
0.01
0.1
1
failure rate (%)