# Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС

Каталог продукции. Раздел 10

**ООО «ПРОМБУРГ»**

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

# Содержание


1. Как выбрать опору
2. Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-724...745-93)
    1. ОСТ 34-10-724-93 — Блоки подвесок приварных, Dн 57–630
    2. ОСТ 34-10-725-93 — Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов, Dн 57–530
    3. ОСТ 34-10-726-93 — Блок подвески с опорной балкой, Dн 57–1620
    4. ОСТ 34-10-727-93 — Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов, Dн 57–630
    5. ОСТ 34-10-728-93 — Блоки подвесок хомутовых, Dн 57–630
    6. ОСТ 34-10-729-93 — Блок подвески с проушиной
    7. ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой
    8. ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником
    9. ОСТ 34-10-732-93 — Блок подвески с траверсой
    10. ОСТ 34-10-735-93 — Хомуты для горизонтальных трубопроводов, Dн 57–530
    11. ОСТ 34-10-736-93 — Хомуты для вертикальных трубопроводов, Dн 57–630
    12. ОСТ 34-10-737-93 — Балки опорные
    13. ОСТ 34-10-739-93 — Тяги резьбовые с муфтами
    14. ОСТ 34-10-740-93 — Блоки крепления подвески
    15. ОСТ 34-10-742-93 — Тяги шарнирные
    16. ОСТ 34-10-743-93 — Блоки пружинные
    17. ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные
    18. ОСТ 34-10-745-93 — Блоки пружинные опорные
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты







# Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

| ЗАДАЧА | ТИП ОПОРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая** | Неподвижная хомутовая | ТС-659 |
| **Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию** | Неподвижная хомутовая с корпусом | ТС-670 |
| **То же, большой диаметр** | Неподвижная бугельная с корпусом | ТС-671 |
| **Принять осевую силу в канале или камере** | Упорная двух- или четырёхупорная | ТС-660 ТС-661 |
| **Осевая сила большая** | Упорная усиленная | ТС-663 ТС-664 |
| **Закрепить трубу в проходе через стенку** | Щитовая, щитовая усиленная | ТС-666 ТС-667 |
| **Удержать трубу от смещения вбок** | Боковая, вместе с щитовой или упорной | ТС-668 |
| **Поддержать трубу и дать ей расширяться** | Скользящая приварная | ТС-623 ТС-624 |
| **То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией** | Скользящая хомутовая, бугельная | ТС-625 ТС-626 ТС-627 |
| **Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры** | Катковая | ТС-630 ТС-628 |
| **Направить трубу вдоль оси у компенсатора** | Направляющая | НПО |
| **Труба подвешена к перекрытию или балке** | Подвеска жёсткая или пружинная | Т22 Т26 |

# Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-724…745-93)

Тяги, хомуты, балки и пружинные блоки, из которых собирают подвески станционных трубопроводов.

| | | Dн, мм | кН | |
|---|---|---|---|---|
|  | 10.01 · ОСТ 34-10-724-93<br>**Блоки подвесок приварных**<br>ОСТ 34-10-724-93 | 57–630 | до 53,9 | 56 исп. |
|  | 10.02 · ОСТ 34-10-725-93<br>**Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопров…**<br>ОСТ 34-10-725-93 | 57–530 | до 33,3 | 48 исп. |
|  | 10.03 · ОСТ 34-10-726-93<br>**Блок подвески с опорной балкой**<br>ОСТ 34-10-726-93 | 57–1620 | до 196,2 | 122 исп. |
|  | 10.04 · ОСТ 34-10-727-93<br>**Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопрово…**<br>ОСТ 34-10-727-93 | 57–630 | до 47,1 | 56 исп. |
|  | 10.05 · ОСТ 34-10-728-93<br>**Блоки подвесок хомутовых**<br>ОСТ 34-10-728-93 | 57–630 | до 46,1 | 52 исп. |
|  | 10.06 · ОСТ 34-10-729-93<br>**Блок подвески с проушиной**<br>ОСТ 34-10-729-93 | — | до 196,1 | 290 исп. |
|  | 10.07 · ОСТ 34-10-730-93<br>**Блоки подвески с серьгой**<br>ОСТ 34-10-730-93 | — | до 33,3 | 8 исп. |
|  | 10.08 · ОСТ 34-10-731-93<br>**Блоки подвески с плавником**<br>ОСТ 34-10-731-93 | — | до 23,5 | 6 исп. |
|  | 10.09 · ОСТ 34-10-732-93<br>**Блок подвески с траверсой**<br>ОСТ 34-10-732-93 | — | до 78,4 | 6 исп. |
|  | 10.10 · ОСТ 34-10-735-93<br>**Хомуты для горизонтальных трубопроводов**<br>ОСТ 34-10-735-93 | 57–530 | до 33,3 | 24 исп. |
|  | 10.11 · ОСТ 34-10-736-93<br>**Хомуты для вертикальных трубопроводов**<br>ОСТ 34-10-736-93 | 57–630 | до 46,1 | 26 исп. |
|  | 10.12 · ОСТ 34-10-737-93<br>**Балки опорные**<br>ОСТ 34-10-737-93 | — | — | 16 исп. |

**10.13 · ОСТ 34-10-739-93**

**Тяги резьбовые с муфтами**

ОСТ 34-10-739-93

| — | до 196,1 | 9 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



**10.14 · ОСТ 34-10-740-93**

**Блоки крепления подвески**

ОСТ 34-10-740-93

| — | до 196,1 | 40 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



**10.15 · ОСТ 34-10-742-93**

**Тяги шарнирные**

ОСТ 34-10-742-93

| — | до 53,93 | 31 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



**10.16 · ОСТ 34-10-743-93**

**Блоки пружинные**

ОСТ 34-10-743-93

| — | до 58,45 | 24 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



**10.17 · ОСТ 34-10-744-93**

**Блоки пружинные сдвоенные**

ОСТ 34-10-744-93

| — | до 58,45 | 24 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



**10.18 · ОСТ 34-10-745-93**

**Блоки пружинные опорные**

ОСТ 34-10-745-93


| — | до 58,45 | 24 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |

ОСТ 34-10-724-93

# Блоки подвесок приварных

ОСТ 34-10-724-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 53,9 кН, масса 2–25 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 53,9 кН**

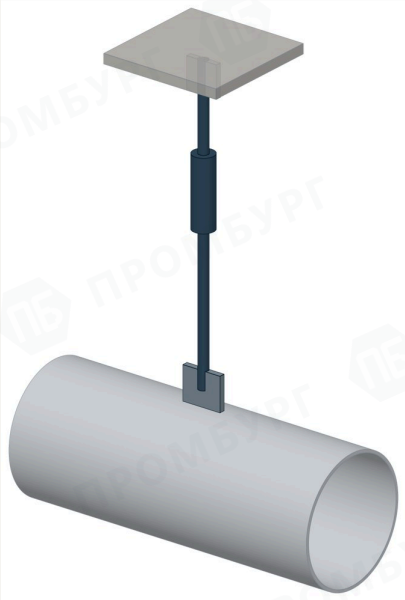

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–630 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-724-93 |
| Исполнений | 56 |
| Масса | 2–25 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески приварной 377У-19 ОСТ 34-10-724-93, ОСТ 34-10-724-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34724-0377-1**

1. **377У-19 ОСТ 34-10-724-93** — обозначение по документу, Dн 377 мм, 377У-19 ОСТ 34-10-724-93
2. **ПБ-34724-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-727-93 — Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Исполнение 1

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0057-1 | 57 | **0,9** | 915 | 3 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0057-2 | 57 | **0,9** | 915 | 3 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0076-1 | 76 | **1,5** | 925 | 3 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 76К-04 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0076-2 | 76 | **1,5** | 925 | 3 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0089-1 | 89 | **2** | 938 | 3 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0089-2 | 89 | **2** | 938 | 3 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0108-1 | 108 | **2,9** | 940 | 3 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0108-2 | 108 | **2,9** | 940 | 3 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0133-1 | 133 | **3,8** | 955 | 3 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0133-2 | 133 | **3,8** | 955 | 3 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0159-1 | 159 | **5,4** | 1000 | 5 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0159-2 | 159 | **5,4** | 1000 | 5 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0219-1 | 219 | **11,7** | 1030 | 6 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0219-2 | 219 | **11,7** | 1030 | 6 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0273-1 | 273 | **18,1** | 1065 | 9 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0273-2 | 273 | **18,1** | 1065 | 9 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0325-1 | 325 | **23,5** | 1095 | 9 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0325-2 | 325 | **23,5** | 1095 | 9 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0377-1 | 377 | **28,4** | 1150 | 17 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0377-2 | 377 | **28,4** | 1150 | 17 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0426-1 | 426 | **33,3** | 1165 | 19 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0426-2 | 426 | **33,3** | 1165 | 19 |
| 478У-23 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0478-1 | 478 | **33,3** | 1190 | 19 |
| 478К-24 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0478-2 | 478 | **33,3** | 1190 | 19 |
| 530У-25 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0530-1 | 530 | **46,1** | 1215 | 21 |
| 530К-26 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0530-2 | 530 | **46,1** | 1215 | 21 |
| 630У-27 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0630-1 | 630 | **53,9** | 1265 | 25 |
| 630К-28 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0630-2 | 630 | **53,9** | 1265 | 25 |

### Исполнение 2

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-29 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0057-3 | 57 | **0,9** | 1215 | 2 |
| 57К-30 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0057-4 | 57 | **0,9** | 1215 | 2 |
| 76У-31 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0076-3 | 76 | **1,5** | 1225 | 2 |
| 76К-32 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0076-4 | 76 | **1,5** | 1225 | 2 |
| 89У-33 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0089-3 | 89 | **2** | 1230 | 2 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89К-34 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0089-4 | 89 | **2** | 1230 | 2 |
| 108У-35 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0108-3 | 108 | **2,9** | 1240 | 2 |
| 108К-36 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0108-4 | 108 | **2,9** | 1240 | 2 |
| 133У-37 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0133-3 | 133 | **3,8** | 1250 | 2 |
| 133К-38 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0133-4 | 133 | **3,8** | 1250 | 2 |
| 159У-39 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0159-3 | 159 | **5,4** | 1295 | 5 |
| 159К-40 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0159-4 | 159 | **5,4** | 1295 | 5 |
| 219У-41 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0219-3 | 219 | **11,7** | 1325 | 6 |
| 219К-42 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0219-4 | 219 | **11,7** | 1325 | 6 |
| 273У-43 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0273-3 | 273 | **18,1** | 1355 | 7 |
| 273К-44 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0273-4 | 273 | **18,1** | 1355 | 7 |
| 325У-45 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0325-3 | 325 | **23,5** | 1380 | 7 |
| 325К-46 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0325-4 | 325 | **23,5** | 1380 | 7 |
| 377У-47 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0377-3 | 377 | **28,4** | 1440 | 14 |
| 377К-48 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0377-4 | 377 | **28,4** | 1440 | 14 |
| 426У-49 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0426-3 | 426 | **33,3** | 1465 | 17 |
| 426К-50 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0426-4 | 426 | **33,3** | 1465 | 17 |
| 478У-51 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0478-3 | 478 | **33,3** | 1490 | 17 |
| 478К-52 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0478-4 | 478 | **33,3** | 1490 | 17 |
| 530У-53 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0530-3 | 530 | **46,1** | 1545 | 18 |
| 530К-54 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0530-4 | 530 | **46,1** | 1545 | 18 |
| 630У-55 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0630-3 | 630 | **53,9** | 1565 | 23 |
| 630К-56 ОСТ 34-10-724-93 | ПБ-34724-0630-4 | 630 | **53,9** | 1565 | 23 |

ОСТ 34-10-725-93

# Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов

ОСТ 34-10-725-93. Dн 57–530 мм, допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 2–25 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 33,3 кН**

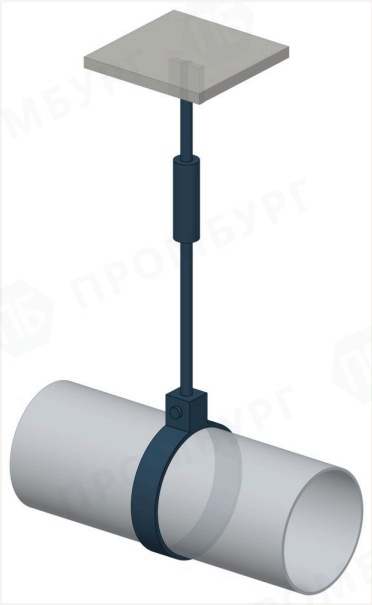

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–530 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-725-93 |
| Исполнений | 48 |
| Масса | 2–25 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески хомутовый 325У-17 ОСТ 34-10-725-93, ОСТ 34-10-725-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34725-0325-1**

1. **325У-17 ОСТ 34-10-725-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Высота до цента хомута 1140
2. **ПБ-34725-0325-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-728-93 — Блоки подвесок хомутовых |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0057-1 | 57 | **0,9** | 927 | 2 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0057-2 | 57 | **0,9** | 927 | 2 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0076-1 | 76 | **1,5** | 937 | 2 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0076-2 | 76 | **1,5** | 937 | 2 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-05 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0089-1 | 89 | **2** | 945 | 2 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0089-2 | 89 | **2** | 945 | 2 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0108-1 | 108 | **2,9** | 955 | 3 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0108-2 | 108 | **2,9** | 955 | 3 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0133-1 | 133 | **3,8** | 965 | 3 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0133-2 | 133 | **3,8** | 965 | 3 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0159-1 | 159 | **5,4** | 1005 | 6 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0159-2 | 159 | **5,4** | 1005 | 6 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0219-1 | 219 | **11,7** | 1035 | 6 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0219-2 | 219 | **11,7** | 1035 | 6 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0273-1 | 273 | **18,1** | 1110 | 11 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0273-2 | 273 | **18,1** | 1110 | 11 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0325-1 | 325 | **23,5** | 1140 | 13 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0325-2 | 325 | **23,5** | 1140 | 13 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0377-1 | 377 | **28,4** | 1175 | 21 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0377-2 | 377 | **28,4** | 1175 | 21 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0426-1 | 426 | **33,3** | 1200 | 22 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0426-2 | 426 | **33,3** | 1200 | 22 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0530-1 | 530 | **33,3** | 1255 | 25 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0530-2 | 530 | **33,3** | 1255 | 25 |
| 57У-25 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0057-3 | 57 | **0,9** | 1227 | 2 |
| 57К-26 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0057-4 | 57 | **0,9** | 1227 | 2 |
| 76У-27 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0076-3 | 76 | **1,5** | 1237 | 2 |
| 76К-27 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0076-4 | 76 | **1,5** | 1237 | 2 |
| 89У-29 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0089-3 | 89 | **2** | 1245 | 2 |
| 89К-30 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0089-4 | 89 | **2** | 1245 | 2 |
| 108У-31 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0108-3 | 108 | **2,9** | 1255 | 2 |
| 108К-32 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0108-4 | 108 | **2,9** | 1255 | 2 |
| 133У-33 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0133-3 | 133 | **3,8** | 1265 | 2 |
| 133К-34 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0133-4 | 133 | **3,8** | 1265 | 2 |
| 159У-35 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0159-3 | 159 | **5,4** | 1300 | 5 |
| 159К-36 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0159-4 | 159 | **5,4** | 1300 | 5 |
| 219У-37 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0219-3 | 219 | **11,7** | 1330 | 6 |
| 219К-38 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0219-4 | 219 | **11,7** | 1330 | 6 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота до цента хомута мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 273У-39 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0273-3 | 273 | **18,1** | 1400 | 11 |
| 273К-40 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0273-4 | 273 | **18,1** | 1400 | 11 |
| 325У-41 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0325-3 | 325 | **23,5** | 1430 | 12 |
| 325К-42 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0325-4 | 325 | **23,5** | 1430 | 12 |
| 377У-43 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0377-3 | 377 | **28,4** | 1465 | 19 |
| 377К-44 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0377-4 | 377 | **28,4** | 1465 | 19 |
| 426У-45 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0426-3 | 426 | **33,3** | 1490 | 20 |
| 426К-46 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0426-4 | 426 | **33,3** | 1490 | 20 |
| 530У-47 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0530-3 | 530 | **33,3** | 1545 | 23 |
| 530К-48 ОСТ 34-10-725-93 | ПБ-34725-0530-4 | 530 | **33,3** | 1545 | 23 |

ОСТ 34-10-726-93

# Блок подвески с опорной балкой

ОСТ 34-10-726-93. Dн 57–1620 мм, допускаемая нагрузка — до 196,2 кН, масса 11,4–434 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 196,2 кН**

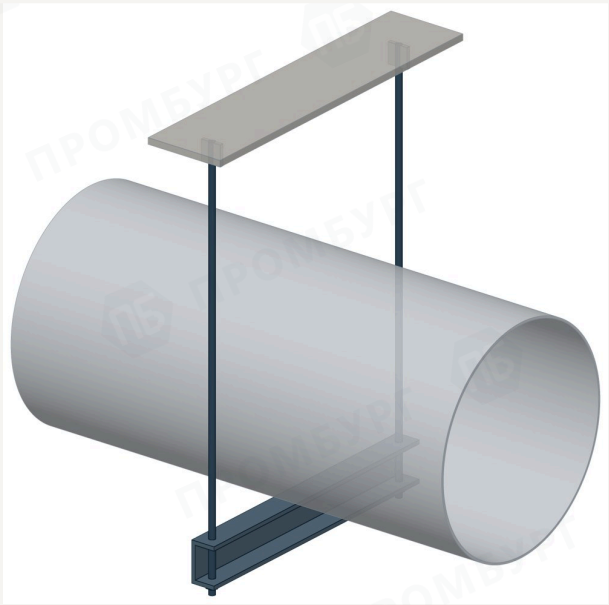

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–1620 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-726-93 |
| Исполнений | 122 |
| Масса | 11,4–434 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески с опорной балкой 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93, ОСТ 34-10-726-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34726-1620-1**

1. **1620У-41 ОСТ 34-10-726-93** — обозначение по документу, Dн 1620 мм, 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93
2. **ПБ-34726-1620-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Исполнение 1**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0057-1 | 57 | **0,9** | 80 | 11,8 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0057-2 | 57 | **0,9** | 80 | 11,8 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0076-1 | 76 | **1,5** | 80 | 12,1 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0076-2 | 76 | **1,5** | 80 | 12,1 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-1 | 89 | **2** | 80 | 12,3 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89К-06 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-2 | 89 | **2** | 80 | 12,3 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-1 | 108 | **2,9** | 80 | 13,4 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-2 | 108 | **2,9** | 80 | 13,4 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-1 | 133 | **3,8** | 80 | 14 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-2 | 133 | **3,8** | 80 | 14 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-1 | 159 | **5,4** | 80 | 14,5 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-2 | 159 | **5,4** | 80 | 14,5 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-1 | 219 | **11,7** | 100 | 24 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-2 | 219 | **11,7** | 100 | 25 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-1 | 273 | **18,1** | 100 | 27 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-2 | 273 | **18,1** | 100 | 28 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-1 | 325 | **23,5** | 120 | 39 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-2 | 325 | **23,5** | 120 | 41 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-1 | 377 | **28,4** | 120 | 41 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-2 | 377 | **28,4** | 120 | 43 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-1 | 426 | **33,3** | 120 | 59 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-2 | 426 | **33,3** | 120 | 63 |
| 478У-23 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-1 | 478 | **33,3** | 160 | 73 |
| 478У-24 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-2 | 478 | **33,3** | 160 | 77 |
| 530У-25 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-1 | 530 | **46,1** | 200 | 87 |
| 530К-26 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-2 | 530 | **46,1** | 200 | 92 |
| 630У-27 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-1 | 630 | **66,7** | 200 | 110 |
| 630К-28 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-2 | 630 | **66,7** | 200 | 114 |
| 720У-29 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-1 | 720 | **80,4** | 200 | 134 |
| 720К-30 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-2 | 720 | **80,4** | 200 | 141 |
| 820У-31 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-1 | 820 | **98,1** | 200 | 143 |
| 820К-32 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-2 | 820 | **98,1** | 200 | 151 |
| 920У-33 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-1 | 920 | **112,8** | 240 | 144 |
| 920К-34 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-2 | 920 | **112,8** | 240 | 203 |
| 1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-1 | 1020 | **147,1** | 300 | 232 |
| 1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-2 | 1020 | **147,1** | 300 | 242 |
| 1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-1 | 1220 | **196,2** | 300 | 303 |
| 1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-2 | 1220 | **196,2** | 300 | 318 |
| 1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-1 | 1420 | **196,2** | 300 | 328 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-2 | 1420 | **196,2** | 300 | 345 |
| 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-1 | 1620 | **196,2** | 300 | 414 |
| 1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-2 | 1620 | **196,2** | 300 | 434 |

### Исполнение 2

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-43 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0057-3 | 57 | **0,9** | 80 | 11,5 |
| 57К-44 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0057-4 | 57 | **0,9** | 80 | 11,5 |
| 76У-45 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0076-3 | 76 | **1,5** | 80 | 11,7 |
| 76К-46 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0076-4 | 76 | **1,5** | 80 | 11,7 |
| 89У-47 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-3 | 89 | **2** | 80 | 11,7 |
| 89К-48 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-4 | 89 | **2** | 80 | 11,7 |
| 108У-49 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-3 | 108 | **2,9** | 80 | 12,5 |
| 108К-50 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-4 | 108 | **2,9** | 80 | 12,5 |
| 133У-51 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-3 | 133 | **3,8** | 80 | 12,4 |
| 133К-52 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-4 | 133 | **3,8** | 80 | 12,4 |
| 159У-53 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-3 | 159 | **5,4** | 80 | 12,8 |
| 159К-54 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-4 | 159 | **5,4** | 80 | 12,8 |
| 219У-55 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-3 | 219 | **11,7** | 100 | 20,2 |
| 219К-56 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-4 | 219 | **11,7** | 100 | 20,3 |
| 273У-57 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-3 | 273 | **18,1** | 100 | 22,1 |
| 273К-58 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-4 | 273 | **18,1** | 100 | 22,2 |
| 325У-59 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-3 | 325 | **23,5** | 120 | 32,9 |
| 325К-60 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-4 | 325 | **23,5** | 120 | 32,9 |
| 377У-61 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-3 | 377 | **28,4** | 120 | 38,7 |
| 377К-62 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-4 | 377 | **28,4** | 120 | 38,7 |
| 426У-63 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-3 | 426 | **33,3** | 120 | 44 |
| 426К-64 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-4 | 426 | **33,3** | 120 | 44 |
| 478У-65 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-3 | 478 | **33,3** | 160 | 56,3 |
| 478У-66 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-4 | 478 | **33,3** | 160 | 56,3 |
| 530У-67 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-3 | 530 | **46,1** | 200 | 69,7 |
| 530К-68 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-4 | 530 | **46,1** | 200 | 69,7 |
| 630У-69 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-3 | 630 | **66,7** | 200 | 80,5 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 630К-70 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-4 | 630 | **66,7** | 200 | 80,5 |
| 720У-71 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-3 | 720 | **80,4** | 200 | 101,3 |
| 720К-72 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-4 | 720 | **80,4** | 200 | 101,3 |
| 820У-73 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-3 | 820 | **98,1** | 200 | 102,8 |
| 820К-74 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-4 | 820 | **98,1** | 200 | 102,8 |
| 920У-75 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-3 | 920 | **112,8** | 240 | 148 |
| 920К-76 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-4 | 920 | **112,8** | 240 | 148 |
| 1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-3 | 1020 | **147,1** | 300 | 208,1 |
| 1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-4 | 1020 | **147,1** | 300 | 208,1 |
| 1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-3 | 1220 | **196,2** | 300 | 218,4 |
| 1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-4 | 1220 | **196,2** | 300 | 218,4 |
| 1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-3 | 1420 | **196,2** | 300 | 225,7 |
| 1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-4 | 1420 | **196,2** | 300 | 225,7 |
| 1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-3 | 1620 | **196,2** | 300 | 269 |
| 1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-4 | 1620 | **196,2** | 300 | 269 |

### 3 исполнение

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-85 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-5 | 89 | **2** | 80 | 11,4 |
| 89К-86 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0089-6 | 89 | **2** | 80 | 11,7 |
| 108У-87 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-5 | 108 | **2,9** | 80 | 11,4 |
| 108К-88 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0108-6 | 108 | **2,9** | 80 | 11,8 |
| 133У-89 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-5 | 133 | **3,8** | 80 | 11,5 |
| 133К-90 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0133-6 | 133 | **3,8** | 80 | 11,9 |
| 159У-91 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-5 | 159 | **5,4** | 80 | 11,5 |
| 159К-92 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0159-6 | 159 | **5,4** | 80 | 12 |
| 219У-93 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-5 | 219 | **11,7** | 100 | 15,9 |
| 219К-94 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0219-6 | 219 | **11,7** | 100 | 17,6 |
| 273У-95 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-5 | 273 | **18,1** | 100 | 18,5 |
| 273К-96 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0273-6 | 273 | **18,1** | 100 | 20,8 |
| 325У-97 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-5 | 325 | **23,5** | 120 | 24 |
| 325К-98 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0325-6 | 325 | **23,5** | 120 | 27,4 |
| 377У-99 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-5 | 377 | **28,4** | 120 | 25,2 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 377К-100 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0377-6 | 377 | **28,4** | 120 | 28,7 |
| 426У-101 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-5 | 426 | **33,3** | 120 | 25,2 |
| 426К-102 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0426-6 | 426 | **33,3** | 120 | 33,7 |
| 478У-103 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-5 | 478 | **33,3** | 160 | 39,4 |
| 478У-104 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0478-6 | 478 | **33,3** | 160 | 47,1 |
| 530У-105 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-5 | 530 | **46,1** | 200 | 53,1 |
| 530К-106 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0530-6 | 530 | **46,1** | 200 | 60,5 |
| 630У-107 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-5 | 630 | **66,7** | 200 | 58,9 |
| 630К-108 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0630-6 | 630 | **66,7** | 200 | 68,8 |
| 720У-109 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-5 | 720 | **80,4** | 200 | 62,5 |
| 720К-110 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0720-6 | 720 | **80,4** | 200 | 80,1 |
| 820У-111 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-5 | 820 | **98,1** | 200 | 80,2 |
| 820К-112 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0820-6 | 820 | **98,1** | 200 | 96,7 |
| 920У-113 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-5 | 920 | **112,8** | 240 | 104,7 |
| 920К-114 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-0920-6 | 920 | **112,8** | 240 | 128,7 |
| 1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-5 | 1020 | **147,1** | 300 | 140 |
| 1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1020-6 | 1020 | **147,1** | 300 | 162 |
| 1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-5 | 1220 | **196,2** | 300 | 166,2 |
| 1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1220-6 | 1220 | **196,2** | 300 | 199,4 |
| 1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-5 | 1420 | **196,2** | 300 | 180,1 |
| 1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1420-6 | 1420 | **196,2** | 300 | 212,4 |
| 1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-5 | 1620 | **196,2** | 300 | 195,1 |
| 1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 | ПБ-34726-1620-6 | 1620 | **196,2** | 300 | 238,3 |

ОСТ 34-10-727-93

# Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов

ОСТ 34-10-727-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 47,1 кН, масса 5–42 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 47,1 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–630 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-727-93 |
| Исполнений | 56 |
| Масса | 5–42 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески приварной 377У-19 ОСТ 34-10-727-93, ОСТ 34-10-727-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34727-0377-1**

1. **377У-19 ОСТ 34-10-727-93** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Высота подвески 735
2. **ПБ-34727-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-724-93 — Блоки подвесок приварных |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0057-1 | 57 | **0,9** | 725 | 7 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0057-2 | 57 | **0,9** | 725 | 7 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0076-1 | 76 | **1,5** | 725 | 7 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0076-2 | 76 | **1,5** | 725 | 7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-05 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0089-1 | 89 | **2** | 725 | 7 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0089-2 | 89 | **2** | 725 | 7 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0108-1 | 108 | **2,9** | 725 | 7 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0108-2 | 108 | **2,9** | 725 | 7 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0133-1 | 133 | **3,8** | 725 | 7 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0133-2 | 133 | **3,8** | 725 | 7 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0159-1 | 159 | **5,4** | 725 | 7 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0159-2 | 159 | **5,4** | 725 | 7 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0219-1 | 219 | **11,7** | 735 | 16 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0219-2 | 219 | **11,7** | 735 | 16 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0273-1 | 273 | **18,1** | 735 | 15 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0273-2 | 273 | **18,1** | 735 | 15 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0325-1 | 325 | **23,5** | 735 | 18 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0325-2 | 325 | **23,5** | 735 | 18 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0377-1 | 377 | **28,4** | 735 | 30 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0377-2 | 377 | **28,4** | 735 | 30 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0426-1 | 426 | **33,3** | 750 | 30 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0426-2 | 426 | **33,3** | 750 | 30 |
| 478У-23 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0478-1 | 478 | **33,3** | 750 | 34 |
| 478У-24 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0478-2 | 478 | **33,3** | 750 | 34 |
| 530У-25 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0530-1 | 530 | **46,1** | 750 | 42 |
| 530К-26 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0530-2 | 530 | **46,1** | 750 | 42 |
| 630У-27 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0630-1 | 630 | **47,1** | 750 | 42 |
| 630К-28 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0630-2 | 630 | **47,1** | 750 | 42 |
| 57У-29 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0057-3 | 57 | **0,9** | 1025 | 5 |
| 57К-30 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0057-4 | 57 | **0,9** | 1025 | 5 |
| 76У-31 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0076-3 | 76 | **1,5** | 1025 | 5 |
| 76К-32 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0076-4 | 76 | **1,5** | 1025 | 5 |
| 89У-33 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0089-3 | 89 | **2** | 1025 | 5 |
| 89К-34 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0089-4 | 89 | **2** | 1025 | 5 |
| 108У-35 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0108-3 | 108 | **2,9** | 1025 | 5 |
| 108К-36 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0108-4 | 108 | **2,9** | 1025 | 5 |
| 133У-37 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0133-3 | 133 | **3,8** | 1025 | 5 |
| 133К-38 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0133-4 | 133 | **3,8** | 1025 | 5 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 159У-39 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0159-3 | 159 | **5,4** | 1025 | 6 |
| 159К-40 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0159-4 | 159 | **5,4** | 1025 | 6 |
| 219У-41 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0219-3 | 219 | **11,7** | 1030 | 15 |
| 219К-42 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0219-4 | 219 | **11,7** | 1030 | 15 |
| 273У-43 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0273-3 | 273 | **18,1** | 1030 | 14 |
| 273К-44 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0273-4 | 273 | **18,1** | 1030 | 14 |
| 325У-45 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0325-3 | 325 | **23,5** | 1030 | 14 |
| 325К-46 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0325-4 | 325 | **23,5** | 1030 | 14 |
| 377У-47 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0377-3 | 377 | **28,4** | 1030 | 17 |
| 377К-48 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0377-4 | 377 | **28,4** | 1030 | 17 |
| 426У-49 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0426-3 | 426 | **33,3** | 1040 | 28 |
| 426К-50 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0426-4 | 426 | **33,3** | 1040 | 28 |
| 478У-51 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0478-3 | 478 | **33,3** | 1040 | 28 |
| 478К-52 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0478-4 | 478 | **33,3** | 1040 | 28 |
| 530У-53 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0530-3 | 530 | **46,1** | 1040 | 32 |
| 530К-54 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0530-4 | 530 | **46,1** | 1040 | 32 |
| 630У-55 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0630-3 | 630 | **47,1** | 1040 | 40 |
| 630К-56 ОСТ 34-10-727-93 | ПБ-34727-0630-4 | 630 | **47,1** | 1040 | 40 |

ОСТ 34-10-728-93

# Блоки подвесок хомутовых

ОСТ 34-10-728-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 46,1 кН, масса 4,2–61,1 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 46,1 кН**

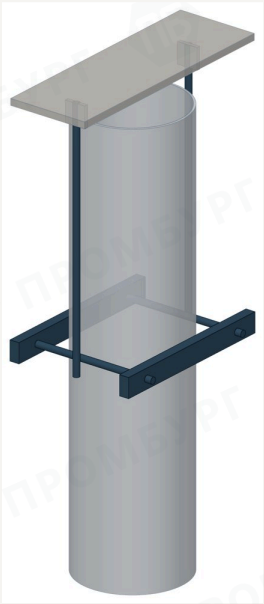

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–630 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-728-93 |
| Исполнений | 52 |
| Масса | 4,2–61,1 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески хомутовый 325К-18 ОСТ 34-10-728-93, ОСТ 34-10-728-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34728-0325-2**

1. **325К-18 ОСТ 34-10-728-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Высота подвески 735
2. **ПБ-34728-0325-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-725-93 — Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0057-1 | 57 | **0,9** | 725 | 6,2 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0057-2 | 57 | **0,9** | 725 | 6,2 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0076-1 | 76 | **1,5** | 725 | 6,3 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0076-2 | 76 | **1,5** | 725 | 6,3 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-05 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0089-1 | 89 | **2** | 725 | 6,7 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0089-2 | 89 | **2** | 725 | 6,7 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0108-1 | 108 | **2,8** | 725 | 8,4 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0108-2 | 108 | **2,8** | 725 | 8,4 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0133-1 | 133 | **3,8** | 725 | 8,9 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0133-2 | 133 | **3,8** | 725 | 8,9 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0159-1 | 159 | **5,4** | 735 | 17,1 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0159-2 | 159 | **5,4** | 735 | 17,1 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0219-1 | 219 | **11,7** | 735 | 23,2 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0219-2 | 219 | **11,7** | 735 | 23,2 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0273-1 | 273 | **18,1** | 735 | 24,6 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0273-2 | 273 | **18,1** | 735 | 24,6 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0325-1 | 325 | **23,5** | 735 | 33,3 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0325-2 | 325 | **23,5** | 735 | 33,3 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0377-1 | 377 | **28,4** | 735 | 36,8 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0377-2 | 377 | **28,4** | 735 | 36,8 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0426-1 | 426 | **33,3** | 750 | 52,4 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0426-2 | 426 | **33,3** | 750 | 52,4 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0530-1 | 530 | **46,1** | 750 | 56,4 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0530-2 | 530 | **46,1** | 750 | 56,4 |
| 630У-25 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0630-1 | 630 | **46,1** | 750 | 61,1 |
| 630К-26 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0630-2 | 630 | **46,1** | 750 | 61,1 |
| 57У-27 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0057-3 | 57 | **0,9** | 1025 | 4,2 |
| 57К-28 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0057-4 | 57 | **0,9** | 1025 | 4,2 |
| 76У-29 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0076-3 | 76 | **1,5** | 1025 | 4,3 |
| 76К-30 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0076-4 | 76 | **1,5** | 1025 | 4,3 |
| 89У-31 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0089-3 | 89 | **2** | 1025 | 4,7 |
| 89К-32 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0089-4 | 89 | **2** | 1025 | 4,7 |
| 108У-33 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0108-3 | 108 | **2,8** | 1025 | 6,4 |
| 108К-34 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0108-4 | 108 | **2,8** | 1025 | 6,4 |
| 133У-35 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0133-3 | 133 | **3,8** | 1025 | 6,9 |
| 133К-36 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0133-4 | 133 | **3,8** | 1025 | 6,9 |
| 159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0159-3 | 159 | **5,4** | 1030 | 16,1 |
| 159К-37 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0159-4 | 159 | **5,4** | 1030 | 16,1 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 219У-39 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0219-3 | 219 | **11,7** | 1030 | 21,2 |
| 219К-40 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0219-4 | 219 | **11,7** | 1030 | 21,2 |
| 273У-41 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0273-3 | 273 | **18,1** | 1030 | 22,6 |
| 273К-42 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0273-4 | 273 | **18,1** | 1030 | 22,6 |
| 325У-43 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0325-3 | 325 | **23,5** | 1030 | 31,3 |
| 325К-44 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0325-4 | 325 | **23,5** | 1030 | 31,3 |
| 377У-45 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0377-3 | 377 | **28,4** | 1030 | 34,7 |
| 377К-46 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0377-4 | 377 | **28,4** | 1030 | 34,7 |
| 426У-47 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0426-3 | 426 | **33,3** | 1040 | 53,5 |
| 426К-48 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0426-4 | 426 | **33,3** | 1040 | 53,5 |
| 530У-49 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0530-3 | 530 | **46,1** | 1040 | 54,5 |
| 530К-50 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0530-4 | 530 | **46,1** | 1040 | 54,5 |
| 630У-51 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0630-3 | 630 | **46,1** | 1040 | 59,1 |
| 630К-52 ОСТ 34-10-728-93 | ПБ-34728-0630-4 | 630 | **46,1** | 1040 | 59,1 |

ОСТ 34-10-729-93

# Блок подвески с проушиной

ОСТ 34-10-729-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 0,12–116 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 196,1 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-729-93 |
| Исполнений | 290 |
| Масса | 0,12–116 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Тяга гладкая 2-62 ОСТ 34-10-729-93, ОСТ 34-10-729-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34729-0000-97**

1. **2-62 ОСТ 34-10-729-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 23,5 / 2400, Диаметр тяги 20
2. **ПБ-34729-0000-97** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-1 | **4,4** | 880 | 2 |
| 02 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-2 | **4,4** | 1180 | 2 |
| 03 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-3 | **14,7** | 910 | 5 |
| 04 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-4 | **14,7** | 1205 | 4 |
| 05 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-5 | **23,5** | 920 | 7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-6 | **23,5** | 1210 | 6 |
| 07 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-7 | **33,3** | 950 | 13 |
| 08 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-8 | **33,3** | 1240 | 11 |
| 09 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-9 | **33,3** | 1020 | 16 |
| 10 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-10 | **33,3** | 1310 | 14 |
| 11 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-11 | **53,9** | 940 | 18 |
| 12 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-12 | **53,9** | 1240 | 14 |
| 13 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-13 | **53,9** | 1010 | 22 |
| 14 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-14 | **53,9** | 1310 | 17 |
| 15 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-15 | **78,4** | 945 | 23 |
| 16 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-16 | **78,4** | 1240 | 19 |
| 17 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-17 | **78,4** | 1135 | 36 |
| 18 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-18 | **78,4** | 1430 | 32 |
| 19 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-19 | **107,9** | 1145 | 34 |
| 20 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-20 | **107,9** | 1240 | 23 |
| 21 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-21 | **107,9** | 1335 | 47 |
| 22 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-22 | **107,9** | 1430 | 36 |
| 23 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-23 | **147,1** | 1340 | 61 |
| 24 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-24 | **147,1** | 1435 | 44 |
| 25 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-25 | **196,1** | 1420 | 74 |
| 26 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-26 | **196,1** | 1515 | 54 |

### Ушко по ОСТ 34-10-729-93

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр мм | Длина ушко мм | Масса ушко кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-27 | **4,4 / 450** | 12 | 45 | 0,12 |
| 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-28 | **14,7 / 1500** | 16 | 60 | 0,28 |
| 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-29 | **23,5 / 2400** | 20 | 65 | 0,49 |
| 1-04 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-30 | **33,3 / 3400** | 24 | 80 | 0,86 |
| 1-05 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-31 | **53,9 / 5500** | 30 | 100 | 1,68 |
| 1-06 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-32 | **78,4 / 8000** | 35 | 115 | 2,8 |
| 1-07 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-33 | **107,9 / 11000** | 42 | 130 | 4,2 |
| 1-08 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-34 | **147,1 / 15000** | 48 | 155 | 6,5 |
| 1-09 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-35 | **196,1 / 20000** | 56 | 150 | 8,8 |

## Тяга гладкая по ОСТ 34-10-729-93

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-36 | **4,4 / 450** | 12 | 200 | 0,17 |
| 2-02 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-37 | **4,4 / 450** | 12 | 400 | 0,35 |
| 2-03 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-38 | **4,4 / 450** | 12 | 600 | 0,53 |
| 2-04 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-39 | **4,4 / 450** | 12 | 800 | 0,71 |
| 2-05 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-40 | **4,4 / 450** | 12 | 1000 | 0,88 |
| 2-06 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-41 | **4,4 / 450** | 12 | 1200 | 1,07 |
| 2-07 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-42 | **4,4 / 450** | 12 | 1400 | 1,24 |
| 2-08 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-43 | **4,4 / 450** | 12 | 1600 | 1,48 |
| 2-09 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-44 | **4,4 / 450** | 12 | 1800 | 1,6 |
| 2-10 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-45 | **4,4 / 450** | 12 | 2000 | 1,78 |
| 2-11 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-46 | **4,4 / 450** | 12 | 2200 | 1,95 |
| 2-12 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-47 | **4,4 / 450** | 12 | 2400 | 2,13 |
| 2-13 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-48 | **4,4 / 450** | 12 | 2600 | 2,31 |
| 2-14 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-49 | **4,4 / 450** | 12 | 2800 | 2,49 |
| 2-15 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-50 | **4,4 / 450** | 12 | 3000 | 2,66 |
| 2-16 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-51 | **4,4 / 450** | 12 | 3200 | 2,84 |
| 2-17 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-52 | **4,4 / 450** | 12 | 3400 | 3,02 |
| 2-18 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-53 | **4,4 / 450** | 12 | 3600 | 3,2 |
| 2-19 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-54 | **4,4 / 450** | 12 | 3800 | 3,37 |
| 2-20 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-55 | **4,4 / 450** | 12 | 4000 | 3,55 |
| 2-21 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-56 | **4,4 / 450** | 12 | 4200 | 3,73 |
| 2-22 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-57 | **4,4 / 450** | 12 | 4400 | 3,91 |
| 2-23 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-58 | **4,4 / 450** | 12 | 4600 | 4,08 |
| 2-24 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-59 | **4,4 / 450** | 12 | 4800 | 4,26 |
| 2-25 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-60 | **4,4 / 450** | 12 | 5000 | 4,44 |
| 2-26 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-61 | **4,4 / 450** | 12 | 5200 | 4,62 |
| 2-27 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-62 | **4,4 / 450** | 12 | 5400 | 4,8 |
| 2-28 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-63 | **4,4 / 450** | 12 | 5600 | 4,97 |
| 2-29 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-64 | **4,4 / 450** | 12 | 5800 | 5,15 |
| 2-30 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-65 | **4,4 / 450** | 12 | 6000 | 5,33 |
| 2-31 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-66 | **14,7 / 1500** | 16 | 200 | 0,31 |
| 2-32 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-67 | **14,7 / 1500** | 16 | 400 | 0,63 |
| 2-33 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-68 | **14,7 / 1500** | 16 | 600 | 0,94 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-34 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-69 | **14,7 / 1500** | 16 | 800 | 1,26 |
| 2-35 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-70 | **14,7 / 1500** | 16 | 1000 | 1,57 |
| 2-36 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-71 | **14,7 / 1500** | 16 | 1200 | 1,89 |
| 2-37 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-72 | **14,7 / 1500** | 16 | 1400 | 2,21 |
| 2-38 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-73 | **14,7 / 1500** | 16 | 1600 | 2,52 |
| 2-39 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-74 | **14,7 / 1500** | 16 | 1800 | 2,84 |
| 2-40 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-75 | **14,7 / 1500** | 16 | 2000 | 3,16 |
| 2-41 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-76 | **14,7 / 1500** | 16 | 2200 | 3,47 |
| 2-42 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-77 | **14,7 / 1500** | 16 | 2400 | 3,79 |
| 2-43 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-78 | **14,7 / 1500** | 16 | 2600 | 4,1 |
| 2-44 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-79 | **14,7 / 1500** | 16 | 2800 | 4,42 |
| 2-45 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-80 | **14,7 / 1500** | 16 | 3000 | 4,73 |
| 2-46 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-81 | **14,7 / 1500** | 16 | 3200 | 5,05 |
| 2-47 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-82 | **14,7 / 1500** | 16 | 3400 | 5,37 |
| 2-48 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-83 | **14,7 / 1500** | 16 | 3600 | 5,68 |
| 2-49 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-84 | **14,7 / 1500** | 16 | 3800 | 6 |
| 2-50 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-85 | **14,7 / 1500** | 16 | 4000 | 6,31 |
| 2-51 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-86 | **14,7 / 1500** | 16 | 4200 | 6,63 |
| 2-52 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-87 | **14,7 / 1500** | 16 | 4400 | 6,94 |
| 2-53 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-88 | **14,7 / 1500** | 16 | 4600 | 7,26 |
| 2-54 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-89 | **14,7 / 1500** | 16 | 4800 | 7,57 |
| 2-55 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-90 | **14,7 / 1500** | 16 | 5000 | 7,89 |
| 2-56 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-91 | **14,7 / 1500** | 16 | 5200 | 8,21 |
| 2-57 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-92 | **14,7 / 1500** | 16 | 5400 | 8,52 |
| 2-58 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-93 | **14,7 / 1500** | 16 | 5600 | 8,84 |
| 2-59 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-94 | **14,7 / 1500** | 16 | 5800 | 9,15 |
| 2-60 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-95 | **14,7 / 1500** | 16 | 6000 | 9,47 |
| 2-61 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-96 | **23,5 / 2400** | 20 | 200 | 0,49 |
| 2-62 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-97 | **23,5 / 2400** | 20 | 400 | 0,98 |
| 2-63 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-98 | **23,5 / 2400** | 20 | 600 | 1,48 |
| 2-64 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-99 | **23,5 / 2400** | 20 | 800 | 1,97 |
| 2-65 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-100 | **23,5 / 2400** | 20 | 1000 | 2,46 |
| 2-66 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-101 | **23,5 / 2400** | 20 | 1200 | 2,96 |
| 2-67 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-102 | **23,5 / 2400** | 20 | 1400 | 3,45 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-68 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-103 | **23,5 / 2400** | 20 | 1600 | 3,95 |
| 2-69 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-104 | **23,5 / 2400** | 20 | 1800 | 4,44 |
| 2-70 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-105 | **23,5 / 2400** | 20 | 2000 | 4,93 |
| 2-71 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-106 | **23,5 / 2400** | 20 | 2200 | 5,43 |
| 2-72 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-107 | **23,5 / 2400** | 20 | 2400 | 5,92 |
| 2-73 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-108 | **23,5 / 2400** | 20 | 2600 | 6,41 |
| 2-74 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-109 | **23,5 / 2400** | 20 | 2800 | 6,9 |
| 2-75 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-110 | **23,5 / 2400** | 20 | 3000 | 7,4 |
| 2-76 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-111 | **23,5 / 2400** | 20 | 3200 | 7,89 |
| 2-77 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-112 | **23,5 / 2400** | 20 | 3400 | 8,38 |
| 2-78 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-113 | **23,5 / 2400** | 20 | 3600 | 8,88 |
| 2-79 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-114 | **23,5 / 2400** | 20 | 3800 | 9,37 |
| 2-80 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-115 | **23,5 / 2400** | 20 | 4000 | 9,86 |
| 2-81 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-116 | **23,5 / 2400** | 20 | 4200 | 10,36 |
| 2-82 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-117 | **23,5 / 2400** | 20 | 4400 | 10,85 |
| 2-83 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-118 | **23,5 / 2400** | 20 | 4600 | 11,34 |
| 2-84 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-119 | **23,5 / 2400** | 20 | 4800 | 11,84 |
| 2-85 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-120 | **23,5 / 2400** | 20 | 5000 | 12,33 |
| 2-86 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-121 | **23,5 / 2400** | 20 | 5200 | 12,83 |
| 2-87 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-122 | **23,5 / 2400** | 20 | 5400 | 13,32 |
| 2-88 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-123 | **23,5 / 2400** | 20 | 5600 | 13,81 |
| 2-89 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-124 | **23,5 / 2400** | 20 | 5800 | 14,3 |
| 2-90 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-125 | **23,5 / 2400** | 20 | 6000 | 14,8 |
| 2-91 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-126 | **33,3 / 3400** | 24 | 200 | 0,71 |
| 2-92 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-127 | **33,3 / 3400** | 24 | 400 | 1,42 |
| 2-93 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-128 | **33,3 / 3400** | 24 | 600 | 2,13 |
| 2-94 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-129 | **33,3 / 3400** | 24 | 800 | 2,84 |
| 2-95 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-130 | **33,3 / 3400** | 24 | 1000 | 3,55 |
| 2-96 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-131 | **33,3 / 3400** | 24 | 1200 | 4,26 |
| 2-97 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-132 | **33,3 / 3400** | 24 | 1400 | 4,97 |
| 2-98 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-133 | **33,3 / 3400** | 24 | 1600 | 5,68 |
| 2-99 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-134 | **33,3 / 3400** | 24 | 1800 | 6,39 |
| 2-100 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-135 | **33,3 / 3400** | 24 | 2000 | 7,1 |
| 2-101 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-136 | **33,3 / 3400** | 24 | 2200 | 7,81 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-102 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-137 | **33,3 / 3400** | 24 | 2400 | 8,52 |
| 2-103 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-138 | **33,3 / 3400** | 24 | 2600 | 9,23 |
| 2-104 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-139 | **33,3 / 3400** | 24 | 2800 | 9,94 |
| 2-105 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-140 | **33,3 / 3400** | 24 | 3000 | 10,65 |
| 2-106 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-141 | **33,3 / 3400** | 24 | 3200 | 11,35 |
| 2-107 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-142 | **33,3 / 3400** | 24 | 3400 | 12,07 |
| 2-108 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-143 | **33,3 / 3400** | 24 | 3600 | 12,78 |
| 2-109 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-144 | **33,3 / 3400** | 24 | 3800 | 13,49 |
| 2-110 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-145 | **33,3 / 3400** | 24 | 4000 | 14,2 |
| 2-111 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-146 | **33,3 / 3400** | 24 | 4200 | 14,91 |
| 2-112 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-147 | **33,3 / 3400** | 24 | 4400 | 15,62 |
| 2-113 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-148 | **33,3 / 3400** | 24 | 4600 | 16,33 |
| 2-114 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-149 | **33,3 / 3400** | 24 | 4800 | 17,04 |
| 2-115 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-150 | **33,3 / 3400** | 24 | 5000 | 17,76 |
| 2-116 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-151 | **33,3 / 3400** | 24 | 5200 | 18,47 |
| 2-117 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-152 | **33,3 / 3400** | 24 | 5400 | 19,18 |
| 2-118 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-153 | **33,3 / 3400** | 24 | 5600 | 19,89 |
| 2-119 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-154 | **33,3 / 3400** | 24 | 5800 | 20,6 |
| 2-120 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-155 | **33,3 / 3400** | 24 | 6000 | 21,31 |
| 2-121 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-156 | **53,9 / 5500** | 30 | 200 | 1,11 |
| 2-122 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-157 | **53,9 / 5500** | 30 | 400 | 2,22 |
| 2-123 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-158 | **53,9 / 5500** | 30 | 600 | 3,33 |
| 2-124 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-159 | **53,9 / 5500** | 30 | 800 | 4,44 |
| 2-125 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-160 | **53,9 / 5500** | 30 | 1000 | 5,55 |
| 2-126 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-161 | **53,9 / 5500** | 30 | 1200 | 6,66 |
| 2-127 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-162 | **53,9 / 5500** | 30 | 1400 | 7,77 |
| 2-128 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-163 | **53,9 / 5500** | 30 | 1600 | 8,88 |
| 2-129 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-164 | **53,9 / 5500** | 30 | 1800 | 9,99 |
| 2-130 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-165 | **53,9 / 5500** | 30 | 2000 | 11,1 |
| 2-131 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-166 | **53,9 / 5500** | 30 | 2200 | 12,21 |
| 2-132 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-167 | **53,9 / 5500** | 30 | 2400 | 13,32 |
| 2-133 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-168 | **53,9 / 5500** | 30 | 2600 | 14,43 |
| 2-134 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-169 | **53,9 / 5500** | 30 | 2800 | 15,54 |
| 2-135 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-170 | **53,9 / 5500** | 30 | 3000 | 16,65 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-136 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-171 | **53,9 / 5500** | 30 | 3200 | 17,76 |
| 2-137 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-172 | **53,9 / 5500** | 30 | 3400 | 18,87 |
| 2-138 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-173 | **53,9 / 5500** | 30 | 3600 | 19,98 |
| 2-139 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-174 | **53,9 / 5500** | 30 | 3800 | 21,09 |
| 2-140 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-175 | **53,9 / 5500** | 30 | 4000 | 22,2 |
| 2-141 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-176 | **53,9 / 5500** | 30 | 4200 | 23,31 |
| 2-142 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-177 | **53,9 / 5500** | 30 | 4400 | 24,42 |
| 2-143 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-178 | **53,9 / 5500** | 30 | 4600 | 25,53 |
| 2-144 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-179 | **53,9 / 5500** | 30 | 4800 | 26,64 |
| 2-145 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-180 | **53,9 / 5500** | 30 | 5000 | 27,75 |
| 2-146 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-181 | **53,9 / 5500** | 30 | 5200 | 28,85 |
| 2-147 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-182 | **53,9 / 5500** | 30 | 5400 | 29,96 |
| 2-148 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-183 | **53,9 / 5500** | 30 | 5600 | 31,07 |
| 2-149 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-184 | **53,9 / 5500** | 30 | 5800 | 32,18 |
| 2-150 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-185 | **53,9 / 5500** | 30 | 6000 | 33,29 |
| 2-151 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-186 | **78,4 / 8000** | 36 | 200 | 1,59 |
| 2-152 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-187 | **78,4 / 8000** | 36 | 400 | 3,19 |
| 2-153 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-188 | **78,4 / 8000** | 36 | 600 | 4,79 |
| 2-154 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-189 | **78,4 / 8000** | 36 | 800 | 6,39 |
| 2-155 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-190 | **78,4 / 8000** | 36 | 1000 | 7,99 |
| 2-156 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-191 | **78,4 / 8000** | 36 | 1200 | 9,59 |
| 2-157 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-192 | **78,4 / 8000** | 36 | 1400 | 11,19 |
| 2-158 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-193 | **78,4 / 8000** | 36 | 1600 | 12,78 |
| 2-159 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-194 | **78,4 / 8000** | 36 | 1800 | 14,38 |
| 2-160 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-195 | **78,4 / 8000** | 36 | 2000 | 15,98 |
| 2-161 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-196 | **78,4 / 8000** | 36 | 2200 | 17,58 |
| 2-162 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-197 | **78,4 / 8000** | 36 | 2400 | 19,18 |
| 2-163 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-198 | **78,4 / 8000** | 36 | 2600 | 20,77 |
| 2-164 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-199 | **78,4 / 8000** | 36 | 2800 | 22,37 |
| 2-165 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-200 | **78,4 / 8000** | 36 | 3000 | 23,97 |
| 2-166 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-201 | **78,4 / 8000** | 36 | 3200 | 25,57 |
| 2-167 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-202 | **78,4 / 8000** | 36 | 3400 | 27,17 |
| 2-168 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-203 | **78,4 / 8000** | 36 | 3600 | 28,76 |
| 2-169 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-204 | **78,4 / 8000** | 36 | 3800 | 30,36 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-170 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-205 | **78,4 / 8000** | 36 | 4000 | 31,96 |
| 2-171 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-206 | **78,4 / 8000** | 36 | 4200 | 33,56 |
| 2-172 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-207 | **78,4 / 8000** | 36 | 4400 | 35,16 |
| 2-173 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-208 | **78,4 / 8000** | 36 | 4600 | 36,75 |
| 2-174 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-209 | **78,4 / 8000** | 36 | 4800 | 38,35 |
| 2-175 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-210 | **78,4 / 8000** | 36 | 5000 | 39,95 |
| 2-176 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-211 | **78,4 / 8000** | 36 | 5200 | 41,55 |
| 2-177 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-212 | **78,4 / 8000** | 36 | 5400 | 43,15 |
| 2-178 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-213 | **78,4 / 8000** | 36 | 5600 | 44,74 |
| 2-179 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-214 | **78,4 / 8000** | 36 | 5800 | 46,34 |
| 2-180 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-215 | **78,4 / 8000** | 36 | 6000 | 47,94 |
| 2-181 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-216 | **107,9 / 11000** | 42 | 200 | 2,18 |
| 2-182 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-217 | **107,9 / 11000** | 42 | 400 | 4,35 |
| 2-183 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-218 | **107,9 / 11000** | 42 | 600 | 6,52 |
| 2-184 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-219 | **107,9 / 11000** | 42 | 800 | 8,7 |
| 2-185 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-220 | **107,9 / 11000** | 42 | 1000 | 10,87 |
| 2-186 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-221 | **107,9 / 11000** | 42 | 1200 | 13,05 |
| 2-187 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-222 | **107,9 / 11000** | 42 | 1400 | 15,23 |
| 2-188 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-223 | **107,9 / 11000** | 42 | 1600 | 17,4 |
| 2-189 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-224 | **107,9 / 11000** | 42 | 1800 | 19,58 |
| 2-190 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-225 | **107,9 / 11000** | 42 | 2000 | 21,75 |
| 2-191 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-226 | **107,9 / 11000** | 42 | 2200 | 23,93 |
| 2-192 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-227 | **107,9 / 11000** | 42 | 2400 | 26,1 |
| 2-193 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-228 | **107,9 / 11000** | 42 | 2600 | 28,28 |
| 2-194 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-229 | **107,9 / 11000** | 42 | 2800 | 30,45 |
| 2-195 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-230 | **107,9 / 11000** | 42 | 3000 | 32,63 |
| 2-196 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-231 | **107,9 / 11000** | 42 | 3200 | 34,8 |
| 2-197 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-232 | **107,9 / 11000** | 42 | 3400 | 36,98 |
| 2-198 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-233 | **107,9 / 11000** | 42 | 3600 | 39,15 |
| 2-199 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-234 | **107,9 / 11000** | 42 | 3800 | 41,33 |
| 2-200 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-235 | **107,9 / 11000** | 42 | 4000 | 43,5 |
| 2-201 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-236 | **107,9 / 11000** | 42 | 4200 | 45,68 |
| 2-202 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-237 | **107,9 / 11000** | 42 | 4400 | 47,85 |
| 2-203 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-238 | **107,9 / 11000** | 42 | 4600 | 50,03 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-204 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-239 | **107,9 / 11000** | 42 | 4800 | 52,2 |
| 2-205 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-240 | **107,9 / 11000** | 42 | 5000 | 54,38 |
| 2-206 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-241 | **107,9 / 11000** | 42 | 5200 | 56,56 |
| 2-207 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-242 | **107,9 / 11000** | 42 | 5400 | 58,73 |
| 2-208 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-243 | **107,9 / 11000** | 42 | 5600 | 60,91 |
| 2-209 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-244 | **107,9 / 11000** | 42 | 5800 | 63,08 |
| 2-210 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-245 | **107,9 / 11000** | 42 | 6000 | 65,26 |
| 2-211 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-246 | **147,1 / 15000** | 48 | 400 | 5,68 |
| 2-212 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-247 | **147,1 / 15000** | 48 | 2000 | 28,41 |
| 2-213 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-248 | **147,1 / 15000** | 48 | 2200 | 31,25 |
| 2-214 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-249 | **147,1 / 15000** | 48 | 2400 | 34,09 |
| 2-215 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-250 | **147,1 / 15000** | 48 | 2600 | 36,93 |
| 2-216 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-251 | **147,1 / 15000** | 48 | 2800 | 37,77 |
| 2-218 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-252 | **147,1 / 15000** | 48 | 3000 | 42,62 |
| 2-219 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-253 | **147,1 / 15000** | 48 | 3200 | 45,46 |
| 2-220 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-254 | **147,1 / 15000** | 48 | 3400 | 48,3 |
| 2-221 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-255 | **147,1 / 15000** | 48 | 3600 | 51,14 |
| 2-222 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-256 | **147,1 / 15000** | 48 | 3800 | 53,98 |
| 2-223 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-257 | **147,1 / 15000** | 48 | 4000 | 56,82 |
| 2-224 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-258 | **147,1 / 15000** | 48 | 4200 | 59,66 |
| 2-225 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-259 | **147,1 / 15000** | 48 | 4400 | 62,5 |
| 2-226 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-260 | **147,1 / 15000** | 48 | 4600 | 65,34 |
| 2-227 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-261 | **147,1 / 15000** | 48 | 4800 | 68,18 |
| 2-228 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-262 | **147,1 / 15000** | 48 | 5000 | 71,03 |
| 2-229 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-263 | **147,1 / 15000** | 48 | 5200 | 73,87 |
| 2-230 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-264 | **147,1 / 15000** | 48 | 5400 | 76,71 |
| 2-231 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-265 | **147,1 / 15000** | 48 | 5600 | 79,55 |
| 2-232 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-266 | **147,1 / 15000** | 48 | 5800 | 82,39 |
| 2-233 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-267 | **147,1 / 15000** | 48 | 6000 | 85,23 |
| 2-234 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-268 | **196,1 / 20000** | 56 | 400 | 7,73 |
| 2-235 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-269 | **196,1 / 20000** | 56 | 2000 | 38,67 |
| 2-236 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-270 | **196,1 / 20000** | 56 | 2200 | 42,54 |
| 2-237 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-271 | **196,1 / 20000** | 56 | 2400 | 46,4 |
| 2-238 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-272 | **196,1 / 20000** | 56 | 2600 | 50,27 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Диаметр тяги мм | Длина тяги мм | Масса тяги кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-239 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-273 | **196,1 / 20000** | 56 | 2800 | 50,27 |
| 2-240 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-274 | **196,1 / 20000** | 56 | 2800 | 54,14 |
| 2-241 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-275 | **196,1 / 20000** | 56 | 3000 | 58,01 |
| 2-242 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-276 | **196,1 / 20000** | 56 | 3200 | 51,87 |
| 2-243 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-277 | **196,1 / 20000** | 56 | 3400 | 55,74 |
| 2-244 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-278 | **196,1 / 20000** | 56 | 3600 | 59,51 |
| 2-245 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-279 | **196,1 / 20000** | 56 | 3800 | 73,47 |
| 2-246 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-280 | **196,1 / 20000** | 56 | 4000 | 77,34 |
| 2-247 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-281 | **196,1 / 20000** | 56 | 4200 | 81,71 |
| 2-248 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-282 | **196,1 / 20000** | 56 | 4400 | 85,07 |
| 2-249 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-283 | **196,1 / 20000** | 56 | 4600 | 88,94 |
| 2-250 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-284 | **196,1 / 20000** | 56 | 4800 | 92,81 |
| 2-251 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-285 | **196,1 / 20000** | 56 | 5000 | 96,68 |
| 2-252 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-286 | **196,1 / 20000** | 56 | 5200 | 100,5 |
| 2-253 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-287 | **196,1 / 20000** | 56 | 5400 | 104,4 |
| 2-254 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-288 | **196,1 / 20000** | 56 | 5600 | 108,3 |
| 2-255 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-289 | **196,1 / 20000** | 56 | 5800 | 112,1 |
| 2-256 ОСТ 34-10-729-93 | ПБ-34729-0000-290 | **196,1 / 20000** | 56 | 6000 | 116 |

ОСТ 34-10-730-93

# Блоки подвески с серьгой

ОСТ 34-10-730-93. Допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 1–9 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 33,3 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-730-93 |
| Исполнений | 8 |
| Масса | 1–9 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески с серьгой 03 ОСТ 34-10-730-93, ОСТ 34-10-730-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34730-0000-3**

1. **03 ОСТ 34-10-730-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,7, Высота изделия 885
2. **ПБ-34730-0000-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником |
| Соседний тип | ОСТ 34-10-729-93 — Блок подвески с проушиной |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-1 | **4,4** | 875 | 2 |
| 02 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-2 | **4,4** | 1175 | 1 |
| 03 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-3 | **14,7** | 885 | 4 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 04 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-4 | **14,7** | 1180 | 3 |
| 05 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-5 | **23,5** | 930 | 6 |
| 06 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-6 | **23,5** | 1220 | 5 |
| 07 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-7 | **33,3** | 935 | 9 |
| 08 ОСТ 34-10-730-93 | ПБ-34730-0000-8 | **33,3** | 1225 | 7 |

ОСТ 34-10-731-93

# Блоки подвески с плавником

ОСТ 34-10-731-93. Допускаемая нагрузка — до 23,5 кН, масса 2–12 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 23,5 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-731-93 |
| Исполнений | 6 |
| Масса | 2–12 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески с плавником 03 ОСТ 34-10-731-93, ОСТ 34-10-731-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34731-0000-3**

1. **03 ОСТ 34-10-731-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,7, Высота изделия 960
2. **ПБ-34731-0000-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-732-93 — Блок подвески с траверсой |
| Соседний тип | ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-1 | **4,4** | 860 | 3 |
| 02 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-2 | **4,4** | 1160 | 2 |
| 03 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-3 | **14,7** | 960 | 7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 04 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-4 | **14,7** | 1255 | 6 |
| 05 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-5 | **23,5** | 1020 | 12 |
| 06 ОСТ 34-10-731-93 | ПБ-34731-0000-6 | **23,5** | 1310 | 11 |

ОСТ 34-10-732-93

# Блок подвески с траверсой

ОСТ 34-10-732-93. Допускаемая нагрузка — до 78,4 кН, масса 2,6–20 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 78,4 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-732-93 |
| Исполнений | 6 |
| Масса | 2,6–20 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок подвески с траверсой 03 ОСТ 34-10-732-93, ОСТ 34-10-732-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34732-0000-3**

1. **03 ОСТ 34-10-732-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 23,5, Высота изделия 1030
2. **ПБ-34732-0000-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-1 | **4,4** | 1025 | 2,6 |
| 02 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-2 | **14,7** | 1025 | 2,9 |
| 03 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-3 | **23,5** | 1030 | 5,4 |
| 04 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-4 | **33,3** | 1040 | 8,8 |
| 05 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-5 | **53,9** | 1045 | 12,8 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 34-10-732-93 | ПБ-34732-0000-6 | **78,4** | 1055 | 20 |

ОСТ 34-10-735-93

# Хомуты для горизонтальных трубопроводов

ОСТ 34-10-735-93. Dн 57–530 мм, допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 0,4–16,5 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 33,3 кН**

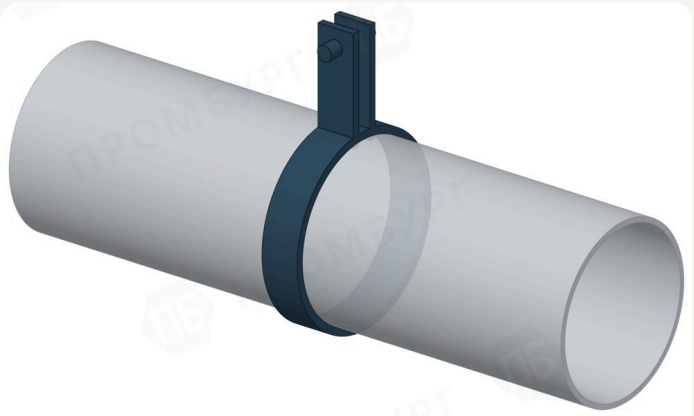

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–530 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-735-93 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 0,4–16,5 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Хомут для горизонтальных трубопроводов 133У-09 ОСТ 34-10-735-93, ОСТ 34-10-735-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34735-0133-1**

1. **133У-09 ОСТ 34-10-735-93** — обозначение по документу, Dн 133 мм, 133У-09 ОСТ 34-10-735-93
2. **ПБ-34735-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-736-93 — Хомуты для вертикальных трубопроводов |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота хомутов мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0057-1 | 57 | **0,9** | 140 | 0,4 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0057-2 | 57 | **0,9** | 140 | 0,4 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0076-1 | 76 | **1,5** | 160 | 0,5 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0076-2 | 76 | **1,5** | 160 | 0,5 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Высота хомутов мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-05 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0089-1 | 89 | **2** | 180 | 0,52 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0089-2 | 89 | **2** | 180 | 0,52 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0108-1 | 108 | **2,9** | 200 | 0,74 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0108-2 | 108 | **2,9** | 200 | 0,74 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0133-1 | 133 | **3,8** | 220 | 0,82 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0133-2 | 133 | **3,8** | 220 | 0,82 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0159-1 | 159 | **5,4** | 300 | 2,1 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0159-2 | 159 | **5,4** | 300 | 2,1 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0219-1 | 219 | **11,7** | 360 | 2,66 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0219-2 | 219 | **11,7** | 360 | 2,66 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0273-1 | 273 | **18,1** | 430 | 6,5 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0273-2 | 273 | **18,1** | 430 | 6,5 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0325-1 | 325 | **23,5** | 490 | 7,9 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0325-2 | 325 | **23,5** | 490 | 7,9 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0377-1 | 377 | **28,4** | 550 | 13 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0377-2 | 377 | **28,4** | 550 | 13 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0426-1 | 426 | **33,3** | 600 | 13,8 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0426-2 | 426 | **33,3** | 600 | 13,8 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0530-1 | 530 | **33,3** | 710 | 16,5 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-735-93 | ПБ-34735-0530-2 | 530 | **33,3** | 710 | 16,5 |

ОСТ 34-10-736-93

# Хомуты для вертикальных трубопроводов

ОСТ 34-10-736-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 46,1 кН, масса 2,3–287 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 46,1 кН**

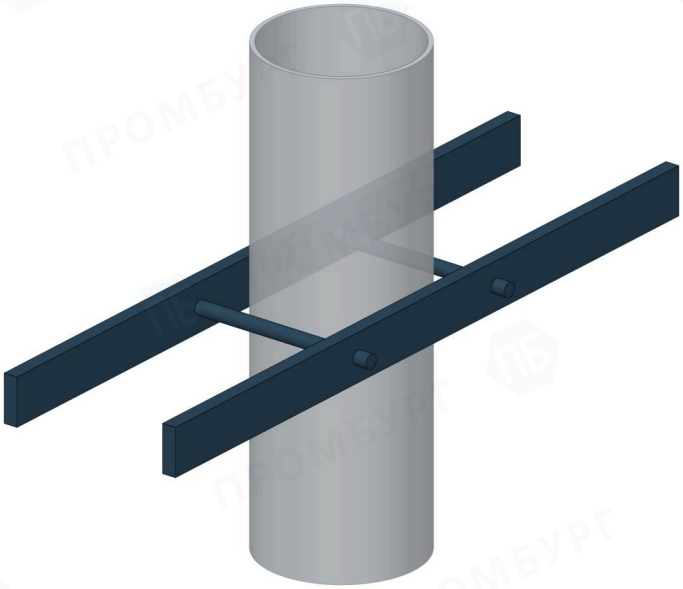

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–630 мм |
| Документ | ОСТ 34-10-736-93 |
| Исполнений | 26 |
| Масса | 2,3–287 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Хомут для вертикальных трубопроводов 133У-09 ОСТ 34-10-736-93, ОСТ 34-10-736-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34736-0133-1**

1. **133У-09 ОСТ 34-10-736-93** — обозначение по документу, Dн 133 мм, 133У-09 ОСТ 34-10-736-93
2. **ПБ-34736-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-735-93 — Хомуты для горизонтальных трубопроводов |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Длина хомутов мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0057-1 | 57 | **0,9** | 420 | 2,3 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0057-2 | 57 | **0,9** | 420 | 2,3 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0076-1 | 76 | **1,5** | 460 | 2,35 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0076-2 | 76 | **1,5** | 460 | 2,35 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН | Длина хомутов мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 89У-05 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0089-1 | 89 | **2** | 540 | 2,62 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0089-2 | 89 | **2** | 540 | 2,62 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0108-1 | 108 | **2,8** | 540 | 4,3 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0108-2 | 108 | **2,8** | 540 | 4,3 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0133-1 | 133 | **3,8** | 590 | 4,9 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0133-2 | 133 | **3,8** | 590 | 4,9 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0159-1 | 159 | **5,4** | 640 | 9,1 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0159-2 | 159 | **5,4** | 640 | 9,1 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0219-1 | 219 | **11,7** | 720 | 15,2 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0219-2 | 219 | **11,7** | 720 | 15,2 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0273-1 | 273 | **18,1** | 780 | 16,6 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0273-2 | 273 | **18,1** | 780 | 16,6 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0325-1 | 325 | **23,5** | 820 | 25,3 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0325-2 | 325 | **23,5** | 820 | 25,3 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0377-1 | 377 | **28,4** | 920 | 28,7 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0377-2 | 377 | **28,4** | 920 | 287 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0426-1 | 426 | **33,3** | 1030 | 40,5 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0426-2 | 426 | **33,3** | 1030 | 40,5 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0530-1 | 530 | **46,1** | 1100 | 44,4 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0530-2 | 530 | **46,1** | 1100 | 44,4 |
| 630У-25 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0630-1 | 630 | **46,1** | 1200 | 49,1 |
| 630К-26 ОСТ 34-10-736-93 | ПБ-34736-0630-2 | 630 | **46,1** | 1200 | 49,1 |

ОСТ 34-10-737-93

# Балки опорные

ОСТ 34-10-737-93. Масса 4,8–154 кг.

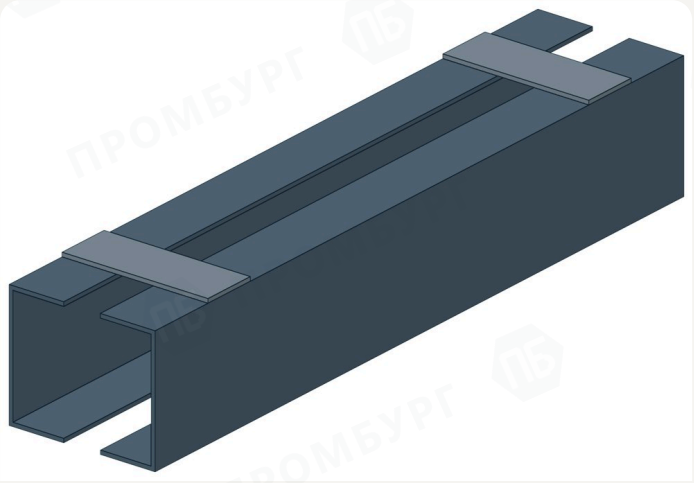

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-737-93 |
| Исполнений | 16 |
| Масса | 4,8–154 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Балка опорная 06 ОСТ 34-10-737-93, ОСТ 34-10-737-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34737-0000-6**

1. **06 ОСТ 34-10-737-93** — обозначение по документу, Высота изделия 180, Длина изделия 1000
2. **ПБ-34737-0000-6** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Высота изделия мм | Длина изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-1 | 65 | 420 | 4,8 |
| 02 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-2 | 96 | 600 | 10,7 |
| 03 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-3 | 116 | 700 | 14,4 |
| 04 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-4 | 116 | 800 | 16 |
| 05 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-5 | 136 | 900 | 21,5 |
| 06 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-6 | 180 | 1000 | 33,4 |
| 07 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-7 | 224 | 1100 | 47,1 |
| 08 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-8 | 224 | 1200 | 51 |
| 09 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-9 | 224 | 1300 | 53 |
| 10 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-10 | 224 | 1400 | 57 |
| 11 ОСТ 34-10-737-93 | ПБ-34737-0000-11 | 264 | 1400 | 75,5 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Высота изделия, мм | Длина изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| **12 ОСТ 34-10-737-93** | ПБ-34737-0000-12 | 264 | 1500 | 81,5 |
| **13 ОСТ 34-10-737-93** | ПБ-34737-0000-13 | 332 | 1600 | 114 |
| **14 ОСТ 34-10-737-93** | ПБ-34737-0000-14 | 332 | 1800 | 129 |
| **15 ОСТ 34-10-737-93** | ПБ-34737-0000-15 | 332 | 1960 | 130 |
| **16 ОСТ 34-10-737-93** | ПБ-34737-0000-16 | 332 | 2200 | 154 |

ОСТ 34-10-739-93

# Тяги резьбовые с муфтами

ОСТ 34-10-739-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 1,2–36 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 196,1 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-739-93 |
| Исполнений | 9 |
| Масса | 1,2–36 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Тяга резьбовая с муфтой 04 ОСТ 34-10-739-93, ОСТ 34-10-739-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34739-0000-4**

1. **04 ОСТ 34-10-739-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 33,3, Длина изделия 705
2. **ПБ-34739-0000-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-742-93 — Тяги шарнирные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Длина изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-1 | **4,4** | 705 | 1,2 |
| 02 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-2 | **14,7** | 705 | 2,4 |
| 03 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-3 | **23,5** | 705 | 3,3 |
| 04 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-4 | **33,3** | 705 | 5,6 |
| 05 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-5 | **53,9** | 705 | 10,2 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка, кН | Длина изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-6 | **78,4** | 705 | 11,9 |
| 07 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-7 | **107,9** | 905 | 22 |
| 08 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-8 | **147,1** | 905 | 28,1 |
| 09 ОСТ 34-10-739-93 | ПБ-34739-0000-9 | **196,1** | 905 | 36 |

ОСТ 34-10-740-93

# Блоки крепления подвески

ОСТ 34-10-740-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 0,6–37,6 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 196,1 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-740-93 |
| Исполнений | 40 |
| Масса | 0,6–37,6 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок крепления подвески 14 ОСТ 34-10-740-93, ОСТ 34-10-740-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34740-0000-14**

1. **14 ОСТ 34-10-740-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 53,9, Высота изделия 420
2. **ПБ-34740-0000-14** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-1 | **4,4** | 210 | 0,66 |
| 02 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-2 | **4,4** | 310 | 0,76 |
| 03 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-3 | **4,4** | 410 | 0,84 |
| 04 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-4 | **14,7** | 215 | 1,67 |
| 05 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-5 | **14,7** | 315 | 1,84 |
| 06 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-6 | **14,7** | 415 | 2 |
| 07 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-7 | **23,5** | 215 | 2,13 |
| 08 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-8 | **23,5** | 315 | 2,38 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 09 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-9 | **23,5** | 415 | 2,62 |
| 10 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-10 | **33,3** | 220 | 3,36 |
| 11 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-11 | **33,3** | 320 | 3,71 |
| 12 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-12 | **33,3** | 420 | 4,07 |
| 13 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-13 | **53,9** | 320 | 6,32 |
| 14 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-14 | **53,9** | 420 | 6,88 |
| 15 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-15 | **53,9** | 520 | 7,43 |
| 16 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-16 | **78,4** | 325 | 11,2 |
| 17 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-17 | **78,4** | 625 | 13,8 |
| 18 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-18 | **78,4** | 825 | 15,2 |
| 19 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-19 | **107,9** | 430 | 15 |
| 20 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-20 | **107,9** | 630 | 17,2 |
| 21 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-21 | **107,9** | 830 | 19,4 |
| 22 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-22 | **147,1** | 435 | 23,5 |
| 23 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-23 | **147,1** | 635 | 26,3 |
| 24 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-24 | **147,1** | 835 | 29,1 |
| 25 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-25 | **196,1** | 440 | 29,8 |
| 26 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-26 | **196,1** | 640 | 33,7 |
| 27 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-27 | **196,1** | 840 | 37,6 |
| 28 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-28 | **4,4** | 170 | 0,6 |
| 29 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-29 | **4,4** | 510 | 0,93 |
| 30 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-30 | **4,4** | 660 | 1,07 |
| 31 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-31 | **14,7** | 610 | 2,3 |
| 32 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-32 | **14,7** | 760 | 2,53 |
| 33 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-33 | **23,5** | 665 | 3,22 |
| 34 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-34 | **23,5** | 815 | 3,59 |
| 35 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-35 | **23,5** | 865 | 3,7 |
| 36 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-36 | **33,3** | 720 | 5,05 |
| 37 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-37 | **33,3** | 870 | 5,58 |
| 38 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-38 | **53,9** | 820 | 9,12 |
| 39 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-39 | **53,9** | 1070 | 10,5 |
| 40 ОСТ 34-10-740-93 | ПБ-34740-0000-40 | **78,4** | 1025 | 17,3 |

ОСТ 34-10-742-93

# Тяги шарнирные

ОСТ 34-10-742-93. Допускаемая нагрузка — до 53,93 кН, масса 0,9–18 кг.

Допускаемая нагрузка
**до 53,93 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-742-93 |
| Исполнений | 31 |
| Масса | 0,9–18 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Тяга шарнирная 11 ОСТ 34-10-742-93, ОСТ 34-10-742-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34742-0000-11**

1. **11 ОСТ 34-10-742-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,71, Высота изделия 1699
2. **ПБ-34742-0000-11** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-739-93 — Тяги резьбовые с муфтами |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-1 | **4,41** | 795 | 0,9 |
| 02 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-2 | **4,41** | 1195 | 1,3 |
| 03 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-3 | **4,41** | 1595 | 1,6 |
| 04 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-4 | **4,41** | 2195 | 2,2 |
| 05 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-5 | **4,41** | 835 | 0,9 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН | Высота изделия мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-6 | **4,41** | 1235 | 1,3 |
| 07 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-7 | **4,41** | 1635 | 1,7 |
| 08 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-8 | **4,41** | 2235 | 2,2 |
| 09 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-9 | **14,71** | 899 | 2,3 |
| 10 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-10 | **14,71** | 1299 | 2,9 |
| 11 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-11 | **14,71** | 1699 | 3,4 |
| 12 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-12 | **14,71** | 2299 | 4,5 |
| 13 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-13 | **23,53** | 904 | 3,2 |
| 14 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-14 | **23,53** | 1304 | 4,2 |
| 15 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-15 | **23,53** | 1704 | 5,2 |
| 16 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-16 | **23,53** | 2304 | 6,6 |
| 17 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-17 | **33,34** | 968 | 6 |
| 18 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-18 | **33,34** | 1368 | 7 |
| 19 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-19 | **33,34** | 1768 | 9 |
| 20 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-20 | **33,34** | 2368 | 11 |
| 21 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-21 | **33,34** | 1068 | 6 |
| 22 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-22 | **33,34** | 1468 | 7 |
| 23 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-23 | **33,34** | 1868 | 9 |
| 24 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-24 | **33,34** | 2468 | 11 |
| 25 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-25 | **53,93** | 975 | 10,5 |
| 26 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-26 | **53,93** | 1375 | 12,7 |
| 27 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-27 | **53,93** | 1775 | 14,7 |
| 28 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-28 | **53,93** | 2375 | 18 |
| 29 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-29 | **53,93** | 1175 | 11 |
| 30 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-30 | **53,93** | 1575 | 13,2 |
| 31 ОСТ 34-10-742-93 | ПБ-34742-0000-31 | **53,93** | 1975 | 15,4 |


ОСТ 34-10-743-93

# Блоки пружинные

ОСТ 34-10-743-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 8–118,5 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
**до 68 кН**

Допускаемая нагрузка: На блок
**до 58,45 кН**

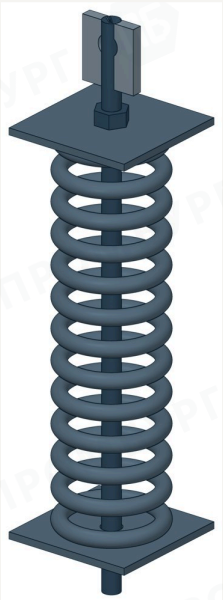

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-743-93 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 8–118,5 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный 09 ОСТ 34-10-743-93, ОСТ 34-10-743-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34743-0000-9**

1. **09 ОСТ 34-10-743-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 48, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. **ПБ-34743-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину, кН | Допускаемая нагрузка: На блок, кН | Высота блока, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-1 | **4,5** | **1,26** | 565 | 9,9 |
| 02 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-2 | **4,5** | **2,73** | 565 | 11,1 |
| 03 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-3 | **5** | **5,24** | 670 | 20,8 |
| 04 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-4 | **15** | **8** | 670 | 22,6 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину кН | Допускаемая нагрузка: На блок кН | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-5 | **24** | **11,67** | 750 | 32,1 |
| 06 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-6 | **24** | **16,34** | 750 | 34,5 |
| 07 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-7 | **24** | **19,66** | 750 | 40 |
| 08 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-8 | **34** | **26,34** | 760 | 58,3 |
| 09 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-9 | **48** | **32,6** | 930 | 78,9 |
| 10 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-10 | **48** | **40** | 930 | 84,3 |
| 11 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-11 | **55** | **48,6** | 930 | 102,5 |
| 12 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-12 | **68** | **58,45** | 950 | 118,5 |
| 13 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-13 | **4,5** | **1,26** | 434 | 8 |
| 14 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-14 | **4,5** | **2,73** | 434 | 8,6 |
| 15 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-15 | **5** | **5,24** | 540 | 15,9 |
| 16 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-16 | **15** | **8** | 540 | 17 |
| 17 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-17 | **24** | **11,67** | 580 | 24,6 |
| 18 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-18 | **24** | **16,34** | 580 | 26 |
| 19 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-19 | **24** | **19,66** | 580 | 29,2 |
| 20 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-20 | **34** | **26,34** | 590 | 44,1 |
| 21 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-21 | **48** | **32,6** | 680 | 56,4 |
| 22 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-22 | **48** | **40** | 680 | 59,5 |
| 23 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-23 | **55** | **48,6** | 680 | 73,5 |
| 24 ОСТ 34-10-743-93 | ПБ-34743-0000-24 | **68** | **58,45** | 720 | 86,7 |


ОСТ 34-10-744-93

# Блоки пружинные сдвоенные

ОСТ 34-10-744-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 13,5–735 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
**до 66,6 кН**

Допускаемая нагрузка: На блок
**до 58,45 кН**

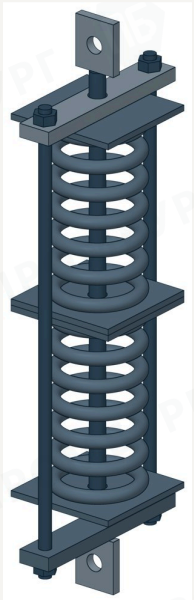

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-744-93 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 13,5–735 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный сдвоенный 09 ОСТ 34-10-744-93, ОСТ 34-10-744-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34744-0000-9**

1. **09 ОСТ 34-10-744-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 47,1, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. **ПБ-34744-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-745-93 — Блоки пружинные опорные |
| Соседний тип | ОСТ 34-10-743-93 — Блоки пружинные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину кН | Допускаемая нагрузка: На блок кН | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-1 | **4,41** | **1,26** | 650 | 13,5 |
| 02 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-2 | **4,41** | **2,73** | 650 | 15,4 |
| 03 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-3 | **14,71** | **5,24** | 750 | 28,6 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину кН | Допускаемая нагрузка: На блок кН | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-4 | **14,71** | **8** | 750 | 31,6 |
| 05 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-5 | **23,53** | **11,67** | 850 | 45,3 |
| 06 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-6 | **23,53** | **16,34** | 850 | 49 |
| 07 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-7 | **33,34** | **19,66** | 900 | 58,1 |
| 08 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-8 | **33,34** | **26,34** | 950 | 83,9 |
| 09 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-9 | **47,1** | **32,6** | 1100 | '4.0 |
| 10 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-10 | **47,1** | **40** | 1100 | 122,6 |
| 11 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-11 | **53,93** | **48,6** | 1200 | 149,7 |
| 12 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-12 | **66,6** | **58,45** | 1200 | 173,8 |
| 13 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-13 | **4,41** | **1,25** | 800 | 15,7 |
| 14 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-14 | **4,41** | **2,73** | 800 | 18,1 |
| 15 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-15 | **14,71** | **5,24** | 900 | 33,5 |
| 16 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-16 | **14,71** | **8** | 900 | 37,1 |
| 17 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-17 | **23,53** | **11,67** | 1000 | 52,8 |
| 18 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-18 | **23,53** | **16,34** | 1000 | 57,5 |
| 19 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-19 | **33,34** | **19,66** | 1100 | 735 |
| 20 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-20 | **33,34** | **26,34** | 1100 | 97,6 |
| 21 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-21 | **47,1** | **32,6** | 1350 | 138,3 |
| 22 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-22 | **47,1** | **40** | 1350 | 149 |
| 23 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-23 | **53,93** | **48,6** | 1400 | 178 |
| 24 ОСТ 34-10-744-93 | ПБ-34744-0000-24 | **66,6** | **58,45** | 1400 | 205 |

ОСТ 34-10-745-93

# Блоки пружинные опорные

ОСТ 34-10-745-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 4,3–97,9 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
**до 68 кН**

Допускаемая нагрузка: На блок
**до 58,45 кН**



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 34-10-745-93 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 4,3–97,9 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный опорный 06 ОСТ 34-10-745-93, ОСТ 34-10-745-93**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34745-0000-9**

1. **06 ОСТ 34-10-745-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 48, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. **ПБ-34745-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину кН | Допускаемая нагрузка: На блок кН | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-1 | **4,5** | **1,26** | 660 | 5,8 |
| 02 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-2 | **4,5** | **2,73** | 660 | 6,8 |
| 03 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-3 | **5** | **5,24** | 760 | 13,6 |
| 04 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-4 | **15** | **8** | 760 | 15,4 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка: На пружину кН | Допускаемая нагрузка: На блок кН | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-5 | **24** | **11,67** | 815 | 20,3 |
| 06 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-6 | **24** | **16,34** | 815 | 22,6 |
| 07 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-7 | **24** | **19,66** | 865 | 27,4 |
| 08 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-8 | **34** | **26,34** | 870 | 43,5 |
| 06 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-9 | **48** | **32,6** | 1070 | 64,2 |
| 10 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-10 | **48** | **40** | 1070 | 69,2 |
| 11 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-11 | **55** | **48,6** | 1070 | 75,6 |
| 12 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-12 | **68** | **58,45** | 1025 | 97,9 |
| 13 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-13 | **4,5** | **1,26** | 510 | 4,3 |
| 14 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-14 | **4,5** | **2,73** | 510 | 4,9 |
| 15 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-15 | **5** | **5,24** | 610 | 10 |
| 16 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-16 | **15** | **8** | 610 | 11,1 |
| 17 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-17 | **24** | **11,67** | 665 | 14,7 |
| 18 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-18 | **24** | **16,34** | 665 | 16,1 |
| 19 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-19 | **24** | **19,66** | 665 | 19,8 |
| 20 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-20 | **34** | **26,34** | 720 | 32,1 |
| 21 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-21 | **48** | **32,6** | 820 | 44,4 |
| 22 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-22 | **48** | **40** | 820 | 47,5 |
| 23 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-23 | **55** | **48,6** | 820 | 50,1 |
| 24 ОСТ 34-10-745-93 | ПБ-34745-0000-24 | **68** | **58,45** | 825 | 69,56 |

# Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

## Подбор

**Чем неподвижная опора отличается от подвижной?** П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

**Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую?** П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

**Скользящая или катковая опора?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

## Диаметр и нагрузки

**На каком расстоянии ставить опоры?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

**По какому диаметру подбирать — Dн или Ду?** З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

**Зачем нужна толщина стенки трубы?** П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

**Какую нагрузку выдерживает опора?** П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

**В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить?** П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

**Кто считает нагрузку на неподвижную опору?** П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

## Обозначение

**Как расшифровать ТС-659.00.00-03?** З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

## Серии

**Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой?** П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

## Материал

**Из какой стали изготавливаются опоры?** П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

## Покрытие

**Почему часть поверхностей опоры не окрашена?** П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

## Изоляция

**Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм?** П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

## Монтаж

**Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции?** П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

## Заказ

**Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений?** З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

## Компенсаторы

**Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320?** П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см$^2$, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

**Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный?** П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

**Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного?** П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

**Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы?** З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

**Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II?** П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

**Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк?** П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

**Что такое стартовый компенсатор и где его применяют?** П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

**Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?** П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

**Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?** П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

**Что значит пометка «модель условная»?** П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

**Сколько компенсаторов ставить на участок и где?** П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

**Почему у части позиций нет длины и массы?** З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

**Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?** П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

**На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?** П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

**Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора?** П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

## Детали трубопроводов

**Чем плоский фланец отличается от воротникового?** П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

**ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы?** П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

**Что указать при заказе фланца?** З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

**У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь?** З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

**Какой радиус гиба у отводов?** П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

**Масса в таблице — фактическая?** П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

**У строки нет размеров и массы. Что это значит?** З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

**Что выбрать: заглушку или днище?** П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

**По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники?** П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

**Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°?** П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

**Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру?** З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

**Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей?** З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

# Словарь

Термины каталога простыми словами.

| | |
|---|---|
| **Неподвижная опора** | Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки. |
| **Подвижная опора** | Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве. |
| **Скользящая опора** | Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке. |
| **Катковая опора** | Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры. |
| **Направляющая опора** | Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов. |
| **Упорная (лобовая) опора** | Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом. |
| **Щитовая опора** | Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку. |
| **Хомутовая опора** | Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу. |
| **Бугельная опора** | То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках. |
| **Корпус** | Сварное основание опоры, на которое ложится труба. |
| **Упор** | Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию. |
| **Подушка** | Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором. |
| **Dн** | Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору. |
| **Ду (DN)** | Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108. |
| **S** | Толщина стенки трубы, мм. |
| **Q, осевая сила** | Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры. |
| **P, вертикальная сила** | Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору. |
| **T, боковая сила** | Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости. |
| **Исполнение** | Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении. |
| **Опорная конструкция** | То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка. |
| **Компенсатор** | Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые. |
| **Сильфон** | Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы. |
| **Осевой компенсатор** | Принимает перемещение вдоль оси трубы. |
| **Универсальный компенсатор** | Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе. |

| | |
|---|---|
| **Осевой ход** | На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение. |
| **Амплитуда хода** | Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен. |
| **Ру (PN)** | Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16. |
| **Строительная длина L** | Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков. |
| **Патрубок** | Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка. |
| **Кожух** | Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение. |
| **Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор** | Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду. |
| **ИЯНШ** | Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя. |
| **СКУ** | Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода. |
| **СКУ.ППУ и СКУ.ППМ** | Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной. |
| **Оболочка (ПЭ, ОЦ)** | Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора. |
| **ПЭ.I и ПЭ.II** | Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов. |
| **ОДК** | Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК). |
| **Стартовый компенсатор** | Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой. |
| **Фланцевый компенсатор** | Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые. |
| **Резиновый компенсатор** | Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг. |
| **EPDM, NBR, SBR, PTFE** | Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела. |
| **Боковой сдвиг** | Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы. |

| | |
|---|---|
| **Условная модель** | 3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж. |
| **Назначенный срок службы** | Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет. |
| **Назначенная наработка** | Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор. |
| **Детали трубопроводов** | Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения. |
| **Деталь под приварку** | Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы. |
| **D × T** | Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший. |
| **Отвод крутоизогнутый** | Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов. |
| **R и F (отвод)** | R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм. |
| **Переход концентрический** | Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов. |
| **Тройник равнопроходный** | Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше. |
| **Заглушка эллиптическая** | Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки. |
| **Днище эллиптическое отбортованное** | Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта. |
| **Фланец** | Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами. |
| **Фланец плоский приварной** | Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². |
| **Фланец воротниковый (приварной встык)** | Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см². |
| **Соединительный выступ** | Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом. |
| **D1 и n × d (фланец)** | D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр. |
| **Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)** | Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1. |
| **Исполнение 1 и 2 (приварные детали)** | Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…). |

| | |
|---|---|
| **Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т** | Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая. |

# Контакты

**ООО «ПРОМБУРГ»**

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026