Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111... 125

Каталог продукции. Раздел 11

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111…125
    1. ОСТ 24-125-111-01 — Блок пружинный подвесной
    2. ОСТ 24-125-112-01 — Опорные пружинные блоки
    3. ОСТ 24-125-113-01 — Блок хомутовый, Dн 57–920
    4. ОСТ 24-125-114-01 — Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей, Dн 57–920
    5. ОСТ 24-125-116-01 — Блоки хомутовые с траверсой, Dн 530–1620
    6. ОСТ 24-125-117-01 — Хомуты сварные, Dн 530–1620
    7. ОСТ 24-125-118-01 — Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами, Dн 159–920
    8. ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами, Dн 159–920
    9. ОСТ 24-125-120-01 — Полухомут для хомутовых опор, Dн 57–920
    10. ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами, Dн 159–1620
    11. ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке, Dн 159–920
    12. ОСТ 24-125-123-01 — Корпус на опорной балке для пружин, Dн 159–920
    13. ОСТ 24-125-124-01 — Балки опорные для пружин, Dн 159–1620
    14. ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами, Dн 530–1620
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

Как выбрать опору











Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.


ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

РАЗДЕЛ 11

Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111…125

Детали и узлы подвесок станционных и турбинных трубопроводов: блоки, балки, корпуса, полухомуты.

	11.01 · ОСТ 24-125-111-01 **Блок пружинный подвесной** ОСТ 24-125-111-01	— Dн, мм	до 58,45 кН	24 исп.
	11.02 · ОСТ 24-125-112-01 **Опорные пружинные блоки** ОСТ 24-125-112-01	— Dн, мм	— кН	24 исп.
	11.03 · ОСТ 24-125-113-01 **Блок хомутовый** ОСТ 24-125-113-01	57–920 Dн, мм	— кН	48 исп.
	11.04 · ОСТ 24-125-114-01 **Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальн…** ОСТ 24-125-114-01	57–920 Dн, мм	— кН	38 исп.
	11.05 · ОСТ 24-125-116-01 **Блоки хомутовые с траверсой** ОСТ 24-125-116-01	530–1620 Dн, мм	до 107,9 кН	18 исп.
	11.06 · ОСТ 24-125-117-01 **Хомуты сварные** ОСТ 24-125-117-01	530–1620 Dн, мм	— кН	9 исп.
	11.07 · ОСТ 24-125-118-01 **Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами** ОСТ 24-125-118-01	159–920 Dн, мм	— кН	31 исп.
	11.08 · ОСТ 24-125-119-01 **Корпус на опорной балке с проушинами** ОСТ 24-125-119-01	159–920 Dн, мм	— кН	26 исп.
	11.09 · ОСТ 24-125-120-01 **Полухомут для хомутовых опор** ОСТ 24-125-120-01	57–920 Dн, мм	— кН	41 исп.
	11.10 · ОСТ 24-125-121-01 **Балки опорные с проушинами** ОСТ 24-125-121-01	159–1620 Dн, мм	— кН	18 исп.
	11.11 · ОСТ 24-125-122-01 **Подвески пружинные хомутовые на опорной балке** ОСТ 24-125-122-01	159–920 Dн, мм	до 116,9 кН	96 исп.
	11.12 · ОСТ 24-125-123-01 **Корпус на опорной балке для пружин** ОСТ 24-125-123-01	159–920 Dн, мм	— кН	26 исп.




11.13 · ОСТ 24-125-124-01

Балки опорные для пружин

ОСТ 24-125-124-01

159–1620	—	18
Dн, мм	кН	исп.



11.14 · ОСТ 24-125-125-01

Подвески приварные на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-125-01

530–1620	—	8
Dн, мм	кН	исп.


ОСТ 24-125-111-01

Блок пружинный подвесной

ОСТ 24-125-111-01. Вертикальная Р — до 58,45 кН, масса 5,6–108,2 кг.

Вертикальная Р

до 58,45 кН

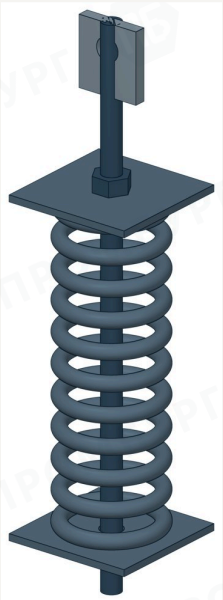

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 24-125-111-01
Исполнений	24
Масса	5,6–108,2 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок пружинный подвесной 09 ОСТ 24.125.111, ОСТ 24-125-111-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24111-0000-9**

1. **09 ОСТ 24.125.111** — обозначение по документу, Высота блока 805, Р 32,6
2. **ПБ-24111-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

блок пружинный подвесной ОСТ 24.125.111-01 — Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Р кН	Высота блока мм	Высота пружины мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-1	**1,26**	500	270	7,7
02 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-2	**2,73**	500	284	8,6
03 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-3	**5,24**	750	308	16,5
04 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-4	**8**	750	327	18,4
05 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-5	**11,67**	750	346	21,3
06 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-6	**16,34**	685	369	25,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	P кН	Высота блока мм	Высота пружины мм	Масса кг
07 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-7	**19,66**	685	414	29,5
08 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-8	**26,34**	685	399	44,9
09 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-9	**32,6**	805	507	62,1
10 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-10	**40**	805	528	74,4
11 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-11	**48,6**	845	549	80,3
12 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-12	**58,45**	845	508	108,2


Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	P кН	Высота блока мм	Высота пружины мм	Масса кг
21 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-13	**1,26**	350	143	5,6
22 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-14	**2,73**	350	151	6,1
23 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-15	**5,24**	510	166	11,7
24 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-16	**8**	510	177	12,7
25 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-17	**11,67**	510	188	14,6
26 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-18	**16,34**	455	201	17,5
27 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-19	**19,66**	455	226	19,8
28 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-20	**26,34**	650	221	33,5
29 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-21	**32,6**	595	277	41,8
30 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-22	**40**	595	289	51,3
31 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-23	**48,6**	535	304	55,7
32 ОСТ 24.125.111	ПБ-24111-0000-24	**58,45**	535	284	76,9

ОСТ 24-125-112-01

Опорные пружинные блоки

ОСТ 24-125-112-01. Масса 5,5–107,6 кг.

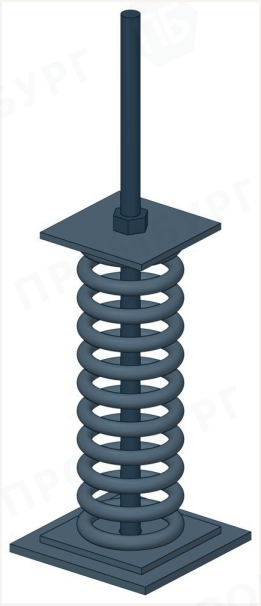

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 24-125-112-01
Исполнений	24
Масса	5,5–107,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опорные пружинный блок 09 ОСТ 24.125.112, ОСТ 24-125-112-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24112-0000-9**

1. **09 ОСТ 24.125.112** — обозначение по документу, Высота блока 870, Сила пружины при рабочей деформации 32,6
2. **ПБ-24112-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

опорные пружинные блоки ОСТ 24.125.112-01 — Пружинные блоки на рабочую деформацию P=140 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Высота блока мм	Сила пружины при рабочей деформации кН	Высота пружины мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-1	625	1,26	270	7,7
02 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-2	625	2,73	284	8,5
03 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-3	700	5,24	308	16,4
04 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-4	700	8	327	18,3
05 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-5	700	11,67	346	21,1
06 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-6	780	16,34	369	23,8
07 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-7	780	19,66	414	29,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Высота блока, мм	Сила пружины при рабочей деформации, кН	Высота пружины, мм	Масса, кг
08 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-8	830	26,34	399	44,5
09 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-9	870	32,6	507	61,6
10 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-10	930	40	528	73,9
11 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-11	930	48,6	549	81
12 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-12	975	58,45	508	107,6


Пружинные блоки на рабочую деформацию P=70 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Высота блока, мм	Сила пружины при рабочей деформации, кН	Высота пружины, мм	Масса, кг
21 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-13	470	1,26	143	5,5
22 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-14	470	2,73	151	6
23 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-15	555	5,24	166	11,6
24 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-16	555	8	177	12,6
25 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-17	555	11,67	188	14,3
26 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-18	610	16,34	201	17,5
27 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-19	610	19,66	226	19,8
28 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-20	700	26,34	221	33
29 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-21	730	32,6	277	41,1
30 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-22	730	40	289	51,1
31 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-23	700	48,6	304	55,4
32 ОСТ 24.125.112	ПБ-24112-0000-24	750	58,45	284	76,9

ОСТ 24-125-113-01

Блок хомутовый

ОСТ 24-125-113-01. Dн 57–920 мм, масса 1,6–94 кг.

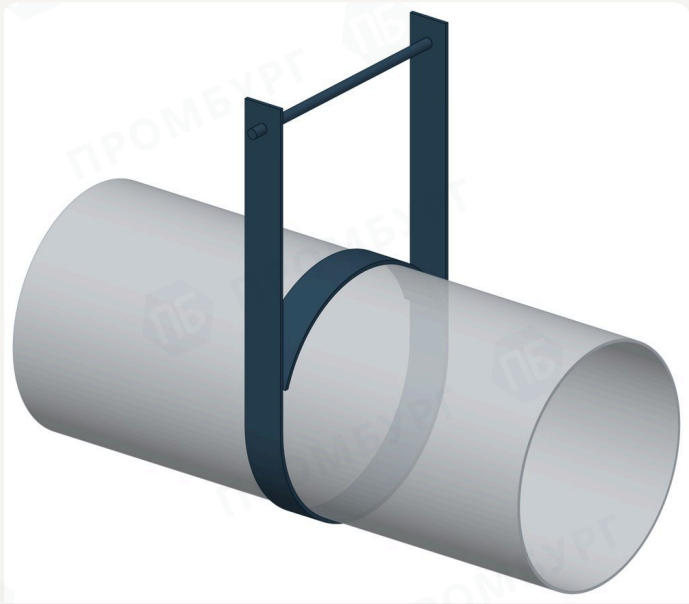

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-113-01
Исполнений	48
Масса	1,6–94 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый 17 ОСТ 24.125.113, ОСТ 24-125-113-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24113-0530-1**

1. **17 ОСТ 24.125.113** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-24113-0530-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Блок хомутовый ОСТ 24.125.113-01 — Хромомолибденованадиевые стали

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота блока мм	Ширина блока мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0057-1	57	300	40	1,7
02 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0076-1	76	330	40	1,8
03 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0108-1	108	385	40	2,1
04 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0133-1	133	420	60	3,2
05 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0159-1	159	455	60	3,6
06 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0194-1	194	530	80	6,6
07 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0219-1	219	565	80	10,2
08 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0245-1	245	600	80	10,8
09 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0273-1	273	640	100	13,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота блока мм	Ширина блока мм	Масса кг
10 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0325-1	325	700	100	15,2
11 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0377-1	377	780	80	13,8
12 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0377-2	377	815	100	36,7
13 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0426-1	426	830	80	14,9
14 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0426-2	426	865	100	39,1
15 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0465-1	465	870	80	15,7
16 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0465-2	465	925	100	41,5
17 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0530-1	530	985	100	44,7
18 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0630-1	630	1095	100	50
19 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0720-1	720	1225	100	61
20 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0920-1	920	1425	140	94

Углеродистые и кремнемарганцовистые стали

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота блока мм	Ширина блока мм	Масса кг
21 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0057-2	57	280	40	1,6
22 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0076-2	76	310	40	1,8
23 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0089-1	89	335	40	1,9
24 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0108-2	108	365	40	2,1
25 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0133-2	133	390	60	3
26 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0159-2	159	435	60	3,4
27 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0194-2	194	510	80	6,4
28 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0219-2	219	535	100	11,8
29 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0245-2	245	570	100	12,4
30 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0273-2	273	610	100	13,4
31 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0325-2	325	670	100	14,6
32 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0377-3	377	785	120	24,5
33 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0426-3	426	835	120	25,9
34 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0465-3	465	875	120	33,1
35 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0530-2	530	955	120	35,9
36 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0630-2	630	1065	120	39,9
37 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0720-2	720	1195	120	69,8
38 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0820-1	820	1295	120	75,8


Аустенитные стали

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота блока мм	Ширина блока мм	Масса кг
39 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0057-3	57	280	40	1,7
40 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0076-3	76	310	40	1,9
41 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0089-2	89	335	40	2
42 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0108-3	108	365	40	2,2
43 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0133-3	133	390	60	3,2
44 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0159-3	159	435	60	3,7
45 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0219-3	219	535	100	12,4
46 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0245-3	245	570	100	13
47 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0273-3	273	610	100	14,1
48 ОСТ 24.125.113	ПБ-24113-0325-3	325	670	100	15,4

ОСТ 24-125-114-01

Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей

ОСТ 24-125-114-01. Dн 57–920 мм, масса 0,53–40,5 кг.

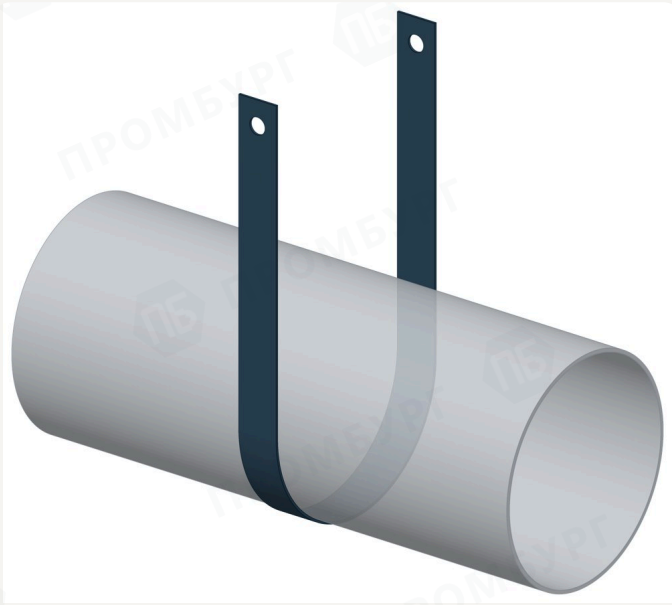

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-114-01
Исполнений	38
Масса	0,53–40,5 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Полухомут для блоков подвесок 13 ОСТ 24.125.114, ОСТ 24-125-114-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24114-0426-1**

1. **13 ОСТ 24.125.114** — обозначение по документу, Dн 426 мм, Ширина 80, Длина 830
2. **ПБ-24114-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами
	упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0057-1	57	40	300	0,57
02 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0076-1	76	40	330	0,64

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
03 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0108-1	108	40	385	0,79
04 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0133-1	133	60	420	1,3
05 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0159-1	159	60	455	1,5
06 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0194-1	194	80	530	2,3
07 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0219-1	219	80	565	4,1
08 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0245-1	245	80	600	4,4
09 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0273-1	273	100	640	5,9
10 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0325-1	325	100	700	6,6
11 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0377-1	377	80	780	5,9
12 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0377-2	377	100	815	14,9
13 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0426-1	426	80	830	6,4
14 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0426-2	426	100	865	16,1
15 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0465-1	465	80	870	6,8
16 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0465-2	465	100	925	17,3
17 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0530-1	530	100	985	18,9
18 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0630-1	630	100	1095	21,4
19 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0720-1	720	100	1225	24
20 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0920-1	920	140	1425	40,5

Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
21 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0057-2	57	40	280	0,53
22 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0076-2	76	40	310	0,61
23 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0089-1	89	40	335	0,66
24 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0108-2	108	40	365	0,75
25 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0133-2	133	60	390	1,2
26 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0159-2	159	60	435	1,4
27 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0194-2	194	80	510	2,2
28 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0219-2	219	100	535	4,9
29 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0245-2	245	100	570	5,2
30 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0273-2	273	100	610	5,7
31 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0325-2	325	100	670	6,3
32 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0377-3	377	120	785	8,8
33 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0426-3	426	120	835	9,5


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
34 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0465-3	465	120	875	13,1
35 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0530-2	530	120	955	14,5
36 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0630-2	630	120	1065	16,5
37 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0720-2	720	120	1195	28,4
38 ОСТ 24.125.114	ПБ-24114-0820-1	820	120	1295	31,4

ОСТ 24-125-116-01

Блоки хомутовые с траверсой

ОСТ 24-125-116-01. Dн 530–1620 мм, допускаемая нагрузка на узел — до 107,9 кН, масса 39,18–124,43 кг.

Допускаемая нагрузка на узел
до 107,9 кН

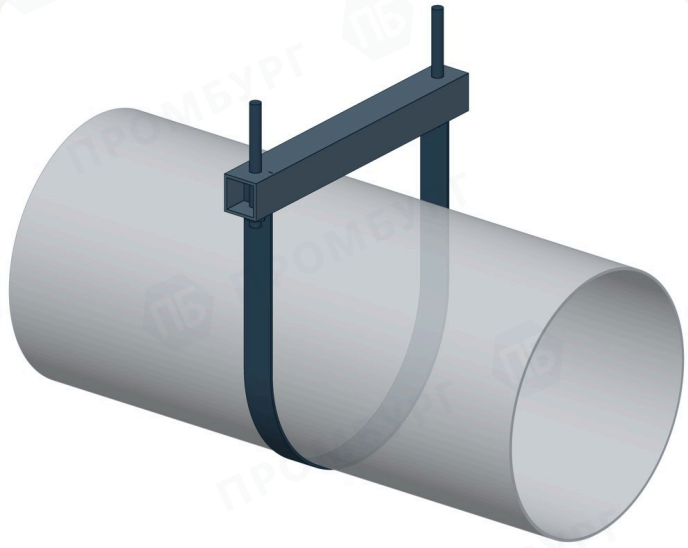

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	530–1620 мм
Документ	ОСТ 24-125-116-01
Исполнений	18
Масса	39,18–124,43 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый с траверсой 07 ОСТ 24.125.116, ОСТ 24-125-116-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24116-0820-1**

1. **07 ОСТ 24.125.116** — обозначение по документу, Dн 820 мм, Допускаемая нагрузка на узел 78,4
2. **ПБ-24116-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-117-01 — Хомуты сварные упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка на узел кН	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0530-1	530	**78,4**	700	39,24
02 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0530-2	530	**107,9**	700	39,18
03 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0630-1	630	**78,4**	800	49,48

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка на узел кН	Длина мм	Масса кг
04 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0630-2	630	**107,9**	800	49,4
05 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0720-1	720	**78,4**	900	54,16
06 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0720-2	720	**107,9**	900	54,08
07 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0820-1	820	**78,4**	1000	57,92
08 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0820-2	820	**107,9**	1000	57,84
09 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0920-1	920	**78,4**	1100	67,72
10 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-0920-2	920	**107,9**	1100	67,66
11 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1020-1	1020	**78,4**	1200	71,76
12 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1020-2	1020	**107,9**	1200	71,7
13 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1220-1	1220	**78,4**	1400	84,78
14 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1220-2	1220	**107,9**	1400	84,7
15 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1420-1	1420	**78,4**	1600	110,77
16 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1420-2	1420	**107,9**	1600	110,71
17 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1620-1	1620	**78,4**	1800	124,43
18 ОСТ 24.125.116	ПБ-24116-1620-2	1620	**107,9**	1800	124,37

ОСТ 24-125-117-01

Хомуты сварные

ОСТ 24-125-117-01. Dн 530–1620 мм, масса 17,16–40,78 кг.

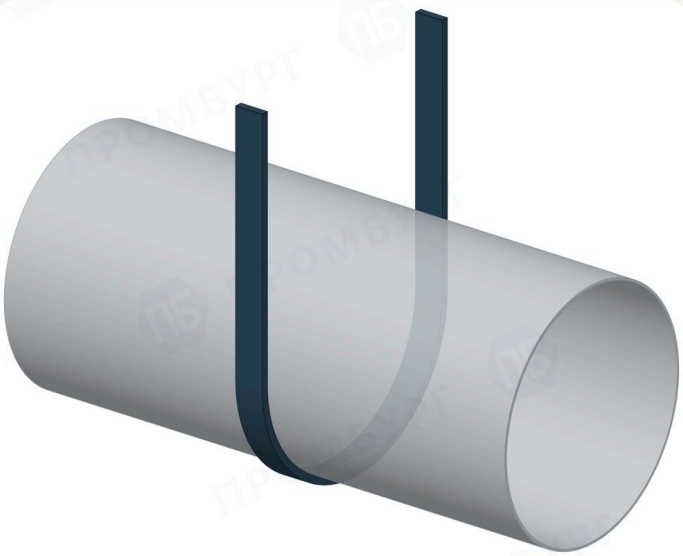

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	530–1620 мм
Документ	ОСТ 24-125-117-01
Исполнений	9
Масса	17,16–40,78 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомут сварной 04 ОСТ 24.125.117, ОСТ 24-125-117-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24117-0820-1**

1. **04 ОСТ 24.125.117** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-24117-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-116-01 — Блоки хомутовые с траверсой упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-0530-1	530	582	1056	17,16
02 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-0630-1	630	682	1106	18,34
03 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-0720-1	720	772	1251	20,56
04 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-0820-1	820	872	1301	21,86
05 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-0920-1	920	972	1471	24,35
06 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-1020-1	1020	1074	1522	25,55

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Масса кг
07 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-1220-1	1220	1274	1822	30,05
08 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-1420-1	1420	1474	2122	34,48
09 ОСТ 24.125.117	ПБ-24117-1620-1	1620	1674	2422	40,78

ОСТ 24-125-118-01

Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-118-01. Dн 159–920 мм, масса 17,8–162,6 кг.

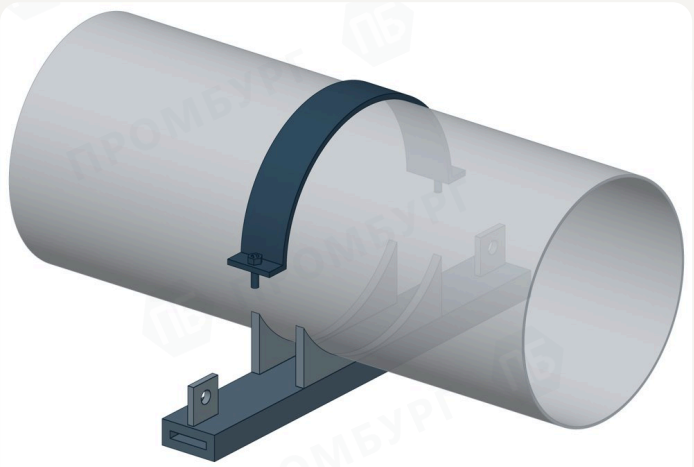

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-118-01
Исполнений	31
Масса	17,8–162,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора, пружинный блок 11 ОСТ 24.125.118, ОСТ 24-125-118-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24118-0630-1**

1. **11 ОСТ 24.125.118** — обозначение по документу, Dн 630 мм, Высота подвески 710
2. **ПБ-24118-0630-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота подвески мм	Ширина подвески мм	Длина подвески мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0159-1	159	323	100	666	17,8
02 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0194-1	194	370	100	666	21,15
03 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0219-1	219	301	100	666	21,41
04 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0245-1	245	400	100	666	25,3
05 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0273-1	273	460	120	774	35,8
06 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0325-1	325	497	120	774	40,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота подвески мм	Ширина подвески мм	Длина подвески мм	Масса кг
07 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0377-1	377	530	140	932	61,5
08 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0426-1	426	574	140	932	64,9
09 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0465-1	465	643	160	1002	87,6
10 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0530-1	530	640	160	1232	101,8
11 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0630-1	630	710	160	1232	125,5
12 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0720-1	720	792	190	1232	152,6
13 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0920-1	920	936	190	1232	162,6
14 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0159-2	159	302	100	666	17,9
15 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0194-2	194	351	100	666	20,4
16 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0219-2	219	367	100	666	20,6
17 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0245-2	245	380	100	666	24,3
18 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0273-2	273	440	120	774	34,8
19 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0325-2	325	477	120	774	39,1
20 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0377-2	377	510	140	932	59,7
21 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0426-2	426	554	140	932	62,9
22 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0465-2	465	623	160	1002	85,64
23 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0530-2	530	620	160	1232	99,7
24 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0630-2	630	690	160	1232	121,2
25 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0720-2	720	772	190	1232	147,9
26 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0820-1	820	848	190	1232	156,8
27 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0159-3	159	303	100	666	18,2
28 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0219-3	219	368	100	666	20,9
29 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0245-3	245	381	100	666	24,8
30 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0273-3	273	441	120	774	35,4
31 ОСТ 24.125.118	ПБ-24118-0325-3	325	478	120	774	39,9

ОСТ 24-125-119-01

Корпус на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-119-01. Dн 159–920 мм, масса 16,51–133,21 кг.

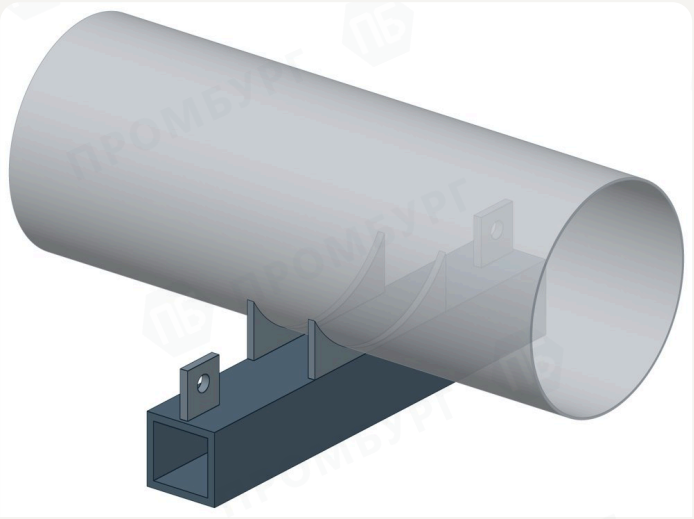

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-119-01
Исполнений	26
Масса	16,51–133,21 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Корпус на опорной балке с проушинами 09 ОСТ 24.125.119, ОСТ 24-125-119-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24119-0465-1**

1. **09 ОСТ 24.125.119** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Высота 628
2. **ПБ-24119-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами упомянут в области применения стандарта
Соседний тип	ОСТ 24-125-118-01 — Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

корпус на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.119-01


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0159-1	159	100	317	666	16,51

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
02 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0194-1	194	100	362	666	18,62
03 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0219-1	219	100	379	666	18,75
04 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0245-1	245	100	392	666	21,82
05 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0273-1	273	120	450	774	32,18
06 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0325-1	325	120	485	774	35,69
07 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0377-1	377	140	518	932	53,66
08 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0426-1	426	140	559	932	55,6
09 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0465-1	465	160	628	1002	75,42
10 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0530-1	530	160	625	1232	88,57
11 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0630-1	630	160	692	1232	102,67
12 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0720-1	720	190	774	1232	127,71
13 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0920-1	920	190	911	1232	133,21
14 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0159-2	159	100	296	666	16,64
15 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0194-2	194	100	343	666	18,18
16 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0219-2	219	100	359	666	18,28
17 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0245-2	245	100	372	666	21,17
18 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0273-2	273	120	430	774	31,51
19 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0325-2	325	120	465	774	34,84
20 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0377-2	377	140	498	932	52,5
21 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0426-2	426	140	539	932	54,3
22 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0465-2	465	160	608	1002	74,02
23 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0530-2	530	160	605	1232	86,97
24 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0630-2	630	160	672	1232	100,37
25 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0720-2	720	190	754	1232	124,51
26 ОСТ 24.125.119	ПБ-24119-0820-1	820	190	823	1232	130,01

ОСТ 24-125-120-01

Полухомут для хомутовых опор

ОСТ 24-125-120-01. Dн 57–920 мм, масса 0,26–22,7 кг.

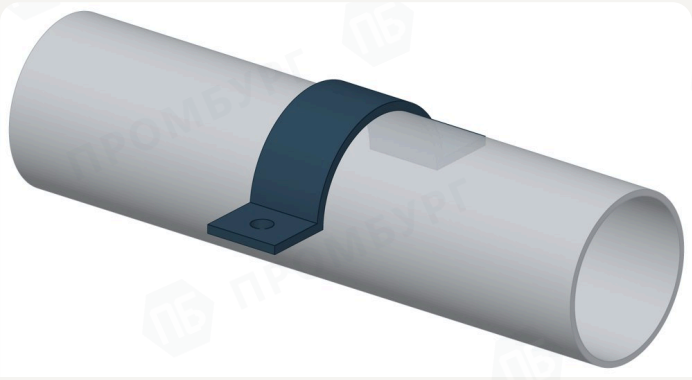

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-120-01
Исполнений	41
Масса	0,26–22,7 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Полухомут для хомутовых опор 14 ОСТ 24.125.120, ОСТ 24-125-120-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24120-0108-3**

1. **14 ОСТ 24.125.120** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Ширина 50
2. **ПБ-24120-0108-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

полухомут для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0057-1	57	60	140	0,4
02 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0076-1	76	60	160	0,47
03 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0108-1	108	60	200	0,57
04 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0108-2	108	90	200	0,87
05 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0133-1	133	60	240	0,7
06 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0133-2	133	90	240	1,07
07 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0159-1	159	60	270	0,8
08 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0159-2	159	90	270	1,21
09 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0194-1	194	60	330	1,54

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
10 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0219-1	219	60	335	1,67
11 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0057-2	57	50	140	0,26
12 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0076-2	76	50	160	0,31
13 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0089-1	89	50	185	0,55
14 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0108-3	108	50	200	0,61
15 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0108-4	108	90	200	1,1
16 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0133-3	133	50	240	0,75
17 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0133-4	133	90	240	1,27
18 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0159-3	159	50	270	0,82
19 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0159-4	159	90	270	1,48
20 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0194-2	194	50	330	1,3
21 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0219-2	219	50	355	1,4
22 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0245-1	245	80	390	1,9
23 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0273-1	273	80	430	2,07
24 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0325-1	325	100	490	2,95
25 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0377-1	377	100	560	4,66
26 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0426-1	426	120	610	6,2
27 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0465-1	465	160	660	8,9
28 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0530-1	530	160	740	10
29 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0630-1	630	180	850	16,3
30 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0720-1	720	180	950	18,4
31 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0920-1	920	180	1150	22,7
32 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0245-2	245	70	390	1,65
33 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0273-2	273	70	430	1,8
34 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0325-2	325	90	490	2,7
35 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0377-2	377	90	560	4,2
36 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0426-2	426	110	610	5,6
37 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0465-2	465	160	660	8,4
38 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0530-2	530	160	740	9,5
39 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0630-2	630	180	850	15,4
40 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0720-2	720	180	950	17,4
41 ОСТ 24.125.120	ПБ-24120-0820-1	820	180	1110	20,3

ОСТ 24-125-121-01

Балки опорные с проушинами

ОСТ 24-125-121-01. Dн 159–1620 мм, масса 14,34–146,1 кг.

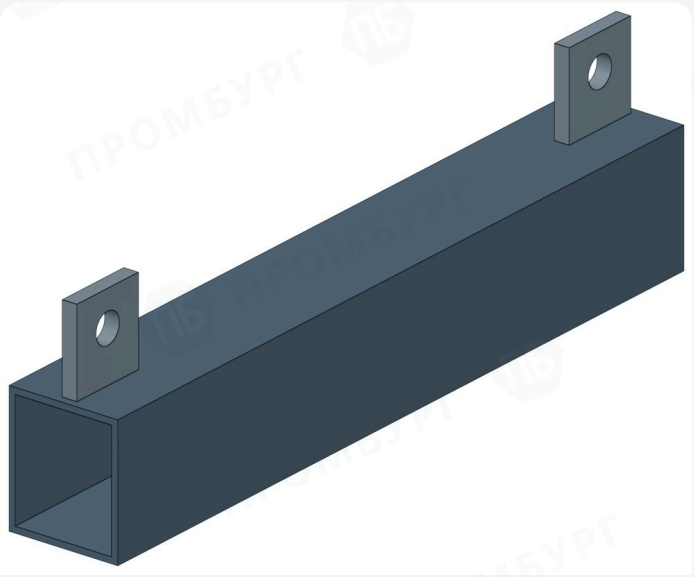

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–1620 мм
Документ	ОСТ 24-125-121-01
Исполнений	18
Масса	14,34–146,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Балка опорная с проушинами 03 ОСТ 24.125.121, ОСТ 24-125-121-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24121-0377-1**

1. **03 ОСТ 24.125.121** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-24121-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами упомянут в области применения стандарта
Соседний тип	ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

балки опорные с проушинами ОСТ 24.125.121-01

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0159-1	159	100	180	666	14,34


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0194-1	194	100	180	666	14,34
01 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0219-1	219	100	180	666	14,34
01 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0245-1	245	100	180	666	14,34
02 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0273-1	273	120	225	774	24,53
02 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0325-1	325	120	225	774	24,53
03 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0377-1	377	140	270	932	36,12
03 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0426-1	426	140	270	932	36,12
04 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0465-1	465	160	310	1002	49,7
05 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0530-1	530	160	310	1232	58,3
05 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0630-1	630	160	310	1232	58,3
06 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0720-1	720	190	360	1232	77,2
06 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0820-1	820	190	360	1232	77,2
06 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-0920-1	920	190	360	1232	77,2
07 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-1020-1	1020	210	420	1532	120,7
07 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-1220-1	1220	210	420	1532	120,7
08 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-1420-1	1420	210	420	1732	133,4
09 ОСТ 24.125.121	ПБ-24121-1620-1	1620	210	420	1932	146,1

ОСТ 24-125-122-01

Подвески пружинные хомутовые на опорной балке

ОСТ 24-125-122-01. Dн 159–920 мм, допускаемая нагрузка на узел — до 116,9 кН, масса 46,56–271,61 кг.

Допускаемая нагрузка на узел
до 116,9 кН

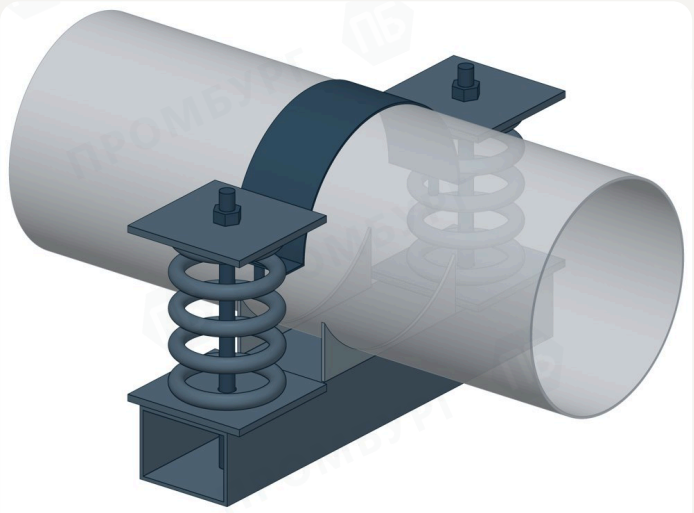

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-122-01
Исполнений	96
Масса	46,56–271,61 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подвеска пружинная хомутовая на опорной балке 33 ОСТ 24.125.122, ОСТ 24-125-122-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24122-0465-1**

1. **33 ОСТ 24.125.122** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Рабочая деформация пружины 140, Допускаемая нагрузка на узел 56,2
2. **ПБ-24122-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-124-01 — Балки опорные для пружин упомянут в области применения стандарта
Соседний тип	ОСТ 24-125-123-01 — Корпус на опорной балке для пружин упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка на узел кН	Рабочая деформация пружины	Высота подвески мм	Высота опорной балки мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-1	159	**32,7**	140	213	510	54,23
02 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-2	159	**32,7**	70	213	310	46,56
03 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-3	159	**39,3**	140	213	510	58,43
04 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-4	159	**39,3**	70	213	310	48,91
05 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-1	194	**32,7**	140	260	510	57,53
06 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-2	194	**32,7**	70	260	310	49,86
07 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-3	194	**39,3**	140	260	510	61,73
08 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-4	194	**39,3**	70	260	310	52,21
09 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-1	219	**32,7**	140	277	510	57,79
10 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-2	219	**32,7**	70	277	310	50,12
11 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-3	219	**39,3**	140	277	510	61,99
12 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-4	219	**39,3**	70	277	310	52,47
13 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-1	245	**32,7**	140	290	510	61,63
14 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-2	245	**32,7**	70	290	310	53,96
15 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-3	245	**39,3**	140	290	510	65,83
16 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-4	245	**39,3**	70	290	310	56,31
17 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-1	273	**32,7**	140	310	510	63,89
18 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-2	273	**32,7**	70	310	310	56,22
19 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-3	273	**39,3**	140	310	510	68,09
20 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-4	273	**39,3**	70	310	310	58,57
21 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-1	325	**32,7**	140	346	510	68,29
22 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-2	325	**32,7**	70	346	310	60,62
23 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-3	325	**39,3**	140	346	510	72,49
24 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-4	325	**39,3**	70	346	310	62,97
25 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-1	377	**56,2**	140	360	510	116,95
26 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-2	377	**56,2**	70	360	410	105,42
27 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-3	377	**65,2**	140	360	660	133,98
28 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-4	377	**65,2**	70	360	410	113,53
29 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-1	426	**56,2**	140	404	510	120,43
30 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-2	426	**56,2**	70	404	410	108,9
31 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-3	426	**65,2**	140	404	660	137,46
32 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-4	426	**65,2**	70	404	410	117,01
33 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-1	465	**56,2**	140	433	510	129,46


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка на узел кН	Рабочая деформация пружины	Высота подвески мм	Высота опорной балки мм	Масса кг
34 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-2	465	**56,2**	70	433	410	117,93
35 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-3	465	**65,2**	140	433	660	146,49
36 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-4	465	**65,2**	70	433	410	126,04
37 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-1	530	**80**	140	430	660	171,59
38 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-2	530	**80**	70	430	410	148,63
39 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-3	530	**97,2**	140	430	660	178,63
40 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-4	530	**97,2**	70	430	410	153,07
41 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-1	630	**80**	140	500	660	195,28
42 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-2	630	**80**	70	500	410	172,36
43 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-3	630	**97,2**	140	500	660	202,41
44 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-4	630	**97,2**	70	500	410	176,8
45 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0720-1	720	**116,9**	140	542	620	261,59
46 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0720-2	720	**116,9**	70	542	410	230,29
47 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0920-1	920	**116,9**	140	686	620	271,61
48 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0920-2	920	**116,9**	70	686	410	240,31
49 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-5	159	**32,7**	140	192	510	54,37
50 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-6	159	**32,7**	70	192	310	46,7
51 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-7	159	**39,3**	140	192	510	58,57
52 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0159-8	159	**39,3**	70	192	310	49,05
53 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-5	194	**32,7**	140	241	510	56,8
54 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-6	194	**32,7**	70	241	3'О	49,13
55 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-7	194	**39,3**	140	241	510	61,09
56 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0194-8	194	**39,3**	70	241	310	51,48
57 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-5	219	**32,7**	140	257	510	58,09
58 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-6	219	**32,7**	70	257	310	49,33
59 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-7	219	**39,3**	140	257	510	61,2
60 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0219-8	219	**39,3**	70	257	310	51,68
61 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-5	245	**32,7**	140	270	510	60,7
62 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-6	245	**32,7**	70	270	310	53,03
63 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-7	245	**39,3**	140	270	510	64,98
64 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0245-8	245	**39,3**	70	270	310	55,38
65 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-5	273	**32,7**	140	290	510	62,92
66 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-6	273	**32,7**	70	290	310	55,25

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка на узел кН	Рабочая деформация пружины	Высота подвески мм	Высота опорной балки мм	Масса кг
67 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-7	273	**39,3**	140	290	510	67,12
68 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0273-8	273	**39,3**	70	290	310	57,6
69 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-5	325	**32,7**	140	326	510	67,16
70 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-6	325	**32,7**	70	326	310	59,46
71 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-7	325	**39,3**	140	326	510	71,36
72 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0325-8	325	**39,3**	70	326	310	61,84
73 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-5	377	**52,7**	140	340	510	115,23
74 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-6	377	**52,7**	70	340	410	103,7
75 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-7	377	**65,2**	140	340	660	132,26
76 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0377-8	377	**65,2**	70	340	410	111,81
77 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-5	426	**52,7**	140	384	510	118,43
78 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-6	426	**52,7**	70	384	410	106,9
79 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-7	426	**65,2**	140	384	660	135,46
80 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0426-8	426	**65,2**	70	384	410	115,01
81 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-5	465	**52,7**	140	413	510	127,49
82 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-6	465	**52,7**	70	413	410	115,96
83 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-7	465	**65,2**	140	413	660	144,52
84 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0465-8	465	**65,2**	70	413	410	124,07
85 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-5	530	**80**	140	410	660	169,38
86 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-6	530	**80**	70	410	410	146,46
87 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-7	530	**97,2**	140	410	660	176,51
88 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0530-8	530	**97,2**	70	410	410	150,9
89 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-5	630	**80**	140	480	660	191,86
90 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-6	630	**80**	70	480	410	168,94
91 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-7	630	**97,2**	140	480	660	198,99
92 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0630-8	630	**97,2**	70	480	410	173,38
93 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0720-3	720	**116,9**	140	522	620	257,19
94 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0720-4	720	**116,9**	70	522	410	245,89
95 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0820-1	820	**116,9**	140	598	620	265,8
96 ОСТ 24.125.122	ПБ-24122-0820-2	820	**116,9**	70	598	410	234,5

ОСТ 24-125-123-01

Корпус на опорной балке для пружин

ОСТ 24-125-123-01. Dн 159–920 мм, масса 27,68–134,57 кг.

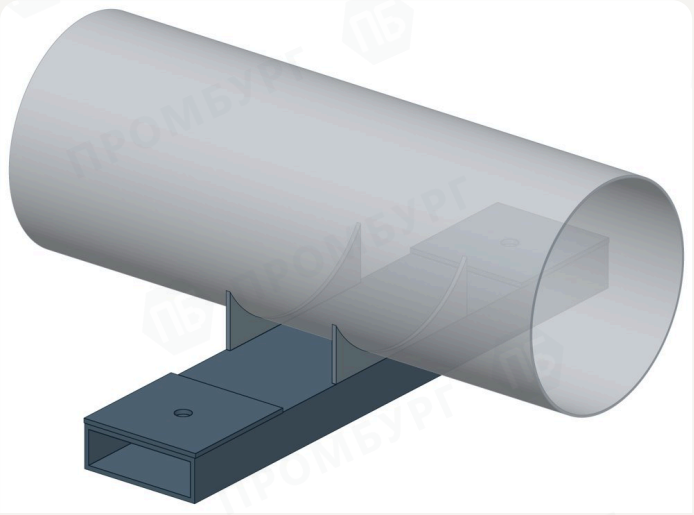

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–920 мм
Документ	ОСТ 24-125-123-01
Исполнений	26
Масса	27,68–134,57 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Корпус на опорной балке для пружин 09 ОСТ 24.125.123, ОСТ 24-125-123-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24123-0465-1**

1. **09 ОСТ 24.125.123** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Высота 568
2. **ПБ-24123-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке
	упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

корпус на опорной балке для пружин ОСТ 24.125.123-01


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0159-1	159	200	317	870	27,68
02 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0194-1	194	200	362	870	29,76
03 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0219-1	219	200	379	870	29,89
04 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0245-1	245	200	392	870	32,94
05 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0273-1	273	200	410	970	35,03

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ширина мм	Высота мм	Длина мм	Масса кг
06 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0325-1	325	200	445	970	38,55
07 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0377-1	377	260	498	1250	64,64
08 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0426-1	426	260	539	1250	66,58
09 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0465-1	465	260	568	1250	72,78
10 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0530-1	530	260	585	1320	84,43
11 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0630-1	630	260	652	1320	98,63
12 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0720-1	720	300	734	1520	129,07
13 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0920-1	920	300	871	1520	134,57
14 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0159-2	159	200	296	870	27,8
15 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0194-2	194	200	343	870	29,32
16 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0219-2	219	200	359	870	29,42
17 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0245-2	245	200	372	870	32,29
18 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0273-2	273	200	390	970	34,36
19 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0325-2	325	200	425	970	37,7
20 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0377-2	377	260	478	1250	63,44
21 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0426-2	426	260	519	1250	65,28
22 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0465-2	465	260	548	1250	71,38
23 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0530-2	530	260	565	1320	82,83
24 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0630-2	630	260	632	1320	96,33
25 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0720-2	720	300	714	1520	125,87
26 ОСТ 24.125.123	ПБ-24123-0820-1	820	300	783	1520	131,37

ОСТ 24-125-124-01

Балки опорные для пружин

ОСТ 24-125-124-01. Dн 159–1620 мм, масса 25,52–129,8 кг.

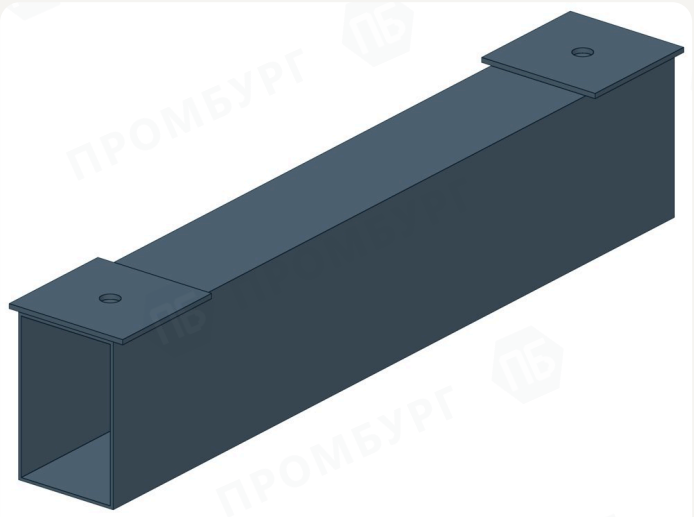

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–1620 мм
Документ	ОСТ 24-125-124-01
Исполнений	18
Масса	25,52–129,8 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Балка опорная для пружин 03 ОСТ 24.125.124, ОСТ 24-125-124-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24124-0377-1**

1. **03 ОСТ 24.125.124** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-24124-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке
	упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

балки опорные для пружин ОСТ 24.125.124-01


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0159-1	159	200	140	870	25,52
01 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0194-1	194	200	140	870	25,52
01 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0219-1	219	200	140	870	25,52
01 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0245-1	245	200	140	870	25,52
02 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0273-1	273	200	150	970	27,44

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
02 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0325-1	325	200	150	970	27,44
03 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0377-1	377	260	165	1250	47,2
03 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0426-1	426	260	165	1250	47,2
03 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0465-1	465	260	165	1250	47,2
04 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0530-1	530	260	175	1320	54,36
04 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0630-1	630	260	175	1320	54,36
05 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0720-1	720	300	220	1520	78,7
05 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0820-1	820	300	220	1520	78,7
05 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-0920-1	920	300	220	1520	78,7
06 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-1020-1	1020	300	210	1820	89,4
06 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-1220-1	1220	300	210	1820	89,4
07 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-1420-1	1420	300	240	2020	120,2
08 ОСТ 24.125.124	ПБ-24124-1620-1	1620	300	240	2220	129,8

ОСТ 24-125-125-01

Подвески приварные на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-125-01. Dн 530–1620 мм, масса 67,8–155,68 кг.

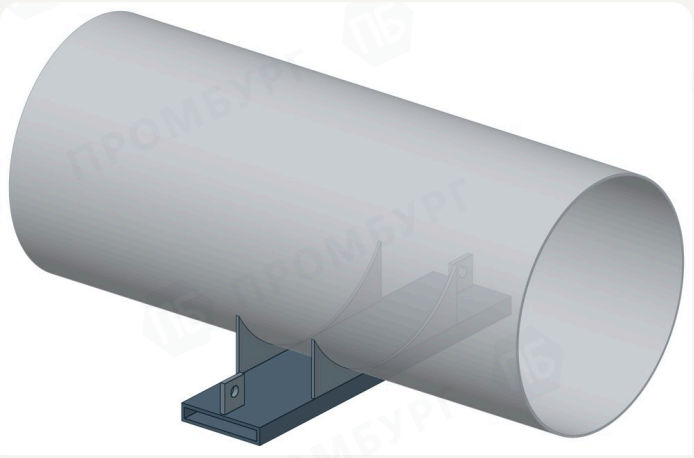

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	530–1620 мм
Документ	ОСТ 24-125-125-01
Исполнений	8
Масса	67,8–155,68 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора, подвеска приварная на опорной балке с проушинами 02 ОСТ 24.125.125, ОСТ 24-125-125-01

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24125-0820-1**

1. **02 ОСТ 24.125.125** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-24125-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами** упомянут в области применения стандарта
Соседний тип	**ОСТ 24-125-114-01 — Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей** упомянут в области применения стандарта

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

подвески приварные на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.125-01

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-0530-1	530	335	300	1232	67,8
02 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-0720-1	720	375	300	1232	86,78
02 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-0820-1	820	375	300	1232	86,78
02 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-0920-1	920	375	300	1232	86,78
03 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-1020-1	1020	435	300	1532	130,28
03 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-1220-1	1220	435	300	1532	130,28
04 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-1420-1	1420	435	300	1732	142,98
05 ОСТ 24.125.125	ПБ-24125-1620-1	1620	435	300	1932	155,68

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026