Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС

Каталог продукции. Раздел 9

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-610...623-93)
    1. ОСТ 34-10-610-93 — Опоры неподвижные для вертикальных коробов
    2. ОСТ 34-10-611-93 — Блоки двухкатковые
    3. ОСТ 34-10-612-93 — Блоки катковые пружинные
    4. ОСТ 34-10-615-93 — Опора скользящая и неподвижная, Dн 89–1620
    5. ОСТ 34-10-616-93 — Опора приварная скользящая и неподвижная, Dн 57–1620
    6. ОСТ 34-10-617-93 — Опоры хомутовые скользящие, Dн 57–1620
    7. ОСТ 34-10-618-93 — Опоры хомутовые неподвижные, Dн 57–1620
    8. ОСТ 34-10-619-93 — Опора катковая, Dн 426–1620
    9. ОСТ 34-10-620-93 — Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом, Dн 57–530
    10. ОСТ 34-10-621-93 — Опоры сварных отводов, Dн 108–1420
    11. ОСТ 34-10-622-93 — Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов, Dн 57–530
    12. ОСТ 34-10-623-93 — Опоры скользящие неподвижные, Dн 57–1620
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты








Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-610…623-93)

Скользящие, неподвижные, катковые и хомутовые опоры станционных трубопроводов.


	9.01 · ОСТ 34-10-610-93 **Опоры неподвижные для вертикальных коробов** ОСТ 34-10-610-93	— Dн, мм	до 65 кН	2 исп.
	9.02 · ОСТ 34-10-611-93 **Блоки двухкатковые** ОСТ 34-10-611-93	— Dн, мм	— кН	13 исп.
	9.03 · ОСТ 34-10-612-93 **Блоки катковые пружинные** ОСТ 34-10-612-93	— Dн, мм	до 58,43 кН	10 исп.
	9.04 · ОСТ 34-10-615-93 **Опора скользящая и неподвижная** ОСТ 34-10-615-93	89–1620 Dн, мм	до 260 кН	38 исп.
	9.05 · ОСТ 34-10-616-93 **Опора приварная скользящая и неподвижная** ОСТ 34-10-616-93	57–1620 Dн, мм	до 330 кН	150 исп.
	9.06 · ОСТ 34-10-617-93 **Опоры хомутовые скользящие** ОСТ 34-10-617-93	57–1620 Dн, мм	до 330 кН	78 исп.
	9.07 · ОСТ 34-10-618-93 **Опоры хомутовые неподвижные** ОСТ 34-10-618-93	57–1620 Dн, мм	до 330 кН	98 исп.
	9.08 · ОСТ 34-10-619-93 **Опора катковая** ОСТ 34-10-619-93	426–1620 Dн, мм	до 270 кН	44 исп.
	9.09 · ОСТ 34-10-620-93 **Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хому…** ОСТ 34-10-620-93	57–530 Dн, мм	до 40 кН	53 исп.
	9.10 · ОСТ 34-10-621-93 **Опоры сварных отводов** ОСТ 34-10-621-93	108–1420 Dн, мм	до 21000 кН	22 исп.
	9.11 · ОСТ 34-10-622-93 **Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов** ОСТ 34-10-622-93	57–530 Dн, мм	до 45 кН	18 исп.
	9.12 · ОСТ 34-10-623-93 **Опоры скользящие неподвижные** ОСТ 34-10-623-93	57–1620 Dн, мм	до 330 кН	145 исп.

ОСТ 34-10-610-93

Опоры неподвижные для вертикальных коробов

ОСТ 34-10-610-93. Допускаемая вертикальная нагрузка — до 65 кН, масса 10,1–17,9 кг.

Допускаемая вертикальная нагрузка
до 65 кН

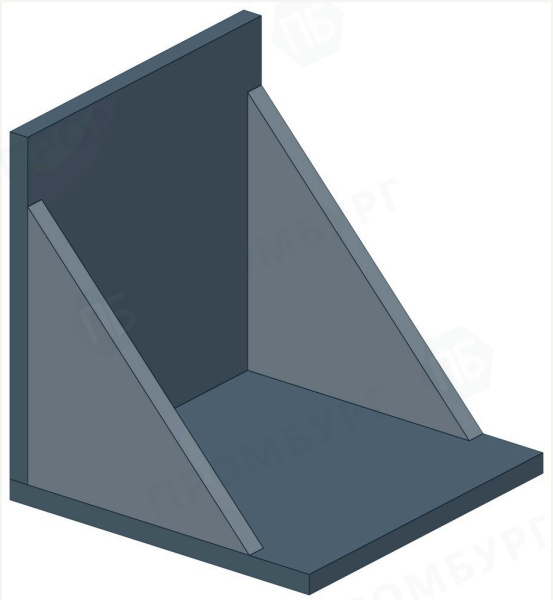

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-610-93
Исполнений	2
Масса	10,1–17,9 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная для вертикальных коробов 01 ОСТ 34-10-610-93, ОСТ 34-10-610-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34610-0000-1**

1. **01 ОСТ 34-10-610-93** — обозначение по документу, Тип опоры 1, Допускаемая вертикальная нагрузка, Кн 28
2. **ПБ-34610-0000-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая вертикальная нагрузка, Кн кН	Тип опоры	Количество на короб шт	Масса кг
01 ОСТ 34-10-610-93	ПБ-34610-0000-1	325-920	**28**	1	2	10,1
02 ОСТ 34-10-610-93	ПБ-34610-0000-2	630-2020	**65**	2	2	17,9

ОСТ 34-10-611-93

Блоки двухкатковые

ОСТ 34-10-611-93. Масса 8,6–55,9 кг.

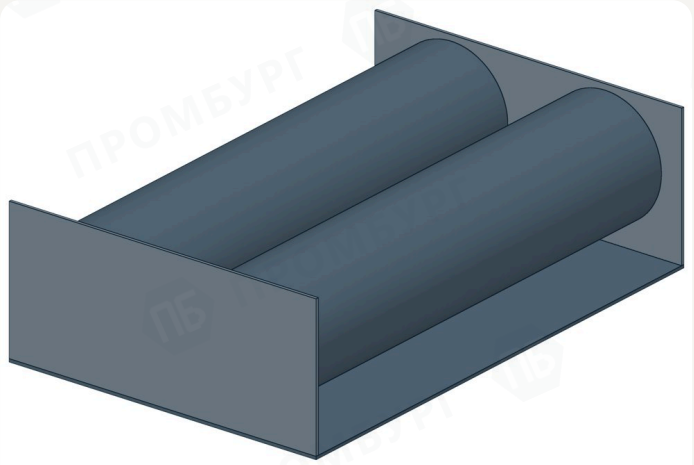

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-611-93
Исполнений	13
Масса	8,6–55,9 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок двухкатковый 05 ОСТ 34-10-611-93, ОСТ 34-10-611-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34611-0000-5**

1. **05 ОСТ 34-10-611-93** — обозначение по документу, Ширина блока 460, Наибольшее перемещение 180
2. **ПБ-34611-0000-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-612-93 — Блоки катковые пружинные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ширина блока мм	Наибольшее перемещение мм	Длина блока мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-1	160	150	270	8,6
02 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-2	210	150	270	11,6
03 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-3	260	150	270	14,3
04 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-4	360	180	300	20,8
05 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-5	460	180	300	26,5
06 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-6	560	180	300	32,4
07 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-7	660	180	300	38,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ширина блока, мм	Наибольшее перемещение, мм	Длина блока, мм	Масса, кг
08 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-8	760	180	300	44,1
09 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-9	860	180	300	50
10 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-10	960	180	300	55,9
11 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-11	210	180	370	13
12 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-12	260	180	370	16
13 ОСТ 34-10-611-93	ПБ-34611-0000-13	460	180	370	28

ОСТ 34-10-612-93

Блоки катковые пружинные

ОСТ 34-10-612-93. Допускаемая нагрузка на пружину — до 58,43 кН, масса 34–110 кг.

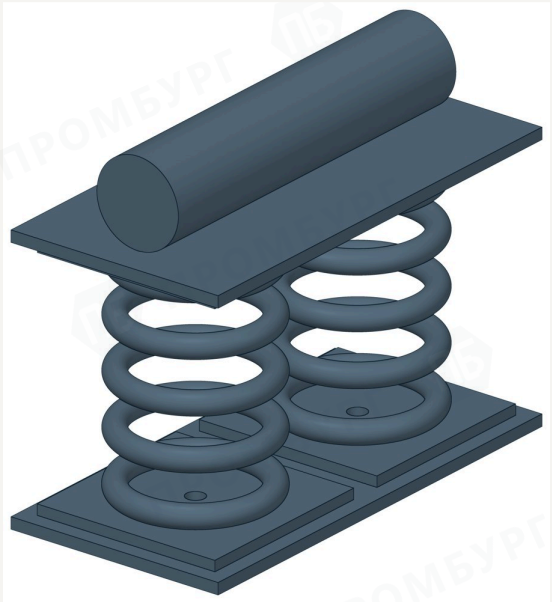

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-612-93
Исполнений	10
Масса	34–110 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок катковый пружинный 04 ОСТ 34-10-612-93, ОСТ 34-10-612-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34612-0000-4**

1. **04 ОСТ 34-10-612-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка на пружину 16,34 (1666), Высота блока 309
2. **ПБ-34612-0000-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-611-93 — Блоки двухкатковые

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка на пружину кН (кгс)	Максимальный прогиб пружины мм	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-1	**5,24 (537)**	70	260	34
02 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-2	**8,00 (816)**	70	270	35
03 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-3	**11,67 (1190)**	70	285	36
04 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-4	**16,34 (1666)**	70	309	44
05 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-5	**19,66 (2006)**	70	330	45
06 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-6	**26,34 (2686)**	70	350	70
07 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-7	**32,60 (3325)**	70	390	81


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка на пружину кН (кгс)	Максимальный прогиб пружины мм	Высота блока мм	Масса кг
08 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-8	**40,00 (4080)**	70	400	97
09 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-9	**48,60 (4953)**	70	419	100
10 ОСТ 34-10-612-93	ПБ-34612-0000-10	**58,43 (5960)**	70	395	110

ОСТ 34-10-615-93

Опора скользящая и неподвижная

ОСТ 34-10-615-93. Dн 89–1620 мм, вертикальная нагрузка — до 260 кН, масса 1–84,3 кг.

Вертикальная нагрузка
до 260 кН

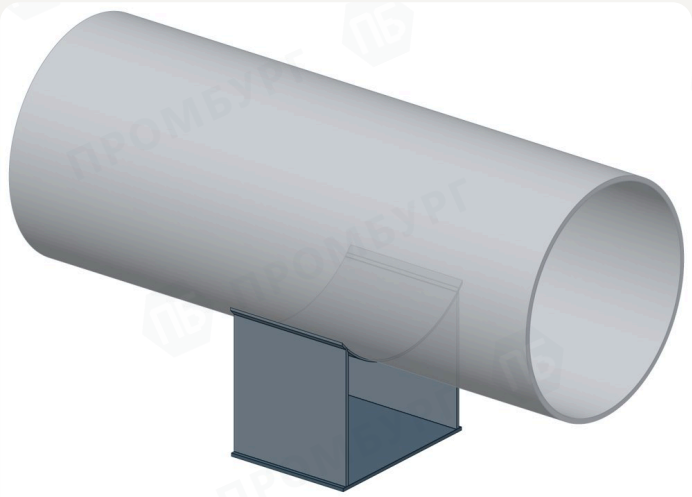

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	89–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-615-93
Исполнений	38
Масса	1–84,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая и неподвижная 325У-13 ОСТ 34-10-615-93, ОСТ 34-10-615-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34615-0325-1**

1. **325У-13 ОСТ 34-10-615-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, 325У-13 ОСТ 34-10-615-93
2. **ПБ-34615-0325-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
89У-01 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0089-1	89	**2**	100	1
89К-02 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0089-2	89	**2**	100	1
108У-03 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0108-1	108	**3**	100	1,1
108К-04 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0108-2	108	**3**	100	1,1
133У-05 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0133-1	133	**4**	100	1,2
133К-06 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0133-2	133	**4**	100	1,2
159У-07 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0156-1	156	**5**	100	1,3
159К-08 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0156-2	156	**5**	100	1,3


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
219У-09 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0219-1	219	**11**	150	3,2
219К-10 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0219-2	219	**11**	150	3,2
273У-11 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0273-1	273	**19**	180	4,8
273К-12 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0273-2	273	**19**	180	4,8
325У-13 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0325-1	325	**25**	180	5,9
325К-14 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0325-2	325	**25**	180	5,9
377У-15 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0377-1	377	**30**	200	7,2
377К-16 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0377-2	377	**30**	200	7,2
426У-17 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0426-1	426	**36**	200	12,2
426К-18 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0426-2	426	**36**	200	12,2
478У-19 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0478-1	478	**36**	250	13,7
478К-20 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0478-2	478	**36**	250	13,7
530У-21 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0530-1	530	**45**	250	13,4
530К-22 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0530-2	530	**45**	250	13,4
630У-23 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0630-1	630	**60**	250	17,8
630К-24 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0630-2	630	**60**	250	17,8
720У-25 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0720-1	720	**75**	300	27,1
720К-26 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0720-2	720	**75**	300	27,1
820У-27 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0820-1	820	**95**	400	39,7
820К-28 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0820-2	820	**95**	400	39,7
920У-29 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0920-1	920	**115**	400	47,2
920К-30 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-0920-2	920	**115**	400	47,2
1020У-31 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1020-1	1020	**135**	400	49,4
1020К-32 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1020-2	1020	**135**	400	49,4
1220У-33 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1220-1	1220	**185**	500	70,4
1220К-34 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1220-2	1220	**185**	500	70,4
1420У-35 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1420-1	1420	**260**	500	73,4
1420К-36 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1420-2	1420	**260**	500	73,4
1620У-37 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1620-1	1620	**260**	500	84,3
1620К-38 ОСТ 34-10-615-93	ПБ-34615-1620-2	1620	**260**	500	84,3

ОСТ 34-10-616-93

Опора приварная скользящая и неподвижная

ОСТ 34-10-616-93. Dн 57–1620 мм, вертикальная нагрузка — до 330 кН, масса 0,8–228 кг.

Вертикальная нагрузка
до 330 кН

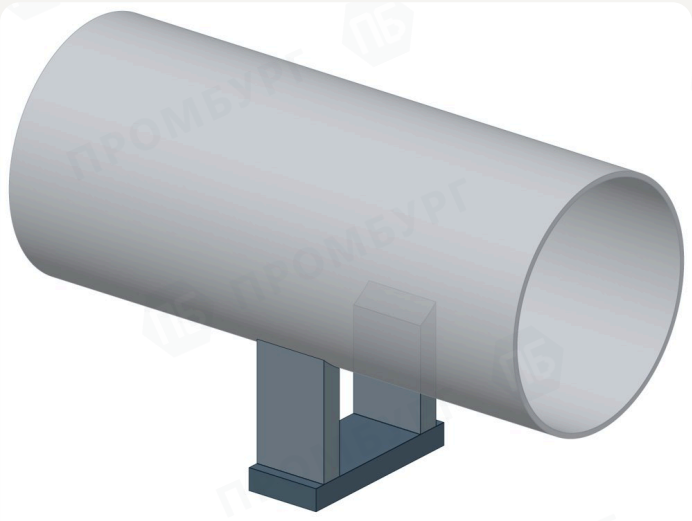

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-616-93
Исполнений	150
Масса	0,8–228 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора приварная скользящая и неподвижная 325У-51 ОСТ 34-10-616-93, ОСТ 34-10-616-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34616-0325-5**

1. **325У-51 ОСТ 34-10-616-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Длина опоры 100
2. **ПБ-34616-0325-5** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0057-1	57	**1**	100	0,8
57К-02 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0057-2	57	**1**	100	0,8
76У-03 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0076-1	76	**1,5**	100	1
76К-04 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0076-2	76	**1,5**	100	1
89У-05 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0089-1	89	**2**	100	1
89К-06 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0089-2	89	**2**	100	1
108У-07 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-1	108	**3**	100	1,8
108К-08 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-2	108	**3**	100	1,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
108У-09 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-3	108	3	100	2,4
108К-10 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-4	108	3	100	2,4
108У-11 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-5	108	3	150	2,5
108К-12 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-6	108	3	150	2,5
108У-13 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-7	108	3	150	3,3
108К-14 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0108-8	108	3	150	3,3
133У-15 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-1	133	4	100	1,8
133К-16 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-2	133	4	100	1,8
133У-17 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-3	133	4	100	2,4
133К-18 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-4	133	4	100	2,4
133У-19 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-5	133	4	150	2,5
133К-20 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-6	133	4	150	2,5
133У-21 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-7	133	4	150	3,3
133К-22 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0133-8	133	4	150	3,3
159У-23 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-1	159	5	100	2,1
159К-24 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-2	159	5	100	2,1
159У-25 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-3	159	5	100	2,7
159К-26 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-4	159	5	100	2,7
159У-27 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-5	159	5	150	2,8
159К-28 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-6	159	5	150	2,8
159У-29 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-7	159	5	150	3,8
159К-30 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0159-8	159	5	150	3,8
219У-31 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-1	219	11	100	5,9
219К-32 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-2	219	11	100	5,9
219У-33 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-3	219	11	150	7,3
219К-34 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-4	219	11	150	7,3
219У-35 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-5	219	11	100	6,1
219К-36 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-6	219	11	100	6,1
219У-37 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-7	219	11	150	7,6
219К-38 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0219-8	219	11	150	7,6
273У-39 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-1	273	19	100	6,2
273К-40 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-2	273	19	100	6,2
273У-41 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-3	273	19	150	7,6
273К-42 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-4	273	19	150	7,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
273У-43 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-5	273	**19**	100	7,8
273К-44 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-6	273	**19**	100	7,8
273У-45 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-7	273	**19**	150	9,5
273К-46 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0273-8	273	**19**	150	9,5
325У-47 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-1	325	**25**	100	11,4
325К-48 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-2	325	**25**	100	11,4
325У-49 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-3	325	**25**	150	13,5
325К-50 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-4	325	**25**	150	13,5
325У-51 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-5	325	**25**	100	16,5
325К-52 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-6	325	**25**	100	16,5
325У-53 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-7	325	**25**	150	19
325К-54 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0325-8	325	**25**	150	19
377У-55 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-1	377	**30**	100	11,2
377К-56 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-2	377	**30**	100	11,2
377У-57 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-3	377	**30**	150	13
377К-58 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-4	377	**30**	150	13
377У-59 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-5	377	**30**	100	16,3
377К-60 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-6	377	**30**	100	16,3
377У-61 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-7	377	**30**	150	18,6
377К-62 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0377-8	377	**30**	150	18,6
426У-63 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-1	426	**36**	100	22,6
426К-64 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-2	426	**36**	100	22,6
426У-65 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-3	426	**36**	150	26
426К-66 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-4	426	**36**	150	26
426У-67 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-5	426	**36**	100	36
426К-68 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-6	426	**36**	100	36
426У-69 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-7	426	**36**	150	41
426К-70 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0426-8	426	**36**	150	41
478У-71 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-1	478	**36**	100	22,3
478К-72 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-2	478	**36**	100	22,3
478У-73 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-3	478	**36**	150	26
478К-74 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-4	478	**36**	150	26
478У-75 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-5	478	**36**	100	34,6
478К-76 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-6	478	**36**	100	34,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
478У-77 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-7	478	**36**	150	39,2
478К-78 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0478-8	478	**36**	150	39,2
530У-79 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-1	530	**45**	100	22,6
530К-80 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-2	530	**45**	100	22,6
530У-81 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-3	530	**45**	150	26,3
530К-82 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-4	530	**45**	150	26,3
530У-83 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-5	530	**45**	100	39
530К-84 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-6	530	**45**	100	39
530У-85 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-7	530	**45**	150	44
530К-86 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0530-8	530	**45**	150	44
630У-87 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-1	630	**60**	100	26,5
630К-88 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-2	630	**60**	100	26,5
630У-89 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-3	630	**60**	150	31,8
630К-90 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-4	630	**60**	150	31,8
630У-91 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-5	630	**60**	100	58
630К-92 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-6	630	**60**	100	58
630У-93 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-7	630	**60**	150	58,6
630К-94 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0630-8	630	**60**	150	58,6
720У-95 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-1	720	**75**	100	46,7
720К-96 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-2	720	**75**	100	46,7
720У-97 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-3	720	**75**	150	52,3
720К-98 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-4	720	**75**	150	52,3
720У-99 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-5	720	**75**	100	78
720К-100 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-6	720	**75**	100	78
720У-101 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-7	720	**75**	150	85
720К-102 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0720-8	720	**75**	150	85
820У-103 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-1	820	**95**	100	44,4
820К-104 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-2	820	**95**	100	44,4
820У-105 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-3	820	**95**	150	50
820К-106 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-4	820	**95**	150	50
820У-107 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-5	820	**95**	100	73
820К-108 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-6	820	**95**	100	73
820У-109 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-7	820	**95**	150	80
820К-110 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0820-8	820	**95**	150	80

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
920У-111 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-1	920	**115**	100	64,6
920К-112 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-2	920	**115**	100	64,6
920У-113 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-3	920	**115**	150	72,3
920К-114 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-4	920	**115**	150	72,3
920У-115 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-5	920	**115**	100	122
920К-116 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-6	920	**115**	100	122
920У-117 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-7	920	**115**	150	132
920К-118 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-0920-8	920	**115**	150	132
1020У-119 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-1	1020	**133**	100	52,5
1020К-120 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-2	1020	**133**	100	52,5
1020У-121 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-3	1020	**133**	150	70,1
1020К-122 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-4	1020	**133**	150	70,1
1020У-123 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-5	1020	**133**	100	117
1020К-124 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-6	1020	**133**	100	117
1020У-125 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-7	1020	**133**	150	127
1020К-126 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1020-8	1020	**133**	150	127
1220У-127 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-1	1220	**185**	100	88,4
1220К-128 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-2	1220	**185**	100	88,4
1220У-129 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-3	1220	**185**	150	97,6
1220К-130 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-4	1220	**185**	150	97,6
1220У-131 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-5	1220	**185**	100	152
1220К-132 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-6	1220	**185**	100	152
1220У-133 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-7	1220	**185**	150	164
1220К-134 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1220-8	1220	**185**	150	164
1420У-135 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-1	1420	**260**	100	85,7
1420К-136 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-2	1420	**260**	100	85,7
1420У-137 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-3	1420	**260**	150	96
1420К-138 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-4	1420	**260**	150	96
1420У-139 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-5	1420	**260**	100	158
1420К-140 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-6	1420	**260**	100	158
1420У-141 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-7	1420	**260**	150	171
1420К-142 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1420-8	1420	**260**	150	171
1620У-143 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-1	1620	**330**	100	116
1620К-144 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-2	1620	**330**	100	116


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
1620У-145 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-3	1620	**330**	150	127
1620К-146 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-4	1620	**330**	150	127
1620У-147 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-5	1620	**330**	100	211
1620К-148 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-6	1620	**330**	100	211
1620У-149 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-7	1620	**330**	150	228
1620К-150 ОСТ 34-10-616-93	ПБ-34616-1620-8	1620	**330**	150	228

ОСТ 34-10-617-93

Опоры хомутовые скользящие

ОСТ 34-10-617-93. Dн 57–1620 мм, вертикальная нагрузка — до 330 кН, масса 1,1–289 кг.

Вертикальная нагрузка
до 330 кН

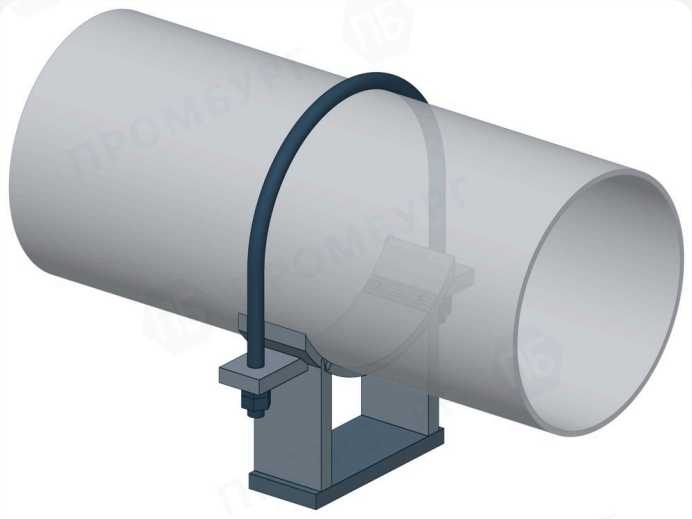

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-617-93
Исполнений	78
Масса	1,1–289 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая 325У-27 ОСТ 34-10-617-93, ОСТ 34-10-617-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34617-0325-1**

1. **325У-27 ОСТ 34-10-617-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Ширина опоры 100
2. **ПБ-34617-0325-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Парная подвижная опора	ОСТ 34-10-618-93 — Опоры хомутовые неподвижные	общий диапазон Dн 57–1620

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0057-1	57	**0,7**	100	1,1
57К-02 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0057-2	57	**0,7**	100	1,1
76У-03 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0076-1	76	**1,5**	100	1,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
76К-04 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0076-2	76	**1,5**	100	1,4
89У-05 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0089-1	89	**2**	100	1,6
89К-06 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0089-2	89	**2**	100	1,6
108У-07 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0108-1	108	**3,6**	100	2,7
108К-08 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0108-2	108	**3,6**	100	2,7
108У-09 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0108-3	108	**3,6**	150	3,2
108К-10 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0108-4	108	**3,6**	150	3,2
133У-11 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0133-1	133	**4,3**	100	3,3
133К-12 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0133-2	133	**4,3**	100	3,3
133У-13 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0133-3	133	**4,3**	150	3,8
133К-14 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0133-4	133	**4,3**	150	3,8
159У-15 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0159-1	159	**6**	100	3,8
159К-16 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0159-2	159	**6**	100	3,8
159У-17 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0159-3	159	**6**	150	4,4
159К-18 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0159-4	159	**6**	150	4,4
219У-19 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0219-1	219	**11**	100	9,5
219К-20 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0219-2	219	**11**	100	10,5
219У-21 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0219-3	219	**11**	150	10,5
219К-22 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0219-4	219	**11**	150	11,5
273У-23 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0273-1	273	**19**	100	11
273К-24 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0273-2	273	**19**	100	12
273У-25 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0273-3	273	**19**	150	12,5
273К-26 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0273-4	273	**19**	150	13,5
325У-27 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0325-1	325	**25**	100	17,5
325К-28 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0325-2	325	**25**	100	20
325У-29 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0325-3	325	**25**	150	19,5
325К-30 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0325-4	325	**25**	150	22
377У-31 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0377-1	377	**30**	100	19,5
377К-32 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0377-2	377	**30**	100	22
377У-33 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0377-3	377	**30**	150	22
377К-34 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0377-4	377	**30**	150	24
426У-35 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0426-1	426	**36**	100	39,5
426К-36 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0426-2	426	**36**	100	41
426У-37 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0426-3	426	**36**	150	42

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
426К-38 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0426-4	426	**36**	150	45
478У-39 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0478-1	478	**36**	100	40
478К-40 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0478-2	478	**36**	100	43,5
478У-41 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0478-3	478	**36**	150	44
478К-42 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0478-4	478	**36**	150	47
530У-43 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0530-1	530	**45**	100	43
530К-44 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0530-2	530	**45**	100	46
530У-45 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0530-3	530	**45**	150	46
530К-46 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0530-4	530	**45**	150	49
630У-47 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0630-1	630	**60**	100	59
630К-48 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0630-2	630	**60**	100	63
630У-49 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0630-3	630	**60**	150	64
630К-50 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0630-4	630	**60**	150	68
720У-51 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0720-1	720	**75**	100	82
720К-52 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0720-2	720	**75**	100	88
720У-53 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0720-3	720	**75**	150	87
720К-54 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0720-4	720	**75**	150	94
820У-55 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0820-1	820	**95**	100	86
820К-56 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0820-2	820	**95**	100	94
820У-57 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0820-3	820	**95**	150	92
820К-58 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0820-4	820	**95**	150	100
920У-59 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0920-1	920	**115**	100	113
920К-60 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0920-2	920	**115**	100	122
920У-61 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0920-3	920	**115**	150	120
920К-62 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-0920-4	920	**115**	150	130
1020У-63 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1020-1	1020	**135**	100	118
1020К-64 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1020-2	1020	**135**	100	128
1020У-65 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1020-3	1020	**135**	150	126
1020К-66 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1020-4	1020	**135**	150	136
1220У-67 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1220-1	1220	**185**	100	174
1220К-68 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1220-2	1220	**185**	100	190
1220У-69 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1220-3	1220	**185**	150	184
1220К-70 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1220-4	1220	**185**	150	200
1420У-71 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1420-1	1420	**260**	100	189


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
1420К-72 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1420-2	1420	**260**	100	209
1420У-73 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1420-3	1420	**260**	150	199
1420К-74 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1420-4	1420	**260**	150	219
1620У-75 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1620-1	1620	**330**	100	260
1620К-76 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1620-2	1620	**330**	100	285
1620У-77 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1620-3	1620	**330**	150	272
1620К-78 ОСТ 34-10-617-93	ПБ-34617-1620-4	1620	**330**	150	289

ОСТ 34-10-618-93

Опоры хомутовые неподвижные

ОСТ 34-10-618-93. Dн 57–1620 мм, вертикальная нагрузка — до 330 кН, масса 1,2–539 кг.

Вертикальная нагрузка
до 330 кН

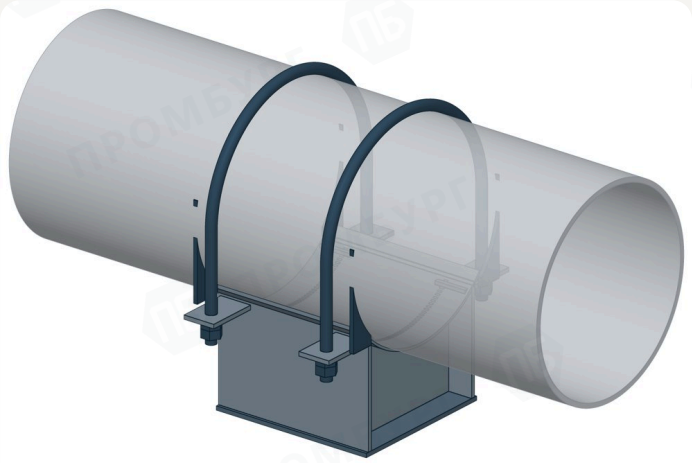

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-618-93
Исполнений	98
Масса	1,2–539 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомутовая неподвижная опора 377У-33 ОСТ 34-10-618-93, ОСТ 34-10-618-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34618-0377-3**

1. **377У-33 ОСТ 34-10-618-93** — обозначение по документу, Dн 377 мм, 377У-33 ОСТ 34-10-618-93
2. **ПБ-34618-0377-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Парная подвижная опора	ОСТ 34-10-617-93 — Опоры хомутовые скользящие общий диапазон Dн 57–1620

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0057-1	57	**0,7**	100	1,2
57К-02 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0057-2	57	**0,7**	100	1,2
76У-03 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0076-1	76	**1,5**	100	1,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
76К-04 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0076-2	76	**1,5**	100	1,5
89У-05 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0089-1	89	**2**	100	1,8
89К-06 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0089-2	89	**2**	100	1,8
108У-07 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0108-1	108	**3,6**	150	3,1
108К-08 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0108-2	108	**3,6**	150	3,1
108У-09 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0108-3	108	**3,6**	150	3,7
108К-10 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0108-4	108	**3,6**	150	3,7
133У-11 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0133-1	133	**4,3**	150	3,8
133К-12 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0133-2	133	**4,3**	150	3,8
133У-13 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0133-3	133	**4,3**	150	4,4
133К-14 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0133-4	133	**4,3**	150	4,4
159У-15 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0159-1	159	**6**	150	4,6
159К-16 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0159-2	159	**6**	150	4,6
159У-17 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0159-3	159	**6**	150	5,2
159К-18 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0159-4	159	**6**	150	5,2
219У-19 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0219-1	219	**11**	200	10,5
219К-20 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0219-2	219	**11**	200	11,3
219У-21 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0219-3	219	**11**	200	12
219К-22 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0219-4	219	**11**	200	13
273У-23 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0273-1	273	**19**	200	14
273К-24 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0273-2	273	**19**	200	15
273У-25 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0273-3	273	**19**	200	16
273К-26 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0273-4	273	**19**	200	17
325У-27 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0325-1	325	**25**	300	27
325К-28 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0325-2	325	**25**	300	28
325У-29 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0325-3	325	**25**	300	29
325К-30 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0325-4	325	**25**	300	31
377У-31 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0377-1	377	**30**	300	28
377К-32 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0377-2	377	**30**	300	30
377У-33 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0377-3	377	**30**	300	31
377К-34 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0377-4	377	**30**	300	32
426У-35 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0426-1	426	**36**	400	58
426К-36 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0426-2	426	**36**	400	61
426У-37 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0426-3	426	**36**	400	63

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
426К-38 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0426-4	426	**36**	400	66
478У-39 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0478-1	478	**36**	400	60
478К-40 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0478-2	478	**36**	400	64
478У-41 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0478-3	478	**36**	400	65
478К-42 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0478-4	478	**36**	400	68
530У-43 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0530-1	530	**45**	500	72
530К-44 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0530-2	530	**45**	500	75
530У-45 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0530-3	530	**45**	500	77
530К-46 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0530-4	530	**45**	500	80
630У-47 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0630-1	630	**60**	500	94
630К-48 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0630-2	630	**60**	500	98
630У-49 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0630-3	630	**60**	500	100
630К-50 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0630-4	630	**60**	500	104
720У-51 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0720-1	720	**75**	600	123
720К-52 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0720-2	720	**75**	600	131
720У-53 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0720-3	720	**75**	600	130
720К-54 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0720-4	720	**75**	600	138
820У-55 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0820-1	820	**95**	600	129
820К-56 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0820-2	820	**95**	600	137
820У-57 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0820-3	820	**95**	600	136
820К-58 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0820-4	820	**95**	600	145
920У-59 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-1	920	**115**	700	220
920К-60 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-2	920	**115**	700	236
920У-61 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-3	920	**115**	700	231
920К-62 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-4	920	**115**	700	246
1020У-63 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-1	1020	**135**	700	228
1020К-64 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-2	1020	**135**	700	246
1020У-65 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-3	1020	**135**	700	238
1020К-66 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-4	1020	**135**	700	255
1220У-67 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-1	1220	**185**	800	309
1220К-68 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-2	1220	**185**	800	332
1220У-69 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-3	1220	**185**	800	323
1220К-70 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-4	1220	**185**	800	344
1420У-71 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-1	1420	**260**	900	358


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Длина опоры мм	Масса кг
1420К-72 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-2	1420	**260**	900	380
1420У-73 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-3	1420	**260**	900	369
1420К-74 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-4	1420	**260**	900	393
1620У-75 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-1	1620	**330**	900	495
1620К-76 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-2	1620	**330**	900	522
1620У-77 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-3	1620	**330**	900	512
1620К-78 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-4	1620	**330**	900	539
920У-79 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-5	920	**115**	700	232
920К-80 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-6	920	**115**	700	232
920У-81 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-7	920	**115**	700	242
920К-82 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-0920-8	920	**115**	700	242
1020У-83 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-5	1020	**135**	700	240
1020К-84 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-6	1020	**135**	700	240
1020У-85 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-7	1020	**135**	700	250
1020К-86 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1020-8	1020	**135**	700	250
1220У-87 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-5	1220	**185**	800	326
1220К-88 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-6	1220	**185**	800	326
1220У-89 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-7	1220	**185**	800	338
1220К-90 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1220-8	1220	**185**	800	338
1420У-91 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-5	1420	**260**	900	377
1420К-92 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-6	1420	**260**	900	377
1420У-93 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-7	1420	**260**	900	390
1420К-94 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1420-8	1420	**260**	900	390
1620У-95 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-5	1620	**330**	900	506
1620К-96 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-6	1620	**330**	900	506
1620У-97 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-7	1620	**330**	900	524
1620К-98 ОСТ 34-10-618-93	ПБ-34618-1620-8	1620	**330**	900	524

ОСТ 34-10-619-93

Опора катковая

ОСТ 34-10-619-93. Dн 426–1620 мм, вертикальная нагрузка — до 270 кН, масса 51–347 кг.

Вертикальная нагрузка
до 270 кН

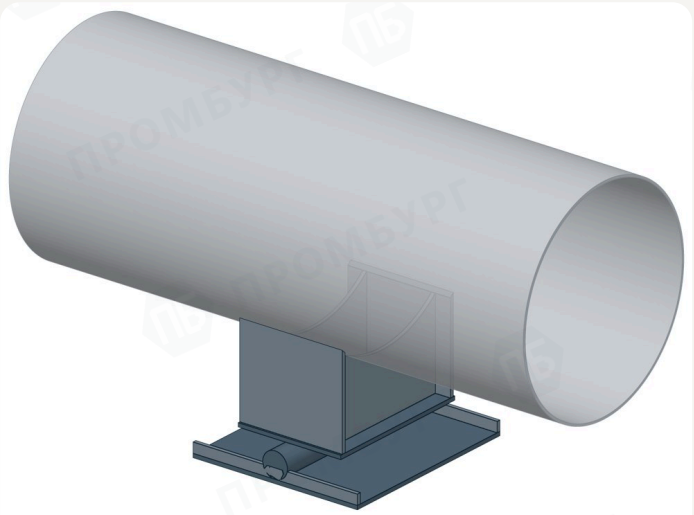

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	426–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-619-93
Исполнений	44
Масса	51–347 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора катковая 630У-15 ОСТ 34-10-619-93, ОСТ 34-10-619-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34619-0630-3**

1. **630У-15 ОСТ 34-10-619-93** — обозначение по документу, Dн 630 мм, Тип 2
2. **ПБ-34619-0630-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
426У-01 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0426-1	426	**38,7**	1	460	51
426К-02 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0426-2	426	**38,7**	1	460	51
426У-03 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0426-3	426	**38,7**	2	460	66
426К-04 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0426-4	426	**38,7**	2	460	69
478У-05 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0478-1	478	**40**	1	460	51
478К-06 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0478-2	478	**40**	1	460	51
478У-07 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0478-3	478	**40**	2	460	58
478К-08 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0478-4	478	**40**	2	460	71

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
530У-09 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0530-1	530	**50**	1	460	51
530К-10 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0530-2	530	**50**	1	460	51
530У-11 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0530-3	530	**50**	2	460	71
530К-12 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0530-4	530	**50**	2	460	74
630У-13 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0630-1	630	**67**	1	560	63
630К-14 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0630-2	630	**67**	1	560	63
630У-15 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0630-3	630	**67**	2	560	92
630К-16 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0630-4	630	**67**	2	560	97
720У-17 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0720-1	720	**84**	1	660	83
720К-18 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0720-2	720	**84**	1	660	88
720У-19 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0720-3	720	**84**	2	660	126
720К-20 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0720-4	720	**84**	2	660	135
820У-21 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0820-1	820	**106**	1	660	87
820К-22 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0820-2	820	**106**	1	660	87
820У-23 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0820-3	820	**106**	2	660	124
820К-24 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0820-4	820	**106**	2	660	133
920У-25 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0920-1	920	**130**	1	760	112
920К-26 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0920-2	920	**130**	1	760	112
920У-27 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0920-3	920	**130**	2	760	160
920К-28 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-0920-4	920	**130**	2	760	169
1020У-29 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1020-1	1020	**160**	1	760	110
1020К-30 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1020-2	1020	**160**	1	760	110
1020У-31 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1020-3	1020	**160**	2	760	166
1020К-32 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1020-4	1020	**160**	2	760	176
1220У-33 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1220-1	1220	**240**	1	860	146
1220К-34 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1220-2	1220	**240**	1	860	146
1220У-35 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1220-3	1220	**240**	2	860	230
1220К-36 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1220-4	1220	**240**	2	860	243
1420У-37 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1420-1	1420	**240**	1	860	210
1420К-38 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1420-2	1420	**240**	1	860	210
1420У-39 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1420-3	1420	**240**	2	860	268
1420У-40 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1420-4	1420	**240**	2	860	277
1620У-41 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1620-1	1620	**270**	1	960	274
1620У-42 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1620-2	1620	**270**	1	960	274


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
1620У-43 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1620-3	1620	**270**	2	960	322
1620К-44 ОСТ 34-10-619-93	ПБ-34619-1620-4	1620	**270**	2	960	347

ОСТ 34-10-620-93

Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом

ОСТ 34-10-620-93. Dн 57–530 мм, вертикальная нагрузка — до 40 кН, масса 0,2–10 кг.

Вертикальная нагрузка
до 40 кН

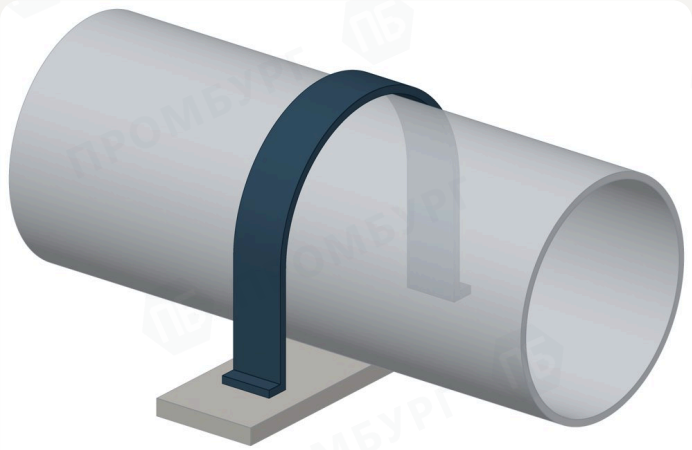

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	ОСТ 34-10-620-93
Исполнений	53
Масса	0,2–10 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая и неподвижная с хомутом 133К-18 ОСТ 34-10-620-93, ОСТ 34-10-620-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34620-0133-2**

1. **133К-18 ОСТ 34-10-620-93** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Тип 1
2. **ПБ-34620-0133-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0057-1	57	**1**	1	74	0,2
57К-02 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0057-2	57	**1**	1	74	0,3
57У-03 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0057-3	57	**1**	2	74	0,23
57К-04 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0057-4	57	**1**	2	74	0,34
76У-05 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0076-1	76	**1**	1	92	0,23
76К-06 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0076-2	76	**1**	1	92	0,35
76У-07 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0076-3	76	**1**	2	92	0,26

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
76К-08 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0076-4	76	**1**	2	92	0,41
89У-09 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0089-1	89	**1**	1	108	0,35
89К-10 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0089-2	89	**1**	1	108	0,49
89У-11 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0089-3	89	**1**	2	108	0,38
89К-12 0СТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0089-4	89	**1**	2	108	0,55
108У-13 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0108-1	108	**1,5**	1	128	0,4
108К-14 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0108-2	108	**1,5**	1	128	0,57
108У-15 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0108-3	108	**1,5**	2	128	0,45
108К-16 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0108-4	108	**1,5**	2	128	0,67
133У-17 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0133-1	133	**2,5**	1	156	0,87
133К-18 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0133-2	133	**2,5**	1	156	1,07
133У-19 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0133-3	133	**2,5**	2	156	0,92
133К-20 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0133-4	133	**2,5**	2	156	1,09
159У-21 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0159-1	159	**2,5**	1	182	1
159К-22 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0159-2	159	**2,5**	1	182	1,24
159У-23 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0159-3	159	**2,5**	2	182	1,07
159К-24 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0159-4	159	**2,5**	2	182	1,38
219У-25 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0219-1	219	**5**	1	246	2,13
219К-26 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0219-2	219	**5**	1	246	2,54
219У-27 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0219-3	219	**5**	2	246	2,27
219К-28 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0219-4	219	**5**	2	246	2,82
273У-29 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0273-1	273	**7**	1	300	2,36
273К-30 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0273-2	273	**7**	1	300	2,57
273У-31 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0273-3	273	**7**	2	300	2,5
273К-32 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0273-4	273	**7**	2	300	3,15
273К-32 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0273-5	273	**7**	2	300	3,15
325У-33 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0325-1	325	**14**	1	352	3,32
325К-34 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0325-2	325	**4**	1	352	4,22
325У-35 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0325-3	325	**14**	2	352	3,79
325К-36 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0325-4	325	**4**	2	352	4,56
377У-37 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0377-1	377	**20**	1	406	3,66
377К-38 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0377-2	377	**20**	1	406	4,75
377У-39 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0377-3	377	**20**	2	406	4,13
377У-40 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0377-4	377	**20**	2	406	5,5


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Вертикальная нагрузка кН	Тип	Ширина опоры мм	Масса кг
426У-41 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0426-1	426	**25**	1	450	6
426У-42 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0426-2	426	**25**	1	450	7,06
426У-43 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0426-3	426	**25**	2	450	7
426К-44 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0426-4	426	**25**	2	450	8,06
478У-45 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0478-1	478	**30**	1	510	6,8
478К-46 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0478-2	478	**30**	1	510	8,2
478У-47 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0478-3	478	**30**	2	510	8
478К-48 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0478-4	478	**30**	2	510	9,2
530У-49 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0530-1	530	**40**	1	560	7,25
530К-50 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0530-2	530	**40**	1	560	8,35
530У-51 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0530-3	530	**40**	2	560	8,65
530К-52 ОСТ 34-10-620-93	ПБ-34620-0530-4	530	**40**	2	560	10

ОСТ 34-10-621-93

Опоры сварных отводов

ОСТ 34-10-621-93. Dн 108–1420 мм, допускаемая вертикальная нагрузка — до 21000 кН, масса 3,2–388 кг.

Допускаемая вертикальная нагрузка
до 21000 кН

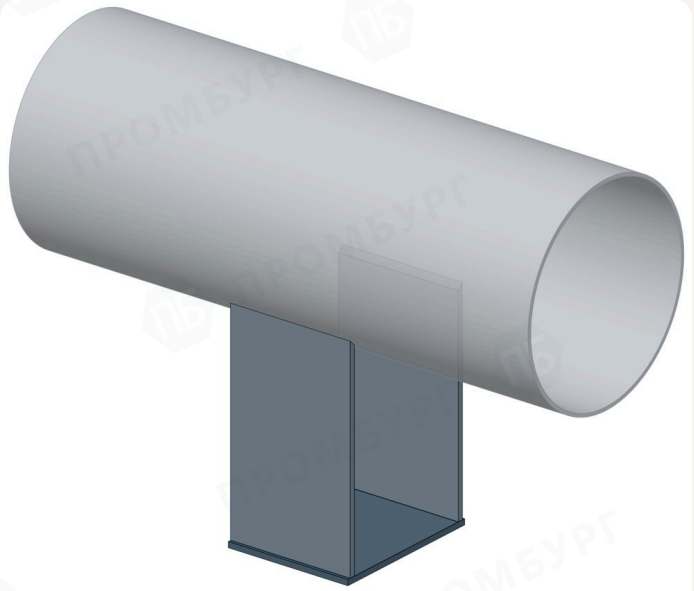

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–1420 мм
Документ	ОСТ 34-10-621-93
Исполнений	22
Масса	3,2–388 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора сварного отвода 426-08 ОСТ 34-10-621-93, ОСТ 34-10-621-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34621-0426-1**

1. **426-08 ОСТ 34-10-621-93** — обозначение по документу, Dн 426 мм
2. **ПБ-34621-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая вертикальная нагрузка кН	Высота опоры мм	Масса кг
108-01 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0108-1	108	**300**	311	3,2
133-02 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0133-1	133	**400**	321	3,6
159-03 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0159-1	159	**500**	336	3,9
219-04 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0219-1	219	**1000**	373	6,4
273-05 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0273-1	273	**1500**	413	8,7


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая вертикальная нагрузка кН	Высота опоры мм	Масса кг
325-06 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0325-1	325	**2000**	477	16
377-07 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0377-1	377	**2500**	532	19
426-08 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0426-1	426	**3000**	596	27
530-09 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0530-1	530	**4000**	711	39
530-10 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0530-2	530	**4000**	516	36
630-11 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0630-1	630	**5000**	1016	112
630-12 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0630-2	630	**5000**	616	56
720-13 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0720-1	720	**6200**	1116	146
720-14 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0720-2	720	**6200**	666	77
820-15 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0820-1	820	**8000**	1288	187
820-16 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-0820-2	820	**8000**	766	99
1020-17 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1020-1	1020	**12400**	1516	268
1020-18 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1020-2	1020	**12400**	916	148
1220-19 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1220-1	1220	**16700**	1766	381
1220-20 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1220-2	1220	**16700**	1116	216
1420-21 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1420-1	1420	**21000**	2016	388
1420-22 ОСТ 34-10-621-93	ПБ-34621-1420-2	1420	**21000**	1266	273

ОСТ 34-10-622-93

Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов

ОСТ 34-10-622-93. Dн 57–530 мм, допускаемая нагрузка — до 45 кН, масса 0,8–43,6 кг.

Допускаемая нагрузка
до 45 кН

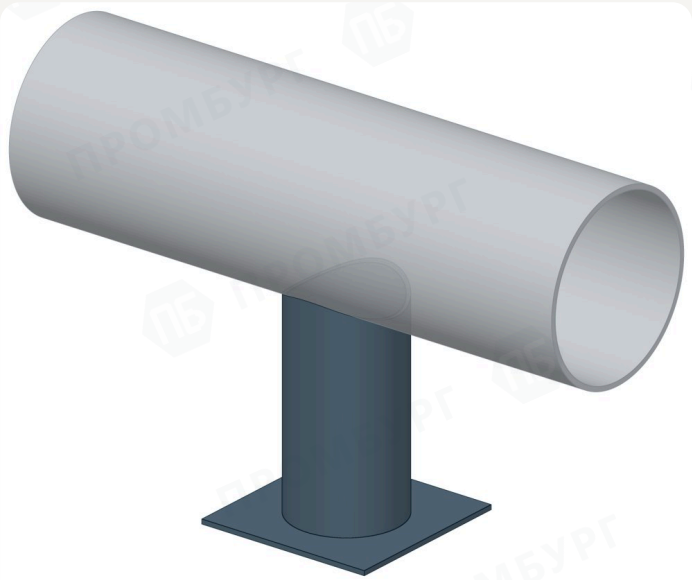

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	ОСТ 34-10-622-93
Исполнений	18
Масса	0,8–43,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Трубчатая опора крутоизогнутых отводов 219-07 ОСТ 34-10-622-93, ОСТ 34-10-622-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34622-0219-1**

1. **219-07 ОСТ 34-10-622-93** — обозначение по документу, Dн 219 мм, Высота опоры 345
2. **ПБ-34622-0219-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опоры мм	Масса кг
57-01 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0057-1	57	**1**	178	0,8
76-02 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0076-1	76	**1,5**	183	0,9
89-03 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0089-1	89	**2**	188	1
108-04 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0108-1	108	**3**	188	1,4
133-05 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0133-1	133	**4**	246	1,7
159-06 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0159-1	159	**5**	315	3,4
219-07 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0219-1	219	**11**	345	6
219-08 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0219-2	219	**11**	395	7


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опоры мм	Масса кг
273-09 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0273-1	273	**19**	365	6,2
273-10 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0273-2	273	**19**	415	7,2
325-11 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0325-1	325	**25**	447	14,9
325-12 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0325-2	325	**25**	497	16,7
377-13 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0377-1	377	**30**	530	20,6
377-14 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0377-2	377	**30**	580	22,9
426-15 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0426-1	426	**36**	605	32,7
426-16 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0426-2	426	**36**	655	36,4
530-17 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0530-1	530	**45**	512	39
530-18 ОСТ 34-10-622-93	ПБ-34622-0530-2	530	**45**	565	43,6

ОСТ 34-10-623-93

Опоры скользящие неподвижные

ОСТ 34-10-623-93. Dн 57–1620 мм, допускаемая нагрузка — до 330 кН, масса 2,3–258 кг.

Допускаемая нагрузка
до 330 кН

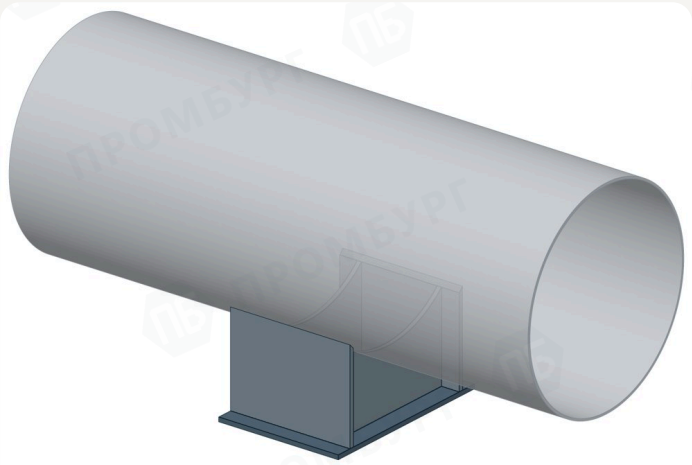

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-623-93
Исполнений	145
Масса	2,3–258 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая неподвижная 630У-49 ОСТ 34-10-623-93, ОСТ 34-10-623-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34623-0630-3**

1. **630У-49 ОСТ 34-10-623-93** — обозначение по документу, Dн 630 мм, 630У-49 ОСТ 34-10-623-93
2. **ПБ-34623-0630-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Тип 1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0057-1	57	**1**	85	2,3
57К-02 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0057-2	57	**1**	85	2,3
76У-03 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0076-1	76	**1,5**	105	2,8
76К-04 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0076-2	76	**1,5**	105	2,8
89У-05 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0089-1	89	**2**	105	2,8
89К-06 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0089-2	89	**2**	105	2,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
108У-07 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-1	108	**3**	145	4,4
108К-08 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-2	108	**3**	145	4,4
108У-09 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-3	108	**3**	145	4,9
108К-10 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-4	108	**3**	145	5
133У-11 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-1	133	**4**	145	4,3
133К-12 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-2	133	**4**	145	4,3
133У-13 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-3	133	**4**	145	4,9
133К-14 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-4	133	**4**	145	4,9
159У-15 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-1	159	**5**	165	5
159К-16 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-2	159	**5**	165	5
159У-17 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-3	159	**5**	165	5,6
159К-18 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-4	159	**5**	165	5,6
219У-19 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-1	219	**11**	250	10,8
219К-20 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-2	219	**11**	250	10,9
219У-21 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-3	219	**11**	250	12,1
219К-22 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-4	219	**11**	250	12,3
273У-23 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-1	273	**19**	250	11,1
273К-24 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-2	273	**19**	250	11,2
273У-25 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-3	273	**19**	250	12,5
273К-26 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-4	273	**19**	250	12,6
325У-27 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-1	325	**25**	350	21,7
325К-28 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-2	325	**25**	350	21,7
325У-29 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-3	325	**25**	350	21,7
325К-30 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-4	325	**25**	350	23,8
377У-31 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-1	377	**30**	350	21,8
377К-32 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-2	377	**30**	350	21,8
377У-33 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-3	377	**30**	350	23,5
377К-34 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-4	377	**30**	350	23,6
426У-35 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-1	426	**36**	450	37,6
426К-36 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-2	426	**36**	450	37,6
426У-37 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-3	426	**36**	450	40,6
426К-38 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-4	426	**36**	450	40,6
478У-39 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-1	478	**36**	450	37,5
478У-40 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-2	478	**36**	450	37,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
478У-41 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-3	478	**36**	450	41,2
478У-42 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-4	478	**36**	450	41,2
530У-43 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-1	530	**45**	450	37,2
530К-44 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-2	530	**45**	450	37,2
530У-45 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-3	530	**45**	450	40,9
530К-46 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-4	530	**45**	450	40,9
630У-47 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-1	630	**60**	550	64,3
630К-48 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-2	630	**60**	550	64,3
630У-49 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-3	630	**60**	550	67,7
630К-50 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-4	630	**60**	550	67,7
720У-51 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-1	720	**75**	650	78,1
720К-52 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-2	720	**75**	650	78,1
720У-53 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-3	720	**75**	650	83,7
720К-54 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-4	720	**75**	650	83,7
820У-55 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-1	820	**95**	650	75,8
820К-56 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-2	820	**95**	650	75,8
820У-57 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-3	820	**95**	650	81,4
820К-58 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-4	820	**95**	650	81,4
920У-59 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-1	920	**115**	750	101
920К-62 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-2	920	**115**	750	108,7
1020У-63 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-1	1020	**135**	750	99
1020К-64 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-2	1020	**135**	750	99
1020У-65 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-3	1020	**135**	750	107
1020К-66 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-4	1020	**135**	750	107
1220У-67 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-1	1220	**185**	850	136
1220К-68 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-2	1220	**185**	850	136
1220У-69 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-3	1220	**185**	850	146
1220К-70 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-4	1220	**185**	850	146
1420У-71 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-1	1420	**260**	850	134
1420К-72 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-2	1420	**260**	850	134
1420У-73 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-3	1420	**260**	850	143
1420К-74 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-4	1420	**260**	850	143
1620У-75 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1620-1	1620	**330**	950	169
1620К-76 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1620-2	1620	**330**	950	169

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
1620У-77 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1620-3	1620	**330**	950	175
1620К-78 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1620-4	1620	**330**	950	175

Тип 2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
57У-79 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0057-3	57	**1**	85	2,6
57К-80 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0057-4	57	**1**	85	2,6
76У-81 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0076-3	76	**1,5**	105	3,2
76К-82 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0076-4	76	**1,5**	105	3,2
89У-83 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0089-3	89	**2**	105	3,4
89К-84 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0089-4	89	**2**	105	3,4
108У-85 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-5	108	**3**	145	5,3
108К-86 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-6	108	**3**	145	5,3
108У-87 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-7	108	**3**	145	5,8
108К-88 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0108-8	108	**3**	145	5,8
133У-89 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-5	133	**4**	145	5,9
133К-90 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0133-6	133	**4**	145	5,9
159У-93 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-5	159	**5**	165	6,7
159К-94 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-6	159	**5**	165	6,7
159У-95 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-7	159	**5**	165	7,3
159К-96 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0159-8	159	**5**	165	7,3
219У-97 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-5	219	**11**	250	14,4
219К-98 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-6	219	**11**	250	15,3
219У-99 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-7	219	**11**	250	15,6
219К-100 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0219-8	219	**11**	250	16,7
273У-101 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-5	273	**19**	250	15,8
273К-102 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-6	273	**19**	250	17
273У-103 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-7	273	**19**	250	17,2
273К-104 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0273-8	273	**19**	250	18,4
325У-105 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-5	325	**25**	350	27,6
325К-106 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-6	325	**25**	350	30,1
325У-107 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-7	325	**25**	350	29,7
325К-108 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0325-8	325	**25**	350	32,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
377У-109 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-5	377	**30**	350	30
377К-110 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-6	377	**30**	350	32
377У-111 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-7	377	**30**	350	32
377К-112 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0377-8	377	**30**	350	34
426У-113 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-5	426	**36**	450	52,8
426К-114 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-6	426	**36**	450	56
426У-115 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-7	426	**36**	450	56,1
426К-116 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0426-8	426	**36**	450	59,4
478У-117 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-5	478	**36**	450	55
478У-118 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-6	478	**36**	450	58
478У-119 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-7	478	**36**	450	58,8
478У-120 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0478-8	478	**36**	450	61,5
530У-121 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-5	530	**45**	450	58
530К-122 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0530-6	530	**45**	450	60
630У-125 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-5	630	**60**	550	76,9
630К-126 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-6	630	**60**	550	80,5
630У-127 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-7	630	**60**	550	82
630К-128 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0630-8	630	**60**	550	86
720У-129 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-5	720	**75**	650	114
720К-130 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-6	720	**75**	650	120
720У-131 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-7	720	**75**	650	119
720К-132 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0720-8	720	**75**	650	126
820У-133 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-5	820	**95**	650	118
820К-134 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-6	820	**95**	650	126
820У-135 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-7	820	**95**	650	124
820К-136 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0820-8	820	**95**	650	132
920У-137 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-3	920	**115**	750	150
920К-138 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-4	920	**115**	750	159
920У-139 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-5	920	**115**	750	157
920К-140 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-0920-6	920	**115**	750	161
1020У-141 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-5	1020	**135**	750	155
1020К-142 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-6	1020	**135**	750	165
1020У-143 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-7	1020	**135**	750	168
1020К-144 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1020-8	1020	**135**	750	173

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Ширина опоры мм	Масса кг
1220У-145 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-5	1220	**185**	850	222
1220К-146 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-6	1220	**185**	850	237
1220У-147 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-7	1220	**185**	850	232
1220К-148 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1220-8	1220	**185**	850	246
1420У-149 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-5	1420	**260**	850	236
1420К-150 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-6	1420	**260**	850	258
1420У-151 ОСТ 34-10-623-93	ПБ-34623-1420-7	1420	**260**	850	248

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026