Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26...60-80

Каталог продукции. Раздел 12

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26...60-80
    1. ОСТ 108.275.26-80 — Двухкомутовые неподвижные опоры, Dн 194–720
    2. ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые, Dн 57–273
    3. ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двухкомутовые скользящего типа, Dн 325–720
    4. ОСТ 108.275.45-80 — Катковые блоки с хомутовыми опорами, Dн 194–426
    5. ОСТ 108.275.52-80 — Блоки хомутовые, Dн 57–720
    6. ОСТ 108.275.53-80 — Хомутовые блоки, Dн 57–325
    7. ОСТ 108.275.54-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески, Dн 159–194
    8. ОСТ 108.275.55-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой, Dн 219–720
    9. ОСТ 108.275.56-80 — Хомутовые блоки для подвесок, Dн 57–720
    10. ОСТ 108.275.57-80 — Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов, Dн 57–325
    11. ОСТ 108.275.58-80 — Пружинные блоки
    12. ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки
    13. ОСТ 108.275.60-80 — Опорные пружинные блоки
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты






Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26…60-80


Хомутовые опоры и блоки подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС, в том числе из легированных сталей.

	12.01 · ОСТ 108.275.26-80 **Двухкомутовые неподвижные опоры** ОСТ 108.275.26-80	**194–720** Dн, мм	**—** кН	**21** исп.
	12.02 · ОСТ 108.275.29-80 **Опоры однохомутовые** ОСТ 108.275.29-80	**57–273** Dн, мм	**—** кН	**9** исп.
	12.03 · ОСТ 108.275.30-80 **Опоры двухкомутовые скользящего типа** ОСТ 108.275.30-80	**325–720** Dн, мм	**—** кН	**14** исп.
	12.04 · ОСТ 108.275.45-80 **Катковые блоки с хомутовыми опорами** ОСТ 108.275.45-80	**194–426** Dн, мм	**—** кН	**2** исп.
	12.05 · ОСТ 108.275.52-80 **Блоки хомутовые** ОСТ 108.275.52-80	**57–720** Dн, мм	**до 108** кН	**32** исп.
	12.06 · ОСТ 108.275.53-80 **Хомутовые блоки** ОСТ 108.275.53-80	**57–325** Dн, мм	**до 33,2** кН	**10** исп.
	12.07 · ОСТ 108.275.54-80 **Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески** ОСТ 108.275.54-80	**159–194** Dн, мм	**до 17,6** кН	**4** исп.
	12.08 · ОСТ 108.275.55-80 **Хомутовые блоки с опорной балкой** ОСТ 108.275.55-80	**219–720** Dн, мм	**до 157** кН	**19** исп.
	12.09 · ОСТ 108.275.56-80 **Хомутовые блоки для подвесок** ОСТ 108.275.56-80	**57–720** Dн, мм	**до 309** кН	**35** исп.
	12.10 · ОСТ 108.275.57-80 **Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов** ОСТ 108.275.57-80	**57–325** Dн, мм	**до 93,5** кН	**10** исп.
	12.11 · ОСТ 108.275.58-80 **Пружинные блоки** ОСТ 108.275.58-80	**—** Dн, мм	**до 78,45** кН	**24** исп.
	12.12 · ОСТ 108.275.59-80 **Сдвоенные пружинные блоки** ОСТ 108.275.59-80	**—** Dн, мм	**до 78,46** кН	**20** исп.
	12.13 · ОСТ 108.275.60-80 **Опорные пружинные блоки** ОСТ 108.275.60-80	**—** Dн, мм	**до 78,47** кН	**24** исп.

ОСТ 108.275.26-80

Двухкомутовые неподвижные опоры

ОСТ 108.275.26-80. Dн 194–720 мм, масса 25,5–237,2 кг.

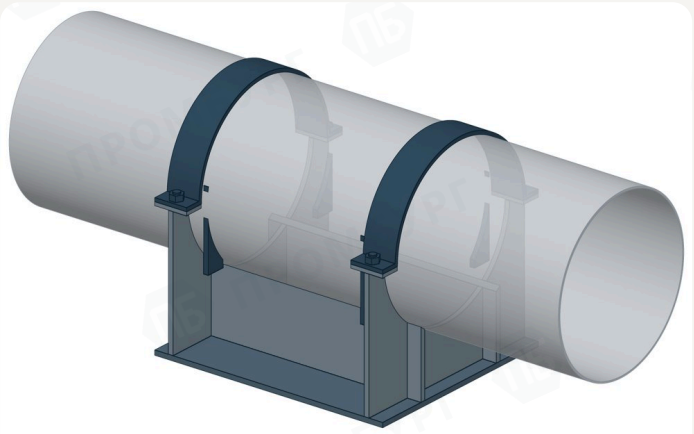

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	194–720 мм
Документ	ОСТ 108.275.26-80
Исполнений	21
Масса	25,5–237,2 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная двухкомутовая 08 ОСТ 108.275.26-80, ОСТ 108.275.26-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10826-0465-1**

1. **08 ОСТ 108.275.26-80** — обозначение по документу, Dн 465 мм
2. **ПБ-10826-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые
Парная подвижная опора	ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двухкомутовые скользящего типа общий диапазон Dн 325–720

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей:

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0194-1	194	251	262	325	27,1
02 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0219-1	219	269	302	325	34,7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
03 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0245-1	245	274	328	350	34,8
04 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0273-1	273	283	348	410	40,9
05 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0325-1	325	314	419	530	65,5
06 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0377-1	377	334	489	575	83,2
07 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0426-1	426	364	544	625	107,4
08 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0465-1	465	383	577	660	118,4
09 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0530-1	530	417	640	535	147,1
10 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0630-1	630	485	754	610	203
11 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0720-1	720	534	842	700	237,2


Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
12 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0194-2	194	251	254	325	25,5
13 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0219-2	219	269	302	325	30,1
14 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0273-2	273	283	348	410	39,9
15 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0325-2	325	314	429	530	64,3
16 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0377-2	377	334	489	575	80,7
17 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0426-2	426	364	544	625	104,7
18 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0465-2	465	383	577	660	115,6
19 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0530-2	530	417	640	535	144,3
20 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0630-2	630	485	754	610	189,2
21 ОСТ 108.275.26-80	ПБ-10826-0720-2	720	534	842	700	234

ОСТ 108.275.29-80

Опоры однохомутовые

ОСТ 108.275.29-80. Dн 57–273 мм, масса 1,5–12,7 кг.

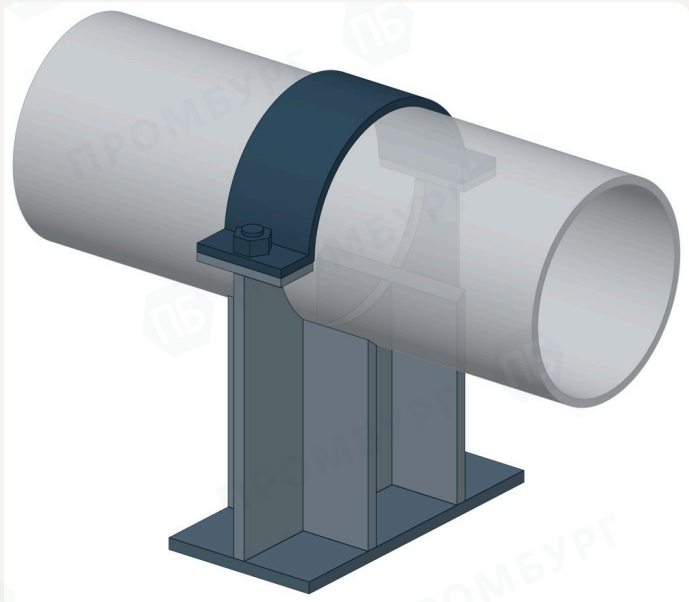

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–273 мм
Документ	ОСТ 108.275.29-80
Исполнений	9
Масса	1,5–12,7 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая однохомутовая 13 ОСТ 108.275.29-80, ОСТ 108.275.29-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10829-0108-1**

1. **13 ОСТ 108.275.29-80** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-10829-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двуххомутовые скользящего типа
Соседний тип	ОСТ 108.275.26-80 — Двуххомутовые неподвижные опоры

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
10 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0057-1	57	122	102	60	1,5
11 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0076-1	76	128	116	60	1,7
12 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0089-1	89	135	133	60	1,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
13 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0108-1	108	151	157	80	2,6
14 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0133-1	133	171	192	85	3,8
15 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0159-1	159	178	220	85	4,3
16 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0194-1	194	249	258	105	8,3
17 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0219-1	219	267	298	120	9,9
18 ОСТ 108.275.29-80	ПБ-10829-0273-1	273	281	354	120	12,7

ОСТ 108.275.30-80

Опоры двухкомутовые скользящего типа

ОСТ 108.275.30-80. Dн 325–720 мм, масса 25,1–115,7 кг.

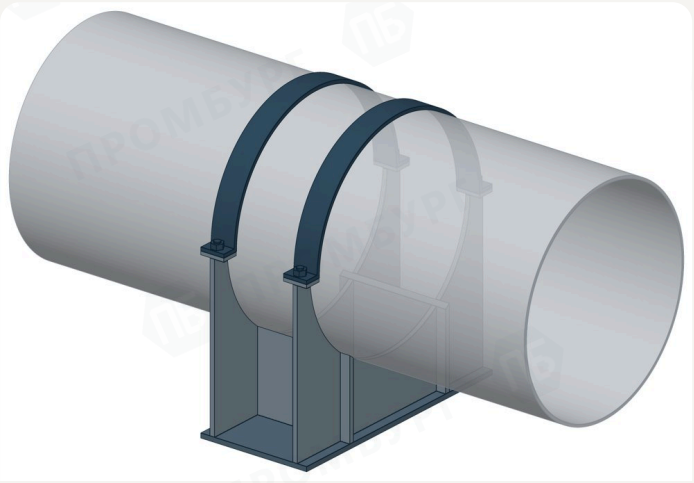

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	325–720 мм
Документ	ОСТ 108.275.30-80
Исполнений	14
Масса	25,1–115,7 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая двухкомутовая 05 ОСТ 108.275.30-80, ОСТ 108.275.30-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10830-0530-1**

1. **05 ОСТ 108.275.30-80** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-10830-0530-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые
Парная подвижная опора	ОСТ 108.275.26-80 — Двухкомутовые неподвижные опоры общий диапазон Dн 325–720

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры опор трубопровода из хромо молибден о ванадиевых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0325-1	325	315	400	215	25,1
02 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0377-1	377	339	449	225	28,7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
03 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0426-1	426	369	498	225	31,9
04 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0465-1	465	381	548	225	34,3
05 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0530-1	530	417	616	275	58,4
06 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0630-1	630	486	734	305	97,2
07 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0720-1	720	534	822	330	112,7


Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Высота мм	Ширина опоры трубопровода мм	Длина опоры трубопровода мм	Масса кг
08 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0325-2	325	315	400	215	25,1
09 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0377-2	377	339	449	225	28,7
10 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0426-2	426	369	498	225	31,9
11 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0465-2	465	381	548	225	34,3
12 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0530-2	530	417	616	275	58,4
13 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0630-2	630	485	734	305	95,4
14 ОСТ 108.275.30-80	ПБ-10830-0720-2	720	534	822	330	115,7

ОСТ 108.275.45-80

Катковые блоки с хомутовыми опорами

ОСТ 108.275.45-80. Dн 194–426 мм, масса 48,6–83,1 кг.

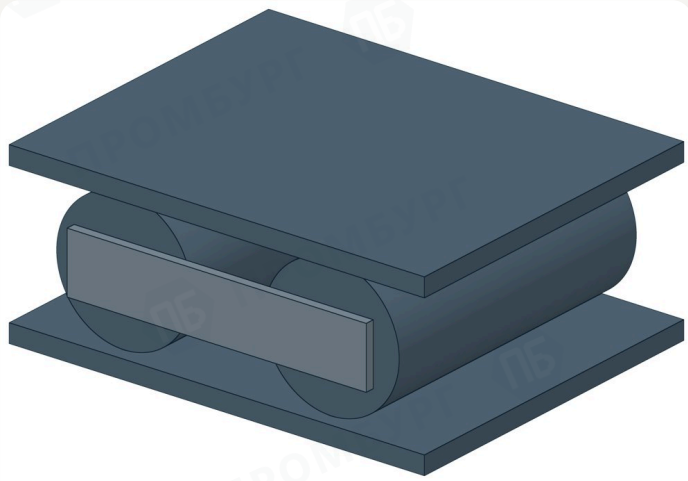

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	194–426 мм
Документ	ОСТ 108.275.45-80
Исполнений	2
Масса	48,6–83,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок катковый для опор трубопроводов 01 ОСТ 108.275.45-80, ОСТ 108.275.45-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10845-0194-1**

1. **01 ОСТ 108.275.45-80** — обозначение по документу, Dн с 194 до 377 мм
2. **ПБ-10845-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Основные размеры катковых блоков

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн, мм	Высота каткового блока, мм	Длина каткового блока, мм	Масса, кг
01 ОСТ 108.275.45-80	ПБ-10845-0194-1	с 194 до 377	132	320	48,6
02 ОСТ 108.275.45-80	ПБ-10845-0426-1	с 426 до 630	136	470	83,1

ОСТ 108.275.52-80

Блоки хомутовые

ОСТ 108.275.52-80. Dн 57–720 мм, допускаемая нагрузка — до 108 кН, масса 1,12–69,88 кг.

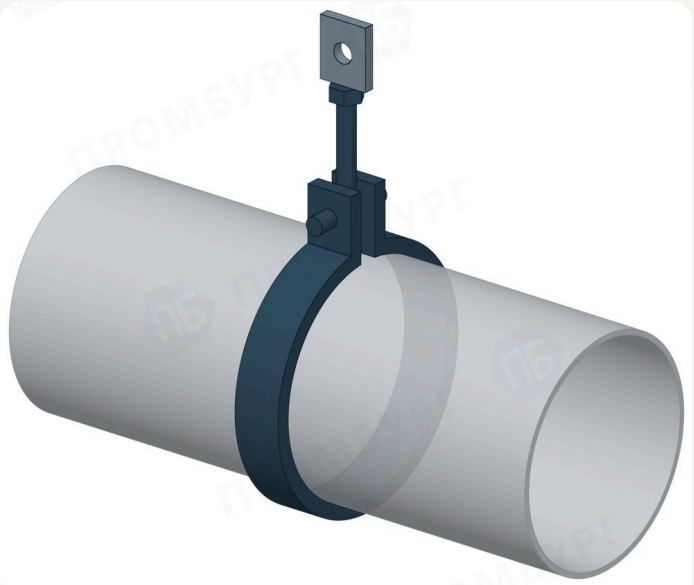

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–720 мм
Документ	ОСТ 108.275.52-80
Исполнений	32
Масса	1,12–69,88 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый для подвесок 11 ОСТ 108.275.52-80, ОСТ 108.275.52-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10852-0377-1**

1. **11 ОСТ 108.275.52-80** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-10852-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.53-80 — Хомутовые блоки

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Ширина мм	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0057-1	57	**2,9 (300)**	106	30	269	1,14
02 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0076-1	76	**2,9 (300)**	123	30	295	1,24
03 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0108-1	108	**2,9 (300)**	176	30	370	2,55
04 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0133-1	133	**2,9 (300)**	202	30	415	2,91
05 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0159-1	159	**5,0 (510)**	249	50	457	6,31
06 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0194-1	194	**14,7(1500)**	281	50	522	6,85

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Ширина мм	Высота блока мм	Масса кг
07 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0219-1	219	**14,7 (1500)**	308	50	536	7,31
08 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0245-1	245	**14,7(1500)**	356	80	616	15,98
09 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0273-1	273	**14,7 (1500)**	386	80	611	16,18
10 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0325-1	325	**33,2 (3400)**	440	80	673	17,72
11 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0377-1	377	**33,2 (3400)**	518	80	777	27,84
12 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0426-1	426	**54,0 (5500)**	567	80	801	29,7
13 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0465-1	465	**54,0 (5500)**	603	100	884	32,4
14 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0530-1	530	**78,5 (8000)**	687	100	989	45,7
15 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0630-1	630	**108,0 (11000)**	788	130	1079	63,22
16 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0720-1	720	**108,0 (11000)**	889	130	1170	69,88

Основные размеры хомутовых блоков трубопроводов АЭС и ТЭС из углеродистых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Ширина мм	Высота блока мм	Масса кг
17 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0057-2	57	**2.9 (300)**	106	30	269	1,12
18 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0076-2	76	**2.9 (300)**	123	30	295	1,24
19 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0108-2	108	**2.9 (300)**	176	30	323	1,38
20 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0133-2	133	**2.9 (300)**	202	30	370	2,61
21 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0159-2	159	**5.0 (510)**	249	50	383	2,67
22 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0194-2	194	**14.7(1500)**	281	50	426	6,28
23 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0219-2	219	**14.7 (1500)**	308	50	476	6,87
24 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0245-2	245	**14.7(1500)**	356	80	489	7,07
25 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0273-2	273	**14.7 (1500)**	386	80	593	16,65
26 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0325-2	325	**33.2 (3400)**	440	80	646	17,95
27 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0377-2	377	**33.2 (3400)**	518	80	687	25,59
28 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0426-2	426	**54.0 (5500)**	567	80	780	29,41
29 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0465-2	465	**54.0 (5500)**	603	100	894	41,5
30 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0530-2	530	**78.5 (8000)**	687	100	919	43,46
31 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0630-2	630	**108.0 (11000)**	788	130	1028	62,51
32 ОСТ 108.275.52-80	ПБ-10852-0720-2	720	**108.0 (11000)**	889	130	1123	68,73

ОСТ 108.275.53-80

Хомутовые блоки

ОСТ 108.275.53-80. Dн 57–325 мм, допускаемая нагрузка — до 33,2 кН, масса 1,52–23,07 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–325 мм
Документ	ОСТ 108.275.53-80
Исполнений	10
Масса	1,52–23,07 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый для подвесок 04 ОСТ 108.275.53-80, ОСТ 108.275.53-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10853-0133-1**

1. **04 ОСТ 108.275.53-80** — обозначение по документу, Dн 133 мм
2. **ПБ-10853-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.52-80 — Блоки хомутовые

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Длина мм	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0057-1	57	**2,94 (300)**	112	118	273	1,52
02 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0076-1	76	**2,94 (300)**	129	127	298	1,8
03 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0108-1	108	**2,94 (300)**	168	132	354	2,8
04 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0133-1	133	**2,94 (300)**	184	119	357	3
05 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0159-1	159	**5,00 (510)**	210	123	387	3,4
06 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0194-1	194	**14,70(1500)**	256	105	430	7,45

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Длина мм	Высота блока мм	Масса кг
07 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0219-1	219	**14,70 (1500)**	319	107	495	9,95
08 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0245-1	245	**14,70(1500)**	362	176	619	19,81
09 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0273-1	273	**14,70 (1500)**	394	120	595	20,03
10 ОСТ 108.275.53-80	ПБ-10853-0325-1	325	**33,20 (3400)**	446	123	650	23,07

ОСТ 108.275.54-80

Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески

ОСТ 108.275.54-80. Dн 159–194 мм, допускаемая нагрузка — до 17,6 кН, масса 25,4–33,4 кг.

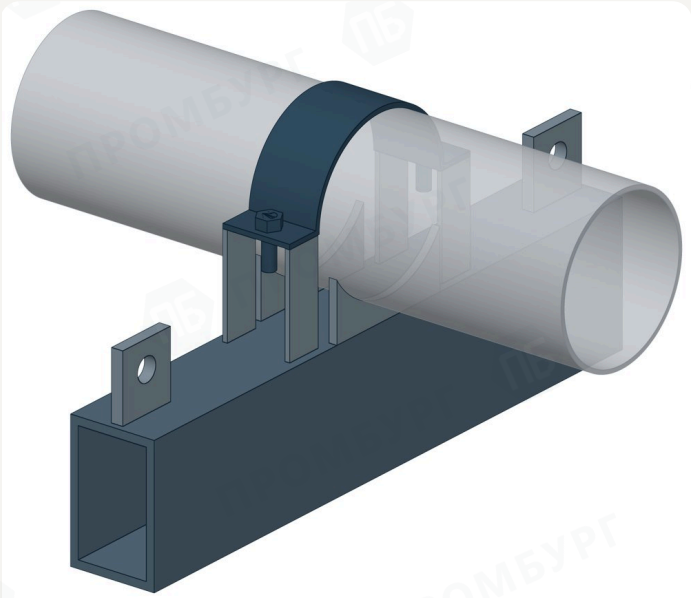

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	159–194 мм
Документ	ОСТ 108.275.54-80
Статус документа	Отменён, срок действия окончен 01.01.1992. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	4
Масса	25,4–33,4 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомутовый блок с опорной балкой для подвесок 03 ОСТ 108.275.54-80, ОСТ 108.275.54-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10854-0194-1**

1. **03 ОСТ 108.275.54-80** — обозначение по документу, Dн 194 мм
2. **ПБ-10854-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.55-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	ToC	Длина хомута мм	Ширина мм	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.54-80	ПБ-10854-0159-1	159	**12,80 (1300)**	545	670	85	313	25,4
03 ОСТ 108.275.54-80	ПБ-10854-0194-1	194	**17,60 (1800)**	545	750	105	384	31,9


Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода из углеродистых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Наружный Дн мм	ToC	Длина хомута мм	Ширина мм	Высота блока мм	Масса кг
02 ОСТ 108.275.54-80	ПБ-10854-0159-2	**12.80 (1300)**	159	440	670	85	313	25,4
04 ОСТ 108.275.54-80	ПБ-10854-0194-2	**17.60 (1800)**	194	280	750	105	384	33,4

ОСТ 108.275.55-80

Хомутовые блоки с опорной балкой

ОСТ 108.275.55-80. Dн 219–720 мм, допускаемая нагрузка — до 157 кН, масса 26,61–181 кг.

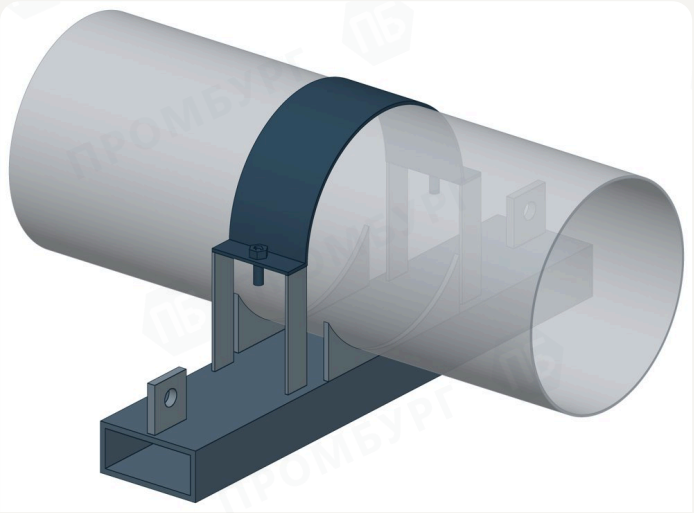

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	219–720 мм
Документ	ОСТ 108.275.55-80
Исполнений	19
Масса	26,61–181 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Хомутовый блок с опорной балкой для подвесок 07 ОСТ 108.275.55-80, ОСТ 108.275.55-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10855-0465-1**

1. **07 ОСТ 108.275.55-80** — обозначение по документу, Dн 465 мм
2. **ПБ-10855-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.54-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Размеры хомутового блока с опорной балкой для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Высота блока мм	Ширина мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0219-1	219	**29,4 (3000)**	800	373	120	26,61
02 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0245-1	245	**29,4 (3000)**	800	383	120	27,4
03 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0273-1	273	**47,1 (4800)**	950	431	120	41,2
04 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0325-1	325	**47,1 (4800)**	950	465	215	53,68

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Высота блока мм	Ширина мм	Масса кг
05 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0377-1	377	**66,6 (6800)**	1120	509	225	67,7
06 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0426-1	426	**66,6 (6800)**	1120	539	225	69,7
07 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0465-1	465	**108,0 (11000)**	1200	581	225	86,4
08 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0530-1	530	**157,0 (16000)**	1450	631	270	124
09 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0630-1	630	**157,0 (16000)**	1450	737	300	148
10 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0720-1	720	**157,0 (16000)**	1450	786	330	181


Размеры хомутового блока с опорной балкой для подвесок трубопроводов из углероодистых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Длина хомута мм	Высота блока мм	Ширина мм	Масса кг
11 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0219-2	219	**29,40 (3000)**	800	373	120	26,61
12 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0273-2	273	**47,10(4800)**	800	383	120	41,2
13 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0325-2	325	**47,10(4800)**	950	431	120	53,68
14 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0377-2	377	**66,60 (6800)**	950	465	215	67,7
15 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0426-2	426	**66,60 (6800)**	1120	509	225	69,7
16 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0465-2	465	**108,00 (11000)**	1120	539	225	86,4
17 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0530-2	530	**157,00 (16000)**	1200	581	225	124
18 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0630-2	630	**157,00 (16000)**	1450	631	270	148
19 ОСТ 108.275.55-80	ПБ-10855-0720-2	720	**157,00 (16000)**	1450	737	300	181

ОСТ 108.275.56-80

Хомутовые блоки для подвесок

ОСТ 108.275.56-80. Dн 57–720 мм, допускаемая нагрузка — до 309 кН, масса 5,01–354,67 кг.

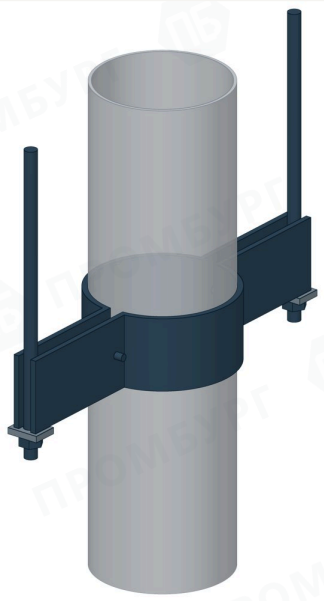

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–720 мм
Документ	ОСТ 108.275.56-80
Исполнений	35
Масса	5,01–354,67 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый для подвесок 12 ОСТ 108.275.56-80, ОСТ 108.275.56-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10856-0377-1**

1. **12 ОСТ 108.275.56-80** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Допускаемая нагрузка 70,30 (7160), Ширина 200
2. **ПБ-10856-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.57-80 — Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0057-1	57	**4,14(422)**	530	80	570	10,47
02 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0076-1	76	**4,14(422)**	550	80	590	11,3
03 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0108-1	108	**12,50 (1270)**	630	100	670	12,72
04 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0133-1	133	**11,80 (1203)**	680	100	720	14,62

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
05 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0159-1	159	**36,40 (3710)**	700	100	740	27,14
06 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0194-1	194	**28,80 (2940)**	860	160	910	31,73
07 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0219-1	219	**27,20 (2780)**	920	160	980	34,79
08 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0245-1	245	**36,10 (3680)**	920	160	980	46,44
09 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0273-1	273	**37,30 (3800)**	940	160	1000	45,54
10 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0273-2	273	**101,00 (10310)**	900	250	964	90,09
11 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0325-1	325	**64,50 (6560)**	990	200	1050	68,36
12 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0377-1	377	**70,30 (7160)**	1080	200	1130	88,64
13 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0377-2	377	**135,00 (13800)**	1080	250	1220	123,09
14 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0426-1	426	**101,00 (10310)**	1130	200	1180	96,18
15 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0465-1	465	**101,00 (10310)**	1170	200	1220	103,72
16 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0465-2	465	**139,00 (14150)**	1300	220	1420	202,02
17 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0530-1	530	**144,00 (14700)**	1210	250	1350	153,66
18 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0630-1	630	**153,00 (15600)**	1250	250	1390	183,63
19 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0720-1	720	**309,00 (31500)**	1420	350	1540	354,67

Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	T	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
20 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0057-2	57	9,40 (960)	530	80	570	5,01
21 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0076-2	76	9,40 (960)	550	80	590	5,37
22 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0089-1	89	30,40 (3080)	590	100	630	12,04
23 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0108-2	108	28,60 (2920)	630	100	670	12,8
24 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0133-2	133	57,50 (5880)	680	160	720	22,26
25 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0159-2	159	83,00 (8500)	700	160	740	29,3
26 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0194-2	194	—	860	160	910	33,32
27 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0219-2	219	62,50 (6360)	920	160	980	33,56
28 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0273-3	273	82,00 (8400)	940	160	1000	45,16
29 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0325-2	325	152,00 (15500)	990	200	1050	66,58
30 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0377-3	377	145,00 (14800)	1080	200	1130	91,62
31 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0426-2	426	145,00 (14800)	1130	200	1180	95,34
32 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0465-3	465	145,00 (14800)	1170	200	1220	104,46
33 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0530-2	530	—	1210	230	1350	206,35

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	T	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
34 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0630-2	630	310,00 (31600)	1250	230	1390	218,05
35 ОСТ 108.275.56-80	ПБ-10856-0720-2	720	310,00 (31600)	1420	270	1540	272,29

ОСТ 108.275.57-80

Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов

ОСТ 108.275.57-80. Dн 57–325 мм, допускаемая нагрузка — до 93,5 кН, масса 5,77–70,3 кг.

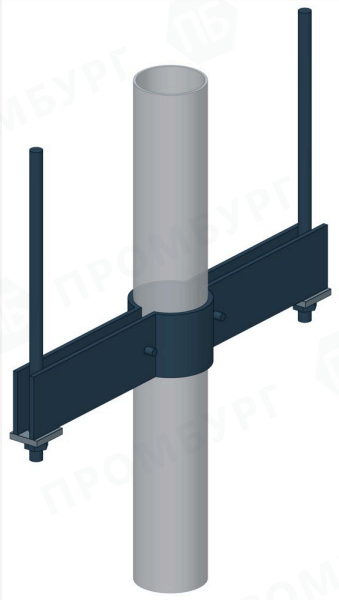

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–325 мм
Документ	ОСТ 108.275.57-80
Исполнений	10
Масса	5,77–70,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок хомутовый для подвесок 04 ОСТ 108.275.57-80, ОСТ 108.275.57-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10857-0108-1**

1. **04 ОСТ 108.275.57-80** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-10857-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.56-80 — Хомутовые блоки для подвесок

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0057-1	57	**9,45 (964)**	530	80	590	5,77
02 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0076-1	76	**9,45 (964)**	550	80	610	6,25
03 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0089-1	89	**22,40 (2280)**	590	100	630	12,76
04 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0108-1	108	**22,40 (2280)**	630	100	690	13,02
05 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0133-1	133	**40,60 (4150)**	680	160	740	24,96
06 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0159-1	159	**40,60 (4150)**	700	160	760	32,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Расстояние между шпильками мм	Ширина мм	Длина мм	Масса кг
07 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0219-1	219	**44,70 (4560)**	920	160	1000	37,86
08 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0245-1	245	**57,50 (5860)**	930	160	1010	52,66
09 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0273-1	273	**60,70 (6190)**	940	160	1020	50,76
10 ОСТ 108.275.57-80	ПБ-10857-0325-1	325	**93,50 (9530)**	990	200	1070	70,3

ОСТ 108.275.58-80

Пружинные блоки

ОСТ 108.275.58-80. Допускаемая сила — до 78,45 кН, масса 5,5–106,4 кг.

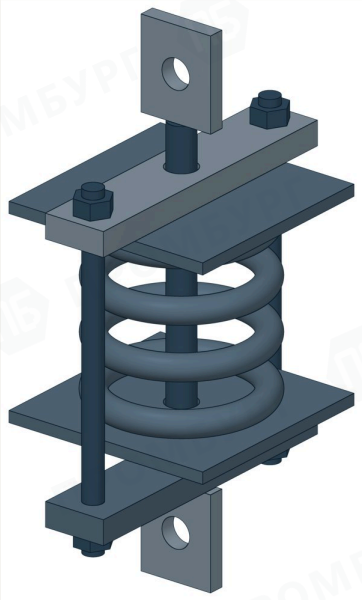

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 108.275.58-80
Исполнений	24
Масса	5,5–106,4 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок пружинный для подвесок 09 ОСТ 108.275.58-80, ОСТ 108.275.58-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10858-0000-9**

1. **09 ОСТ 108.275.58-80** — обозначение по документу, Сила пружины при рабочей деформации 32,60 (3325), Допускаемая сила 44,13(4500)
2. **ПБ-10858-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Ширина мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-1	**4,41 (450)**	1,26 (128)	240	120	5,5
02 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-2	**4,41 (450)**	2,73 (278)	230	120	6
03 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-3	**14,71 (1500)**	5,24 (534)	380	170	13,9
04 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-4	**14,71 (1500)**	8,00 (816)	365	170	15
05 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-5	**14,71 (1500)**	11,67 (1190)	355	170	16,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Ширина мм	Масса кг
06 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-6	**23,53 (2400)**	16,34 (1666)	330	170	18,1
07 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-7	**23,53 (2400)**	19,66 (2005)	405	170	20,7
08 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-8	**33,34 (3400)**	26,34 (2686)	475	210	35,7
09 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-9	**44,13(4500)**	32,60 (3325)	520	210	45,6
10 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-10	**53,94 (5500)**	40,00 (4080)	500	210	48,8
11 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-11	**78,45 (8000)**	48,60 (4955)	560	220	58,9
12 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-12	**78,45 (8000)**	58,45 (5960)	645	250	80,2


Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Длина мм	Масса кг
13 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-13	**4.41 (450)**	1.26 (128)	410	170	7
14 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-14	**4.41 (450)**	2.73 (278)	400	170	7,9
15 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-15	**14.71 (1500)**	5.24 (534)	440	241	17,1
16 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-16	**14.71 (1500)**	8.00 (816)	515	241	19,3
17 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-17	**14.71 (1500)**	11.67 (1190)	495	241	21,4
18 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-18	**23.53 (2400)**	16.34 (1666)	560	241	24,4
19 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-19	**23.53 (2400)**	19.66 (2005)	615	241	28,9
20 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-20	**33.34 (3400)**	26.34 (2686)	600	297	47,1
21 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-21	**44.13(4500)**	32.60 (3325)	690	297	62,8
22 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-22	**53.94 (5500)**	40.00 (4080)	760	297	68,9
23 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-23	**78.45 (8000)**	48.60 (4955)	805	311	82
24 ОСТ 108.275.58-80	ПБ-10858-0000-24	**78.45 (8000)**	58.45 (5960)	825	354	106,4

ОСТ 108.275.59-80

Сдвоенные пружинные блоки

ОСТ 108.275.59-80. Допускаемая сила — до 78,46 кН, масса 10,1–187,3 кг.

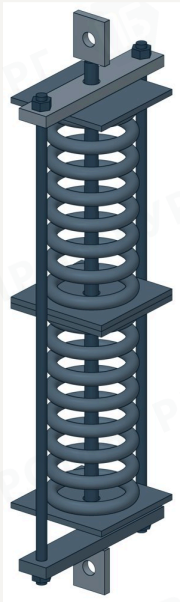

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 108.275.59-80
Исполнений	20
Масса	10,1–187,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сдвоенный пружинный блоки для подвесок 07 ОСТ 108.275.59-80, ОСТ 108.275.59-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10859-0000-7**

1. **07 ОСТ 108.275.59-80** — обозначение по документу, Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 210: Сила пружины при рабочей деформации 19,67 (2006), Допускаемая сила 23,54 (2400)
2. **ПБ-10859-0000-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.60-80 — Опорные пружинные блоки
Соседний тип	ОСТ 108.275.58-80 — Пружинные блоки

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 210: Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Ширина мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-1	**4,42 (450)**	1,27 (129)	555	198	10,1
02 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-2	**4,42 (450)**	2,74 (279)	540	198	11,5
03 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-3	**14,72 (1500)**	5,25 (535)	645	270	24,3
04 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-4	**14,72 (1500)**	8,01 (816)	720	270	27,6
05 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-5	**14,72 (1500)**	11,68 (1191)	690	270	30,9
06 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-6	**23,54 (2400)**	16,35 (1667)	740	270	35,5
07 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-7	**23,54 (2400)**	19,67 (2006)	877	270	42,4
08 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-8	**33,35 (3400)**	26,35 (2687)	855	326	71,1
09 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-9	**44,14 (4500)**	32,61 (3326)	990	326	95,4
10 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-10	**53,95 (5500)**	40,01 (4081)	1045	326	105
11 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-11	**78,46 (8000)**	48,61 (4956)	1075	354	123
12 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-12	**78,46 (8000)**	58,46 (5961)	1110	396	160

Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 280 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Ширина мм	Высота мм	Масса кг
13 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-13	**4,42 (450)**	1,27 (129)	198	555	42,5
14 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-14	**4,42 (450)**	2,74 (279)	198	540	47,7
15 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-15	**14,72 (1500)**	5,25 (535)	270	645	56,4
16 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-16	**14,72 (1500)**	8,01 (816)	270	720	87,1
17 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-17	**14,72 (1500)**	11,68 (1191)	270	690	116,8
18 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-18	**23,54 (2400)**	16,35 (1667)	270	740	128,3
19 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-19	**23,54 (2400)**	19,67 (2006)	270	877	147,7
20 ОСТ 108.275.59-80	ПБ-10859-0000-20	**33,35 (3400)**	26,35 (2687)	326	855	187,3

ОСТ 108.275.60-80

Опорные пружинные блоки

ОСТ 108.275.60-80. Допускаемая сила — до 78,47 кН, масса 5,6–106 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 108.275.60-80
Исполнений	24
Масса	5,6–106 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок пружинный опорный для подвесок АЭС и ТЭЦ 09 ОСТ 108.275.60-80, ОСТ 108.275.60-80

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10860-0000-9**

1. **09 ОСТ 108.275.60-80** — обозначение по документу, Диаметр шпильки 27, Допускаемая сила 44,15(4500,0)
2. **ПБ-10860-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Диаметр шпильки мм	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Масса кг
01 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-1	**4,43 (450,0)**	12	1,28 (129,0)	600	5,6
02 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-2	**4,43 (450,0)**	12	2,75 (279,0)	600	6,1
03 ОСП 08.275.60-80	ПБ-10860-0000-3	**14,73 (1500,0)**	16	5,26 (535,0)	500	13,5
04 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-4	**14,73(1500,0)**	16	8,02 (816,0)	500	14,6
05 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-5	**14,73 (1500,0)**	16	11,69(1191,0)	500	15,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Диаметр шпильки мм	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Масса кг
06 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-6	**23,55 (2400,0)**	20	16,36 (1667,0)	600	18,8
07 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-7	**23,55 (2400,0)**	20	19,68 (2006,0)	600	21,1
08 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-8	**33,36 (3400,0)**	24	26,36 (2687,0)	800	37,8
09 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-9	**44,15(4500,0)**	27	32,62 (3326,0)	800	47,5
10 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-10	**53,96 (5500,0)**	30	40,02 (4081,0)	800	54,2
11 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-11	**78,47 (8000,0)**	36	48,62 (4956,0)	800	74,8
12 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-12	**78,47 (8000,0)**	36	58,47 (5961,0)	1000	83

Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая сила кН (кгс)	Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс)	Высота мм	Длина мм	Масса кг
13 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-13	**4.43 (450.0)**	1.28 (129.0)	600	12	6,6
14 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-14	**4.43 (450.0)**	2.75 (279.0)	600	12	7,5
15 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-15	**14.73 (1500.0)**	5.26 (535.0)	500	16	16,5
16 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-16	**14.73(1500.0)**	8.02 (816.0)	500	16	18,3
17 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-17	**14.73 (1500.0)**	11.69(1191.0)	500	16	20,4
18 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-18	**23.55 (2400.0)**	16.36 (1667.0)	600	20	24,3
19 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-19	**23.55 (2400.0)**	19.68 (2006.0)	600	20	28,5
20 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-20	**33.36 (3400.0)**	26.36 (2687.0)	800	24	46,7
21 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-21	**44.15(4500.0)**	32.62 (3326.0)	800	27	63,7
22 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-22	**53.96 (5500.0)**	40.02 (4081.0)	800	30	72,7
23 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-23	**78.47 (8000.0)**	48.62 (4956.0)	800	36	96,2
24 ОСТ 108.275.60-80	ПБ-10860-0000-24	**78.47 (8000.0)**	58.47 (5961.0)	1000	36	106

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см^2. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см^2.

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026