# Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26...60-80

Каталог продукции. Раздел 12

**ООО «ПРОМБУРГ»** +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

# Содержание


1. Как выбрать опору
2. Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26...60-80
    1. ОСТ 108.275.26-80 — Двухкомутовые неподвижные опоры, Dн 194–720
    2. ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые, Dн 57–273
    3. ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двухкомутовые скользящего типа, Dн 325–720
    4. ОСТ 108.275.45-80 — Катковые блоки с хомутовыми опорами, Dн 194–426
    5. ОСТ 108.275.52-80 — Блоки хомутовые, Dн 57–720
    6. ОСТ 108.275.53-80 — Хомутовые блоки, Dн 57–325
    7. ОСТ 108.275.54-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески, Dн 159–194
    8. ОСТ 108.275.55-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой, Dн 219–720
    9. ОСТ 108.275.56-80 — Хомутовые блоки для подвесок, Dн 57–720
    10. ОСТ 108.275.57-80 — Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов, Dн 57–325
    11. ОСТ 108.275.58-80 — Пружинные блоки
    12. ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки
    13. ОСТ 108.275.60-80 — Опорные пружинные блоки
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты






# Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

| ЗАДАЧА | ТИП ОПОРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая** | Неподвижная хомутовая | ТС-659 |
| **Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию** | Неподвижная хомутовая с корпусом | ТС-670 |
| **То же, большой диаметр** | Неподвижная бугельная с корпусом | ТС-671 |
| **Принять осевую силу в канале или камере** | Упорная двух- или четырёхупорная | ТС-660 ТС-661 |
| **Осевая сила большая** | Упорная усиленная | ТС-663 ТС-664 |
| **Закрепить трубу в проходе через стенку** | Щитовая, щитовая усиленная | ТС-666 ТС-667 |
| **Удержать трубу от смещения вбок** | Боковая, вместе с щитовой или упорной | ТС-668 |
| **Поддержать трубу и дать ей расширяться** | Скользящая приварная | ТС-623 ТС-624 |
| **То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией** | Скользящая хомутовая, бугельная | ТС-625 ТС-626 ТС-627 |
| **Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры** | Катковая | ТС-630 ТС-628 |
| **Направить трубу вдоль оси у компенсатора** | Направляющая | НПО |
| **Труба подвешена к перекрытию или балке** | Подвеска жёсткая или пружинная | Т22 Т26 |

# Опоры и блоки подвесок по ОСТ 108.275.26…60-80


Хомутовые опоры и блоки подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС, в том числе из легированных сталей.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 12.01 · ОСТ 108.275.26-80<br>**Двухкомутовые неподвижные опоры**<br>ОСТ 108.275.26-80 | **194–720**<br>Dн, мм | **—**<br>кН | **21**<br>исп. |
|  | 12.02 · ОСТ 108.275.29-80<br>**Опоры однохомутовые**<br>ОСТ 108.275.29-80 | **57–273**<br>Dн, мм | **—**<br>кН | **9**<br>исп. |
|  | 12.03 · ОСТ 108.275.30-80<br>**Опоры двухкомутовые скользящего типа**<br>ОСТ 108.275.30-80 | **325–720**<br>Dн, мм | **—**<br>кН | **14**<br>исп. |
|  | 12.04 · ОСТ 108.275.45-80<br>**Катковые блоки с хомутовыми опорами**<br>ОСТ 108.275.45-80 | **194–426**<br>Dн, мм | **—**<br>кН | **2**<br>исп. |
|  | 12.05 · ОСТ 108.275.52-80<br>**Блоки хомутовые**<br>ОСТ 108.275.52-80 | **57–720**<br>Dн, мм | **до 108**<br>кН | **32**<br>исп. |
|  | 12.06 · ОСТ 108.275.53-80<br>**Хомутовые блоки**<br>ОСТ 108.275.53-80 | **57–325**<br>Dн, мм | **до 33,2**<br>кН | **10**<br>исп. |
|  | 12.07 · ОСТ 108.275.54-80<br>**Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески**<br>ОСТ 108.275.54-80 | **159–194**<br>Dн, мм | **до 17,6**<br>кН | **4**<br>исп. |
|  | 12.08 · ОСТ 108.275.55-80<br>**Хомутовые блоки с опорной балкой**<br>ОСТ 108.275.55-80 | **219–720**<br>Dн, мм | **до 157**<br>кН | **19**<br>исп. |
|  | 12.09 · ОСТ 108.275.56-80<br>**Хомутовые блоки для подвесок**<br>ОСТ 108.275.56-80 | **57–720**<br>Dн, мм | **до 309**<br>кН | **35**<br>исп. |
|  | 12.10 · ОСТ 108.275.57-80<br>**Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов**<br>ОСТ 108.275.57-80 | **57–325**<br>Dн, мм | **до 93,5**<br>кН | **10**<br>исп. |
|  | 12.11 · ОСТ 108.275.58-80<br>**Пружинные блоки**<br>ОСТ 108.275.58-80 | **—**<br>Dн, мм | **до 78,45**<br>кН | **24**<br>исп. |
|  | 12.12 · ОСТ 108.275.59-80<br>**Сдвоенные пружинные блоки**<br>ОСТ 108.275.59-80 | **—**<br>Dн, мм | **до 78,46**<br>кН | **20**<br>исп. |
|  | 12.13 · ОСТ 108.275.60-80<br>**Опорные пружинные блоки**<br>ОСТ 108.275.60-80 | **—**<br>Dн, мм | **до 78,47**<br>кН | **24**<br>исп. |

ОСТ 108.275.26-80

# Двухкомутовые неподвижные опоры

ОСТ 108.275.26-80. Dн 194–720 мм, масса 25,5–237,2 кг.

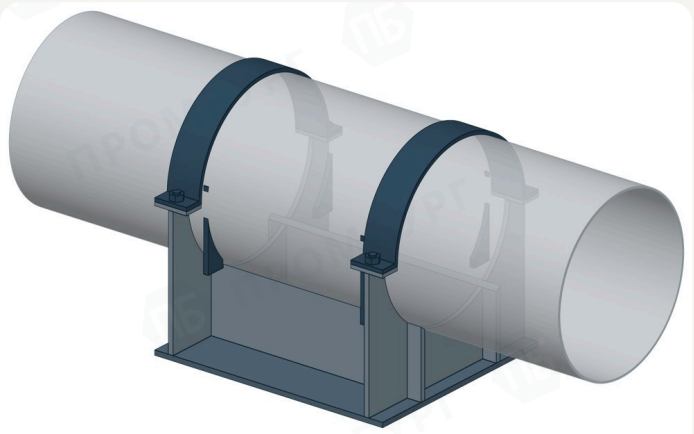

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 194–720 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.26-80 |
| Исполнений | 21 |
| Масса | 25,5–237,2 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора неподвижная двухкомутовая 08 ОСТ 108.275.26-80, ОСТ 108.275.26-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10826-0465-1**

1. **08 ОСТ 108.275.26-80** — обозначение по документу, Dн 465 мм
2. **ПБ-10826-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые |
| Парная подвижная опора | ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двухкомутовые скользящего типа<br>общий диапазон Dн 325–720 |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей:**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0194-1 | 194 | 251 | 262 | 325 | 27,1 |
| 02 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0219-1 | 219 | 269 | 302 | 325 | 34,7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0245-1 | 245 | 274 | 328 | 350 | 34,8 |
| 04 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0273-1 | 273 | 283 | 348 | 410 | 40,9 |
| 05 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0325-1 | 325 | 314 | 419 | 530 | 65,5 |
| 06 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0377-1 | 377 | 334 | 489 | 575 | 83,2 |
| 07 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0426-1 | 426 | 364 | 544 | 625 | 107,4 |
| 08 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0465-1 | 465 | 383 | 577 | 660 | 118,4 |
| 09 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0530-1 | 530 | 417 | 640 | 535 | 147,1 |
| 10 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0630-1 | 630 | 485 | 754 | 610 | 203 |
| 11 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0720-1 | 720 | 534 | 842 | 700 | 237,2 |


### Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0194-2 | 194 | 251 | 254 | 325 | 25,5 |
| 13 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0219-2 | 219 | 269 | 302 | 325 | 30,1 |
| 14 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0273-2 | 273 | 283 | 348 | 410 | 39,9 |
| 15 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0325-2 | 325 | 314 | 429 | 530 | 64,3 |
| 16 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0377-2 | 377 | 334 | 489 | 575 | 80,7 |
| 17 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0426-2 | 426 | 364 | 544 | 625 | 104,7 |
| 18 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0465-2 | 465 | 383 | 577 | 660 | 115,6 |
| 19 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0530-2 | 530 | 417 | 640 | 535 | 144,3 |
| 20 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0630-2 | 630 | 485 | 754 | 610 | 189,2 |
| 21 ОСТ 108.275.26-80 | ПБ-10826-0720-2 | 720 | 534 | 842 | 700 | 234 |

ОСТ 108.275.29-80

# Опоры однохомутовые

ОСТ 108.275.29-80. Dн 57–273 мм, масса 1,5–12,7 кг.

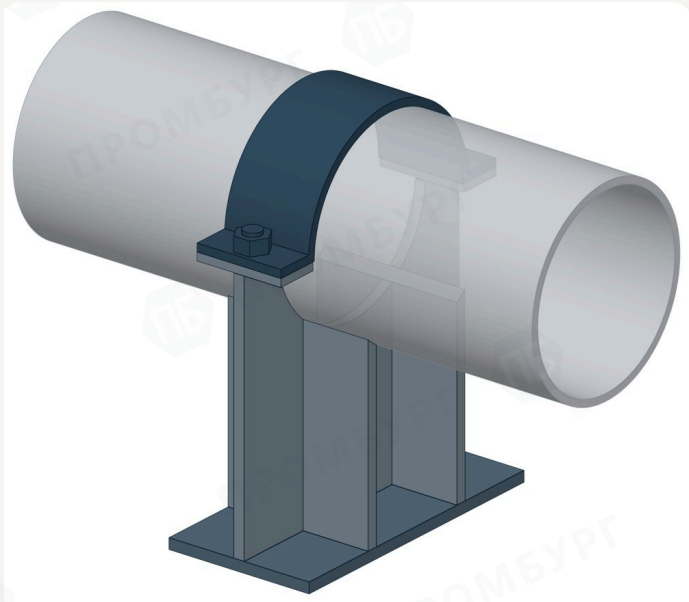

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–273 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.29-80 |
| Исполнений | 9 |
| Масса | 1,5–12,7 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора скользящая однохомутовая 13 ОСТ 108.275.29-80, ОСТ 108.275.29-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10829-0108-1**

1. **13 ОСТ 108.275.29-80** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-10829-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.30-80 — Опоры двуххомутовые скользящего типа |
| Соседний тип | ОСТ 108.275.26-80 — Двуххомутовые неподвижные опоры |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ОСТ 108.275.29-80 | ПБ-10829-0057-1 | 57 | 122 | 102 | 60 | 1,5 |
| 11 ОСТ 108.275.29-80 | ПБ-10829-0076-1 | 76 | 128 | 116 | 60 | 1,7 |
| 12 ОСТ 108.275.29-80 | ПБ-10829-0089-1 | 89 | 135 | 133 | 60 | 1,9 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0108-1 | 108 | 151 | 157 | 80 | 2,6 |
| **14 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0133-1 | 133 | 171 | 192 | 85 | 3,8 |
| **15 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0159-1 | 159 | 178 | 220 | 85 | 4,3 |
| **16 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0194-1 | 194 | 249 | 258 | 105 | 8,3 |
| **17 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0219-1 | 219 | 267 | 298 | 120 | 9,9 |
| **18 ОСТ 108.275.29-80** | ПБ-10829-0273-1 | 273 | 281 | 354 | 120 | 12,7 |

ОСТ 108.275.30-80

# Опоры двухкомутовые скользящего типа

ОСТ 108.275.30-80. Dн 325–720 мм, масса 25,1–115,7 кг.

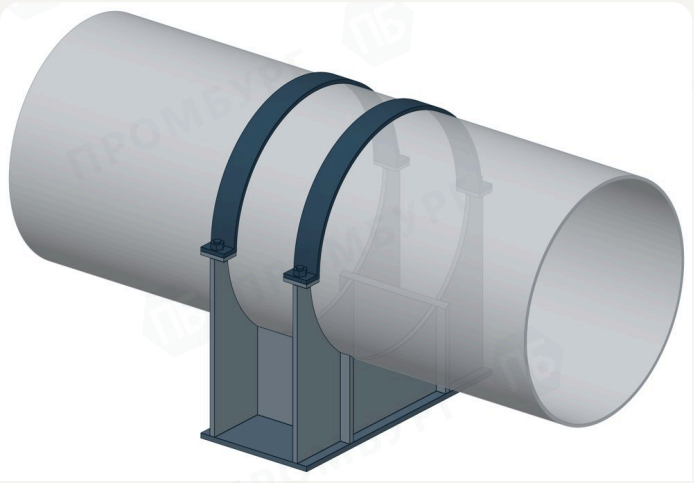

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 325–720 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.30-80 |
| Исполнений | 14 |
| Масса | 25,1–115,7 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора скользящая двухкомутовая 05 ОСТ 108.275.30-80, ОСТ 108.275.30-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10830-0530-1**

1. **05 ОСТ 108.275.30-80** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-10830-0530-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.29-80 — Опоры однохомутовые |
| Парная подвижная опора | ОСТ 108.275.26-80 — Двухкомутовые неподвижные опоры<br>общий диапазон Dн 325–720 |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Основные размеры опор трубопровода из хромо молибден о ванадиевых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0325-1 | 325 | 315 | 400 | 215 | 25,1 |
| 02 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0377-1 | 377 | 339 | 449 | 225 | 28,7 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0426-1 | 426 | 369 | 498 | 225 | 31,9 |
| 04 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0465-1 | 465 | 381 | 548 | 225 | 34,3 |
| 05 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0530-1 | 530 | 417 | 616 | 275 | 58,4 |
| 06 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0630-1 | 630 | 486 | 734 | 305 | 97,2 |
| 07 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0720-1 | 720 | 534 | 822 | 330 | 112,7 |


### Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина опоры трубопровода мм | Длина опоры трубопровода мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0325-2 | 325 | 315 | 400 | 215 | 25,1 |
| 09 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0377-2 | 377 | 339 | 449 | 225 | 28,7 |
| 10 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0426-2 | 426 | 369 | 498 | 225 | 31,9 |
| 11 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0465-2 | 465 | 381 | 548 | 225 | 34,3 |
| 12 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0530-2 | 530 | 417 | 616 | 275 | 58,4 |
| 13 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0630-2 | 630 | 485 | 734 | 305 | 95,4 |
| 14 ОСТ 108.275.30-80 | ПБ-10830-0720-2 | 720 | 534 | 822 | 330 | 115,7 |

ОСТ 108.275.45-80

# Катковые блоки с хомутовыми опорами

ОСТ 108.275.45-80. Dн 194–426 мм, масса 48,6–83,1 кг.

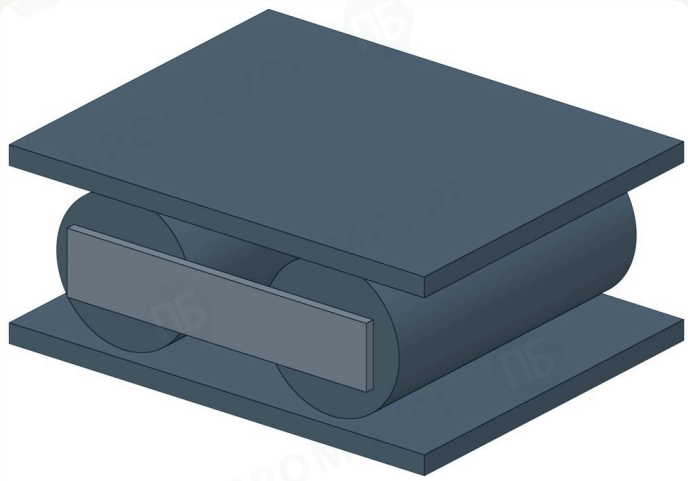

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 194–426 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.45-80 |
| Исполнений | 2 |
| Масса | 48,6–83,1 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок катковый для опор трубопроводов 01 ОСТ 108.275.45-80, ОСТ 108.275.45-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10845-0194-1**

1. **01 ОСТ 108.275.45-80** — обозначение по документу, Dн с 194 до 377 мм
2. **ПБ-10845-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


### Основные размеры катковых блоков

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн, мм | Высота каткового блока, мм | Длина каткового блока, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.45-80 | ПБ-10845-0194-1 | с 194 до 377 | 132 | 320 | 48,6 |
| 02 ОСТ 108.275.45-80 | ПБ-10845-0426-1 | с 426 до 630 | 136 | 470 | 83,1 |

ОСТ 108.275.52-80

# Блоки хомутовые

ОСТ 108.275.52-80. Dн 57–720 мм, допускаемая нагрузка — до 108 кН, масса 1,12–69,88 кг.

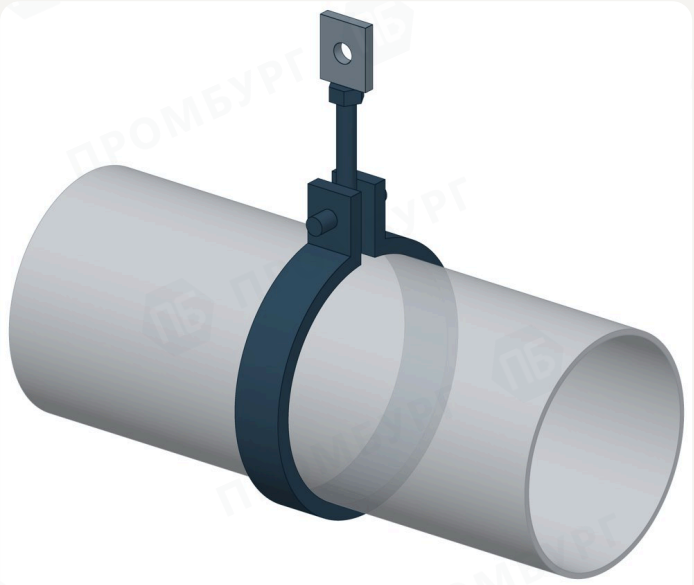

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–720 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.52-80 |
| Исполнений | 32 |
| Масса | 1,12–69,88 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый для подвесок 11 ОСТ 108.275.52-80, ОСТ 108.275.52-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10852-0377-1**

1. **11 ОСТ 108.275.52-80** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-10852-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.53-80 — Хомутовые блоки |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Ширина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0057-1 | 57 | **2,9 (300)** | 106 | 30 | 269 | 1,14 |
| 02 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0076-1 | 76 | **2,9 (300)** | 123 | 30 | 295 | 1,24 |
| 03 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0108-1 | 108 | **2,9 (300)** | 176 | 30 | 370 | 2,55 |
| 04 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0133-1 | 133 | **2,9 (300)** | 202 | 30 | 415 | 2,91 |
| 05 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0159-1 | 159 | **5,0 (510)** | 249 | 50 | 457 | 6,31 |
| 06 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0194-1 | 194 | **14,7(1500)** | 281 | 50 | 522 | 6,85 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Ширина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0219-1 | 219 | **14,7 (1500)** | 308 | 50 | 536 | 7,31 |
| 08 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0245-1 | 245 | **14,7(1500)** | 356 | 80 | 616 | 15,98 |
| 09 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0273-1 | 273 | **14,7 (1500)** | 386 | 80 | 611 | 16,18 |
| 10 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0325-1 | 325 | **33,2 (3400)** | 440 | 80 | 673 | 17,72 |
| 11 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0377-1 | 377 | **33,2 (3400)** | 518 | 80 | 777 | 27,84 |
| 12 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0426-1 | 426 | **54,0 (5500)** | 567 | 80 | 801 | 29,7 |
| 13 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0465-1 | 465 | **54,0 (5500)** | 603 | 100 | 884 | 32,4 |
| 14 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0530-1 | 530 | **78,5 (8000)** | 687 | 100 | 989 | 45,7 |
| 15 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0630-1 | 630 | **108,0 (11000)** | 788 | 130 | 1079 | 63,22 |
| 16 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0720-1 | 720 | **108,0 (11000)** | 889 | 130 | 1170 | 69,88 |

## Основные размеры хомутовых блоков трубопроводов АЭС и ТЭС из углеродистых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Ширина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0057-2 | 57 | **2.9 (300)** | 106 | 30 | 269 | 1,12 |
| 18 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0076-2 | 76 | **2.9 (300)** | 123 | 30 | 295 | 1,24 |
| 19 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0108-2 | 108 | **2.9 (300)** | 176 | 30 | 323 | 1,38 |
| 20 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0133-2 | 133 | **2.9 (300)** | 202 | 30 | 370 | 2,61 |
| 21 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0159-2 | 159 | **5.0 (510)** | 249 | 50 | 383 | 2,67 |
| 22 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0194-2 | 194 | **14.7(1500)** | 281 | 50 | 426 | 6,28 |
| 23 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0219-2 | 219 | **14.7 (1500)** | 308 | 50 | 476 | 6,87 |
| 24 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0245-2 | 245 | **14.7(1500)** | 356 | 80 | 489 | 7,07 |
| 25 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0273-2 | 273 | **14.7 (1500)** | 386 | 80 | 593 | 16,65 |
| 26 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0325-2 | 325 | **33.2 (3400)** | 440 | 80 | 646 | 17,95 |
| 27 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0377-2 | 377 | **33.2 (3400)** | 518 | 80 | 687 | 25,59 |
| 28 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0426-2 | 426 | **54.0 (5500)** | 567 | 80 | 780 | 29,41 |
| 29 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0465-2 | 465 | **54.0 (5500)** | 603 | 100 | 894 | 41,5 |
| 30 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0530-2 | 530 | **78.5 (8000)** | 687 | 100 | 919 | 43,46 |
| 31 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0630-2 | 630 | **108.0 (11000)** | 788 | 130 | 1028 | 62,51 |
| 32 ОСТ 108.275.52-80 | ПБ-10852-0720-2 | 720 | **108.0 (11000)** | 889 | 130 | 1123 | 68,73 |

ОСТ 108.275.53-80

# Хомутовые блоки

ОСТ 108.275.53-80. Dн 57–325 мм, допускаемая нагрузка — до 33,2 кН, масса 1,52–23,07 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–325 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.53-80 |
| Исполнений | 10 |
| Масса | 1,52–23,07 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый для подвесок 04 ОСТ 108.275.53-80, ОСТ 108.275.53-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10853-0133-1**

1. **04 ОСТ 108.275.53-80** — обозначение по документу, Dн 133 мм
2. **ПБ-10853-0133-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.52-80 — Блоки хомутовые |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Длина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0057-1 | 57 | **2,94 (300)** | 112 | 118 | 273 | 1,52 |
| 02 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0076-1 | 76 | **2,94 (300)** | 129 | 127 | 298 | 1,8 |
| 03 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0108-1 | 108 | **2,94 (300)** | 168 | 132 | 354 | 2,8 |
| 04 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0133-1 | 133 | **2,94 (300)** | 184 | 119 | 357 | 3 |
| 05 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0159-1 | 159 | **5,00 (510)** | 210 | 123 | 387 | 3,4 |
| 06 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0194-1 | 194 | **14,70(1500)** | 256 | 105 | 430 | 7,45 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Длина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0219-1 | 219 | **14,70 (1500)** | 319 | 107 | 495 | 9,95 |
| 08 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0245-1 | 245 | **14,70(1500)** | 362 | 176 | 619 | 19,81 |
| 09 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0273-1 | 273 | **14,70 (1500)** | 394 | 120 | 595 | 20,03 |
| 10 ОСТ 108.275.53-80 | ПБ-10853-0325-1 | 325 | **33,20 (3400)** | 446 | 123 | 650 | 23,07 |

ОСТ 108.275.54-80

# Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески

ОСТ 108.275.54-80. Dн 159–194 мм, допускаемая нагрузка — до 17,6 кН, масса 25,4–33,4 кг.

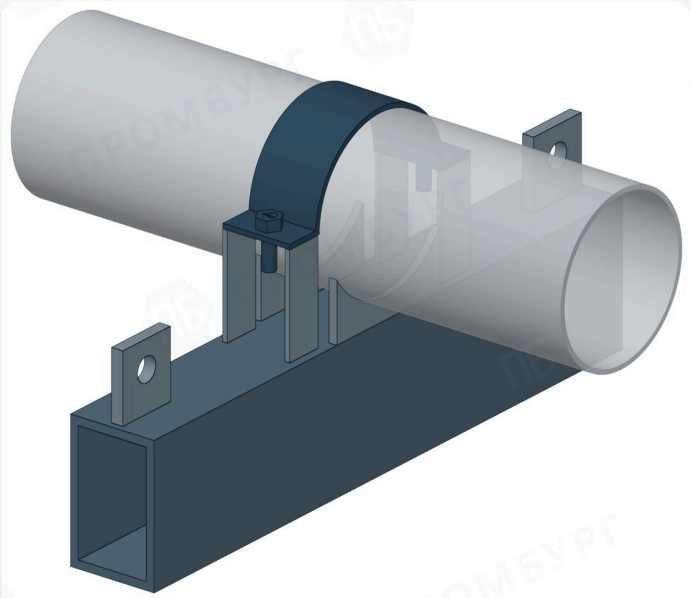

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–194 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.54-80 |
| Статус документа | Отменён, срок действия окончен 01.01.1992. Изделие изготавливается по прежнему обозначению. |
| Исполнений | 4 |
| Масса | 25,4–33,4 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Хомутовый блок с опорной балкой для подвесок 03 ОСТ 108.275.54-80, ОСТ 108.275.54-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10854-0194-1**

1. **03 ОСТ 108.275.54-80** — обозначение по документу, Dн 194 мм
2. **ПБ-10854-0194-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.55-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | ToC | Длина хомута мм | Ширина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.54-80 | ПБ-10854-0159-1 | 159 | **12,80 (1300)** | 545 | 670 | 85 | 313 | 25,4 |
| 03 ОСТ 108.275.54-80 | ПБ-10854-0194-1 | 194 | **17,60 (1800)** | 545 | 750 | 105 | 384 | 31,9 |


### Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода из углеродистых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Наружный Дн мм | ToC | Длина хомута мм | Ширина мм | Высота блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ОСТ 108.275.54-80 | ПБ-10854-0159-2 | **12.80 (1300)** | 159 | 440 | 670 | 85 | 313 | 25,4 |
| 04 ОСТ 108.275.54-80 | ПБ-10854-0194-2 | **17.60 (1800)** | 194 | 280 | 750 | 105 | 384 | 33,4 |

ОСТ 108.275.55-80

# Хомутовые блоки с опорной балкой

ОСТ 108.275.55-80. Dн 219–720 мм, допускаемая нагрузка — до 157 кН, масса 26,61–181 кг.

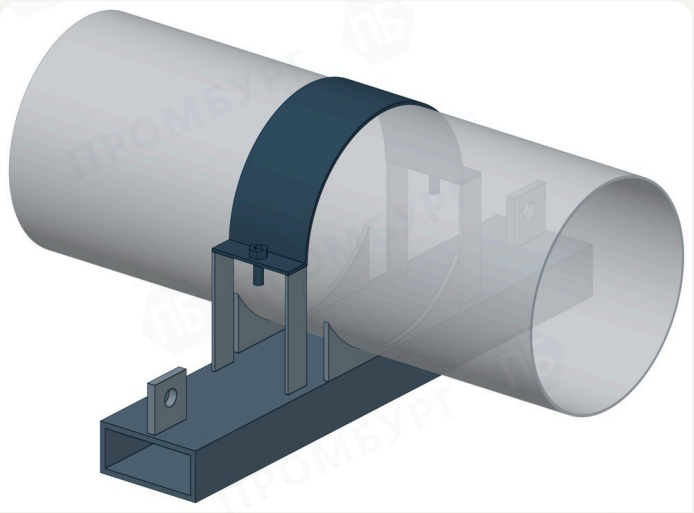

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 219–720 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.55-80 |
| Исполнений | 19 |
| Масса | 26,61–181 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Хомутовый блок с опорной балкой для подвесок 07 ОСТ 108.275.55-80, ОСТ 108.275.55-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10855-0465-1**

1. **07 ОСТ 108.275.55-80** — обозначение по документу, Dн 465 мм
2. **ПБ-10855-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.54-80 — Хомутовые блоки с опорной балкой для подвески |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Размеры хомутового блока с опорной балкой для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Высота блока мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0219-1 | 219 | **29,4 (3000)** | 800 | 373 | 120 | 26,61 |
| 02 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0245-1 | 245 | **29,4 (3000)** | 800 | 383 | 120 | 27,4 |
| 03 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0273-1 | 273 | **47,1 (4800)** | 950 | 431 | 120 | 41,2 |
| 04 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0325-1 | 325 | **47,1 (4800)** | 950 | 465 | 215 | 53,68 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Высота блока мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0377-1 | 377 | **66,6 (6800)** | 1120 | 509 | 225 | 67,7 |
| 06 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0426-1 | 426 | **66,6 (6800)** | 1120 | 539 | 225 | 69,7 |
| 07 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0465-1 | 465 | **108,0 (11000)** | 1200 | 581 | 225 | 86,4 |
| 08 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0530-1 | 530 | **157,0 (16000)** | 1450 | 631 | 270 | 124 |
| 09 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0630-1 | 630 | **157,0 (16000)** | 1450 | 737 | 300 | 148 |
| 10 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0720-1 | 720 | **157,0 (16000)** | 1450 | 786 | 330 | 181 |


**Размеры хомутового блока с опорной балкой для подвесок трубопроводов из углероодистых сталей**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длина хомута мм | Высота блока мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0219-2 | 219 | **29,40 (3000)** | 800 | 373 | 120 | 26,61 |
| 12 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0273-2 | 273 | **47,10(4800)** | 800 | 383 | 120 | 41,2 |
| 13 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0325-2 | 325 | **47,10(4800)** | 950 | 431 | 120 | 53,68 |
| 14 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0377-2 | 377 | **66,60 (6800)** | 950 | 465 | 215 | 67,7 |
| 15 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0426-2 | 426 | **66,60 (6800)** | 1120 | 509 | 225 | 69,7 |
| 16 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0465-2 | 465 | **108,00 (11000)** | 1120 | 539 | 225 | 86,4 |
| 17 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0530-2 | 530 | **157,00 (16000)** | 1200 | 581 | 225 | 124 |
| 18 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0630-2 | 630 | **157,00 (16000)** | 1450 | 631 | 270 | 148 |
| 19 ОСТ 108.275.55-80 | ПБ-10855-0720-2 | 720 | **157,00 (16000)** | 1450 | 737 | 300 | 181 |

ОСТ 108.275.56-80

# Хомутовые блоки для подвесок

ОСТ 108.275.56-80. Dн 57–720 мм, допускаемая нагрузка — до 309 кН, масса 5,01–354,67 кг.

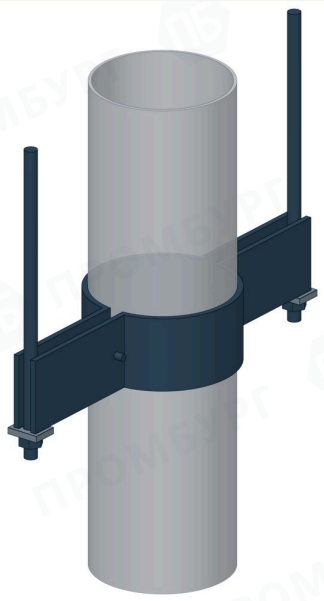

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–720 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.56-80 |
| Исполнений | 35 |
| Масса | 5,01–354,67 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый для подвесок 12 ОСТ 108.275.56-80, ОСТ 108.275.56-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10856-0377-1**

1. **12 ОСТ 108.275.56-80** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Допускаемая нагрузка 70,30 (7160), Ширина 200
2. **ПБ-10856-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

### СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.57-80 — Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов |

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0057-1 | 57 | **4,14(422)** | 530 | 80 | 570 | 10,47 |
| 02 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0076-1 | 76 | **4,14(422)** | 550 | 80 | 590 | 11,3 |
| 03 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0108-1 | 108 | **12,50 (1270)** | 630 | 100 | 670 | 12,72 |
| 04 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0133-1 | 133 | **11,80 (1203)** | 680 | 100 | 720 | 14,62 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0159-1 | 159 | **36,40 (3710)** | 700 | 100 | 740 | 27,14 |
| 06 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0194-1 | 194 | **28,80 (2940)** | 860 | 160 | 910 | 31,73 |
| 07 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0219-1 | 219 | **27,20 (2780)** | 920 | 160 | 980 | 34,79 |
| 08 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0245-1 | 245 | **36,10 (3680)** | 920 | 160 | 980 | 46,44 |
| 09 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0273-1 | 273 | **37,30 (3800)** | 940 | 160 | 1000 | 45,54 |
| 10 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0273-2 | 273 | **101,00 (10310)** | 900 | 250 | 964 | 90,09 |
| 11 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0325-1 | 325 | **64,50 (6560)** | 990 | 200 | 1050 | 68,36 |
| 12 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0377-1 | 377 | **70,30 (7160)** | 1080 | 200 | 1130 | 88,64 |
| 13 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0377-2 | 377 | **135,00 (13800)** | 1080 | 250 | 1220 | 123,09 |
| 14 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0426-1 | 426 | **101,00 (10310)** | 1130 | 200 | 1180 | 96,18 |
| 15 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0465-1 | 465 | **101,00 (10310)** | 1170 | 200 | 1220 | 103,72 |
| 16 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0465-2 | 465 | **139,00 (14150)** | 1300 | 220 | 1420 | 202,02 |
| 17 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0530-1 | 530 | **144,00 (14700)** | 1210 | 250 | 1350 | 153,66 |
| 18 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0630-1 | 630 | **153,00 (15600)** | 1250 | 250 | 1390 | 183,63 |
| 19 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0720-1 | 720 | **309,00 (31500)** | 1420 | 350 | 1540 | 354,67 |

### Размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | T | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0057-2 | 57 | 9,40 (960) | 530 | 80 | 570 | 5,01 |
| 21 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0076-2 | 76 | 9,40 (960) | 550 | 80 | 590 | 5,37 |
| 22 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0089-1 | 89 | 30,40 (3080) | 590 | 100 | 630 | 12,04 |
| 23 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0108-2 | 108 | 28,60 (2920) | 630 | 100 | 670 | 12,8 |
| 24 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0133-2 | 133 | 57,50 (5880) | 680 | 160 | 720 | 22,26 |
| 25 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0159-2 | 159 | 83,00 (8500) | 700 | 160 | 740 | 29,3 |
| 26 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0194-2 | 194 | — | 860 | 160 | 910 | 33,32 |
| 27 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0219-2 | 219 | 62,50 (6360) | 920 | 160 | 980 | 33,56 |
| 28 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0273-3 | 273 | 82,00 (8400) | 940 | 160 | 1000 | 45,16 |
| 29 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0325-2 | 325 | 152,00 (15500) | 990 | 200 | 1050 | 66,58 |
| 30 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0377-3 | 377 | 145,00 (14800) | 1080 | 200 | 1130 | 91,62 |
| 31 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0426-2 | 426 | 145,00 (14800) | 1130 | 200 | 1180 | 95,34 |
| 32 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0465-3 | 465 | 145,00 (14800) | 1170 | 200 | 1220 | 104,46 |
| 33 ОСТ 108.275.56-80 | ПБ-10856-0530-2 | 530 | — | 1210 | 230 | 1350 | 206,35 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | T | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34 ОСТ 108.275.56-80** | ПБ-10856-0630-2 | 630 | 310,00 (31600) | 1250 | 230 | 1390 | 218,05 |
| **35 ОСТ 108.275.56-80** | ПБ-10856-0720-2 | 720 | 310,00 (31600) | 1420 | 270 | 1540 | 272,29 |

ОСТ 108.275.57-80

# Хомутовые блоки для подвесок трубопроводов

ОСТ 108.275.57-80. Dн 57–325 мм, допускаемая нагрузка — до 93,5 кН, масса 5,77–70,3 кг.

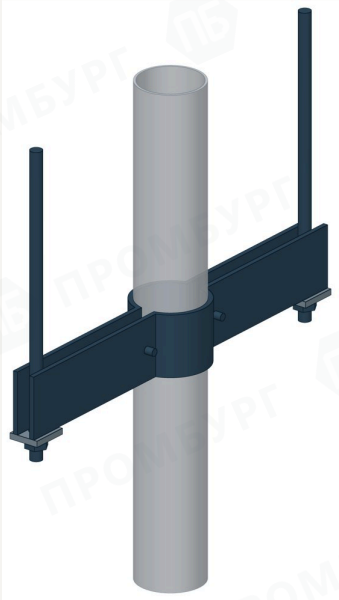

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–325 мм |
| Документ | ОСТ 108.275.57-80 |
| Исполнений | 10 |
| Масса | 5,77–70,3 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый для подвесок 04 ОСТ 108.275.57-80, ОСТ 108.275.57-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10857-0108-1**

1. **04 ОСТ 108.275.57-80** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-10857-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.56-80 — Хомутовые блоки для подвесок |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0057-1 | 57 | **9,45 (964)** | 530 | 80 | 590 | 5,77 |
| 02 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0076-1 | 76 | **9,45 (964)** | 550 | 80 | 610 | 6,25 |
| 03 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0089-1 | 89 | **22,40 (2280)** | 590 | 100 | 630 | 12,76 |
| 04 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0108-1 | 108 | **22,40 (2280)** | 630 | 100 | 690 | 13,02 |
| 05 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0133-1 | 133 | **40,60 (4150)** | 680 | 160 | 740 | 24,96 |
| 06 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0159-1 | 159 | **40,60 (4150)** | 700 | 160 | 760 | 32,1 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Расстояние между шпильками мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0219-1 | 219 | **44,70 (4560)** | 920 | 160 | 1000 | 37,86 |
| 08 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0245-1 | 245 | **57,50 (5860)** | 930 | 160 | 1010 | 52,66 |
| 09 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0273-1 | 273 | **60,70 (6190)** | 940 | 160 | 1020 | 50,76 |
| 10 ОСТ 108.275.57-80 | ПБ-10857-0325-1 | 325 | **93,50 (9530)** | 990 | 200 | 1070 | 70,3 |

ОСТ 108.275.58-80

# Пружинные блоки

ОСТ 108.275.58-80. Допускаемая сила — до 78,45 кН, масса 5,5–106,4 кг.

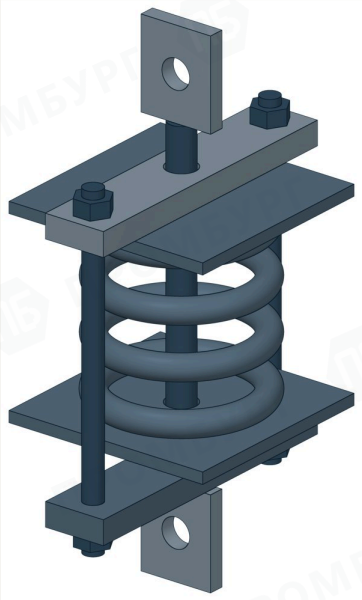

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 108.275.58-80 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 5,5–106,4 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный для подвесок 09 ОСТ 108.275.58-80, ОСТ 108.275.58-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10858-0000-9**

1. **09 ОСТ 108.275.58-80** — обозначение по документу, Сила пружины при рабочей деформации 32,60 (3325), Допускаемая сила 44,13(4500)
2. **ПБ-10858-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

### СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки |

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-1 | **4,41 (450)** | 1,26 (128) | 240 | 120 | 5,5 |
| 02 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-2 | **4,41 (450)** | 2,73 (278) | 230 | 120 | 6 |
| 03 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-3 | **14,71 (1500)** | 5,24 (534) | 380 | 170 | 13,9 |
| 04 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-4 | **14,71 (1500)** | 8,00 (816) | 365 | 170 | 15 |
| 05 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-5 | **14,71 (1500)** | 11,67 (1190) | 355 | 170 | 16,3 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-6 | **23,53 (2400)** | 16,34 (1666) | 330 | 170 | 18,1 |
| 07 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-7 | **23,53 (2400)** | 19,66 (2005) | 405 | 170 | 20,7 |
| 08 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-8 | **33,34 (3400)** | 26,34 (2686) | 475 | 210 | 35,7 |
| 09 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-9 | **44,13(4500)** | 32,60 (3325) | 520 | 210 | 45,6 |
| 10 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-10 | **53,94 (5500)** | 40,00 (4080) | 500 | 210 | 48,8 |
| 11 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-11 | **78,45 (8000)** | 48,60 (4955) | 560 | 220 | 58,9 |
| 12 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-12 | **78,45 (8000)** | 58,45 (5960) | 645 | 250 | 80,2 |


### Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-13 | **4.41 (450)** | 1.26 (128) | 410 | 170 | 7 |
| 14 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-14 | **4.41 (450)** | 2.73 (278) | 400 | 170 | 7,9 |
| 15 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-15 | **14.71 (1500)** | 5.24 (534) | 440 | 241 | 17,1 |
| 16 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-16 | **14.71 (1500)** | 8.00 (816) | 515 | 241 | 19,3 |
| 17 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-17 | **14.71 (1500)** | 11.67 (1190) | 495 | 241 | 21,4 |
| 18 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-18 | **23.53 (2400)** | 16.34 (1666) | 560 | 241 | 24,4 |
| 19 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-19 | **23.53 (2400)** | 19.66 (2005) | 615 | 241 | 28,9 |
| 20 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-20 | **33.34 (3400)** | 26.34 (2686) | 600 | 297 | 47,1 |
| 21 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-21 | **44.13(4500)** | 32.60 (3325) | 690 | 297 | 62,8 |
| 22 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-22 | **53.94 (5500)** | 40.00 (4080) | 760 | 297 | 68,9 |
| 23 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-23 | **78.45 (8000)** | 48.60 (4955) | 805 | 311 | 82 |
| 24 ОСТ 108.275.58-80 | ПБ-10858-0000-24 | **78.45 (8000)** | 58.45 (5960) | 825 | 354 | 106,4 |

ОСТ 108.275.59-80

# Сдвоенные пружинные блоки

ОСТ 108.275.59-80. Допускаемая сила — до 78,46 кН, масса 10,1–187,3 кг.

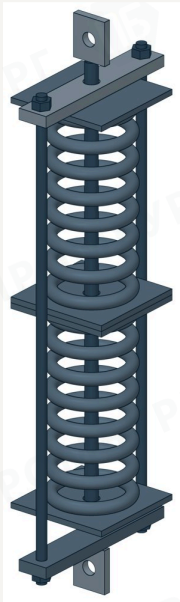

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 108.275.59-80 |
| Исполнений | 20 |
| Масса | 10,1–187,3 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Сдвоенный пружинный блоки для подвесок 07 ОСТ 108.275.59-80, ОСТ 108.275.59-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10859-0000-7**

1. **07 ОСТ 108.275.59-80** — обозначение по документу, Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 210: Сила пружины при рабочей деформации 19,67 (2006), Допускаемая сила 23,54 (2400)
2. **ПБ-10859-0000-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.60-80 — Опорные пружинные блоки |
| Соседний тип | ОСТ 108.275.58-80 — Пружинные блоки |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 210: Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Ширина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-1 | **4,42 (450)** | 1,27 (129) | 555 | 198 | 10,1 |
| 02 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-2 | **4,42 (450)** | 2,74 (279) | 540 | 198 | 11,5 |
| 03 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-3 | **14,72 (1500)** | 5,25 (535) | 645 | 270 | 24,3 |
| 04 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-4 | **14,72 (1500)** | 8,01 (816) | 720 | 270 | 27,6 |
| 05 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-5 | **14,72 (1500)** | 11,68 (1191) | 690 | 270 | 30,9 |
| 06 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-6 | **23,54 (2400)** | 16,35 (1667) | 740 | 270 | 35,5 |
| 07 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-7 | **23,54 (2400)** | 19,67 (2006) | 877 | 270 | 42,4 |
| 08 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-8 | **33,35 (3400)** | 26,35 (2687) | 855 | 326 | 71,1 |
| 09 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-9 | **44,14 (4500)** | 32,61 (3326) | 990 | 326 | 95,4 |
| 10 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-10 | **53,95 (5500)** | 40,01 (4081) | 1045 | 326 | 105 |
| 11 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-11 | **78,46 (8000)** | 48,61 (4956) | 1075 | 354 | 123 |
| 12 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-12 | **78,46 (8000)** | 58,46 (5961) | 1110 | 396 | 160 |

### Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 280 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Ширина мм | Высота мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-13 | **4,42 (450)** | 1,27 (129) | 198 | 555 | 42,5 |
| 14 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-14 | **4,42 (450)** | 2,74 (279) | 198 | 540 | 47,7 |
| 15 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-15 | **14,72 (1500)** | 5,25 (535) | 270 | 645 | 56,4 |
| 16 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-16 | **14,72 (1500)** | 8,01 (816) | 270 | 720 | 87,1 |
| 17 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-17 | **14,72 (1500)** | 11,68 (1191) | 270 | 690 | 116,8 |
| 18 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-18 | **23,54 (2400)** | 16,35 (1667) | 270 | 740 | 128,3 |
| 19 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-19 | **23,54 (2400)** | 19,67 (2006) | 270 | 877 | 147,7 |
| 20 ОСТ 108.275.59-80 | ПБ-10859-0000-20 | **33,35 (3400)** | 26,35 (2687) | 326 | 855 | 187,3 |

ОСТ 108.275.60-80

# Опорные пружинные блоки

ОСТ 108.275.60-80. Допускаемая сила — до 78,47 кН, масса 5,6–106 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 108.275.60-80 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 5,6–106 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный опорный для подвесок АЭС и ТЭЦ 09 ОСТ 108.275.60-80, ОСТ 108.275.60-80**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-10860-0000-9**

1. **09 ОСТ 108.275.60-80** — обозначение по документу, Диаметр шпильки 27, Допускаемая сила 44,15(4500,0)
2. **ПБ-10860-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 108.275.59-80 — Сдвоенные пружинные блоки |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Диаметр шпильки мм | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-1 | **4,43 (450,0)** | 12 | 1,28 (129,0) | 600 | 5,6 |
| 02 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-2 | **4,43 (450,0)** | 12 | 2,75 (279,0) | 600 | 6,1 |
| 03 ОСП 08.275.60-80 | ПБ-10860-0000-3 | **14,73 (1500,0)** | 16 | 5,26 (535,0) | 500 | 13,5 |
| 04 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-4 | **14,73(1500,0)** | 16 | 8,02 (816,0) | 500 | 14,6 |
| 05 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-5 | **14,73 (1500,0)** | 16 | 11,69(1191,0) | 500 | 15,8 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Диаметр шпильки мм | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-6 | **23,55 (2400,0)** | 20 | 16,36 (1667,0) | 600 | 18,8 |
| 07 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-7 | **23,55 (2400,0)** | 20 | 19,68 (2006,0) | 600 | 21,1 |
| 08 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-8 | **33,36 (3400,0)** | 24 | 26,36 (2687,0) | 800 | 37,8 |
| 09 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-9 | **44,15(4500,0)** | 27 | 32,62 (3326,0) | 800 | 47,5 |
| 10 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-10 | **53,96 (5500,0)** | 30 | 40,02 (4081,0) | 800 | 54,2 |
| 11 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-11 | **78,47 (8000,0)** | 36 | 48,62 (4956,0) | 800 | 74,8 |
| 12 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-12 | **78,47 (8000,0)** | 36 | 58,47 (5961,0) | 1000 | 83 |

### Основные размеры опорного пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Допускаемая сила кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-13 | **4.43 (450.0)** | 1.28 (129.0) | 600 | 12 | 6,6 |
| 14 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-14 | **4.43 (450.0)** | 2.75 (279.0) | 600 | 12 | 7,5 |
| 15 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-15 | **14.73 (1500.0)** | 5.26 (535.0) | 500 | 16 | 16,5 |
| 16 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-16 | **14.73(1500.0)** | 8.02 (816.0) | 500 | 16 | 18,3 |
| 17 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-17 | **14.73 (1500.0)** | 11.69(1191.0) | 500 | 16 | 20,4 |
| 18 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-18 | **23.55 (2400.0)** | 16.36 (1667.0) | 600 | 20 | 24,3 |
| 19 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-19 | **23.55 (2400.0)** | 19.68 (2006.0) | 600 | 20 | 28,5 |
| 20 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-20 | **33.36 (3400.0)** | 26.36 (2687.0) | 800 | 24 | 46,7 |
| 21 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-21 | **44.15(4500.0)** | 32.62 (3326.0) | 800 | 27 | 63,7 |
| 22 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-22 | **53.96 (5500.0)** | 40.02 (4081.0) | 800 | 30 | 72,7 |
| 23 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-23 | **78.47 (8000.0)** | 48.62 (4956.0) | 800 | 36 | 96,2 |
| 24 ОСТ 108.275.60-80 | ПБ-10860-0000-24 | **78.47 (8000.0)** | 58.47 (5961.0) | 1000 | 36 | 106 |

# Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

## Подбор

**Чем неподвижная опора отличается от подвижной?** П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

**Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую?** П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

**Скользящая или катковая опора?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

## Диаметр и нагрузки

**На каком расстоянии ставить опоры?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

**По какому диаметру подбирать — Dн или Ду?** З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

**Зачем нужна толщина стенки трубы?** П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

**Какую нагрузку выдерживает опора?** П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

**В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить?** П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

**Кто считает нагрузку на неподвижную опору?** П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

## Обозначение

**Как расшифровать ТС-659.00.00-03?** З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

## Серии

**Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой?** П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

## Материал

**Из какой стали изготавливаются опоры?** П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

## Покрытие

**Почему часть поверхностей опоры не окрашена?** П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

## Изоляция

**Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм?** П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

## Монтаж

**Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции?** П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

## Заказ

**Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений?** З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

## Компенсаторы

**Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320?** П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см$^2$, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

**Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный?** П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

**Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного?** П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

**Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы?** З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

**Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II?** П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

**Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк?** П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

**Что такое стартовый компенсатор и где его применяют?** П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

**Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?** П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

**Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?** П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

**Что значит пометка «модель условная»?** П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

**Сколько компенсаторов ставить на участок и где?** П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

**Почему у части позиций нет длины и массы?** З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

**Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?** П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

**На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?** П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

**Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора?** П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

## Детали трубопроводов

**Чем плоский фланец отличается от воротникового?** П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см$^2$. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см$^2$.

**ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы?** П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

**Что указать при заказе фланца?** З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

**У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь?** З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

**Какой радиус гиба у отводов?** П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

**Масса в таблице — фактическая?** П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

**У строки нет размеров и массы. Что это значит?** З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

**Что выбрать: заглушку или днище?** П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

**По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники?** П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

**Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°?** П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

**Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру?** З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

**Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей?** З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

# Словарь

Термины каталога простыми словами.

| | |
|---|---|
| **Неподвижная опора** | Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки. |
| **Подвижная опора** | Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве. |
| **Скользящая опора** | Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке. |
| **Катковая опора** | Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры. |
| **Направляющая опора** | Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов. |
| **Упорная (лобовая) опора** | Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом. |
| **Щитовая опора** | Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку. |
| **Хомутовая опора** | Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу. |
| **Бугельная опора** | То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках. |
| **Корпус** | Сварное основание опоры, на которое ложится труба. |
| **Упор** | Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию. |
| **Подушка** | Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором. |
| **Dн** | Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору. |
| **Ду (DN)** | Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108. |
| **S** | Толщина стенки трубы, мм. |
| **Q, осевая сила** | Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры. |
| **P, вертикальная сила** | Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору. |
| **T, боковая сила** | Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости. |
| **Исполнение** | Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении. |
| **Опорная конструкция** | То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка. |
| **Компенсатор** | Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые. |
| **Сильфон** | Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы. |
| **Осевой компенсатор** | Принимает перемещение вдоль оси трубы. |
| **Универсальный компенсатор** | Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе. |

| | |
|---|---|
| **Осевой ход** | На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение. |
| **Амплитуда хода** | Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен. |
| **Ру (PN)** | Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16. |
| **Строительная длина L** | Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков. |
| **Патрубок** | Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка. |
| **Кожух** | Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение. |
| **Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор** | Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду. |
| **ИЯНШ** | Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя. |
| **СКУ** | Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода. |
| **СКУ.ППУ и СКУ.ППМ** | Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной. |
| **Оболочка (ПЭ, ОЦ)** | Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора. |
| **ПЭ.I и ПЭ.II** | Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов. |
| **ОДК** | Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК). |
| **Стартовый компенсатор** | Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой. |
| **Фланцевый компенсатор** | Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые. |
| **Резиновый компенсатор** | Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг. |
| **EPDM, NBR, SBR, PTFE** | Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела. |
| **Боковой сдвиг** | Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы. |

| | |
|---|---|
| **Условная модель** | 3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж. |
| **Назначенный срок службы** | Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет. |
| **Назначенная наработка** | Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор. |
| **Детали трубопроводов** | Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения. |
| **Деталь под приварку** | Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы. |
| **D × T** | Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший. |
| **Отвод крутоизогнутый** | Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов. |
| **R и F (отвод)** | R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм. |
| **Переход концентрический** | Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов. |
| **Тройник равнопроходный** | Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше. |
| **Заглушка эллиптическая** | Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки. |
| **Днище эллиптическое отбортованное** | Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта. |
| **Фланец** | Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами. |
| **Фланец плоский приварной** | Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². |
| **Фланец воротниковый (приварной встык)** | Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см². |
| **Соединительный выступ** | Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом. |
| **D1 и n × d (фланец)** | D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр. |
| **Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)** | Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1. |
| **Исполнение 1 и 2 (приварные детали)** | Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…). |

| | |
|---|---|
| **Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т** | Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая. |

# Контакты

**ООО «ПРОМБУРГ»**

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026