# Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111... 125

Каталог продукции. Раздел 11

**ООО «ПРОМБУРГ»** +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

# Содержание


1. Как выбрать опору
2. Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111…125
    1. ОСТ 24-125-111-01 — Блок пружинный подвесной
    2. ОСТ 24-125-112-01 — Опорные пружинные блоки
    3. ОСТ 24-125-113-01 — Блок хомутовый, Dн 57–920
    4. ОСТ 24-125-114-01 — Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей, Dн 57–920
    5. ОСТ 24-125-116-01 — Блоки хомутовые с траверсой, Dн 530–1620
    6. ОСТ 24-125-117-01 — Хомуты сварные, Dн 530–1620
    7. ОСТ 24-125-118-01 — Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами, Dн 159–920
    8. ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами, Dн 159–920
    9. ОСТ 24-125-120-01 — Полухомут для хомутовых опор, Dн 57–920
    10. ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами, Dн 159–1620
    11. ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке, Dн 159–920
    12. ОСТ 24-125-123-01 — Корпус на опорной балке для пружин, Dн 159–920
    13. ОСТ 24-125-124-01 — Балки опорные для пружин, Dн 159–1620
    14. ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами, Dн 530–1620
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

# Как выбрать опору











Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.


| ЗАДАЧА | ТИП ОПОРЫ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| **Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая** | Неподвижная хомутовая | ТС-659 |
| **Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию** | Неподвижная хомутовая с корпусом | ТС-670 |
| **То же, большой диаметр** | Неподвижная бугельная с корпусом | ТС-671 |
| **Принять осевую силу в канале или камере** | Упорная двух- или четырёхупорная | ТС-660 ТС-661 |
| **Осевая сила большая** | Упорная усиленная | ТС-663 ТС-664 |
| **Закрепить трубу в проходе через стенку** | Щитовая, щитовая усиленная | ТС-666 ТС-667 |
| **Удержать трубу от смещения вбок** | Боковая, вместе с щитовой или упорной | ТС-668 |
| **Поддержать трубу и дать ей расширяться** | Скользящая приварная | ТС-623 ТС-624 |
| **То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией** | Скользящая хомутовая, бугельная | ТС-625 ТС-626 ТС-627 |
| **Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры** | Катковая | ТС-630 ТС-628 |
| **Направить трубу вдоль оси у компенсатора** | Направляющая | НПО |
| **Труба подвешена к перекрытию или балке** | Подвеска жёсткая или пружинная | Т22 Т26 |

РАЗДЕЛ 11

# Подвески и пружинные блоки по ОСТ 24.125.111…125

Детали и узлы подвесок станционных и турбинных трубопроводов: блоки, балки, корпуса, полухомуты.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 11.01 · ОСТ 24-125-111-01<br>**Блок пружинный подвесной**<br>ОСТ 24-125-111-01 | —<br>Dн, мм | до 58,45<br>кН | 24<br>исп. |
|  | 11.02 · ОСТ 24-125-112-01<br>**Опорные пружинные блоки**<br>ОСТ 24-125-112-01 | —<br>Dн, мм | —<br>кН | 24<br>исп. |
|  | 11.03 · ОСТ 24-125-113-01<br>**Блок хомутовый**<br>ОСТ 24-125-113-01 | 57–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 48<br>исп. |
|  | 11.04 · ОСТ 24-125-114-01<br>**Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальн…**<br>ОСТ 24-125-114-01 | 57–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 38<br>исп. |
|  | 11.05 · ОСТ 24-125-116-01<br>**Блоки хомутовые с траверсой**<br>ОСТ 24-125-116-01 | 530–1620<br>Dн, мм | до 107,9<br>кН | 18<br>исп. |
|  | 11.06 · ОСТ 24-125-117-01<br>**Хомуты сварные**<br>ОСТ 24-125-117-01 | 530–1620<br>Dн, мм | —<br>кН | 9<br>исп. |
|  | 11.07 · ОСТ 24-125-118-01<br>**Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами**<br>ОСТ 24-125-118-01 | 159–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 31<br>исп. |
|  | 11.08 · ОСТ 24-125-119-01<br>**Корпус на опорной балке с проушинами**<br>ОСТ 24-125-119-01 | 159–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 26<br>исп. |
|  | 11.09 · ОСТ 24-125-120-01<br>**Полухомут для хомутовых опор**<br>ОСТ 24-125-120-01 | 57–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 41<br>исп. |
|  | 11.10 · ОСТ 24-125-121-01<br>**Балки опорные с проушинами**<br>ОСТ 24-125-121-01 | 159–1620<br>Dн, мм | —<br>кН | 18<br>исп. |
|  | 11.11 · ОСТ 24-125-122-01<br>**Подвески пружинные хомутовые на опорной балке**<br>ОСТ 24-125-122-01 | 159–920<br>Dн, мм | до 116,9<br>кН | 96<br>исп. |
|  | 11.12 · ОСТ 24-125-123-01<br>**Корпус на опорной балке для пружин**<br>ОСТ 24-125-123-01 | 159–920<br>Dн, мм | —<br>кН | 26<br>исп. |




11.13 · ОСТ 24-125-124-01

**Балки опорные для пружин**

ОСТ 24-125-124-01

| 159–1620 | — | 18 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |



11.14 · ОСТ 24-125-125-01

**Подвески приварные на опорной балке с проушинами**

ОСТ 24-125-125-01

| 530–1620 | — | 8 |
|---|---|---|
| Dн, мм | кН | исп. |


ОСТ 24-125-111-01

# Блок пружинный подвесной

ОСТ 24-125-111-01. Вертикальная Р — до 58,45 кН, масса 5,6–108,2 кг.

Вертикальная Р

**до 58,45 кН**

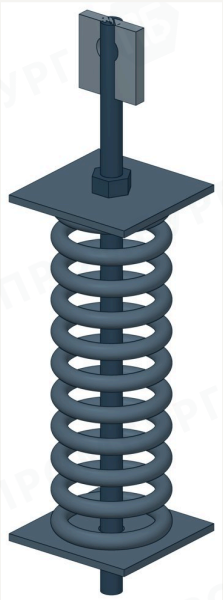

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 24-125-111-01 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 5,6–108,2 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок пружинный подвесной 09 ОСТ 24.125.111, ОСТ 24-125-111-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24111-0000-9**

1. **09 ОСТ 24.125.111** — обозначение по документу, Высота блока 805, Р 32,6
2. **ПБ-24111-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### блок пружинный подвесной ОСТ 24.125.111-01 — Пружинные блоки на рабочую деформацию F=140 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Р кН | Высота блока мм | Высота пружины мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-1 | **1,26** | 500 | 270 | 7,7 |
| 02 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-2 | **2,73** | 500 | 284 | 8,6 |
| 03 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-3 | **5,24** | 750 | 308 | 16,5 |
| 04 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-4 | **8** | 750 | 327 | 18,4 |
| 05 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-5 | **11,67** | 750 | 346 | 21,3 |
| 06 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-6 | **16,34** | 685 | 369 | 25,3 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | P кН | Высота блока мм | Высота пружины мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-7 | **19,66** | 685 | 414 | 29,5 |
| 08 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-8 | **26,34** | 685 | 399 | 44,9 |
| 09 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-9 | **32,6** | 805 | 507 | 62,1 |
| 10 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-10 | **40** | 805 | 528 | 74,4 |
| 11 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-11 | **48,6** | 845 | 549 | 80,3 |
| 12 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-12 | **58,45** | 845 | 508 | 108,2 |


### Пружинные блоки на рабочую деформацию F=70 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | P кН | Высота блока мм | Высота пружины мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-13 | **1,26** | 350 | 143 | 5,6 |
| 22 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-14 | **2,73** | 350 | 151 | 6,1 |
| 23 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-15 | **5,24** | 510 | 166 | 11,7 |
| 24 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-16 | **8** | 510 | 177 | 12,7 |
| 25 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-17 | **11,67** | 510 | 188 | 14,6 |
| 26 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-18 | **16,34** | 455 | 201 | 17,5 |
| 27 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-19 | **19,66** | 455 | 226 | 19,8 |
| 28 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-20 | **26,34** | 650 | 221 | 33,5 |
| 29 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-21 | **32,6** | 595 | 277 | 41,8 |
| 30 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-22 | **40** | 595 | 289 | 51,3 |
| 31 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-23 | **48,6** | 535 | 304 | 55,7 |
| 32 ОСТ 24.125.111 | ПБ-24111-0000-24 | **58,45** | 535 | 284 | 76,9 |

ОСТ 24-125-112-01

# Опорные пружинные блоки

ОСТ 24-125-112-01. Масса 5,5–107,6 кг.

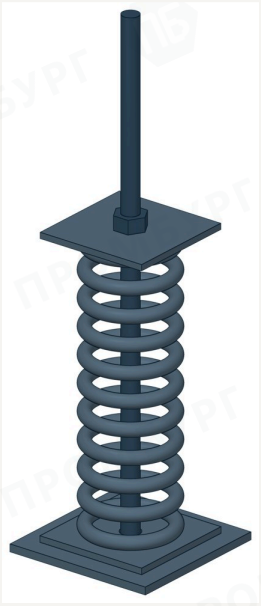

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Документ | ОСТ 24-125-112-01 |
| Исполнений | 24 |
| Масса | 5,5–107,6 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опорные пружинный блок 09 ОСТ 24.125.112, ОСТ 24-125-112-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24112-0000-9**

1. **09 ОСТ 24.125.112** — обозначение по документу, Высота блока 870, Сила пружины при рабочей деформации 32,6
2. **ПБ-24112-0000-9** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### опорные пружинные блоки ОСТ 24.125.112-01 — Пружинные блоки на рабочую деформацию P=140 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Высота блока мм | Сила пружины при рабочей деформации кН | Высота пружины мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-1 | 625 | 1,26 | 270 | 7,7 |
| 02 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-2 | 625 | 2,73 | 284 | 8,5 |
| 03 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-3 | 700 | 5,24 | 308 | 16,4 |
| 04 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-4 | 700 | 8 | 327 | 18,3 |
| 05 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-5 | 700 | 11,67 | 346 | 21,1 |
| 06 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-6 | 780 | 16,34 | 369 | 23,8 |
| 07 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-7 | 780 | 19,66 | 414 | 29,4 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Высота блока, мм | Сила пружины при рабочей деформации, кН | Высота пружины, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-8 | 830 | 26,34 | 399 | 44,5 |
| 09 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-9 | 870 | 32,6 | 507 | 61,6 |
| 10 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-10 | 930 | 40 | 528 | 73,9 |
| 11 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-11 | 930 | 48,6 | 549 | 81 |
| 12 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-12 | 975 | 58,45 | 508 | 107,6 |


### Пружинные блоки на рабочую деформацию P=70 мм

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Высота блока, мм | Сила пружины при рабочей деформации, кН | Высота пружины, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-13 | 470 | 1,26 | 143 | 5,5 |
| 22 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-14 | 470 | 2,73 | 151 | 6 |
| 23 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-15 | 555 | 5,24 | 166 | 11,6 |
| 24 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-16 | 555 | 8 | 177 | 12,6 |
| 25 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-17 | 555 | 11,67 | 188 | 14,3 |
| 26 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-18 | 610 | 16,34 | 201 | 17,5 |
| 27 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-19 | 610 | 19,66 | 226 | 19,8 |
| 28 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-20 | 700 | 26,34 | 221 | 33 |
| 29 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-21 | 730 | 32,6 | 277 | 41,1 |
| 30 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-22 | 730 | 40 | 289 | 51,1 |
| 31 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-23 | 700 | 48,6 | 304 | 55,4 |
| 32 ОСТ 24.125.112 | ПБ-24112-0000-24 | 750 | 58,45 | 284 | 76,9 |

ОСТ 24-125-113-01

# Блок хомутовый

ОСТ 24-125-113-01. Dн 57–920 мм, масса 1,6–94 кг.

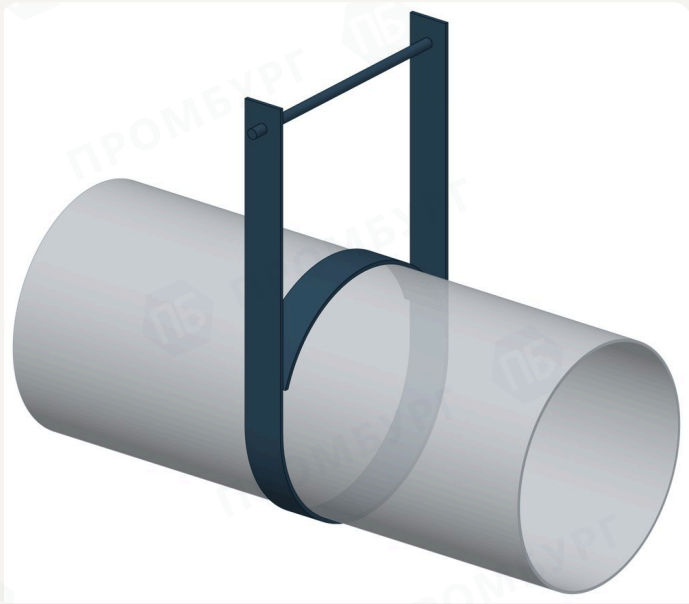

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-113-01 |
| Исполнений | 48 |
| Масса | 1,6–94 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый 17 ОСТ 24.125.113, ОСТ 24-125-113-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24113-0530-1**

1. **17 ОСТ 24.125.113** — обозначение по документу, Dн 530 мм
2. **ПБ-24113-0530-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Блок хомутовый ОСТ 24.125.113-01 — Хромомолибденованадиевые стали**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота блока мм | Ширина блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0057-1 | 57 | 300 | 40 | 1,7 |
| 02 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0076-1 | 76 | 330 | 40 | 1,8 |
| 03 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0108-1 | 108 | 385 | 40 | 2,1 |
| 04 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0133-1 | 133 | 420 | 60 | 3,2 |
| 05 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0159-1 | 159 | 455 | 60 | 3,6 |
| 06 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0194-1 | 194 | 530 | 80 | 6,6 |
| 07 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0219-1 | 219 | 565 | 80 | 10,2 |
| 08 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0245-1 | 245 | 600 | 80 | 10,8 |
| 09 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0273-1 | 273 | 640 | 100 | 13,8 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота блока мм | Ширина блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0325-1 | 325 | 700 | 100 | 15,2 |
| 11 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0377-1 | 377 | 780 | 80 | 13,8 |
| 12 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0377-2 | 377 | 815 | 100 | 36,7 |
| 13 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0426-1 | 426 | 830 | 80 | 14,9 |
| 14 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0426-2 | 426 | 865 | 100 | 39,1 |
| 15 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0465-1 | 465 | 870 | 80 | 15,7 |
| 16 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0465-2 | 465 | 925 | 100 | 41,5 |
| 17 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0530-1 | 530 | 985 | 100 | 44,7 |
| 18 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0630-1 | 630 | 1095 | 100 | 50 |
| 19 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0720-1 | 720 | 1225 | 100 | 61 |
| 20 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0920-1 | 920 | 1425 | 140 | 94 |

### Углеродистые и кремнемарганцовистые стали

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота блока мм | Ширина блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0057-2 | 57 | 280 | 40 | 1,6 |
| 22 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0076-2 | 76 | 310 | 40 | 1,8 |
| 23 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0089-1 | 89 | 335 | 40 | 1,9 |
| 24 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0108-2 | 108 | 365 | 40 | 2,1 |
| 25 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0133-2 | 133 | 390 | 60 | 3 |
| 26 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0159-2 | 159 | 435 | 60 | 3,4 |
| 27 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0194-2 | 194 | 510 | 80 | 6,4 |
| 28 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0219-2 | 219 | 535 | 100 | 11,8 |
| 29 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0245-2 | 245 | 570 | 100 | 12,4 |
| 30 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0273-2 | 273 | 610 | 100 | 13,4 |
| 31 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0325-2 | 325 | 670 | 100 | 14,6 |
| 32 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0377-3 | 377 | 785 | 120 | 24,5 |
| 33 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0426-3 | 426 | 835 | 120 | 25,9 |
| 34 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0465-3 | 465 | 875 | 120 | 33,1 |
| 35 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0530-2 | 530 | 955 | 120 | 35,9 |
| 36 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0630-2 | 630 | 1065 | 120 | 39,9 |
| 37 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0720-2 | 720 | 1195 | 120 | 69,8 |
| 38 ОСТ 24.125.113 | ПБ-24113-0820-1 | 820 | 1295 | 120 | 75,8 |


### Аустенитные стали

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота блока мм | Ширина блока мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| **39 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0057-3 | 57 | 280 | 40 | 1,7 |
| **40 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0076-3 | 76 | 310 | 40 | 1,9 |
| **41 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0089-2 | 89 | 335 | 40 | 2 |
| **42 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0108-3 | 108 | 365 | 40 | 2,2 |
| **43 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0133-3 | 133 | 390 | 60 | 3,2 |
| **44 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0159-3 | 159 | 435 | 60 | 3,7 |
| **45 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0219-3 | 219 | 535 | 100 | 12,4 |
| **46 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0245-3 | 245 | 570 | 100 | 13 |
| **47 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0273-3 | 273 | 610 | 100 | 14,1 |
| **48 ОСТ 24.125.113** | ПБ-24113-0325-3 | 325 | 670 | 100 | 15,4 |

ОСТ 24-125-114-01

# Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей

ОСТ 24-125-114-01. Dн 57–920 мм, масса 0,53–40,5 кг.

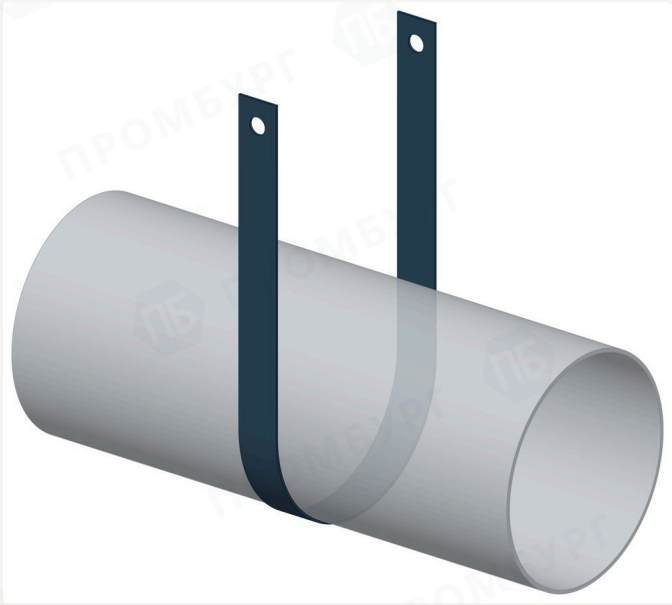

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-114-01 |
| Исполнений | 38 |
| Масса | 0,53–40,5 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Полухомут для блоков подвесок 13 ОСТ 24.125.114, ОСТ 24-125-114-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24114-0426-1**

1. **13 ОСТ 24.125.114** — обозначение по документу, Dн 426 мм, Ширина 80, Длина 830
2. **ПБ-24114-0426-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами |
| | упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0057-1 | 57 | 40 | 300 | 0,57 |
| 02 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0076-1 | 76 | 40 | 330 | 0,64 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0108-1 | 108 | 40 | 385 | 0,79 |
| 04 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0133-1 | 133 | 60 | 420 | 1,3 |
| 05 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0159-1 | 159 | 60 | 455 | 1,5 |
| 06 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0194-1 | 194 | 80 | 530 | 2,3 |
| 07 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0219-1 | 219 | 80 | 565 | 4,1 |
| 08 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0245-1 | 245 | 80 | 600 | 4,4 |
| 09 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0273-1 | 273 | 100 | 640 | 5,9 |
| 10 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0325-1 | 325 | 100 | 700 | 6,6 |
| 11 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0377-1 | 377 | 80 | 780 | 5,9 |
| 12 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0377-2 | 377 | 100 | 815 | 14,9 |
| 13 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0426-1 | 426 | 80 | 830 | 6,4 |
| 14 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0426-2 | 426 | 100 | 865 | 16,1 |
| 15 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0465-1 | 465 | 80 | 870 | 6,8 |
| 16 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0465-2 | 465 | 100 | 925 | 17,3 |
| 17 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0530-1 | 530 | 100 | 985 | 18,9 |
| 18 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0630-1 | 630 | 100 | 1095 | 21,4 |
| 19 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0720-1 | 720 | 100 | 1225 | 24 |
| 20 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0920-1 | 920 | 140 | 1425 | 40,5 |

**Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0057-2 | 57 | 40 | 280 | 0,53 |
| 22 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0076-2 | 76 | 40 | 310 | 0,61 |
| 23 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0089-1 | 89 | 40 | 335 | 0,66 |
| 24 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0108-2 | 108 | 40 | 365 | 0,75 |
| 25 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0133-2 | 133 | 60 | 390 | 1,2 |
| 26 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0159-2 | 159 | 60 | 435 | 1,4 |
| 27 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0194-2 | 194 | 80 | 510 | 2,2 |
| 28 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0219-2 | 219 | 100 | 535 | 4,9 |
| 29 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0245-2 | 245 | 100 | 570 | 5,2 |
| 30 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0273-2 | 273 | 100 | 610 | 5,7 |
| 31 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0325-2 | 325 | 100 | 670 | 6,3 |
| 32 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0377-3 | 377 | 120 | 785 | 8,8 |
| 33 ОСТ 24.125.114 | ПБ-24114-0426-3 | 426 | 120 | 835 | 9,5 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| **34 ОСТ 24.125.114** | ПБ-24114-0465-3 | 465 | 120 | 875 | 13,1 |
| **35 ОСТ 24.125.114** | ПБ-24114-0530-2 | 530 | 120 | 955 | 14,5 |
| **36 ОСТ 24.125.114** | ПБ-24114-0630-2 | 630 | 120 | 1065 | 16,5 |
| **37 ОСТ 24.125.114** | ПБ-24114-0720-2 | 720 | 120 | 1195 | 28,4 |
| **38 ОСТ 24.125.114** | ПБ-24114-0820-1 | 820 | 120 | 1295 | 31,4 |

ОСТ 24-125-116-01

# Блоки хомутовые с траверсой

ОСТ 24-125-116-01. Dн 530–1620 мм, допускаемая нагрузка на узел — до 107,9 кН, масса 39,18–124,43 кг.

Допускаемая нагрузка на узел
**до 107,9 кН**

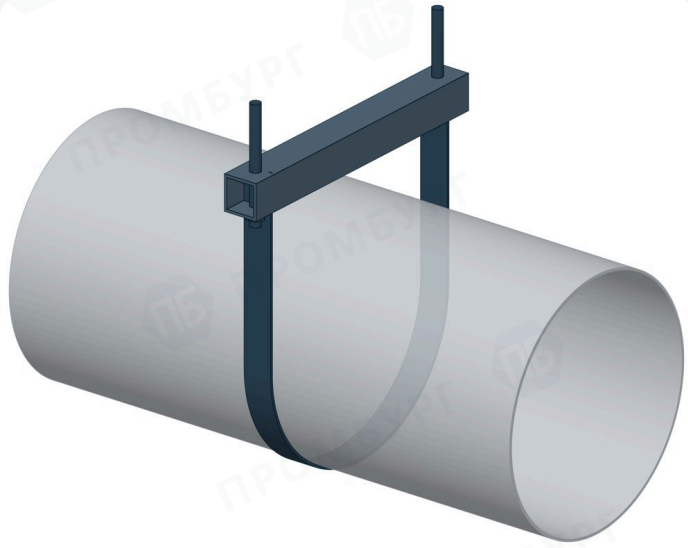

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 530–1620 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-116-01 |
| Исполнений | 18 |
| Масса | 39,18–124,43 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Блок хомутовый с траверсой 07 ОСТ 24.125.116, ОСТ 24-125-116-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24116-0820-1**

1. **07 ОСТ 24.125.116** — обозначение по документу, Dн 820 мм, Допускаемая нагрузка на узел 78,4
2. **ПБ-24116-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-117-01 — Хомуты сварные<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка на узел кН | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0530-1 | 530 | **78,4** | 700 | 39,24 |
| 02 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0530-2 | 530 | **107,9** | 700 | 39,18 |
| 03 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0630-1 | 630 | **78,4** | 800 | 49,48 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка на узел кН | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0630-2 | 630 | **107,9** | 800 | 49,4 |
| 05 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0720-1 | 720 | **78,4** | 900 | 54,16 |
| 06 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0720-2 | 720 | **107,9** | 900 | 54,08 |
| 07 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0820-1 | 820 | **78,4** | 1000 | 57,92 |
| 08 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0820-2 | 820 | **107,9** | 1000 | 57,84 |
| 09 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0920-1 | 920 | **78,4** | 1100 | 67,72 |
| 10 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-0920-2 | 920 | **107,9** | 1100 | 67,66 |
| 11 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1020-1 | 1020 | **78,4** | 1200 | 71,76 |
| 12 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1020-2 | 1020 | **107,9** | 1200 | 71,7 |
| 13 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1220-1 | 1220 | **78,4** | 1400 | 84,78 |
| 14 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1220-2 | 1220 | **107,9** | 1400 | 84,7 |
| 15 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1420-1 | 1420 | **78,4** | 1600 | 110,77 |
| 16 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1420-2 | 1420 | **107,9** | 1600 | 110,71 |
| 17 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1620-1 | 1620 | **78,4** | 1800 | 124,43 |
| 18 ОСТ 24.125.116 | ПБ-24116-1620-2 | 1620 | **107,9** | 1800 | 124,37 |

ОСТ 24-125-117-01

# Хомуты сварные

ОСТ 24-125-117-01. Dн 530–1620 мм, масса 17,16–40,78 кг.

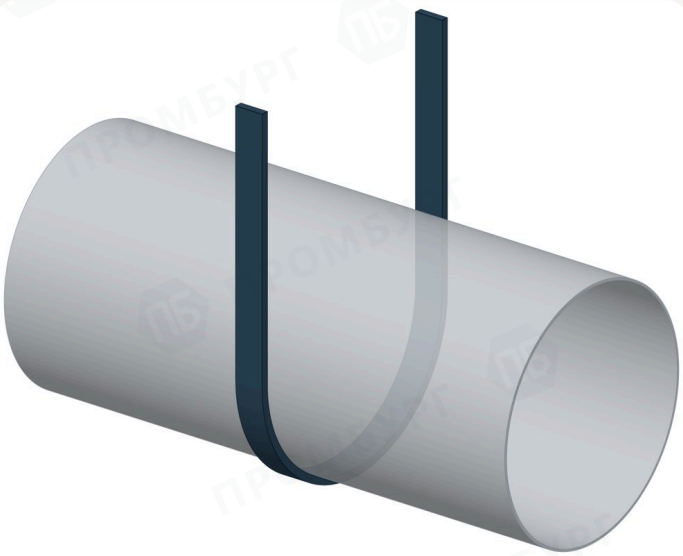

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 530–1620 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-117-01 |
| Исполнений | 9 |
| Масса | 17,16–40,78 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Хомут сварной 04 ОСТ 24.125.117, ОСТ 24-125-117-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24117-0820-1**

1. **04 ОСТ 24.125.117** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-24117-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-116-01 — Блоки хомутовые с траверсой<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-0530-1 | 530 | 582 | 1056 | 17,16 |
| 02 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-0630-1 | 630 | 682 | 1106 | 18,34 |
| 03 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-0720-1 | 720 | 772 | 1251 | 20,56 |
| 04 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-0820-1 | 820 | 872 | 1301 | 21,86 |
| 05 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-0920-1 | 920 | 972 | 1471 | 24,35 |
| 06 ОСТ 24.125.117 | ПБ-24117-1020-1 | 1020 | 1074 | 1522 | 25,55 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| **07 ОСТ 24.125.117** | ПБ-24117-1220-1 | 1220 | 1274 | 1822 | 30,05 |
| **08 ОСТ 24.125.117** | ПБ-24117-1420-1 | 1420 | 1474 | 2122 | 34,48 |
| **09 ОСТ 24.125.117** | ПБ-24117-1620-1 | 1620 | 1674 | 2422 | 40,78 |

ОСТ 24-125-118-01

# Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-118-01. Dн 159–920 мм, масса 17,8–162,6 кг.

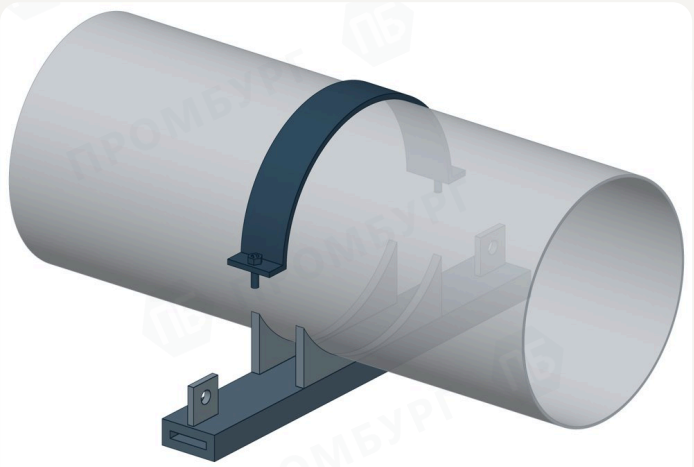

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-118-01 |
| Исполнений | 31 |
| Масса | 17,8–162,6 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора, пружинный блок 11 ОСТ 24.125.118, ОСТ 24-125-118-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24118-0630-1**

1. **11 ОСТ 24.125.118** — обозначение по документу, Dн 630 мм, Высота подвески 710
2. **ПБ-24118-0630-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота подвески мм | Ширина подвески мм | Длина подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0159-1 | 159 | 323 | 100 | 666 | 17,8 |
| 02 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0194-1 | 194 | 370 | 100 | 666 | 21,15 |
| 03 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0219-1 | 219 | 301 | 100 | 666 | 21,41 |
| 04 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0245-1 | 245 | 400 | 100 | 666 | 25,3 |
| 05 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0273-1 | 273 | 460 | 120 | 774 | 35,8 |
| 06 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0325-1 | 325 | 497 | 120 | 774 | 40,2 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота подвески мм | Ширина подвески мм | Длина подвески мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0377-1 | 377 | 530 | 140 | 932 | 61,5 |
| 08 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0426-1 | 426 | 574 | 140 | 932 | 64,9 |
| 09 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0465-1 | 465 | 643 | 160 | 1002 | 87,6 |
| 10 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0530-1 | 530 | 640 | 160 | 1232 | 101,8 |
| 11 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0630-1 | 630 | 710 | 160 | 1232 | 125,5 |
| 12 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0720-1 | 720 | 792 | 190 | 1232 | 152,6 |
| 13 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0920-1 | 920 | 936 | 190 | 1232 | 162,6 |
| 14 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0159-2 | 159 | 302 | 100 | 666 | 17,9 |
| 15 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0194-2 | 194 | 351 | 100 | 666 | 20,4 |
| 16 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0219-2 | 219 | 367 | 100 | 666 | 20,6 |
| 17 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0245-2 | 245 | 380 | 100 | 666 | 24,3 |
| 18 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0273-2 | 273 | 440 | 120 | 774 | 34,8 |
| 19 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0325-2 | 325 | 477 | 120 | 774 | 39,1 |
| 20 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0377-2 | 377 | 510 | 140 | 932 | 59,7 |
| 21 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0426-2 | 426 | 554 | 140 | 932 | 62,9 |
| 22 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0465-2 | 465 | 623 | 160 | 1002 | 85,64 |
| 23 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0530-2 | 530 | 620 | 160 | 1232 | 99,7 |
| 24 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0630-2 | 630 | 690 | 160 | 1232 | 121,2 |
| 25 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0720-2 | 720 | 772 | 190 | 1232 | 147,9 |
| 26 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0820-1 | 820 | 848 | 190 | 1232 | 156,8 |
| 27 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0159-3 | 159 | 303 | 100 | 666 | 18,2 |
| 28 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0219-3 | 219 | 368 | 100 | 666 | 20,9 |
| 29 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0245-3 | 245 | 381 | 100 | 666 | 24,8 |
| 30 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0273-3 | 273 | 441 | 120 | 774 | 35,4 |
| 31 ОСТ 24.125.118 | ПБ-24118-0325-3 | 325 | 478 | 120 | 774 | 39,9 |

ОСТ 24-125-119-01

# Корпус на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-119-01. Dн 159–920 мм, масса 16,51–133,21 кг.

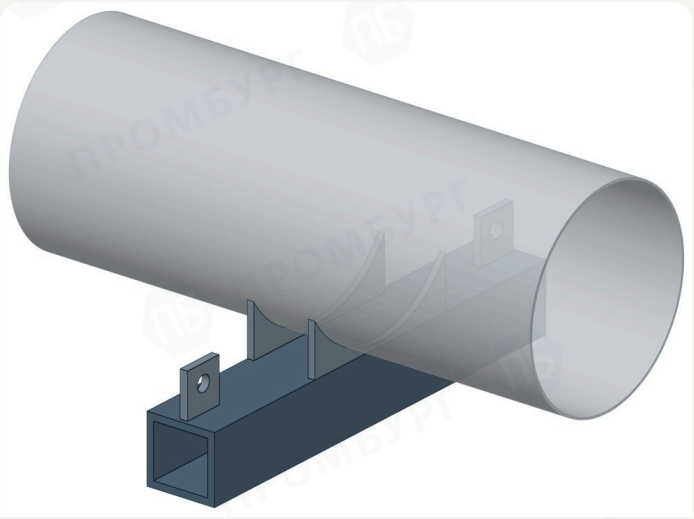

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-119-01 |
| Исполнений | 26 |
| Масса | 16,51–133,21 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Корпус на опорной балке с проушинами 09 ОСТ 24.125.119, ОСТ 24-125-119-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24119-0465-1**

1. **09 ОСТ 24.125.119** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Высота 628
2. **ПБ-24119-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами<br>упомянут в области применения стандарта |
| Соседний тип | ОСТ 24-125-118-01 — Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### корпус на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.119-01


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0159-1 | 159 | 100 | 317 | 666 | 16,51 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0194-1 | 194 | 100 | 362 | 666 | 18,62 |
| 03 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0219-1 | 219 | 100 | 379 | 666 | 18,75 |
| 04 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0245-1 | 245 | 100 | 392 | 666 | 21,82 |
| 05 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0273-1 | 273 | 120 | 450 | 774 | 32,18 |
| 06 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0325-1 | 325 | 120 | 485 | 774 | 35,69 |
| 07 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0377-1 | 377 | 140 | 518 | 932 | 53,66 |
| 08 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0426-1 | 426 | 140 | 559 | 932 | 55,6 |
| 09 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0465-1 | 465 | 160 | 628 | 1002 | 75,42 |
| 10 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0530-1 | 530 | 160 | 625 | 1232 | 88,57 |
| 11 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0630-1 | 630 | 160 | 692 | 1232 | 102,67 |
| 12 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0720-1 | 720 | 190 | 774 | 1232 | 127,71 |
| 13 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0920-1 | 920 | 190 | 911 | 1232 | 133,21 |
| 14 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0159-2 | 159 | 100 | 296 | 666 | 16,64 |
| 15 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0194-2 | 194 | 100 | 343 | 666 | 18,18 |
| 16 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0219-2 | 219 | 100 | 359 | 666 | 18,28 |
| 17 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0245-2 | 245 | 100 | 372 | 666 | 21,17 |
| 18 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0273-2 | 273 | 120 | 430 | 774 | 31,51 |
| 19 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0325-2 | 325 | 120 | 465 | 774 | 34,84 |
| 20 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0377-2 | 377 | 140 | 498 | 932 | 52,5 |
| 21 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0426-2 | 426 | 140 | 539 | 932 | 54,3 |
| 22 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0465-2 | 465 | 160 | 608 | 1002 | 74,02 |
| 23 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0530-2 | 530 | 160 | 605 | 1232 | 86,97 |
| 24 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0630-2 | 630 | 160 | 672 | 1232 | 100,37 |
| 25 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0720-2 | 720 | 190 | 754 | 1232 | 124,51 |
| 26 ОСТ 24.125.119 | ПБ-24119-0820-1 | 820 | 190 | 823 | 1232 | 130,01 |

ОСТ 24-125-120-01

# Полухомут для хомутовых опор

ОСТ 24-125-120-01. Dн 57–920 мм, масса 0,26–22,7 кг.

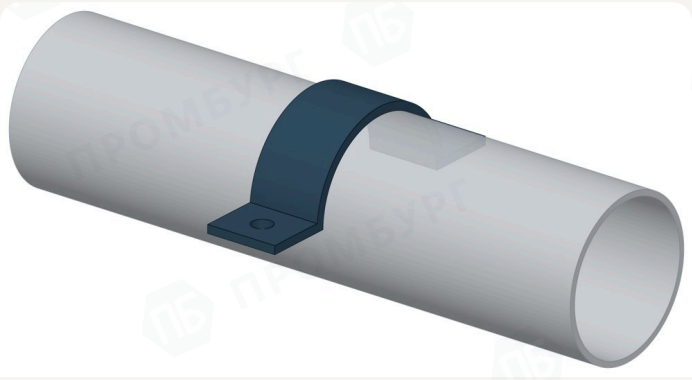

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 57–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-120-01 |
| Исполнений | 41 |
| Масса | 0,26–22,7 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Полухомут для хомутовых опор 14 ОСТ 24.125.120, ОСТ 24-125-120-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24120-0108-3**

1. **14 ОСТ 24.125.120** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Ширина 50
2. **ПБ-24120-0108-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### полухомут для хомутовых опор ОСТ 24.125.120-01


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0057-1 | 57 | 60 | 140 | 0,4 |
| 02 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0076-1 | 76 | 60 | 160 | 0,47 |
| 03 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0108-1 | 108 | 60 | 200 | 0,57 |
| 04 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0108-2 | 108 | 90 | 200 | 0,87 |
| 05 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0133-1 | 133 | 60 | 240 | 0,7 |
| 06 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0133-2 | 133 | 90 | 240 | 1,07 |
| 07 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0159-1 | 159 | 60 | 270 | 0,8 |
| 08 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0159-2 | 159 | 90 | 270 | 1,21 |
| 09 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0194-1 | 194 | 60 | 330 | 1,54 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0219-1 | 219 | 60 | 335 | 1,67 |
| 11 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0057-2 | 57 | 50 | 140 | 0,26 |
| 12 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0076-2 | 76 | 50 | 160 | 0,31 |
| 13 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0089-1 | 89 | 50 | 185 | 0,55 |
| 14 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0108-3 | 108 | 50 | 200 | 0,61 |
| 15 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0108-4 | 108 | 90 | 200 | 1,1 |
| 16 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0133-3 | 133 | 50 | 240 | 0,75 |
| 17 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0133-4 | 133 | 90 | 240 | 1,27 |
| 18 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0159-3 | 159 | 50 | 270 | 0,82 |
| 19 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0159-4 | 159 | 90 | 270 | 1,48 |
| 20 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0194-2 | 194 | 50 | 330 | 1,3 |
| 21 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0219-2 | 219 | 50 | 355 | 1,4 |
| 22 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0245-1 | 245 | 80 | 390 | 1,9 |
| 23 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0273-1 | 273 | 80 | 430 | 2,07 |
| 24 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0325-1 | 325 | 100 | 490 | 2,95 |
| 25 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0377-1 | 377 | 100 | 560 | 4,66 |
| 26 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0426-1 | 426 | 120 | 610 | 6,2 |
| 27 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0465-1 | 465 | 160 | 660 | 8,9 |
| 28 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0530-1 | 530 | 160 | 740 | 10 |
| 29 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0630-1 | 630 | 180 | 850 | 16,3 |
| 30 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0720-1 | 720 | 180 | 950 | 18,4 |
| 31 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0920-1 | 920 | 180 | 1150 | 22,7 |
| 32 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0245-2 | 245 | 70 | 390 | 1,65 |
| 33 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0273-2 | 273 | 70 | 430 | 1,8 |
| 34 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0325-2 | 325 | 90 | 490 | 2,7 |
| 35 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0377-2 | 377 | 90 | 560 | 4,2 |
| 36 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0426-2 | 426 | 110 | 610 | 5,6 |
| 37 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0465-2 | 465 | 160 | 660 | 8,4 |
| 38 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0530-2 | 530 | 160 | 740 | 9,5 |
| 39 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0630-2 | 630 | 180 | 850 | 15,4 |
| 40 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0720-2 | 720 | 180 | 950 | 17,4 |
| 41 ОСТ 24.125.120 | ПБ-24120-0820-1 | 820 | 180 | 1110 | 20,3 |

ОСТ 24-125-121-01

# Балки опорные с проушинами

ОСТ 24-125-121-01. Dн 159–1620 мм, масса 14,34–146,1 кг.

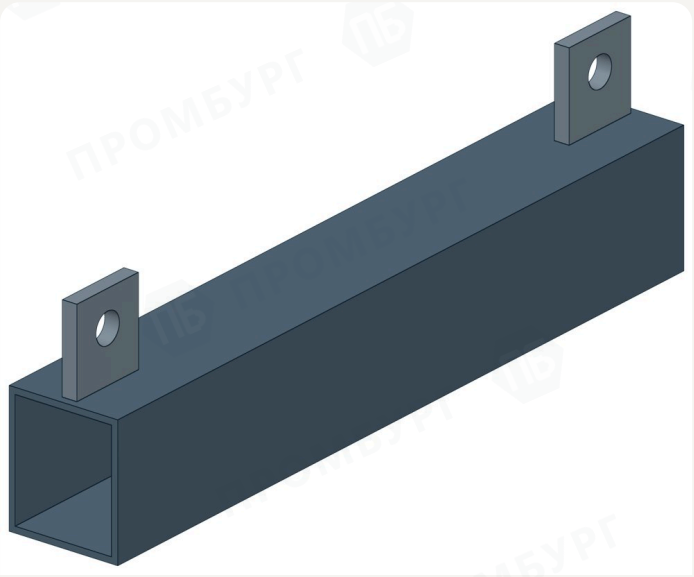

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–1620 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-121-01 |
| Исполнений | 18 |
| Масса | 14,34–146,1 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Балка опорная с проушинами 03 ОСТ 24.125.121, ОСТ 24-125-121-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24121-0377-1**

1. **03 ОСТ 24.125.121** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-24121-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-119-01 — Корпус на опорной балке с проушинами<br>упомянут в области применения стандарта |
| Соседний тип | ОСТ 24-125-125-01 — Подвески приварные на опорной балке с проушинами<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### балки опорные с проушинами ОСТ 24.125.121-01

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0159-1 | 159 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0194-1 | 194 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 01 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0219-1 | 219 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 01 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0245-1 | 245 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 02 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0273-1 | 273 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
| 02 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0325-1 | 325 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
| 03 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0377-1 | 377 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
| 03 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0426-1 | 426 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
| 04 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0465-1 | 465 | 160 | 310 | 1002 | 49,7 |
| 05 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0530-1 | 530 | 160 | 310 | 1232 | 58,3 |
| 05 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0630-1 | 630 | 160 | 310 | 1232 | 58,3 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0720-1 | 720 | 190 | 360 | 1232 | 77,2 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0820-1 | 820 | 190 | 360 | 1232 | 77,2 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-0920-1 | 920 | 190 | 360 | 1232 | 77,2 |
| 07 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-1020-1 | 1020 | 210 | 420 | 1532 | 120,7 |
| 07 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-1220-1 | 1220 | 210 | 420 | 1532 | 120,7 |
| 08 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-1420-1 | 1420 | 210 | 420 | 1732 | 133,4 |
| 09 ОСТ 24.125.121 | ПБ-24121-1620-1 | 1620 | 210 | 420 | 1932 | 146,1 |

ОСТ 24-125-122-01

# Подвески пружинные хомутовые на опорной балке

ОСТ 24-125-122-01. Dн 159–920 мм, допускаемая нагрузка на узел — до 116,9 кН, масса 46,56–271,61 кг.

Допускаемая нагрузка на узел
**до 116,9 кН**

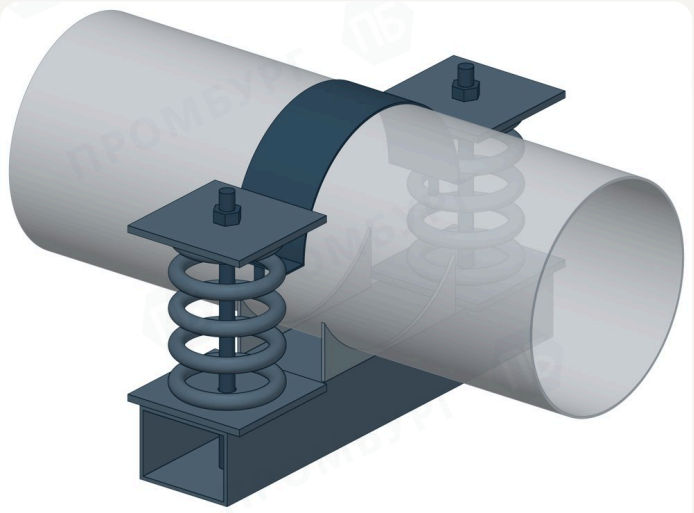

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-122-01 |
| Исполнений | 96 |
| Масса | 46,56–271,61 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Подвеска пружинная хомутовая на опорной балке 33 ОСТ 24.125.122, ОСТ 24-125-122-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24122-0465-1**

1. **33 ОСТ 24.125.122** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Рабочая деформация пружины 140, Допускаемая нагрузка на узел 56,2
2. **ПБ-24122-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-124-01 — Балки опорные для пружин<br>упомянут в области применения стандарта |
| Соседний тип | ОСТ 24-125-123-01 — Корпус на опорной балке для пружин<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**подвески пружинные хомутовые на опорной балке ОСТ 24.125.122-01**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка на узел кН | Рабочая деформация пружины | Высота подвески мм | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-1 | 159 | **32,7** | 140 | 213 | 510 | 54,23 |
| 02 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-2 | 159 | **32,7** | 70 | 213 | 310 | 46,56 |
| 03 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-3 | 159 | **39,3** | 140 | 213 | 510 | 58,43 |
| 04 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-4 | 159 | **39,3** | 70 | 213 | 310 | 48,91 |
| 05 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-1 | 194 | **32,7** | 140 | 260 | 510 | 57,53 |
| 06 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-2 | 194 | **32,7** | 70 | 260 | 310 | 49,86 |
| 07 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-3 | 194 | **39,3** | 140 | 260 | 510 | 61,73 |
| 08 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-4 | 194 | **39,3** | 70 | 260 | 310 | 52,21 |
| 09 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-1 | 219 | **32,7** | 140 | 277 | 510 | 57,79 |
| 10 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-2 | 219 | **32,7** | 70 | 277 | 310 | 50,12 |
| 11 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-3 | 219 | **39,3** | 140 | 277 | 510 | 61,99 |
| 12 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-4 | 219 | **39,3** | 70 | 277 | 310 | 52,47 |
| 13 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-1 | 245 | **32,7** | 140 | 290 | 510 | 61,63 |
| 14 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-2 | 245 | **32,7** | 70 | 290 | 310 | 53,96 |
| 15 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-3 | 245 | **39,3** | 140 | 290 | 510 | 65,83 |
| 16 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-4 | 245 | **39,3** | 70 | 290 | 310 | 56,31 |
| 17 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-1 | 273 | **32,7** | 140 | 310 | 510 | 63,89 |
| 18 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-2 | 273 | **32,7** | 70 | 310 | 310 | 56,22 |
| 19 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-3 | 273 | **39,3** | 140 | 310 | 510 | 68,09 |
| 20 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-4 | 273 | **39,3** | 70 | 310 | 310 | 58,57 |
| 21 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-1 | 325 | **32,7** | 140 | 346 | 510 | 68,29 |
| 22 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-2 | 325 | **32,7** | 70 | 346 | 310 | 60,62 |
| 23 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-3 | 325 | **39,3** | 140 | 346 | 510 | 72,49 |
| 24 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-4 | 325 | **39,3** | 70 | 346 | 310 | 62,97 |
| 25 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-1 | 377 | **56,2** | 140 | 360 | 510 | 116,95 |
| 26 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-2 | 377 | **56,2** | 70 | 360 | 410 | 105,42 |
| 27 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-3 | 377 | **65,2** | 140 | 360 | 660 | 133,98 |
| 28 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-4 | 377 | **65,2** | 70 | 360 | 410 | 113,53 |
| 29 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-1 | 426 | **56,2** | 140 | 404 | 510 | 120,43 |
| 30 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-2 | 426 | **56,2** | 70 | 404 | 410 | 108,9 |
| 31 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-3 | 426 | **65,2** | 140 | 404 | 660 | 137,46 |
| 32 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-4 | 426 | **65,2** | 70 | 404 | 410 | 117,01 |
| 33 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-1 | 465 | **56,2** | 140 | 433 | 510 | 129,46 |


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка на узел кН | Рабочая деформация пружины | Высота подвески мм | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-2 | 465 | **56,2** | 70 | 433 | 410 | 117,93 |
| 35 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-3 | 465 | **65,2** | 140 | 433 | 660 | 146,49 |
| 36 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-4 | 465 | **65,2** | 70 | 433 | 410 | 126,04 |
| 37 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-1 | 530 | **80** | 140 | 430 | 660 | 171,59 |
| 38 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-2 | 530 | **80** | 70 | 430 | 410 | 148,63 |
| 39 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-3 | 530 | **97,2** | 140 | 430 | 660 | 178,63 |
| 40 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-4 | 530 | **97,2** | 70 | 430 | 410 | 153,07 |
| 41 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-1 | 630 | **80** | 140 | 500 | 660 | 195,28 |
| 42 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-2 | 630 | **80** | 70 | 500 | 410 | 172,36 |
| 43 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-3 | 630 | **97,2** | 140 | 500 | 660 | 202,41 |
| 44 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-4 | 630 | **97,2** | 70 | 500 | 410 | 176,8 |
| 45 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0720-1 | 720 | **116,9** | 140 | 542 | 620 | 261,59 |
| 46 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0720-2 | 720 | **116,9** | 70 | 542 | 410 | 230,29 |
| 47 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0920-1 | 920 | **116,9** | 140 | 686 | 620 | 271,61 |
| 48 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0920-2 | 920 | **116,9** | 70 | 686 | 410 | 240,31 |
| 49 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-5 | 159 | **32,7** | 140 | 192 | 510 | 54,37 |
| 50 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-6 | 159 | **32,7** | 70 | 192 | 310 | 46,7 |
| 51 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-7 | 159 | **39,3** | 140 | 192 | 510 | 58,57 |
| 52 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0159-8 | 159 | **39,3** | 70 | 192 | 310 | 49,05 |
| 53 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-5 | 194 | **32,7** | 140 | 241 | 510 | 56,8 |
| 54 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-6 | 194 | **32,7** | 70 | 241 | 3'О | 49,13 |
| 55 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-7 | 194 | **39,3** | 140 | 241 | 510 | 61,09 |
| 56 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0194-8 | 194 | **39,3** | 70 | 241 | 310 | 51,48 |
| 57 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-5 | 219 | **32,7** | 140 | 257 | 510 | 58,09 |
| 58 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-6 | 219 | **32,7** | 70 | 257 | 310 | 49,33 |
| 59 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-7 | 219 | **39,3** | 140 | 257 | 510 | 61,2 |
| 60 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0219-8 | 219 | **39,3** | 70 | 257 | 310 | 51,68 |
| 61 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-5 | 245 | **32,7** | 140 | 270 | 510 | 60,7 |
| 62 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-6 | 245 | **32,7** | 70 | 270 | 310 | 53,03 |
| 63 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-7 | 245 | **39,3** | 140 | 270 | 510 | 64,98 |
| 64 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0245-8 | 245 | **39,3** | 70 | 270 | 310 | 55,38 |
| 65 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-5 | 273 | **32,7** | 140 | 290 | 510 | 62,92 |
| 66 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-6 | 273 | **32,7** | 70 | 290 | 310 | 55,25 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Допускаемая нагрузка на узел кН | Рабочая деформация пружины | Высота подвески мм | Высота опорной балки мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-7 | 273 | **39,3** | 140 | 290 | 510 | 67,12 |
| 68 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0273-8 | 273 | **39,3** | 70 | 290 | 310 | 57,6 |
| 69 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-5 | 325 | **32,7** | 140 | 326 | 510 | 67,16 |
| 70 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-6 | 325 | **32,7** | 70 | 326 | 310 | 59,46 |
| 71 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-7 | 325 | **39,3** | 140 | 326 | 510 | 71,36 |
| 72 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0325-8 | 325 | **39,3** | 70 | 326 | 310 | 61,84 |
| 73 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-5 | 377 | **52,7** | 140 | 340 | 510 | 115,23 |
| 74 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-6 | 377 | **52,7** | 70 | 340 | 410 | 103,7 |
| 75 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-7 | 377 | **65,2** | 140 | 340 | 660 | 132,26 |
| 76 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0377-8 | 377 | **65,2** | 70 | 340 | 410 | 111,81 |
| 77 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-5 | 426 | **52,7** | 140 | 384 | 510 | 118,43 |
| 78 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-6 | 426 | **52,7** | 70 | 384 | 410 | 106,9 |
| 79 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-7 | 426 | **65,2** | 140 | 384 | 660 | 135,46 |
| 80 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0426-8 | 426 | **65,2** | 70 | 384 | 410 | 115,01 |
| 81 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-5 | 465 | **52,7** | 140 | 413 | 510 | 127,49 |
| 82 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-6 | 465 | **52,7** | 70 | 413 | 410 | 115,96 |
| 83 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-7 | 465 | **65,2** | 140 | 413 | 660 | 144,52 |
| 84 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0465-8 | 465 | **65,2** | 70 | 413 | 410 | 124,07 |
| 85 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-5 | 530 | **80** | 140 | 410 | 660 | 169,38 |
| 86 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-6 | 530 | **80** | 70 | 410 | 410 | 146,46 |
| 87 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-7 | 530 | **97,2** | 140 | 410 | 660 | 176,51 |
| 88 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0530-8 | 530 | **97,2** | 70 | 410 | 410 | 150,9 |
| 89 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-5 | 630 | **80** | 140 | 480 | 660 | 191,86 |
| 90 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-6 | 630 | **80** | 70 | 480 | 410 | 168,94 |
| 91 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-7 | 630 | **97,2** | 140 | 480 | 660 | 198,99 |
| 92 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0630-8 | 630 | **97,2** | 70 | 480 | 410 | 173,38 |
| 93 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0720-3 | 720 | **116,9** | 140 | 522 | 620 | 257,19 |
| 94 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0720-4 | 720 | **116,9** | 70 | 522 | 410 | 245,89 |
| 95 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0820-1 | 820 | **116,9** | 140 | 598 | 620 | 265,8 |
| 96 ОСТ 24.125.122 | ПБ-24122-0820-2 | 820 | **116,9** | 70 | 598 | 410 | 234,5 |

ОСТ 24-125-123-01

# Корпус на опорной балке для пружин

ОСТ 24-125-123-01. Dн 159–920 мм, масса 27,68–134,57 кг.

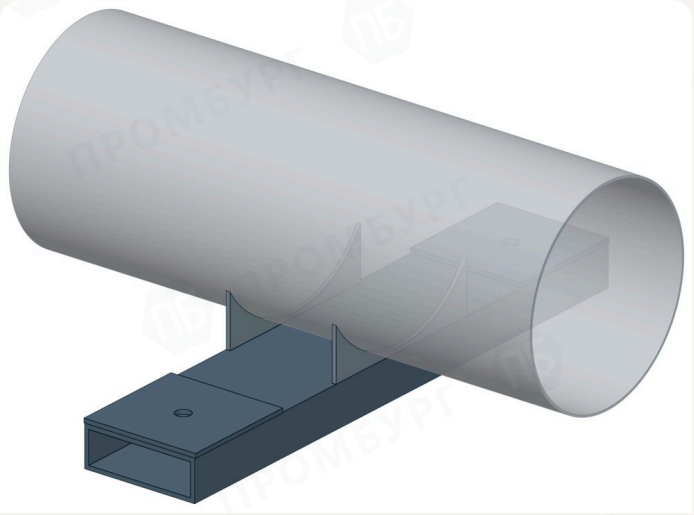

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–920 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-123-01 |
| Исполнений | 26 |
| Масса | 27,68–134,57 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Корпус на опорной балке для пружин 09 ОСТ 24.125.123, ОСТ 24-125-123-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24123-0465-1**

1. **09 ОСТ 24.125.123** — обозначение по документу, Dн 465 мм, Высота 568
2. **ПБ-24123-0465-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке |
| | упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### корпус на опорной балке для пружин ОСТ 24.125.123-01


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.123 | ПБ-24123-0159-1 | 159 | 200 | 317 | 870 | 27,68 |
| 02 ОСТ 24.125.123 | ПБ-24123-0194-1 | 194 | 200 | 362 | 870 | 29,76 |
| 03 ОСТ 24.125.123 | ПБ-24123-0219-1 | 219 | 200 | 379 | 870 | 29,89 |
| 04 ОСТ 24.125.123 | ПБ-24123-0245-1 | 245 | 200 | 392 | 870 | 32,94 |
| 05 ОСТ 24.125.123 | ПБ-24123-0273-1 | 273 | 200 | 410 | 970 | 35,03 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0325-1 | 325 | 200 | 445 | 970 | 38,55 |
| **07 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0377-1 | 377 | 260 | 498 | 1250 | 64,64 |
| **08 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0426-1 | 426 | 260 | 539 | 1250 | 66,58 |
| **09 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0465-1 | 465 | 260 | 568 | 1250 | 72,78 |
| **10 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0530-1 | 530 | 260 | 585 | 1320 | 84,43 |
| **11 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0630-1 | 630 | 260 | 652 | 1320 | 98,63 |
| **12 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0720-1 | 720 | 300 | 734 | 1520 | 129,07 |
| **13 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0920-1 | 920 | 300 | 871 | 1520 | 134,57 |
| **14 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0159-2 | 159 | 200 | 296 | 870 | 27,8 |
| **15 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0194-2 | 194 | 200 | 343 | 870 | 29,32 |
| **16 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0219-2 | 219 | 200 | 359 | 870 | 29,42 |
| **17 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0245-2 | 245 | 200 | 372 | 870 | 32,29 |
| **18 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0273-2 | 273 | 200 | 390 | 970 | 34,36 |
| **19 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0325-2 | 325 | 200 | 425 | 970 | 37,7 |
| **20 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0377-2 | 377 | 260 | 478 | 1250 | 63,44 |
| **21 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0426-2 | 426 | 260 | 519 | 1250 | 65,28 |
| **22 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0465-2 | 465 | 260 | 548 | 1250 | 71,38 |
| **23 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0530-2 | 530 | 260 | 565 | 1320 | 82,83 |
| **24 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0630-2 | 630 | 260 | 632 | 1320 | 96,33 |
| **25 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0720-2 | 720 | 300 | 714 | 1520 | 125,87 |
| **26 ОСТ 24.125.123** | ПБ-24123-0820-1 | 820 | 300 | 783 | 1520 | 131,37 |

ОСТ 24-125-124-01

# Балки опорные для пружин

ОСТ 24-125-124-01. Dн 159–1620 мм, масса 25,52–129,8 кг.

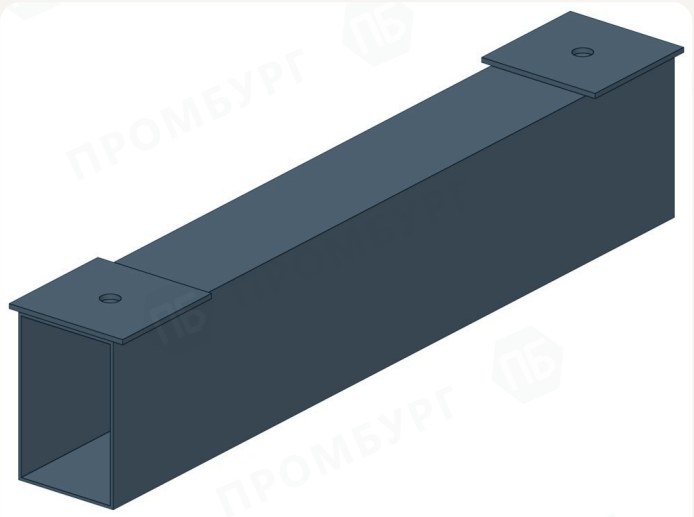

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 159–1620 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-124-01 |
| Исполнений | 18 |
| Масса | 25,52–129,8 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Балка опорная для пружин 03 ОСТ 24.125.124, ОСТ 24-125-124-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24124-0377-1**

1. **03 ОСТ 24.125.124** — обозначение по документу, Dн 377 мм
2. **ПБ-24124-0377-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | ОСТ 24-125-122-01 — Подвески пружинные хомутовые на опорной балке |
| | упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

### балки опорные для пружин ОСТ 24.125.124-01


| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.124 | ПБ-24124-0159-1 | 159 | 200 | 140 | 870 | 25,52 |
| 01 ОСТ 24.125.124 | ПБ-24124-0194-1 | 194 | 200 | 140 | 870 | 25,52 |
| 01 ОСТ 24.125.124 | ПБ-24124-0219-1 | 219 | 200 | 140 | 870 | 25,52 |
| 01 ОСТ 24.125.124 | ПБ-24124-0245-1 | 245 | 200 | 140 | 870 | 25,52 |
| 02 ОСТ 24.125.124 | ПБ-24124-0273-1 | 273 | 200 | 150 | 970 | 27,44 |

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0325-1 | 325 | 200 | 150 | 970 | 27,44 |
| **03 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0377-1 | 377 | 260 | 165 | 1250 | 47,2 |
| **03 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0426-1 | 426 | 260 | 165 | 1250 | 47,2 |
| **03 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0465-1 | 465 | 260 | 165 | 1250 | 47,2 |
| **04 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0530-1 | 530 | 260 | 175 | 1320 | 54,36 |
| **04 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0630-1 | 630 | 260 | 175 | 1320 | 54,36 |
| **05 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0720-1 | 720 | 300 | 220 | 1520 | 78,7 |
| **05 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0820-1 | 820 | 300 | 220 | 1520 | 78,7 |
| **05 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-0920-1 | 920 | 300 | 220 | 1520 | 78,7 |
| **06 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-1020-1 | 1020 | 300 | 210 | 1820 | 89,4 |
| **06 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-1220-1 | 1220 | 300 | 210 | 1820 | 89,4 |
| **07 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-1420-1 | 1420 | 300 | 240 | 2020 | 120,2 |
| **08 ОСТ 24.125.124** | ПБ-24124-1620-1 | 1620 | 300 | 240 | 2220 | 129,8 |

ОСТ 24-125-125-01

# Подвески приварные на опорной балке с проушинами

ОСТ 24-125-125-01. Dн 530–1620 мм, масса 67,8–155,68 кг.

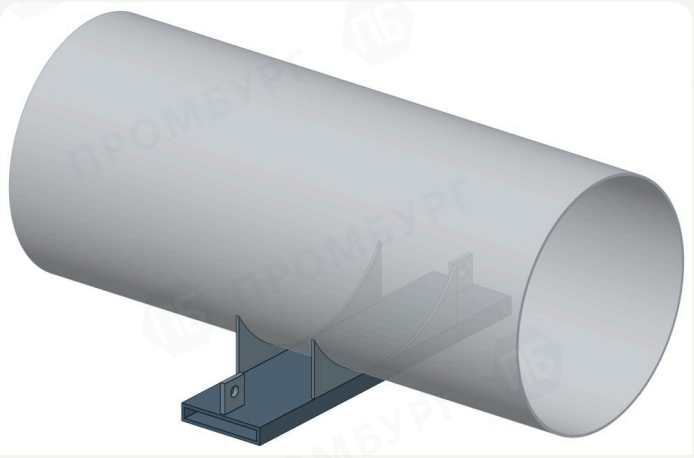

Модель условная: общий вид по габаритам

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы Dн | 530–1620 мм |
| Документ | ОСТ 24-125-125-01 |
| Исполнений | 8 |
| Масса | 67,8–155,68 кг |
| 3D-модели | у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам) |

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

**Опора, подвеска приварная на опорной балке с проушинами 02 ОСТ 24.125.125, ОСТ 24-125-125-01**

Код ПРОМБУРГ **ПБ-24125-0820-1**

1. **02 ОСТ 24.125.125** — обозначение по документу, Dн 820 мм
2. **ПБ-24125-0820-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

## СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

| | |
|---|---|
| Соседний тип | **ОСТ 24-125-121-01 — Балки опорные с проушинами**<br>упомянут в области применения стандарта |
| Соседний тип | **ОСТ 24-125-114-01 — Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромо молибден о ванадиевых сталей**<br>упомянут в области применения стандарта |

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

**подвески приварные на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.125-01**

| Обозначение | Код ПРОМБУРГ | Dн мм | Высота мм | Ширина мм | Длина мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-0530-1 | 530 | 335 | 300 | 1232 | 67,8 |
| **02 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-0720-1 | 720 | 375 | 300 | 1232 | 86,78 |
| **02 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-0820-1 | 820 | 375 | 300 | 1232 | 86,78 |
| **02 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-0920-1 | 920 | 375 | 300 | 1232 | 86,78 |
| **03 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-1020-1 | 1020 | 435 | 300 | 1532 | 130,28 |
| **03 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-1220-1 | 1220 | 435 | 300 | 1532 | 130,28 |
| **04 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-1420-1 | 1420 | 435 | 300 | 1732 | 142,98 |
| **05 ОСТ 24.125.125** | ПБ-24125-1620-1 | 1620 | 435 | 300 | 1932 | 155,68 |

# Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

## Подбор

**Чем неподвижная опора отличается от подвижной?** П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

**Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую?** П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

**Скользящая или катковая опора?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

## Диаметр и нагрузки

**На каком расстоянии ставить опоры?** П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

**По какому диаметру подбирать — Dн или Ду?** З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

**Зачем нужна толщина стенки трубы?** П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

**Какую нагрузку выдерживает опора?** П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

**В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить?** П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

**Кто считает нагрузку на неподвижную опору?** П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

## Обозначение

**Как расшифровать ТС-659.00.00-03?** З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

## Серии

**Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой?** П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

## Материал

**Из какой стали изготавливаются опоры?** П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

## Покрытие

**Почему часть поверхностей опоры не окрашена?** П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

## Изоляция

**Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм?** П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

## Монтаж

**Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции?** П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

## Заказ

**Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений?** З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

## Компенсаторы

**Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320?** П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см$^2$, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

**Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный?** П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

**Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного?** П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

**Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы?** З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

**Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II?** П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

**Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк?** П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

**Что такое стартовый компенсатор и где его применяют?** П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

**Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?** П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

**Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?** П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

**Что значит пометка «модель условная»?** П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

**Сколько компенсаторов ставить на участок и где?** П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

**Почему у части позиций нет длины и массы?** З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

**Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?** П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

**На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?** П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

**Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора?** П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

## Детали трубопроводов

**Чем плоский фланец отличается от воротникового?** П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

**ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы?** П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

**Что указать при заказе фланца?** З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

**У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь?** З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

**Какой радиус гиба у отводов?** П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

**Масса в таблице — фактическая?** П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

**У строки нет размеров и массы. Что это значит?** З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

**Что выбрать: заглушку или днище?** П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

**По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники?** П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

**Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°?** П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

**Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру?** З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

**Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей?** З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

# Словарь

Термины каталога простыми словами.

| | |
|---|---|
| **Неподвижная опора** | Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки. |
| **Подвижная опора** | Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве. |
| **Скользящая опора** | Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке. |
| **Катковая опора** | Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры. |
| **Направляющая опора** | Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов. |
| **Упорная (лобовая) опора** | Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом. |
| **Щитовая опора** | Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку. |
| **Хомутовая опора** | Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу. |
| **Бугельная опора** | То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках. |
| **Корпус** | Сварное основание опоры, на которое ложится труба. |
| **Упор** | Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию. |
| **Подушка** | Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором. |
| **Dн** | Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору. |
| **Ду (DN)** | Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108. |
| **S** | Толщина стенки трубы, мм. |
| **Q, осевая сила** | Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры. |
| **P, вертикальная сила** | Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору. |
| **T, боковая сила** | Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости. |
| **Исполнение** | Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении. |
| **Опорная конструкция** | То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка. |
| **Компенсатор** | Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые. |
| **Сильфон** | Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы. |
| **Осевой компенсатор** | Принимает перемещение вдоль оси трубы. |
| **Универсальный компенсатор** | Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе. |

| | |
|---|---|
| **Осевой ход** | На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение. |
| **Амплитуда хода** | Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен. |
| **Ру (PN)** | Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16. |
| **Строительная длина L** | Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков. |
| **Патрубок** | Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка. |
| **Кожух** | Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение. |
| **Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор** | Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду. |
| **ИЯНШ** | Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя. |
| **СКУ** | Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода. |
| **СКУ.ППУ и СКУ.ППМ** | Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной. |
| **Оболочка (ПЭ, ОЦ)** | Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора. |
| **ПЭ.I и ПЭ.II** | Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов. |
| **ОДК** | Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК). |
| **Стартовый компенсатор** | Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой. |
| **Фланцевый компенсатор** | Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые. |
| **Резиновый компенсатор** | Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг. |
| **EPDM, NBR, SBR, PTFE** | Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела. |
| **Боковой сдвиг** | Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы. |

| | |
|---|---|
| **Условная модель** | 3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж. |
| **Назначенный срок службы** | Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет. |
| **Назначенная наработка** | Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор. |
| **Детали трубопроводов** | Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения. |
| **Деталь под приварку** | Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы. |
| **D × T** | Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший. |
| **Отвод крутоизогнутый** | Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов. |
| **R и F (отвод)** | R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм. |
| **Переход концентрический** | Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов. |
| **Тройник равнопроходный** | Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше. |
| **Заглушка эллиптическая** | Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки. |
| **Днище эллиптическое отбортованное** | Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта. |
| **Фланец** | Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами. |
| **Фланец плоский приварной** | Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². |
| **Фланец воротниковый (приварной встык)** | Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см². |
| **Соединительный выступ** | Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом. |
| **D1 и n × d (фланец)** | D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр. |
| **Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)** | Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1. |
| **Исполнение 1 и 2 (приварные детали)** | Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…). |

| | |
|---|---|
| **Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т** | Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая. |

# Контакты

**ООО «ПРОМБУРГ»**

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026