Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС

Каталог продукции. Раздел 10

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-724...745-93)
    1. ОСТ 34-10-724-93 — Блоки подвесок приварных, Dн 57–630
    2. ОСТ 34-10-725-93 — Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов, Dн 57–530
    3. ОСТ 34-10-726-93 — Блок подвески с опорной балкой, Dн 57–1620
    4. ОСТ 34-10-727-93 — Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов, Dн 57–630
    5. ОСТ 34-10-728-93 — Блоки подвесок хомутовых, Dн 57–630
    6. ОСТ 34-10-729-93 — Блок подвески с проушиной
    7. ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой
    8. ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником
    9. ОСТ 34-10-732-93 — Блок подвески с траверсой
    10. ОСТ 34-10-735-93 — Хомуты для горизонтальных трубопроводов, Dн 57–530
    11. ОСТ 34-10-736-93 — Хомуты для вертикальных трубопроводов, Dн 57–630
    12. ОСТ 34-10-737-93 — Балки опорные
    13. ОСТ 34-10-739-93 — Тяги резьбовые с муфтами
    14. ОСТ 34-10-740-93 — Блоки крепления подвески
    15. ОСТ 34-10-742-93 — Тяги шарнирные
    16. ОСТ 34-10-743-93 — Блоки пружинные
    17. ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные
    18. ОСТ 34-10-745-93 — Блоки пружинные опорные
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

РАЗДЕЛ 10

Подвески и блоки трубопроводов ТЭС и АЭС (ОСТ 34-10-724...745-93)

Тяги, хомуты, балки и пружинные блоки, из которых собирают подвески станционных трубопроводов.

	10.01 · ОСТ 34-10-724-93 **Блоки подвесок приварных** ОСТ 34-10-724-93	**57–630** Дн, мм	**до 53,9** кН	**56** исп.
	10.02 · ОСТ 34-10-725-93 **Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопров...** ОСТ 34-10-725-93	**57–530** Дн, мм	**до 33,3** кН	**48** исп.
	10.03 · ОСТ 34-10-726-93 **Блок подвески с опорной балкой** ОСТ 34-10-726-93	**57–1620** Дн, мм	**до 196,2** кН	**122** исп.
	10.04 · ОСТ 34-10-727-93 **Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопрово...** ОСТ 34-10-727-93	**57–630** Дн, мм	**до 47,1** кН	**56** исп.
	10.05 · ОСТ 34-10-728-93 **Блоки подвесок хомутовых** ОСТ 34-10-728-93	**57–630** Дн, мм	**до 46,1** кН	**52** исп.
	10.06 · ОСТ 34-10-729-93 **Блок подвески с проушиной** ОСТ 34-10-729-93	**—** Дн, мм	**до 196,1** кН	**290** исп.
	10.07 · ОСТ 34-10-730-93 **Блоки подвески с серьгой** ОСТ 34-10-730-93	**—** Дн, мм	**до 33,3** кН	**8** исп.
	10.08 · ОСТ 34-10-731-93 **Блоки подвески с плавником** ОСТ 34-10-731-93	**—** Дн, мм	**до 23,5** кН	**6** исп.
	10.09 · ОСТ 34-10-732-93 **Блок подвески с траверсой** ОСТ 34-10-732-93	**—** Дн, мм	**до 78,4** кН	**6** исп.
	10.10 · ОСТ 34-10-735-93 **Хомуты для горизонтальных трубопроводов** ОСТ 34-10-735-93	**57–530** Дн, мм	**до 33,3** кН	**24** исп.
	10.11 · ОСТ 34-10-736-93 **Хомуты для вертикальных трубопроводов** ОСТ 34-10-736-93	**57–630** Дн, мм	**до 46,1** кН	**26** исп.
	10.12 · ОСТ 34-10-737-93 **Балки опорные** ОСТ 34-10-737-93	**—** Дн, мм	**—** кН	**16** исп.



`10.13 · ОСТ 34-10-739-93`

Тяги резьбовые с муфтами

ОСТ 34-10-739-93

—
Dн, мм

до 196,1
кН

9
исп.

`10.14 · ОСТ 34-10-740-93`

Блоки крепления подвески

ОСТ 34-10-740-93

—
Dн, мм

до 196,1
кН

40
исп.

`10.15 · ОСТ 34-10-742-93`

Тяги шарнирные

ОСТ 34-10-742-93

—
Dн, мм

до 53,93
кН

31
исп.



`10.16 · ОСТ 34-10-743-93`

Блоки пружинные

ОСТ 34-10-743-93

—
Dн, мм

до 58,45
кН

24
исп.



`10.17 · ОСТ 34-10-744-93`

Блоки пружинные сдвоенные

ОСТ 34-10-744-93

—
Dн, мм

до 58,45
кН

24
исп.



`10.18 · ОСТ 34-10-745-93`

Блоки пружинные опорные

ОСТ 34-10-745-93

—
Dн, мм

до 58,45
кН

24
исп.

ОСТ 34-10-724-93

Блоки подвесок приварных

ОСТ 34-10-724-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 53,9 кН, масса 2–25 кг.

Допускаемая нагрузка

до 53,9 кН

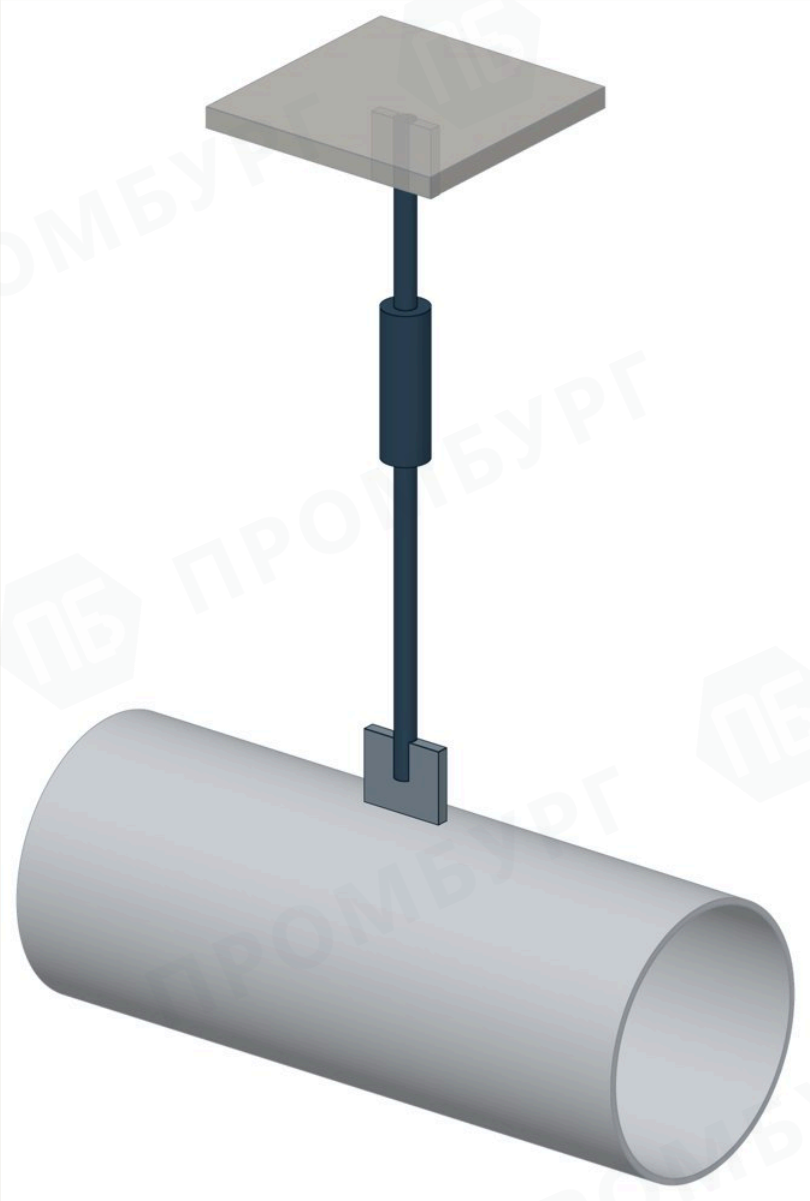

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	ОСТ 34-10-724-93
Исполнений	56
Масса	2–25 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески приварной 377У-19 ОСТ 34-10-724-93, ОСТ 34-10-724-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34724-0377-1`**

1. **`377У-19 ОСТ 34-10-724-93`** — обозначение по документу, Dн 377 мм, 377У-19 ОСТ 34-10-724-93
2. **`ПБ-34724-0377-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-727-93 — Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Исполнение 1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до цента хомута мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0057-1	57	**0,9**	915	3
57К-02 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0057-2	57	**0,9**	915	3
76У-03 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0076-1	76	**1,5**	925	3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до центра хомута мм	Масса кг
76К-04 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0076-2	76	**1,5**	925	3
89У-05 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0089-1	89	**2**	938	3
89К-06 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0089-2	89	**2**	938	3
108У-07 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0108-1	108	**2,9**	940	3
108К-08 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0108-2	108	**2,9**	940	3
133У-09 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0133-1	133	**3,8**	955	3
133К-10 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0133-2	133	**3,8**	955	3
159У-11 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0159-1	159	**5,4**	1000	5
159К-12 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0159-2	159	**5,4**	1000	5
219У-13 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0219-1	219	**11,7**	1030	6
219К-14 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0219-2	219	**11,7**	1030	6
273У-15 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0273-1	273	**18,1**	1065	9
273К-16 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0273-2	273	**18,1**	1065	9
325У-17 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0325-1	325	**23,5**	1095	9
325К-18 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0325-2	325	**23,5**	1095	9
377У-19 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0377-1	377	**28,4**	1150	17
377К-20 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0377-2	377	**28,4**	1150	17
426У-21 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0426-1	426	**33,3**	1165	19
426К-22 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0426-2	426	**33,3**	1165	19
478У-23 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0478-1	478	**33,3**	1190	19
478К-24 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0478-2	478	**33,3**	1190	19
530У-25 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0530-1	530	**46,1**	1215	21
530К-26 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0530-2	530	**46,1**	1215	21
630У-27 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0630-1	630	**53,9**	1265	25
630К-28 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0630-2	630	**53,9**	1265	25

Исполнение 2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до центра хомута мм	Масса кг
57У-29 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0057-3	57	**0,9**	1215	2
57К-30 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0057-4	57	**0,9**	1215	2
76У-31 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0076-3	76	**1,5**	1225	2
76К-32 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0076-4	76	**1,5**	1225	2
89У-33 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0089-3	89	**2**	1230	2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до цента хомута мм	Масса кг
89К-34 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0089-4	89	**2**	1230	2
108У-35 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0108-3	108	**2,9**	1240	2
108К-36 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0108-4	108	**2,9**	1240	2
133У-37 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0133-3	133	**3,8**	1250	2
133К-38 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0133-4	133	**3,8**	1250	2
159У-39 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0159-3	159	**5,4**	1295	5
159К-40 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0159-4	159	**5,4**	1295	5
219У-41 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0219-3	219	**11,7**	1325	6
219К-42 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0219-4	219	**11,7**	1325	6
273У-43 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0273-3	273	**18,1**	1355	7
273К-44 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0273-4	273	**18,1**	1355	7
325У-45 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0325-3	325	**23,5**	1380	7
325К-46 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0325-4	325	**23,5**	1380	7
377У-47 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0377-3	377	**28,4**	1440	14
377К-48 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0377-4	377	**28,4**	1440	14
426У-49 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0426-3	426	**33,3**	1465	17
426К-50 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0426-4	426	**33,3**	1465	17
478У-51 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0478-3	478	**33,3**	1490	17
478К-52 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0478-4	478	**33,3**	1490	17
530У-53 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0530-3	530	**46,1**	1545	18
530К-54 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0530-4	530	**46,1**	1545	18
630У-55 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0630-3	630	**53,9**	1565	23
630К-56 ОСТ 34-10-724-93	ПБ-34724-0630-4	630	**53,9**	1565	23

ОСТ 34-10-725-93

Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов

ОСТ 34-10-725-93. Dн 57–530 мм, допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 2–25 кг.

Допускаемая нагрузка
до 33,3 кН

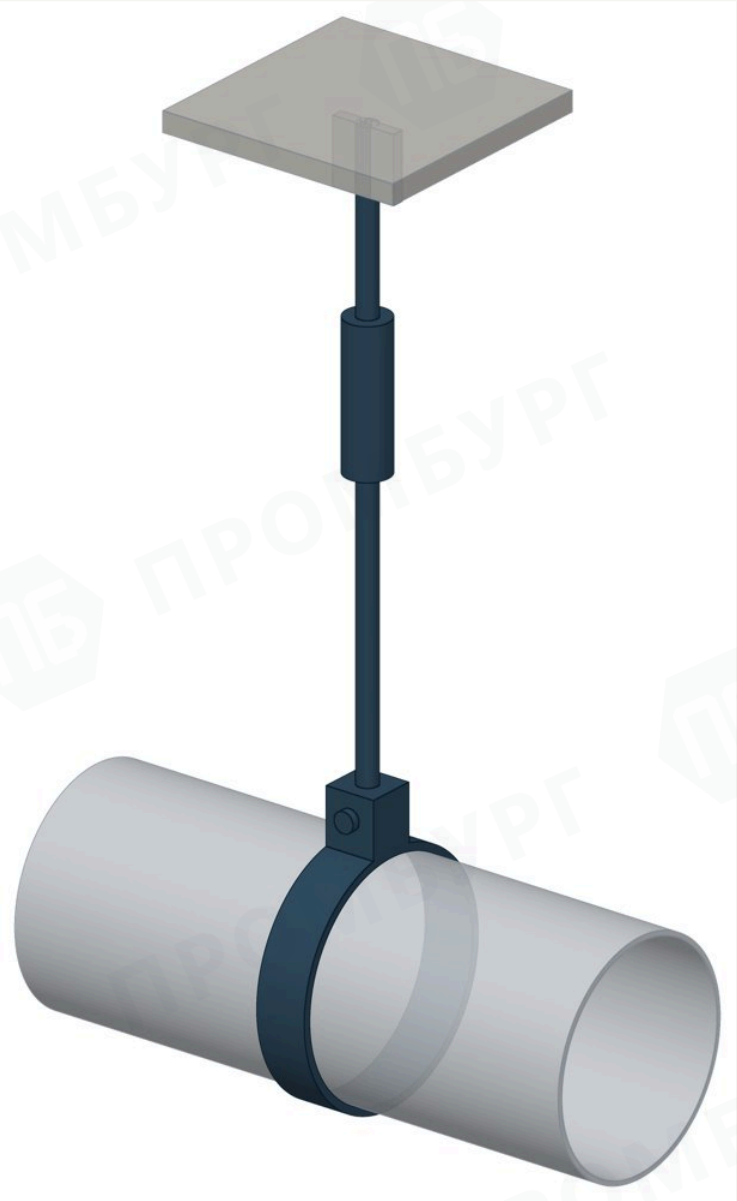

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	ОСТ 34-10-725-93
Исполнений	48
Масса	2–25 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески хомутовый 325У-17 ОСТ 34-10-725-93, ОСТ 34-10-725-93`

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34725-0325-1**

1. **325У-17 ОСТ 34-10-725-93** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Высота до центра хомута 1140
2. **ПБ-34725-0325-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-728-93 — Блоки подвесок хомутовых

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до центра хомута мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0057-1	57	**0,9**	927	2
57К-02 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0057-2	57	**0,9**	927	2
76У-03 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0076-1	76	**1,5**	937	2
76К-04 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0076-2	76	**1,5**	937	2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до центра хомута мм	Масса кг
89У-05 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0089-1	89	**2**	945	2
89К-06 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0089-2	89	**2**	945	2
108У-07 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0108-1	108	**2,9**	955	3
108К-08 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0108-2	108	**2,9**	955	3
133У-09 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0133-1	133	**3,8**	965	3
133К-10 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0133-2	133	**3,8**	965	3
159У-11 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0159-1	159	**5,4**	1005	6
159К-12 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0159-2	159	**5,4**	1005	6
219У-13 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0219-1	219	**11,7**	1035	6
219К-14 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0219-2	219	**11,7**	1035	6
273У-15 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0273-1	273	**18,1**	1110	11
273К-16 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0273-2	273	**18,1**	1110	11
325У-17 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0325-1	325	**23,5**	1140	13
325К-18 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0325-2	325	**23,5**	1140	13
377У-19 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0377-1	377	**28,4**	1175	21
377К-20 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0377-2	377	**28,4**	1175	21
426У-21 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0426-1	426	**33,3**	1200	22
426К-22 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0426-2	426	**33,3**	1200	22
530У-23 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0530-1	530	**33,3**	1255	25
530К-24 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0530-2	530	**33,3**	1255	25
57У-25 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0057-3	57	**0,9**	1227	2
57К-26 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0057-4	57	**0,9**	1227	2
76У-27 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0076-3	76	**1,5**	1237	2
76К-27 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0076-4	76	**1,5**	1237	2
89У-29 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0089-3	89	**2**	1245	2
89К-30 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0089-4	89	**2**	1245	2
108У-31 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0108-3	108	**2,9**	1255	2
108К-32 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0108-4	108	**2,9**	1255	2
133У-33 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0133-3	133	**3,8**	1265	2
133К-34 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0133-4	133	**3,8**	1265	2
159У-35 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0159-3	159	**5,4**	1300	5
159К-36 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0159-4	159	**5,4**	1300	5
219У-37 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0219-3	219	**11,7**	1330	6
219К-38 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0219-4	219	**11,7**	1330	6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота до цента хомута мм	Масса кг
273У-39 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0273-3	273	**18,1**	1400	11
273К-40 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0273-4	273	**18,1**	1400	11
325У-41 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0325-3	325	**23,5**	1430	12
325К-42 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0325-4	325	**23,5**	1430	12
377У-43 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0377-3	377	**28,4**	1465	19
377К-44 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0377-4	377	**28,4**	1465	19
426У-45 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0426-3	426	**33,3**	1490	20
426К-46 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0426-4	426	**33,3**	1490	20
530У-47 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0530-3	530	**33,3**	1545	23
530К-48 ОСТ 34-10-725-93	ПБ-34725-0530-4	530	**33,3**	1545	23

ОСТ 34-10-726-93

Блок подвески с опорной балкой

ОСТ 34-10-726-93. Dн 57–1620 мм, допускаемая нагрузка — до 196,2 кН, масса 11,4–434 кг.

Допускаемая нагрузка

до 196,2 кН

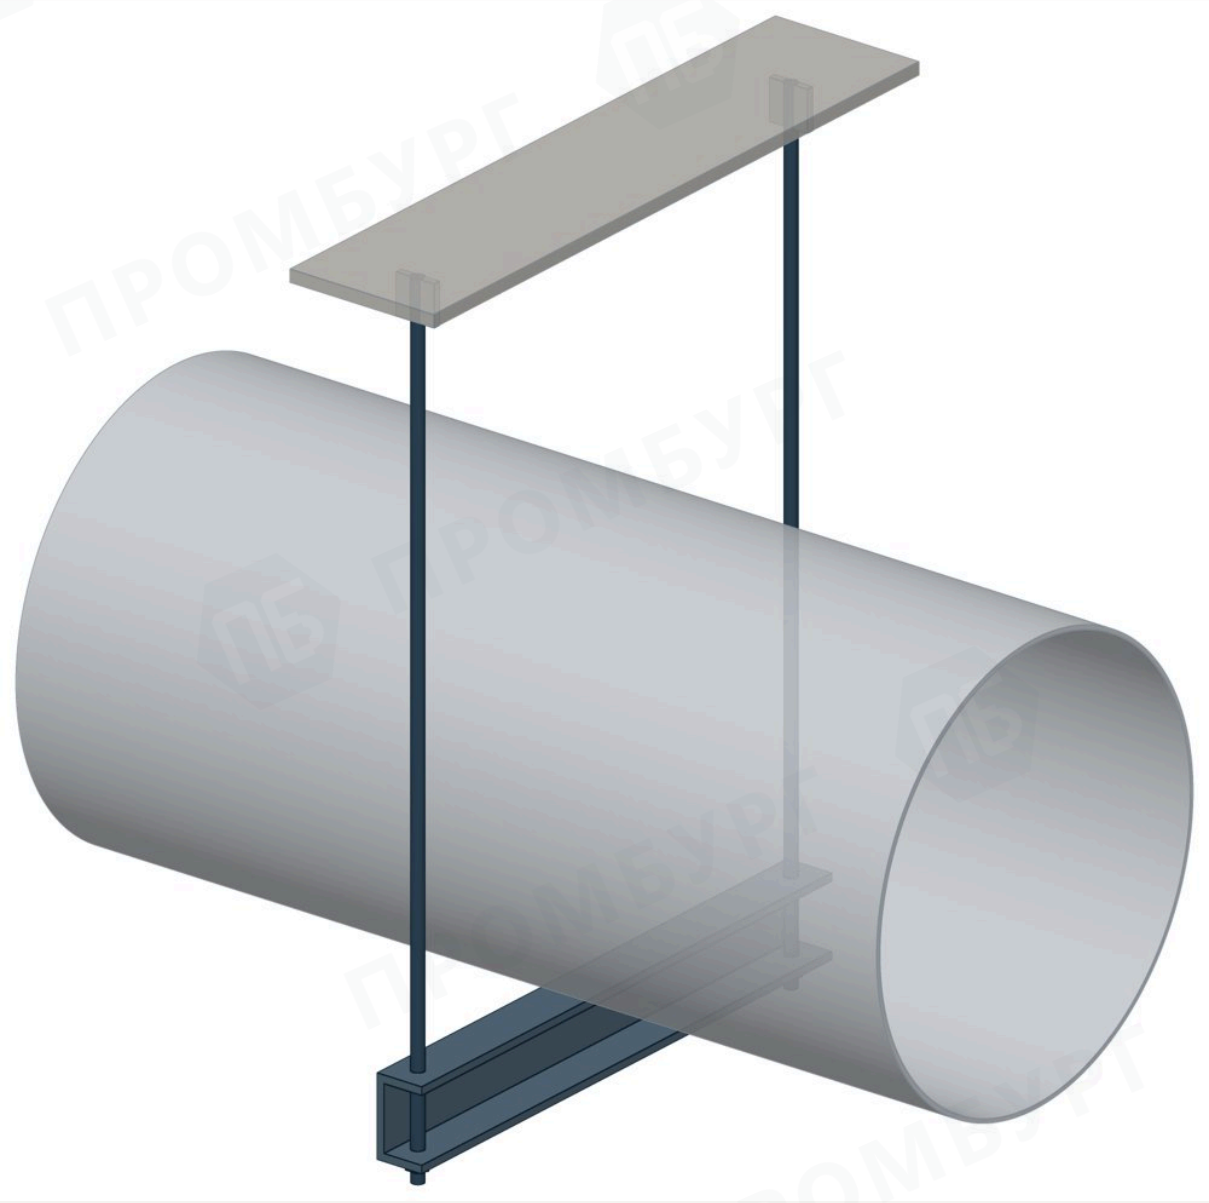

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1620 мм
Документ	ОСТ 34-10-726-93
Исполнений	122
Масса	11,4–434 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески с опорной балкой 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93, ОСТ 34-10-726-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34726-1620-1`**

1. **`1620У-41 ОСТ 34-10-726-93`** — обозначение по документу, Dн 1620 мм, 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93
2. **`ПБ-34726-1620-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Исполнение 1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0057-1	57	**0,9**	80	11,8
57К-02 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0057-2	57	**0,9**	80	11,8
76У-03 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0076-1	76	**1,5**	80	12,1
76К-04 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0076-2	76	**1,5**	80	12,1
89У-05 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-1	89	**2**	80	12,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
89К-06 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-2	89	**2**	80	12,3
108У-07 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-1	108	**2,9**	80	13,4
108К-08 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-2	108	**2,9**	80	13,4
133У-09 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-1	133	**3,8**	80	14
133К-10 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-2	133	**3,8**	80	14
159У-11 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-1	159	**5,4**	80	14,5
159К-12 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-2	159	**5,4**	80	14,5
219У-13 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-1	219	**11,7**	100	24
219К-14 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-2	219	**11,7**	100	25
273У-15 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-1	273	**18,1**	100	27
273К-16 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-2	273	**18,1**	100	28
325У-17 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-1	325	**23,5**	120	39
325К-18 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-2	325	**23,5**	120	41
377У-19 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-1	377	**28,4**	120	41
377К-20 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-2	377	**28,4**	120	43
426У-21 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-1	426	**33,3**	120	59
426К-22 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-2	426	**33,3**	120	63
478У-23 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-1	478	**33,3**	160	73
478У-24 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-2	478	**33,3**	160	77
530У-25 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-1	530	**46,1**	200	87
530К-26 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-2	530	**46,1**	200	92
630У-27 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-1	630	**66,7**	200	110
630К-28 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-2	630	**66,7**	200	114
720У-29 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-1	720	**80,4**	200	134
720К-30 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-2	720	**80,4**	200	141
820У-31 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-1	820	**98,1**	200	143
820К-32 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-2	820	**98,1**	200	151
920У-33 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-1	920	**112,8**	240	144
920К-34 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-2	920	**112,8**	240	203
1020У-35 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-1	1020	**147,1**	300	232
1020К-36 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-2	1020	**147,1**	300	242
1220У-37 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-1	1220	**196,2**	300	303
1220К-38 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-2	1220	**196,2**	300	318
1420У-39 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-1	1420	**196,2**	300	328

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
1420К-40 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-2	1420	**196,2**	300	345
1620У-41 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-1	1620	**196,2**	300	414
1620К-42 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-2	1620	**196,2**	300	434

Исполнение 2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
57У-43 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0057-3	57	**0,9**	80	11,5
57К-44 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0057-4	57	**0,9**	80	11,5
76У-45 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0076-3	76	**1,5**	80	11,7
76К-46 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0076-4	76	**1,5**	80	11,7
89У-47 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-3	89	**2**	80	11,7
89К-48 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-4	89	**2**	80	11,7
108У-49 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-3	108	**2,9**	80	12,5
108К-50 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-4	108	**2,9**	80	12,5
133У-51 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-3	133	**3,8**	80	12,4
133К-52 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-4	133	**3,8**	80	12,4
159У-53 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-3	159	**5,4**	80	12,8
159К-54 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-4	159	**5,4**	80	12,8
219У-55 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-3	219	**11,7**	100	20,2
219К-56 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-4	219	**11,7**	100	20,3
273У-57 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-3	273	**18,1**	100	22,1
273К-58 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-4	273	**18,1**	100	22,2
325У-59 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-3	325	**23,5**	120	32,9
325К-60 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-4	325	**23,5**	120	32,9
377У-61 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-3	377	**28,4**	120	38,7
377К-62 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-4	377	**28,4**	120	38,7
426У-63 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-3	426	**33,3**	120	44
426К-64 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-4	426	**33,3**	120	44
478У-65 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-3	478	**33,3**	160	56,3
478У-66 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-4	478	**33,3**	160	56,3
530У-67 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-3	530	**46,1**	200	69,7
530К-68 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-4	530	**46,1**	200	69,7
630У-69 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-3	630	**66,7**	200	80,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
630К-70 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-4	630	**66,7**	200	80,5
720У-71 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-3	720	**80,4**	200	101,3
720К-72 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-4	720	**80,4**	200	101,3
820У-73 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-3	820	**98,1**	200	102,8
820К-74 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-4	820	**98,1**	200	102,8
920У-75 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-3	920	**112,8**	240	148
920К-76 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-4	920	**112,8**	240	148
1020У-77 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-3	1020	**147,1**	300	208,1
1020К-78 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-4	1020	**147,1**	300	208,1
1220У-79 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-3	1220	**196,2**	300	218,4
1220К-80 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-4	1220	**196,2**	300	218,4
1420У-81 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-3	1420	**196,2**	300	225,7
1420К-82 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-4	1420	**196,2**	300	225,7
1620У-83 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-3	1620	**196,2**	300	269
1620К-84 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-4	1620	**196,2**	300	269

3 исполнение

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
89У-85 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-5	89	**2**	80	11,4
89К-86 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0089-6	89	**2**	80	11,7
108У-87 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-5	108	**2,9**	80	11,4
108К-88 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0108-6	108	**2,9**	80	11,8
133У-89 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-5	133	**3,8**	80	11,5
133К-90 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0133-6	133	**3,8**	80	11,9
159У-91 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-5	159	**5,4**	80	11,5
159К-92 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0159-6	159	**5,4**	80	12
219У-93 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-5	219	**11,7**	100	15,9
219К-94 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0219-6	219	**11,7**	100	17,6
273У-95 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-5	273	**18,1**	100	18,5
273К-96 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0273-6	273	**18,1**	100	20,8
325У-97 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-5	325	**23,5**	120	24
325К-98 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0325-6	325	**23,5**	120	27,4
377У-99 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-5	377	**28,4**	120	25,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота опорной балки мм	Масса кг
377К-100 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0377-6	377	**28,4**	120	28,7
426У-101 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-5	426	**33,3**	120	25,2
426К-102 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0426-6	426	**33,3**	120	33,7
478У-103 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-5	478	**33,3**	160	39,4
478У-104 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0478-6	478	**33,3**	160	47,1
530У-105 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-5	530	**46,1**	200	53,1
530К-106 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0530-6	530	**46,1**	200	60,5
630У-107 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-5	630	**66,7**	200	58,9
630К-108 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0630-6	630	**66,7**	200	68,8
720У-109 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-5	720	**80,4**	200	62,5
720К-110 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0720-6	720	**80,4**	200	80,1
820У-111 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-5	820	**98,1**	200	80,2
820К-112 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0820-6	820	**98,1**	200	96,7
920У-113 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-5	920	**112,8**	240	104,7
920К-114 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-0920-6	920	**112,8**	240	128,7
1020У-115 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-5	1020	**147,1**	300	140
1020К-116 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1020-6	1020	**147,1**	300	162
1220У-117 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-5	1220	**196,2**	300	166,2
1220К-118 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1220-6	1220	**196,2**	300	199,4
1420У-119 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-5	1420	**196,2**	300	180,1
1420К-120 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1420-6	1420	**196,2**	300	212,4
1620У-121 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-5	1620	**196,2**	300	195,1
1620К-122 ОСТ 34-10-726-93	ПБ-34726-1620-6	1620	**196,2**	300	238,3

ОСТ 34-10-727-93

Блоки подвесок приварных для вертикальных трубопроводов

ОСТ 34-10-727-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 47,1 кН, масса 5–42 кг.

Допускаемая нагрузка
до 47,1 кН

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	ОСТ 34-10-727-93
Исполнений	56
Масса	5–42 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески приварной 377У-19 ОСТ 34-10-727-93, ОСТ 34-10-727-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34727-0377-1`**

1. **`377У-19 ОСТ 34-10-727-93`** — обозначение по документу, Dн 377 мм, Высота подвески 735
2. **`ПБ-34727-0377-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-724-93 — Блоки подвесок приварных

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0057-1	57	**0,9**	725	7
57К-02 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0057-2	57	**0,9**	725	7
76У-03 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0076-1	76	**1,5**	725	7
76К-04 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0076-2	76	**1,5**	725	7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
89У-05 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0089-1	89	**2**	725	7
89К-06 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0089-2	89	**2**	725	7
108У-07 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0108-1	108	**2,9**	725	7
108К-08 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0108-2	108	**2,9**	725	7
133У-09 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0133-1	133	**3,8**	725	7
133К-10 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0133-2	133	**3,8**	725	7
159У-11 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0159-1	159	**5,4**	725	7
159К-12 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0159-2	159	**5,4**	725	7
219У-13 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0219-1	219	**11,7**	735	16
219К-14 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0219-2	219	**11,7**	735	16
273У-15 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0273-1	273	**18,1**	735	15
273К-16 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0273-2	273	**18,1**	735	15
325У-17 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0325-1	325	**23,5**	735	18
325К-18 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0325-2	325	**23,5**	735	18
377У-19 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0377-1	377	**28,4**	735	30
377К-20 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0377-2	377	**28,4**	735	30
426У-21 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0426-1	426	**33,3**	750	30
426К-22 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0426-2	426	**33,3**	750	30
478У-23 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0478-1	478	**33,3**	750	34
478У-24 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0478-2	478	**33,3**	750	34
530У-25 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0530-1	530	**46,1**	750	42
530К-26 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0530-2	530	**46,1**	750	42
630У-27 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0630-1	630	**47,1**	750	42
630К-28 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0630-2	630	**47,1**	750	42
57У-29 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0057-3	57	**0,9**	1025	5
57К-30 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0057-4	57	**0,9**	1025	5
76У-31 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0076-3	76	**1,5**	1025	5
76К-32 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0076-4	76	**1,5**	1025	5
89У-33 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0089-3	89	**2**	1025	5
89К-34 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0089-4	89	**2**	1025	5
108У-35 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0108-3	108	**2,9**	1025	5
108К-36 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0108-4	108	**2,9**	1025	5
133У-37 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0133-3	133	**3,8**	1025	5
133К-38 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0133-4	133	**3,8**	1025	5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
159У-39 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0159-3	159	**5,4**	1025	6
159К-40 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0159-4	159	**5,4**	1025	6
219У-41 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0219-3	219	**11,7**	1030	15
219К-42 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0219-4	219	**11,7**	1030	15
273У-43 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0273-3	273	**18,1**	1030	14
273К-44 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0273-4	273	**18,1**	1030	14
325У-45 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0325-3	325	**23,5**	1030	14
325К-46 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0325-4	325	**23,5**	1030	14
377У-47 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0377-3	377	**28,4**	1030	17
377К-48 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0377-4	377	**28,4**	1030	17
426У-49 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0426-3	426	**33,3**	1040	28
426К-50 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0426-4	426	**33,3**	1040	28
478У-51 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0478-3	478	**33,3**	1040	28
478К-52 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0478-4	478	**33,3**	1040	28
530У-53 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0530-3	530	**46,1**	1040	32
530К-54 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0530-4	530	**46,1**	1040	32
630У-55 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0630-3	630	**47,1**	1040	40
630К-56 ОСТ 34-10-727-93	ПБ-34727-0630-4	630	**47,1**	1040	40

ОСТ 34-10-728-93

Блоки подвесок хомутовых

ОСТ 34-10-728-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 46,1 кН, масса 4,2–61,1 кг.

Допускаемая нагрузка

до 46,1 кН

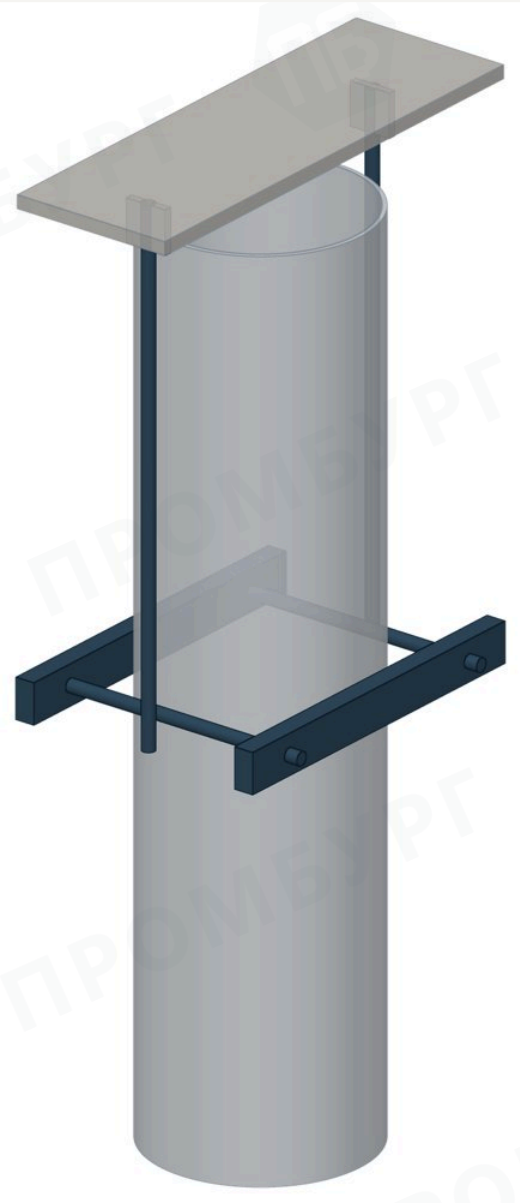

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	ОСТ 34-10-728-93
Исполнений	52
Масса	4,2–61,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески хомутовый 325К-18 ОСТ 34-10-728-93, ОСТ 34-10-728-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34728-0325-2`**

1. **`325К-18 ОСТ 34-10-728-93`** — обозначение по документу, Dн 325 мм, Высота подвески 735
2. **`ПБ-34728-0325-2`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-725-93 — Блоки подвесок хомутовых для горизонтальных трубопроводов

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0057-1	57	**0,9**	725	6,2
57К-02 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0057-2	57	**0,9**	725	6,2
76У-03 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0076-1	76	**1,5**	725	6,3
76К-04 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0076-2	76	**1,5**	725	6,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
89У-05 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0089-1	89	**2**	725	6,7
89К-06 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0089-2	89	**2**	725	6,7
108У-07 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0108-1	108	**2,8**	725	8,4
108К-08 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0108-2	108	**2,8**	725	8,4
133У-09 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0133-1	133	**3,8**	725	8,9
133К-10 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0133-2	133	**3,8**	725	8,9
159У-11 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0159-1	159	**5,4**	735	17,1
159К-12 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0159-2	159	**5,4**	735	17,1
219У-13 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0219-1	219	**11,7**	735	23,2
219К-14 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0219-2	219	**11,7**	735	23,2
273У-15 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0273-1	273	**18,1**	735	24,6
273К-16 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0273-2	273	**18,1**	735	24,6
325У-17 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0325-1	325	**23,5**	735	33,3
325К-18 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0325-2	325	**23,5**	735	33,3
377У-19 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0377-1	377	**28,4**	735	36,8
377К-20 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0377-2	377	**28,4**	735	36,8
426У-21 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0426-1	426	**33,3**	750	52,4
426К-22 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0426-2	426	**33,3**	750	52,4
530У-23 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0530-1	530	**46,1**	750	56,4
530К-24 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0530-2	530	**46,1**	750	56,4
630У-25 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0630-1	630	**46,1**	750	61,1
630К-26 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0630-2	630	**46,1**	750	61,1
57У-27 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0057-3	57	**0,9**	1025	4,2
57К-28 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0057-4	57	**0,9**	1025	4,2
76У-29 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0076-3	76	**1,5**	1025	4,3
76К-30 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0076-4	76	**1,5**	1025	4,3
89У-31 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0089-3	89	**2**	1025	4,7
89К-32 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0089-4	89	**2**	1025	4,7
108У-33 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0108-3	108	**2,8**	1025	6,4
108К-34 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0108-4	108	**2,8**	1025	6,4
133У-35 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0133-3	133	**3,8**	1025	6,9
133К-36 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0133-4	133	**3,8**	1025	6,9
159У-37 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0159-3	159	**5,4**	1030	16,1
159К-37 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0159-4	159	**5,4**	1030	16,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота подвески мм	Масса кг
219У-39 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0219-3	219	**11,7**	1030	21,2
219К-40 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0219-4	219	**11,7**	1030	21,2
273У-41 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0273-3	273	**18,1**	1030	22,6
273К-42 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0273-4	273	**18,1**	1030	22,6
325У-43 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0325-3	325	**23,5**	1030	31,3
325К-44 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0325-4	325	**23,5**	1030	31,3
377У-45 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0377-3	377	**28,4**	1030	34,7
377К-46 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0377-4	377	**28,4**	1030	34,7
426У-47 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0426-3	426	**33,3**	1040	53,5
426К-48 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0426-4	426	**33,3**	1040	53,5
530У-49 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0530-3	530	**46,1**	1040	54,5
530К-50 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0530-4	530	**46,1**	1040	54,5
630У-51 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0630-3	630	**46,1**	1040	59,1
630К-52 ОСТ 34-10-728-93	ПБ-34728-0630-4	630	**46,1**	1040	59,1

ОСТ 34-10-729-93

Блок подвески с проушиной

ОСТ 34-10-729-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 0,12–116 кг.

Допускаемая нагрузка
до 196,1 кН

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-729-93
Исполнений	290
Масса	0,12–116 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Тяга гладкая 2-62 ОСТ 34-10-729-93, ОСТ 34-10-729-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34729-0000-97`**

1. **`2-62 ОСТ 34-10-729-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 23,5 / 2400, Диаметр тяги 20
2. **`ПБ-34729-0000-97`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-1	**4,4**	880	2
02 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-2	**4,4**	1180	2
03 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-3	**14,7**	910	5
04 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-4	**14,7**	1205	4
05 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-5	**23,5**	920	7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
06 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-6	**23,5**	1210	6
07 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-7	**33,3**	950	13
08 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-8	**33,3**	1240	11
09 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-9	**33,3**	1020	16
10 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-10	**33,3**	1310	14
11 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-11	**53,9**	940	18
12 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-12	**53,9**	1240	14
13 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-13	**53,9**	1010	22
14 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-14	**53,9**	1310	17
15 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-15	**78,4**	945	23
16 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-16	**78,4**	1240	19
17 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-17	**78,4**	1135	36
18 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-18	**78,4**	1430	32
19 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-19	**107,9**	1145	34
20 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-20	**107,9**	1240	23
21 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-21	**107,9**	1335	47
22 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-22	**107,9**	1430	36
23 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-23	**147,1**	1340	61
24 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-24	**147,1**	1435	44
25 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-25	**196,1**	1420	74
26 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-26	**196,1**	1515	54

Ушко по ОСТ 34-10-729-93

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр мм	Длина ушко мм	Масса ушко кг
1-01 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-27	**4,4 / 450**	12	45	0,12
1-02 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-28	**14,7 / 1500**	16	60	0,28
1-03 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-29	**23,5 / 2400**	20	65	0,49
1-04 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-30	**33,3 / 3400**	24	80	0,86
1-05 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-31	**53,9 / 5500**	30	100	1,68
1-06 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-32	**78,4 / 8000**	35	115	2,8
1-07 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-33	**107,9 / 11000**	42	130	4,2
1-08 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-34	**147,1 / 15000**	48	155	6,5
1-09 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-35	**196,1 / 20000**	56	150	8,8

Тяга гладкая по ОСТ 34-10-729-93

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-01 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-36	**4,4 / 450**	12	200	0,17
2-02 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-37	**4,4 / 450**	12	400	0,35
2-03 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-38	**4,4 / 450**	12	600	0,53
2-04 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-39	**4,4 / 450**	12	800	0,71
2-05 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-40	**4,4 / 450**	12	1000	0,88
2-06 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-41	**4,4 / 450**	12	1200	1,07
2-07 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-42	**4,4 / 450**	12	1400	1,24
2-08 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-43	**4,4 / 450**	12	1600	1,48
2-09 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-44	**4,4 / 450**	12	1800	1,6
2-10 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-45	**4,4 / 450**	12	2000	1,78
2-11 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-46	**4,4 / 450**	12	2200	1,95
2-12 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-47	**4,4 / 450**	12	2400	2,13
2-13 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-48	**4,4 / 450**	12	2600	2,31
2-14 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-49	**4,4 / 450**	12	2800	2,49
2-15 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-50	**4,4 / 450**	12	3000	2,66
2-16 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-51	**4,4 / 450**	12	3200	2,84
2-17 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-52	**4,4 / 450**	12	3400	3,02
2-18 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-53	**4,4 / 450**	12	3600	3,2
2-19 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-54	**4,4 / 450**	12	3800	3,37
2-20 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-55	**4,4 / 450**	12	4000	3,55
2-21 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-56	**4,4 / 450**	12	4200	3,73
2-22 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-57	**4,4 / 450**	12	4400	3,91
2-23 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-58	**4,4 / 450**	12	4600	4,08
2-24 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-59	**4,4 / 450**	12	4800	4,26
2-25 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-60	**4,4 / 450**	12	5000	4,44
2-26 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-61	**4,4 / 450**	12	5200	4,62
2-27 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-62	**4,4 / 450**	12	5400	4,8
2-28 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-63	**4,4 / 450**	12	5600	4,97
2-29 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-64	**4,4 / 450**	12	5800	5,15
2-30 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-65	**4,4 / 450**	12	6000	5,33
2-31 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-66	**14,7 / 1500**	16	200	0,31
2-32 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-67	**14,7 / 1500**	16	400	0,63
2-33 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-68	**14,7 / 1500**	16	600	0,94

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-34 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-69	**14,7 / 1500**	16	800	1,26
2-35 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-70	**14,7 / 1500**	16	1000	1,57
2-36 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-71	**14,7 / 1500**	16	1200	1,89
2-37 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-72	**14,7 / 1500**	16	1400	2,21
2-38 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-73	**14,7 / 1500**	16	1600	2,52
2-39 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-74	**14,7 / 1500**	16	1800	2,84
2-40 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-75	**14,7 / 1500**	16	2000	3,16
2-41 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-76	**14,7 / 1500**	16	2200	3,47
2-42 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-77	**14,7 / 1500**	16	2400	3,79
2-43 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-78	**14,7 / 1500**	16	2600	4,1
2-44 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-79	**14,7 / 1500**	16	2800	4,42
2-45 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-80	**14,7 / 1500**	16	3000	4,73
2-46 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-81	**14,7 / 1500**	16	3200	5,05
2-47 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-82	**14,7 / 1500**	16	3400	5,37
2-48 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-83	**14,7 / 1500**	16	3600	5,68
2-49 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-84	**14,7 / 1500**	16	3800	6
2-50 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-85	**14,7 / 1500**	16	4000	6,31
2-51 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-86	**14,7 / 1500**	16	4200	6,63
2-52 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-87	**14,7 / 1500**	16	4400	6,94
2-53 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-88	**14,7 / 1500**	16	4600	7,26
2-54 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-89	**14,7 / 1500**	16	4800	7,57
2-55 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-90	**14,7 / 1500**	16	5000	7,89
2-56 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-91	**14,7 / 1500**	16	5200	8,21
2-57 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-92	**14,7 / 1500**	16	5400	8,52
2-58 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-93	**14,7 / 1500**	16	5600	8,84
2-59 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-94	**14,7 / 1500**	16	5800	9,15
2-60 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-95	**14,7 / 1500**	16	6000	9,47
2-61 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-96	**23,5 / 2400**	20	200	0,49
2-62 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-97	**23,5 / 2400**	20	400	0,98
2-63 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-98	**23,5 / 2400**	20	600	1,48
2-64 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-99	**23,5 / 2400**	20	800	1,97
2-65 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-100	**23,5 / 2400**	20	1000	2,46
2-66 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-101	**23,5 / 2400**	20	1200	2,96
2-67 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-102	**23,5 / 2400**	20	1400	3,45

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-68 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-103	**23,5 / 2400**	20	1600	3,95
2-69 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-104	**23,5 / 2400**	20	1800	4,44
2-70 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-105	**23,5 / 2400**	20	2000	4,93
2-71 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-106	**23,5 / 2400**	20	2200	5,43
2-72 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-107	**23,5 / 2400**	20	2400	5,92
2-73 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-108	**23,5 / 2400**	20	2600	6,41
2-74 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-109	**23,5 / 2400**	20	2800	6,9
2-75 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-110	**23,5 / 2400**	20	3000	7,4
2-76 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-111	**23,5 / 2400**	20	3200	7,89
2-77 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-112	**23,5 / 2400**	20	3400	8,38
2-78 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-113	**23,5 / 2400**	20	3600	8,88
2-79 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-114	**23,5 / 2400**	20	3800	9,37
2-80 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-115	**23,5 / 2400**	20	4000	9,86
2-81 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-116	**23,5 / 2400**	20	4200	10,36
2-82 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-117	**23,5 / 2400**	20	4400	10,85
2-83 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-118	**23,5 / 2400**	20	4600	11,34
2-84 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-119	**23,5 / 2400**	20	4800	11,84
2-85 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-120	**23,5 / 2400**	20	5000	12,33
2-86 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-121	**23,5 / 2400**	20	5200	12,83
2-87 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-122	**23,5 / 2400**	20	5400	13,32
2-88 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-123	**23,5 / 2400**	20	5600	13,81
2-89 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-124	**23,5 / 2400**	20	5800	14,3
2-90 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-125	**23,5 / 2400**	20	6000	14,8
2-91 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-126	**33,3 / 3400**	24	200	0,71
2-92 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-127	**33,3 / 3400**	24	400	1,42
2-93 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-128	**33,3 / 3400**	24	600	2,13
2-94 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-129	**33,3 / 3400**	24	800	2,84
2-95 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-130	**33,3 / 3400**	24	1000	3,55
2-96 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-131	**33,3 / 3400**	24	1200	4,26
2-97 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-132	**33,3 / 3400**	24	1400	4,97
2-98 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-133	**33,3 / 3400**	24	1600	5,68
2-99 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-134	**33,3 / 3400**	24	1800	6,39
2-100 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-135	**33,3 / 3400**	24	2000	7,1
2-101 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-136	**33,3 / 3400**	24	2200	7,81

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-102 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-137	**33,3 / 3400**	24	2400	8,52
2-103 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-138	**33,3 / 3400**	24	2600	9,23
2-104 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-139	**33,3 / 3400**	24	2800	9,94
2-105 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-140	**33,3 / 3400**	24	3000	10,65
2-106 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-141	**33,3 / 3400**	24	3200	11,35
2-107 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-142	**33,3 / 3400**	24	3400	12,07
2-108 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-143	**33,3 / 3400**	24	3600	12,78
2-109 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-144	**33,3 / 3400**	24	3800	13,49
2-110 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-145	**33,3 / 3400**	24	4000	14,2
2-111 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-146	**33,3 / 3400**	24	4200	14,91
2-112 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-147	**33,3 / 3400**	24	4400	15,62
2-113 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-148	**33,3 / 3400**	24	4600	16,33
2-114 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-149	**33,3 / 3400**	24	4800	17,04
2-115 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-150	**33,3 / 3400**	24	5000	17,76
2-116 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-151	**33,3 / 3400**	24	5200	18,47
2-117 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-152	**33,3 / 3400**	24	5400	19,18
2-118 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-153	**33,3 / 3400**	24	5600	19,89
2-119 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-154	**33,3 / 3400**	24	5800	20,6
2-120 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-155	**33,3 / 3400**	24	6000	21,31
2-121 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-156	**53,9 / 5500**	30	200	1,11
2-122 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-157	**53,9 / 5500**	30	400	2,22
2-123 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-158	**53,9 / 5500**	30	600	3,33
2-124 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-159	**53,9 / 5500**	30	800	4,44
2-125 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-160	**53,9 / 5500**	30	1000	5,55
2-126 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-161	**53,9 / 5500**	30	1200	6,66
2-127 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-162	**53,9 / 5500**	30	1400	7,77
2-128 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-163	**53,9 / 5500**	30	1600	8,88
2-129 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-164	**53,9 / 5500**	30	1800	9,99
2-130 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-165	**53,9 / 5500**	30	2000	11,1
2-131 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-166	**53,9 / 5500**	30	2200	12,21
2-132 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-167	**53,9 / 5500**	30	2400	13,32
2-133 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-168	**53,9 / 5500**	30	2600	14,43
2-134 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-169	**53,9 / 5500**	30	2800	15,54
2-135 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-170	**53,9 / 5500**	30	3000	16,65

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-136 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-171	**53,9 / 5500**	30	3200	17,76
2-137 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-172	**53,9 / 5500**	30	3400	18,87
2-138 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-173	**53,9 / 5500**	30	3600	19,98
2-139 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-174	**53,9 / 5500**	30	3800	21,09
2-140 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-175	**53,9 / 5500**	30	4000	22,2
2-141 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-176	**53,9 / 5500**	30	4200	23,31
2-142 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-177	**53,9 / 5500**	30	4400	24,42
2-143 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-178	**53,9 / 5500**	30	4600	25,53
2-144 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-179	**53,9 / 5500**	30	4800	26,64
2-145 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-180	**53,9 / 5500**	30	5000	27,75
2-146 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-181	**53,9 / 5500**	30	5200	28,85
2-147 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-182	**53,9 / 5500**	30	5400	29,96
2-148 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-183	**53,9 / 5500**	30	5600	31,07
2-149 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-184	**53,9 / 5500**	30	5800	32,18
2-150 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-185	**53,9 / 5500**	30	6000	33,29
2-151 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-186	**78,4 / 8000**	36	200	1,59
2-152 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-187	**78,4 / 8000**	36	400	3,19
2-153 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-188	**78,4 / 8000**	36	600	4,79
2-154 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-189	**78,4 / 8000**	36	800	6,39
2-155 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-190	**78,4 / 8000**	36	1000	7,99
2-156 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-191	**78,4 / 8000**	36	1200	9,59
2-157 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-192	**78,4 / 8000**	36	1400	11,19
2-158 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-193	**78,4 / 8000**	36	1600	12,78
2-159 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-194	**78,4 / 8000**	36	1800	14,38
2-160 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-195	**78,4 / 8000**	36	2000	15,98
2-161 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-196	**78,4 / 8000**	36	2200	17,58
2-162 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-197	**78,4 / 8000**	36	2400	19,18
2-163 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-198	**78,4 / 8000**	36	2600	20,77
2-164 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-199	**78,4 / 8000**	36	2800	22,37
2-165 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-200	**78,4 / 8000**	36	3000	23,97
2-166 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-201	**78,4 / 8000**	36	3200	25,57
2-167 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-202	**78,4 / 8000**	36	3400	27,17
2-168 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-203	**78,4 / 8000**	36	3600	28,76
2-169 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-204	**78,4 / 8000**	36	3800	30,36

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-170 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-205	**78,4 / 8000**	36	4000	31,96
2-171 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-206	**78,4 / 8000**	36	4200	33,56
2-172 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-207	**78,4 / 8000**	36	4400	35,16
2-173 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-208	**78,4 / 8000**	36	4600	36,75
2-174 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-209	**78,4 / 8000**	36	4800	38,35
2-175 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-210	**78,4 / 8000**	36	5000	39,95
2-176 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-211	**78,4 / 8000**	36	5200	41,55
2-177 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-212	**78,4 / 8000**	36	5400	43,15
2-178 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-213	**78,4 / 8000**	36	5600	44,74
2-179 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-214	**78,4 / 8000**	36	5800	46,34
2-180 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-215	**78,4 / 8000**	36	6000	47,94
2-181 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-216	**107,9 / 11000**	42	200	2,18
2-182 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-217	**107,9 / 11000**	42	400	4,35
2-183 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-218	**107,9 / 11000**	42	600	6,52
2-184 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-219	**107,9 / 11000**	42	800	8,7
2-185 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-220	**107,9 / 11000**	42	1000	10,87
2-186 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-221	**107,9 / 11000**	42	1200	13,05
2-187 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-222	**107,9 / 11000**	42	1400	15,23
2-188 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-223	**107,9 / 11000**	42	1600	17,4
2-189 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-224	**107,9 / 11000**	42	1800	19,58
2-190 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-225	**107,9 / 11000**	42	2000	21,75
2-191 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-226	**107,9 / 11000**	42	2200	23,93
2-192 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-227	**107,9 / 11000**	42	2400	26,1
2-193 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-228	**107,9 / 11000**	42	2600	28,28
2-194 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-229	**107,9 / 11000**	42	2800	30,45
2-195 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-230	**107,9 / 11000**	42	3000	32,63
2-196 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-231	**107,9 / 11000**	42	3200	34,8
2-197 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-232	**107,9 / 11000**	42	3400	36,98
2-198 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-233	**107,9 / 11000**	42	3600	39,15
2-199 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-234	**107,9 / 11000**	42	3800	41,33
2-200 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-235	**107,9 / 11000**	42	4000	43,5
2-201 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-236	**107,9 / 11000**	42	4200	45,68
2-202 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-237	**107,9 / 11000**	42	4400	47,85
2-203 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-238	**107,9 / 11000**	42	4600	50,03

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-204 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-239	**107,9 / 11000**	42	4800	52,2
2-205 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-240	**107,9 / 11000**	42	5000	54,38
2-206 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-241	**107,9 / 11000**	42	5200	56,56
2-207 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-242	**107,9 / 11000**	42	5400	58,73
2-208 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-243	**107,9 / 11000**	42	5600	60,91
2-209 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-244	**107,9 / 11000**	42	5800	63,08
2-210 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-245	**107,9 / 11000**	42	6000	65,26
2-211 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-246	**147,1 / 15000**	48	400	5,68
2-212 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-247	**147,1 / 15000**	48	2000	28,41
2-213 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-248	**147,1 / 15000**	48	2200	31,25
2-214 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-249	**147,1 / 15000**	48	2400	34,09
2-215 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-250	**147,1 / 15000**	48	2600	36,93
2-216 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-251	**147,1 / 15000**	48	2800	37,77
2-218 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-252	**147,1 / 15000**	48	3000	42,62
2-219 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-253	**147,1 / 15000**	48	3200	45,46
2-220 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-254	**147,1 / 15000**	48	3400	48,3
2-221 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-255	**147,1 / 15000**	48	3600	51,14
2-222 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-256	**147,1 / 15000**	48	3800	53,98
2-223 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-257	**147,1 / 15000**	48	4000	56,82
2-224 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-258	**147,1 / 15000**	48	4200	59,66
2-225 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-259	**147,1 / 15000**	48	4400	62,5
2-226 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-260	**147,1 / 15000**	48	4600	65,34
2-227 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-261	**147,1 / 15000**	48	4800	68,18
2-228 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-262	**147,1 / 15000**	48	5000	71,03
2-229 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-263	**147,1 / 15000**	48	5200	73,87
2-230 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-264	**147,1 / 15000**	48	5400	76,71
2-231 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-265	**147,1 / 15000**	48	5600	79,55
2-232 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-266	**147,1 / 15000**	48	5800	82,39
2-233 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-267	**147,1 / 15000**	48	6000	85,23
2-234 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-268	**196,1 / 20000**	56	400	7,73
2-235 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-269	**196,1 / 20000**	56	2000	38,67
2-236 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-270	**196,1 / 20000**	56	2200	42,54
2-237 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-271	**196,1 / 20000**	56	2400	46,4
2-238 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-272	**196,1 / 20000**	56	2600	50,27

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Диаметр тяги мм	Длина тяги мм	Масса тяги кг
2-239 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-273	**196,1 / 20000**	56	2800	50,27
2-240 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-274	**196,1 / 20000**	56	2800	54,14
2-241 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-275	**196,1 / 20000**	56	3000	58,01
2-242 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-276	**196,1 / 20000**	56	3200	51,87
2-243 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-277	**196,1 / 20000**	56	3400	55,74
2-244 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-278	**196,1 / 20000**	56	3600	59,51
2-245 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-279	**196,1 / 20000**	56	3800	73,47
2-246 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-280	**196,1 / 20000**	56	4000	77,34
2-247 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-281	**196,1 / 20000**	56	4200	81,71
2-248 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-282	**196,1 / 20000**	56	4400	85,07
2-249 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-283	**196,1 / 20000**	56	4600	88,94
2-250 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-284	**196,1 / 20000**	56	4800	92,81
2-251 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-285	**196,1 / 20000**	56	5000	96,68
2-252 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-286	**196,1 / 20000**	56	5200	100,5
2-253 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-287	**196,1 / 20000**	56	5400	104,4
2-254 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-288	**196,1 / 20000**	56	5600	108,3
2-255 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-289	**196,1 / 20000**	56	5800	112,1
2-256 ОСТ 34-10-729-93	ПБ-34729-0000-290	**196,1 / 20000**	56	6000	116

ОСТ 34-10-730-93

Блоки подвески с серьгой

ОСТ 34-10-730-93. Допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 1–9 кг.

Допускаемая нагрузка
до 33,3 кН



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-730-93
Исполнений	8
Масса	1–9 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески с серьгой 03 ОСТ 34-10-730-93, ОСТ 34-10-730-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34730-0000-3`**

1. `03 ОСТ 34-10-730-93` — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,7, Высота изделия 885
2. `ПБ-34730-0000-3` — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником
Соседний тип	ОСТ 34-10-729-93 — Блок подвески с проушиной

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-730-93	ПБ-34730-0000-1	**4,4**	875	2
02 ОСТ 34-10-730-93	ПБ-34730-0000-2	**4,4**	1175	1
03 ОСТ 34-10-730-93	ПБ-34730-0000-3	**14,7**	885	4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
04 ОСТ 34-10-730-93	`ПБ-34730-0000-4`	**14,7**	1180	3
05 ОСТ 34-10-730-93	`ПБ-34730-0000-5`	**23,5**	930	6
06 ОСТ 34-10-730-93	`ПБ-34730-0000-6`	**23,5**	1220	5
07 ОСТ 34-10-730-93	`ПБ-34730-0000-7`	**33,3**	935	9
08 ОСТ 34-10-730-93	`ПБ-34730-0000-8`	**33,3**	1225	7

ОСТ 34-10-731-93

Блоки подвески с плавником

ОСТ 34-10-731-93. Допускаемая нагрузка — до 23,5 кН, масса 2–12 кг.

Допускаемая нагрузка

до 23,5 кН



Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-731-93
Исполнений	6
Масса	2–12 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески с плавником 03 ОСТ 34-10-731-93, ОСТ 34-10-731-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34731-0000-3`**

1. **`03 ОСТ 34-10-731-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,7, Высота изделия 960
2. **`ПБ-34731-0000-3`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-732-93 — Блок подвески с траверсой
Соседний тип	ОСТ 34-10-730-93 — Блоки подвески с серьгой

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-1	**4,4**	860	3
02 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-2	**4,4**	1160	2
03 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-3	**14,7**	960	7

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
04 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-4	**14,7**	1255	6
05 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-5	**23,5**	1020	12
06 ОСТ 34-10-731-93	ПБ-34731-0000-6	**23,5**	1310	11

ОСТ 34-10-732-93

Блок подвески с траверсой

ОСТ 34-10-732-93. Допускаемая нагрузка — до 78,4 кН, масса 2,6–20 кг.

Допускаемая нагрузка

до 78,4 кН

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-732-93
Исполнений	6
Масса	2,6–20 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок подвески с траверсой 03 ОСТ 34-10-732-93, ОСТ 34-10-732-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34732-0000-3`**

1. **`03 ОСТ 34-10-732-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 23,5, Высота изделия 1030
2. **`ПБ-34732-0000-3`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-731-93 — Блоки подвески с плавником

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-1	**4,4**	1025	2,6
02 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-2	**14,7**	1025	2,9
03 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-3	**23,5**	1030	5,4
04 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-4	**33,3**	1040	8,8
05 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-5	**53,9**	1045	12,8

ПРОМБУРГ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
06 ОСТ 34-10-732-93	ПБ-34732-0000-6	**78,4**	1055	20

ОСТ 34-10-735-93

Хомуты для горизонтальных трубопроводов

ОСТ 34-10-735-93. Dн 57–530 мм, допускаемая нагрузка — до 33,3 кН, масса 0,4–16,5 кг.

Допускаемая нагрузка

до 33,3 кН

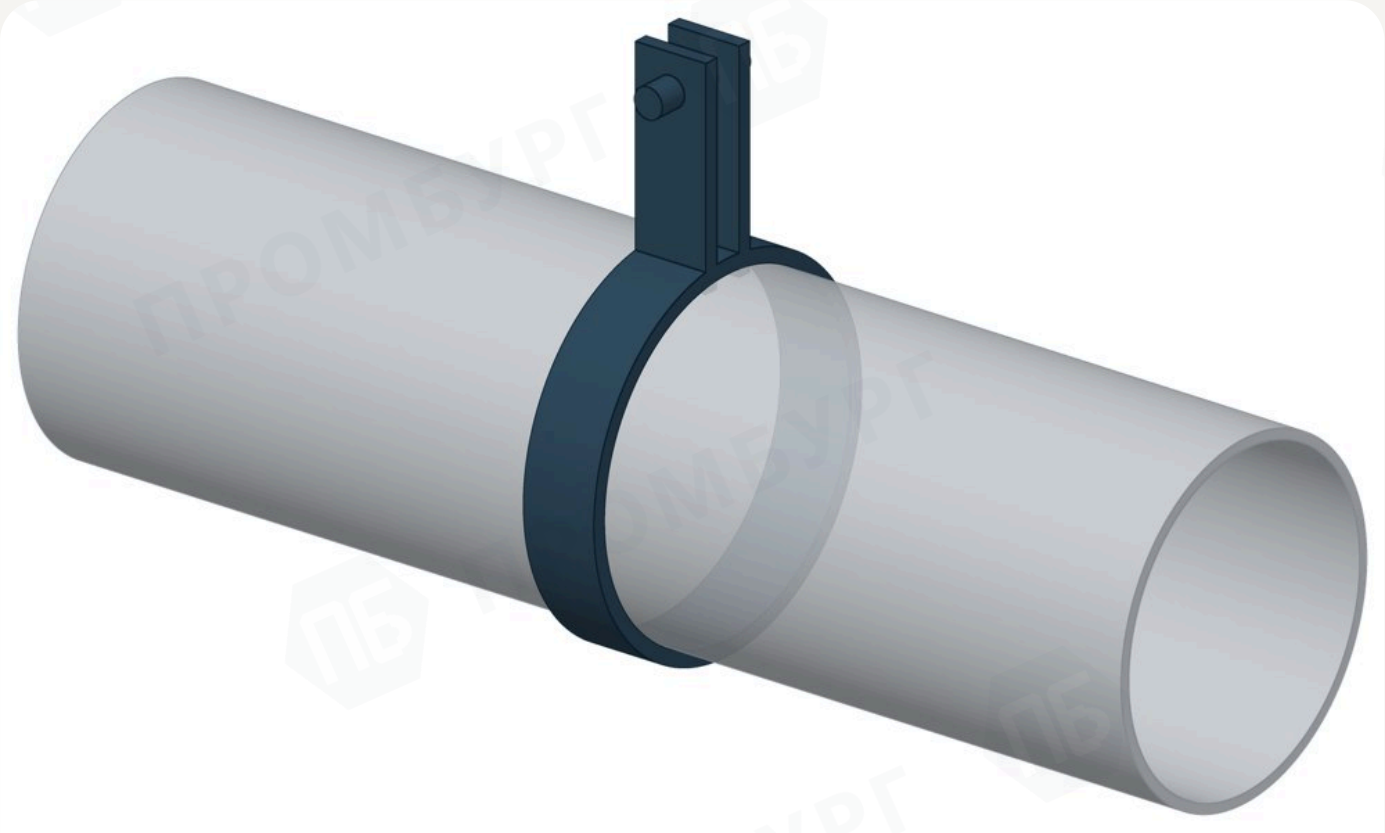

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–530 мм
Документ	ОСТ 34-10-735-93
Исполнений	24
Масса	0,4–16,5 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Хомут для горизонтальных трубопроводов 133У-09 ОСТ 34-10-735-93, ОСТ 34-10-735-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34735-0133-1`**

1. **`133У-09 ОСТ 34-10-735-93`** — обозначение по документу, Dн 133 мм, 133У-09 ОСТ 34-10-735-93
2. **`ПБ-34735-0133-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	**ОСТ 34-10-736-93 — Хомуты для вертикальных трубопроводов**

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота хомутов мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0057-1	57	**0,9**	140	0,4
57К-02 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0057-2	57	**0,9**	140	0,4
76У-03 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0076-1	76	**1,5**	160	0,5
76К-04 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0076-2	76	**1,5**	160	0,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Высота хомутов мм	Масса кг
89У-05 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0089-1	89	**2**	180	0,52
89К-06 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0089-2	89	**2**	180	0,52
108У-07 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0108-1	108	**2,9**	200	0,74
108К-08 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0108-2	108	**2,9**	200	0,74
133У-09 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0133-1	133	**3,8**	220	0,82
133К-10 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0133-2	133	**3,8**	220	0,82
159У-11 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0159-1	159	**5,4**	300	2,1
159К-12 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0159-2	159	**5,4**	300	2,1
219У-13 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0219-1	219	**11,7**	360	2,66
219К-14 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0219-2	219	**11,7**	360	2,66
273У-15 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0273-1	273	**18,1**	430	6,5
273К-16 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0273-2	273	**18,1**	430	6,5
325У-17 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0325-1	325	**23,5**	490	7,9
325К-18 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0325-2	325	**23,5**	490	7,9
377У-19 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0377-1	377	**28,4**	550	13
377К-20 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0377-2	377	**28,4**	550	13
426У-21 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0426-1	426	**33,3**	600	13,8
426К-22 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0426-2	426	**33,3**	600	13,8
530У-23 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0530-1	530	**33,3**	710	16,5
530К-24 ОСТ 34-10-735-93	ПБ-34735-0530-2	530	**33,3**	710	16,5

`ОСТ 34-10-736-93`

Хомуты для вертикальных трубопроводов

ОСТ 34-10-736-93. Dн 57–630 мм, допускаемая нагрузка — до 46,1 кН, масса 2,3–287 кг.

Допускаемая нагрузка

до 46,1 кН

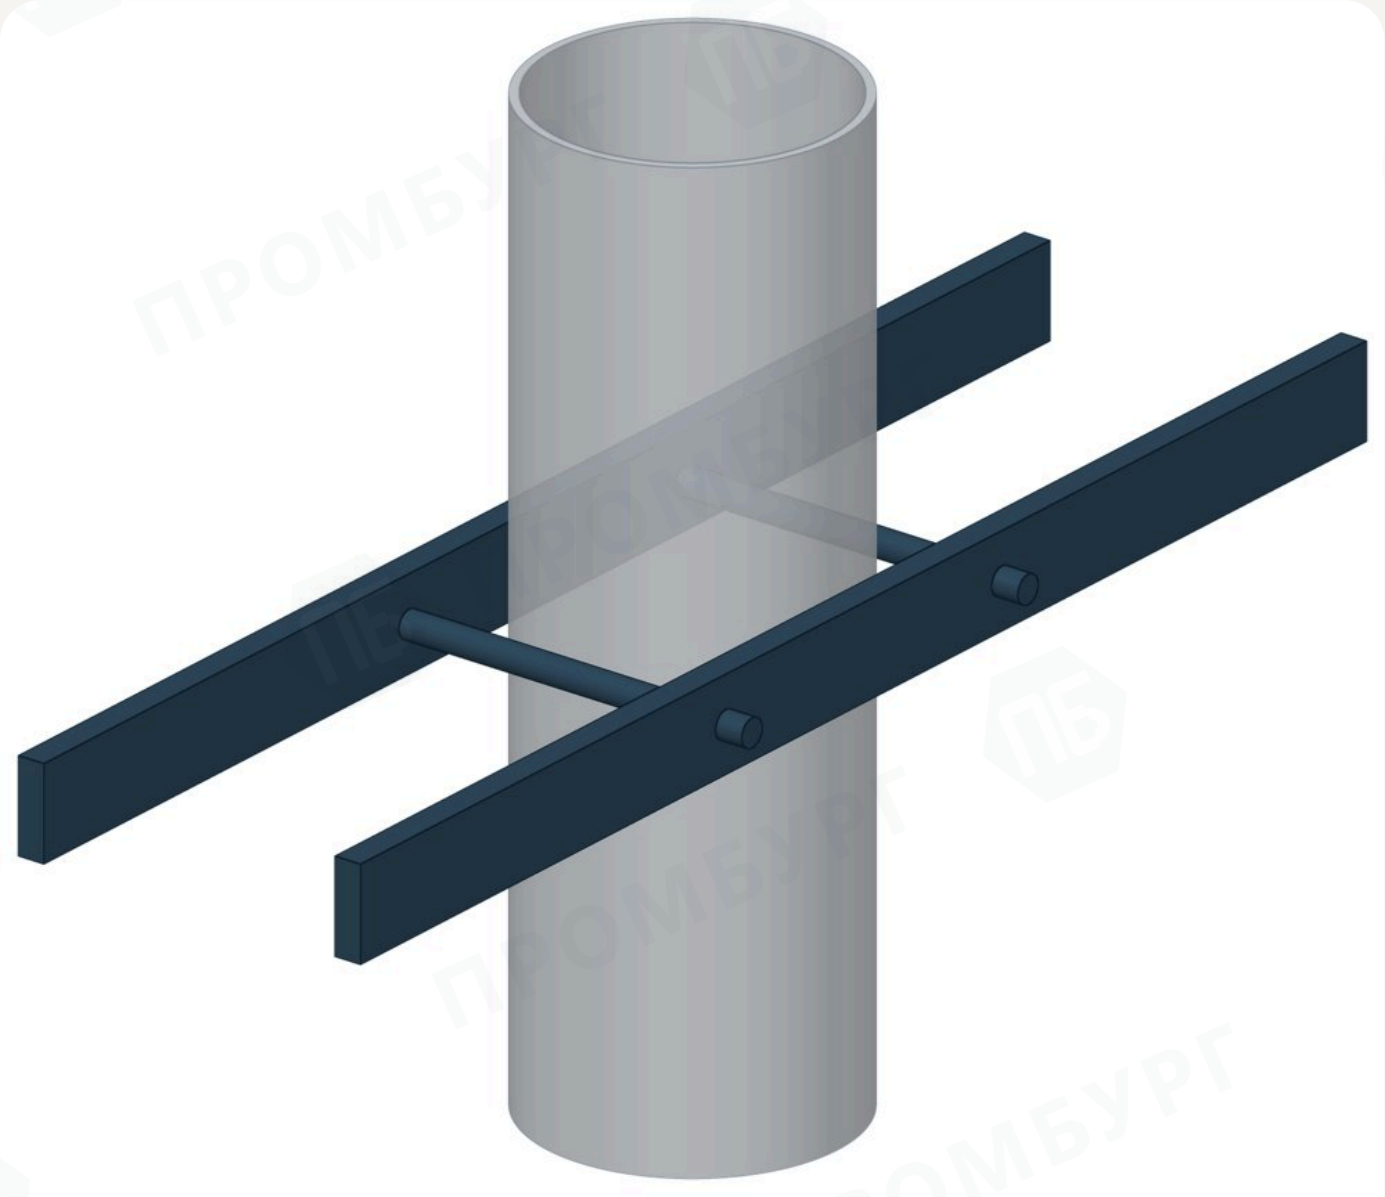

Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–630 мм
Документ	ОСТ 34-10-736-93
Исполнений	26
Масса	2,3–287 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Хомут для вертикальных трубопроводов 133У-09 ОСТ 34-10-736-93, ОСТ 34-10-736-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34736-0133-1`**

1. **`133У-09 ОСТ 34-10-736-93`** — обозначение по документу, Dн 133 мм, 133У-09 ОСТ 34-10-736-93
2. **`ПБ-34736-0133-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-735-93 — Хомуты для горизонтальных трубопроводов

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Длина хомутов мм	Масса кг
57У-01 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0057-1	57	**0,9**	420	2,3
57К-02 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0057-2	57	**0,9**	420	2,3
76У-03 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0076-1	76	**1,5**	460	2,35
76К-04 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0076-2	76	**1,5**	460	2,35

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Допускаемая нагрузка кН	Длина хомутов мм	Масса кг
89У-05 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0089-1	89	**2**	540	2,62
89К-06 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0089-2	89	**2**	540	2,62
108У-07 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0108-1	108	**2,8**	540	4,3
108К-08 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0108-2	108	**2,8**	540	4,3
133У-09 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0133-1	133	**3,8**	590	4,9
133К-10 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0133-2	133	**3,8**	590	4,9
159У-11 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0159-1	159	**5,4**	640	9,1
159К-12 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0159-2	159	**5,4**	640	9,1
219У-13 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0219-1	219	**11,7**	720	15,2
219К-14 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0219-2	219	**11,7**	720	15,2
273У-15 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0273-1	273	**18,1**	780	16,6
273К-16 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0273-2	273	**18,1**	780	16,6
325У-17 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0325-1	325	**23,5**	820	25,3
325К-18 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0325-2	325	**23,5**	820	25,3
377У-19 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0377-1	377	**28,4**	920	28,7
377К-20 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0377-2	377	**28,4**	920	287
426У-21 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0426-1	426	**33,3**	1030	40,5
426К-22 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0426-2	426	**33,3**	1030	40,5
530У-23 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0530-1	530	**46,1**	1100	44,4
530К-24 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0530-2	530	**46,1**	1100	44,4
630У-25 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0630-1	630	**46,1**	1200	49,1
630К-26 ОСТ 34-10-736-93	ПБ-34736-0630-2	630	**46,1**	1200	49,1

`ОСТ 34-10-737-93`

Балки опорные

ОСТ 34-10-737-93. Масса 4,8–154 кг.

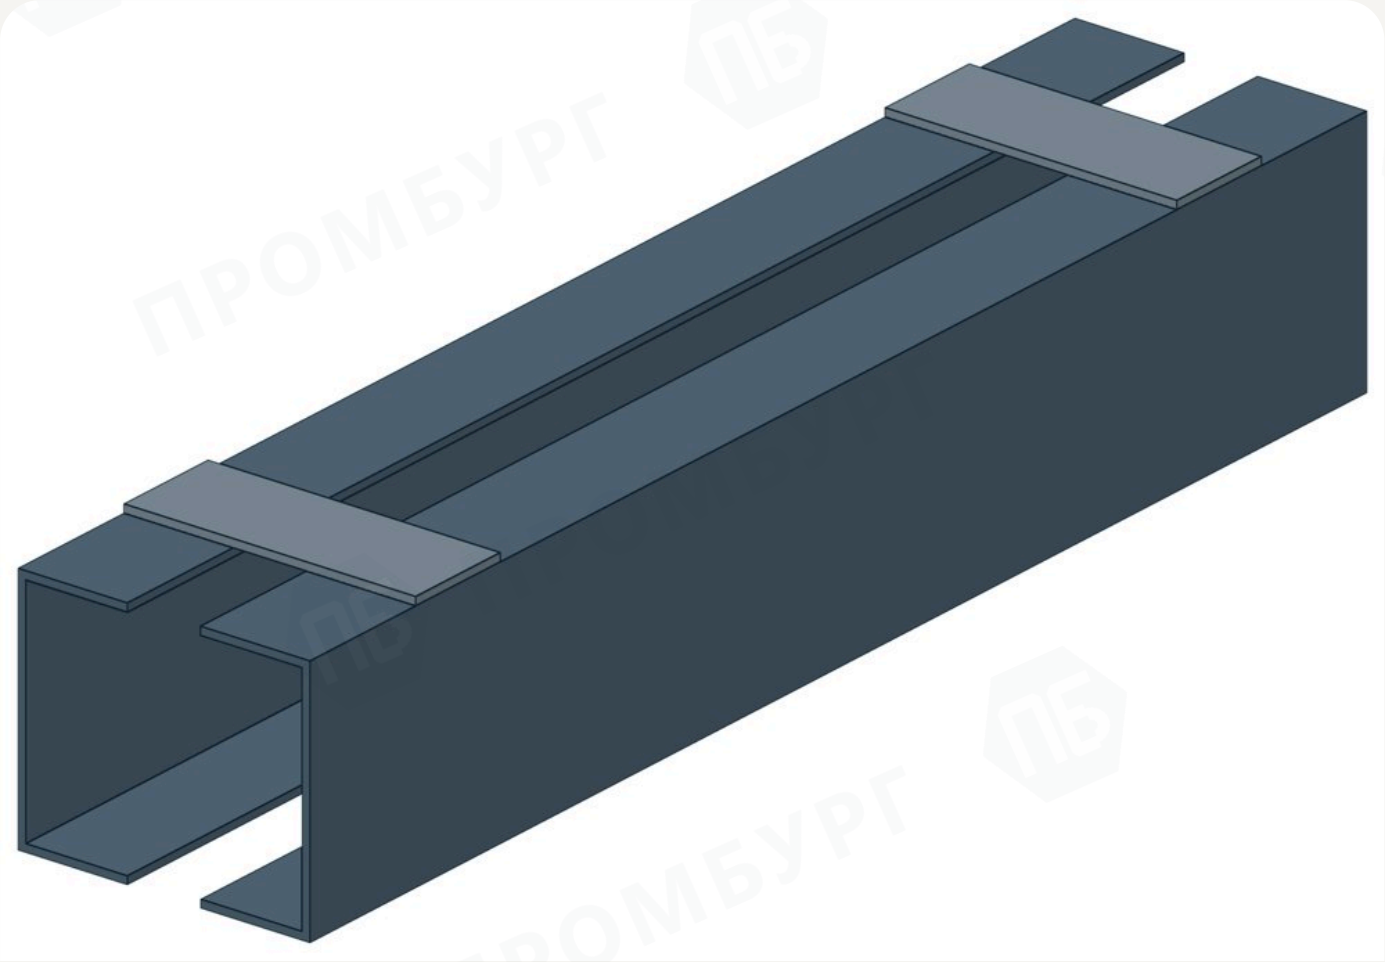

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-737-93
Исполнений	16
Масса	4,8–154 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Балка опорная 06 ОСТ 34-10-737-93, ОСТ 34-10-737-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34737-0000-6`**

1. **`06 ОСТ 34-10-737-93`** — обозначение по документу, Высота изделия 180, Длина изделия 1000
2. **`ПБ-34737-0000-6`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Высота изделия мм	Длина изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-1	65	420	4,8
02 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-2	96	600	10,7
03 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-3	116	700	14,4
04 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-4	116	800	16
05 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-5	136	900	21,5
06 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-6	180	1000	33,4
07 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-7	224	1100	47,1
08 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-8	224	1200	51
09 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-9	224	1300	53
10 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-10	224	1400	57
11 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-11	264	1400	75,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Высота изделия мм	Длина изделия мм	Масса кг
12 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-12	264	1500	81,5
13 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-13	332	1600	114
14 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-14	332	1800	129
15 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-15	332	1960	130
16 ОСТ 34-10-737-93	ПБ-34737-0000-16	332	2200	154

`ОСТ 34-10-739-93`

Тяги резьбовые с муфтами

ОСТ 34-10-739-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 1,2–36 кг.

Допускаемая нагрузка

до 196,1 кН

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-739-93
Исполнений	9
Масса	1,2–36 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Тяга резьбовая с муфтой 04 ОСТ 34-10-739-93, ОСТ 34-10-739-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34739-0000-4`**

1. **`04 ОСТ 34-10-739-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 33,3, Длина изделия 705
2. **`ПБ-34739-0000-4`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-742-93 — Тяги шарнирные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Длина изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-1	**4,4**	705	1,2
02 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-2	**14,7**	705	2,4
03 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-3	**23,5**	705	3,3
04 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-4	**33,3**	705	5,6
05 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-5	**53,9**	705	10,2

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Длина изделия мм	Масса кг
06 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-6	**78,4**	705	11,9
07 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-7	**107,9**	905	22
08 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-8	**147,1**	905	28,1
09 ОСТ 34-10-739-93	ПБ-34739-0000-9	**196,1**	905	36

ОСТ 34-10-740-93

Блоки крепления подвески

ОСТ 34-10-740-93. Допускаемая нагрузка — до 196,1 кН, масса 0,6–37,6 кг.

Допускаемая нагрузка

до 196,1 кН

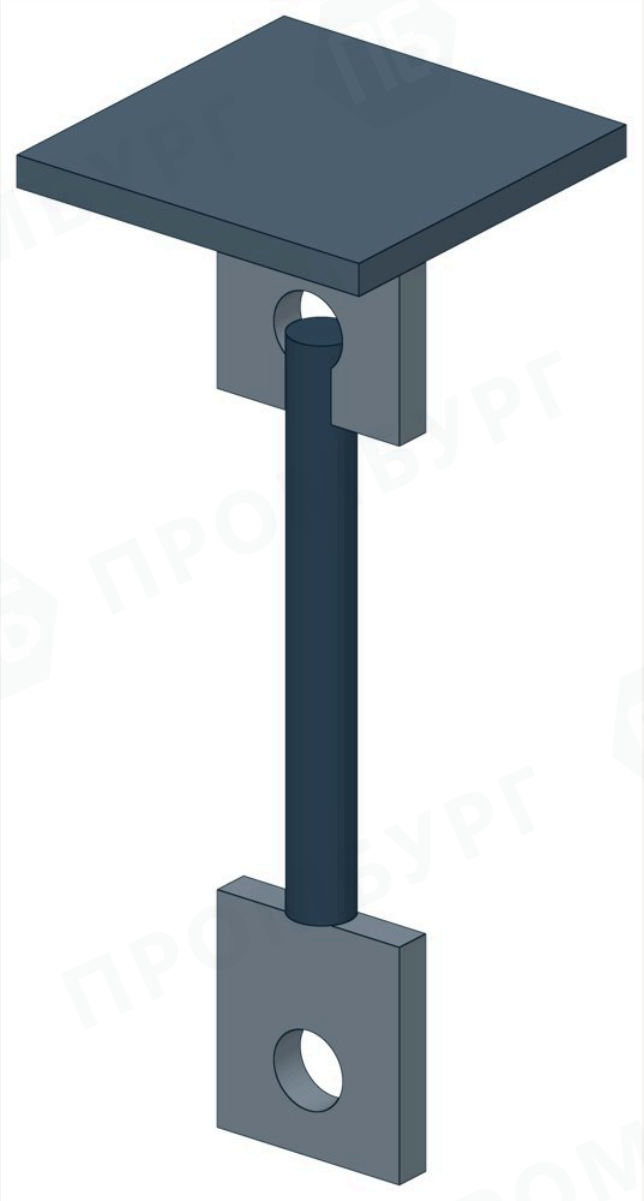

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-740-93
Исполнений	40
Масса	0,6–37,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блок крепления подвески 14 ОСТ 34-10-740-93, ОСТ 34-10-740-93

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34740-0000-14**

1. **14 ОСТ 34-10-740-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 53,9, Высота изделия 420
2. **ПБ-34740-0000-14** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-1	**4,4**	210	0,66
02 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-2	**4,4**	310	0,76
03 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-3	**4,4**	410	0,84
04 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-4	**14,7**	215	1,67
05 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-5	**14,7**	315	1,84
06 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-6	**14,7**	415	2
07 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-7	**23,5**	215	2,13
08 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-8	**23,5**	315	2,38

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
09 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-9	**23,5**	415	2,62
10 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-10	**33,3**	220	3,36
11 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-11	**33,3**	320	3,71
12 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-12	**33,3**	420	4,07
13 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-13	**53,9**	320	6,32
14 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-14	**53,9**	420	6,88
15 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-15	**53,9**	520	7,43
16 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-16	**78,4**	325	11,2
17 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-17	**78,4**	625	13,8
18 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-18	**78,4**	825	15,2
19 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-19	**107,9**	430	15
20 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-20	**107,9**	630	17,2
21 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-21	**107,9**	830	19,4
22 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-22	**147,1**	435	23,5
23 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-23	**147,1**	635	26,3
24 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-24	**147,1**	835	29,1
25 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-25	**196,1**	440	29,8
26 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-26	**196,1**	640	33,7
27 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-27	**196,1**	840	37,6
28 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-28	**4,4**	170	0,6
29 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-29	**4,4**	510	0,93
30 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-30	**4,4**	660	1,07
31 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-31	**14,7**	610	2,3
32 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-32	**14,7**	760	2,53
33 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-33	**23,5**	665	3,22
34 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-34	**23,5**	815	3,59
35 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-35	**23,5**	865	3,7
36 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-36	**33,3**	720	5,05
37 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-37	**33,3**	870	5,58
38 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-38	**53,9**	820	9,12
39 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-39	**53,9**	1070	10,5
40 ОСТ 34-10-740-93	ПБ-34740-0000-40	**78,4**	1025	17,3

ОСТ 34-10-742-93

Тяги шарнирные

ОСТ 34-10-742-93. Допускаемая нагрузка — до 53,93 кН, масса 0,9–18 кг.

Допускаемая нагрузка

до 53,93 кН

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-742-93
Исполнений	31
Масса	0,9–18 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Тяга шарнирная 11 ОСТ 34-10-742-93, ОСТ 34-10-742-93`

Код ПРОМБУРГ **ПБ-34742-0000-11**

1. **11 ОСТ 34-10-742-93** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка 14,71, Высота изделия 1699
2. **ПБ-34742-0000-11** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-739-93 — Тяги резьбовые с муфтами

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-1	**4,41**	795	0,9
02 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-2	**4,41**	1195	1,3
03 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-3	**4,41**	1595	1,6
04 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-4	**4,41**	2195	2,2
05 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-5	**4,41**	835	0,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка кН	Высота изделия мм	Масса кг
06 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-6	**4,41**	1235	1,3
07 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-7	**4,41**	1635	1,7
08 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-8	**4,41**	2235	2,2
09 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-9	**14,71**	899	2,3
10 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-10	**14,71**	1299	2,9
11 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-11	**14,71**	1699	3,4
12 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-12	**14,71**	2299	4,5
13 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-13	**23,53**	904	3,2
14 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-14	**23,53**	1304	4,2
15 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-15	**23,53**	1704	5,2
16 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-16	**23,53**	2304	6,6
17 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-17	**33,34**	968	6
18 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-18	**33,34**	1368	7
19 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-19	**33,34**	1768	9
20 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-20	**33,34**	2368	11
21 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-21	**33,34**	1068	6
22 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-22	**33,34**	1468	7
23 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-23	**33,34**	1868	9
24 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-24	**33,34**	2468	11
25 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-25	**53,93**	975	10,5
26 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-26	**53,93**	1375	12,7
27 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-27	**53,93**	1775	14,7
28 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-28	**53,93**	2375	18
29 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-29	**53,93**	1175	11
30 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-30	**53,93**	1575	13,2
31 ОСТ 34-10-742-93	ПБ-34742-0000-31	**53,93**	1975	15,4

ОСТ 34-10-743-93

Блоки пружинные

ОСТ 34-10-743-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 8–118,5 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
до 68 кН

Допускаемая нагрузка: На блок
до 58,45 кН

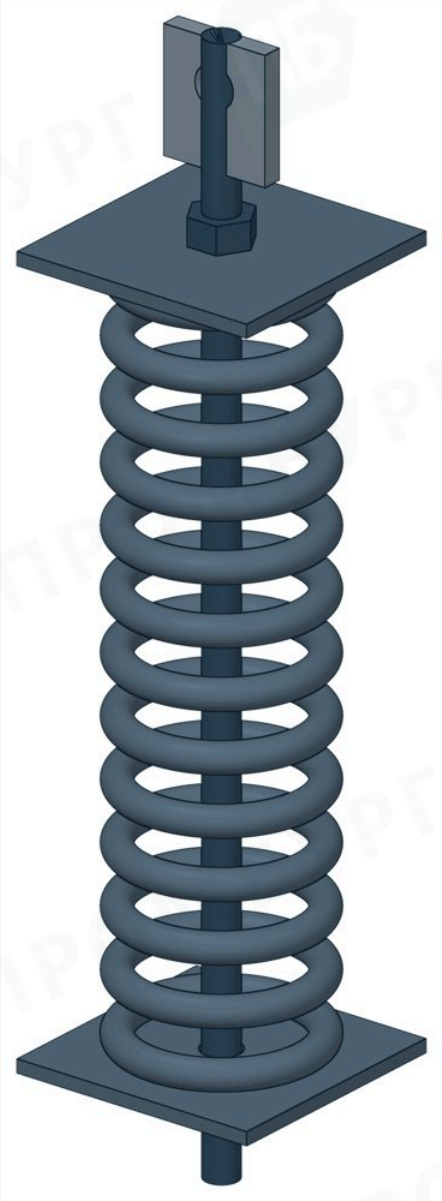

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-743-93
Исполнений	24
Масса	8–118,5 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок пружинный 09 ОСТ 34-10-743-93, ОСТ 34-10-743-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34743-0000-9`**

1. **`09 ОСТ 34-10-743-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 48, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. **`ПБ-34743-0000-9`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-1	**4,5**	**1,26**	565	9,9
02 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-2	**4,5**	**2,73**	565	11,1
03 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-3	**5**	**5,24**	670	20,8
04 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-4	**15**	**8**	670	22,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
05 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-5	**24**	**11,67**	750	32,1
06 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-6	**24**	**16,34**	750	34,5
07 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-7	**24**	**19,66**	750	40
08 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-8	**34**	**26,34**	760	58,3
09 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-9	**48**	**32,6**	930	78,9
10 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-10	**48**	**40**	930	84,3
11 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-11	**55**	**48,6**	930	102,5
12 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-12	**68**	**58,45**	950	118,5
13 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-13	**4,5**	**1,26**	434	8
14 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-14	**4,5**	**2,73**	434	8,6
15 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-15	**5**	**5,24**	540	15,9
16 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-16	**15**	**8**	540	17
17 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-17	**24**	**11,67**	580	24,6
18 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-18	**24**	**16,34**	580	26
19 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-19	**24**	**19,66**	580	29,2
20 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-20	**34**	**26,34**	590	44,1
21 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-21	**48**	**32,6**	680	56,4
22 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-22	**48**	**40**	680	59,5
23 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-23	**55**	**48,6**	680	73,5
24 ОСТ 34-10-743-93	ПБ-34743-0000-24	**68**	**58,45**	720	86,7

ОСТ 34-10-744-93

Блоки пружинные сдвоенные

ОСТ 34-10-744-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 13,5–735 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
до 66,6 кН

Допускаемая нагрузка: На блок
до 58,45 кН

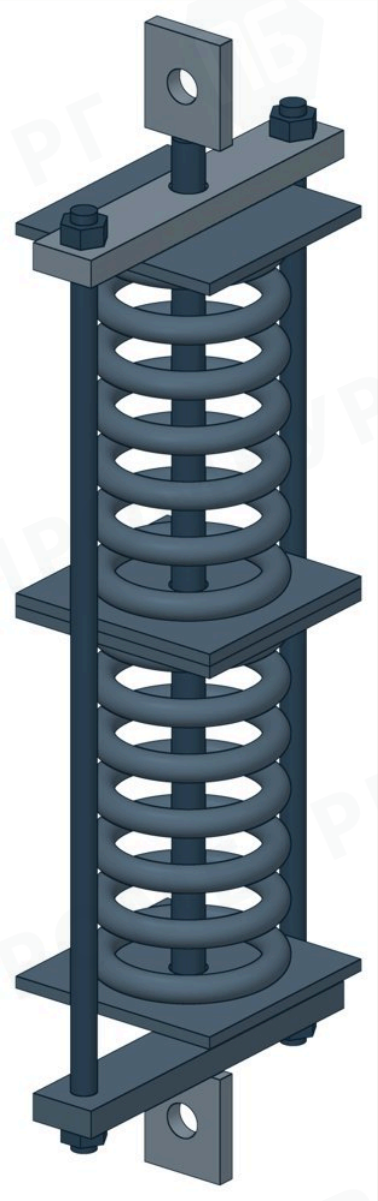

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-744-93
Исполнений	24
Масса	13,5–735 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок пружинный сдвоенный 09 ОСТ 34-10-744-93, ОСТ 34-10-744-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34744-0000-9`**

1. `09 ОСТ 34-10-744-93` — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 47,1, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. `ПБ-34744-0000-9` — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-745-93 — Блоки пружинные опорные
Соседний тип	ОСТ 34-10-743-93 — Блоки пружинные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-744-93	ПБ-34744-0000-1	**4,41**	**1,26**	650	13,5
02 ОСТ 34-10-744-93	ПБ-34744-0000-2	**4,41**	**2,73**	650	15,4
03 ОСТ 34-10-744-93	ПБ-34744-0000-3	**14,71**	**5,24**	750	28,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
04 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-4`	**14,71**	**8**	750	31,6
05 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-5`	**23,53**	**11,67**	850	45,3
06 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-6`	**23,53**	**16,34**	850	49
07 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-7`	**33,34**	**19,66**	900	58,1
08 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-8`	**33,34**	**26,34**	950	83,9
09 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-9`	**47,1**	**32,6**	1100	'4.0
10 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-10`	**47,1**	**40**	1100	122,6
11 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-11`	**53,93**	**48,6**	1200	149,7
12 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-12`	**66,6**	**58,45**	1200	173,8
13 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-13`	**4,41**	**1,25**	800	15,7
14 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-14`	**4,41**	**2,73**	800	18,1
15 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-15`	**14,71**	**5,24**	900	33,5
16 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-16`	**14,71**	**8**	900	37,1
17 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-17`	**23,53**	**11,67**	1000	52,8
18 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-18`	**23,53**	**16,34**	1000	57,5
19 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-19`	**33,34**	**19,66**	1100	735
20 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-20`	**33,34**	**26,34**	1100	97,6
21 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-21`	**47,1**	**32,6**	1350	138,3
22 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-22`	**47,1**	**40**	1350	149
23 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-23`	**53,93**	**48,6**	1400	178
24 ОСТ 34-10-744-93	`ПБ-34744-0000-24`	**66,6**	**58,45**	1400	205

`ОСТ 34-10-745-93`

Блоки пружинные опорные

ОСТ 34-10-745-93. Допускаемая нагрузка: На блок — до 58,45 кН, масса 4,3–97,9 кг.

Допускаемая нагрузка: На пружину
до 68 кН

Допускаемая нагрузка: На блок
до 58,45 кН

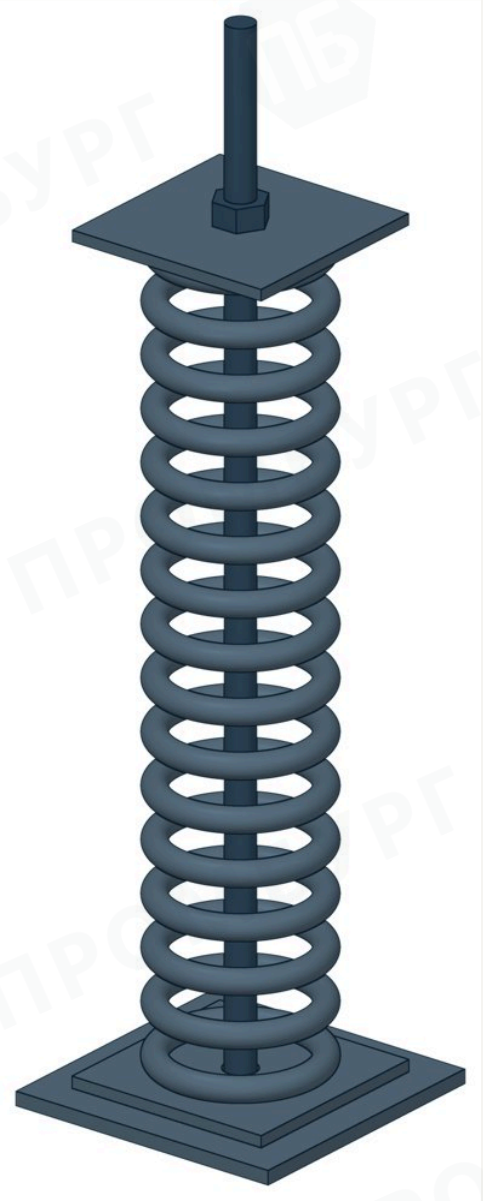

Модель условная: общий вид по габаритам

Документ	ОСТ 34-10-745-93
Исполнений	24
Масса	4,3–97,9 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Блок пружинный опорный 06 ОСТ 34-10-745-93, ОСТ 34-10-745-93`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-34745-0000-9`**

1. **`06 ОСТ 34-10-745-93`** — обозначение по документу, Допускаемая нагрузка: На пружину 48, Допускаемая нагрузка: На блок 32,6
2. **`ПБ-34745-0000-9`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ОСТ 34-10-744-93 — Блоки пружинные сдвоенные

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
01 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-1	**4,5**	**1,26**	660	5,8
02 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-2	**4,5**	**2,73**	660	6,8
03 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-3	**5**	**5,24**	760	13,6
04 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-4	**15**	**8**	760	15,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Допускаемая нагрузка: На пружину кН	Допускаемая нагрузка: На блок кН	Высота блока мм	Масса кг
05 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-5	**24**	**11,67**	815	20,3
06 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-6	**24**	**16,34**	815	22,6
07 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-7	**24**	**19,66**	865	27,4
08 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-8	**34**	**26,34**	870	43,5
06 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-9	**48**	**32,6**	1070	64,2
10 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-10	**48**	**40**	1070	69,2
11 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-11	**55**	**48,6**	1070	75,6
12 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-12	**68**	**58,45**	1025	97,9
13 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-13	**4,5**	**1,26**	510	4,3
14 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-14	**4,5**	**2,73**	510	4,9
15 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-15	**5**	**5,24**	610	10
16 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-16	**15**	**8**	610	11,1
17 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-17	**24**	**11,67**	665	14,7
18 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-18	**24**	**16,34**	665	16,1
19 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-19	**24**	**19,66**	665	19,8
20 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-20	**34**	**26,34**	720	32,1
21 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-21	**48**	**32,6**	820	44,4
22 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-22	**48**	**40**	820	47,5
23 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-23	**55**	**48,6**	820	50,1
24 ОСТ 34-10-745-93	ПБ-34745-0000-24	**68**	**58,45**	825	69,56

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая Т до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см², 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором?

П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для **ОПКР** и **КСО** первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор?

П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см^2: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»?

П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где?

П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы?

З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать?

П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы?

П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °C, пар — до 350 °C. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °C, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °C, кратковременно до 150 °C. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. **Днища** по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см^2: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»
г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35
promburg@yandex.ru
promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026