

Круглый чугунный люк «Орбита» · Габариты

Вид сверху · крышка в раме

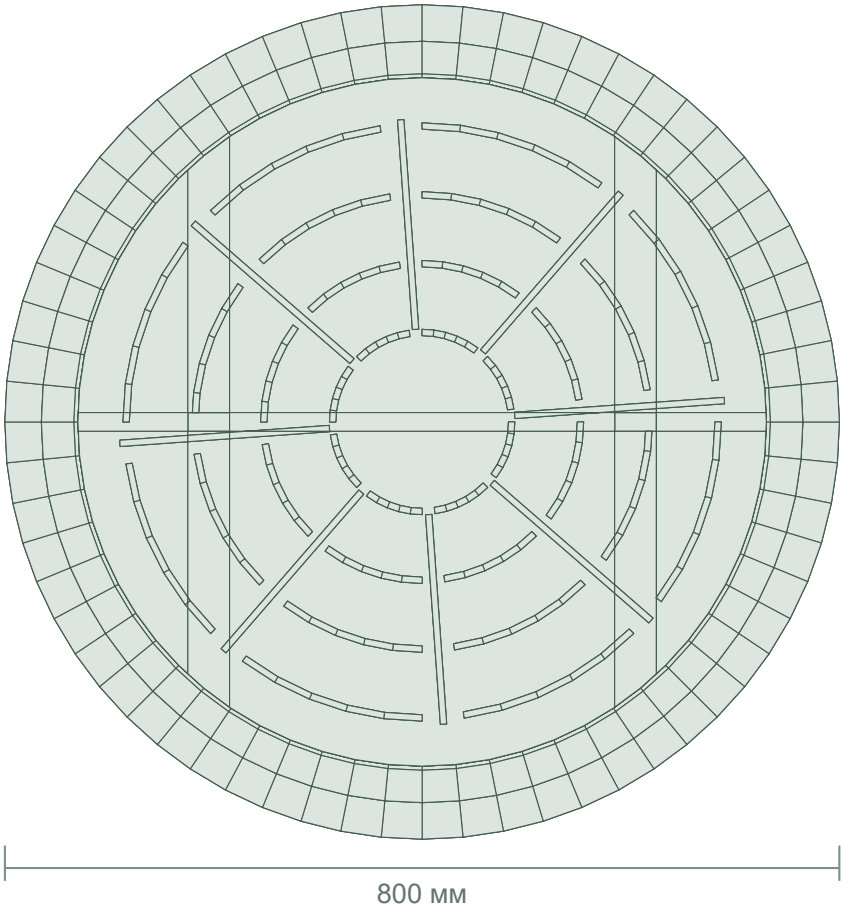

Вид сбоку

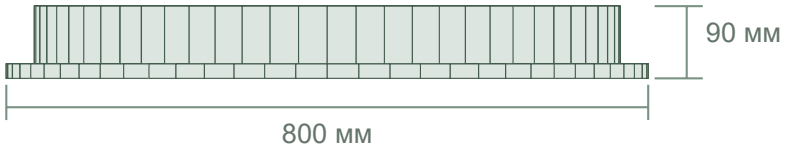

Свободный проём: Ø 600 мм

Крышка: Ø 660 мм

Наружный фланец: Ø 800 мм

Общая высота: 90 мм

Комплект: Крышка — 1, рама — 1

Предварительные размеры в мм. Базовый эскиз, масштаб условный. Класс нагрузки не назначен.


Сечения, зазоры, замок, инструмент для снятия и опирание на основание требуют проработки.

Технология литья, испытания и маркировка определяются для конкретного назначения.

Тула · ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ · csm-factory@bk.ru

Как крышка «Орбита» опирается на раму

Схема разреза через центр вне гнёзд. Рельеф условно опущен; опорная геометрия показана отдельно.

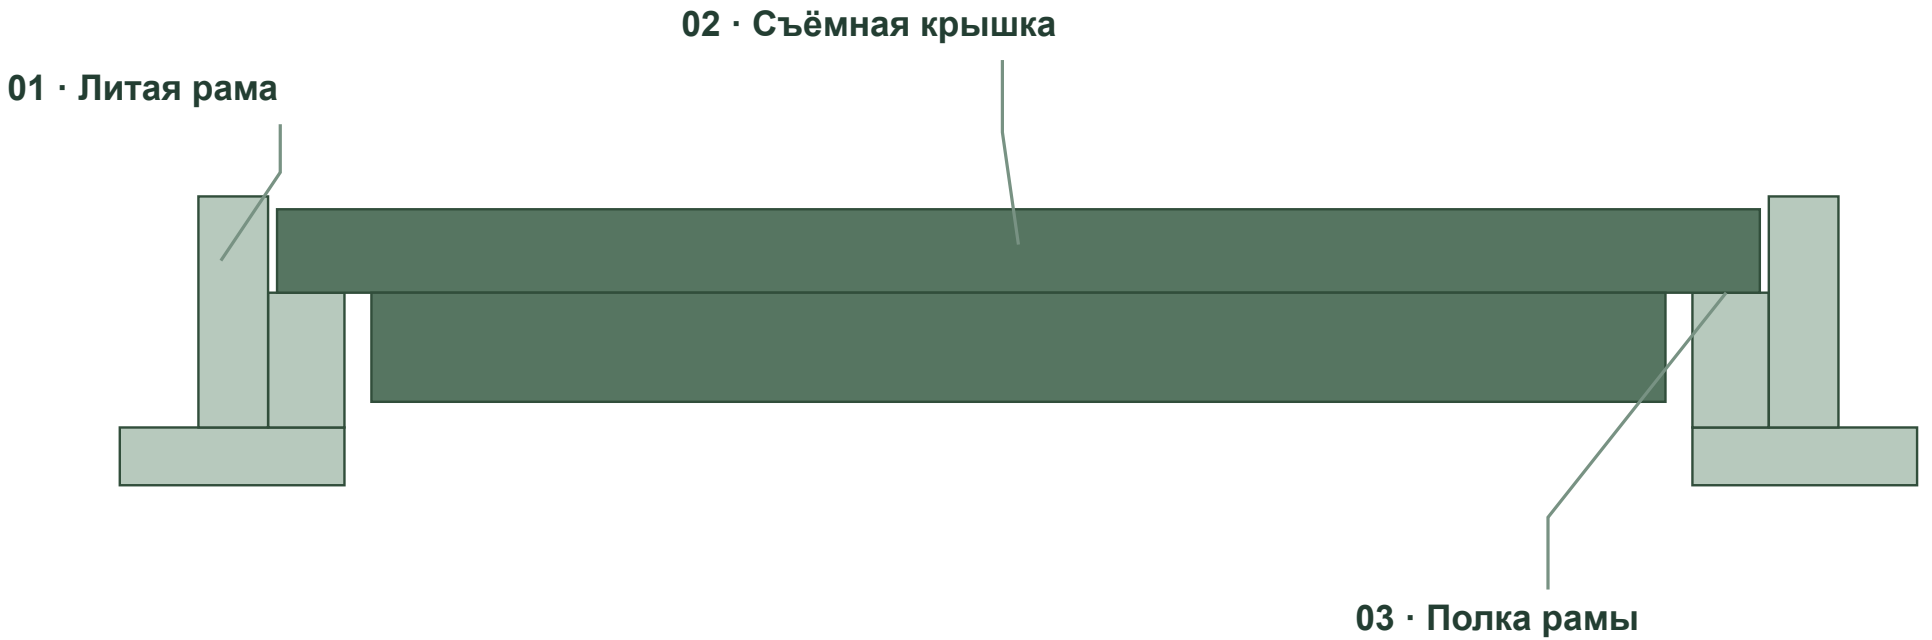

Опирание по периметру

Край крышки находится на полке рамы. Нижние рёбра расположены внутри свободного проёма.

В эскизе: зона опирания 30 мм, боковой зазор 4 мм. Это предложения, не производственные допуски.

Что определяется в рабочем проекте

Сечения и посадки, отсутствие качания, удержание крышки, способ снятия и монтаж рамы.

Уплотнение, запирание и шарнир не показаны и не входят в заявленную комплектацию эскиза.

Геометрическая схема для обсуждения. Допустимая нагрузка и результаты испытаний не заявлены.

Тула · ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ · csm-factory@bk.ru