

Параметрический фонарь «Ореол» · Габаритный эскиз


Спереди

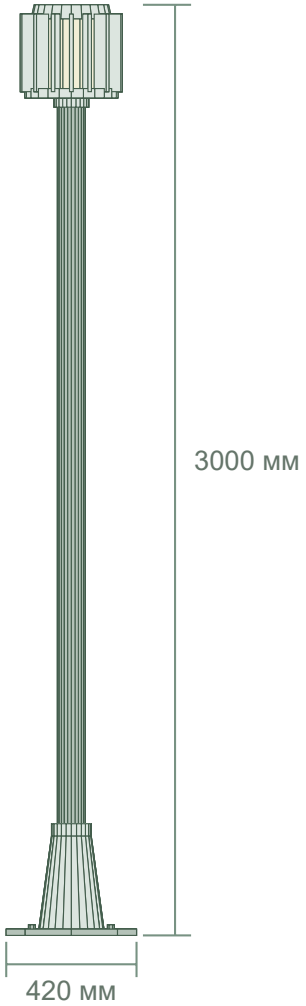

Сбоку

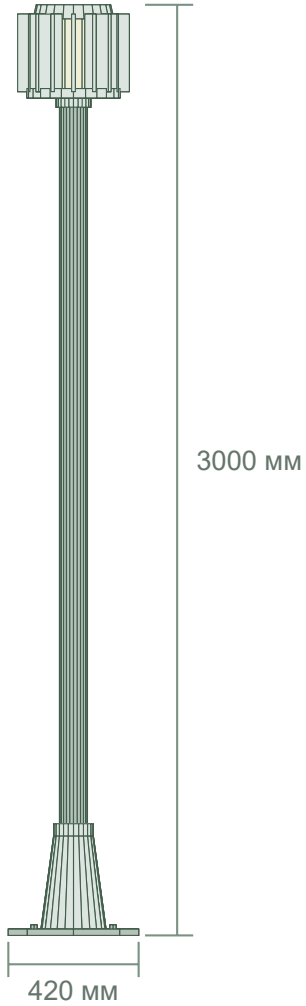

Сверху

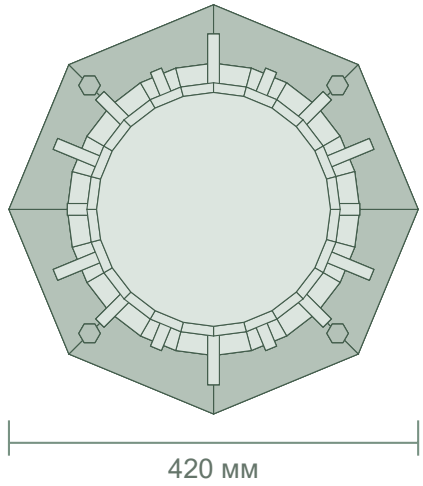

Базовый эскиз

Высота: 3000 мм

Стойка — сталь.

Цоколь и верхние детали — литьё.

Световой блок показан условно.

Светотехника подбирается отдельно.


Предварительная компоновка, не рабочий чертёж. Размеры в мм, масштаб условный.

Фундамент, сечения, крепёж, электромонтаж и характеристики освещения требуют разработки и проверки.


Тула · ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ · csm-factory@bk.ru

Как собирается фонарь «Ореол»

Общая компоновка

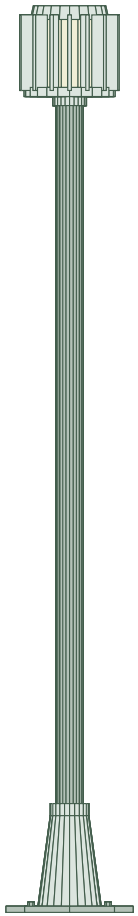

Верхний узел · увеличено

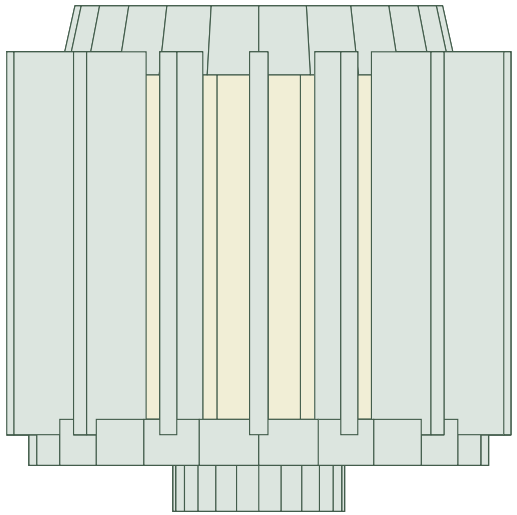

01 · Основание и стойка

Стальной фланец опирается на подготовленное основание.

Фундамент и анкеры назначаются под место установки.

02 · Декоративный цоколь

Литой кожух окружает нижнюю часть стальной стойки.

Кожух не заменяет несущий ствол и фланцевое соединение.

03 · Верхний узел

Переходник соединяет стойку с рамкой или кронштейном.

Посадки, отверстия, крепёж и доступ для обслуживания — в проекте.

Световой блок и проводка: подбор, кабельные проходы, подключения и защита разрабатываются отдельно.

Это конструктивная схема для обсуждения. Электромонтажная схема и расчёт опоры в материал не входят.