

Параметрическая скамья «Ритм»


Вид спереди

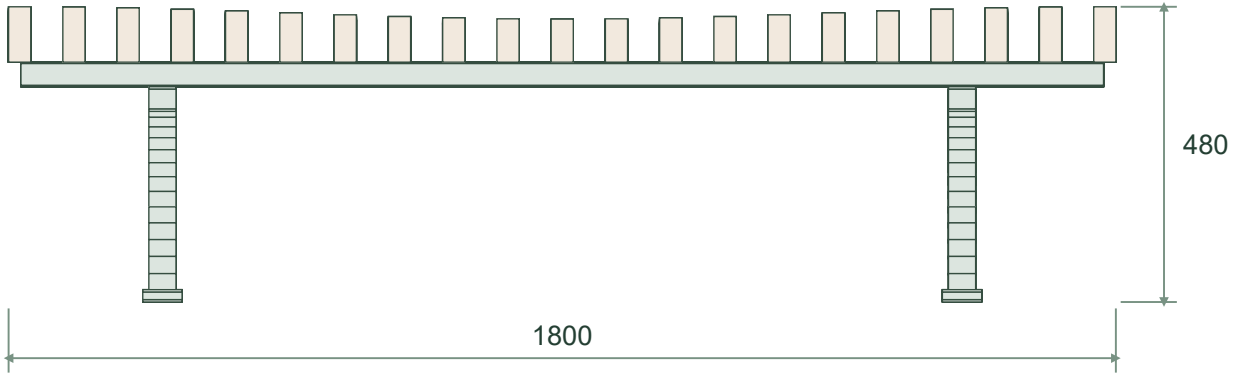

Вид сбоку

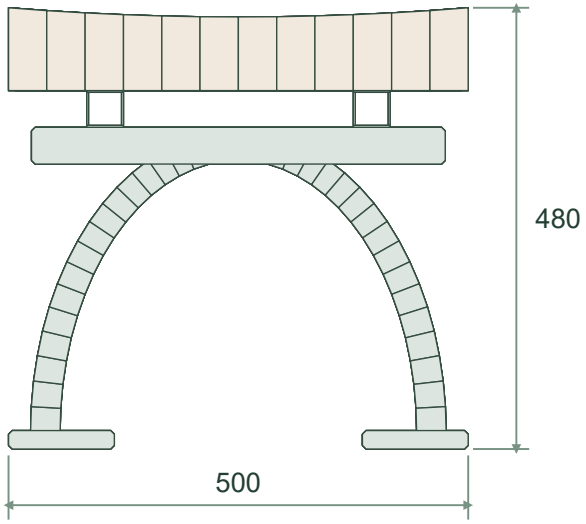

Вид сверху

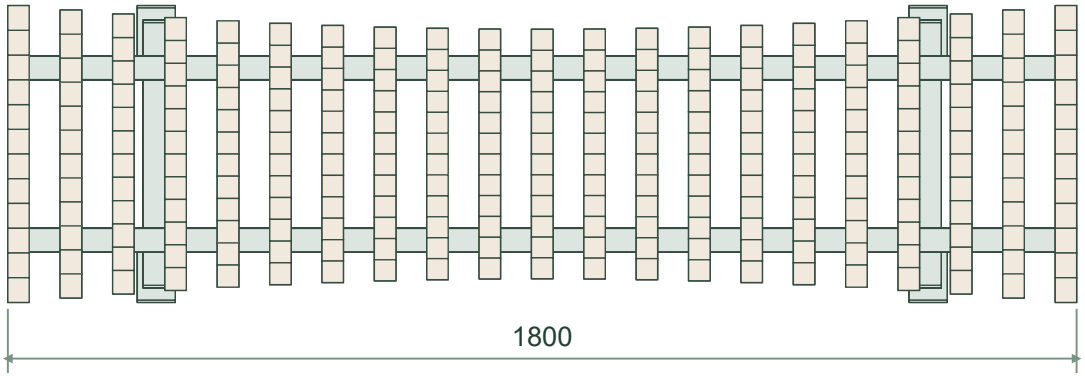

Предварительные габариты, мм

1800 × 500 × 480

Высота сиденья: 450–480

Предлагаемые материалы:

литые чугунные опоры, дерево.

Эскиз для выбора внешнего вида и обсуждения заказа. Размеры предварительные. Масштаб условный.

Сечения, соединения, оснастка и крепление к основанию разрабатываются после согласования с производством.


Тула · ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ · csm-factory@bk.ru

ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ

Ритм · Схема опирания параметрического настила

Вид с торца. Ребро и опора из соседних сечений показаны условно на одном виде.

01 · Профилированное деревянное ребро

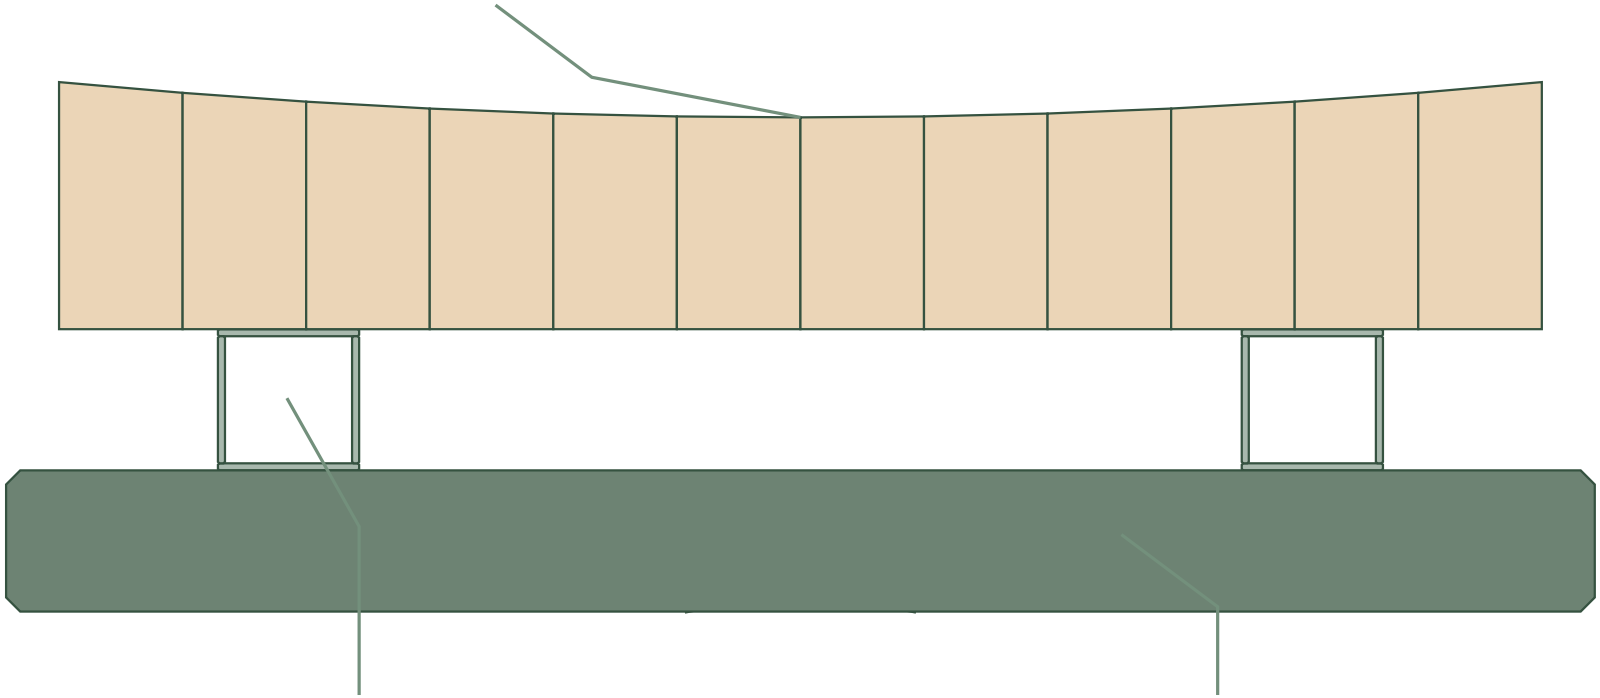

02 · Две продольные стальные балки

03 · Верхняя площадка боковины

Ребро опирается на две балки. Каждая балка опирается на обе чугунные боковины.

Базовый вариант: 21 ребро. На странице можно сравнить 25 и 29 рёбер; рабочий крепёж не назначен.

Конструктивная схема для обсуждения. Прочность, крепления и изготовление деревянных рёбер требуют проработки.

Тула · ЦЕНТРСПЕЦМЕТАЛЛ · csm-factory@bk.ru