

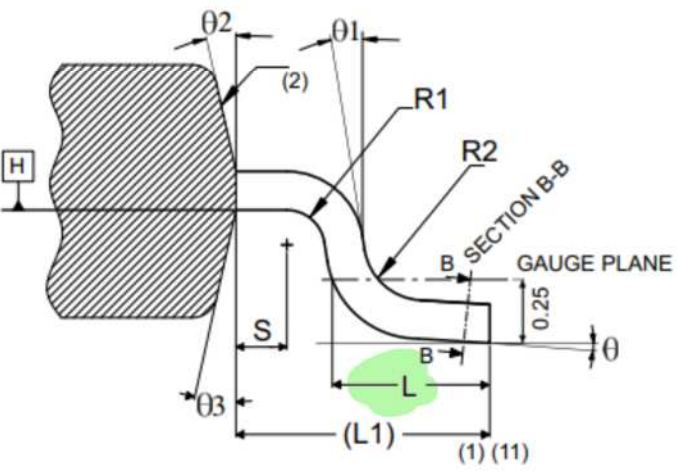




TOP VIEW

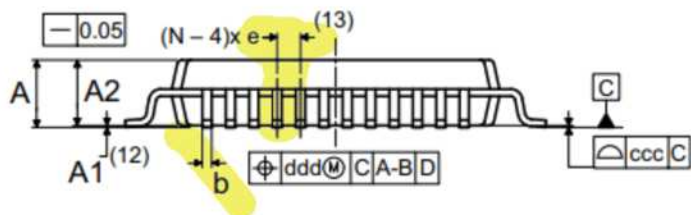

Symbol	millimeters		
	Min	Typ	Max
A	-	-	1.60
A1 <sup>(12)</sup>	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
b <sup>(9)(11)</sup>	0.17	0.22	0.27
b1 <sup>(11)</sup>	0.17	0.20	0.23
c <sup>(11)</sup>	0.09	-	0.20
c1 <sup>(11)</sup>	0.09	-	0.16
D <sup>(4)</sup>	9.00 BSC		
D1 <sup>(2)(5)</sup>	7.00 BSC		
E <sup>(4)</sup>	9.00 BSC		
E1 <sup>(2)(5)</sup>	7.00 BSC		
e	0.50 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00 REF		
N <sup>(13)</sup>	48		
θ	0°	3.5°	7°
θ1	0°	-	-
θ2	10°	12°	14°
θ3	10°	12°	14°
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-

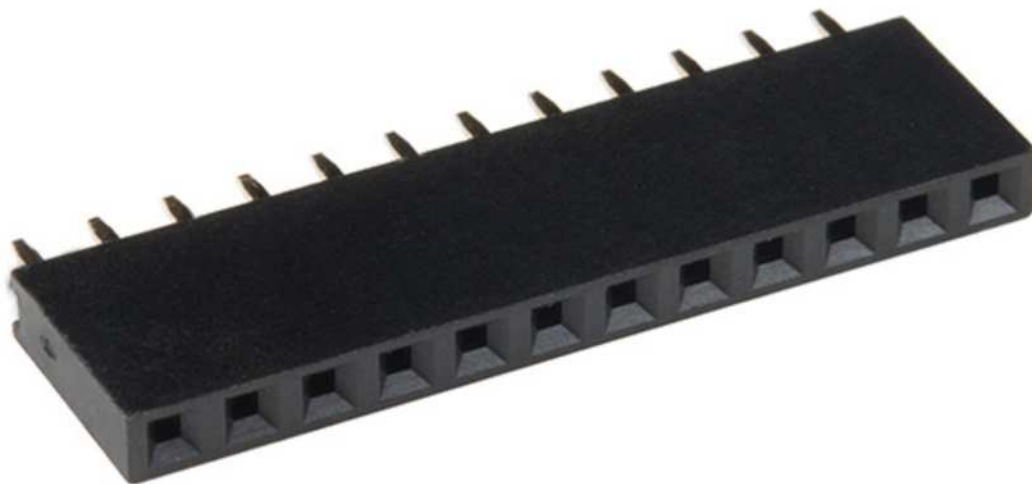

Recommended P.C.B. Layout

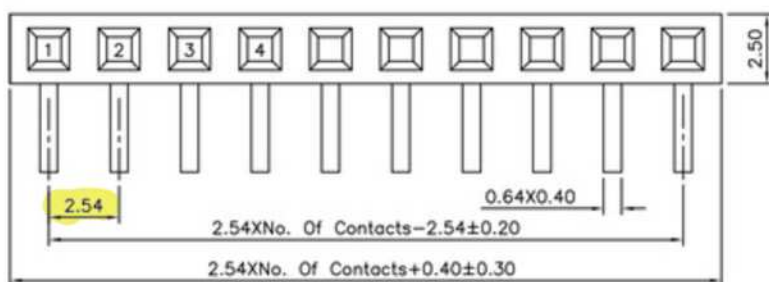



## SOT-223

