Motorbootsport u. Seefahrts Verband Österreich

Gesamt -Fragenkatalog

Fahrtbereich 2

Motorantrieb und Segelantrieb

Unterlage für Ausbildungsstätten und Kandidaten
zur Erlangung von Befähigungsausweisen des MSVÖ
sowie Internationalen Zertifikaten für die Führung
von Jachten auf See beim MSVÖ

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ.
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet.

Sehr geehrte Ausbildungsstätte!
Sehr geehrter Kandidat!

Für den Fragenteil der Theorieprüfung für Befähigungsausweise zur Führung von Jachten auf See bietet der MSVÖ folgende Gesamtfragenkataloge an:

- ***FB1 Gesamt - Fragenkatalog***
- ***FB1 Gesamt - Fragenkatalog*** *mit Segelmodul*

- ***FB2 Gesamt - Fragenkatalog***
- ***FB2 Gesamt - Fragenkatalog*** *mit Segelmodul*

- ***FB3 Erweiterungsfragenkatalog***
- ***FB4 Erweiterungsfragenkatalog***

Der Fragenteil einer Theorieprüfung besteht aus einer Auswahl von Fragen des Gesamt- oder Erweiterungsfragenkataloges des entsprechenden Fahrtbereiches.

Die Fragen der Gesamt- und Erweiterungsfragenkataloge sind wie folgt gekennzeichnet:

Erstes Zeichen:
Fahrtbereich für den die Frage geprüft wird. Für Fahrtbereich 1 werden nur Fragen mit „1", also die Fragen des Fahrtbereiches 1 geprüft. Für Fahrtbereich 2 werden nur die Fragen mit „2" geprüft. Für Fahrtbereich 3 und 4 werden jeweils die Fragen der Erweiterungsfragenkataloge geprüft.
Fragen der niedrigeren Fahrtbereiche könnten jeweils zum Verständnis relevant sein.

Zweites Zeichen:
A, B, C, D, E, F, M, S *= Frage eines Fragenkataloges aus den Sachgebieten A, B, C, D, E, F,M oder S.*

Drittes und viertes Zeichen:
Buchstabe des Kapitels innerhalb des Sachgebietes und Ziffer der Frage.

Von den angeführten Antworten zu den Fragen wird eine als richtig bewertet, die drei anderen Antworten sind weniger zutreffend.
In den ***Gesamt- und Erweiterungsfragenkatalogen*** *ist die erste Antwort fett gedruckt, sie ist die richtige Antwort.*
Die ***Prüfungsfragenkataloge,*** *die beim Fragenteil der Theorieprüfung verwendet werden, stellen eine Auswahl von Fragen aus den Gesamt- oder Erweiterungsfragenkatalogen des entsprechenden Fahrtbereiches dar.*
In diesen ist die richtige Antwort nicht fett hervorgehoben und die Reihenfolge der Antworten wird regelmäßig geändert.

Der Fragenteil der Theorieprüfung gilt als bestanden, *wenn insgesamt 75 % aller Fragen richtig, und mindestens die Hälfte der Fragen jedes Sachgebietes ebenfalls richtig beantwortet sind.*

Bei der Formulierung der Fragen und Antworten erlauben wir uns für Personen die männliche Form zu verwenden.

Ihr Prüfungsreferat des MSVÖ

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ.
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet.

Sachgebiete Gesamt - Fragenkatalog Fahrtbereich 2

A. Jachtbedienung und Jachtführung	
A.1 Tauwerk und Knoten	
A.2 Manöver Allgemein	
A.3 Ankermanöver	
A.4 Jachtführung	
A.5 Umweltschutz	
B. Jachtbau und Schiffstechnik	
B.1 Bootsbau	
B.2 Technische Einrichtungen	
B.3. Elektrizität an Bord	
C. Navigation	
C.1 Begriffe, Grundlagen	
C.2 Nautische Literatur	
C.3 Navigationsgeräte	
C.4 Praktische Navigation	
C.5 Terrestrische Navigation, Positionsbestimmung	
C.7 Elektronische Navigation	
C.8 Betonnung	
C.9 Leuchtfeuer und Signalstellen	
D. Rechtskunde	
D.2 Internationale Bestimmungen	
D.3 Nationale Bestimmungen	
D.4. Grenzübertritt auf See	
E. Wetterkunde	
E.1 Grundlagen, Begriffe, Hilfsmittel	
E.2 Luftdruck, Wind	
E.3 Wolken, Nebel, Gewitter	
E.4 Druckgebilde	
E.5 Wetterlagen in europäischen Gewässern	
E.6 Eigene Wetterbeobachtung	
E.7 Wetterberichte und Wetterkarten	
E.8 Seegang, Dünung, Strömungen	
E9 Meteorologische Navigation	
F. Sicherheit auf See, Verhalten in Notfällen	
F.1 Allgemeines, Ausrüstung	
F.2 Erschwerte Bedingungen	
F.3 Notfälle und Unfälle	
M. Sachgebiet Motorantrieb	
M.1 Motor	
M.2 Motorjachtbau und Schiffstechnik	
M.3 Motorbootmanöver und schwierige Situationen	
S. Sachgebiet Segelantrieb	
S.1 Manöver und Segeltheorie	
S.2 Jachtbau und Schiffstechnik	
S.3 Sicherheit auf See speziell für Segelantrieb	

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ.
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet.

2 A **Jachtbedienung und Jachtführung**

2 A.1 **Tauwerk und Knoten**

2 A.1.01 **Was verstehen Sie unter dem Ausdruck „Tauwerk aufschießen“?**

Leine in gleich große Buchten legen
einen Festmacher vom Schiff einem Marinero an Land zuwerfen
Leine mittels Wurfbirne über eine größere Distanz werfen
Leine von der Pier einem Schiff zuwerfen (hinauf schießen)

2 A.1.02 **Welcher Knoten ist besonders geeignet, ein Auge in einen Tampen einzubinden?**

der Palstek
der Augspleiß
der Roringstek
der Augstek

2 A.1.03 **Welche Befestigungsart von Leinen ist unter Zug kontrolliert lösbar ?**

Klampenschlag
Roringstek
Palstek
Leine auf Zugschäkel

2 A.1.04 **Gibt es einen Unterschied zwischen einem rechts- und einem linksgeschlagenen Gut beim Aufschießen?**

ja, beim links geschlagene Gut werden die Buchten gegen den Uhrzeigersinn gelegt, beim rechts geschlagenen im Uhrzeigersinn
nein
ja, beim links geschlagene Gut werden die Buchten im Uhrzeigersinn gelegt, beim rechts geschlagenen Gut gegen Uhrzeigersinn
es gibt kein geschlagenes Gut

2 A.1.05 **Wozu dient der Augspleiß?**

er erzeugt ein festes Auge im Tampen
er ersetzt einen gekreuzten Takling
er erzeugt eine Verbindung um einen Roring
er kann einen Webeleinstek ersetzen

2 A.1.06 **Was ist der Unterschied zwischen bleibendem Reck und elastischer Dehnung bei Tauwerk?**

elastische Dehnung passiert nur bei Belastung, bleibender Reck ist auch nach Belastung vorhanden
elastische Dehnung gibt es nur bei Kunststofftauwerk, bleibenden Reck bei allen Tauwerken
elastische Dehnung ist auch nach Belastung vorhanden, bleibender Reck passiert nur bei Belastung
elastische Dehnung beginnt erst bei Bruchlast, bleibender Reck bei 20% der Bruchlast

2 A.1.07 **Ist die Reduzierung der Bruchlast bei allen Knoten gleich groß?**

nein, sie ist pro Knoten unterschiedlich
nein, aber sie ist vernachlässigbar klein
ja, sie ist bei allen Knoten 20%
nein, sie ist bei Steken kleiner als bei Knoten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.1.08 **Wie schützt man einen Tampen aus Naturfaser gegen aufdrüseln?**

durch einen Takling
durch Verschmelzen der Fasern
durch einen Tampenstek
durch einen Sparkling

2 A.1.09 **Welche Knoten wendet man auf Schiffen an?**

für jeden Anwendungszweck und Tauwerkstyp wählt man den passenden Knoten
für Anwendung an Deck und unter Deck gibt es eigene Knoten
für alle Anwendungszwecke und Tauwerkstypen ist der Palstek zu wählen
für geschlagenes Gut Schlagknoten, für geflochtenes Gut Spleisse

2 A.1.10 **Wie werden Festmacher an Klampen belegt?**

mit dem Klampenschlag
mit doppeltem Palstek
mit Achtknoten
mit Klampaugen

2 A.1.11 **Mit welchem seemännischen Knoten machen Sie Ihr Schiff an einem Dalben fest?**

Webeleinstek
Achtknoten
Kreuzknoten
Dalbenstek

2 A.1.12 **Mit welchem Seemannsknoten verbinden Sie zwei ungleiche Enden?**

Schotstek
Stopperstek
Marlschlag
Kreuzknoten

2 A.1.13 **Wie verhindern Sie das Aufdrehen eines Tampen aus Kunststoff?**

durch Verschmelzen der Kardeele
durch eine Augspleiß
durch einen Kurzspleiß
durch einen Langspleiß

2 A.1.14 **Wie kann Kunstfasertauwerk aufgebaut sein?**

aus einem Material geschlagen oder mit Mantel und Kern aus zwei verschiedenen Materialien
aus einem Material gezogen oder mit zwei verschiedenen Materialien verdreht
aus zwei verschiedenen Materialien geschlagen oder mit Mantel und Kern aus einem Material
aus zwei verschiedenen Materialien geflochten oder mit Mantel und Kern verschmolzen

2 A.1.15 **Was ist die Bruchlast bei Tauwerk?**

die Last, bei der das Tauwerk brechen kann
die Last, bei der das Tauwerk zu fließen beginnt
die Last, welche bei Verwendung erlaubt ist
die Last, welche über die Lebensdauer garantiert wird

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.1.16 **Was bewirkt ein Knoten?**

eine deutliche Reduzierung der Bruchlast
eine Reduzierung der Bruchlast auf 10%
keine Reduzierung der Bruchlast
eine unbedeutende Reduzierung der Bruchlast

2 A.1.17 **Warum sollte man Tauwerk am Schiff rechtzeitig austauschen?**

weil Alterung und zeitweise Überbelastung die Bruchlast reduzieren
weil sehr rasch immer bessere Tauwerke auf den Markt kommen
weil Alterung und Verschmutzung das Tauwerk unansehnlich machen
weil bei Kontrollen das Alter der Leinen geprüft wird

2 A.1.18 **Geschlagenes Tauwerk kann...**

links oder rechts geschlagen sein
flach oder rund geschlagen sein
stumpf oder spitz geschlagen sein
vorne oder hinten geschlagen sein

2 A.1.19 **Tauwerk dehnt sich unter Last mehr, wenn....**

seine Elastizität groß ist
es keine Elastizität hat
seine Elastizität klein ist
seine Elastizität durch aufdrüseln verbessert wird

2 A.1.20 **Was bewirkt ein Knick in einem Tau?**

Eine Reduzierung der Bruchlast
Eine Erhöhung der Anzahl der Kardeele
Eine Erhöhung der Bruchlast
Eine Reduzierung der Anzahl der Kardeele

2 A.1.21 **Wie heißt der seemännische Knoten der ein festes Auge bildet?**

Palstek
Klampenschlag
Augenknoten
Webeleinstek

2 A.1.22 **Mit welchem Knoten wird eine Leine an einem Ring festgemacht?**

Rundtörn mit 2 halben Schlägen
Achterstek
Schotstek
Kreuzknoten

2 A.1.23 **Wie bezeichnet man "aufgeschossenes Tauwerk"?**

Bunsch
Brunch
Punch
Pint

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.1.24 **Wie heißt die Verbindung zweier Taue bei der die Kardeele an einer verdickten Stelle miteinander verflochten werden?**

Kurzspleiss
Dickspleiss
Langspleiss
Kardeelspleiss

2 A.1.25 **Wie verhindern Sie das Aufdrehen eines Tampens aus Naturfaser?**

durch Setzen eines genähten Taklings
durch Verschweißen mit einer offenen Flamme
durch Verknoten mit Polyesterfasern
durch Verkleben mit Flexkleber

2 A.1.26 **Womit schützt man das Ende eines Taues gegen "Aufdröseln"?**

mit einem Behelfstakling
mit einem Takelring
mit einer Takelwolle
mit einem Hilfskleber

2 A.1.27 **Welche Eigenschaft hat ein Stopperstek?**

er ist in einer Richtung belastbar
er stoppt den Zug bei starker Belastung
er ist in alle Richtungen belastbar
er stoppt die Schot vor der Öse

2 A.1.28 **Warum wird der Kreuzknoten nur mit dünnem Tauwerk verwendet?**

weil er mit dickem Tauwerk nicht zuverlässig ist
weil er mit dünnem Tauwerk die einzigen Alternative ist
weil er mit dickem Tauwerk nicht geknüpft werden kann
weil er mit dünnem Tauwerk auch verkehrt herum zuverlässig ist

2 A.2 Manöver allgemein

2 A.2.01 **Was ist zu beachten wenn eine Person beim Anlegemanöver "übersteigt"?**

das Schiff muss nahe genug am Kai sein
die Person sollte 2m weit springen um rasch genug am Kai zu sein
das Schiff darf beim Übersteigepunkt keine Fender haben
die Person muss sämtliche Leinen gleich mitnehmen

2 A.2.02 **Sie laufen in einen Ihnen fremden Hafen ein. Welches sind ihre Tätigkeiten und Anordnungen an die Crew?**

Hafenhandbuch lesen, Manöverbesprechung, Einteilung der Mannschaft
alle Crewmitglieder außer dem Leinenmann unter Deck
jedes Crewmitglied bedient einen Fender und eine Leine
Manöverbesprechung mit dem Marinero, Muring als erste Leine legen

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.2.03 **Wie sollen Leinen und Fender in Gezeitengewässern beim Liegen an fixen Kais angebracht werden?**

Fender in verschiedenen Höhen, Leinen besonders lang
besonders viele Fender, Leinen ganz dicht
nur wenige Fender, Leinen lang
mit Fenderbrett, das mit Leinen gesichert wird

2 A.2.04 **Ist es ratsam, gegen Wind und Strom anzulegen?**

ja, bei Anlegen gegen Wind und Strom behält man Ruderwirkung
nein, nur bei Anlegen mit Wind und Strom behält man Ruderwirkung
ja, aber nur bei Kojen mit Mooringleinen
nein, weil es als unseemännisch gilt

2 A.2.05 **Wo werden Festmacher vorzugsweise geholt und gefiert?**

von Bord aus
an Land
beim Anlegen an Land, beim Ablegen an Bord
beim Ablegen an Land, beim Anlegen an Bord

2 A.2.06 **Mit welchen Leinen machen Sie im Paket fest?**

mit Vorleine und Achterleine an Land, Vor- und Achterspring am innenliegenden Nachbarschiff
mit Vorleine, Achterleine, Vorspring und Achterspring (alle an Bord des innenseitig liegenden Schiffes)
mit Vor und Achterspring
Buganker seewärts und Vorleine

2 A.2.07 **Wie fährt man eine enge Kurve bei Hafenmanövern mit Katamaranen mit zwei Schrauben?**

Innere Schraube Drehzahl reduzieren oder retour
Innere Schraube Drehzahl erhöhen
Äußere Schraube Drehzahl reduzieren oder retour
Äußere Schraube Drehzahl erhöhen

2 A.2.08 **In welcher Reihenfolge legt man Leinen wenn man mit Wind von vorne seitlich am Kai anlegt?**

Vorleine vor der Achterleine
Achterleine vor der Vorleine
Achterleine vor der Achterspring
Leebojenleine vor Luvbojenleine

2 A.2.09 **Unter welchen Umständen ist der Gebrauch des Bugstrahlruders eher angebracht?**

Hafenmanöver
Marschfahrt
vor Anker gehen
Ablegen von der Boje

2 A.2.10 **Worauf muss man achten, wenn man ein kürzeres Boot abschleppt?**

auf die kleinere Rumpfgeschwindigkeit des kürzeren Bootes
auf die dünneren Leinen des kürzeren Bootes
auf das kleinere Ruder des kürzeren Bootes
auf den kleineren Tiefgang des kürzeren Bootes

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.2.11 **Wo kann man die Schleppleine befestigen wenn man ein anderes Schiff auf See schleppt?**

auf den Achterklampen mit Hahnepot
auf den Bugklampen mit Rundtörn
am Mastfuß mit Palstek
aus der Hand fahren zum jederzeitigen loswerfen

2 A.2.12 **Wie wirkt der Radeffekt bei einem Zwei-Schrauben-Schiff in der Regel?**

wenn die Drehrichtungen der Schrauben gegenläufig sind, heben sich die Radeffekte auf
weil die Schrauben nicht in der Kielrichtung wirken kommt es zu keinem Radeffekt
der Radeffekt wird bei beiden Schrauben größer in Kurvenfahrt
der Radeffekt ist der Gleiche wie bei einer Wellenanlage mit einem Propeller

2 A.2.13 **Sie haben eine rechtsgängige Schraube. Auf welche Seite wird das Heck bei Fahrt voraus versetzt?**

es versetzt nach Steuerbord
es versetzt nach Backbord
es wird nicht das Heck nach Stb versetzt sondern der Bug
es wird nicht das Heck nach Bb versetzt sondern der Bug

2 A.2.14 **Sie haben eine linksgängige Schraube. Auf welche Seite wird das Heck bei Fahrt Voraus versetzt?**

nach Backbord
nach Steuerbord
es wird nicht das Heck nach Stb versetzt sondern der Bug
es wird nicht das Heck nach Bb versetzt sondern der Bug

2 A.2.15 **Warum müssen Sie beim An- und Ablegen besonders auf Ihre Leinen achten?**

beim Werfen der Leinen ist darauf zu achten, dass sie nicht in den Propeller gelangen
es sollen nur geflochtene Leinen als Festmacher verwendet werden
beim Werfen der Leinen sollen diese immer durchs Wasser streifen (Entladung)
es sollen nur geschlagene Leinen als Festmacher verwendet werden

2 A.2.16 **Wie legen Sie an einem bereits längsseits liegenden Schiff an ?**

Vorleine und Achterleine an Land, Vorspring und Achterspring am Partner
Vorspring und Achtleine und genügend Fender beim Partner
Achterspring und Achterleine und genügend Fender beim Partner
Vorspring und Achterspring an Land, 2 Brustleinen am Partner

2 A.2.17 **Sie schleppen auf See. Wie lange soll Ihre Schlepptrosse im Seegang sein?**

so lange, dass sich beide Boote entweder im Wellental oder am Wellenkamm befinden
so kurz als möglich
ich schleppe mit maximaler Länge der Trosse
hängt von der Schiffslänge des Havaristen ab, etwa 10 mal die Schiffslänge

2 A.2.18 **Wie schleppen Sie im Hafenbereich?**

längsseits
achterlich und die Schlepptrosse soll so lange wie möglich sein
achterlich und schnell genug, dass der Havarist auf einen Liegeplatz einsteuern kann
gar nicht, denn das Schleppen im Hafenbereich ist nur Professionisten erlaubt.

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.2.19 **Sie haben bei Wind von vorne an der Pier festgemacht. Welche Spring ist vorrangig gegen die Drift achteraus?**

die Achterspring
die Vorleine,
die Achterleine
die Vorspring

2 A.2.20 **Beim Anlegen mit Bug zur Mole und Anker wird welcher Anker in welcher Entfernung von der Mole fallen gelassen?**

der Heckanker, wenn der Bug die Entfernung der gewünschten Kettenlänge hat
der Buganker, wenn der Bug die Entfernung der gewünschten Kettenlänge hat
der Heckanker, wenn das Heck die Entfernung der gewünschten Kettenlänge hat
der Buganker, wenn das Heck die Entfernung der gewünschten Kettenlänge minus Schiffslänge hat

2 A.2.21 **Beim Anlegen mit Heck zum Kai in eine Dalben-Box legt man unter anderem folgende Leinen:**

eine Vorleine an jede Dalbe
eine Achterleine an die Backbord-Dalbe
eine Achterleine an jede Dalbe
zwei Brustleinen an den Kai

2 A.2.22 **Worauf muss ich beim Abschleppen achten?**

dass ich die Rumpfgeschwindigkeit des Abgeschleppten nicht überschreite
dass ich die Gleitgeschwindigkeit des Abgeschleppten nicht unterschreite
dass ich meine eigene Gleitgeschwindigkeit erreiche
dass die gemeinsame Rumpfgeschwindigkeit sich im Maße der Summe der Längen erhöht

2 A.2.23 **Die Bedienung der Leinen und Fender beim Anlegen...**

wird mit der Creweinteilung auf die Crew verteilt
wird nur zwischen Skipper und Co-Skipper verteilt
wird von der Crew niemals gemacht
wird von den Marineros des Hafens gemacht

2 A.2.24 **Wie nennt man Boote, die ihre Rumpfgeschwindigkeit wesentlich überschreiten?**

Gleiter
Raser
Verdränger
Flachboote

2 A.2.25 **Womit kann die Lage der Längsachse eines Gleiters getrimmt werden?**

mit dem Anstellwinkel der Propellerachse
mit den Kavitationsplatten unter dem Propeller
mit dem Anstellwinkel des Stevenrohres
mit dem Längsruder des Z-Triebes

2 A.2.26 **Wie nennt man Boote, die ihre Rumpfgeschwindigkeit nicht überschreiten?**

Verdränger
Bummler
Gleiter
Rumpfbeschränkte

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.2.27 **Wie fährt man relativ sicher bei gefährlichem Seegang**

in schrägem Winkel zu den Wellen
genau gegen die Wellen
parallel zu den Wellen
am Wellenkamm quer, im Wellental gegen die Wellen

2 A.2.28 **Wodurch können Manöver mit Schiffen mit 2 Motoren und 2 Schrauben erleichtert werden?**

durch verschiedene Drehzahl oder Drehrichtung der Schrauben
durch verschiedenen Rudereinschlag bei den Schrauben
durch Stillegen eines der beiden Motoren
durch verändern der Gängigkeit einer der Schrauben

2 A.2.29 **Haben Motorboote eine Abdrift?**

ja, aufgrund des kleinen Lateralplanes
ja, aber wenig wegen des großen Lateralplanes
nein, Motorboote haben keine Abdrift
nur bei höherer Geschwindigkeit

2 A.2.30 **Was bewirkt den verstärkten "Radeffekt" in Rückwärtsfahrt?**

der auf den Schiffsrumpf gerichtete drehende Wasserschwall der Schraube
die auf das Schiff gerichtete Ansaugkraft der Schraube
der auf das Ruder gerichtete drehende Wasserschwall der Schraube
das auf Zug belastete Wellenlager in unmittelbarer Nähe des Propellers

2 A.2.31 **Sie fahren mit Ihrer Motorjacht in schwerer See vor dem Wind. Worauf müssen Sie besonders achten?**

dass ich den Wellenkamm nicht mit zu hoher Geschwindigkeit überlaufe
dass ich den Wellenkamm mit maximal möglicher Geschwindigkeit überlaufe
dass ich ins Wellental maximal beschleunige
dass ich die Geschwindigkeit so wähle, um auf den Wellenkämmen so lange als möglich zu reiten

2 A.2.32 **In welcher Richtung zu den Wellen fährt man bei mäßig hohen Wellen am besten?**

schräg gegen die Welle
quer zur Welle
genau gegen die Welle
Wellenaufwärts quer, abwärts in die Welle

2 A.2.33 **Womit wird der direkte Kontakt zwischen Schiff und Kai am besten vermieden?**

mit Fendern
mit nautischen Styroporeinlegern
mit Röhren aus rostfreiem Stahl
mit Pallhölzern

2 A.2.34 **Wozu dienen verstellbare Trimmklappen?**

zur Einstellung der horizontalen Lage von Gleitbooten
zur Einstellung der Vorausrichtung von Ruderanlagen
zur Einstellung der horizontalen Lage von Verdrängerbooten
zur Einstellung der Ansaugluft von Benzinmotoren

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.2.35 **Von wo wird ein Anker meistens geworfen?**

vom Bug oder Heck
vom Rettungsfloß
vom Seitenbord
von der Verankerung

2 A.2.36 **Wie ist eine Muringleine meistens aufgebaut?**

Muringblock - Belegleine - Pilotleine
Pilotmuring - Block - Schraubenfänger
Muringblock - Politleine - Belagleine
Belegleine - Muringbock - Pilottrosse

2 A.2.37 **Wie legt man an eine Boje an?**

mit einer Leine vom Bug zur Boje
mit einer Leine vom Bojengrundblock zum Heck
mit Vor- und Achterspring zur Boje
seitlich mit Fenderbrett

2 A.2.38 **Was bezweckt man mit einem "Stützsegel"?**

ruhigeres Schiffsverhalten
Absicherung der Relingsbereiche
weniger Treibstoffverbrauch
Versteifung des Mastes

2 A.3 Ankermanöver

2 A.3.01 **Wie groß wählen Sie Ihre Ketten- bzw. Trossenlänge, wenn Sie ein Wetterverschlechterung befürchten?**

so lange als möglich
Kette 3 fache, Trosse 5 fache Wassertiefe
Kette 7 fache, Trosse 3 fache Wassertiefe
so kurz als möglich

2 A.3.02 **Wie stellen Sie zum Abschluss des Ankermanövers fest ob Ihr Anker hält?**

wenn unter "Maschine achteraus" keine Fahrt über Grund gemacht wird
durch Kontrolle des Abhebewinkels der Kette
durch Dichtholen der Ankerkette, bis der Bug der Jacht "nickt"
durch den Abstand vom Schiff zur Ankerboje

2 A.3.03 **Wie befestigt man die Ankertrosse an der Kette?**

mit einem festen Auge anschäkeln
mit einem Achtknoten
mit einem Stopperstek
mit einem Kopfschlag

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.3.04 **Womit rechnen Sie ab "Anker kurzstag"?**

Anker kurz vor dem Ausbrechen, mit dem jederzeit gerechnet werden muß
Anker kurz vor dem Festfahren
Kette senkrecht zum Grund, Anker ausgebrochen
Kurzstag: Anker hält nur kurz

2 A.3.05 **Nach Beendigung des Ankermanövers nachts müssen Sie...**

das Ankerlicht setzen
das Ankerlicht ausschalten
das Kettenlicht einschalten
das Schwojlicht zum Anker drehen

2 A.3.06 **Welche Kettenlänge setzen Sie beim Ankern in Tidengewässern ?**

Ausreichend Kette für den höchsten Wasserstand während der Ankerdauer
Ausreichend Kette für den mittleren Wasserstand während der Ankerdauer
die 3-fache Höhe des Hochwasserstandes
5-fache Wassertiefe plus 3 fachen Tidenhub

2 A.3.07 **Wofür ist die Kraft der elektrischen Ankerwisch gedacht?**

zum Heben von Kette und Anker
zum Ziehen des Schiffes an der Kette
zum Ausbrechen des Ankers wenn er verhakt ist
zum schnellen Werfen des Ankers

2 A.3.08 **Wie kann man messen ob der Anker schliert?**

durch Peilungen seitlich zur Linie Schiff - Anker
durch Peilungen vorwärts in Richtung der Linie Schiff - Anker
durch Peilungen rückwärts in Richtung der Linie Schiff - Anker
durch Peilungen vom Heck zum Bug

2 A.3.09 **Was ist die Kettennuss?**

das Rad an der Ankerwinsch, welches die Kette weitertransportiert
der Hebel an der Ankerwisch, mit welchem die Kette weitertransportiert wird
die Gesamtheit der liegenden Kette im Ankerkasten
die drehbare Befestigung der Kette am Ankerroring

2 A.3.10 **Welcher Ankertyp wird auf Yachten häufig verwendet?**

Pflugscharanker
Pilzanker
Mooringanker
Inglefieldanker

2 A.3.11 **Welche Maßnahme verbessert die Haltekraft eines Ankers?**

mehr Kette oder Trosse stecken
den Anker auf Slip nehmen
das Setzen der Teufelskralle
das Setzen eines schweren Ankerballes

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.3.12 **Was gehört alles zum Ankergeschirr?**


Ankerkette und Ankerroring
Ankerball und Ankerlicht
Ankerspring und Treppenleine
Seeanker und Treibanker

2 A.3.13 **Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihren Ankerplatz?**

soll eine für die Kettenlänge ausreichende Schwojmöglichkeit bieten
Ankergrund soll möglichst aus Fels oder Seegras bestehen
soll möglichst seicht sein im gesamten Schwojbereich
soll möglichst in Hafennähe sein


2 A.3.14 **Welcher der hier gezeigten Anker ist ein CQR-Anker?**

Nr. 4
Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

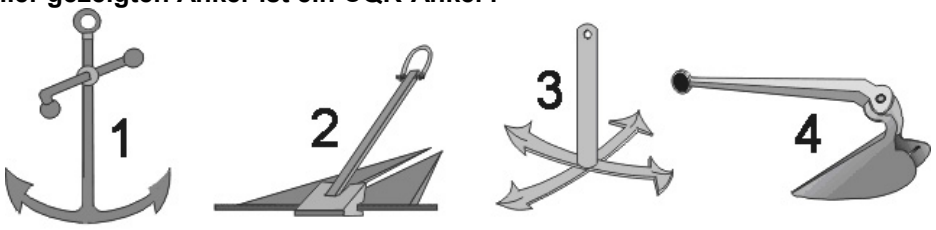

2 A.3.15 **Welcher der hier gezeigten Anker ist ein Danforth-Anker?**

Nr. 2
Nr. 1
Nr. 3
Nr. 4

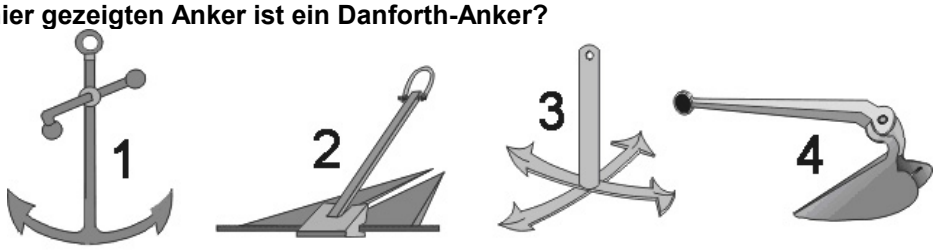

2 A.3.16 **Was gehört zum Ankermanöver?**

Anker einfahren
Anker und Kette schnellstmöglich ins Wasser werfen
Schiff zum Wind querab mit Bug zum Ankerort
Ankerwache am Bug

2 A.3.17 **Soll die Ankerkette mit dem Schiff mit einem Schäkel fix verbunden sein?**

nein, die Kette soll mit einem Bändsel mit dem Kettenkasten verbunden sein
ja, die Kette muss angeschweisst sein
ja, weil die Schifffahrtsbehörde dies durch Verordnung festgelegt hat
nein, sie soll überhaupt nicht verbunden sein

2 A.3.18 **Welches Kommando gehört zum Manöver "Anker auf"?**

„Klar zum Anker lichten"
„Ankerball gesetzt “
„Anker auf Grund"
„Anker klar zum Fallen"

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.3.19 **Sie liegen vor Anker in einer Bucht, wie überprüfen Sie regelmäßig ob Ihr Anker hält?**

durch Funktion „Ankerwache“ des GPS
durch Kontrolle des Abhebewinkels des Ankerschaftes
durch Überprüfung der Frequenz des Schwojens
durch den Abstand vom Schiff zum Horizont

2 A.3.20 **Wie ist der normale Ablauf eines Ankermanövers?**

Wenn der Buganker auf Grund ist, mehr Kette stecken und mit selber langsamer Geschwindigkeit rückwärts fahren
Wenn der Buganker auf Grund ist, mit höherer Geschwindigkeit Kette aus Kettenkasten ausfahren
Bevor der Buganker auf Grund ist, keine Kette mehr stecken und mit langsamer Geschwindigkeit rückwärts fahren
Wenn der Buganker auf Grund ist, mehr Kette stecken und mit selber langsamer Geschwindigkeit vorwärts fahren

2 A.3.21 **Was ist der Vorteil von Plattenankern?**

sie erzeugen mehr Haltekraft durch im Grund quergestellte Flächen
sie können je nach Bedarf mit verschiedenen Platten bestückt werden
sie erzeugen mehr Haltekraft durch das hohe Gewicht der Platten
sie können mit Ketten oder mit Trossen ausgebracht werden

2 A.3.22 **Wie kann man das Abheben des Ankerschaftes vom Grund bei Belastung verringern?**

durch ein Reitgewicht
durch Verkürzung der Kette
durch eine Reitboje
durch eine Tripleine

2 A.3.23 **Wozu dient eine Muring im Hafen?**

zum Festmachen des Schiffes beim Anlegen im rechten Winkel zum Kai
zum Schwojen im Hafenbecken bei voll belegtem Hafen
zum Festhalten des Ankers beim Anlegen im rechten Winkel zum Kai
zum Abschleppen von brennenden Schiffen aus dem Hafen

2 A.3.24 **Was ist die Aufgabe des Kettenstoppers?**

entlastet die Ankerwinsch und überträgt die Kraft auf den Rumpf
verhindert das Ausbrechen des Ankers
verkleinert den Schwojradius
verhindert das "Überstaggehen" des vor Anker liegenden Schiffes

2 A.3.25 **Mit welchen Bauteil ist die Ankerwinsch in der Lage eine Kette zu transportieren?**

mit der Kettennuss
mit der Seiltrommel
mit der Kettenmandel
mit dem Kettenstopper

2 A.3.26 **Wo findet man Informationen zu Wassertiefe und Grundbeschaffenheit am Ankerplatz?**

in Seekarten und in Küstenhandbüchern
in Pilotcharts und Ozeanhandbüchern
in Stromkarten und Stromhandbüchern
in Isogonenkarten und Tiefenhandbüchern

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.3.27 **Was macht man üblicherweise wenn beim Ankern kein Platz zum Schwoien ist?**

eine Landleine legen
eine Leine zu den benachbarten Ankerliegern legen
eine Schwojbremse an der Ankerkette befestigen
das Ruder in Mittelstellung festzurren

2 A.3.28 **Welche Art mit 2 Ankern zu ankern ist in Gewässern mit 180° wechselndem Tidenstrom sinnvoll?**

Vermuren
Ausbringen im 90 Grad Winkel
V-förmiges Ausbringen
Verkatten

2 A.3.29 **Welche Art mit 2 Ankern zu ankern hat zum Ziel mehr Haltekraft in einer bestimmten Richtung zu erzeugen?**

Verkatten
Verdoppeln
Vermuren
Verketten

2 A.4 Jachtführung

2 A.4.01 **Was gehört zu den wichtigsten Informationen in einem Reiseplan laut Solas V?**

Wetter, Tiden, Hafeninformationen, Streckenlängen
Route und Schiffspapiere
Exakte Abfahrts- und Ankunftszeiten, exakte Hoch- und Niedrigwasserzeiten
Charterpapiere, Flugtickets, Schiffsname

2 A.4.02 **Warum ist die Zuteilung von Aufgaben an die Crew eine wichtige Aufgabe des Skippers?**

weil einige Tätigkeiten an Bord nur als Gruppenarbeit optimal durchführbar sind
weil der Skipper vollkommen frei von Aufgaben sein muss
weil einige Tätigkeiten vom Skipper gar nicht gemacht werden dürfen
weil die Crew täglich eine neue Aufgabenverteilung haben muss

2 A.4.03 **Wer hat an Bord für die Einhaltung der für die Seefahrt relevanten Rechtsvorschriften zu sorgen?**

der Skipper
der Rechtsanwalt des Skippers
der Rechtsbeauftragte an Bord
der Navigator an Bord

2 A.4.04 **Was wird üblicherweise bei einer Sicherheitseinweisung erklärt?**

die sicherheitsrelevante nautische Ausrüstung
die privaten Versicherungen der Crewmitglieder
die Sicherheit der nautischen Versicherungen
die Zuständigkeit des Sicherheitsdienstes des Hafens

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.4.05 **In welchen Vorschriften ist von "Vorsichtsmaßnahmen welche allgemeine seemännische Praxis oder besondere Umstände des Falles erfordern", die Rede?**

Colreg / KVR
Solas V
Handbuch für Rücksichtnahme auf See
GMDSS

2 A.4.06 **Wer hat für die Zuteilung von Aufgaben an die Crew zu sorgen?**

der Skipper
der Schiffseigner
der Vercharterer
der Navigator

2 A.4.07 **Wann wird die Gastlandflagge gesetzt?**

beim Einlaufen in fremde Hoheitsgewässer
wenn der Schiffsführer eine andere Nationalität hat als das Boot
nur auf Charterbooten
im Gastland mindestens dann, wenn die Nationale weht

2 A.4.08 **Was ist ein Logbuch?**

eine regelmäßige Aufzeichnung von allen die Seefahrt betreffenden Vorkommnissen
ein Nachweis über die ordnungsgemäße Durchführung der Schiffs- Wartungsarbeiten („Servicebuch“)
das Handbuch des Sumlogs
das Verzeichnis aller Werte für die Eichung der Logvorrichtung

2 A.4.09 **Welche Flaggen sollte eine Yacht führen?**

die Nationale, gegebenenfalls die Gastlandflagge
die Nationale, N, C und Q beim Ankommen (einklarieren)
den Clubstander und die Gastlandflagge
nur die Nationale des Skippers

2 A.4.10 **Was muss laut SOLAS V vor Antritt einer Seereise gemacht werden?**

ein Reiseplan
ein Motorservice
die bisherigen Logbucheinträge abschließen
Abmeldung beim Hafenmeister

2 A.4.11 **Wer hat die Crew über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären?**

der Skipper
der Vercharterer
der Navigator
der Rudergänger

2 A.4.12 **Wann ist ein Skipper zur Hilfeleistung verpflichtet?**

wenn ein anderes Schiff Seenotsignale gibt und er durch Hilfeleistung sein eigenes Schiff und Crew nicht gefährdet
wenn ein anderes Schiff Motorausfall hat, auch wenn er durch Hilfeleistung sein eigenes Abschleppseil gefährdet
wenn ein anderes Schiff Seenotsignale gibt, auch wenn er durch Hilfeleistung sein eigenes Schiff gefährdet
wenn ein anderes Schiff Motorausfall hat und er durch Hilfeleistung seinen eigenen Motor übergeben muss

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.4.13 **Vor Beginn eines Törns sollten Sie**

Motoröl-, Kühlwasserstand und Batteriezustand überprüfen
das Abfahrtsdatum an die Versicherung melden
Motor reinigen und konservieren
den neuen Keilriemen aufweiten

2 A.4.14 **Wo findet man die für ein österreichisches Schiff nötige sicherheitsrelevante und nautische Ausrüstung?**

in der Verordnung "JachtVO"
in der europäischen "Resolution 40"
in der Empfehlung "Solas V"
im "Seeschifffahrtsgesetz"

2 A.4.15 **Warum ist Alkohol und Drogenkonsum auf See besonders gefährlich?**

weil durch Schaden am Schiff jederzeit die volle Konzentration aller an Bord nötig werden könnte
weil die salzhaltige Luft Drogen in giftigen Methylalkohol umsetzt
weil durch Schiffsschwankungen Alkohol und Drogen viel schneller ins Blut gehen
weil Personen unter Alkohol- und Drogeneinfluss von den SAR Schiffen nicht befördert werden

2 A.4.16 **Welche Funktion hat das Logbuch für den Skipper?**

mit dem Logbuch kann der Skipper die Einhaltung seiner Verpflichtungen nachweisen
mit dem Logbuch kann der Skipper Ermäßigung bei den Hafengebühren beabtragen
mit dem Logbuch kann der Skipper Ein- und Ausklarieren
mit dem Logbuch kann der Skipper Tantiemen beziehen

2 A.4.17 **Welche sicherheitsrelevante Ausrüstung ist für österreichische Schiffe im Fahrtbereich 2 zusätzlich gegenüber Fahrtbereich 1 vorgeschrieben?**

Pyrotechnische Notsignale und UKW Funk
Peilkompass und wasserdichte Signallampe
Rettungsweste für jede Person an Bord
Treibanker und Rauchboje

2 A.5 Umweltschutz

2 A.5.01 **Warum darf in gewissen Buchten nicht geankert werden?**

weil der Bewuchs des Meeresbodens verletzt werden kann
weil das Antifouling des Schiffes die Bucht verschmutzt
weil der Felsen des Meeresbodens abgerundet werden kann
weil die Fische der Fischzuchten gestört werden könnten

2 A.5.02 **Warum ist die Verwendung von Bojen gegenüber dem Ankern in Buchten umweltschonender?**

weil der Meeresboden weniger geschädigt wird
weil Bojenlieger weniger Abfall produzieren
weil mit Benützungsentgelt umweltschonende Maßnahmen gesetzt werden
weil sich an Bojen die wasserreinigenden Buchtenmuscheln ansetzten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 A.5.03 **Welche Geschwindigkeit ist bei Sportbooten schadstoffärmer und dadurch ökonomisch?**

Geschwindigkeit unter Rumpfgeschwindigkeit
Geschwindigkeit knapp unter Gleiten
Geschwindigkeit über Rumpfgeschwindigkeit
Geschwindigkeit, welche mit Leerlaufdrehzahl des Motors erreicht wird

2 A.5.04 **Was ist wichtig beim Nachtanken aus dem Kanister?**

es darf kein Treibstoff ins Meer gelangen
es darf kein Treibstoff im Kanister zurückbleiben
es darf kein Trichter ohne Feuerrückschlaggitter verwendet werden
rund um das Schiff Öl ins Wasser gießen zur Beruhigung der See

2 B Jachtbau und Schiffstechnik

2 B.1 Bootsbau

2 B.1.01 **Was veranlassen Sie, wenn Sie Schäden am Gelcoat feststellen?**

Schäden müssen unverzüglich beseitigt werden (Laminat nimmt sonst Wasser auf)
Schäden sollten bei nächster Gelegenheit beseitigt werden (Verletzungsgefahr bei scharfen Kanten)
Schäden müssen nur repariert werden, wenn sie von einer Grundberührung herrühren
die schadhafte Stelle muss großflächig ausgesägt werden (Gefahr eines Strukturschadens)

2 B.1.02 **Was sind grundlegende Maße eines Schiffskörpers?**

Länge Wasserlinie und Gesamtlänge
Länge Bugspriet und Länge Kajüte
Höhe Kajüte und Höhe Mast
Breite der Kojen und Höhe der Nasszellen

2 B.1.03 **Was sind Spanten?**

Querverbände eines Schiffsrumpfes
tragende Längsverbände eines Schiffsrumpfes
Querversteifungen in der Kielnähe
nichttragende Längsverbände

2 B.1.04 **Was ist der Kiel?**

der unterste Längsverband eines Schiffes/Bootes
Abschluss eines Schiffes/Bootes nach Achtern
ein nichttragender Längsverband
Längsverbände eines Schiffes/Bootes

2 B.1.05 **Was ist die Bilge?**

Raum zwischen Kiel und Bodenbrettern
ein abgeschlossener Luftraum, der bei einer Kollision einen Auftriebskörper bildet
vorderer Bereich des Schiffes
hinterer Bereich eines Schiffes

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 B.1.06 **Welche Bootsbaumaterialien werden oft verwendet?**

Sperrholz, Aluminium, Stahlblech
verzinktes Messingblech und verzinktes Stahlblech
glasfaserverstärktes PVC (PolyVinylChlorid) und Gel
Porocell geformt, Gußstahl, Fichtenholz

2 B.1.07 **Wann ist ein Schiff "gewichtsstabil" ?**

wenn vorwiegend ein tiefer gelegenes Gewicht (Kiel) gegen das krängende Moment wirkt
wenn es im Wellengang den Wellen nicht folgt
wenn vorwiegend der Auftrieb des untergetauchten Teiles gegen das krängende Moment wirkt
wenn trotz Zuladung die Eintauchmarke nicht überschritten wird

2 B.1.08 **Wann ist ein Schiff "formstabil" ?**

wenn vorwiegend der Auftrieb des untergetauchten Teiles gegen das krängende Moment wirkt
wenn der Rumpf bei Belastung seine Form beibehält
wenn es einen mit Spanten und Stringern versteiften Rumpf hat
wenn vorwiegend das Gewicht des Kieles gegen das krängende Moment wirkt

2 B.1.09 **Sind für jedes zu schützende Metall dieselben Opferanoden optimal?**

nein, es gibt materialspezifische Ausführungen
ja, nur der Salzgehalt des Wassers bestimmt den elektrolytischen Abbau
ja, das zu schützende Material spielt keine Rolle
nein, es gibt Opferanoden für Pluspole und für Minuspole

2 B.1.10 **Wozu dient die Opferanode ?**

sie verhindert elektrolytische Korrosion von Metallteilen unter Wasser
sie lenkt aggressive Muscheln von Propeller und Welle ab, weil sich diese auf der Opferanode lieber absetzen
sie ist ein Katalysator bei elektronischen Zündanlagen von Außenbordmotoren
sie ist eine Sollbruchstelle, die bei Blockieren des Propellers bei Außenbordmotoren Schaden am Motor verhindert

2 B.1.11 **Wodurch wird "Gewichtsstabilität" eines Schiffes erreicht ?**

durch einen tiefen Gewichtsschwerpunkt
durch ein hohes Süll
durch Verwendung leichter Bootsbaumaterialien
durch ein Reitgewicht an Deck

2 B.1.12 **Wodurch entsteht bei einem formstabilen Schiff ein aufrichtendes Moment?**

durch den seitlich auswandernden Verdrängungsschwerpunkt
durch das seitlich auswandernde Trapez
durch den seitlich auswandernden Gewichtsschwerpunkt
durch den seitlich auswandernden Mast

2 B.1.13 **Was zeigt die Stabilitätskurve eines Schiffes?**

den Verlauf des aufrichtenden Momentes über dem Krängungswinkel
die Verlagerung des Auftriebsschwerpunktes über dem Krängungswinkel
die Verlagerung des Gewichtsschwerpunktes über dem Krängungswinkel
den Verlauf der Kippkraft über dem Krängungswinkel

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 B.2 Technische Einrichtungen

2 B.2.01 **Mit welcher Sicherheitseinrichtung muss ein Schiffsgaskocher versehen sein?**

mit einer Thermosicherung, die beim Verlöschen der Flamme die Gaszufuhr sperrt
mit einem Flammgitter, das beim Umstürzen eines Kochtopfes die Flamme klein hält
mit einem Gas-Manometer zur Kontrolle des Flaschendruckes
mit einem Feuerlöscher

2 B.2.02 **Wieso ist Flüssiggas an Bord gefährlich?**

weil es schwerer als Luft und als Gemisch explosiv ist
weil es ein geruchloses Nervengas ist, das zu Verätzungen von Augen und Schleimhäuten führt
weil es leichter als Luft und giftig ist
weil es zusammen mit Diesel- und Benzindämpfen stark korrosiv wirkt

2 B.2.03 **Was müssen Sie beachten, bevor Sie ihr Bord-WC abpumpen?**

dass die betreffenden Seeventile geöffnet sind
dass die betreffenden Seeventile geschlossen sind
dass alle Außenluken geschlossen sind
dass das Zulaufventil vom Süßwassertank geöffnet ist

2 B.2.04 **Mit einer Bilgepumpe pumpen Sie...**

Wasser aus den tiefsten Räumen des Bootes nach außenbords
Frischwasser vom Wassertank nach außenbords
Seewasser in das Küchenwaschbecken
Seewasser in das Kühlsystem des Motors

2 B.2.05 **Ein Seeventil ist…**

ein „Wasserabsperrhahn“ bei allen Durchführungen unter der Wasserlinie
ein Rückschlagventil, mit dem das Cockpit nach Vollschlagen automatisch gelenzt wird
ein Wasserhahn an den Frischwassertanks, mit denen altes „Süßwasser“ direkt ins Meer abgelassen werden kann
ein Absperrhahn für die Seewasser-Brause

2 B.2.06 **Welche Übertragungssysteme werden üblicherweise zwischen Steuerrad und Ruderschaft verwendet?**

Seilzug und Hydraulik
Bowdenzüge und Zahnriemen
Zahnstangen und Zahnräder
Ferngesteuerte Quadrantengetriebe

2 B.2.07 **Wie wird das Frischwasser auf Sportschiffen verteilt?**

indem das Schlauchsystem von einer Pumpe unter Druck gesetzt wird
indem der Wassertank mit Druckluft das gesamte Schlauchsystem unter Druck setzt
indem das Wasser von je einer Pumpe pro Wasserhahn unter Druck gesetzt wird
indem das Schlauchsystem von einem erhöht montierten Behälter unter Druck gesetzt wird

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 B.2.08 **Warum haben Boote auch eine händisch bedienbare Bilgepumpe?**

weil händisch bedienbare Bilgepumpen weniger störanfällig sind
weil händisch bedienbare Bilgepumpen auch bis in den tiefsten Kielraum reichen
weil es früher nur händisch bedienbare Bilgepumpen gab, und diese noch immer vorgeschrieben sind
weil motorische Bilgepumpen Kohlendioxyd ausstoßen

2 B.2.09 **Was ist typischerweise im Schwarzwasser enthalten?**

Fäkalien
Seifenlauge
schwarze Tinte
Oelrückstände

2 B.2.10 **Wie lautet der Fachausdruck für das Abwasser beim Duschen?**

Grauwasser
Mikroplastikwasser
Schwarzwasser
Seifenlauge

2 B.2.11 **Kann eine Schiffsheizung auch mit dem Dieseltreibstoff des Motortanks betrieben werden?**

ja, es gibt solche Dieselheizungen
nein, Doppelverwendung ist aus sicherheitstechnischen Gründen verboten
nein, es gibt solche Dieselheizungen gar nicht
ja, aber nur bei Betrieb mit Schweröl

2 B.2.12 **Wie wird auf Booten meistens das Süsswasser zu den verschiedenen Süsswasserhähnen verteilt?**

mit einer Druckwasserpumpe
mit der Kühlwasserpumpe
mit einer Bilgepumpe
mit einer Fußpumpe

2 B.3 Elektrizität an Bord

2 B.3.01 **Wie errechnet sich die Leistung, welche ein Stromverbraucher bei einem 12 Volt Batterienetz benötigt?**

Watt = 12 Volt mal der Verbrauchsstrom in Ampere
Kilowatt = 12 Volt mal der Verbrauchsstrom in Amperestunden
Watt = 12 Volt mal der Verbrauchsstrom in Volt
PS = 12 Volt mal (1,4) mal der Verbrauchsstrom in Ampere

2 B.3.02 **Was bewirkt die Parallel-Schaltung zweier 12 V-Akkumulatoren mit je 70 Ah?**

gleiche Spannung (12 V) bei doppelter Kapazität (140 Ah)
doppelte Spannung (24 V) bei halber Kapazität (35 Ah)
halbe Spannung (6 V) bei doppelter Kapazität (140 Ah)
halbe Spannung (6 V) bei gleicher Kapazität (70 Ah)

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 B.3.03 **Welchen Unterschied bewirkt die Verwendung von 24 Volt anstatt 12 Volt an Bord?**

die Belastung der Kabel durch Ströme ist geringer
alle Kabel müssen Hochspannungskabel sein
die Belastung der Kabel durch Ströme ist stärker
die Batteriebänke werden bei gleicher Leistung kleiner

2 B.3.04 **Was messen Sie mit dem Ampere-Meter?**

die Stromstärke der Elektrizität
die Kapazität der Elektrizität
die Spannung der Elektrizität
den Widerstand der Elektrizität

2 B.3.05 **Was messen Sie mit einem Voltmeter?**

die Spannung der Elektrizität
die Kapazität der Elektrizität
die Stromstärke der Elektrizität
den Widerstand der Elektrizität

2 B.3.06 **Wie wird bei einem Akkumulator die Kapazität angegeben?**

in Amperestunden (Ah)
in Volt (V)
in Gramm pro cm³ (gcm)
in Mikrofarad (µF)

2 B.3.07 **Was gehört zur Wartung von Bleibatterien?**

Anschlusspole reinigen, eventuell Säurestand prüfen
jährlich einmal die Bleiplatten kontrollieren, eventuell tauschen
Anschlusspole herausschrauben, eventuell durch neue ersetzen
jährlich einmal tiefentladen, eventuell in kurzgeschlossenem Zustand lagern

2 C Navigation

2 C.1 Begriffe, Grundlagen

2 C.1.01 **Warum gibt es für Seekarten verschiedene Referenzellipsoide?**

weil in verschiedenen Teilen der Erde jeweils andere Ellipsoide besser passen
weil die Gravitation der Erde an Meeresoberflächen geringer ist
weil in verschiedenen Teilen der Erde gleiche Ellipsoide anders bemaßt werden
weil die asiatischen Länder das Besselellipsoid nicht anerkennen

2 C.1.02 **Wo wird eine mit dem Zirkel abgenommene Entfernung auf der Merkatorkarte gemessen?**

auf den Minutenskalen links oder rechts auf Breite der gemessenen Entfernung
auf den Minutenskalen links oder rechts immer von ganz oben weg
auf den Minutenskalen links oder rechts immer ganz von unten weg
auf den Minutenskalen oben oder unten auf Länge der gemessenen Entfernung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.1.03 **Ist der Wert der Missweisung immer gleich?**

nein, der aktuelle Wert wird aus der Seekarte entnommen
ja, sofern an der elektrischen Anlage keine Veränderungen vorgenommen wurden
nein, der Wert ist vom gefahrenen Kurs abhängig und wird aus der Variationstabelle entnommen
nein, das Vorzeichen Missweisung ist von nördlicher und südlicher Hemisphäre abhängig

2 C.1.04 **Was ist ein Knoten in der Navigation?**

Fahrt: 1 kn =1 sm/h
Fahrt: 1 kn =1 km/h
Fahrt: 1 kn = 1 sm/Grad
Fahrt: 1 kn = 1 m/s

2 C.1.05 **Wie wird ein Punkt auf der Erdoberfläche normalerweise angegeben?**

nach Breite und Länge
nach Datum und Uhrzeit
nach Planquadrat-Nummer
nach Abstand von einer Landmarke

2 C.1.06 **Welche Länge hat eine Seemeile?**

Seemeile ist 1852 m (1,852 km)
Seemeile ist der 360ste Teil eine Meridians
Seemeile ist 1/10 von 1852 m
Seemeile ist 1,563 km, Äquatorumfang 33760,8 km/21600 =1,563

2 C.1.07 **Woher bekommen Sie die Missweisung?**

aus der Seekarte
aus der Deviationstabelle
aus der Seekarte Nr. 1
aus dem Leuchtfeuerverzeichnis

2 C.1.08 **Wieviele Meter pro Sekunden ist ein Knoten genau ?**

0,514
0,314
1,852
3,6

2 C.1.09 **Wie errechnet man den Wert einer Seemeile in Kilometer?**

die Seemeile ist eine Bogenminute auf einem Großkreis (40.000 km / 21600 = 1,852 km)
die Seemeile ist der 360ste Teil eines Meridians (180 Grad / 3600 = 925 / 0,5 = 1850 m)
die Seemeile ist 1/10 von 1850 m (185 m)
die Seemeile ist eine Bogenminute auf dem Breitenparallel (33760,8 km / 21600 =1,563 km)

2 C.1.10 **Welche Anforderungen erfüllt eine Mercatorkarte?**

sie ist winkeltreu und längentreu
sie hat über die ganze Fläche den gleichen Maßstab
sie ist flächentreu
sie ist in gnomonischer Projektion ausgeführt („Bessel-Karte“)

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.1.11 **Sie lesen in den Gezeitentafeln UTC+1. Was bedeutet das ?**

Mitteleuropäische Zeit
Osteuropäische Zeit
Greenwich Sommerzeit
MESZ

2 C.1.12 **Warum wird auf Mercatorkarten neben dem Maßstab auch eine geografische Breite angegeben?**

weil der Maßstab nur für diese Breite gilt
weil der Maßstab oberhalb dieser Breite erst gilt
weil der Maßstab unterhalb dieser Breite erst gilt
weil der Maßstab nur zwischen dieser südlichen Breite und dieser nördlichen Breite gilt

2 C.1.13 **Warum ist der Maßstab bei Mercatorkarten nur für eine geografische Breite richtig?**

weil sich durch die Mercatorverzerrung der Maßstab mit der geografischen Breite kontinuierlich ändert
weil sich durch die Ost - West Verzerrung der Maßstab mit der Sonnenhöhe kontinuierlich ändert
weil sich durch die Mercatorverzerrung der Maßstab mit der geografischen Länge kontinuierlich ändert
weil sich durch die gnomonische Verzerrung der Maßstab stufenweise mit der geografischen Breite ändert

2 C.1.14 **Wie ist die Zonenzeit jeweils 7,5 Längengrade vor und nach gewissen Meridianen definiert?**

die Ortszeit des Meridians dessen Längenunterschied zu Greenwich durch 15 teilbar ist
Greenwichzeit des Meridians plus Local Hour Angle
MOZ + WOZ
die Ortszeit des Meridians dessen Längenunterschied zu Greenwich durch 12 teilbar ist

2 C.1.15 **Über welchen Längengradwinkel erstreckt sich im Regelfall eine (geometrische) Zeitzone auf der Erde?**

15 Grad
7,5 Grad
24 Grad
30 Grad

2 C.2 Nautische Literatur

2 C.2.01 **Welche nautische Literatur benötigen Sie für einen längeren Törn in verschiedene Länder?**

Seehandbücher, Hafenhandbücher
Leuchtfeuerverzeichnis für die hohe See
Atlantisches Peilverzeichnis und Küstenhandbuch für alle Küsten weltweit
Schifffahrtsroutenalmanach und Frachtschiffverzeichnis

2 C.2.02 **Welche für den Skipper wichtige Informationen haben viele hydrografischen Institute auf ihren Internetseiten?**

Seekartenberichtigungen
Wassertemperaturen
Routingpläne für die Adria
Verkehrsdichte auf den Schifffahrtsrouten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.2.03 **Gibt es eine Norm für übliche Abkürzungen von Kursen, Geschwindigkeiten und Strecken für die Seefahrt?**

Ja, die DIN 13312
nein, jedes Buch darf unterschiedliche Abkürzungen verwenden
nein, aber die österreichischen Seefahrtsbehörden empfehlen die schweizer Norm
ja, die österreichische Norm HCI - vo / greh

2 C.2.04 **Wo finden Sie die Zusammenstellung der in Seekarten verwendeten Symbole?**

INT1
SOLAS V
Abbreviations in Nautical Charts
ICON-Compendium

2 C.2.05 **Wo findet man Frequenzen und Sendezeiten von für die Seefahrt relevanten Funkstationen?**

in eigenen Funkverzeichnissen
in Gezeitentafeln
im Leuchtfeuerverzeichnis
in Funk-Seehandbüchern

2 C.2.06 **Was ist ein Tidenkalender?**

Ein Kalender mit oft grafischen Darstellungen des Tidenverlaufes an einem Ort
Ein Kalender mit allen voraussagbaren Springfluten für einen Ort
Ein Kalender mit oft grafischen Darstellungen des Tidenverlaufes in allen Küstenstädten des Mittelmeeres
Ein Kalender mit typischen Tidenverläufen für mehrere Jahre

2 C.2.07 **Von welchen Institutionen werden Seekarten üblicherweise herausgegeben?**

Hydrografische Institute
Institute für Kartografie und Landvermessung
Bücherverlage für Fachbücher
Google Maps

2 C.2.08 **Sie kommen aus dem Ausland und laufen einen Einklarierungshafen an. Wie können Sie die Zollmole finden?**

im Hafenhandbuch ersichtlich und beschrieben
gar nicht, ich lege in der Marina an und lasse mir den Weg an Land zeigen
im Leuchtfeuerverzeichnis beschrieben
in den Nachrichten für Seefahrer regelmäßig veröffentlicht

2 C.2.09 **Wie heißen die genormten Abkürzungen für "rechtweisender Kurs" und "Magnetkompasskurs"?**

rwK und MgK
RWK und KpK
rwR und MgR
Krw und KMg

2 C.2.10 **Wie bezeichnet man die Geschwindigkeit in der Seefahrt noch?**

Fahrt
Vitesse
ETA
Logge

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.2.11 **Wo findet man beschrieben, wie der Träger eines Leuchtfeuers aussieht?**

im Leuchtfeuerverzeichnis
im Feuerhandbuch
im Trägerverzeichnis
im Handbuch für Leuchtfeuerfassungen

2 C.2.12 **Warum ist es wichtig, immer die Seekarte mit dem richtigen Maßstab zu benutzen?**

weil für verschiedene Maßstäbe die Anzahl von Details anders sein kann
weil für verschiedene Maßstäbe die Tiefenangaben von anderen Niveaus ausgehen
weil für verschiedene Maßstäbe die Missweisung anders sein kann
weil Navigationszirkel nur auf Seekarten mit bestimmten Maßstäben geeicht sind

2 C.3 Navigationsgeräte

2 C.3.01 **Wie funktioniert ein Echolot?**

Transducer sendet Ultraschall-Impulse aus, die am Boden reflektiert und wieder empfangen werden
Transducer sendet Radarstrahl aus, der am Boden reflektiert und wieder empfangen wird
Zeit von Aussendung bis Echo wird mit Schallgeschwindigkeit im Wasser addiert (Tiefe = Zeit + Geschwindigkeit / 2)
Zeit von Aussendung bis Echo wird durch Schallgeschwindigkeit im Wasser dividiert (Tiefe = Zeit / Geschwindigkeit x 2)

2 C.3.02 **Welche Vorteile hat der konventionelle Magnetkompass?**

er benötigt keine Stromversorgung
er funktioniert auch bei Krängung von mehr als 20°
er funktioniert auch direkt am magnetischen Nordpol
seine Anzeigewerte können auch von anderen Geräten benutzt werden

2 C.3.03 **Wie lautet der englische Ausdruck für Ablenkung ?**

Deviation
Variation
Deklination
Magnetic bend

2 C.3.04 **Wie lautet der englische Ausdruck für Missweisung ?**

Variation
Deviation
Erratum
Magnetic inclination

2 C.3.05 **Um eine Ablenkungskontrolle durchzuführen wenden Sie folgende Formel an:**

Ablenkung = mwP – MgP
Ablenkung = SP – MgK + rwK
Ablenkung = MgP + rwK
Ablenkung = rwK + SP – MgK

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.3.06 **Warum kann ein Log seine Anzeigegenauigkeit ändern ?**

wegen Bewuchs am Loggerad
wegen Strömung von der Seite
wegen Plastiksack vor der Ansaugöffnung
wegen Luft am Schaufelrad

2 C.3.07 **Wie ermittelt man aus einer RADAR-Seitenpeilung eine rechtweisende Peilung?**

rwK + RaSP = rwP
RaSP – MgK-Dev – Mw = rwP
RaSP + v° relativ = rwP
RaSP – v°relativ +TCPA = rwP

2 C.3.08 **Welche Vorteile hat der elektronische Kompass-Sensor?**

seine Anzeigewerte können auch von anderen Geräten benutzt werden
er benötigt keine Stromversorgung
er misst den Kurs über Grund
er funktioniert auch direkt am magnetischen Nordpol

2 C.3.09 **Welche Peileinrichtungen haben manche Marinegläser eingebaut?**

Peilkompass
Peilaufsatz
Peilscheibe
Peil-GPS

2 C.3.10 **Wie misst das Radargerät die Entfernung von Gegenständen in verschiedenen Richtungen?**

durch Aussenden von einzelnen Impulsen oder von verschiedenen Frequenzen mit einer drehenden Antenne
durch elektronische Rotation von einzelnen Impulsen oder von verschiedenen Frequenzen in immer andere Richtung
durch Aussenden von einzelnen Impulsen oder von verschiedenen Frequenzen über Drehspiegel
durch drehendes Empfangen von einzelnen Impulsen oder von verschiedenen Frequenzen von aktiv sendenden Gegenständen

2 C.3.11 **Wodurch wird die Ablenkung des Schiffskompasses verursacht?**

durch magnetische Materialien oder magnetische Felder am Schiff
durch Inhomogenitäten der Erdkruste
durch magnetische Felder im Erdinneren
durch Vibrationen des Schiffskörpers welche die Feldlinien erregen

2 C.3.12 **Welches Instrument misst die Fahrt durchs Wasser?**

Logge
Lot
Tachometer
GPS

2 C.3.13 **Welche Kompassarten sind in der Sportschifffahrt am gebräuchlichsten?**

Magnetkompass, Fluxgate-Kompass
Neugradkompass, Boyle- Mariott-Kompass
Diamantkompass, Eisennadelkompass
Haarnadelkompass, Peilscheibenkompass

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.3.14 **Welcher Kompass kann den rechtweisenden Kurs direkt anzeigen?**

der elektronische Kompass
der Kugelkompass
der kompensierte Kompass
der Handpeilkompass

2 C.3.15 **Welche Wassertiefe zeigt das Echolot?**

die Wassertiefe vom Ort des Echolotgebers unter Wasser, korrigiert um den eingestellten Offset
die Wassertiefe vom Ort des Echolotgebers am Bugkorb, korrigiert um die Entfernung Bug zu Wasseroberfläche
die Wassertiefe vom Ort des Echolotgebers unter Wasser, korrigiert um das Freibord des Schiffes
die Wassertiefe vom Ort des Echolotgebers über dem Propeller, korrigiert um die drehzahlabhängige Verwirbelung

2 C.3.16 **Wofür kann ein Marineglas für die Seefahrt nützlich sein?**

zur Erkennung von Seezeichen aus der Ferne
zum Ablesen des Treibstoffinhaltes im Treibstofftank anhand der Höhe im Glas
zur Erkennung der Mondphasen auf See
zum Feststellen des Krängungswinkels

2 C.3.17 **Welche Werte kann der elektronische Kompass je nach Einstellung anzeigen?**

true oder magnetic
true oder false
with (mit GPS) oder without (ohne GPS)
variation oder deviation

2 C.3.18 **Braucht der elektronische Einbaukompass eine Ablenkungskorrektur?**

ja, aber nach der Eichung wird die Ablenkung automatisch kompensiert
nein, der elektronische Kompass wird nicht abgelenkt
ja, als Exeltabelle
nein, weil er doch zu ungenau ist

2 C.3.19 **Müssen Sie das Radargerät zur Kollisionsverhütung verwenden, wenn Sie es an Bord haben?**

ja
nein
ja, aber nur wenn der Radaroperator einen zweitägigen Radarkurs absolviert hat
nein, Sportschiffradargeräte dürfen nicht zur Kollisionsverhütung eingesetzt werden

2 C.3.20 **Wie wird bei Satellitennavigation die Position bestimmt?**

durch Entfernungsmessung zu mehreren Satelliten
durch Inmarsatverbindung mit der Satellitensteuerzentrale
durch Geschwindigkeitsmessung mehrerer Satelliten
durch Auswertung der Impulsantworten von mehreren Satelliten

2 C.3.21 **Womit kann eine kontinuierliche Fehlanzeige der Logge annähernd berücksichtigt werden?**

mit einem Loggefaktor
mit einem Loggerechner
mit einer Loggebremse
mit einer Loggeautomatik

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.3.22 **Warum könnte der magnetische Kugelkompass im hohen Norden ungenau werden?**

weil die Horizontalkomponente der Feldlinien abnimmt
weil die Vertikalkomponente der Feldlinien abnimmt
weil sich die Ablenkung durch Eisberge verändert
weil kalte Luft die Missweisung dreht

2 C.3.23 **Ein Radargerät arbeitet „Head Up". Was sagt Ihnen diese Bezeichnung?**

das RADAR-Bild ist auf die Schiffslängsachse ausgerichtet
das RADAR-Bild ist nach MgNord ausgerichtet
das RADAR-Bild ist auf rechtweisend Nord ausgerichtet
das RADAR-Bild ist auf den Soll-Kurs ausgerichtet

2 C.3.24 **In welcher Einstellung wird das Radarbild auf den mittleren Kurs stabilisiert?**

in "Course Up"
in "Picture Up"
in "Head Up"
in "Stabilized Up"

2 C.3.25 **Was braucht ein Radargerät zur Anzeige von "NUP"?**

den Anschluss an einen Sensor für die Nordrichtung
den Anschluss an einen Sensor für die Ablenkung bei Nordrichtung
den Anschluss an einen Sensor für die Schiffsgeschwindigkeit
den Anschluss an einen Sensor für die Wassertiefe

2 C.3.26 **Welche Form hat der gebündelte Radarstrahl in horizontaler Richtung?**

eine Hauptkeule und meist mehrere schwächere Nebenkeulen
eine Hauptkeule und 3 gleich starke Nebenkeulen
zwei Hauptkeulen übereinander und meist zwei Nebenkeulen
eine Hauptkeule und eine Nebenkeule 180 Grad dazu gedreht

2 C.3.27 **Wovon hängt die horizontale Auflösung eines Radargerätes ab?**

von der Keulenbreite
von der Impulslänge
von der Verbreiterung durch Refraktion
von der Horizontkorrektur

2 C.3.28 **Wie kann man eine Deviationstabelle mit nur einer rechtweisenden Peilung erstellen?**

die rechtweisende Peilung wird mit verschiedenen Winkeleinstellungen über eine Peilscheibe mehrfach angepeilt
die rechtweisende Peilung wird mit verschiedenen Ablenkungen über einen Peilkompass mehrfach angepeilt
die rechtweisende Peilung wird mit 90° Winkeleinstellung über eine Peilscheibe mehrfach angepeilt
die rechtweisende Peilung wird in Bug- und Heckrichtung angepeilt, aus zwei Punkten wird eine Sinuskurve interpoliert

2 C.3.29 **Wie wird das Korrigieren der Ablenkung mit kleinen Magneten genannt?**

Kompensieren
Steuertafel-Erstellung
Entmagnetisieren
Deviationskontrolle

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.3.30 **Welche rechtweisende Peilung ist gut geeignet für eine Deviationskontrolle?**

eine Deckpeilung
eine recht voraus Peilung
eine Peilung über die Wanten
eine Mastpeilung

2 C.4 Praktische Navigation

2 C.4.01 **Wodurch entstehen die Gezeiten?**

durch Anziehungskräfte von Mond und Sonne und Fliehkräfte der Erde
durch die starke Fliehkraft des Mondes bei Annäherung bei Vollmond
durch die Corioliskraft von Mond und Sonne auf der Erde
durch die Beeinflussung der Zugbahnen der Tiefdruckgebiete durch Mond und Sonne

2 C.4.02 **In welcher Richtung ist der Kurs für einen Vorhalt gegen einen Strom von backbord zu korrigieren?**

Kurs kleiner
Kurs nach steuerbord
Kurs größer
Kurs gleichhalten

2 C.4.03 **Wann fährt ein Schiff eine Hundekurve?**

wenn der Rudergänger optisch auf ein Ziel zufährt, dabei aber seitlich abgetrieben wird
wenn der Rudergänger auf en Ziel zufährt und dabei immer den selben Kompasskurs beibehält
wenn der Rudergänger den rechtweisenden Kurs hält, dabei aber seitlich abgetrieben wird
wenn der Rudergänger missweisend auf ein Ziel zufährt und es dadurch verfehlt

2 C.4.04 **Wo kann man ablesen ob zu einer bestimmten Zeit Spring- oder Nippzeit ist?**

im Mondphasenkalender
im Sonnenstandsanzeiger
im Springzeitatlas
auf der aktuellen Seekarte

2 C.4.05 **Was ist bei der grafischen Tidenkurve des Tidenkalenders zusätzlich angegeben?**

die Zeiten und Höhen von Hoch- und Niedrigwasser
die exakten Zeiten von Hochwasser in den einzelnen Marinas
die Höhen von Hoch- und Niedrigwasser an den Sonntagen
die Stromgeschwindigkeiten und Stromrichtungen bei Mittelwasser

2 C.4.06 **Was findet man in den Gezeiten-Tafelwerken?**

die Gezeitenwerte von Bezugsorten und die Korrekturwerte für Anschlussorte für ein Jahr
die Gezeitenwerte von Orten mit starken Tiden und die Korrekturwerte für Orte mit schwachen Tiden für ein Jahr
die Gezeitenwerte von Anschlussorten und die Korrekturwerte für Bezugsorte für ein Jahr
die Berechnungsmethoden für die Gezeitenwerte von Bezugsorten für die nächsten 10 Jahre

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.4.07 **Wann ist die Missweisung positiv?**

wenn die Kompassrose nach Osten hin abweicht
in der Karibik immer
wenn die Kompassnadel nach Westen hin abweicht
auf Südkursen, wenn der Kompass vor der Maschine montiert ist

2 C.4.08 **Was ist Besteckversetzung?**

Entfernung und Richtung vom Koppelort zum beobachteten Ort
Entfernung und Richtung vom beobachteten Ort zum Koppelort
Entfernung und Richtung vom Loggeort zum Koppelort
Entfernung und Richtung des Stromes in Knoten

2 C.4.09 **Welche Bahn beschreibt ein Schiff wenn es bei seitlichem Strom oder Wind rechtweisend auf ein Leuchtfeuer zufährt?**

eine Hundekurve
eine Gerade
den Abtriftbogen
einen Kreisbogen

2 C.5 Terrestrische Navigation, Positionsbestimmung

2 C.5.01 **Welche Objekte führen zu genaueren Kreuzpeilungen?**

nahe Objekte in möglichst 90° Winkelabstand
nahe Objekte in möglichst kleinem Winkelabstand
entfernte Objekte in möglichst 180° Winkelabstand
ein nahes Objekt und ein entferntes Objekt in 45° Winkelabstand

2 C.5.02 **Welche Standlinie liefert eine Radar - Abstandsmessung?**

Kreis
rechtweisende Linie in Bugrichtung
Hyperbel
Gerade in 90° Winkel zur Richtung zum Objekt

2 C.5.03 **Welche der unten angeführten Möglichkeiten kann in der Seefahrt als Standlinie verwendet werden?**

Tiefenlinie
Höhenschichtlinie
Pegelstandslinie
Isobarenlinie

2 C.5.04 **Was ist positiv für die Genauigkeit einer Kreuzpeilung?**

Winkelabstand der Peilobjekte von ca. 90 Grad
Winkelabstand der Peilobjekte von ca. 10 Grad
Winkelabstand der Peilobjekte von ca. 180 Grad
Winkelabstand der Peilobjekte von ca. 360 Grad

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.5.05 **Wie wählt man Peilobjekte vom Gesichtspunkt der Genauigkeit gesehen?**

nahe Objekte sind genauer
große Objekte sind genauer
ferne Objekte sind genauer
spitze Objekte sind genauer

2 C.5.06 **Welche Standlinie kann auch bei dickem Nebel verwendet werden?**

Tiefenlinie
Differenzstandlinie
akustische Horchstandlinie
Nebelhornstandlinie

2 C.5.07 **Wie nennt man Leuchtfeuer bei denen die Lichterscheinung entlang einer Grenzlinie in eine andere übergeht?**

Sektorfeuer
Grenzfeuer
Wechselfeuer
Blinkfeuer

2 C.5.08 **Wie nennt man eine Peilung bei der die Verbindungslinie von zwei Objekten verwendet wird?**

Deckpeilung
Verbindungspeilung
Objektpeilung
Versteckpeilung

2 C.5.09 **Was ist eine Kreuzpeilung?**

nahezu gleichzeitige Peilungen zu zwei verschiedenen Peilobjekten
zeitlich verschobene Peilungen zu ein und demselben Peilobjekt
Peilung eines Kirchturmes von See aus
2 zeitlich versetzte Peilungen verschiedener Peilobjekte

2 C.7 Elektronische Navigation

2 C.7.01 **Welche Geschwindigkeit und welchen Kurs kann ein GPS Gerät anzeigen?**

Geschwindigkeit über Grund (SOG) und Kurs über Grund (COG)
Fahrt durchs Wasser (FdW) und Magnetkurs (magnetic)
Satellitengeschwindigkeit (SatV) und Äquatorrichtung (Equicourse)
Geschwindigkeit der Stromabdrift (Crosstrack) und Richtung zum Ziel (Bearing)

2 C.7.02 **Welche GPS-Funktion kann man benutzen um einen neuen Wegpunkt anzusteuern?**

die Funktion „Gehe zu“ (GOTO)
die Funktion „Backtrack“
die Tracking-Funktion
mit dem GPS kann man nur Routen abfahren

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.7.03 **Welches Kartendatum wird in der Seeschifffahrt beim GPS meist verwendet?**

WGS 84
Bessel Datum
New York Datum
European Datum

2 C.7.04 **Welchen Kartentyp verwendet das "Electronic Chart Display and Information System" (ECDIS)?**

Vektorkarten
Pixelkarten
Rasterkarten
teilgerasterte Vektorkarten

2 C.7.05 **Welche Objekte am Radarschirm sind zum Peilen und zum Messen von Entfernungen verstellbar?**

Peilstrahl und Entfernungsring
Peilcursor mit Entfernungsskala
Peilring und Entfernungsvektor
Peilmauszeiger mit Entfernungsradius

2 C.7.06 **Wie errechnet ein Satellitennavigationsgerät seine Position?**

durch Messung des Abstandes von mindestens 3 Satelliten
durch Messung der Geschwindigkeit von 10 Satelliten
durch Messung des Abstandes von mindestens 3 Handymasten
durch Messung des Abstandes der Satelliten vom nächstgelegenen Land

2 C.7.07 **Die tatsächliche Geschwindigkeit eines Schiffes über Grund zeigt...**

das Satellitennavigationsgerät des Schiffes
die Logge des Schiffes
das Echolot des Schiffes
der Grundsensor des Schiffes

2 C.7.08 **Was ist das „World Geodetic System 84“?**

das Koordinaten-Referenzsystem des Global Positioning Systems
das Geoid der Wasseroberfläche der Erde seit 1984
das Koordinaten-Referenzsystem von Galileo
das Koordinaten-Referenzsystem aller Merkatorseekarten

2 C.7.09 **Was sagt der Wert "DOP" (Dilution of precision) bei GPS Geräten aus?**

die momentane Genauigkeit aufgrund der empfangenen Satelliten
die inherente Systemgenauigkeit des GPS Systems
die Genauigkeit während der letzten 24 Stunden aller Satelliten
die Verschlechterung der Genauigkeit durch fehlerhafte Satelliten

2 C.7.10 **Welche Details zeigt eine Vektorkarte?**

je nach Zoomgrad verschieden
alle Details in einer Ebene
alle im Umkreis von 3 Seemeilen
nachts nur die Leuchtfeuer

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.7.11 **Welche einfache Möglichkeit bietet ein Radargerät zum Feststellen einer stehenden Peilung?**

Verwendung des verstellbaren Peilstrahles
Verwendung der Seegangsenttrübung
Verwendung des verstellbaren Entfernungsringes
Verwendung des verstellbaren Plotterdreieckes

2 C.7.12 **Wie heißt der verstellbare Messring zum Entfernungsmessen am Radarbildschirm?**

Variable Range Marker (VRM)
Variable Range Position (VRP)
Variable Distance Vector (VDV)
Variable Measuring Ring (VMR)

2 C.7.13 **Wie heißt der Anteil der Schiffsgeschwindigkeit in Zielrichtung bei der Zielfahrt?**

Velocity made good (VMG)
Dead Reckoning Velocity (DRV)
Velocity to target (VTT)
Direct made Velocity (DMV)

2 C.7.14 **Welchen Kurs kann man mit dem Satellitennavigationsgerät messen?**

Kurs über Grund (COG)
Kurs nach Kompass (COC)
Kurs durchs Wasser (CTW)
Kurs am Wind (COW)

2 C.7.15 **Was wird bei der Satellitennavigation mit "Dilution of Precision" (DOP) angegeben?**

die Genauigkeit der Positionsangabe
die Präzision der Satellitenpositionen
die Zerstreuung des Satellitensignales
die Rauschzahl des Satellitenempfängers

2 C.7.16 **Wie heißt das Satellitennavigationssystem, das von Europa unterhalten wird?**

Galileo
Baidou
Glonass
GPS

2 C.7.17 **Wie heißt das Satellitennavigationssystem, das von Russland unterhalten wird?**

Glonass
GPS
Galileo
Baidou

2 C.7.18 **Wie kann man mit Radar einen eigenen Standort ermitteln, wenn von einem Radarobjekt die Position bekannt ist?**

durch Messung von Entfernung und Radarseitenpeilung
durch Plotten der Relavivbewegung bei gestoppter eigener Fahrt
durch Messung von Entfernung und CPA
durch Messung von TCA und Radarseitenpeilung


© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.8 Betonnung

2 C.8.01 **Sind auf allen Gewässern der Erde die grünen Lateralzeichen für die Steuerbordseite gedacht?**

nein, es gibt 2 verschiedene Betonnungssysteme
nein, in Kroatien ist es umgekeht
nein, es gibt 3 verschiedene Betonnungssysteme
ja, die International Maritime Organisation hat das 1972 durchgesetzt

2 C.8.02 **Sie sehen dieses Seezeichen. Zu welcher Gruppe gehört es?**

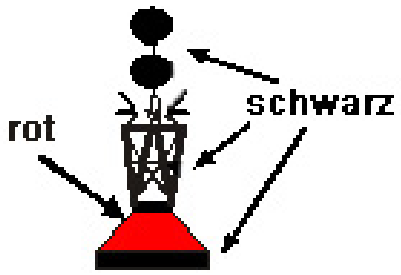

Einzelgefahrzeichen
Laterale Zeichen
Mitte Fahrwasser-Zeichen
Kardinale Zeichen

2 C.8.03 **Sie sehen dieses Seezeichen. Zu welcher Gruppe gehört es?**



Laterale Zeichen
Kardinale Zeichen
Sonderzeichen
Einzelgefahr Zeichen

2 C.8.04 **Sie sehen dieses Seezeichen. Welche Bedeutung können Sie daraus ablesen?**



Kardinales Zeichen „W“ im Westen zu umfahren
Kardinales Zeichen „E“ im Osten zu umfahren
Kardinales Zeichen „N“ im Norden zu umfahren
Kardinales Zeichen „S“ im Süden zu umfahren

2 C.8.05 **Sie sehen eine Tonne rot weiß senkrecht gestreift. Was bedeutet dieses Seezeichen?**

Fahrwassermitte
Untiefe
Muringboje
Einzelgefahr

2 C.8.06 **Sie sehen in der Nacht vor sich ein Leuchtfeuer mit durchgehendem Funkelfeuer. Welches Feuer sehen Sie?**

Kardinales Zeichen „N“
Kardinales Zeichen „E“
Kardinales Zeichen „S“
Kardinales Zeichen „W“

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.8.07 **Sie sehen in der Nacht vor sich ein LF „Q (6)+LFl W“. Welches Feuer sehen Sie?**

Kardinales Zeichen „S“
Kardinales Zeichen „E“
Kardinales Zeichen „W“
Kardinales Zeichen „N“

2 C.8.08 **Welche Seezeichen kennzeichnen Gebiete in die man nicht einfahren sollte?**

gelbe Sonderzeichen
rote Sonderzeichen
grüne Sonderzeichen
weisse Sonderzeichen

2 C.8.09 **Ein europäisches Fahrwasser, welches den bevorzugten Weg in einen Hafen kennzeichnet hat...**

links rote, rechts grüne Lateralzeichen
links grüne, rechts rote Einzelgefahrenzeichen
links rote, rechts grüne Kardinalzeichen
links schwarz-gelbe, rechts gelb-schwarze Lateralzeichen

2 C.8.10 **Das Betonnungssystem "A" gilt.....**

in Europa
nur in der Adria
in den nordamerikanischen Küstengewässern
weltweit

2 C.9 Leuchtfeuer und Signalstellen

2 C.9.01 **Was gehört zu einem Richtfeuer?**

Oberfeuer und Unterfeuer
Oberracon und Unterracon
Oberpfeil und Untereinteilung
Oberrichtung und Unterplattform

2 C.9.02 **Was ist die Kimm?**

die gerade noch am Horizont sichtbare Meeresoberfläche
der mit dem Marineglas hinter der Erdkrümmung sichtbare Teil der Meeresoberfläche
der gerade bei Nebel noch sichtbare Horizont
der durch den Marco-Pohle Effekt beschränkte Horizont

2 C.9.03 **Wo muss man nachsehen wenn man die tatsächliche Tragweite eines Leuchtfeuers ermitteln will?**

in der Grafik "Tragweite der Leuchtfeuer bei verschiedenen meteorologischen Sichtweiten" im Leuchtfeuerverzeichnis
in der Grafik "Leuchtfeuerkimm bei verschiedenen meteorologischen Sichtweiten" im Feuerverzeichnis
in der Grafik "Nenntragweite der Leuchtfeuer bei verschiedenen geografischen Sichtweiten" im Seezeichenverzeichnis
in der Grafik "Tatsächliche Tragweite von Lichtern" im Leuchtfeuerhandbuch

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.9.04 **Wie errechnet man die Sichtweite eines Leuchtfeuers wenn die eigene Augenhöhe und die Feuerhöhe des Leuchtfeuers bekannt sind?**

eigene Kimmentfernung plus Kimmentfernung des Feuers
eigene Augenhöhe plus Tragweite des Feuers
eigene Kimmentfernung minus Kimmentfernung des Feuers
eigene Kimmentfernung plus Nenntragweite des Feuers

2 C.9.05 **Was zeigt die Sektorengrenze eines Leuchtfeuers an?**

Trennungslinie zwischen zwei Sektoren eines Leuchtfeuers
bezeichnet das Ende eines Leuchtturms
Übergang von einem Leuchtfeuer zum Nächsten
Trennungslinie in einem Einfahrts- und Ausfahrtsbereich eines Hafens in der Nacht

2 C.9.06 **Welche Einrichtungen haben manche Tonnen, um speziell auf sich aufmerksam zu machen?**

Nebelsignale und AIS
Nebelgeneratoren und GPS-Meldungen
Nebelscheinwerfer und Radarenttrübung
Nebelteiler und VOR

2 C.9.07 **Was ist die Kennung bei Leuchtfeuern?**

die Definition der zeitlichen Abfolge der Lichterscheinungen
die Definition durch die internationale Nummer des Leuchtfeuers
die Definition der Stärke der Lichterscheinungen in Lumen
die Definition der Höhe des Feuers über Mittelwasser

2 C.9.08 **Welche Angaben über Leuchtfeuer sind normalerweise in Seekarten vermerkt?**

Kennung, Höhe, Nenntragweite
Einsschaltzeit und Farbe
Kennfarbe, Wiederholung, Höhe, Normtragweite
Änderungsdatum, derzeitige Kennung, Stärke in Lumen

2 C.9.09 **Wie heißt die Zeit, nach der sich die Kennung eines Leuchtfeuers regelmäßig wiederholt?**

Wiederkehr
Heimkehr
Rückkehr
Verkehr

2 C.9.10 **Was muss man kennen um die Kimmentfernung eines Leuchtfeuers zu ermitteln?**

die Feuerhöhe des Leuchtfeuers
die Leuchtstärke des Leuchtfeuers
die Turmhöhe des Leuchtfeuers
die Reflexionseigenschaften des Leuchtfeuers

2 C.9.11 **Durch welchen Effekt ist die Tragweite kleiner als die Nenntragweite bei schlechter Sicht?**

die Zerstreuung des Lichtes durch Teilchen in der Luft
die Beugung der Strahlen durch Teilchen in der Luft
die schwächere Lichtausbeute der Leuchtmittel der Leuchtfeuer
die Abschwächung im Beschlag der Marinegläser bei schlechter Sicht

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 C.9.12 **Wie weit ist ein Leuchtfeuer entfernt wenn es "in der Kimm" ist?**

eigene Kimmentfernung plus Kimmentfernung des Feuers
Horizontentfernung plus Kimmtiefe
Kimmentfernung des Feuers minus Kimmtiefe
eigene Augenhöhe plus Höhe des Feuers multipliziert mit 2

2 C.9.13 **Welches Leuchtfeuer hat in verschiedene definierte Richtungen unterschiedliche Kennungen?**

Leitfeuer
Radialfeuer
Variantfeuer
Peilfeuer

2 C.9.14 **Wie nennt man die Tragweite eines Leuchtfeuers welche bei Nennsichtigkeit der Luft auftritt?**

Nenntragweite
Nennsichtigkeitsweite
Sichtigkeitsweite
Sichtweite

2 D Rechtskunde

2 D.2 Internationale Bestimmungen

2 D.2.01 **Was ist ein Verkehrstrennungsgebiet?**

ein Schifffahrtsweg, der durch eine Trennzone in Einbahnwege geteilt ist
ein Schifffahrtsweg, der den ruhenden vom fahrenden Küstenverkehr trennt
ein abgegrenztes Gebiet, in dem die Großschifffahrt auf Reede liegen kann
eine Zone, die Anlagen zur wissenschaftlichen Meeresforschung vom Schiffsverkehr schützt

2 D.2.02 **Der Ausdruck „in Fahrt“ besagt…**

dass ein Fahrzeug weder vor Anker liegt, noch an Land festgemacht ist, noch auf Grund sitzt
dass ein Fahrzeug sich durch Maschinenantrieb vorwärts bewegt
dass ein Fahrzeug „Fahrt über Grund“ macht
der Ausdruck hat die gleiche Bedeutung wie „Fahrt durchs Wasser“

2 D.2.03 **Wie hat sich ein Kurshalter zu verhalten?**

er muss zunächst Kurs und Geschwindigkeit beibehalten und muss gegebenenfalls so manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist
er muss den Kurs beibehalten und die Geschwindigkeit so wählen, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist
er muss besonders Ausguck halten und die Geschwindigkeit reduzieren
er muss Kurs und Geschwindigkeit in jedem Fall beibehalten, auch wenn das ausweichpflichtige Fahrzeug nicht ausweicht

2 D.2.04 **Wozu dienen Schwarzwassertanks ?**

zum Zwischenspeichern von Fäkalien
zum Zwischenspeichern von Duschwasser
zum Aufnehmen von Ballastwasser
zum Zwischenspeichern von gebrauchtem Motoröl

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.05 **Welche Gebiete sind als „MARPOL Sondergebiete“ definiert?**

das Mittelmeer und die Ostsee
vom Mittelmeer die Adria und die Ägäis
von den europäischen Gewässern nur das Mittelmeer
in der Adria nur das Gebiet um die Insel Kornat

2 D.2.06 **Ist ein Segelfahrzeug innerhalb eines engen Fahrwassers gegenüber einem Maschinenfahrzeug ausweichpflichtig?**

ja, wenn es die sichere Durchfahrt eines Fahrzeugs in einer Fahrrinne behindert
nein, ein Maschinenfahrzeug ist gegenüber dem Segelfahrzeug immer ausweichpflichtig
nein, ein Segelfahrzeug ist nur ausweichpflichtig gegenüber einem Bodeneffektfahrzeug
ja, wenn das Maschinenfahrzeug die Fahrrinne verlässt

2 D.2.07 **Was verstehen Sie gemäß der Regel 19 der Kollisionsverhütungsregeln (KVR/COLREG) unter „Fahren mit sicherer Geschwindigkeit?**

das Fahrzeug muss jederzeit Manöver zur Verhinderung eines Zusammenstoßes ausführen können
das Fahrzeug darf fast keine Fahrt durchs Wasser haben, um sofort ausweichen zu können
das Fahrzeug muss auf halber Sichtweite zum Stehen gebracht werden können
die Geschwindigkeit durchs Wasser beträgt max. 7 Knoten, außer mit Radar

2 D.2.08 **Wie lautet die MARPOL-Bestimmung für die Entsorgung von Müll auf See?**

sofern nicht eine Notlage besteht ist die Entsorgung von Kunststoffgegenständen, Glas und Papier in Sondergebieten verboten
sofern nicht eine Notlage besteht ist die Entsorgung von Müll jeder Art verboten
Lebensmittel dürfen überall im Meer entsorgt werden
es gibt keine Bestimmungen über die Entsorgung von Müll auf See.

2 D.2.09 **Welche Informationen sollte der Schiffsführer für Fahrten in andere Länder einholen?**

örtliche Zusatzregeln zur KVR
ob der Rechtsvorrang gilt
ob im Hafen auf Sicht gefahren werden muss
in welchen Häfen Backbord und Steuerbord irrtümlich vertauscht sind

2 D.2.10 **Wie wird Altöl von Schiffsmotoren entsorgt?**

es wird gesammelt und in den Entsorgungsstellen der Marinas abgegeben.
es wird gesammelt und außerhalb der Zwölfmeilenzone samt Behälter versenkt.
es wird in Marinas von Händlern aufgekauft.
es wird dem Dieseltreibstoff im Verhältnis 1:25 dazugemischt

2 D.2.11 **Welche Vorschriften werden in SOLAS definiert?**

Internationale Vorschriften zur Sicherheit von Personen auf See
Nationale Vorschriften zur Sicherheit von Ladung und Schiffen auf See
Nationale Vorschriften zur Sicherheit von Personen auf See
Unterschiede zwische nationalen und internationalen Vorschriften zur Sicherheit von Personen auf See

2 D.2.12 **Was ist für alle Schiffe laut SOLAS vorgeschrieben (soweit praktikabel)?**

Radarreflektor
Automatic Identification System
ein Beiboot pro 10 Personen
Electronic Position Indicating Beacon

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.13 **Wo gelten die Regeln der Colreg / KVR?**

auf hoher See und auf den mit diesen zusammenhängenden, von Seeschiffen befahrbaren Gewässern
auf hoher See bis zum Hoheitsgewässer eines Staates
auf hoher See und auf den mit diesen zusammenhängenden, von Binnenschiffen befahrbaren Gewässern
auf hoher See mit Ausnahme der Karibik und der Straße von Malakka

2 D.2.14 **Sind alle Marine-Schutzgebiete und sensiblen Zonen in Seekarten gekennzeichnet?**

es ist besser sich über örtliche Schutzzonen zusätzlich zu informieren
die Seekarten haben garantiert alle Arten von Zonen eingezeichnet
es ist besser darüber die IMO zu kontaktieren
nur offiziell anerkannte Schutzgebiete werden eingezeichnet

2 D.2.15 **Sind die Kollisionsverhütungsregeln österreichisches Recht?**

ja, weil die KVR/COLREG per Gesetz beschlossen wurden
nein, aber man sollte sich trotzdem daran halten
nein, sie sind eine Empfehlung der IMO
ja, weil der Bundesminister für öffentliche Zusammenarbeit einen Erlass über die Rechtswirksamkeit der KVR erlassen hat.

2 D.2.16 **Welches Schallsignal gibt ein Maschinenfahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser bei verminderter Sicht?**

zweimal lang alle 2 Minuten
einmal lang alle 2 Minuten
zweimal kurz jede Minute
zweimal kurz einmal lang jede Minute

2 D.2.17 **Sie sehen ein Fahrzeug mit Seitenlicht „grün“ und zwei Toplichtern. Um welches Fahrzeug handelt es sich ?**

Maschinenfahrzeug womöglich größer als 50 m, Steuerbordseite
Kabelleger, Steuerbordseite
Ankerlieger in Fahrt, Steuerbordseite
Maschinenfahrzeug kleiner als 50 m, Backbordseite

2 D.2.18 **Sie sehen ein Fahrzeug mit drei Rundumleuchten „ rot – weiß – rot“ zusätzlich zu den Seitenlichtern und dem Topplicht. Um welches Fahrzeug handelt es sich?**

manövrierbehindertes Fahrzeug
manövrierunfähiges Fahrzeug
tiefgangbehindertes Fahrzeug
grundsitzendes Fahrzeug

2 D.2.19 **Sie sehen ein Fahrzeug mit nur zwei Rundumlichtern „rot“ senkrecht übereinander. Um welches Fahrzeug handelt es sich?**


manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser
manövrierunfähiges Fahrzeug in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser
manövrierunfähiges Fahrzeug auf Grund ohne Fahrt durchs Wasser
manövrierunfähiges Fahrzeug vor Anker mit Fahrt durchs Wasser

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.20 **Wann sind auf einem Schiff Lichter zu setzen?**


von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei verminderter Sicht
von 0900 bis 1800 Uhr Ortszeit (im Sommer 0700 bis 2000 Uhr Ortszeit)
von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, aber nur bei verminderter Sicht
wenn das Schiff in Fahrt ist und ein anders Schiff nachts in Sicht kommt

2 D.2.21 **Zwei Maschinenfahrzeuge begegnen einander. Es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes. Verhalten sie sich laut KVR Kapitel „Ausweich- und Fahrregeln“ richtig?**




ja - "1" ist Kurshalter , "2" muss nach Stb ausweichen
nein - "1" ist Kurshalter, "2" muss nach Bb ausweichen
nein - aus Sicherheitsgründen muss "1" anhalten bis "2" vorbei ist
das längere Schiff ist Kurshalter, das kürzere weicht aus

2 D.2.22 **Zwei Segelfahrzeuge begegnen einander. Es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes. Verhalten sie sich laut KVR Kapitel „Ausweich- und Fahrregeln“ richtig?**




ja, hier gilt die Regel „Lee vor Luv“
nein, hier gilt die Regel „Luv vor Lee“
nein, der links kommende weicht aus
ja, wenn beide die Segel auf Backbord haben, weicht der aus, dessen Bugspitze vor der des anderen liegt

2 D.2.23 **Ein Segelfahrzeug und ein Motorfahrzeug begegnen einander. Es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes. Verhalten sie sich laut KVR Kapitel „Ausweich- und Fahrregeln“ richtig?**



nein, gegenüber einem Motorfahrzeug ist das Segelfahrzeug kurshaltepflichtig
ja, das Motorboot ist schneller, daher soll das Segelboot ausweichen
ja, es gehört zur guten Seemannschaft, dass der mit dem stärkeren Motor nicht behindert wird
nein, weil das Segelfahrzeug den Wind von Backbord hat

2 D.2.24 **Zwei Segelfahrzeuge begegnen einander. Es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes. Verhalten sie sich laut KVR Kapitel „Ausweich- und Fahrregeln“ richtig?**



ja, das Fahrzeug mit Segel an backbord ist kurshaltepflichtig
nein, das Fahrzeug mit Segel an Steuerbord ist kurshaltepflichtig
nein, der Rechtskommende hat Vorrang
nein, in diesem Fall müsste auch "2" nach Bb ausweichen

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.25 **Zwei Maschinenfahrzeuge begegnen einander. Es besteht die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes. Verhalten sie sich laut KVR Kapitel „Ausweich- und Fahrregeln“ richtig?**



ja, beide ändern Kurs nach Stb
nein, beide sollten den Kurs nach Bb ändern
ja, aber die Ausweichrichtung ist egal
nicht in jedem Fall, der größere ändert als erster den Kurs, der andere richtet sich danach

2 D.2.26 **Ein Segelfahrzeug, welches mit Motorunterstützung fährt, ist laut Kollisionsverhütungsregeln (KVR / COLREG) ein…**

Maschinenfahrzeug
Segelfahrzeug mit Wegerecht gegenüber einem Motorfahrzeug
Motorsegler
Maschinenfahrzeug, wenn es das Tagzeichen schwarzer Kegel mit der Spitze nach oben gesetzt hat

2 D.2.27 **Ein Maschinenfahrzeug laut Kollisionsverhütungsregeln (KVR/COLREG) ist**

ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb
jedes Fahrzeug mit Maschine, auch wenn es ohne Maschinenantrieb segelt
jedes Fahrzeug mit Bugstrahlruder
ein Fahrzeug, welches Maschinen transportiert

2 D.2.28 **Was verstehen Sie unter dem Ausdruck „Fahrzeuge haben einander in Sicht“?**

wenn jedes Fahrzeug vom anderen optisch wahrgenommen werden kann
wenn jedes Fahrzeug das andere bemerkt hat
wenn jedes Fahrzeug vom anderen auf dem Radarschirm ein eindeutiges Echo erzeugt
wenn sie einander durch akustische Signale wahrnehmen können

2 D.2.29 **Was gilt in sogenannten „MARPOL Sondergebieten“ ?**

kein Müll wie Glas, Metall und Papier ins Meer
nur Papier und Lebensmittel dürfen ins Meer entsorgt werden
Müll darf bis zu einem Volumen von 2 Litern pro Tag entsorgt werden
nur Glas und Metall sind verboten

2 D.2.30 **Welcher Müll darf im Mittelmeer eingeleitet werden ?**

kleine Lebensmittel ab 12 sm Abstand von der Küste
Glas und Flaschen ab 3 sm Abstand von der Küste
kleine Lebensmittel ab 3 sm Abstand von der Küste
Papier und Metall ab 12 sm Abstand von der Küste

2 D.2.31 **Was muss laut SOLAS V vor Antritt einer Seereise gemacht werden?**

ein Reiseplan
ein Motorservice
die bisherigen Logbucheinträge abschließen
Abmeldung beim Hafenmeister

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.32 **Was bedeutet "SOLAS"?**

safety of life at sea
salar and lunar safety
safety of land and sea
safety of load at sea

2 D.2.33 **Wie weit reichen Hoheitsgebiete normalerweise?**

12 sm
200 sm
20 sm
3 sm

2 D.2.34 **Nach Beendigung des Ankermanövers untertags, müssen Sie noch…**

einen Ankerball setzen
die Signalflagge Alfa setzen
die Signalflagge November setzen
Kegel mit Spitze nach unten setzen

2 D.2.35 **Sie hören kurz hintereinander fünf kurze Schallsignale. Was bedeuten Sie?**

ich kann Ihre Absicht nicht verstehen
meine Maschinen laufen rückwärts
bleiben Sie weg
ich gebe meine Zustimmung

2 D.2.36 **Welches Schallsignal geben Sie als Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser bei verminderter Sicht?**

einmal lang alle 2 Minuten
zweimal lang alle 2 Minuten
einmal kurz jede Minute
lang kurz kurz jede Minute

2 D.2.37 **Gelten für alle Teile der Meere dieselben Vorschriften für Verschmutzung laut MARPOL?**

nein, in sogenannten "special areas" gelten strengere MARPOL-Vorschriften
ja, Ausnahmen gibt es auch nicht für Hoheitsgewässer
nein, auf der Nordhalbkugel gelten strengere MARPOL-Vorschriften
ja, für alle Meeresgebiete außerhalb der 12 Seemeilengrenze gelten die gleichen MARPOL-Vorschriften

2 D.2.38 **Meeresgebiete bis 200 Seemeilen von ihrer Küste können Länder beanspruchen als.....**

Wirtschaftszone
Verschmutzungsgebiet
Hoheitsgewässer
Sport- und Erholungsgebiet

2 D.2.39 **Ein Segelboot mit gesetzten Segeln, das die motorangetriebene Schraube in Betrieb hat, muss...**

am Vorschiff einen Kegel mit der Spitze nach unten führen
die Segel mit rotem Licht beleuchten
am Achterschiff über der Schraube einen Ball führen
die Segel mit lockeren Schoten fahren

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.2.40 **Welche Lichter führt ein Maschinenfahrzeug nach Sonnenuntergang?**

Navigationslichter rot und grün, Hecklicht und Toplicht
Navigationslichter weiß, Hecklicht gelb und Toplicht
Navigationslichter rot und grün und Hecklicht, kein Toplicht
Navigationslichter rot und grün rundum, Toplicht rundum

2 D.2.41 **Welche Lichter führt ein Segelfahrzeug unter Segel nach Sonnenuntergang?**

Navigationslichter rot und grün, Hecklicht, kein Toplicht
Navigationslichter weiß, Hecklicht gelb, Toplicht
Navigationslichter rot und grün, Hecklicht und Toplicht
Navigationslichter rot und grün am Mast, Toplicht am Achterstag

2 D.3 Nationale Bestimmungen

2 D.3.01 **Sind die Kategorien für pyrotechnische Gegenstände europaweit harmonisiert?**

ja, durch eine EU - Richtlinie
nein, sie sind nicht gemeinsam festgelegt
ja, durch die EU - Knallfroschverordnung
nein, die Harmonisierung ist von Deutschland abgelehnt worden

2 D.3.02 **Gemäß der österreichischen Jachtverordnung ist der Fahrtenbereich 1 bis zu welcher Entfernung von der Küste bzw. Inseln definiert?**

3 Seemeilen
30 Seemeilen
12 Seemeilen
6 Seemeilen

2 D.3.03 **Gemäß der österreichischen Jachtverordnung ist der Fahrtenbereich 2 bis zu welcher Entfernung von der Küste bzw. Inseln definiert ?**

20 Seemeilen
200 Seemeilen
3 Seemeilen
12 Seemeilen

2 D.3.04 **Für welche Boote ist ein Befähigungsausweis für den Fahrtbereich 3 (FB 3) vorgesehen?**

alle nichtkommerziellen Jachten innerhalb des Fahrtbereichs 3 (200 sm)
alle Boote kleiner als 20 m, die für FB 3 zugelassen sind
alle Boote, die für FB 3 zugelassen sind, bis zu einer Motorleistung von 380 kW pro Antriebsmaschine, unabhängig von ihrer Länge
nur für Jachten, die für weniger als 14 Personen zugelassen sind

2 D.3.05 **Für welche Boote ist ein Befähigungsausweis für den Fahrtbereich 4 (FB 4) vorgesehen?**

alle nichtkommerziellen Jachten für weltweite Fahrt
alle Boote die für FB 4 zugelassen sind
alle Boote, die für FB 4 zugelassen sind, bis zu einer Motorleistung von 800 kW pro Antriebsmaschine, unabhängig von ihrer Länge
für alle Jachten ohne jede Einschränkung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 D.3.06 **Welche österreichischen Gesetzeswerke regeln die Seeschifffahrt?**

Seeschifffahrtsgesetz und Seeschifffahrts-Verordnung
Bodenseegesetz und Donauschifffahrts-Verordnung
Seefahrtsgesetz und Seefahrts-Richtlinie
Meeresschifffahrtsgesetz und Meeresschifffahrtsprüfungsordnung

2 D.3.07 **Welches Lebensalter ist im österreichischen Pyrotechnikgesetz für pyrotechnische Signalmittel der Katergorie P2 genannt ?**

18 Jahre
16 Jahre
keine Altersbeschränkung
21 Jahre

2 D.3.08 **Welche Verordnung definiert für Österreich die Ausrüstung von Jachten und das Prüfungswesen für das "International Certificate"?**

JachtVO
Jachtprüfungsordnung
IntCertVO
Seeschiffahrtsgesetz

2 D.4 Grenzübertritt auf See

2 D.4.01 **Welche Dokumente benötigen Sie beim Einklarieren im Allgemeinen?**

Schiffspapiere, Versicherungsnachweis, Funkanlagenbetriebsbewilligung, Crewliste, Pässe der Crew
Zulassungsschein, Standerschein, Pässe der Crew
Personalausweise, Befähigungsausweis FB3, Funk-Zertifikat SRC
Clubausweis eines Yachtclubs, Grüne Karte für Yachten, bestätigte Crewlisten

2 D.4.02 **Welche Behörden müssen beim Einklarieren in Kroatien aufgesucht werden?**

Polizei, Zoll, Hafenamt
Hydrographisches Institut, Hafenkapitän
Marinabüro, Polizei
Meldeamt, Bank, Feuerwehr

2 E Wetterkunde

2 E.1 Grundlagen, Begriffe, Hilfsmittel

2 E.1.01 **Was ist ein Barograph?**

Instrument zum Messen des zeitlichen Verlaufes des Luftdruckes
Instrument zum Messen des zeitlichen Verlaufes der Luftdichte
Instrument zum Messen des zeitlichen Verlaufes der Windstärke
Instrument zum Messen des zeitlichen Verlaufes der Niederschlagsmenge

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.1.02 **Was unterscheidet relative Luftfeuchtigkeit von absoluter Luftfeuchtigkeit?**

relative Luftfeuchtigkeit gibt das prozentuale Verhältnis zum maximal möglichen Wert an, absolute Luftfeuchtigkeit den tatsächlichen Wassergehalt der Luft
relative Luftfeuchtigkeit gibt den gefühlten Wert der Luftfeuchtigkeit an, absolute Luftfeuchtigkeit den tatsächlichen Messwert des Hygrometers
relative Luftfeuchtigkeit gibt das prozentuale Verhältnis zum Wert des Vortages an, absolute Luftfeuchtigkeit den tatsächlichen Wassergehalt der Luft von heute
relative Luftfeuchtigkeit gibt das prozentuale Verhältnis zum Jahresmittelwert an, absolute Luftfeuchtigkeit den tatsächlichen Wassergehalt der Luft zu diesem Zeitpunkt

2 E.1.03 **Was sind Unterschiede zwischen Klima und Wetter?**

Klima beschreibt die möglichen Wettererscheinungen an einem Ort, Wetter die für einen bestimmten Zeitpunkt vohersagbaren
Klima beschreibt die Temperaturverläufe an einem Ort, Wetter die Gesamtheit der möglichen Wettererscheinungen an einem Ort
Klima beschreibt die für einen bestimmten Zeitpunkt vohersagbaren Wettererscheinungen an einem Ort, Wetter die möglichen
Klima beschreibt die möglichen Wettererscheinungen auf der ganzen Welt, Wetter die möglichen an einem bestimmten Ort

2 E.1.04 **In welcher der unten angeführten Abschnitte unserer Atmosphäre findet unser Wettergeschehen statt?**

Troposphäre
Ionosphäre
Thermosphäre
Stratosphäre

2 E.1.05 **Warme Luft hat normalerweise....**

mehr Druck und / oder Volumen als kalte Luft
weniger Druck und weniger Volumen als kalte Luft
warme Luft hat immer erhöhten Druck
warme Luft hat immer geringeres Volumen

2 E.1.06 **Wie entstehen die wichtigsten Wettererscheinungen?**

durch physikalische Interaktion von Luft und Wasser bei verschiedenen Temperaturen in der Troposphäre
durch physikalische Interaktion von Wolken und Erde bei verschiedenen Temperaturen in der Atmosphäre
durch chemische Reaktion von Luft und Wasser bei verschiedenen Temperaturen in der Tropopause
durch physikalische Interaktion von Sauerstoff und Wasserstoff bei verschiedenen Temperaturen in der Stratosphäre

2 E.1.07 **Die gebräuchlichste Temperaturskala auf Thermometern im europäischen Raum ist…**

Grad Celsius
Grad Fahrenheit
Grad Kelvin
Kcal

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.1.08 **Was ist ein Hygrometer?**

Gerät zum Messen der relativen Luftfeuchte
Gerät zum Messen der Wassertiefe
Gerät zum Messen der Luftdichte
Gerät zur Messung der absoluten Luftfeuchte

2 E.1.09 **In welcher Maßeinheit wird der Luftdruck angegeben?**

in Hektopascal
in kg pro m Luftsäule
in Kelvin (k)
in Grad Fahrenheit

2 E.1.10 **Warme Luft kann im Gegensatz zu kalter Luft…**

mehr Wasserdampf aufnehmen
weniger Wasserdampf aufnehmen
gleich viel Wasserdampf aufnehmen
keinen Wasserdampf aufnehmen

2 E.2 Luftdruck, Wind

2 E.2.01 **In einer Wetterkarte steht diese graphische Darstellung für..**



eine Kaltfront auf einer Bodenwetterkarte
eine Okklusionsfront auf einer Bodenwetterkarte
eine Warmfront auf einer Bodenwetterkarte
eine synoptische Darstellung von Quellwolken

2 E.2.02 **In einer Wetterkarte steht diese graphische Darstellung für..**



eine Warmfront
eine Okklusionsfront
eine Kaltfront
eine synoptische Darstellung von Quellwolken

2 E.2.03 **Was verstehen Sie unter der Druckgradientenkraft?**

Kraft, die die Luft aus einem Gebiet hohen Drucks in ein Gebiet niederen Drucks strömen lässt
Kraft, die die Luft aus einem Gebiet niederen Drucks in ein Gebiet höheren Drucks strömen lässt
Kraft, die eine warme Luftmasse einer kalten Luftmasse entgegensetzt
Kraft, die eine kalte Luftmasse der warmen Luftmasse entgegensetzt

2 E.2.04 **In welchen Einheiten wird die Windgeschwindigkeit oft angegeben?**

in Knoten oder in Meter pro Sekunde
in Steken oder in Kabellängen pro Minute
in englischen Meilen pro Stunde oder in Fuß pro Sekunde
in Gradient oder in Druckdifferenz

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.2.05 **Warum weht der Wind nicht quer zu den Isobaren?**

weil die Erdrotation auf der nördlichen Erdhalbkugel eine Ablenkung nach rechts bewirkt
weil der Erdmagnetismus auf der nördlichen Erdhalbkugel eine Ablenkung nach links bewirkt
weil die Erdrotation auf der nördlichen Erdhalbkugel eine Ablenkung nach links bewirkt
weil der Erdmagnetismus auf der nördlichen Erdhalbkugel eine Ablenkung nach rechts bewirkt

2 E.2.06 **Was bezeichnet man als geostrophischen Wind?**

den durch Corioliskraft und Druckdifferenz in der Luft verursachten Wind
den durch Naturkatastrophen in der Luft verursachten Wind
den durch Corioliskraft und Temperaturdifferenz in der Luft verursachten Wind
den durch die Verlangsamung der Erdrotation durch die Corioliskraft verursachten Wind

2 E.2.07 **Warum ist der Wind am Boden geringer als der Wind in 10 Metern Höhe?**

wegen der Reibung an der Erdoberfläche
wegen der rascheren Erdrotation in 10 Metern Höhe
wegen der Erwärmung der Luft an der Erdoberfläche
wegen ständigen Abwärtsbewegung der Windbewegungen

2 E.2.08 **Wo muss man mit Fallwinden rechnen?**

in Gewittern und an Steilküsten
nur in Gewittern
nur in kalten Nächten an Eisküsten
nur an Steilküsten

2 E.2.09 **Welche Wettererscheinungen werden durch sich ständig wiederholende globale Luftbewegungen verursacht?**

Azorenhoch und Islandtief
Spanientief und Genuahoch
Azorentief und Islandhoch
Spanienhoch und Genuatief

2 E.2.10 **Was zeigt ein Barograph?**

den Verlauf des Luftdruckes über mehrere Stunden
den Verlauf des Luftdruckes mit einer Messung pro Tag
den Verlauf der Temperatur über mehrere Wochen
den Verlauf der Luftfeuchtigkeit über mehrere Tage

2 E.2.11 **Was bewirkt der „Kapeffekt“?**

der Wind nimmt im Bereich von einem Kap zu
der Wind schläft auf der Höhe eines Kaps ein
der Wind nimmt auf Höhe des Kaps zu und dreht um 180°
der Wind weht gerade über das Kap und wird zum Fallwind

2 E.2.12 **Wie viele Windstärkestufen hat die traditionelle Beaufortskala (ohne Windstärke "0")?**

12
10
20
9

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.2.13 **Was verstehen Sie unter einem Düseneffekt?**

Erhöhung der Windgeschwindigkeit wenn der Wind zwischen zwei Inseln durchweht
Erhöhung der Windgeschwindigkeit wenn Wind auf ein Küstengebirge auftrifft
Erhöhung der Windgeschwindigkeit wenn Wind um ein Kap herumgeführt wird
Erhöhung der Windgeschwindigkeit wenn Wind um eine einzelne Insel strömt

2 E.2.14 **Was sind Fallwinde?**

Winde, welche von oben kommen
Winde, welche von Wellen herabfallen
Winde, welche von Fall zu Fall wehen
Winde, welche durch nächtliche Erkaltung der Stratosphäre herabfallen

2 E.2.15 **Warum sollte man den Luftdruck immer von ein und demselben Gerät ablesen?**

um Genauigkeitsunterschiede der Anzeige zwischen den Geräten zu vermeiden
damit nicht mehrere Geräte eingeschaltet werden müssen
um unterschiedlichen Luftdruck an den verschiedenen Standorten der Geräten zu vermeiden
damit man sich nur an eine Skala gewöhnen muss

2 E.2.16 **Wohin lenkt die Corioliskraft eine bewegte Luftmasse in der nördlichen Hemisphäre ab?**

nach rechts
nach links
gar nicht
aufsteigende Luftmassen werden nach Norden abgelenkt

2 E.3 Wolken, Nebel, Gewitter

2 E.3.01 **Wie heißen Wolken, welche den Himmel breit verdecken?**

Stratus
Breitwolken
Alto
Strassenwolken

2 E.3.02 **Was ist der Taupunkt der Luft?**

die Temperatur, bei der Luft 100% Luftfeuchtigkeit hat und beginnt Nebel zu bilden
die Temperatur, bei der die Eiskristalle in der Luft beginnen aufzutauen
die Temperatur, bei der Luft 0% Luftfeuchtigkeit hat und beginnt Wasser aufzunehmen
die Luftfeuchtigkeit, welche die Luft hat wenn Tau ausfällt

2 E.3.03 **Unter welche Voraussetzungen können sich lokale Gewitter bilden?**

lokale Erwärmung der Erdoberfläche und Bildung von hochsteigenden Wolken
lokale Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 100% und Bildung von Cirrostratuswolken
lokale Erkaltung der Erdoberfläche und Bildung von hammerförmigen Eiswolken
lokale Erwärmung der Luftmassen in großer Höhe und Bildung von Nimbostratuswolken

2 E.3.04 **Sie sehen diese Wolke, was ist das?**



Gewitterwolke
Borawalze
Schönwetterbewölkung
Anzeichen für Scirocco

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.3.05 **Was ist in Gewittern gefährlich?**

Starkwind und Blitzschlag
Ostwind und Strom
Luftdruck und Temperatur
Wolken und Donner

2 E.3.06 **Welche Teile von Wolkennamen beziehen sich auf die Höhe in der die Wolken auftreten?**

Alto- und Cirro-
Grund- und Hoch-
Strato- und Cumulo-
Höhen- und Tiefen-

2 E.3.07 **Wie heißen Wolken, welche als Einzelwolken auftreten?**

Cumulus
Einzelgänger
Cirrus
Rundwolken

2 E.4 Druckgebilde

2 E.4.01 **Welche Wolken sind typisch für die Kaltfront in einem Tiefdruckgebiet?**

Cumulonimbus
Altostratus
Stratocumulus
Cirrostratus

2 E.4.02 **Warum treten in einem Hochdruckgebiet weniger Wolken auf?**

weil sich die absinkenden Luftmassen erwärmen und dabei Wasser aufnehmen
weil die Luft bei hohem Druck kein Wasser mehr aufnehmen kann
weil sich die absinkenden Luftmassen abkühlen und dabei Wasser aufnehmen
weil sich die aufsteigenden Luftmassen erwärmen und dabei Wasserdampf erzeugen

2 E.4.03 **Was ist eine Antizyklone?**

ein Hochdruckgebiet
ein Tiefdruckgebiet
ein Wirbelsturm auf der Südhalbkugel
ein aufgefülltes Tiefdruckgebiet

2 E.4.04 **Zu einer Idealzyklone gehören…**

Warmfront, Warmluftsektor, Kaltfront
Hochdruckzone, Okklusionsfront, Tiefdruckzone
Höhentrog, Kaltluftsektor, Auge des Tiefs
Bodenokklusionsfront, Warmlufttrog, maskierte Kaltfront

2 E.4.05 **Welcher thermische Wind weht eher bei Tag und welcher bei Nacht?**

Seewind bei Tag, Landwind bei Nacht
Nordwind bei Tag, Südwind bei Nacht
Landwind bei Tag, Seewind bei Nacht
schwarze Bora bei Tag, weiße Bora bei Nacht

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.4.06 **Wo kommt es zur Bildung von gefährlichen Trögen?**

hinter Kaltfronten
hinter Hochdruckzonen
vor Kaltfronten
vor Warmfronten

2 E.4.07 **Welche Zugrichtung haben Tiefdruckgebiete in Europa meistens?**

von West nach Ost
von Nord nach Süd
von Ost nach West
von Süd nach Nord

2 E.4.08 **Welche Abfolge von Wolken ist typisch für eine sich nähernde Warmfront?**

Cirrus - Altostratus - Nimbostratus
Regenwolken - Schäfchenwolken - Schönwetterwolken
Cirrus - Nimbostratus - Altocumulus
Altostratus - Cumulonimbus - Wolkenlos

2 E.4.09 **In einer Wetterkarte der Nordhalbkugel ist ein "H" eingezeichnet und rundherum kreisförmig Linien. Was kann man über die Windrichtungen sagen?**

der Wind wird im Uhrzeigersinn um das "H" wehen
der Wind wird geradlinig aus dem "H" wehen
der Wind wird gegen den Uhrzeigersinn um das "H" wehen
der Wind wird geradlinig in das "H" wehen

2 E.4.10 **Wie entsteht ein thermisches Tief?**

durch aufsteigende Luft über erwärmten Gebieten
durch erkaltete Luft in tiefen Tälern
durch absteigende Luft über erkalteten Gebieten
durch von oben absinkende große Wolkengebilde

2 E.4.11 **In welchem Druckgebilde befindet sich eine Warmfront?**

in einem Tiefdruckgebiet
in einem Hochdruckgebiet
in einer Antizyklone
in einem Trog

2 E.4.12 **In welchem Druckgebilde befindet sich eine Kaltfront?**

in einem Tiefdruckgebiet
in einem Hochdruckkeil
in einer Antizyklone
in einem Polarkreis

2 E.4.13 **Wie entsteht Seewind am Tag?**

durch Aufsteigen von warmer Luft über dem Land
durch Aufsteigen von kalter Luft über dem Meer
durch Aufsteigen von warmer Luft über dem Meer
durch Absinken von warmer Luft über dem Land

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.4.14 **Welche Wettererscheinungen treten bei Durchzug von Kaltfronten gewöhnlich auf?**

gewitterartiger Regen und Sturm
langandauernder Nieselregen und Windstille
ausgebreiteter Landregen und Südwind
Vereisungen an Reling und Deck

2 E.4.15 **Ein Tiefdruckgebiet besteht aus einer Kaltfront, einem Warmluftsektor und einer Warmfront. Die Kaltfront läuft der Warmfront nach. Wie schnell bewegt sich eine Warmfront relativ zur Kaltfront?**

die Warmfront ist langsamer als die Kaltfront
die Warmfront ist schneller als die Kaltfront
die beiden Fronten bewegen sich mit der zyklonalen Verlagerungsgeschwindigkeit gleich schnell
die Geschwindigkeit ist abhängig von der der Regenmenge, die in den Fronten steckt

2 E.4.16 **In einer Wetterkarte der Nordhalbkugel ist ein "T" eingezeichnet und rundherum kreisförmig Linien. Was kann man über die Windrichtungen sagen?**

der Wind wird gegen den Uhrzeigersinn um das "T" wehen
der Wind wird geradlinig aus dem "T" wehen
der Wind wird im Uhrzeigersinn um das "T" wehen
der Wind wird geradlinig in das "T" wehen

2 E.4.17 **Wann spricht man von einer "Okklusionsfront" in einem Tiefdruckgebiet?**

wenn die Kaltfront die Warmfront eingeholt hat
wenn das Tiefdruckgebiet ein Hochdruckgebiet aufsaugt
wenn die Warmfront die Kaltfront eigeholt hat
wenn die Kaltfront einen Trog bildet

2 E.4.18 **Was ist eine Zyklone, wie weht der Wind auf der Südhalbkugel?**

ein Tiefdruckgebiet, der Wind weht auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn in das Zentrum
ein Hochdruckgebiet, der Wind weht auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn in das Zentrum
ein Tiefdruckgebiet, der Wind weht auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn in das Zentrum
ein Hochdruckgebiet, der Wind weht auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn in das Zentrum

2 E.4.19 **Wie dreht der Wind in einer Antizyklone auf der nördlichen Halbkugel?**

im Uhrzeigersinn aus dem Maximum heraus
gegen den Uhrzeigersinn in das Minimum hinein
im Uhrzeigersinn aus dem Minimum heraus
gegen den Uhrzeigersinn aus dem Maximum heraus

2 E.4.20 **Zur Definition der Richtung von Winden wird üblicherweise welche Richtung verwendet?**

die Richtung aus der der Wind kommt
die Richtung der Windfahne abzüglich der Missweisung
die Richtung wohin der Wind weht
die Richtung der Isobaren plus 15 Grad

2 E.4.21 **Wie wirkt die Corioliskraft auf aufsteigende Luft auf der Norhalbkugel?**

von oben gesehen drehend gegen den Uhrzeigersinn
von der Seite gesehen drehend nach Norden
von oben gesehen drehend im Uhrzeigersinn
von der Seite gesehen drehend nach Süden

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.5 Wetterlagen in europäischen Gewässern

2 E.5.01 **Aus welchem Quadranten kommt die Bora vorwiegend?**

aus dem ersten
aus dem zweiten
aus dem dritten
aus dem vierten

2 E.5.02 **Wie entsteht der Adriawind Bora?**

kalte Luft wird durch eine Strömung aus Nordost vom Velebitgebirge gedrückt
warme Luft wird durch eine Strömung aus Südost ins Velebitgebirge gedrückt
warme Luft wird durch eine Strömung aus Nordost vom Velebitgebirge gedrückt
kalte Luft wird durch eine Strömung aus Südost ins Velebitgebirge gedrückt

2 E.5.03 **Welche sind typische Adriawinde?**

Bora, Libeccio, Maestral
Etesien, Levante, Mistral
Gregale, Ponente, Gibili
Levantara, Alboran, Vendaval

2 E.5.04 **Wann haben Sie in der Adria mit unsichtigem, regnerischem Wetter oder Nebel zu rechnen?**

bei Süd- bis Südostwind (Scirocco bzw. Jugo)
bei Nordostwind (weisse Bora)
bei einem Hoch über Mitteleuropa und einem Tief über dem Balkan
bei geringem Isobarenabstand auf der Wetterkarte

2 E.5.05 **Im Hochsommer bei strahlend blauem Himmel bildet sich entlang der kroatischen Küste über dem Velebitgebirge eine Wolkenwalze. Der Luftdruck steigt rasch. Mit welchem Wind müssen Sie rechnen?**

Bora
Levantara
Maestrale
Yugo

2 E.5.06 **Aus welcher Richtung kommt der "Meltemi" in der Ägäis vorwiegend?**

aus Nord
aus Ost
aus Süd
aus West

2 E.5.07 **Warum nennt man ein bestimmtes Hochdruckgebiet "Azorenhoch"?**

weil es vorwiegend im Gebiet der Azoren entsteht
weil es nördlich um die Azoren herum ausweicht
weil es von Hermano Azores entdeckt wurde
weil es an den Azoren Regen ablässt

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.5.08 **Wie entsteht ein "Genuatief"?**

durch aufsteigende Luft über dem Meer vor Genua
durch kalte Meeresströmungen durch die Meeresstrasse zwischen Korsika und Italien
durch abfallende Luft über dem Meer vor Genua
durch den steigenden CO2 Ausstoß der Stadt Genua

2 E.6 Eigene Wetterbeobachtung

2 E.6.01 **Der Luftdruck von 1025 hPa hat sich in den letzten 6 Stunden kaum verändert. Welche Wettersituation ist zu erwarten?**

gleichbleibender Luftdruck deutet auf beständiges Wetter hin
es ist die typische Ruhe vor dem Sturm. In den nächsten Stunden ist mit Starkwind zu rechnen
der Wind wird auf Bft 4-5 zunehmen
ein veränderlicher Luftdruck hat nichts mit der Wettersituation zu tun

2 E.6.02 **Welches Windverhalten zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten benutzt man bei der Rückenwindregel?**

aus dem Hoch im Uhrzeigersinn heraus, in das Tief gegen den Uhrzeigersinn hinein
aus dem Hoch gegen den Uhrzeigersinn heraus, in das Tief im Uhrzeigersinn hinein
aus dem Hoch gegen den Uhrzeigersinn heraus, in das Tief gegen den Uhrzeigersinn hinein
aus dem Hoch im Uhrzeigersinn heraus, in das Tief im Uhrzeigersinn hinein

2 E.6.03 **Welcher physikalische Prozess führt zu Wolkenbildung?**

Luft gibt durch Abkühlung den in ihr aufgelösten Wasserdampf wieder ab
Luft nimmt durch Abkühlung immer mehr Wasserdampf auf und wird dadurch weiß
Luft kann durch Erwärmung den in ihr aufgelösten Wasserdampf nicht mehr halten
Luft erzeugt durch Abkühlung Wasserdampf aus Sauerstoff und Wasserstoff

2 E.6.04 **Was schließen Sie aus diesem Wolkenbild?**



Gewitterbildung möglich
harmlose Cumuluswolke; es besteht keine Gefahr
voll entwickelte Gewitterwolken
aufziehende Warmfront, Stratusbewölkung

2 E.6.05 **Wie kündigt sich sich Starkwind oft an?**

schnelles Fallen des Luftdruckes
schnelles Fallen der Luftfeuchtigkeit
schnelles Steigen der Lufttemperatur
durch entfernte Windgeräusche

2 E.6.06 **Was wird beobachtet, um mittels der Querwindregel die Lage eines Tiedruckgebietes abzuschätzen?**

der Unterschied der Zugrichtung der hohen Wolken gegenüber der Richtung des Bodenwindes
der Unterschied der Windstärke in Bugrichtung gegenüber der Windstärke in Querabrichtung
der Unterschied der Zugrichtung der niedrigen Wolken gegenüber der Stärke des Höhenwindes
der Unterschied der Zugrichtung der Wellen gegenüber der Richtung des Bodenwindes

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.6.07 **Wie heißt die Regel, mit der man die Lage von Tiefdruckgebieten durch Beobachtung des Höhenwindes abschätzen kann?**

Querwindregel
Längswindpeilung
Höhenwindregel
Tiefdruckpeilung

2 E.6.08 **Wie heißt die Regel, mit der man mit dem Rücken zum Wind stehend die Lage eines Tiefdruckgebietes etwa linkerhand achterlich abschätzt?**

die Rückenwindregel
die Rückwärtsregel
die Gegenwindregel
die Vorwindregel

2 E.7 Wetterberichte und Wetterkarten

2 E.7.01 **Womit kann man beinahe weltweit Seewetterwarnungen in englischer Sprache empfangen?**

NAVTEX
LORAN C
EPIRB
GPS

2 E.7.02 **Was kann im Seewetterbericht in Metern pro Sekunde oder Beaufort angegeben werden?**

Windgeschwindigkeit
Verlagerungsgeschwindigkeit von Tiefdruckgebieten
Schiffsgeschwindigkeit
Regenmenge

2 E.7.03 **Wofür steht "MSI"?**

Maritime Safety Information
Meeres Sicherheits Institution
Maritime Search and Rescue Information
Marine Schiffs Identifikation

2 E.7.04 **Wie kann man unterwegs ohne Internet "Maritime Safety Information" empfangen?**

über Seefunk oder Satellit
über die internationale Telefonnummer 112
über Rundfunk oder Fernsehfunk
über Seefunk duch Drücken der roten Taste am DSC Funkgerät

2 E.7.05 **Sie sehen auf einer Wetterkarte dieses Symbol. Was bedeutet es?**



2/8 Bedeckungsgrad
1/4 Regenwahrscheinlichkeit
3/4 Tagessonnenschein
Winde aus dem ersten Quadranten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.7.06 **Wo erfahren Sie den offiziellen Seewetterbericht?**

in den Hafenämtern und Marinabüros oder im Internet
im Aushang des nächstgelegenen Flugplatzes
bei der Verkehrspolizei eines Einklarierungshafens
im Internet auf www.adriawetterfürösterreicher.at

2 E.7.07 **In welcher Reihenfolge werden Seewetterberichte versendet?**

Warnungen, Großwetterlage, Vorhersage
keine einheitliche Reihenfolge, je nach Land verschieden
eine einheitliche Reihenfolge wird nur von den Mitgliedsländern der UNO garantiert
erst Synopsis, weitere Reihenfolge nach Dringlichkeit

2 E.7.08 **Wie wird im Seewetterbericht die Sichtigkeit der Luft angegeben?**

in Seemeilen oder Kilometer
in Dioptrien
in Fuß oder Faden
mit der Petersen Skala

2 E.7.09 **Für welche Teilgebiete gilt meist ein Seewetterbericht?**

für Seegebiete
für eine Seemeilenquader (5x5 Seemeilen)
für die verwendeten Rechenraster des Computermodells
für Hoheitsgebiete

2 E.7.10 **Was versteht man unter "Seegang"?**

die durch Wind verursachte unregelmäßige Bewegung der See
die Richtung der durch den Wind strömenden See
die unregelmäßige Bewegung der See in engen Fahrstraßen
das Gehen mit bloßen Füßen am Wasser

2 E.7.11 **Was sind Wettersymbole?**

kleine grafische Bilder für verschiedene Wettererscheinungen
alte Buchstaben zur Wetterkennzeichnung in Bauernkalendern
kurze Textabkürzungen für verschiedene Wettererscheinungen
Emoticons zur Beschreibung der Wirkung von Wettererscheinungen auf Menschen

2 E.7.12 **Was kann man aus dem Verlauf der Isobaren auf einer Bodendruckkarte abschätzen?**

Windrichtung und Windstärke
die signifikanten Wellenhöhen
Fetch und Temperatur
Stärke des Jetstreams

2 E.7.13 **Wofür ist die Kenntnis von englischen Ausdrücken für Wettererscheinungen nötig?**

zum Verständnis von internationalen Seewettermeldungen
zum Eintragen des Seewetters in das in englischer Sprache zu führende Logbuch
zum Erkennen von Seewettersituationen am Meer
zum Verfassen von weitergeleiteten Seewettermeldungen bei "weather relay"

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.7.14 **Welche Informationen können aus einer "Isobarenkarte" gelesen werden?**

Lage der Druckgebiete und Windstärken
Hoch- und Tieftemperaturzentren
Lage der Regengebiete und Sonnenstunden
Wolkenverlauf und Wolkenhöhe

2 E.8 Seegang, Dünung, Strömungen

2 E.8.01 **Was ist Kreuzsee?**

Wellen aus verschiedenen Richtungen treffen aufeinander
die Wellen laufen über flache Stellen
der Zeitpunkt, an dem die Tide kentert
die Wassertiefe ist geringer als die Wellenlänge

2 E.8.02 **Wie ändern Gezeitenströme ihre Richtung?**

vor Hochwasser andere Richtung als nach Hochwasser
vor Vollmond andere Richtung als nach Vollmond
180 Grad bei Vollmond, gar nicht bei Halbmond
nach jedem zweiten Hochwasser andere Richtung

2 E.8.03 **Wie wird die Höhe der Windsee definiert?**

durch die signifikante Wellenhöhe
durch Windstärke und Richtung
durch zwei charakteristische Wellenhöhen
durch die Petersen Skala

2 E.8.04 **Welche Klassifizierung hat gewöhnlich die signifikante Wellenhöhe nach WMO?**

Codezahlen von 0 bis 9 oder Codeworte (Code 3700)
Codezahlen von 1 bis 100 und Meter (Code 100)
Koeffizienten des Frequenzspektrums der verschiedenen Wellen (Fouriercode)
maximale Wellenhöhe mit Petersenskala (Petercode)

2 E.8.05 **Wie unterscheidet sich die Dünung von der Windsee?**

Dünung hat längere und einheitlichere Wellen
Dünung besteht aus vielen verschiedenen Wellenlängen
Dünung tritt vor der Windsee auf und legt den Grundstein zur Windsee
Dünung ist höher als die dazugehörige Windsee

2 E.8.06 **Was ist die Orbitalbewegung in Meereswellen?**

die kreisförmige Bewegung der Wasserteilchen
die horizontale hin- und her Bewegung der Wasserteilchen
die schubweise Fortbewegung der Wasserteilchen
die kreisförmige Verschiebung der Wellenberge untereinander

2 E.8.07 **Warum gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Windstärke und Stärke der Windsee?**

weil die Stärke der Windsee auch von Einwirkdauer und Windlauflänge bestimmt wird
weil die Stärke der Windsee auch vom Salzgehalt des Meereswassers abhängt
weil die Stärke der Windsee auch vom Bodendruck abhängt
weil die Stärke der Windsee von Windstärke und der Petersen Skala abhängt

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.8.08 **Was passiert, wenn Wellen gegen den Strom wandern?**

es entstehen kürzere und steilere Wellen
es entsteht Dünung
es entstehen längere und flachere Wellen
es entstehen viele kreuzförmig verteilte Teilwellen

2 E.8.09 **Wenn Wellen in ein Gebiet mit weniger Wassertiefe wandern.....**

werden sie höher
bleiben sie gleich
werden sie weniger hoch
werden sie zur Dünung

2 E.8.10 **Was bedeutet Grundsee?**

Grundsee ist steile, brechende See in seichtem Gewässer
Grundsee entsteht, wenn die Wassertiefe größer als die Wellenlänge ist
Grundsee bildet Wellen über dem Seeboden in großen Tiefen
Grundsee bildet sich, wenn Wind und Strom gegeneinander wirken

2 E.8.11 **Wovon hängt die Höhe der Windsee ab?**

von der Windstärke, der Windlauflänge und der Zeit der Windeinwirkung
von der geografischen Breite des Seegebietes
von der Landstruktur - zwischen den Inseln bis zur doppelten Höhe (Inselstaulage)
von der Stellung des Mondes (Voll- oder Neumond)

2 E.8.12 **Wie ist die Wellenhöhe von Meereswellen definiert?**

Höhe vom Wellental zur Wellenbergspitze
Höhe von mittlerem Niveau zur Wellenbergspitze
halbe Höhe vom Wellental zur Wellenbergspitze
Höhe vom Wellental zur Wellenbergspitze / Wellenlänge

2 E.8.13 **Wie ist die Wellenlänge von Meereswellen definiert?**

von einer Wellenbergspitze zur nächsten
vom mittlerem Niveau bis zur Wellenbergspitze
vom Beginn des Wellenkammes bis zu seinem Ende
vom Wellental bis zum Wellenkamm

2 E.8.14 **Zwischen zwei Inseln besteht die Gefahr, dass Strömungen...**

stärker werden
ganz gestoppt werden
schwächer werden
zu Fallwinden werden

2 E.8.15 **Wo ist meistens der Seegang geringer?**

im Lee einer Insel
auf der weniger tiefen Seite einer Insel
im Luv einer Insel
im Süden einer Insel

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 E.8.16 **Wie entsteht Dünung?**

durch Windsee, welche nicht mehr durch Wind angeregt wird
durch Brechen der See an flachen Ufern
durch Windsee, welche durch Wind abgebremst wird
durch Bewegung der Erdkruste am Meeresboden

2 E.8.17 **Wann werden Wellen steiler?**

wenn Gezeitenströme gegen die Wellen laufen
wenn Gezeitenströme und Wellen in Richtung Mond laufen
wenn Gezeitenströme mit den Wellen laufen
wenn Gezeitenströme Stillwasser haben

2 E.8.18 **Wie nennt man eine Druckwelle im Wasser, welche beim Auftreffen an eine Küste sehr hohe Wellen aufbaut?**

Tsunami
Erdwelle
Strandwelle
Sachimi

2 E.9 Meteorologische Navigation

2 E.9.01 **Was verstehen Sie unter meteorologischer Navigation?**

Törn und Etappenplanung unter Berücksichtigung der Wetterlage
meteorologische Navigation wäre optimal, ist aber nicht möglich
nur die herrschende Windrichtung bestimmt das Tagesziel
der Wetterbericht des Navtex Gerätes steuert die Routenplanung des Kartenplotters

2 E.9.02 **Was versteht man unter „Wetterrouting“?**

Abstimmung des Weges des eigenen Schiffes auf die Verlagerung des Wettergeschehens
Verfolgung des Wettergeschehens entlang der eigenen Kurslinie
Ausrichtung des Weges des eigenen Schiffes entlang der Isobaren
im rechten Winkel zu einem Tiefdruckgebiet ausweichen (Nordhalbkugel)

2 E.10 Klimakunde weltweit

2 F Sicherheit auf See, Verhalten in Notfällen

2 F.1 Allgemeines, Ausrüstung

2 F.1.01 **Wie informieren Sie sich über den ordnungsgemäßen Zustand einer Rettungsinsel?**

nächstes erforderliche Überprüfungsdatum ist außen aufgestempelt
optische Kontrolle durchführen
öffnen und laut Ausrüstungsliste durchchecken
Überprüfungsdatum steht immer im Chartervertrag

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.1.02 **Wie gibt man einen Notruf mit und ohne DSC ab?**

mit DSC mittels der roten Taste und anschließendes Sprechen auf Kanal 16, ohne DSC nur mit Sprechen auf Kanal 16
mit DSC mittels der MOB Taste am Kartenplotter, ohne DSC ist kein Notruf mehr möglich
mit DSC mittels der Menütaste und anschließendes Sprechen auf Kanal 10, ohne DSC nur mit Sprechen auf Kanal 10
mit DSC geht der Ruf bei abheben des Sprechteiles ab, ohne DSC muss man die rote Taste drücken

2 F.1.03 **Dürfen Sie ohne Funkzeugnis eine Seefunkstelle in Betrieb nehmen?**

nein , ausgenommen im Seenotfall
ja, bei UKW-Geräten ist kein Funkzeugnis vorgeschrieben
ja, solange ich keine kostenpflichtigen Gespräche führe
nein, nur mit Erlaubnis der Küstenfunkstelle

2 F.1.04 **Welches Gerät kann einen Seenotruf über Satellit an das weltweite Rettungszentrum abgeben?**

eine EPIRB
eine Stabblitzboje
ein SART
ein Radartransponder

2 F.1.05 **Wofür wird ein Strecktau über das Deck gespannt ?**

um die Sicherheitsleine des Sicherheitsgurtes einzupicken
um die Sicherheitsleine des Sicherheitsgurtes zu ersetzen
damit die Sicherheitsleine des Sicherheitsgurtes gespannt bleibt
damit man sich ohne Sicherheitsgurt am Schiff bewegen kann

2 F.1.06 **Was macht man am besten mit pyrotechnischen Handfackeln, die nicht zünden ?**

ins Wasser werfen
in die Aufbewahrungsbox zurücklegen
zur Reklamation in einem Plastiksack aufbewahren
an Bord werfen

2 F.1.07 **Warum kann man mit einem AIS Empfänger ausrüstungspflichtige Schiffe am Kartenplotter sehen, aber Eisberge nicht?**

weil ausrüstungspflichtige Schiffe ständig AIS-Signale aussenden, Eisberge nicht
weil ausrüstungspflichtige Schiffe ständig GPS-Signale aussenden, Eisberge aber nicht reflektieren
weil ausrüstungspflichtige Schiffe EPIRB an Bord haben, Eisberge nur SART
weil ausrüstungspflichtige Schiffe ständig AIS-Signale aussenden, Eisberge diese aber nicht zurückwerfen

2 F.1.08 **Wozu dient eine PLB?**

zum Aussenden eines Notsignals
zum Aussenden eines Laserlichtes
zum Auffinden von Verunglückten durch Radarsignale
zum Identifizieren von Opfern

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.1.09 **Wie nennt man den Wert, der die Wirksamkeit eines Radarreflektors bewertet?**

Radarquerschnitt
Radardurchschnitt
Radarquerfläche
Radarschnittfläche

2 F.1.10 **Wann bezeichnet man eine Rettungsweste als ohnmachtssicher?**

wenn sie den Kopf über Wasser hält
wenn sie auch unter ungünstigen Bedingungen angelegt werden kann
wenn sie mit einem roten „O“ (für ohnmachtssicher) gekennzeichnet ist
wenn sie zusätzlich eine Trillerpfeife hat

2 F.1.11 **Wozu dient ein Sicherheitsgurt?**

er sichert Crew-Mitglieder vor dem Überbordgehen
er sichert das Beiboot vor dem Abtreiben
er stellt einen Außenbordmotor ab, wenn der Fahrer über Bord stürzt
er wird bei Schlechtwetter quer über Deck gespannt und gibt zusätzlichen Halt

2 F.1.12 **Wo müssen die Feuerlöscher angebracht sein?**

an geeigneten Stellen, leicht zugänglich und getrennt voneinander
alle Feuerlöscher müssen von außen erreichbar sein
an der Heckreling, für den Rudergänger jederzeit erreichbar
original verpackt unter dem Navigationstisch

2 F.1.13 **Sie sehen orangefarbenen Rauch. Was bedeutet das?**

ein Seenotsignal
ich benötige Hilfe von der Küstenwache
Warnsignal eines Schiffes mit gefährlichen Gütern
Windrichtungsanzeige für Fallschirmspringer

2 F.1.14 **Sie haben einen Feuerlöscher der Brandklasse „A, B, C“ an Bord. Welche Bedeutung hat der Buchstabe „A“?**

mit „A“ bezeichnete Löscher werden zum Löschen von Bränden fester Stoffe verwendet
ein Feuerlöscher der Klasse „A“ hat eine Füllmenge von 2,5 Litern
mit „A“ bezeichnete Löscher werden zum Löschen von Bränden flüssiger Stoffe verwendet
mit „A“ bezeichneten Löschern werden Metallbrände gelöscht (Aluminium, Magnesium)

2 F.1.15 **Welche Signalmittel für den Seenotfall sind meist vorgeschrieben an Bord einer Jacht?**

Rote Fallschirmsignale und rote Handfackeln
Rettungsboje, Rettungsring, Schwimmweste
Sicherheitsgurt fix in Strecktau eingepickt
Verbandspaket, Seemannsstuhl, Feuerlöscher

2 F.1.16 **Wie leiten Sie im Sprechfunkverkehr eine Seenotmeldung ein?**

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
PAN – PAN, PAN – PAN, PAN – PAN
MAYDAY RELAIS, MAYDAY RELAIS, MAYDAY RELAIS
SECURITE, SECURITE, SECURITE

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.1.17 **Auf welchen UKW-Sprechfunk-Kanal sollten Sie einen Notruf durchführen?**

Kanal 16
Kanal 06
Kanal 70
Kanal 10

2 F.1.18 **Wie wird eine EPIRB aktiviert?**

per Hand oder durch Wasserkontakt
über Satellit oder UKW - Seefunk
per Funk oder durch Hautkontakt
durch einen geschützten Schalter am Funkgerät

2 F.1.19 **Über welche zentrale Stelle wird ein Notfall abgewickelt?**

über das Maritime Rescue Coordination Center
über das Satellitenkoordinationszentrum in Alaska
über das Maritime SOS and MAYDAY Zentrum
über die internationele Versicherungsleitstelle

2 F.1.20 **Bevor Sie die Leine zum Aufblasen der Rettungsinsel ziehen sollten Sie....**

die Leine am Schiff befestigen
das Ablaufdatum kontrollieren
den Aufbewahrungskoffer öffnen
alle Crewmitglieder von Bord bringen

2 F.1.21 **Wie werden pyrotechnische Fallschirmraketen abgeschossen?**

höher als Kopfhöhe senkrecht halten und zünden
nach unten halten und nach Zündung umdrehen
höher als Kopfhöhe waagrecht halten und zünden
im windgeschützten Innenraum zünden und dann nach außen richten

2 F.1.22 **Wo wird die Sicherheitsleine des Sicherheitsgurtes am besten eingehakt?**

in eigens angebrachte Ösen in der Plicht
in den Relingsdraht
in eigens angebrachten Öffnungen am Süll
in die Bullenstanderöse am Großbaum

2 F.1.23 **Was wird mit "GMDSS" geregelt?**

weltweite Seenot- und Sicherheitseinrichtungen
das Funknetz des Amateurfunks
die deutsche Seenotrettungsgesellschaft
die Vorrangregeln in Verkehrstrennungsgebieten

2 F.1.24 **Wo wird ein Strecktau am besten befestigt?**

an eigenen Befestigungsaugen an Deck, etwas entfernt von der Reling
an den Klampen mit einem Palstek
an eigenen Befestigungsaugen an Deck direkt neben der Reling
an Bugkorb und Heckkorb in ca. 60cm Höhe

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.1.25 **Was verbessert ein Radartransponder?**

die Sichtbarkeit des eigenen Schiffes auf den Radargeräten der anderen Schiffe
die gegenseitige Kommunikation mit anderen Schiffen, mit denen Radarkontakt hergestellt ist
die Sichtbarkeit der anderen Schiffe auf dem Radargerät
die Sichtbarkeit des eigenen Schiffes auf den AIS Empfängern der anderen Schiffe

2 F.1.26 **Was ist der Unterschied zwischen passivem und aktivem AIS?**

mit passivem AIS kann ich andere AIS Sender empfangen, mit aktivem AIS werde ich auch von anderen AIS Teilnehmern empfangen
mit passivem AIS kann ich AIS Sender von Sportbooten empfangen, mit aktivem AIS auch die von Großschiffen
mit passivem AIS kann ich andere AIS Sender nicht empfangen, mit aktivem AIS kann ich andere AIS Teilnehmern empfangen
mit passivem AIS kann ich nur passive AIS Sender empfangen, mit aktivem AIS auch aktive AIS Sender

2 F.1.27 **Was ist ein "Search and Rescue Transponder"?**

ein Gerät, das mit einem Radargerät leicht gefunden werden kann
ein Gerät, das von Helikoptern aus gut gesehen werden kann
ein Gerät, das mit einem Satellitennavigationsgerät leicht gefunden werden kann
ein Gerät, das über Satelliten ein Notsignal sendet

2 F.1.28 **Das Notmeldungsgerät " EPIRB" funkt ein Notsignal .....**

über Satelliten an eine Rettungsleitstelle (MRCC)
über ODAS Bojen an ein "Central Mayday Terminal" (CMT)
über SAR Schiffe an ein "Local Rescue Terminal" (LRT)
über eine Raumstation an ein "Distributed User Terminal" (DUT)

2 F.2 Erschwerte Bedingungen

2 F.2.01 **Die Sicht verschlechtert sich zunehmend. Welche Geschwindigkeit dürfen Sie fahren?**

Sichere Geschwindigkeit laut KVR
es gibt keine Vorschrift
max. 10 Knoten laut KVR
max.12 Knoten (Empfehlung IMO)

2 F.2.02 **Was veranlassen Sie bei heranziehendem Gewitter oder Starkwind?**

wenn möglich dem Schwerwetter ausweichen
sofort vor Anker gehen und Schallsignale abgeben
alle Personen an Deck oder auf die Fly-Bridge
Starkwind-Ankergeschirr vorbereiten

2 F.2.03 **Welche Maßnahmen sind zu treffen, um das Überbordgehen von Crewmitgliedern bei starkem Seegang zu verhindern?**

nur die notwendige Wache angegurtet an Deck
alle Rettungswesten anlegen
alle Personen an Deck oder auf die Flybridge rufen
mit Fender Reling absichern

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.2.04 **Was sollte vor Schlechtwetter in der Besprechung mit der Crew ausgearbeitet werden?**

eine genaue Wacheeinteilung
ein Routenplan für die ganze Woche
ein Plan zum abwechselnden Tragen der Rettungswesten
eine neuerliche Sicherheitseinweisung

2 F.2.05 **Was ist wichtig bei der Navigation im Sturm?**

dass man immer genügend Seeraum in Richtung von Wind und Welle hat zum Ablaufen
dass man immer wenig Seeraum zu Inseln hat um Wind und Welle auflaufen zu lassen
dass man immer genügend Seeraum in Richtung gegen Wind und Welle hat zum Gegenandampfen
dass man immer genügend Seeraum quer zu Wind und Welle hat zum Segeln auf Halbwindkurs

2 F.2.06 **Wann ist der Einsatz von Radar verpflichtend?**

immer wenn es zur Vermeidung von Kollisionen beitragen kann
nie
es muss immer zur Navigation benützt werden
immer in Fahrt

2 F.2.07 **Wozu ist eine Navigationsbesprechung vorgesehen?**

zur Information aller Teilnehmer über den Reiseplan
damit der Navigator kontrolliert werden kann
zur Information aller Teilnehmer über den Kartenplotter
damit alle Teilnehmer den Umgang mit Seekarten lernen

2 F.2.08 **Wie verhält man sich bei Nebel auf See?**

Sichere Geschwindigkeit wählen, Ausguck aufstellen, Schallsignale geben
Maschine aus und auf bessere Sicht warten
Kurs und Fahrt nicht ändern und Lärm machen
sofort vor Anker gehen, Motor laufen lassen und Ausguck aufstellen

2 F.2.09 **Ein Gewitter zieht auf. Welche Maßnahmen setzt man als Skipper unter anderem?**

alle an Deck benötigten Crewmitglieder Rettungsweste und Sicherheitsgurt anlegen
nur Sicherheitsgurten mit nichtmetallischen Verschlüssen verwenden
alle Crewmitglieder an Deck oder auf die Flybridge
Rettungsinsel über Bord und sicherheitshalber nachschleppen

2 F.2.10 **Welche Maßnahmen sind vor Schlechtwetter auf See zu setzen?**

Strecktau legen, Sicherheitsgurt und Rettungsweste anlegen
Leinen quer zum Deck legen, Sicherheitsweste anlegen
Strecktee machen, Hosengurt und Oberweste ablegen
Vorspring legen, mit Motor eindampfen

2 F.2.11 **Warum ist es wichtig, bei unruhiger See unter Deck alles gut zu verstauen?**

weil herumfliegende Gegenstände Personen verletzen könnten
weil lose Gegenstände sonst klappern
weil herumliegende Gegenstände die Seekrankheit fördern
weil man sonst bei schlechtem Wetter nichts mehr findet

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.2.12 **Was wird mit einem Wacheplan geregelt?**

die zeitliche Zuteilung der Funktionen Wachführer, Navigator und Rudergänger
die Einteilung der Ablösung des Ausgucks alle 10 bis 12 Minuten
die räumliche Zuteilung der Schlafplätze von Wachführer, Navigator und Rudergänger
die zeitliche Zuteilung der Essenspausen für Wachführer, Navigator und Rudergänger

2 F.2.13 **Welchen Kurs fährt man beim "Ablaufen vor dem Wind"?**

einen Kurs mit dem Wind oder leicht schräg mit dem Wind
einen Kurs quer zum Wind leicht am Wind
einen Kurs gegen den Wind oder leicht schräg gegen den Wind
keinen konstanten Kurs, je nachdem wie sich das Schiff bewegt

2 F.2.14 **Womit sollte aus Sicherheitsgründen jedes Crewmitglied vertraut sein?**

mit der Bedienung der Ruderanlage und der Motorsteuerung
mit dem Tausch des Ruderblattes und der Motorzusatzkühlung
mit der Bedienung der Wassertanks und der Tankumschalter
mit der Bedienung des Ruderquadranten und der Motornotsteuerung

2 F.2.15 **Wie muss jeder Skipper seine Crew zu Beginn eines Törns mit den Sicherheitsaspekten des Schiffes vertraut machen?**

mit einer Sicherheitseinweisung
mit roten Symbol-Schildern auf sicherheitsrelevanten Einrichtungen des Schiffes
mit einem online Kurs "Safety on boats"
mit einer notariell unterschriebenen Verzichtserklärung für den Schadensfall

2 F.2.16 **Welche Gefahr birgt das Anlaufen eines Schutzhafens an einer Luvküste bei schwerem Wetter ?**

man kann auf Legerwall geraten
keine, weil in Luv immer mit nur schwacher Grundsee zu rechnen ist
keine, weil bei Maschinenschaden das Boot auf die Küste zutreibt
der Schutzhafen könnte wegen Blitzstörungen per Funk nicht erreichbar sein

2 F.2.17 **Wie kann in einer Legerwallsituation eine Strandung vermieden werden?**

durch setzen eines Ankers
durch ein Leesegel
durch setzen einer Landleine
durch Öl auf der Meeresoberfläche

2 F.2.18 **Wie kann bei Ausfall der Übertragung Steuerrad-Ruder das Schiff auf Kurs gehalten werden?**

mit der Notpinne direkt an der Ruderachse
mit dem Ruderstandsgeber direkt an der Ruderachse
mit einem "GOTO" Befehl am Kartenplotter
mit dem Not-Zahnriemen direkt an der Ruderachse

2 F.3 Notfälle und Unfälle

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.01 **Bevor Sie Schlepphilfe in Anspruch nehmen, sollten Sie…**

zuerst den „Bergelohn“ aushandeln
die Schlepptrosse des Schleppers übernehmen
nach Übergabe der Schlepptrosse das Schiff verlassen
das Steuern des eigenen Schiffes der Hilfsmannschaft des Schleppers überlassen

2 F.3.02 **Während der Fahrt hören Sie, wie die Bilgepumpe in kurzen Abständen anläuft. Was kann die Ursache sein?**

Wassereintritt in den Schiffsinnenraum
Decks -Luke über dem Fahrerstand nicht geschlossen
Gas im Schiff
kein Wasser im Schiff, daher läuft die Pumpe trocken

2 F.3.03 **Was sollten Sie als Havarist wenn möglich unbedingt vor dem Schleppen machen?**

klarstellen, dass es sich um Schlepphilfe und nicht um Aufgabe des Schiffes handelt
die Schlepptrosse des Schleppers übernehmen und an eigener Klampe belegen
mit der gesamten Crew auf den Schlepper übersteigen
einen Augspleiß am Schlepptau anbringen und über die Ankerwinch legen

2 F.3.04 **Ein Rettungshubschrauber hat einen Verletzten von Ihrer Yacht abzubergen. Worauf achten Sie bevor Sie die Rettungsschlinge übernehmen?**

dass die Schlinge bevor sie an Deck genommen wird, durch das Wasser schleift
dass zwischen dem Hubschrauber und der Yacht eine Leinenverbindung hergestellt wird
dass das Bergeseil an einer festen Klampe belegt ist
dass die Rettungsschlinge Beingurten hat

2 F.3.05 **Was ist ein Bergesegel ?**

ein Dreieckstuch zum Bergen von Personen aus dem Wasser
ein Vorsegel zum Drehen des Schiffes beim Bergemanöver mit der Bergeschlaufe
ein zylinderförmiges Tuch zum Bergen von Spinnakern
eine Tasche am Großbaum zum Bergen des Großsegels

2 F.3.06 **Welches Manöver empfielt sich für die Benutzung der Bergeschlaufe wenn diese über Bord geworfen wurde?**

kreisförmige Fahrt rund um den Verunglückten
direktes Ansteuern des Verunglückten über Bug
Williamstörn und am eigenen Kurs zurückfahren
abstoppen und Leine verlängern bis die Bergeschlaufe zum Verunglückten treibt

2 F.3.07 **Was sind die wichtigsten Sofortmaßnahmen nach einem Unfall?**

Erste Hilfe für Personen und Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden
Klärung der Ursachen des Unfalles
Maßnahmen zur Reparatur der Schäden
Personen befragen und den Ort des Unfalles verlassen

2 F.3.08 **Wie kann man eine bewußtlose Person aus dem Wasser bergen?**

die Person ins Beiboot ziehen
die Person mit dem Arm des Ankers an Deck heben
soweit über Bord beugen, dass man die Person mit einer Hand ergreifen kann
ins Wasser springen und die Person von unten an Deck heben

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.09 **Wann besteht Sinkgefahr?**

wenn mehr Wasser ins Schiff eindringt als weggeschafft werden kann
wenn Wasser eintritt und die elektrische Bilgepumpe ausfällt
wenn soviel Wasser eintritt, dass die Bodenbretter schwimmen
wenn mehr Wasser ins Schiff eindringt als die elektrische Bilgepumpe auspumpen kann

2 F.3.10 **Welches Problem tritt in kaltem Wasser schon nach wenigen Minuten auf?**

der Körper wird bewegungsunfähig
die Haut zieht sich zusammen
der Körper wird hyperaktiv
die Fingernägel verbiegen sich

2 F.3.11 **Wo findet man anerkannte Suchverfahren zum Auffinden von Personen im Meer?**

im "Handbuch für Suche und Rettung"
im "Handbuch zum Auffinden verlorener Gegenstände"
im "Handbuch für Suchalgorithmen"
im "Handbuch der Rettungskräfte"

2 F.3.12 **Was wird mit dem Begriff „Legerwall“ bezeichnet?**

ein Schiff in Luv einer Küste kann seinen Abstand zur Küste aus eigener Kraft nicht mehr vergrößern
ein Schiff ist aufgelaufen und liegt im Luv auf einem Wall
ein zweiter, paralleler Wellenbrecher aus großen Steinen und Felsbrocken im Luv des Ersten
ein Schiff in Lee einer Küste kann diese aus eigener Kraft nicht mehr erreichen

2 F.3.13 **Was sollte man bei einem Brand im Motorraum tun?**

den Motorraumzugang nicht öffnen
den Motorraumzugang öffnen
den Treibstoffhahn öffnen
das Löschloch als Absaugung benutzen

2 F.3.14 **Wo kann man bei Sportbooten oft eine Notpinne einstecken?**

auf einen Vierkant direkt am Ruderschaft
in einen Hilfsquadranten am Ruderquadranten
auf einen Vierkant direkt am Steuerruder
in einen Vierkant am Ruderblatt

2 F.3.15 **Sie sind in eine Kollision verwickelt. Wie verhalten Sie sich?**

ich bleibe beim Kollisionsgegner, bis ich die Gewissheit habe, dass ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist
da ich einen Sachschaden auf dem eigenen Schiff davongetragen habe, verlasse ich so schnell als möglich den Unfallort um beim nächsten Hafenamt den Unfall zu melden
ich bringe mein Schiff aus der Gefahrenzone und wenn der Kollisionsgegner keine Hilfe anfordert setze ich meine Fahrt fort und melde die Kollision meiner Versicherung
bei Eigenverschulden entschuldige ich mich über Funk und verlasse den Kollisionsort

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.16 **Welche Manöver sollten Sie unmittelbar nach dem ersten Auslaufen mit Ihrer Crew üben?**

Boje über Bord
anlegen an eine Boje
ablegen von einer Boje
ankern mit Ankerboje

2 F.3.17 **Was unternehmen Sie bei einem Kabelbrand?**

Strom abschalten
mit Wasser löschen
gut durchlüften, um den Brandherd zu kühlen
nur Halon-Feuerlöscher verwenden

2 F.3.18 **Sie müssen einen Brand löschen. Wie gehen Sie dabei vor?**

ich richte den Löschstrahl des Feuerlöschers direkt in Richtung Brandherd unter die Flammen
ich richte den Löschstrahl des Feuerlöschers gegen die Windrichtung neben den Brandherd
ich richte den Löschstrahl des Feuerlöschers auf die noch nicht brennende Umgebung des Feuers, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern
ich richte den Löschstrahl des Feuerlöschers direkt von oben in die Flammen

2 F.3.19 **Nachdem ein Crewmitglied über Bord gefallen ist, ist u. a. folgendes zu veranlassen:**

Ruf "Person über Bord" und Rettungsmittel ausbringen
Sofort mit dem Funkgerät die Versicherung anrufen
Bergemanöver in Ruhe durchbesprechen, auch wenn sich das Boot von der Unfallstelle entfernt
ständig mit mittlerer Drehzahl gegen den Wind motoren

2 F.3.20 **Wie schleppt man eine manövrierunfähige Yacht im Hafen?**

längsseits, im Paket
mit einer der Wellenlänge angepassten Schlepptrosse
mindestens mit Rumpfgeschwindigkeit, damit Ruderwirkung erhalten bleibt
vor Ankunft im Hafen wird mit erhöhter Fahrt die Schlepptrosse gelöst

2 F.3.21 **Warum gibt es für Flüssiggasanlagen eigene Sicherheitsvorschriften?**

weil Flüssiggas mit Luft gemischt hochexplosiv ist
weil Flüssiggas mit CO2 gemischt hochexplosiv ist
weil in bestimmten Ländern unterschiedlich gefährliche Flüssiggasflaschen angeboten werden
weil der Arbeitsdruck von Flüssiggasanlagen den technisch unbedenklichen Wert von 3 Bar überschreitet

2 F.3.22 **Sie verspüren einen leichten Schlag auf den Kiel und ein Knirschen. Sofort ist Ihnen klar, dass Sie eine Grundberührung haben. Wie kommen Sie wieder frei?**

Maschine stopp, mit Fahrt langsam achteraus Schiff von der Untiefe herunterziehen
Buganker werfen, damit man nicht von den Wellen auf die Untiefe geschoben werden kann
Fäkalientank entleeren, damit man leichter wird, und dann mit Vollgas vorwärts von der Untiefe herunterfahren
sofort einen Notruf absetzen.

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.23 **Welche Behelfsmittel zur Lecksicherung sollten an Bord sein?**

Kegelförmiges Holz-Notstopfen Set
PU- Schaum zum Ausfüllen von kleinen Lecks
Viereckige Leckkeile
Leckschraube und Leckdübel

2 F.3.24 **Ein Crewmitglied schreit „Mann über Bord". Sie als Navigator sitzen am Kartentisch. Was tun Sie?**

ich drücke sofort die MOB Taste am GPS-Gerät
ich verbreite sofort über Funk „PAN PAN"
ich laufe an Deck um nachzusehen, wer der Überbordgefallene ist
ich springe ins Wasser und schwimme zum Unfallopfer

2 F.3.25 **Sie haben durch Rammen eines harten Gegenstandes ein Leck mit 2 cm Durchmesser im Rumpf. Wasser strömt herein. Besteht unmittelbare Sinkgefahr?**

nein, da der Wasserdruck nur gering ist, kann das Leck mit der Handfläche abgedichtet werden
ja, das Schiff läuft binnen 5 Minuten voll
ja, ein so großes Loch hat zu großen Druck zum dagegenhalten
ja, weil die Bilgepumpe überhitzt

2 F.3.26 **Wozu dient eine Löschdecke ?**

zum Ersticken von Brandherden
zum Abdecken von Gegenständen gegen Löschmittel
zum automatischen Löschen von Bränden im Motorraum
zum Warmhalten des CO2-Feuerlöschers, der sonst einfriert beim Löschen

2 F.3.27 **POB (Person over Board) auf See, was unternehmen Sie?**

Mayday abgeben, ein geeignetes Manöver unter Maschine einleiten
Securite Ruf über Funk abgeben damit die Person nicht überfahren wird
sofort einen Treibanker an einer 100m langen Rettungsleine ausbringen
Pan Pan Ruf über Funk abgeben, sofort nachspringen und Erste Hilfe leisten

2 F.3.28 **Wie kann eine Person im Wasser an Bord gebracht werden?**

mit einem dreieckigen Bergesegel
mit einer dreigängigen Bergewinsch
mit einem elektrischen Bergemotor
mit einer schrägen Bergegaffel

2 F.3.29 **Warum ist der Niedergang oft ein gefährdeter Bereich auf einem Schiff?**

weil er nicht immer mit dem Gesicht zu den Trittbrettern benutzt wird
weil er gerne mit Seife beschmiert wird
weil er auf den meisten Schiffen aus Glattholz ist
weil er durch den darunter liegenden Motor vibriert

2 F.3.30 **Wer darf im Seenotfall das Funkgerät benutzen?**

jedes Crewmitglied, auch ohne Funk-Zertifikat
jedes Crewmitglied das zumindest einen SRC besitzt
jedes Crewmitglied das zumindest einen LRC besitzt
jedes Crewmitglied mit 2 Jahren Funkerfahrung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.31 **Was bestimmt in hohem Maße, wie lange eine Person im Wasser noch aktiven Beitrag zu ihrer Rettung leisten kann?**

die Wassertemperatur
die Meeresverschmutzung
die Lufttemperatur
der Feuchtigkeitsgrad

2 F.3.32 **Was ist eine gute Methode um jemanden zu finden der vor kurzer Zeit über Bord gegangen sein muss?**

auf der Kiellinie zurückfahren
200 Meter neben der Kiellinie zurückfahren
Kreise mit Durchmesser von einer halben Seemeile zu fahren
im Retourgang zick zack zurückfahren

2 F.3.33 **Wann sollte man ein Schiff verlassen und aufgeben?**

wenn es sinkt
wenn es mehr als 10 Grad Schlagseite hat
wenn es kaskoversichert ist
wenn es im Innenraum mehr als 5 cm Wasser über den Bodenbrettern hat

2 F.3.34 **Die Motorbatterie ist irrtümlich entladen. Wie kann man ohne Fremdhilfe starten ?**

Sie verbinden die Verbraucherbatterie mit der Starterbatterie und warten einige Minuten
Mayday rufen und auf den Tankdienst warten
Starter per Hand einkuppeln und drehen
Motor mit der Winschkurbel an der Lichtmaschine durchdrehen

2 F.3.35 **Welches Funksignal kann zur Auffindung von Personen verwendet werden, die über Bord gegangen sind?**

AIS, Automatic Information System
MARPOL, Maritime Policeradio
SOLAS, Safety of Life at Sea
OEM, Orientation Effected by Man

2 F.3.36 **Wie kann man einen Brand im Motorraum am besten löschen?**

durch das Löschloch
durch die offene Motorraumabdeckung
über die Motorraumentlüftung
über die Kühlwasseransaugung

2 F.3.37 **Auf Ihrem Verdränger mit starrer Welle und einer Schraube bricht der Ruderschaft. Wie können Sie eine Behelfssteuerung herstellen?**

ich befestige an einer starken Pütz zwei Tampen und bringe die Pütz nach Achtern aus. Durch Dichtnehmen der Tampen an Steuer- oder Backbord lässt sich das Schiff steuern.
bei Bruch von Ruderschaft ist keinerlei Behelfssteuerung möglich. Ich fordere über Funk Schlepphilfe an mit einem mayday relay call.
ich steuere mit dem Dingipaddel vom Bug aus indem ich mich weit nach vorne über den Anker lehne und das Paddel quer halte
ich lasse den Anker an Steuerbord und an Backbord abwechselnd auf Grund fallen und grabe ihn ein. Der Bug schwenkt so in die jeweilige Richtung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 F.3.38 **Was ist ein "Notruder"?**

eine behelfsmäßige Anordnung zum Kurshalten bei Ruderbruch
ein aufblasbares Ruder für das Rettungsfloß
ein extra Paddel zum Fortbewegen bei Motorausfall
ein kleines Ruderblatt neben dem Ruder für Notfälle

2 F.3.39 **Wodurch kann man Vermeiden, dass bei der Bergung von unterkühlten Personen die Blutzirkulation im Kopf beeinträchtigt wird?**

durch Bergung in horizontaler Lage
durch Verdrehung des Kopfes nach rechts
durch Aufrichten des Körpers bei der Bergung
durch Wiederbelebungsstromstöße während der Bergung

2 F.3.40 **Was sind "Notstopfenhölzer"?**

Rundhölzer zum Abdichten von runden Lecks
Hölzer zum Umwickeln von Schwachtellen am Tauwerk mit Garn
Holzkeile zum Abdichten von spaltförmigen Lecks
Holzkugeln zum notdürftig reparieren von Segeln

2 F.3.41 **Warum spielen Kochstelle und Motorraum bei der Brandverhütung eine wichtige Rolle?**

weil dort oft Brände entstehen
weil dort Schutz zu suchen ist bei Schiffsbrand
weil dort laut gesetzlicher Vorschrift die Feuerlöscher angebracht sind
weil die Kochstelle mit dem Kühlwasser des Motors gelöscht wird

2 M Sachgebiet Motorantrieb

2 M.1 Motor

2 M.1.01 **Welchen Motorschaden kann Wasser im Motoröl anzeigen?**

Undichtigkeit zwischen Kühlkreislauf und Ölkreislauf
Undichtigkeit zwischen Wasserfilter und Ölfilter
Undichtigkeit zwischen Kühlkreislauf und Auspuffsystem
Undichtigkeit zwischen Öltank und Wassertank

2 M.1.02 **Was lesen Sie an Bord üblicherweise an einem Manometer ab?**

den Druck des Motoröls
den Druck des Kühlwassers im Wärmetauscher
den Druck der Luft im Turbolader
den Druck im Wasserabscheider

2 M.1.03 **Warum kann ein Dieselmotor nach Abstellen weiterlaufen?**

die Einspritzpumpe wurde nicht auf Nullförderung gestellt
die Zündung wurde nicht unterbrochen
der Treibstoff im Treibstofffilter muss noch verbraucht werden
die Kühlung muss erst die Temperatur auf unter 60 Grad abbauen

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.04 **Was ist eine indirekte Kühlung?**

Kühlung über Wärmetauscher
Kühlung durch Peltiersystem
Kühlung durch Zweistufengebläse
Kühlung durch Wassermantel über dem Schalldämpfer


2 M.1.05 **Welches Bauteil sorgt für den Kreislauf des Motoröls durch die Lager des Motors?**

eine Zahnradpumpe
eine vom Pleuel betriebene Pumpe
eine Zahnstangenförderung
eine Ölfilterpumpe

2 M.1.06 **Was kann die Färbung des Auspuffrauches anzeigen?**

Öl, Wasser oder zuwenig Luft
zu hohe Drehzahl, Temperatur
Druck der Einspritzpumpe
Zuviel Luft und damit Gas im Auspuff

2 M.1.07 **Wie heißt dieser vom Motor angetriebene Bauteil?**

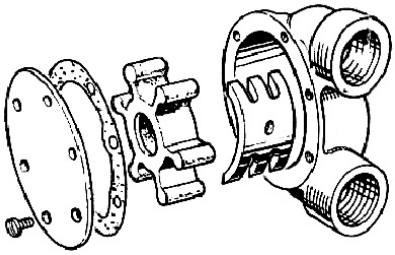

Impellerpumpe
Schiffschraube
Ölpumpe
Pumpe für Jettrieb

2 M.1.08 **Einer der Vorteile eines Benzinmotors ist:**

er ist im allgemeinen leichter als der Dieselmotor
er ist weniger fehleranfällig
er ist im Verbrauch sparsamer
er hat eine höhere Lebensdauer

2 M.1.09 **Wie kann man kontrollieren, ob die Kühlung des Außenbordmotors funktioniert?**

es muss ein Kontrollstrahl spritzen
durch Prüfung der Außentemperatur der Abdeckklappe des Motors
wenn der Außenbordmotor kein Gas annimmt wird er nicht gekühlt
es muß weißer Rauch aus dem Auspuff kommen

2 M.1.10 **Welches Bauteil ist typisch für einen Dieselmotor?**

Hochdruck-Einspritzpumpe
Vergaser
Zündkerzen
Unterbrecherkontakte

2 M.1.11 **Welche Kühlsysteme für Bootsmotoren kennen Sie unter Anderem?**

Einkreiskühlung und Zweikreiskühlung
Frigo-Boat-Kühlung mit einem oder zwei Kreisen
Luftkühlung mit einem oder zwei Gebläsen
Einkreis Druckumlaufkühlung und Zweikreis Druckumlaufkühlung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.12 **Was ist der Vorteil einer indirekten Kühlung?**

Verwendung von Frostschutz möglich
günstiger in der Anschaffung
einfacherer Einbau
nur eine Kühlwasserpumpe

2 M.1.13 **Wodurch wird die Zündung bei Fremdzündung ausgelöst?**

durch die Temperatur des Zündfunkens
durch die Temperatur der komprimierten Luft in die eingespritzt wird
durch den Druck der komprimierten Luft
durch die Verteilung des Treibstoffes beim Einspritzen

2 M.1.14 **Worauf sollten Sie nach dem Anlassen des Motors achten?**

Kühlwasser-Durchlauf, Öldruck und Ladekontrolle
es darf nur Auspuffrauch austreten
dass sofort ein Vorwärts- oder Rückwärtsgang eingelegt wird
dass die Flüssiggasanlage abgestellt bleibt

2 M.1.15 **Wo kann ein Dieselmotor trotz defekter Abstellvorrichtung abgestellt werden?**

am Nullförderungshebel bei der Einspritzpumpe
am Überlauf beim Treibstoffeinfüllstutzen
an der elektrischen Sicherung für die Glühkerzen
durch Unterbrechung des Wasserkreislaufes im Innenkreis

2 M.1.16 **Aus dem Auspuff tritt schwarzer Rauch aus. Was kann das bedeuten?**

Der Turbolader arbeitet nicht richtig
Zuviel Öl im Kraftstoff
Motoröl ist zu wechseln
Wasser im Kraftstoff

2 M.1.17 **Welches Bauteil kann ohne größeren Aufwand auch unterwegs getauscht werden ?**

Impellerrad
Getriebe
Wellenlager
Kolbenring

2 M.1.18 **Ein Nachteil eines Dieselmotors ist, dass**

er in der Anschaffung teurer ist
er höher dreht
er einen schlechteren Wirkungsgrad hat
er kürzere Wartungsintervalle hat

2 M.1.19 **Ein Vorteil eines Benzinmotors ist, dass**

er in der Anschaffung billiger ist
er langsamer dreht
er einfacher in der Handhabung ist
er wartungsärmer ist

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.20 **Muss ein Treibstofffilter getauscht werden?**

ja, die Filterpatrone muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden
nein, er ist selbstreinigend
ja, er verfärbt sich, wenn er getauscht werden soll
nein, es gibt nur mehr Filter die den Schmutz selbsttätig katalytisch verbrennen

2 M.1.21 **Soll bei einem Ölwechsel immer auch der Ölfilter gewechselt werden?**

ja
nein, ist bei neueren Motoren wegen der kleineren Fertigungstoleranzen nicht notwendig.
nein
ja, die Filter sind mit einem Chip versehen (wechselt man nur das Öl, kann es zu Problemen kommen)

2 M.1.22 **Dieser Zusatzteil zum Schiffsmotor ist…**



ein Wasserabscheider
Dosiergerät für Öl
Kühlwasserschauglas
ein Ölfilter

2 M.1.23 **Welche Farben der Auspuffgase können Aussagen über Motorprobleme machen?**

blau, weiß, grau
grün, weiß, gelb
violett und schwarz
nur schwarz

2 M.1.24 **Warum ist Benzin als Treibstoff gefährlicher als Dieseltreibstoff?**

Benzin kann ein explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden
Benzin ist geruchlos und breitet sich unter Wasser aus
Benzin kann ein explosionsfähiges Gemisch mit Wasser bilden
Benzin entzündet sich schon bei Raumtemperatur

2 M.1.25 **Warum ist Wasser im Benzin gefährlich?**

Das schwerere Wasser sammelt sich in der Schwimmerkammer im Vergaser und der Motor stirbt ab
Das Wasser bildet Rußbrücken über die Elektroden der Zündkerzen.
Das Wasser bildet mit Benzin explosive Gase
Es ist ungefährlich, moderne Motoren verarbeiten Wasser mit etwas weißem Rauch.

2 M.1.26 **Warum müssen Sie den Keilriemen regelmäßig kontrollieren?**

ohne Keilriemen kann die Kühlung ausfallen
ohne Keilriemen fällt die Zündung aus
ohne Keilriemen arbeitet die Bilgepumpe nicht
ohne Keilriemen kann die Schmierung ausfallen

2 M.1.27 **Was versteht man unter Fremdzündung?**

Zündung mittels Zündkerzen
Zündung mittels Glühkerzen
Zündung durch Einspritzung in hoch komprimierte Luft
Explosion von brennbaren Flüssigkeiten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.28 **Was versteht man unter Eigenzündung?**

Zündung durch Einspritzung in hoch komprimierte Luft
Zündung mittels Glühkerzen
Zündung mittels Zündkerzen
Zündung durch Einspritzung in den Vergaser

2 M.1.29 **Welcher Bauteil verhindert dass kleine Teilchen, die nicht zum Kraftstoff gehören, in den Motor kommen?**

Kraftstofffilter
Wärmetauscher
Seewasserfilter
Luftfilter

2 M.1.30 **Was ist ein Nachteil der direkten Kühlung?**

es können keine Frostschutzmittel verwendet werden
komplizierter Einbau
es müssen Frostschutzmittel verwendet werden
teurer in der Anschaffung

2 M.1.31 **Was verdichtet der Turbolader ?**

die Ansaugluft des Motors
das Kühlwasser des Motors
das Schmieröl der Kolbenringe
den Dieselkraftstoff der in die Zylinder eingespritzt wird

2 M.1.32 **Was bezeichnet man beim Schiffsmotor als „nassen Auspuff“ ?**

ein Auspuff, bei dem die Auspuffgase mit Wasser gekühlt werden.
ein Auspuff, bei dem auch flüssiger Treibstoff entweicht
ein Auspuff, der unter der Wasserlinie liegt
ein Auspuff, durch den das Kühlwasser eingesaugt wird

2 M.1.33 **Aus dem Auspuff tritt ständig schwarzer Rauch aus. Was kann das bedeuten?**

Luftfilter verschmutzt
Motoröl wird verbrannt
Wasser im Zylinder (Zylinderkopfdichtung defekt)
zu geringer Öldruck

2 M.1.34 **Aus dem Auspuff tritt ständig blauer Rauch aus. Was kann das bedeuten?**

zu hoher Ölverbrauch
Zylinderkopfdichtung defekt
Motor bekommt zu wenig Luft
kein Kühlwasser im Auspuff

2 M.1.35 **Nach welchem Kriterium wird der Motorölwechsel beim Schiffsmotor meist gemacht?**

nach gelaufenen Motorstunden
nach gefahrenen Seemeilen
nach verbrauchtem Motoröl
nach Farbe des Motoröles

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.36 **Hat der Schiffsinnenborder einen Luftfilter?**

ja, er reinigt die angesaugte Luft bevor sie in den Motor kommt.
nein, durch die reine Luft am Meer erübrigt sich ein Luftfilter.
nein, die Luft strömt durch ein Ablagerungslabyrinth am Motorblock.
ja, aber er dient nur zum Fernhalten von Insekten

2 M.1.37 **Wozu dient ein Motorölfilter?**

er filtert kleine Metallspäne und andere Verunreinigungen aus
er filtert das Öl bevor es nach außen gepumpt wird
bei einem Ölwechsel muss das neue Öl durch den Filter rinnen damit es wirksam wird
der Ölfilter ist ein Indikator. Ist das Öl verbraucht, verfärbt er sich

2 M.1.38 **Wo wird die Sicherheitskordel (Notstopp) des Außenborders befestigt ?**

am Handgelenk des Fahrers
am Heck des Bootes
am Handgelenk des Beifahrers
nirgends, sie hängt frei zur Betätigung im Notfall

2 M.1.39 **Welche Treibstoffe werden für Antriebsmotoren von Sportbooten am meisten verwendet?**

Benzin, Diesel
Kerosin, Gasöl
Schweröl, Leichtbenzin
Methanol, Leichtöl

2 M.1.40 **Welche Routinekontrollen sollten am Schiffsmotor regelmäßig gemacht werden?**

Ölstand, Keilriemen, Motorbilge
Impeller öffnen und Wasserabscheider öffnen
Wasser im Außenkreis, Öl im Innenkreis
Lüfterzahnriemen, Wasserfluss, Lüfterfilter

2 M.1.41 **Wofür dient die Schraube unten am Wasserabscheider?**

zum Ablassen des Wassers
zum Öffnen des Filtergehäuses
zum Einfüllen des Wassers
zum Ablassen des Treibstoffes

2 M.1.42 **Wozu gibt es manchmal eine Handpumpe am Filtergehäuse des Treibstoffilters?**

zum Entlüften der Treibstoffleitung
zum Auspumpen des Tankes
zum Zurückpumpen der Luft
zum manuellen Gas geben

2 M.1.43 **Was ist ein Nachteil des trockenen Auspuffsystemes bei Sportbooten?**

die heiße Auspuffleitung muss gut isoliert sein
die trockenen Auspuffleitungen zerfallen in kurzer Zeit
das Meeressalz setzt sich in den trockenen Leitungen fest
die heisse Auspuffleitung erhitzt den Motor zusätzlich

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.44 **Wann deutet weißer Rauch im Auspuff einen Schaden im Motor an?**

wenn er vom Kühlwasser kommt
wenn er vom Motoröl kommt
wenn er vom Tau im Auspuff kommt
wenn er vom Luftfilter kommt

2 M.1.45 **Warum führt Luft in der Dieselleitung oft zum Stillstand des Dieselmotors?**

weil die Luft die Komprimierung des Treibstoffes verhindert
weil die Luft die Dieselpest verursacht
weil die Luft den Treibstofffilter durch Oxydationsprodukte verstopft
weil die Luft die Rücklaufleitung blockiert

2 M.1.46 **Wie können Sie unmittelbar nach dem Start die Funktion Ihres Motorkühlsystems kontrollieren?**

indem ich nachsehe, ob Wasser aus dem Auspuff spritzt
indem ich das Manometer ablese
indem ich den Öldruckschalter betätige
indem ich den Wasserpumpen-Geber ausschalte

2 M.1.47 **Warum muss ein Benzin-Innenbordmotor eine Motorraum-Luftabsaugung haben?**

die Benzindämpfe sind schwerer als Luft und könnten im Motorraum zu einer Explosion führen
das Gasgemisch ist hochgiftig und darf auf keinen Fall eingeatmet werden
bei der Tankbefüllung entsteht im Tank ein starker Überdruck, welcher abgelassen werden muss
Benzinniederschläge im Motorraum können zu Elektrokorrosion führen

2 M.1.48 **Welche Maßnahmen sind unter anderem vor dem Starten eines Einbau-Benzinmotors unbedingt zu treffen?**

Motorraumentlüftung einschalten
Batteriehauptschalter ausschalten
Einlegen des Vorwärts- oder des Rückwärtsganges
Flüssiggasanlage am Haupthahn abstellen (Explosionsgefahr)

2 M.1.49 **Einer der Nachteile eines Dieselmotors ist:**

er ist im allgemeinen schwerer als ein vergleichbarer Benzinmotor
er ist kleiner und leichter als der Benzinmotor
er hat eine geringere Lebensdauer als der Benzinmotor
der Treibstoff ist explosiver als beim Benzinmotor

2 M.1.50 **Wie stellen Sie den richtigen Motorölstand fest?**

mit dem Ölmessstab bei abgestelltem Motor
durch Kontrolle im Schauglas
durch einen Blick auf das Manometer
durch Herausdrehen und Kontrollieren der Ölablassschraube

2 M.1.51 **Wozu brauchen Sie einen Motor-Betriebsstundenzähler?**

um den Zeitpunkt des nächsten Ölwechsels zu bestimmen
er zeigt an, wann der Akkumulator wieder geladen werden muss
nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden wird die Drehzahl reduziert
dient nur der Verrechnung der Motorstunden auf Charterjachten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.1.52 **Was kann auf einen Fehler des Turboladers hindeuten?**

weniger Motorleistung und schwarzer Rauch vom Auspuff
extrem hoher Kraftstoffverbrauch und heißer Motor
mehr Motorleistung und weißer Rauch vom Auspuff
Motor läuft auch mit Vollgas nur in Leerlaufdrehzahl

2 M.1.53 **Warum sind manche Schiffe mit 2 Wasserabscheidern für Treibstoff ausgerüstet?**

weil sie 2 Motoren haben
weil der Motor zwei Ansaugrohre für Treibstoff hat
weil der Treibstoff zweimal hintereinander gefiltert werden muss
weil ein Abscheider dauernd ausgepumpt werden muss

2 M.1.54 **Wie nennt man das vollständige abstellen der Treibstoffförderung bei Dieselmotoren?**

Nullförderung
ökonomische Fahrt
Zerogasoil
Hybridbetrieb

2 M.1.55 **Welcher Antriebsteil, außer dem Motor selbst, benötigt ebenfalls Ölwechsel?**

das Wendegetriebe
der Wassertauscher
der Ölkühler
der Turbolader

2 M.2 Motorjachtbau und Schiffstechnik

2 M.2.01 **Warum kann es im Motorraum eines benzinbetriebenen Einbaumotors beim Starten zur Explosion kommen?**

weil Benzindämpfe durch Funken am Startermotor entzündet werden können
weil der plötzliche Anfahrruck die Schwungmasse zerreissen kann
weil der Strom des Startermotors den Wasserstoff im Wasserfilter entzünden kann
weil die Zündkerzen die Benzindämpfe im Kolben entzünden könnten

2 M.2.02 **Warum befinden sich im Motorraum automatische Feuerlöscher?**

weil sie bei geschlossener Motorabdeckung arbeiten müssen
weil sie auch für andere Brände (Pantry) automatisch auslösen
weil nur die Auslöseautomatik den besten Zeitpunkt zum Auslösen feststellen kann
weil sie erst auslösen wenn alle anderen Feuerlöscher leer sind

2 M.2.03 **Wozu dient die Sicherheitskordel (Notstopp) des Außenborders ?**

zum automatischen Ausschalten des Motors, wenn der Fahrer über Bord geht
zum automatischen Auskuppeln des Motors, wenn der Fahrer über Bord geht
zum automatischen Ausschalten des Motors, wenn die Schraube Widerstand fühlt
zum automatischen Auskuppeln des Motors, wenn die Schraube Widerstand fühlt

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.04 **Der Treibstoffverbrauch eines Bootsmotors hängt wesentlich ab**

von der Wahl der Drehzahl
von der Qualität des Treibstoffes
vom Zustand des Treibstofffilters
von der augenblicklichen Luftfeuchtigkeit

2 M.2.05 **Wie muss der Treibstofftank einer Yacht beschaffen sein?**

er muss gasdicht sein und eine Entlüftung nach außenbords haben
er muss gasdicht sein und nach Möglichkeit eine Entlüftung ins Cockpit haben
der Einfüllstutzen darf mit dem Tank keinen elektrischen Kontakt haben
er darf nicht fest eingebaut sein („schwimmende“ Montage)

2 M.2.06 **Wie können Sie vermeiden dass Wasser aus dem Treibstoffank in den Motor kommt?**

regelmässige Kontrolle des Wasserabscheiders
Einfüllstutzen mit Kunstofffolie abdecken
regelmässige Kontrolle der Auspuffgase (weisser Rauch)
Wasserablassschraube des Kurbelgehäuses öffnen

2 M.2.07 **Warum soll die Lüftungsschraube am tragbaren Tank geschlossen sein wenn er längere Zeit steht?**

damit sich kein Kondenswasser bildet
damit keine Insekten eindringen
damit sich der Benzinschwamm (onychomykose) nicht bilden kann
damit die in mineralischen Treibstoffen vorhandenen Amöben sich nicht vermehren können

2 M.2.08 **Wie wird bei Schiffen üblicherweise der Treibstoffverbrauch angegeben?**

in Litern pro Stunde
in Litern pro Tag
in Litern pro Doppelmeile
in Litern pro Tourenzahl

2 M.2.09 **Warum können Verdrängerboote eine tiefere Rumpfform haben?**

weil sie nicht auf die eigene Welle aufgleiten müssen
weil sie auf die eigene Welle aufgleiten müssen
weil sie stärkere Motoren benötigen
weil sie ständig mit Echolot fahren können

2 M.2.10 **Wann sind die Propeller eines Zweischraubenschiffes "außenschlagend"?**

wenn der rechte rechtsgängig ist und der linke linksgängig
wenn der rechte linksgängig ist und der linke rechtsgängig
wenn beide Propeller rechtsgängig sind
wenn beide Propeller linksgängig sind

2 M.2.11 **Wie wird ein durch einen Jet-Trieb angetriebenes Fahrzeug rückwärts gefahren?**

durch Umschalten des Deflektors (Umlenkschaufel) auf Rückwärtsfahrt
durch Umschalten des Wendegetriebes auf Rückwärtsfahrt
durch Umschalten des Reflektors (Reflektionsschaufel) auf Rückwärtsfahrt
durch Umschalten der Impellerdrehrichtung

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.12 **Warum braucht ein Motorschiff mit Z-Antrieb kein Ruderblatt?**

weil der Antrieb horizontal verdrehbar ist
weil es mit den Z-Düsen seitlich steuerbar ist
weil der Antrieb vertikal verstellbar ist
weil in Gleitfahrt mit Leitblechen gesteuert wird

2 M.2.13 **Warum haben Gleitboote Längsrillen am Unterwasserschiff ?**

zum besseren Spurhalten in Kurven
zum leichteren Aufreiten auf Wellen
damit von weitem sichtbar ist dass das Boot in Gleitfahrt ist
damit der Unterboden dem Wasserdruck standhält

2 M.2.14 **Was versteht man unter „Pfahlzug“ ?**

der bei stehendem Boot erzeugbare Schub des Propellers
der bei maximaler Fahrt erzeugbare Schub des Propellers
der maximal erlaubte Zug an den Heckleinen in der Box
die beim Palstek auftretende Kraft an einem Poller

2 M.2.15 **Was ist ein Vorteil des Jetantriebes?**

für seichtes Wasser geeignet
hoher Wirkungsgrad
für Vor- und Rückwärtsfahrt gleich gut geeignet
gut zum Abschleppen geeignet

2 M.2.16 **Wie wird die Vortriebskraft der Schiffsschraube auf den Rumpf übertragen?**

über ein Drucklager
über die Zahnräder des Getriebes
über das Wellenlager
über das Stevenrohr

2 M.2.17 **Wie funktionieren ruderlose Antriebe?**

die Propeller sind horizontal drehbar
der Schiffsrumpf ist abknickbar
die Propeller sind hochklappbar
mit Querstrahlrudern

2 M.2.18 **Was ist ein Wendegetriebe und welche Funktion erfüllt es?**

ist ein Getriebe, das die Drehrichtung der Antriebswelle ändert
ist ein Getriebe, das die Wellenrichtung ändert (von horizontal auf Neigung ins Wasser)
ist ein Getriebe, das die Motordrehzahl zur Welle verdreifacht
ist ein Getriebe, das universell angewendet werden kann (kann auch verkehrt herum eingebaut werden)

2 M.2.19 **Warum gibt es im Motorraum von Schiffen automatische Feuerlöscher?**

weil bei einem Motorbrand die Motorraumabdeckung nicht geöffnet werden sollte
weil bei händischem löschen zu hohe Verbrennungsgefahr besteht
weil man bei händischem Löschen nicht an den Brandherd kommt
weil die automatische Anlage den Nachbrand unter Kontrolle hält

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.20 **Wozu dient ein Schwanenhals im Auspuffsystem?**

er verhindert, dass Seewasser eindringt
er ist eine Verlängerung, um den Auspuff so hoch wie möglich zu bringen
er bewirkt, dass nur Gase austreten können
er sorgt dafür, dass die Leitungen so lange werden, dass keine Resonanzen auftreten

2 M.2.21 **Warum soll man bei längeren Stehzeiten den Treibstofftank vollfüllen?**

damit feuchte Luft von außen weniger Kondenswasser bilden kann
damit das Schiff schwerer im Wasser liegt
damit zur Sicherheit immer volle Reserve vorhanden ist
damit im Falle von Feuer der Tank brennt und nicht das Schiff

2 M.2.22 **Welche Anschlussleitungen brauchen Diesel-Treibstofftanks außer der Öffnung zum Tanken?**

Ansaugleitung, Rückflussleitung, Entlüftung
Absaugleitung, Gaszuleitung, Treibstoffausgleichsleitung
Gaszug, Pumpenleitung, Abflussleitung
Zählerleitung, Motordruckausgleichsleitung, Treibstoffabsaugleitung

2 M.2.23 **Warum müssen Wendegetriebe oft gekühlt werden?**

Weil ein Teil der Motorleistung im Getriebe verbraucht wird
Weil beim Manövrieren die Schaltwärme frei wird
Weil der Motor das Getriebe durch Wärmeleitung erhitzt
Weil ein Teil des Getriebes durch die Auspuffgase erhitzt wird

2 M.2.24 **Welche Aufgabe hat der Scherstift eines Außenbordmotors?**

er ist eine Sollbruchstelle, die bei Blockieren des Propellers bricht
er lässt den Motor hochkippen, wenn die Schraube Grundberührung hat
er sichert den Motor vor dem Abrutschen und Überbordgehen bei hoher Drehzahl
er stoppt den Motor, wenn der Fahrer ins Wasser stürzt

2 M.2.25 **Welche Vorsichtsmaßnahmen halten sie beim Tanken ein?**

Kontakt zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tankzapfhahn herstellen
keine Verbindung zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tankzapfhahn herstellen
keine Bewegung am Schiff, es könnte zu statischer Aufladung des Treibstoffs kommen
keine Benützung des Bord WC

2 M.2.26 **Was versteht man unter ökonomischer Fahrt?**

Fahrt mit einer Motordrehzahl bei der man pro Liter Treibstoff die größte Distanz zurücklegt
Fahrt mit einer Motordrehzahl bei der man in der kürzesten Zeit zum Ziel kommt
Fahrt bei der man den kürzesten Weg zum Ziel fährt
Fahrt bei der man Strom und Wind ausnutzt um Treibstoff zu sparen

2 M.2.27 **Was ist die Reichweite?**

diejenige Entfernung, welche mit dem Inhalt des Treibstofftanks zurücklegt werden kann
diejenige Entfernung, welche mit einem Zwischentankstopp zurücklegt werden kann
diejenige Entfernung, welche mit dem Inhalt des Reservetanks zurücklegt werden kann
diejenige Entfernung, welche mit dem halben Inhalt des Treibstofftanks zurücklegt werden kann

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.28 **Wodurch entsteht Abnützung an den Schaufeln eines schnell drehenden Propellers ?**

Kavitation
Plankton im Wasser
Saures Wasser
Elektrolyse

2 M.2.29 **Wie nennt man diese Antriebsart?**



Jet-Antrieb
Z-Trieb
Außenbordantrieb
starrer Wellenantrieb

2 M.2.30 **Die im Bild dargestellte Propelleranlage nennt man…**



Duo-Prop
Drehrichtungsänderungsprop
Zweierprop
Anti Kavitionsprop

2 M.2.31 **Was ist das für ein Antrieb?**



Z-Antrieb
Jet Antrieb
Starrer Wellenantrieb
Außenborder

2 M.2.32 **Gleitboote benötigen wegen der höheren Geschwindigkeit**

kleinere Ruderblätter
größere Ruderblätter
tiefere Ruderblätter
dickere Ruderblätter

2 M.2.33 **Damit ein Gleitboot sich fast vollständig auf der Wasseroberfläche bewegen kann**


hat es keinen tiefen Kiel
hat es keine Propeller
hat es kein Ruder
hat es keinen Anker

2 M.2.34 **Um Vibrationen zu vermeiden kann man die Drehzahl der Motoren eines Zweischraubenschiffes auf gleiche Drehzahl bringen. Dies wird erleichtert durch:**

einen Differenzdrehzahlmesser
einen Differenzeliminator
einen Differenzgashebel
eine Differenzeinspritzpumpe

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.35 **Wie nennt man diesen Antrieb?**

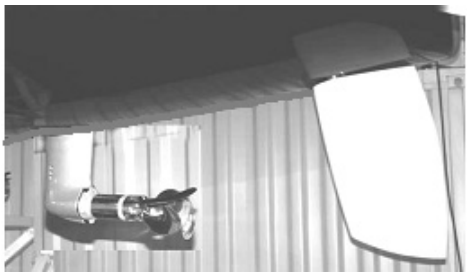

Saildrive
Z-Trieb
Starrer Wellentrieb
Jet-Trieb

2 M.2.36 **Ein Propeller heißt rechtsgängig,**

wenn er bei Vorausfahrt in Fahrtrichtung gesehen nach rechts schlägt
wenn er bei Vorausfahrt gegen die Fahrtrichtung gesehen nach rechts schlägt
wenn er bei Achterausfahrt das Heck nach rechts versetzt
wenn er bei Achterausfahrt in Bugrichtung gesehen nach rechts schlägt

2 M.2.37 **Wie nennt man den hier gezeigten Antrieb?**



starrer Wellenantrieb
Jettrieb
Z- Trieb
Saildrive

2 M.2.38 **Was bestimmt die Gängigkeit einer Schiffschraube?**

in welcher Drehrichtung sie für Vorwärtsfahrt angetrieben werden muss
welche Gegenkraft sie im Wasser erzeugt
mit welcher Drehzahl sie für Vorwärtsfahrt angetrieben werden muss
wie schnell sie beim Lieferanten verfügbar ist

2 M.2.39 **Wo sitzt meistens die Wellendichtung von Schiffsantrieben mit starrer Welle?**

am schiffsinneren Ende des Stevenrohrs
außen am Schiffskörper wo die Welle austritt
am Ende des Stevenrohrs außerhalb des Schiffes
am Getriebe beim Wellenabtrieb

2 M.2.40 **Was ist die Stopfbuchse und was hat sie für eine Aufgabe?**

in der Stopfbuchse läuft die Welle und Dichtmaterial verhindert Wassereintritt
verdichtet die Fäkalien im Bord-WC und befördert diese über Bord oder in den Fäkalientank
die Stopfbuchse gleicht die Flucht Welle zu Motor aus
sie ist ein universeller Lecksicherungspfropfen mit Stopfkolben

2 M.2.41 **Welche grundsätzlichen Propellerdaten sind bei der Auswahl eines Propellers wichtig?**

Durchmesser und Steigung
Schnelligkeit und Lager
Klappmechanismus und Wartungsintervall
Gewicht und Antifouling

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 M.2.42 **Wie funktioniert ein ruderloser Antrieb?**

der ganze Propeller wird gedreht
der gesamte Kiel dient als Ruder
der Propeller wird einseitig ausgefahren
das Ruder wird nur bei Bedarf abgesenkt

2 M.3 Motorbootmanöver und schwierige Situationen

2 M.3.01 **Womit kann die Lage der Längsachse eines Gleiters getrimmt werden?**

Trimmklappen
Trimmstäbe
Trimmschraube
Trimmruder

2 M.3.02 **Bei welchem Antrieb kann der Anstellwinkel der Propellerachse zwecks Trimmung verstellt werden ?**

Z-Trieb
starrer Wellenantrieb
Saildrive
V - Drive

2 M.3.03 **Wann ist die Ruderwirkung besonders groß?**

wenn der Propellerstrahl das Ruder direkt anströmt
wenn das Ruder seitlich vom Propeller ist
wenn der Propellerstrahl das Ruder nicht behindert
wenn der Propeller eine große Steigung hat

2 M.3.04 **Wie funktioniert die Einhebel Motorsteuerung ?**

Mittelstellung ausgekuppelt, nach vor Einkuppeln und Gas vorwärts, nach hinten Einkuppeln und Gas rückwärts
Mittelstellung ausgekuppelt, nach vor Einkuppeln und Gas vorwärts, mit gedrücktem Knopf Einkuppeln und Gas rückwärts
Mittelstellung ausgekuppelt, nach rechts Einkuppeln und Gas vorwärts, nach links Einkuppeln und Gas rückwärts
Mittelstellung ausgekuppelt, nach vor und Knopf gedrückt Einkuppeln und Gas vorwärts, nach hinten und Knopf gedrückt Einkuppeln und Gas rückwärts

2 S Sachgebiet Segelantrieb

2 S.1 Manöver und Segeltheorie

2 S.1.01 **Welche Funktion hat der Baumniederholer?**

er verhindert das Aufsteigen des Großbaumes auf Vorwindkursen
er dient zum Spannen des Lazy Jack
er fixiert den Baum wenn das Segel reißt
er verhindert das Umschlagen des Baumes bei der Halse

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.02 **Was ist ein Traveller ?**

Vorrichtung zum Verstellen des Holepunktes der Großschot
leichte Fahrtenyacht
Schiene an der das Vorsegel angeschlagen ist zum Aufrollen
Rutscher zum Aufziehen des Großsegels am Mast

2 S.1.03 **Das Segelboot wird zusehends luvgierig und droht in der Bö aufzuschießen. Gegenmaßnahme ?**

Großsegel reffen
Achterliek dichter holen
Autopilot einschalten
Vorsegel fieren

2 S.1.04 **Was kann bei einer Halse gefährlich sein?**

das plötzliche Umschlagen des Großbaumes
das Backstehen der Genua
die Verdrehung des Segelhalses
das Eintauchen des Hecks (Unterschneiden)

2 S.1.05 **Hart am Wind zeigen die Trimmfäden in Lee nach oben. Was tun ?**

anluven oder fieren
abfallen oder dichtholen
anluven oder dichtholen
abfallen oder fieren

2 S.1.06 **Vorsegel: Unterliek zu lose, Achterliek zu straff. Was ist zu tun?**

Holepunkt nach achtern
Rollleine fieren
Holepunkt nach vorne
Vorsegelschot fieren

2 S.1.07 **Was ist der Fahrtwind?**

der durch die Fahrt über Grund verursachte Wind
der durch die rechtweisende Fahrt verursachte Wind
der am Achterliek austretende Wind am Segel
der für die Fahrt vorausgesagte Wind

2 S.1.08 **Welchen Widerstand muss der vorausgerichtete Kraftanteil der Segel überwinden ?**

den Wasserwiderstand
die Windabdrift
die Querkraft
die Stromabdrift

2 S.1.09 **Was bewirkt das Anholen der Rollleine bei üblichen Vorsegelrollreffanlagen ?**

die Rollleine wird auf der Haspel abgewickelt und rollt das Segel ein
die Rollleine wird auf der Haspel abgewickelt und rollt das Segel aus
die Rollleine wird auf die Haspel aufgewickelt und rollt das Segel ein
die Rollleine wird auf die Haspel aufgewickelt und rollt das Segel aus

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.10 **Was tut man um Beizuliegen?**

Fock back, Ruder auf Anluven
Groß back, Ruder auf Abfallen
Segel bergen, Ruder auf Anluven
Leinen am Partner belegen, Groß back

2 S.1.11 **Was ist beim Ablegen von einer Muring-Boje unter Segel zu beachten?**

nach "Boje frei" sollte genügend Wind in den Segeln sein um wegzufahren
nach "Boje frei" sollten die Segel killen
nach "Boje frei" rechtzeitig Anker lichten
nach "Boje frei" sollte die Vorspring auf Zug kommen

2 S.1.12 **Wann ist ein Segel „im Trimm“?**

wenn die Luft möglichst laminar abströmt
wenn die Trimmfäden nach unten bewegt werden
wenn der Anstellwinkel gleich dem Windeinfallswinkel ist
wenn der Scheitel des Bauches ganz vorne ist

2 S.1.13 **Wodurch kann man beim Segeltrimm die Tatsache berücksichtigen, dass der Wind in Masthöhe stärker ist als der Bodenwind ?**

durch Twist im Segel
durch Latten im Segel
durch Kettbahnen im Segel
durch Öffnungen im Segel

2 S.1.14 **Was ist der Lateraldruckpunkt ?**

der gerade wirksame Angriffspunkt aller seitlich wirkenden Wasserkräfte
der gerade wirksame Angriffspunkt aller fahrtbremsend wirkenden Wasserkräfte
der geometrische Schwerpunkt des Lateralplanes
der Punkt an dem die größten Querkräfte auf den Rumpf wirken

2 S.1.15 **Was ist ein Schnellreff ?**

der untere Teil des Großsegels wird mit einer einzigen Reffleine zum Baum geholt
der untere Teil des Großsegels wird mit einer einzigen Reffleine zum Mast geholt
das Großfall wird gefiert und das Großsegel einfach lose gelassen
das Großfall wird gefiert und das Großsegel in den Baum gewickelt

2 S.1.16 **Was muss ich am Ende des Reffens des Großsegels tun ?**

Fall dichtholen, Dirk fieren, Schot trimmen
Dirk anholen, Fall fieren, Schot fieren
anluven, Fall dichtholen, Dirk dichtholen,
Schot fieren, Fall fieren, Dirk fieren,

2 S.1.17 **Wie kann ein POB Manöver gefahren werden ?**

beidrehen, beiliegen, driften
beidrehen, wenden, Nahezu-Aufschiesser
Heck in den Wind, Fock back, driften
abfallen, 5 Schiffslängen weitersegeln, beidrehen

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.18 **Auf welchem Kurs hat ein Segelboot die größte Geschwindigkeitskomponente gegen den Wind ?**

Amwindkurs
Vorwindkurs
gegen den Wind ist keine Geschwindigkeitskomponente möglich
bei ca. 110 Grad Windeinfallswinkel

2 S.1.19 **Wie stark ist der scheinbare Wind beim Amwindkurs?**

stärker als der wahre Wind
schwächer als der wahre Wind
ebenso stark wie der wahre Wind
stärker als der Relativwind

2 S.1.20 **Wie stark ist der scheinbare Wind bei Raumwindkurs?**

schwächer als der wahre Wind
stärker als der wahre Wind
ebenso stark wie der wahre Wind
immer null

2 S.1.21 **Zu welchem Manöver gehören die Kommandos „Ree“ und „vorn über“ ?**

Wende
MOB
Halse
Ankern

2 S.1.22 **Welches Vorsegel ist für Wind mit Sturmstärke gedacht?**

Sturmfock
Sturmgenua
Trysegel
Mini-Vorsegel

2 S.1.23 **Was ist beim Setzen und Bergen eines Standard-Großsegels zu beachten?**

Mastrutscher sollten nicht seitlich belastet werden
Mastrutscher sollten alle ein- und ausgefädelt werden
Mastrutscher sollten nur seitlich belastet werden
Mastrutscher vorsichtig mit Tripleine betätigen

2 S.1.24 **Warum sollte das Großsegel beim Bergen eines Mast-Rollgroßsegels möglichst parallel eingerollt werden?**

damit Faltenbildung im Wickel vermieden wird
damit der bauchige Schnitt nicht geglättet wird
damit der Mast nicht gesprengt wird
damit der Wickel unten straffer wird als oben

2 S.1.25 **Wie wird beim konventionellen Bindereff die Verkleinerung der Segelfläche erreicht?**

das Großsegel wird bis zu einer gewissen Höhe mit Reffkauschen am Baum gehalten
das Großsegel wird bis zu einer gewissen Höhe in den Baum gerollt
das Großsegel wird ab einer gewissen Unterliekslänge mit Reffkauschen am Mast gehalten
der Kopf des Großsegels wird ab einer gewissen Höhe umgeklappt und festgebunden

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.26 **Wie wird beim Reffen mit einem Mast-Rollreff-System die Verringerung der Segelfläche erreicht?**

durch Einrollen des vorderen Teils des Großsegels in den Mast
durch Einrollen des unteren Teils des Großsegels in den Baum
durch Einrollen des Kopfteils des Segels um die Latten
durch Drehen des Mastes gegen die Luvseite

2 S.1.27 **Wie kann man beim Ablegen unter Segel bei vorlichem Wind verhindern, dass man nach achtern treibt?**

mit einer Achterspring
mit einer Achterleine
mit einer Vorspring
mit einem Hanepot

2 S.1.28 **Die am Segel angreifende Windkraft**

trägt mit ihrer Querab-Komponente zur seitlichen Abdrift bei
trägt mit ihrer Voraus-Komponente zur seitlichen Abdrift bei
trägt mit ihrem gesamten Wert zur seitlichen Abdrift bei
hat mit der Windabdrift nichts zu tun

2 S.1.29 **Wie leite ich das Reffen des Großsegels ein ?**

Schot fieren, Dirk anholen, Fall fieren
Schot dichtholen, Dirk dichtholen, Fall fieren
abfallen, Fall dichtholen, Dirk fieren,
Schot fieren, Fall dichtholen, Dirk fieren,

2 S.1.30 **Wie kann man beim Ankern unter Segel die Fahrt knapp vor dem Ankerpunkt aus dem Schiff nehmen?**

durch Großsegel backstellen
durch Großsegel bergen
durch Großsegel dichtholen
durch Großsegel reffen

2 S.1.31 **Welches Manöver kann bei Schlechtwetter zu einer ruhigeren Lage führen ?**

beidrehen
halsen
anluven auf Halbwindkurs
seitliches Ausbringen von Tauen

2 S.1.32 **Welchen Vorteil haben Lazy-Jacks und Lazy-Bags?**

das Großsegel wird beim Bergen geführt und aufgefangen
das Großsegel braucht beim Setzen kein Fall
das Großegel wird beim Bergen aufgerollt
das Großsegel wird beim Bergen automatisch nach achtern gezogen

2 S.1.33 **Welches Vorsegel wird bei stärkerem Wind gefahren?**

Fock
Genua
Blister
Gennaker

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.34 **Wofür ist der Holepunkt der Genuaschot verstellbar ?**

um den Zug der Schot zwischen Achterliek und Unterliek zu verteilen
um den Zug der Schot zwischen Vorliek und Achterliek zu verteilen
damit die Schot immer an eine Winsch gelegt werden kann
damit entweder die Backbord- oder die Steuerbordschot wirksam werden

2 S.1.35 **Was kann mit der Großschot eingestellt werden?**

der Anstellwinkel des Großbaumes
die Länge des Großbaumes
der Anstellwinkel des Spibaumes
die Vorliekspannung

2 S.1.36 **Wann ist ein Segelschiff „luvgierig“ ?**

wenn es sich von selbst in den Wind dreht
wenn es mit dem Heck in den Wind dreht
wenn es von selbst eine Halse macht
wenn es sich vom Wind wegdreht

2 S.1.37 **Wie äußert sich „Leegierigkeit“ ?**

das Schiff versucht sich vom Wind wegzudrehen
das Schiff versucht sich zum Wind zu drehen
das Schiff versucht den Bug ins Wasser zu drücken
das Schiff versucht parallel nach Lee zu treiben

2 S.1.38 **Welche Großsegel sind besser bei viel Wind auf Kursen hoch am Wind?**

flach getrimmte Großsegel
Großsegel ohne Achterliek
bauchig getrimmte Großsegel
Großsegel mit Bullenstander gesichert

2 S.1.39 **Wie funktioniert ein Bindereff ?**

der untere Teil des Großsegels wird mit Reffkauschen und Reffleinen zum Baum gezogen
in das Großsegel wird mittig ein Bauch eingebunden
der untere Teil des Großsegels wird um den Mast gewickelt und festgebunden
das Achterliek des Großsegels wird mit Bändseln eingebunden

2 S.1.40 **Auf welchen Kursen kann das Roll-Vorsegel geborgen werden ?**

auf allen Kursen
nur vor dem Wind
nur im oder nahe im Wind
nur auf Halbwindkurs

2 S.1.41 **Auf welchen Kursen wird das Großsegel am besten geborgen ?**

im oder nahe am Wind
auf allen Kursen
platt vor dem Wind
auf Halbwindkurs

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.42 **Wie nähert man sich unter Segel einer Muring-Boje so, dass man daran festmachen kann?**

mit einem Aufschiesser
mit einer Halse
mit einem Bojentörn
in Rückwärtsfahrt

2 S.1.43 **Welche Unterstützung der Crew braucht der Rudergänger meist bei einer Wende?**

Bedienung der Genuaschoten
Bedienung der Wendeleine
Bedienung des Autopiloten
Bedienung des Genuafalls

2 S.1.44 **Welche Unterstützung der Crew braucht der Rudergänger meist bei der Halse?**

Bedienung der Genuaschoten und der Großschot
Bedienung der Genua-Rollschot und des Großniederholers
Bedienung der Genuaschot und der Halseschot
Bedienung der Genuafall und Großfall

2 S.1.45 **Wann soll ein Segel bauchig getrimmt werden?**

bei schwachem Wind
bei Starkwind
bei entgegenkommenden Winden
bei schralenden Winden

2 S.1.46 **Was zeigen Trimmfäden an ?**

den Strömungsverlauf entlang des Segels
den Luftdruck an Vor- und Rückseite des Segels
den Zug in Vor- und Achterliek
die Faltenbildung im Segel

2 S.1.47 **Warum hat ein Segelboot den Segeldruckpunkt meist vor dem Lateraldruckpunkt ?**

um Luvgierigkeit durch die seitlich angreifenden Segelkräfte auszugleichen
um Leegierigkeit durch die seitlich angreifenden Segelkräfte auszugleichen
um bei größeren Ruderausschlägen stabil zu bleiben
um die Leegierigkeit bei gerefften Segeln auszugleichen

2 S.1.48 **Was ist der Segeldruckpunkt ?**

der zentrale Angriffspunkt aller Windkräfte auf die Segel
der Punkt an dem die Schotkraft wirkt (Holepunkt)
der Punkt an dem der Segelbauch am größten ist
der Punkt an dem der Unterdruck am Segel am größten ist

2 S.1.49 **Warum können sich beim Reffen einer Rollgroß in den Mast Falten im Wickel bilden?**

der Großbaum ist nicht auf die richtige Höhe angedirkt
die Latten des Großsegels stehen nicht exakt rechtwinkelig
der Traveller ist nicht losgeworfen
der Mast ist durch die Rollschot zu stark belastet

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.50 **Was geschieht bei einem „Quickstop“ Manöver ?**

über Stag gehen mit Fock back, halsen mit Groß dicht
über Stag gehen mit Groß back, halsen mit gefierter Groß
über Stag gehen mit Wende, halsen mit Groß back
über Stag gehen mit Stützruder, halsen mit gefierter Groß

2 S.1.51 **Was ist ein Twist im Segel ?**

ein oben und unten unterschiedlicher Anstellwinkel
eine Krümmung im Achterliek wegen des oben schwächeren Windes
eine durch Wende oder Halse entstandene Verdrehung des Segels um das Fall
eine Krümmung des Gewebes des Segels im Scheitel des Segels

2 S.1.52 **Auf welchem Kurs erzeugt das Großsegel die meiste Kraft in Vortriebsrichtung?**

auf etwas achterlicher als Halbwindkurs
auf etwas vorlicher als Amwindkurs
auf Kurs platt vor dem Wind
auf etwas achterlicher als Raumschotkurs

2 S.1.53 **Welche Rollreffanlagen gibt es für Großsegel ?**

einrollen in den Mast oder in den Baum
nur einrollen in den Baum möglich
nur einrollen in den Mast möglich
einrollen geht nur mit Vorsegel

2 S.1.54 **Wie wird ein Großbaum-Rollgroßsegel gesetzt?**

es wird mit Zug am Großfall vom Großbaum gewickelt
es wird mit Zug an der Großschot aus dem Großbaum gewickelt
es wird mit Zug am Großfall aus dem Mast gewickelt
es wird mit Zug an der Dirk aus dem Großbaum gezogen

2 S.1.55 **Was kann zum Aufstoppen beim Anlegen unter Segel verwendet werden?**

Leinen
Stoppersegel
90° Rudereinschlag
Groß dichtholen

2 S.1.56 **Welche Seiten hat das Winddreieck?**

Wahrer Wind, scheinbarer Wind, Fahrtwind
Bordwind, scheinbarer Wind, Wind von hinten
Nordwind, Ostwind, Fallwind
Wahre Winddrehung, gefühlte Winddrehung, Wind von vorne

2 S.1.57 **Welche Kraft am Segel entsteht durch die Profiltiefe?**

Auftrieb
Abtrieb
Antrieb
Wegtrieb

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.1.58 **Wie fährt man ein POB Manöver mit Q-Wende ?**

abfallen, Q-Wende, abfallen, Nahezu-Aufschiesser
anluven, Wende, abfallen, mit Q-Wende POB einkreisen
abfallen, 5 Schiffslängen weitersegeln, Q-Wende, auf Vorwindkurs zum POB
Q-Wenden sind ungeeignet für POB

2 S.1.59 **Was ist beim Lateralplan von Segelschiffen zu beachten?**

der seitliche Wasserwiderstand sollte groß sein
der Mastfuß sollte tief angebracht sein
der seitliche Wasserwiderstand sollte klein sein
das Heck sollte hochgezogen sein

2 S.1.60 **Wohin führt die Reffleine einer Vorsegel-Rollreffanlage ?**

zur Trommel
zur Reffkausch
an eine geeignete Stelle in der Mitte des Vorsegels
zur Reffrolle am Vorsegelfall

2 S.1.61 **Was bestimmt die "Stabilität" eines Segelschiffes?**

die Fähigkeit seitliche Kräfte ohne zu große Krängung aufzunehmen
die Bruchfestigkeit von Wanten und Stagen auf der Luvseite
die Dicke der Gelcoatschicht des Rumpfes
die Fähigkeit über Rumpfgeschwindigkeit zu fahren

2 S.1.62 **Welches Segel ist beim Ankermanöver eher ohne Behinderung verwendbar?**

Großsegel
Genua
Spinnaker
Ankervorsegel

2 S.1.63 **Bei weichem Segelmanöver gibt es das Kommando "rund achtern"?**

bei der Halse, wenn das Heck durch den Wind geht
beim Aufschießen, wenn das Segel im Wind steht
bei der Wende, wenn der Bug durch den Wind geht
beim Abfallen, wenn das Heck mehr Wind bekommt

2 S.1.64 **Was sind "Beisegel"?**

Segel für spezielle Windsituationen
Segel die zusätzlich an den Lieken gesetzt werden
Segel zum segeln platt vor dem Wind
Segel die zur Unterstützung bei Motorfahrt gesetzt werden

2 S.2 Jachtbau und Schiffstechnik

2 S.2.01 **Wozu dient die Saling?**

zum Abspreizen der Oberwant am Mast
zum Befestigen der Unterwant
zum Befestigen des Salinglichtes
zum Abstützen des Großsegels auf Raumschotkursen

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.2.02 **Bis zu welchen Krängungswinkeln kann sich ein "formstabiles" Schiff wieder aufrichten?**

bei weniger als 90 Grad
bei mehr als 90 Grad
der maximale Krängungswinkel hängt ab vom Ballastgewicht
bei ca. 135 Grad

2 S.2.03 **Bis zu welchen Krängungswinkeln kann sich ein "gewichtsstabiles" Schiff wieder aufrichten?**

bei mehr als 90 Grad
bei weniger als 90 Grad
der maximale Krängungswinkel hängt ab vom Schiffsquerschnitt
bei ca. 45 Grad

2 S.2.04 **Welche Formen von Rudern kann ein Segelboot haben ?**

Balanceruder, Spatenruder
Achterruder, Skegpendel
Schaufelruder, Rundruder
Holzpinne, Tiefenruder

2 S.2.05 **Was verbindet Mast und Baum ?**

der Lümmelbeschlag
der Holepunkt des Baumes
der Drehpunkt des Mastfalles
die Gaffelklau

2 S.2.06 **Wodurch wird der Mast in den Richtungen bugwärts und heckwärts festgehalten?**

durch Stage
durch Bolzen im Mastfuß
durch Wanten mit Pütting am Vorschiff
durch Genuafall und Dirk

2 S.2.07 **Was ist ein Blister ?**

leichtes, großes Vorsegel
kleines, leichtes Vorsegel
leichtes, großes Großsegel
Regattasegel Klasse A

2 S.2.08 **Was ist ein Gennaker ?**

asymmetrisches großes Vorsegel
Vorsegel zum Einrollen
symmetrisches großes Vorsegel
kleine Sturmfock

2 S.2.09 **Wie sieht eine Sturmfock aus?**

klein und flach geschnitten
kurz mit langem straffem Unterliek
klein und bauchig geschnitten
hoch und bauchig geschnitten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.2.10 **Welcher Schiffstyp hat typischerweise mehrere Vorsegel und meist einen Klüverbaum ?**

Kutter
Ketsch
Dau
Slup

2 S.2.11 **Warum sind Multihulls oft leichter und schneller als Monohulls?**

weil sie nicht gewichtsstabil gebaut sind
weil sie nicht formstabil gebaut sind
weil sie gewichtsstabil gebaut sind
weil sie aus leichteren Materialien gebaut sind

2 S.2.12 **Wodurch wird ein bauchiger Schnitt bei einem Segel erreicht?**

durch Zusammennähen von speziell zugeschnittenen Bahnen
durch Einnähen von Gummiteilen zwischen den Bahnen
durch Zusammennähen von speziell zugeschnittenen Trapezen
durch Bearbeitung in Hochdruckpressen bei 750 Grad

2 S.2.13 **Welche Besonderheit hat das Rigg einer Ketsch?**

2 Masten, der hintere kleiner
2 Masten, der hintere größer
2 Masten, der hintere mit auffallend großem Mastfall
1 Mast und ein Klüverbaum

2 S.2.14 **Welche Anforderungen erfüllt ein gutes Segelmaterial?**

reißfest, formstabil, UV-beständig
windabweisend, dehnfähig, leitfähig
temperaturbeständig und glatt
grob gewebt, in Bahnen von 20m Breite verfügbar

2 S.2.15 **Was ist ein Multihull ?**

Schiff mit mehr als einem Rumpf
ein Einrumpfboot
Schiff mit Rumpf aus mehrlagigem Gelcoat
unsinkbares Schiff mit doppel– oder dreifachen Rumpfwänden

2 S.2.16 **Was ist eine Slup ?**

ein einmastiges Segelboot mit Vor- und Großsegel
ein Beiboot mit zwei Ruderdollen
ein einmastiges Segelboot mit Lateinersegel
ein zweimastiges Segelboot mit Besansegel

2 S.2.17 **Wozu kann ein Segelschiff ein ausfahrbares Schwert haben?**

gegen die Abdrift
anstatt des Ruders
gegen seitliche Wellen
gegen Piraten

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.2.18 **Was ist eine Pinne ?**

ein Hebel zum direkten Betätigen des Ruders
ein Steckstab zum Belegen von Leinen
ein aufklappbares Ruder
ein seitlicher Zapfen am Steuerrad

2 S.2.19 **Wie wird der Mast abgestützt?**

durch Wanten und Salings
durch Stagwanten und Seitenpüttings
durch Vorwanten und Backstagen
durch den Mastfuß

2 S.2.20 **Was ist ein Spinnaker ?**

großes meist symmetrisches Vorsegel
kleines meist unsymmetrisches Vorsegel
großes meist unsymmetrisches Vorsegel
kleines meist symmetrisches Vorsegel

2 S.2.21 **Welche Ecken hat ein dreieckiges Schratsegel?**

Kopf, Hals, Schothorn
Kopf, Fuß, Schothand
Hals, Hand grün, Hand rot
Kopf, 2 x Schothorn

2 S.2.22 **Was fällt unter „stehendes Gut“?**

Wanten und Stagen
Fallen und Dirk
Aufbauten und Antennen
Reling und Bugkorb

2 S.2.23 **Was fällt unter „laufendes Gut“?**

Fallen und Schoten
Wanten und Stagen
Spieren und Bäume
Winschen und Taljen

2 S.2.24 **Was zeigt die "Stabilitätskurve" eines Segelschiffes?**

den Krängungswinkel über dem aufrichtenden Moment
die Schiefstellung des Mastes bei Verwindung des Rumpfes
den Stabilitätsswinkel des Schiffsrumpfes zur Eintauchtiefe
die Geradheit der Kurse auf Amwindkursen

2 S.3 Sicherheit auf See speziell für Segelantrieb

2 S.3.01 **Was ist ein Notrigg?**

behelfsmäßig aufgestellte Spieren zum Setzen von Segeln
ein Beiboot für den Notfall
eine behelfsmäßig gespannte Leine zum Setzen der Signalflaggen "N" und "C"
behelfsmäßig festgezurrte Bretter als Notruder

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet

2 S.3.02 **Was kann bei Mastbruch unmittelbar gefährlich sein?**

losgebrochene Teile des Mastes, die an Wanten und Stagen hängen
die Fahrtminderung durch die fehlende Segelfläche
der Kurzschluss durch Beschädigung des Kabels der Funkantenne
der Ausfall des Verklickers

2 S.3.03 **Wozu dient der Wantenschneider ?**

zum Kappen der Wanten
zum Justieren der Wantenspannung
zum Ablängen der Wanten beim Aufriggen
zum Verpressen der Augen in den Püttings

2 S.3.04 **Was ist bei Bruch eines Luvwants beim Segeln auf Amwindkurs vorrangig zu tun?**

wenden
abfallen
Großsegel dichtholen
Mast seitlich fallen lassen

2 S.3.05 **Was ist bei Mastbruch vorrangig zu tun?**

herabhängende Teile festzurren oder entfernen
Notantenne an der Reling montieren
Segel reparieren
herabhängende Teile nachschleppen zum späteren Bergen

2 S.3.06 **Was ist bei Bruch eines Stages oder einer Want bei Kurs am Wind zu tun?**

Schoten loswerfen
Schoten anholen
Fallen dichtholen
Baumniederholer setzen

2 S.3.07 **Was sind häufige Ursachen für Mastbruch?**

gebrochene Stage oder Wanten
gebrochene Lümmelbeschläge
gebrochene Relingstützen und Bugkörbe
gebrochene Fallenstopper

© by MSVÖ Verwendung nur nach Vereinbarung und Genehmigung des MSVÖ
Textänderungen, Textlöschungen, Texterweiterungen oder Textumstellungen sind nicht gestattet