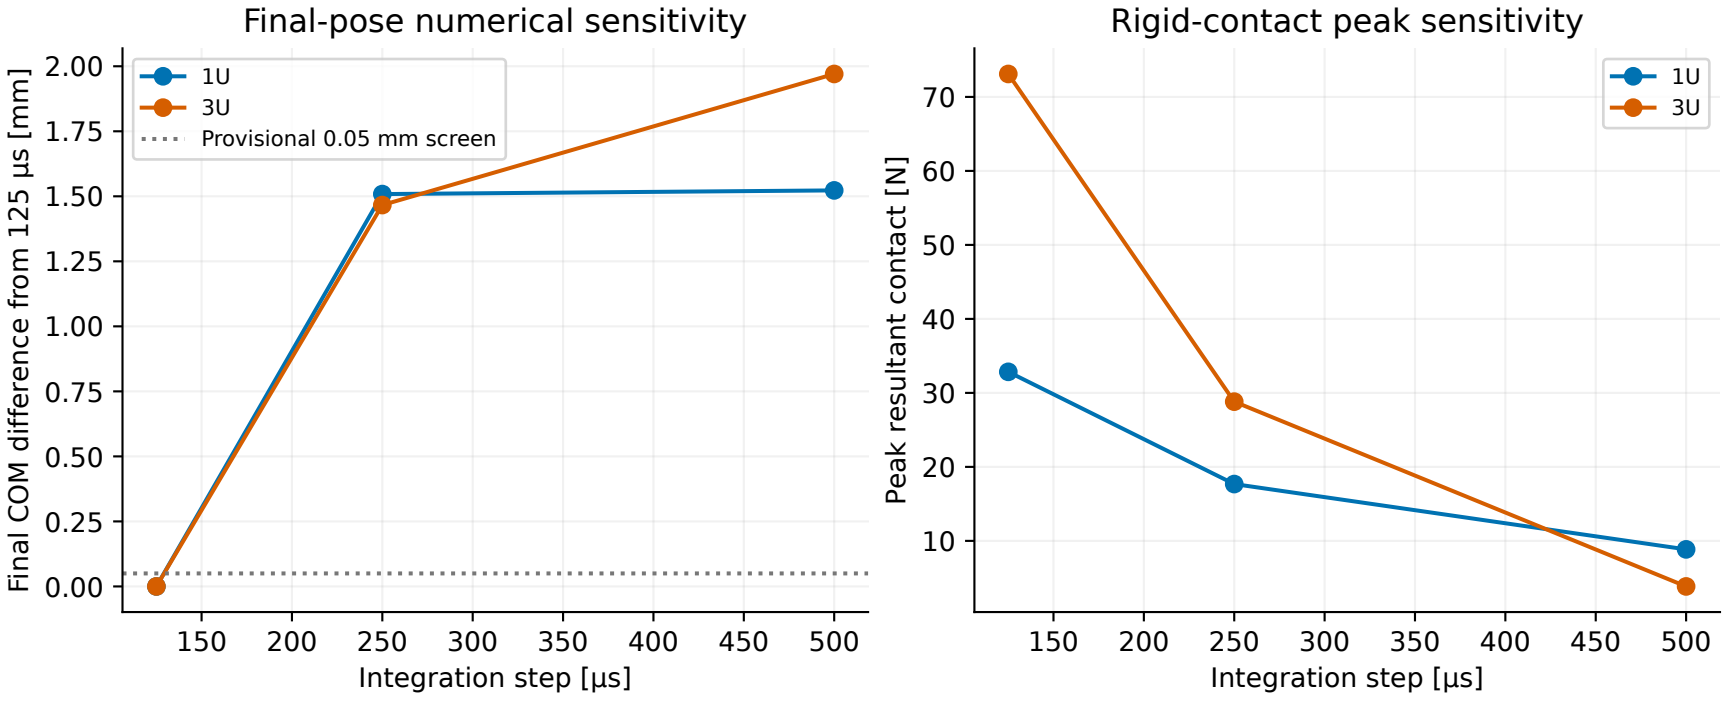
Final-pose numerical sensitivity
Final COM difference from 125 µs [mm]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1U
3U
Provisional 0.05 mm screen
150
200
250
300
350
400
450
500
Integration step [µs]
Rigid-contact peak sensitivity
Peak resultant contact [N]
70
60
50
40
30
20
10
1U
3U
150
200
250
300
350
400
450
500
Integration step [µs]