


建设工程施工工艺标准（水泥搅拌桩施工工艺）-022

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	水泥储存桶	1、运至现场的散装水泥，水泥厂家的资料和水泥出厂报告资料、合格证等，并经现场送检验收合格后方能使用。		1、安定性、凝结时间、标准稠度用水量、抗压强度、抗折强度；单组送样数量：10Kg；代表批量：同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥；袋装不超过200t为一批，散装不超过500t一批；每批抽样不少于一次。	检测单位检测
2	测量定位	全站仪	1、按设计，测量放样，定出每根桩的桩位，用插细竹片在现场标明。 2、在现状道路上施工，则要对施工范围内的所有地下管线进行了解，记录管线的具体位置和标高。对与管线相碰或相距太近的桩位，作相应调整，使其在施工时，不影响管线。		桩位偏差±5CM	全站仪，100米钢卷尺
3	搅拌机就位	经纬仪	1. 挖机场地整平； 2. 搅拌机就位后，检查钻杆垂直度，合格后开启搅拌机电机，预搅切土下沉。		搅拌桩垂直度不超过1.5%	经纬仪，卷尺

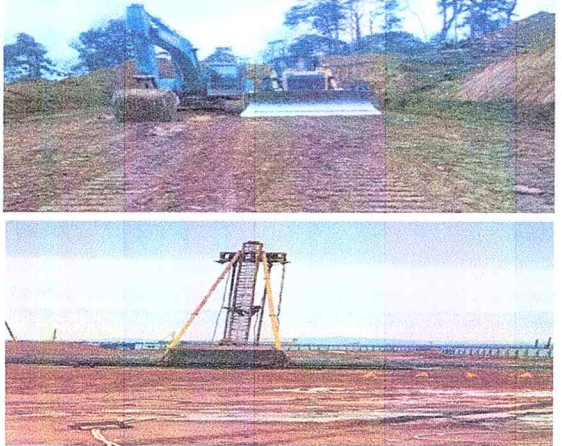