
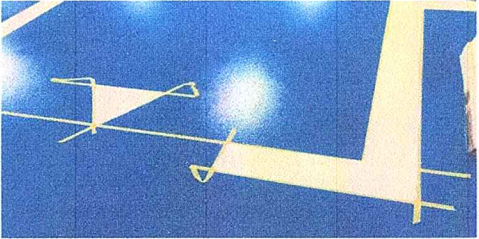


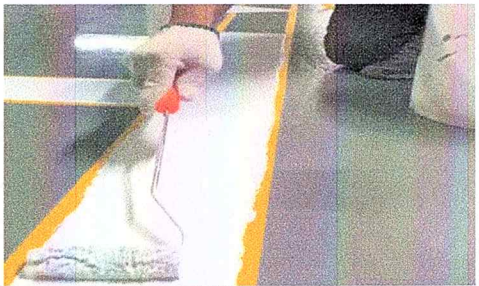

建设工程施工工艺标准（划线（地坪漆）施工工艺）-047

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	场地清理 定位放线	扫把 卷尺 经纬仪 红外线	1、根据实际需要，在待划线的区域进行测量和标记； 2、确定划线的位置和长度； 3、使用拖把、扫把清扫划线区域，确保表面无油污、杂质等，待地面干燥后方可进行下一步； 4、适用范围：固化地面、耐磨地面、环氧地面。		1、划线位置复测 2、地面干净整洁、无油污杂质	1、卷尺 2、目测
2	粘贴美纹纸	卷尺 铅笔 红外线	1、按照设计尺寸在需要划线的地面上做好标识； 2、用红外线辅助、粘贴美纹纸，形成两条平行的直线。		1、美纹纸粘贴的牢固度 2、美纹纸的直线度 $\leq 3\text{mm}$ 、美纹纸间距误差 $\leq 3\text{mm}$	1、目测 2、红外线
3	划线	滚筒	1、将地坪漆打开搅拌均匀； 2、在两张美纹纸形成的线条上滚涂地坪漆。 3、油漆涂刷时需注意美纹纸边界范围，不能污染旁边区域。		1、均匀涂刷，无遗漏区域 2、划线的厚度及宽度按设计要求施工。 3、不能污染旁边区域	1、目测
4	撕掉美纹纸	美工刀	1、地坪标线施工后完成，待标线漆干后撕去美纹纸（施工完成24小时后）； 2、现场清理。		1、施工完成24小时后撕去美纹纸 2、美纹纸清理干净	1、时间记录