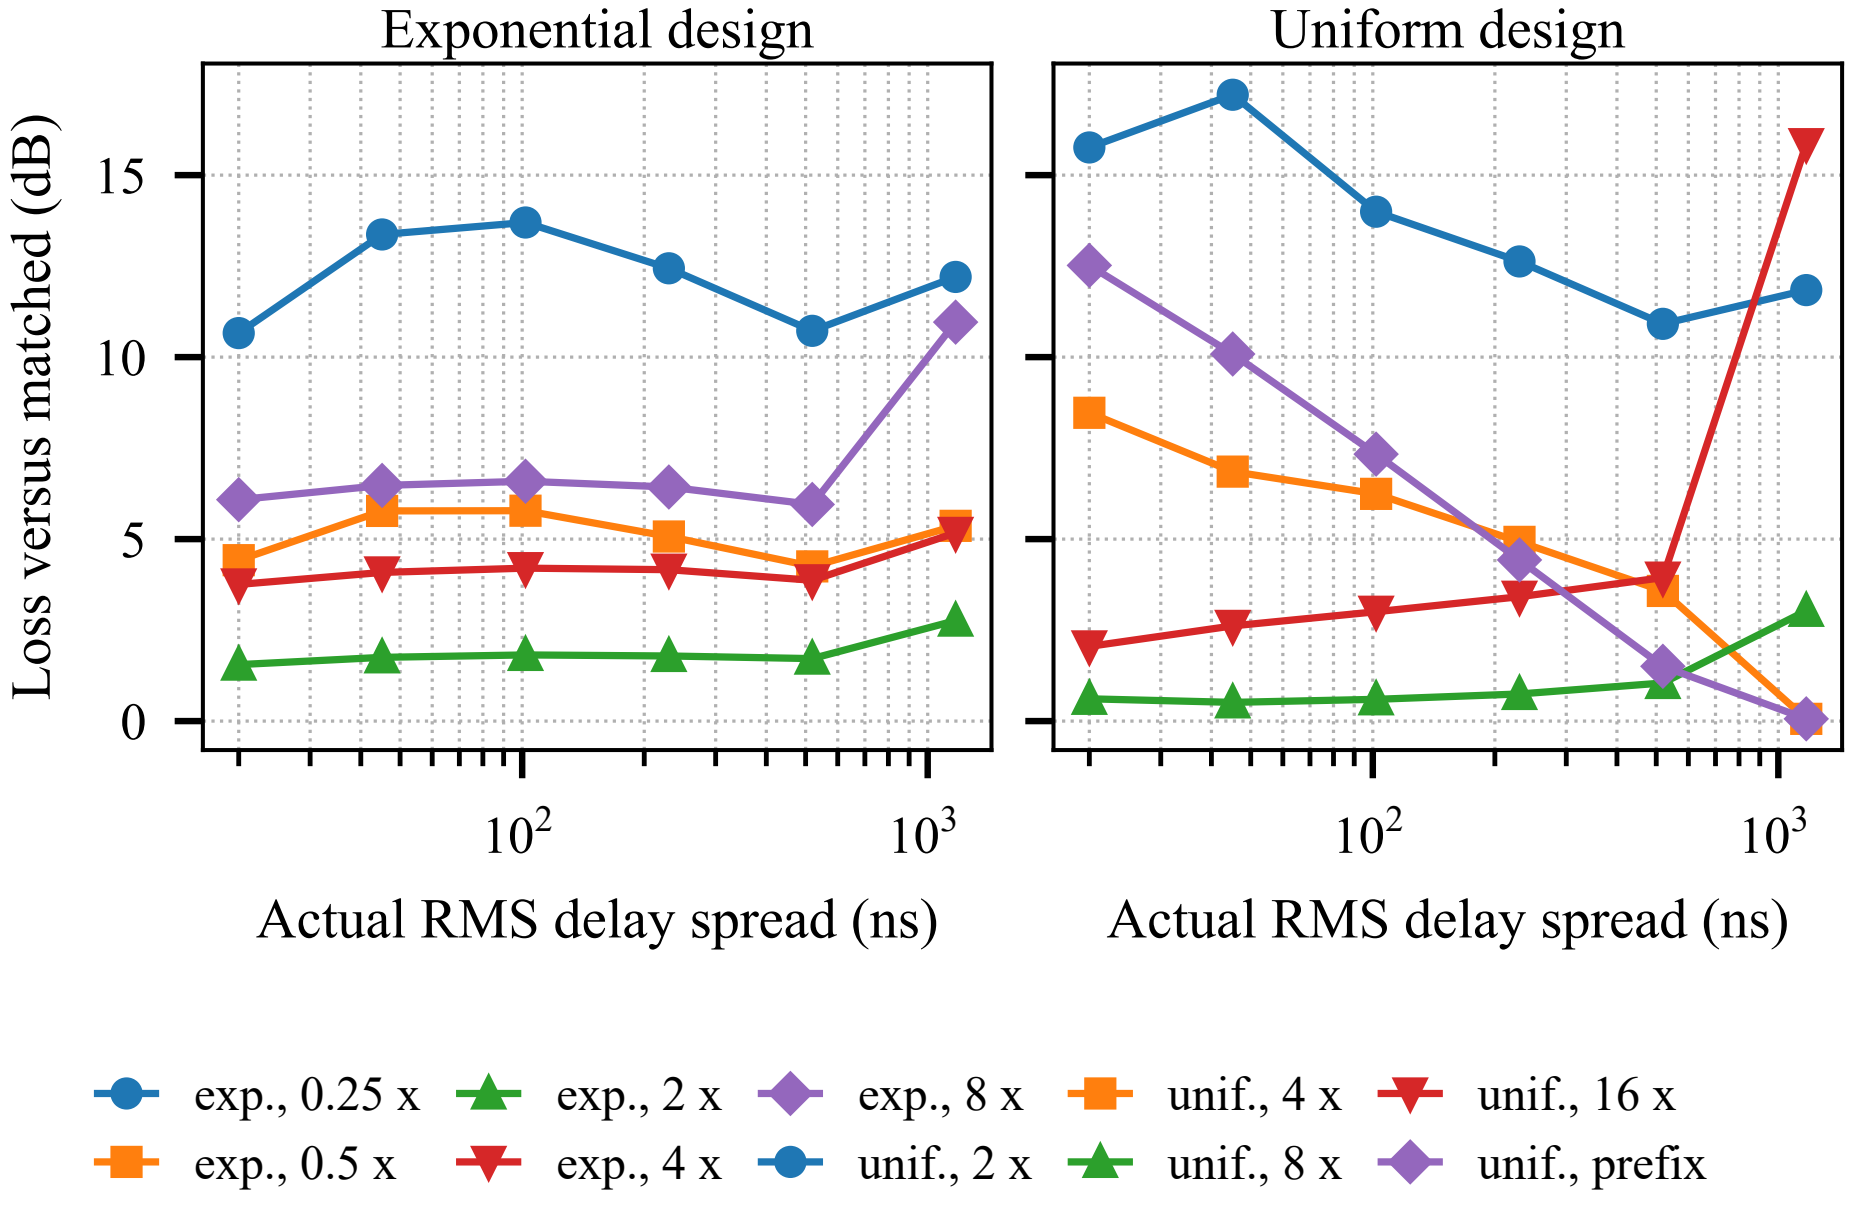
Exponential design
Uniform design
Loss versus matched (dB)
15
10
5
0
10^2
10^3
Actual RMS delay spread (ns)
exp., 0.25 x
exp., 0.5 x
exp., 2 x
exp., 4 x
exp., 8 x
unif., 2 x
unif., 4 x
unif., 8 x
unif., 16 x
unif., prefix