

型号：ZPF60-L2


model

输出端
Output terminal

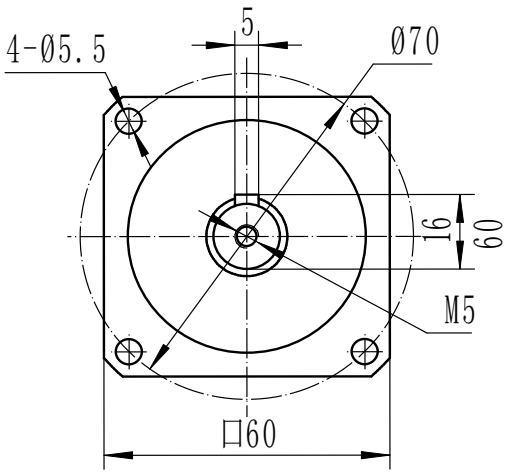

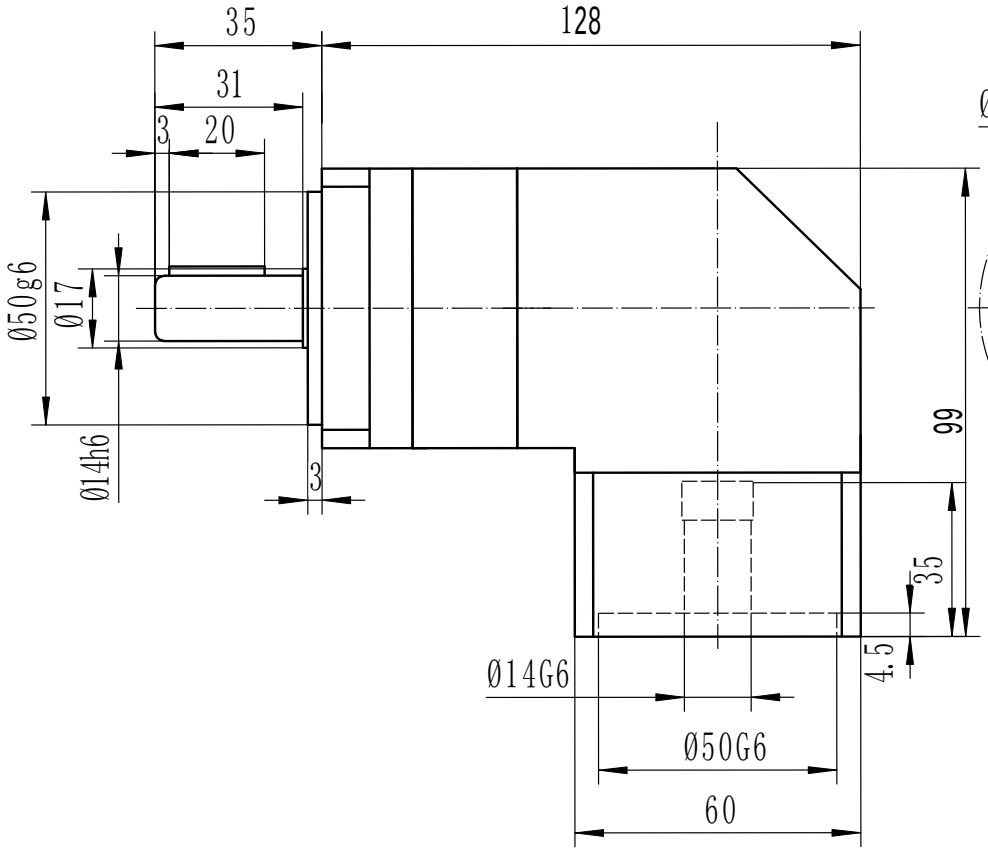

输入端
Input terminal

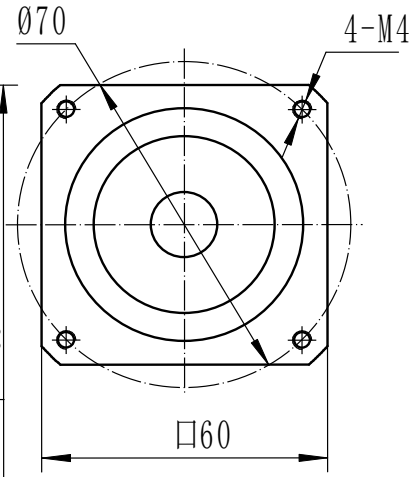

背隙/精度 Backlash/accuracy	≤15arcmin	峰值扭矩 Peak torque	2倍额定扭矩 2 times rated torque	额定转速 Rated speed	3000R	适配电机 Adapting motor	签字/盖章/备注 Signature/seal/remarks
容许径向力 Allowable radial force	320N	安装方式 Installation method	任意角度 Any angle	传动效率 efficiency	93%	60伺服 200/400/600W 57步进 60步进 可非标定制	
容许轴向力 Allowable axial force	260N	防护等级 Degree of protection	IP65	噪音数值 Noise value	≤60db		
齿形 Toothshape	斜齿 Oblique tooth	润滑方式 Lubrication method	合成油脂 Synthetic grease	单位 unit	毫米 mm		
平均寿命 average life span	20000h	工作温度 working temperature	-20℃~+80℃	版本 edition	V1.1		

减速比 Reduction ratio (★推荐) recommend		额定扭矩 (NM) Rated torque	减速比 Reduction ratio (★推荐) recommend		额定扭矩 (NM) Rated torque
	1:9	22	★	1:28	33
	1:12	22		1:30	22
	1:15	22	★	1:35	27
★	1:16	33	★	1:40	33
★	1:20	33	★	1:50	35
	1:21	22		1:70	27
★	1:25	35		1:100	15

*连续使用(Continuous use)10000h　　*规格尺寸如有变动，恕不另行通知　　Specifications are subject to change without notice