



DISTANCIA DE MONTAJE ENTRE 2 RFH6XX PARA EVITAR INTERFERENCIAS ENTRE AMBOS

A continuación se indican las distancias que se han de mantener entre dos RFH6xx en función del posicionamiento entre ambos.


CARA CONTRA CARA

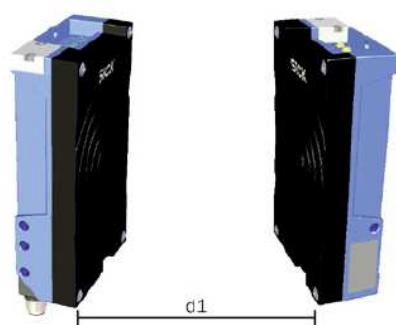

ESPALDA CONTRA ESPALDA

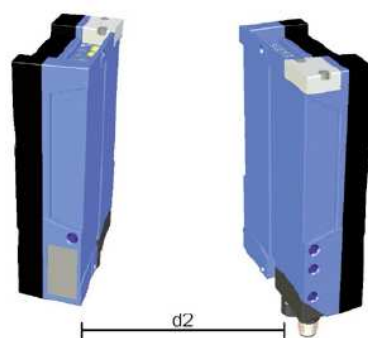

AL LADO

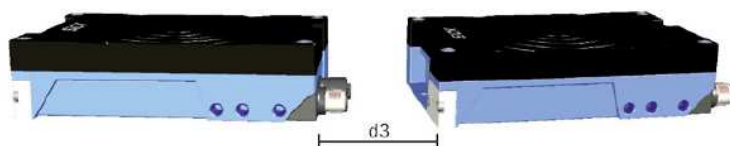


MODELO	d1	d2	d3
RFH620 CORTO ALCANCE	340 mm	140 mm	150 mm
RFH630 MEDIO ALCANCE	1700 mm	1200 mm	1300 mm

MONTAJE SOBRE METAL


La distancia de lectura de tags standards se reduce cuando hay cercanía de metal. Si se utiliza un tag standard para trabajar en una superficie metálica, se recomienda una distancia entre el transponder y el metal de 20mm.

El diagrama de la derecha ilustra la opción de usare tags "on metal" (Tags para montar directamente sobre el metal)

Montaje sobre metal de un tag standard

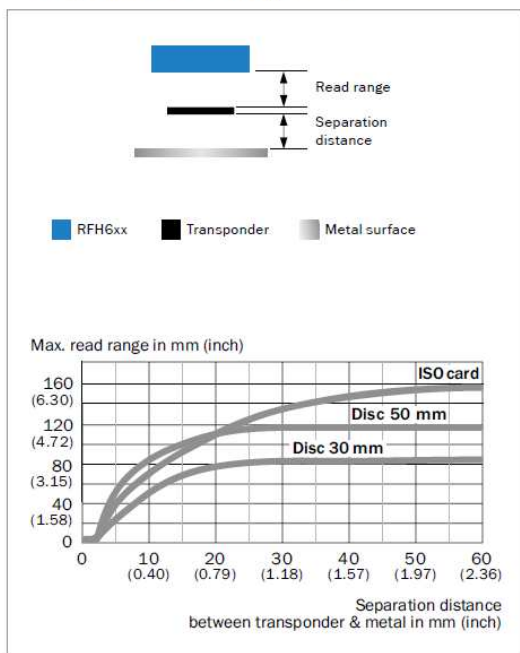

Montaje sobre metal de un tag "on metal"

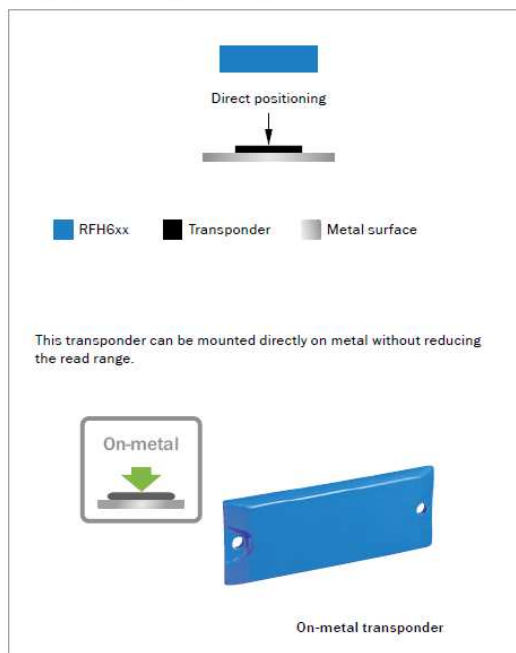

ORIENTACIÓN PERFECTA DEL TAG CON RESPECTO AL RFH6XX

Para tags standard tipo disco, moneda y tarjeta, así como tag "on metal" refs 6047938 y 6052179



Para tags cilindricos y de vidrio así como para tag "on metal" ref. 6039051

