



Manual de Administración de entorno y servicios en Canaima GNU/Linux

Caracas, Octubre de 2011

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Ficha catalográfica

ONUVA, Integración de Sistemas

Manual de Administración de entorno y servicios en Canaima GNU/Linux / ONUVA, Integración de Sistemas; Julio Hernández, et al. – Caracas: ONUVA, 2011

Manual

1. Distribución-Canaima. 2. Sistema operativo. I. Hernandez, Julio. V. Manual de Administración de entorno y servicios en Canaima GNU/Linux

Control de versiones		
<i>Fecha</i>	<i>Responsable</i>	<i>Descripción del cambio</i>
03 de Enero de 2011	Julio Hernández ONUVA Integración de Sistemas	Versión inicial

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Convenciones tipográficas

*Texto enfatizado, anglicismos, **texto resaltado**, comandos, salidas, paquetes o contenido de archivos.*



Indica información muy importante con respecto al contenido



Indica comandos, salidas en pantalla o contenido de archivos



Indica los pasos de un procedimiento

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Contenido

Créditos y licencia.....	3
Convenciones tipográficas.....	3
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A CANAIMA GNU/LINUX.....	14
Tema 1: Sistema operativo GNU/Linux.....	14
Tema 2: Distribuciones GNU/Linux.....	15
Componentes de software.....	16
Administrador de paquetes RPM.....	16
Tema 3: Distribución Canaima GNU/Linux.....	17
Historia y motivación.....	18
Características diferenciales.....	18
Escenarios de aplicación.....	19
Tema 4: Plataformas colaborativas.....	20
Sitios Web oficiales.....	20
Elementos colaborativos de Canaima GNU/Linux.....	20
Foro.....	20
Wiki.....	20
Listas de correo.....	21
Sistema de manejo de versiones.....	22
Sistema de construcción de paquetes.....	22
UNIDAD II: INSTALACIÓN DE GNU/LINUX – DISTRIBUCIÓN CANAIMA.	24
Tema 1: Consideraciones previas a las instalación.....	24
Tema 2: Obteniendo información del hardware.	26
Tema 3: Medios de instalación.	27
Tema 4: Requisitos mínimos de hardware.	28

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Requisitos de Memoria y Espacio en Disco Duro.....	28
Dispositivos de red.....	29
Tema 5: Nomenclatura para discos y particiones.....	30
Tema 6: Esquema de Particiones.....	31
Estructura de directorios en Canaima GNU/Linux.	32
Esquema básico.....	33
Esquema avanzado.	34
Tema 7: Gestor de Arranque.....	35
Tema 8: Proceso de Instalación de Canaima GNU/Linux.....	36
Preparando su sistema para la instalación.....	36
Iniciando la instalación	37
Durante la instalación.	38
Configuración de la red	39
Particionamiento.....	40
Finalizando la instalación.	41
UNIDAD III: Interpretador de comandos (SHELL).....	42
Tema 1: El SHELL de Canaima GNU/Linux.....	42
Tema 2: Presentación del SHELL - Indicador del sistema.....	43
PROMPT de usuarios.....	43
PROMPT del administrador.....	44
Tema 3: Instrucciones al SHELL.....	45
Tema 4: Entorno de funcionamiento del SHELL.....	47
Variables de Entorno y Configuraciones.....	47
Variables de entorno.....	48
Tema 5: Flujos de entrada y salida en el SHELL.....	50
Entrada-salida Estándar.....	50
Entrada y salida estándar.	51

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Redirecciones.....	51
Tuberías de comunicación.....	53
Salida de errores.	53
Tema 6: Historial de comandos.....	55
¿Qué es un historial?.....	55
Tema 7: Procesos en el sistema.....	56
Propiedades de un proceso.....	56
Estado de un proceso.....	56
Prioridad de un proceso.....	57
Gestión de procesos.....	57
Comando ps.....	57
Comando top.....	58
Comando kill.....	59
Comando bg.....	60
Comando fg.....	61
Comunicación entre procesos.....	61
Tema 8: Tareas comunes en el SHELL.....	64
Paginación de archivos.....	64
El comando more.....	64
El comando less.....	65
Manipulación de archivos y directorios.....	67
Comando cp.....	67

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
----------------------	--------------------------------	---------------------	----------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando mkdir.....	74
Monitorización del sistema.....	75
Comando top.....	75
Comando uname	78
Comando uptime.....	79
Comando time.....	80
Comando vmstat.....	80
Comando free:.....	82
Comando df:.....	83
Comando du.....	83
Tema 9: Programación en SHELL.....	84
Descripción de elementos de programación.....	84
Variables.....	84
Línea de comandos.....	84
Parámetros.....	85
La salida de los programas.....	85
Operación Aritmética.....	85
Manejo de parámetros.....	86
Manejo de variables.....	87
Operaciones aritméticas.....	88
Interactuando con archivos.....	90
UNIDAD IV: Gestión de usuarios y grupos.....	92
Tema 1: Gestión de usuarios.	92
Creación de cuentas de usuario.	96
Crear un usuario manualmente.....	96
Modificación de cuentas de usuarios.....	98
Comando usermod.....	98

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Eliminación de cuentas de usuario.....	101
Consulta de información de cuentas de usuario.....	102
Bases de datos usuarios y passwords.....	102
Tema 2: Gestión de grupos de usuarios.	107
Creación de grupos de usuarios.....	107
Addgroup.....	107
Modificación de grupos de usuarios.....	107
Comando newgrp.....	107
Comando chgrp.....	108
Eliminación de grupos de usuarios.....	109
Consulta de información de grupos.....	110
Directorios personales.....	110
Tema 3: Administrador del sistema.....	112
Características del administrador.	112
Suplantación de identidad.....	115
Tema 4: Grupos y usuarios especiales en el sistema.....	119
Usuarios especiales preexistentes.....	119
Grupos especiales preexistentes.....	120
UNIDAD V: Gestión de almacenamiento y sistema de archivos.....	121
Tema 1: Dispositivos de almacenamiento en sistemas GNU/Linux.....	121
Dispositivos IDE en Linux.....	123
Dispositivos SCSI y SATA en Linux.....	123
Tema 2: Particiones de disco.....	124
Tabla de particiones.....	124
Tipos de particiones.....	125
Particiones primarias y lógicas.....	125
Creación de particiones.....	126

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Manejo de volúmenes lógicos.....	128
Conceptualización y arquitectura del esquema de almacenamiento.....	128
Volúmenes físicos.....	128
Grupos de volúmenes.....	130
Volúmenes lógicos.....	131
Operaciones comunes con volúmenes lógicos.	131
Respaldo con volúmenes lógicos.....	133
Copia instantánea de volúmenes.....	133
Tema 4: Sistemas de archivos.	135
Descripción de sistemas de archivos comunes.	136
Creación de sistemas de archivos.	137
Creación de una partición	137
Manipulación de sistemas de archivos.	141
Redimensionamiento de una partición.....	141
Montaje de sistemas de archivos.	143
Archivo /etc/fstab.....	146
Tema 5: Cuotas de disco.	149
Activación de cuotas en un punto de montaje.....	150
Manipulación de cuotas.	154
Edquota.....	156
Cuota absoluta.....	157
Cuota de gracia.	158
Aplicando cuotas masivamente.....	159
Comprobaciones.....	160
Tema 5.1: ¿Qué es una cuota de disco?.....	162
Tema 6. Permisos sobre el sistema de archivos.....	163
Umask.....	163

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Permisos básicos.....	164
Notación de las permisologías en sistemas tipo GNU/Linux.....	165
Notación simbólica.....	165
Notación octal.....	167
Suid (o bit setuid).....	168
Gid (o bit setgid).....	169
Bit pegajoso.....	169
Chmod.....	170
Uso de chmod.....	170
Opciones de chmod	171
Modos en chmod.....	171
Ejemplos.....	173
Permisos basados en listas de control de acceso ACL.....	176
UNIDAD VI: Fundamentos de Redes TCP/IP en GNU/Linux.....	177
Tema 1: Configuración de interfaces de red.....	177
Generalidades.....	177
Comando ifconfig.....	178
Configuraciones estáticas al inicio del sistema.....	182
Configuraciones adicionales para interfaces wifi.....	184
Configuraciones automáticas al inicio del sistema.....	185
Múltiples interfaces de red.....	186
Interfaces virtuales.....	187
Tema 2: Integración del sistema en un entorno de red.....	189
Utilizando el servicio DNS.....	189
Tema 3: SSH.....	190
Iniciando ssh.....	190
Servidor SSH.....	191

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Mecanismos de autenticación y opciones de configuración.....	191
Cliente SSH.....	193
El comando SCP.....	194
Conexiones SSH reversa.....	195
Transferencia de archivos con SFTP.....	196
Tema 4: Servicio VNC.....	199
UNIDAD VII: Instalación de paquetes de software.....	202
Tema 1: Sistema de empaquetado APT.....	202
Uso e instalación de paquetes.....	202
Almacén de paquetes.....	205
Tema 2: Configurando el sistema APT.....	207
Definiendo repositorios y versiones.....	207
Configurando el comportamiento del sistema APT.....	209
Tema 3: Servicio de proxy/cache APT.....	211
Apt-cacher-ng.....	211
Configuración del servicio.....	212
Configuración del cliente.....	213
UNIDAD XI: Interactuando con el Kernel LINUX.....	215
Tema 1: Definición de kernel.....	215
Tipo de kernel	216
Versionado del kernel.....	216
Núcleos precompilados.....	218
Tema 2: Obteniendo un nuevo kernel.....	219
Obteniendo las fuentes de un kernel estándar.....	219
Obteniendo las fuentes de un kernel Canaima GNU/Linux.....	220
Tema 3: Configurando el nuevo kernel.....	221
Proceso de configuración.....	222

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Instalando el nuevo kernel	224
UNIDAD XIV: Apéndice II. Sistema X.org.....	226
Tema 1: El sistema X.Org.....	226
Tema 2: X-Windows.....	227
Tema 3: Modos VESA.....	228
Tema 4: Reconfigurar servidor gráfico X.org.....	229
Tema 5: Las secciones de xorg.conf.....	231
Sección “Modules”.....	231
Sección “ServerFlags”.....	231
Sección “Monitor”.....	232
Sección “Device”.....	234
Sección “Screen”.....	235
Sección “Input Device”.....	236
Sección “Files”.....	237
Tema 6: Sesiones.....	238
Inicio de Sesiones desde Terminales.....	238
Inicio de sesiones a través de la red.....	239
Anexos:.....	240
Ejercicio Propuesto N#1:	240
Solución del ejercicio.....	241
Configuración en el servidor	248
Referencias.....	256

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Ficha descriptiva

CURSO: Manual de Administración de entorno y servicios en Canaima GNU/Linux.

MODALIDAD: a distancia.

DURACIÓN: 10 semanas.

DIRIGIDO A: público y comunidad en general, así como personal docente, técnico y estudiantil de Colegios Universitarios y Politécnicos.

REQUISITOS PREVIOS: nociones básicas en el manejo de:

- Permisos y ACL POSIX.
- Redes en GNU/Linux.
- Gestión de usuarios y permisos bajo Linux.
- Manejo de servicios SysV.
- Gestión de procesos POSIX.
- Herramientas de paginación y visualización de texto.

OBJETIVO DEL CURSO: Desarrollo de destrezas para el manejo y administración de sistemas y servicios en entornos basados en el sistema operativo Canaima GNU/Linux.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A CANAIMA GNU/LINUX

Tema 1: Sistema operativo GNU/Linux

GNU/Linux es un poderoso y sumamente versátil sistema operativo con licencia libre y que implementa el estándar POSIX (acrónimo de: *Portable Operating System Interface*, que se traduce como Interfaz de Sistema Operativo Portátil). Fue inicialmente creado en 1991 por Linus Torvalds, siendo entonces un estudiante de la Universidad de Helsinki, Finlandia. En 1992, el núcleo (*kernel*) Linux (de la autoría original de Torvalds, ahora extendido por una multitud de desarrolladores a nivel mundial) fue combinado con el sistema GNU¹. El Sistema Operativo formado por esta combinación se conoce como GNU/Linux.

¿Qué es el *kernel*?

El *kernel* o núcleo del sistema operativo es el programa principal del sistema operativo que se encarga de la comunicación entre el hardware y el software, construyendo una capa de abstracción sencilla que facilita la interacción de los programas con la memoria, procesador y demás hardware del computador; Asimismo, el *kernel* se encarga de la comunicación, administración, creación y destrucción de procesos a bajo nivel.

¹ <http://www.gnu.org/home.es.html>

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Distribuciones GNU/Linux

El sistema operativo GNU/Linux, al ser software libre, carece de un solo ente que lo controle en un sentido “comercial”, lo que le otorga una flexibilidad inmensa que permite su rápida y fácil adaptación para entornos de trabajo específicos. En este sentido, Un sistema GNU/Linux se distribuye en forma de múltiples distribuciones, es decir, un conjunto de aplicaciones reunidas para permitir la instalación sencilla del sistema que incorpora determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones hogareñas, empresariales y para servidores. Pueden ser exclusivamente de software libre, o como se dijo anteriormente, incorporar aplicaciones o controladores propietarios.

Existen también, las *meta-distribuciones*, estas son distribuciones que están a su vez basadas en otras distribuciones y su propósito principal ha sido mejorar la integración del sistema operativo a un grupo común de usuarios, un buen ejemplo de esto es una meta-distribución que ya incluya paquetes y herramientas para escritura y corrección ortográfica en un idioma específico mientras que en la distribución en la que esta se encuentra basada solo los provee de forma opcional.

Canaima GNU/Linux, mejor conocida como Canaima, es una de las múltiples meta-distribuciones que hoy en día se puede encontrar en la red trabajando con el núcleo Linux y un conjunto de las herramientas del proyecto GNU.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Componentes de software

Como se mencionó anteriormente, las distribuciones GNU/Linux están formadas por conjuntos diferentes de software, diferentes distribuciones ofrecen métodos diversos para la instalación, remoción y actualización de software. En el argot de las distribuciones, a los componentes de software se les llama “paquetes” ya que el software viene empaquetado con todas las instrucciones y procedimientos para su integración con la distribución a la que está destinada.

Aunque existen una diversidad de administradores de paquetes, la mayoría de las distribuciones usan alguno de los dos mas populares, a saber:

- Administrador de paquetes RPM²
- Administrador de paquetes APT³

Administrador de paquetes RPM

El formato de paquetes utilizado por el administrador de paquetes RPM es el formato RPM, los archivos en este formato usualmente tienen la extensión *.rpm* y la herramienta principal con la que se maneja la instalación, desinstalación y actualización de software en las distribuciones que utilizan este formato de paquetes es el comando *rpm*, mediante el cual se hace la gestión de paquetes por medio de la consola. Asimismo, existen diversas herramientas gráficas fáciles de utilizar que cumplen el mismo fin y que utilizan, a bajo nivel las características proporcionadas por *rpm*.

² *Red Hat Package Manager*, Administrador de paquetes de Red Hat, or sus siglas en inglés.

³ *Herramienta avanzada de empaquetado*, por sus siglas en inglés.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Distribución Canaima GNU/Linux.

En términos generales, Canaima GNU/Linux es una distribución de software libre y estándares abiertos basada en el sistema de paquetes APT dirigida a usuarios finales venezolanos y desarrollada en concordancia con el marco legal vigente en Venezuela

Canaima, como ya se comentó, utiliza el sistema de paquetes APT, posiblemente el mecanismo de distribución gestionada de software de mayor difusión a nivel internacional. Es utilizado por distribuciones de impacto global como Debian y Ubuntu, y es la base de centenares de distribuciones incluyendo algunas utilizadas por OEMs en equipos portátiles y de escritorio, así como para servidores.

En ese sentido, una de las partes más importantes de Canaima es su repositorio, que cuenta con tres (3) ramas con niveles de servicio diferenciados y la posibilidad de sincronizar sus paquetes de software con los repositorios de la rama de pruebas de Debian. Así mismo, es posible incluir nuevos paquetes de software en los repositorios en un momento dado. Los repositorios son autocontenidos.

Canaima se distribuye en distintos medios, que incluyen el repositorio, el instalador en formato DVD para arquitecturas i386, amd64 y powerpc, el LiveDVD para múltiples arquitecturas⁴ con su instalador integrado y el instalador para dispositivos USB.

4 Este LiveDVD multi-arquitectura está disponible solamente para las arquitecturas i386 y amd64

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Historia y motivación

Canaima es la distribución GNU/Linux venezolana basada en Debian que surge como una solución para cubrir las necesidades informáticas de los usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN) Venezolana y para dar cumplimiento al decreto presidencial Nº 3.390 sobre el uso de tecnologías libres en la APN.

Canaima es una de las distribuciones GNU/Linux más usadas en Venezuela a raíz de su incorporación en escuelas públicas, siendo utilizada en proyectos de gran escala como "Canaima", proyecto que busca dotar a más de 250 mil alumnos niños en edad escolar con computadores Magallanes y su caso de uso ha sido presentado en Congresos Internacionales sobre el uso de estándares abiertos, y a pesar de su reciente desarrollo ha sido utilizada en el flisol donde ha sido instalada en los equipos de muchos usuarios.

Características diferenciales

Su base de software es pequeña y sustentable, sobre todo cuando se le compara con otros proyectos como Debian o Ubuntu, contando con menos de mil quinientos (1500) paquetes binarios de software. A la fecha se mantiene como premisa la compatibilidad binaria con, al menos, Debian y Ubuntu.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Escenarios de aplicación

Canaima, aunque fue primero pensada como una plataforma de escritorio libre en concordancia de las necesidades de la administración pública nacional Venezolana, desde su misma inserción ha crecido constantemente para ser aplicada en diferentes ámbitos tecnológicos dentro de las instituciones y hogares Venezolanos, en tal sentido, Canaima es tanto una distribución orientada al escritorio, como una distribución orientada a su uso como plataforma de servidor, soportando para ello las populares arquitecturas de hardware donde estos funcionan, así como en plataformas de hardware para servidores de muy alto rendimiento y escalabilidad.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Plataformas colaborativas.

Sitios Web oficiales.

Sitios oficiales de la distribución Canaima GNU/Linux:

<http://canaima.softwarelibre.gob.ve/cms/>

<http://wiki.canaima.softwarelibre.gob.ve/>

<http://www.cnti.gob.ve/>

Elementos colaborativos de Canaima GNU/Linux.

Foro

En el encontrarás diversos foros de mensajes, de opinión o de discusión que sirven de ayuda y de soporte a apreciaciones, valoraciones y/o aportes en línea. La dirección es:

http://canaima.softwarelibre.gob.ve:8080/canaima_cms/mensajes/en-construccion.

Wiki

Si estás en la búsqueda de documentación referida a procesos de instalación, configuración y uso de GNU/Linux Canaima, así como de los paquetes

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

adicionales que están disponibles, puedes consultar nuestra documentación, donde la comunidad y los organismos participantes en su desarrollo crean, editan y refinan la información de manera comprensible para el usuario. La dirección es la siguiente:

<http://canaima.softwarelibre.gob.ve/wiki/index.php/Portada>

Listas de correo

El correo electrónico es una de los medios más usados para discutir diversos temas. Las listas de correo electrónico son un uso especial del correo electrónico que permite la distribución masiva de información entre múltiples usuarios de Internet a la misma vez, es por ello que la mayoría de las conversaciones entre desarrolladores y usuarios de GNU/Linux Canaima se llevan a cabo a través de las siguientes listas:

- Lista para información general sobre GNU/Linux Canaima: discusion@canaima.softwarelibre.gob.ve
- Lista para aclarar inquietudes y resolver problemas con GNU/Linux Canaima: soporte@canaima.softwarelibre.gob.ve
- Lista para discutir fallas, problemas o hacer la solicitud de nuevas funcionalidades en la plataforma colaborativa de GNU/Linux Canaima y sus servicios servicios@canaima.softwarelibre.gob.ve

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Sistema de manejo de versiones

Subversión es un software de sistema de control de versiones diseñado específicamente para reemplazar al popular CVS, el cual posee varias deficiencias. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce también como svn por ser ese el nombre de la herramienta de línea de comandos. Una característica importante de Subversión es que, a diferencia de CVS, los archivos versionados no tienen cada uno un número de revisión independiente. En cambio, todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un estado común de todos los archivos del repositorio en cierto punto del tiempo

Sistema de construcción de paquetes.

Canaima es una distribución de propósito general, por lo que no ha sido diseñada para cubrir las necesidades de cada una de las personas u organizaciones que deseen hacer uso de este sistema operativo en sus plataformas tecnológicas.

Es por ello que en casi todos los casos los usuarios de Canaima querrán derivar sus propias distribuciones, versiones o *sabores* a partir de Canaima GNU/Linux con la finalidad de cumplir con un objetivo de negocios particular.

El sistema de construcción de paquetes en Canaima se realizó a través de los siguientes pasos:

- Se agregan los paquetes binarios de software en el instalador

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD II: INSTALACIÓN DE GNU/LINUX – DISTRIBUCIÓN CANAIMA.

Tema 1: Consideraciones previas a las instalación.

A continuación se describen los pasos a seguir durante el proceso de instalación de cualquier distribución GNU/Linux:

- Realizar una copia de seguridad de los datos o documentación existente en el disco duro donde se planea realizar la instalación.
- Reunir información sobre el sistema, así como toda la documentación que se necesite antes de iniciar la instalación.
- Crear un espacio particionable en el disco duro para la instalación del sistema operativo, de ser necesario.
- Localizar y/o descargar el programa instalador, así como los archivos de cualquier controlador especializado que la computadora donde se va a instalar el sistema necesite.
- Instalar los archivos de arranque (la mayoría de los usuarios de CD pueden arrancar desde uno de éstos).
- Arrancar el sistema de instalación.
- Elegir el idioma para la instalación.
- Activar la conexión de red, si está disponible.
- Crear y montar las particiones en las que se instalará el sistema operativo.
- Esperar a la descarga/instalación/configuración automática del sistema

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

base.

- Instalar el gestor de arranque.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Obteniendo información del hardware.

En la mayoría de los casos, el instalador detecta automáticamente el hardware del computador donde se instala el sistema. Sin embargo, es posible que esto no suceda, si es este el caso, se debe estar preparado. Por lo tanto, se recomienda estar familiarizado con el hardware de la máquina antes de la instalación. En este sentido, se debe obtener la información del hardware de la computadora, para esto se pueden utilizar:

- Los manuales que vienen con cada pieza de hardware.
- Las pantallas de configuración de la BIOS del computador. Estas pueden verse cuando se enciende la máquina y se presiona una combinación de teclas (verificar el manual para saber la combinación, la mayoría de las veces se utiliza la tecla Supr).
- Las cajas y cubiertas de cada pieza de hardware.
- Órdenes del sistema o herramientas de otros sistemas operativos, incluyendo las capturas de pantallas de los gestores de archivos. Esta fuente de información es especialmente útil para obtener información sobre la memoria RAM y el espacio disponible en el disco duro.
- El administrador de sistemas o proveedor de servicio de Internet puede ofrecer información necesaria para configurar la red y el correo electrónico, ésto si se sistema está conectado a alguna red durante todo el día. Por ejemplo, si utiliza una conexión Ethernet o equivalente, pero no si tiene una conexión PPP (Protocolo Punto a Punto).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Medios de instalación.

En esta sección se puede determinar los diferentes tipos de medios que se usan para instalar el sistema operativo GNU/Linux.

- **CD-ROM/DVD-ROM:** existe soporte para la instalación basada en CD-ROM para algunas arquitecturas o para propósitos de recuperación del sistema.
- **Dispositivo de memoria USB:** son utilizados para gestionar (instalar y cuando sea necesario recuperar el sistema) servidores y en los casos de sistemas pequeños que no tienen espacio para unidades innecesarias.
- **Red:** se utiliza durante la instalación para recuperar archivos. El que se utilice la red o no, depende del mecanismo de instalación que se escoja y de las respuestas dadas a algunas preguntas que se realizarán durante la instalación. Este sistema de instalación puede utilizar la mayor parte de las conexiones de red a través tanto de HTTP como FTP. También se puede arrancar el sistema de instalación a través de la red.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Requisitos mínimos de hardware.

Requisitos de Memoria y Espacio en Disco Duro

En ciertas ocasiones nos puede interesar conocer cuáles son los requisitos de hardware que necesitan una u otra distro para su instalación. Usualmente estos datos varían mucho entre distribuciones, por lo que se ha recopilado la información y con ella se ha creado una tabla comparativa que permite decidir cuál distribución funcionará mejor en la computadora donde se desea instalar el sistema.

En nuestro caso nos interesa las distribuciones Debian y Canaima, por lo tanto, la información es la siguiente:

Debian 4.0:

- **Procesador:** Intel Pentium 1-4, AMD Duron, Celeron, Athlon, Sempron u Opteron.
- **RAM:** Mínimo 16 MB para modo texto, 64 MB interfaz gráfica / Recomendado: 128 MB.
- **Espacio en Disco Duro:** Mínimo 450 MB / Recomendado 4 GB.

Debian 5.0:

- **Procesador:** Intel Pentium 1-4, AMD Duron, Celeron, Athlon, Sempron u Opteron.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **RAM:** Mínimo 32 MB para modo texto, 194 MB interfaz gráfica
Recomendado: 256 MB.
- **Espacio en Disco Duro:** Mínimo 500 MB / Recomendado 3 GB.

Canaima:

- Procesador: Basado en Intel x86 i386, mínimo Pentium III.
- RAM: Mínimo 64 MB / Recomendado 512 MB.
- Espacio en Disco Duro: Mínimo 5 GB.

Dispositivos de red

Casi cualquier tarjeta de interfaz de red (NIC) soportada por el núcleo Linux debería también ser soportada por el sistema de instalación, los controladores modulares deberían ser cargados automáticamente. Esto incluye la mayoría de tarjetas PCI y PCMCIA. Muchas tarjetas ISA antiguas son soportadas también.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 5: Nomenclatura para discos y particiones

En el diseño tradicional UNIX, todo es un fichero y los discos se nombran mediante su fichero de dispositivo: IDE, SCSI y USB.

- IDE : /dev/hda Disco Maestro en canal IDE 0, /dev/hdb Disco Esclavo en canal IDE 0, /dev/hdc Disco Maestro en canal IDE 1, /dev/hdb Disco Esclavo en canal IDE 1.
- SCSI y USB: /dev/sda, /dev/sdb, entre otros.

Las particiones de un disco se nombran mediante el nombre de dispositivo y el número de partición:

- Primarias: /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, /dev/hda4.
- Lógicas: /dev/hda5 en adelante.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 6: Esquema de Particiones

El particionamiento es la creación de divisiones lógicas en un disco duro que permite aplicar el formato lógico de un sistema operativo específico. Cada partición aparece ante el sistema como si fuese un disco independiente.

Un disco duro puede tener un máximo de 4 particiones primarias, porque la información de la tabla de particiones reside (junto con el código de arranque) en el MASTER BOOT RECORD (MBR): el sector 0 del disco. Sin embargo, una de las particiones primarias puede ser designada como partición extendida y ser subdividida en un número ilimitado de particiones lógicas.

GNU/Linux puede ser instalado en cualquier tipo de partición y suele numerar las particiones primarias de un disco desde 1 a 4 reservando los números 5 y superior para las particiones lógicas.

Es usual que en los sistemas GNU/Linux se creen hasta 3 particiones: la principal representado por el símbolo / la cual contiene todo el software del Sistema Operativo, una segunda para el directorio home que contiene las configuraciones de usuario y una tercera llamada swap para la memoria virtual temporal que es utilizada en casos de sobrecarga de trabajo, esto para un esquema simple y efectivo. Si el usuario es avanzado puede necesitar particiones separadas para aplicaciones, archivos temporales, entre otros. Por ejemplo: /usr para el directorio de aplicaciones, /var para el directorio de logs y otros archivos de tamaño variable, /tmp para directorio de archivos temporales y /opt para

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

directorio de software comercial específico.

Estructura de directorios en Canaima GNU/Linux.

La estructura de directorios se distribuye de la siguiente manera:

Directorio	Descripción
/	La raíz, que contiene los directorios principales
/bin	Contiene archivos ejecutables fundamentales del sistema, utilizados por todos los usuarios (como por ejemplo los comandos ls, rm, cp, chmod, mount, etc.).
/boot	Contiene los archivos que permiten que Linux se inicie
/dev	Contiene los puntos de entrada para los periféricos
/etc	Contiene los comandos y los archivos que el administrador del sistema necesita (archivos passwd , group , inittab , ld.so.conf , lilo.conf , etc.)
/home	Directorio personal del usuario
/lib	Contiene bibliotecas compartidas que son fundamentales para el sistema durante su inicio
/mnt	Contiene puntos de montaje de particiones temporales (CD-ROM, disquete, etc.)
/opt	Contiene paquetes de aplicaciones suplementarias

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

/root	Directorio del administrador de raíz
/sbin	Contiene los sistemas binarios fundamentales (por ejemplo, el comando adduser)
/tmp	Contiene archivos temporales
/usr	Jerarquía secundaria
/var	Contiene datos variables

Esquema básico.

El mejor momento para el particionado es durante la instalación, al momento de realizar esta deberá seleccionar la siguiente opción para obtener un particionado básico:

Guiado - Utilizar todo el disco: recomendado para novatos, nos propone de forma automática y utilizando todo el disco el particionamiento apropiado, al seleccionar esta opción tendremos otro menú para escoger entre:

- Todos los ficheros en una partición: creando solo 2 particiones, una para el área de intercambio o swap y la otra para el sistema de ficheros de raíz o barra (/) de donde se crean los demás directorios y ficheros del sistema.
- Separar la partición /home: esta opción nos permite separa la partición /home de la partición barra (/), esto tiene la ventaja de que los directorios y archivos de los usuarios quedan separados en esta partición y a la hora de

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

que por algún motivo tengamos que rehacer el sistema los datos de los usuarios quedarán en una partición aparte y no tendremos necesidad de formatearla ya que únicamente trabajaremos con la partición barra (/).

Esquema avanzado.

Consiste básicamente en separar las particiones /home, /usr, /var, /tmp y /opt para obtener una distribución y manejo del espacio mucho más eficiente.

Las opciones de particionado avanzado que se muestran durante la instalación son las siguientes:

Guiado - utilizar el disco completo y configura LVM: al igual que el anterior propone, de forma automática y utilizando todo el disco, el particionamiento adecuado y, además, permite configurar LVM (Logical Volume Management). LVM permite agrupar discos físicos en grupos virtuales de discos y posteriormente crear particiones o volúmenes lógicos.

Guiado - utilizar el disco completo y configura LVM cifrado: igual que el anterior y, además, cifrando los datos.

Manual: Particionamiento completamente manual, es recomendable para usuarios avanzados. Deberemos crear todas las unidades necesarias (/ , swap, ext3, etc) manualmente.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 7: Gestor de Arranque

Un gestor de arranque es un programa que se carga en el momento de arrancar el computador y permite elegir qué sistema operativo, de entre los que haya instalados en el disco duro, se quiere iniciar.

Conceptualmente todos los gestores funcionan de la siguiente manera: primero la BIOS del computador debe leer el código de arranque del MBR (sector 0 del disco). Para ello se debe configurar la BIOS para que pueda arrancar del disco que se quiere. La BIOS sólo sabe arrancar el programa que se encuentra en el MBR, dicho programa es el gestor de arranque, en su primera etapa y a su vez sabe a qué particiones tiene que ir a leer para continuar con la carga de la siguiente etapa, y de ahí ofrecer un menú para que el usuario seleccione uno u otro sistema operativo.

Uno de los gestores más flexibles y el que se ha convertido en estándar es GRUB (Grand Unified Bootloader) el cual es un gestor de arranque múltiple que se usa comúnmente para iniciar dos o más sistemas operativos instalados en un mismo computador. GRUB viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux modernas, entre ellas Debian y sus derivadas.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 8: Proceso de Instalación de Canaima GNU/Linux

Preparando su sistema para la instalación.

Antes de empezar a instalar Canaima GNU/Linux 2.0 tome en cuenta las siguientes previsiones:

- Respalde toda la información sensible de su computadora en un medio de almacenamiento seguro. Recomendamos utilizar distintos tipos de medios de almacenamiento (CD's, DVD's, memorias Flash, discos duros externos)
- Si desea conservar otro sistema operativo en el mismo disco duro de su computadora, debe preparar un esquema de particionado para aplicarlo con el Instalador de Canaima GNU/Linux 2.0.
- Es recomendable, pero no necesario, instalar Canaima GNU/Linux 2.0 con una conexión no restringida a Internet.
- El Equipo de Desarrollo de Canaima GNU/Linux 2.0 no presta soporte a instalaciones en máquinas virtuales.
- La instalación y uso de Canaima GNU/Linux 2.0 se hace a su propio riesgo, y el producto se distribuye como está, sin ningún tipo de garantías.
- Su computadora debe contar con una unidad lectora de CD o DVD interna

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

o externa para poder instalar Canaima GNU/Linux 2.0.

- Es recomendable contar con al menos 384 MB. de memoria RAM para instalar y utilizar Canaima GNU/Linux 2.0. de forma satisfactoria.
- Es recomendable contar con al menos 5 GB. de espacio en el disco duro de su computadora para instalar y utilizar Canaima GNU/Linux 2.0. de forma satisfactoria.

Iniciando la instalación

Para iniciar la instalación de Canaima GNU/Linux 2.0, introduzca el CD o DVD de instalación en su unidad de CD o DVD y reinicie su equipo con el disco introducido en la unidad. La configuración de su computadora puede requerir que modifique la BIOS o presione alguna tecla para poder iniciar el sistema desde el CD o DVD.

En breves instantes aparecerá la pantalla de bienvenida del Instalador de Canaima GNU/Linux 2.0 y podrá presionar ENTER o esperar diez (10) segundos para que inicie la instalación. También podrá iniciar la instalación en los siguientes modos especiales:

- 1. Modo a prueba de fallos:** es una versión del Instalador que no utiliza elementos gráficos y está diseñada para funcionar incluso en computadoras con tarjetas gráficas que no puedan iniciar el instalador

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

tradicional. Se comporta de igual forma que el instalador gráfico.

- 2. Modo experto:** es una versión del Instalador que hace más preguntas para personalizar aún más la experiencia de instalación; sin embargo, podrá encontrar preguntas no documentadas en este manual.
- 3. Modo de rescate:** es una versión del Instalador diseñada para acceder temporalmente a un sistema instalado en el disco duro pero que por alguna razón no puede ser iniciado.

Durante la instalación.

El instalador de Canaima GNU/Linux 2.0 le hará algunas preguntas sobre el sistema que está instalando. El Equipo de Desarrollo de Canaima GNU/Linux 2.0 ha preparado la instalación para que sea lo más sencilla posible. Por favor, preste atención a las preguntas que le hace el instalador para que su sistema esté correctamente ajustado:

- 1. Mapa de teclado:** seleccione el mapa de teclado que utilizará el sistema operativo. En Venezuela, usualmente encontrará teclados con mapa de teclado Español, Latinoamericano o Inglés estadounidense.
- 2. Configuración de la red:** si no está conectado a una red o la red a la que está conectado no dispone de autoconfiguración con DHCP⁵, el instalador le

⁵ *Protocolo de configuración automática de máquina*, por sus siglas en inglés

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

preguntará algunos datos sobre la red. Vea el capítulo correspondiente.

3. Particionamiento: el instalador siempre le preguntará como desea particionar su sistema. Vea el capítulo correspondiente.
4. Datos del administrador: el instalador le preguntará la contraseña del administrador dos (2) veces, para confirmar. El nombre del usuario administrador es root.
5. Datos del usuario: el instalador creará un usuario no privilegiado por usted. Debe introducir su nombre completo, un nombre corto de usuario y la contraseña del usuario dos (2) veces, para confirmar.

Respondiendo a estas cinco (5) preguntas, podrá tener su sistema Canaima GNU/Linux 2.0 instalado y listo para funcionar.

Configuración de la red .

Si su red soporta autoconfiguración con DHCP, el instalador no le hará ninguna pregunta sobre la configuración de la red. Si no está conectado a ninguna red o si su red no soporta el protocolo anteriormente citado, el instalador le preguntará lo siguiente:

- Nombre de equipo: introduzca un nombre corto para su computadora.
- Nombre de dominio: introduzca el nombre de su dominio DNS; si no lo tiene,

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

puede dejarlo en blanco.

- Dirección IP: introduzca una dirección IP válida para su computadora.
- Máscara de red: introduzca la máscara de red.
- Pasarela de enlace: introduzca la pasarela de enlace; en algunas ocasiones el instalador intentará autocalcularla.
- Servidores DNS: introduzca el o los servidores DNS de su red.

Estos valores pueden ser provistos por el administrador de su red. El Equipo de Desarrollo de Canaima GNU/Linux 2.0 no puede proveer esta información. También puede optar por no configurar la red si no está conectado a ninguna red; para hacer esto seleccione la opción No configurar la red en este momento.

Particionamiento.

Su sistema Canaima GNU/Linux 2.0 necesita al menos dos (2) particiones, o secciones de su disco duro, para poder funcionar. Una corresponde a la memoria virtual, conocida como memoria de intercambio o memoria swap, y otra al sistema operativo y datos personales.

Si usted no tiene otro sistema operativo instalado en su computadora y no tiene necesidades especiales de particionamiento, recomendamos que elija la opción de Particionado automático, Utilizar todo el disco, y Todos los ficheros en una partición ya que ésta es la opción más sencilla y directa para instalar Canaima GNU/Linux 2.0. De otra forma, seleccione Particionado manual y siga las

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

instrucciones del instalador para particionar su disco.

Una vez seleccionado el esquema de particionamiento, el Instalador le preguntará si está seguro de aplicar los cambios y luego formateará las particiones seleccionadas.

Finalizando la instalación.

Una vez finalizados todos los pasos de la instalación, el disco (CD o DVD) será automáticamente expulsado de la unidad y su computadora se reiniciará automáticamente. Retire el disco de la unidad y permita que la computadora arranque normalmente. Al cabo de pocos segundos verá en pantalla el gestor de arranque que le muestra dos opciones de inicio, la predeterminada arrancará en cinco (5) segundos y una opción de rescate o modo "single-user".

Luego de unos instantes, su nuevo sistema operativo Canaima GNU/Linux 2.0 arrancará y podrá iniciar sesión con el usuario y clave definidas durante la instalación de Canaima GNU/Linux 2.0.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD III: Interpretador de comandos (SHELL).

Tema 1: El SHELL de Canaima GNU/Linux

El intérprete de comandos es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo; por esta razón, se le da el nombre en inglés shell, que significa caparazón. Por lo tanto, la shell actúa como un intermediario entre el sistema operativo y el usuario gracias a líneas de comando que este último introduce. Su función es la de leer la línea de comandos, interpretar su significado, llevar a cabo el comando y después arrojar el resultado por medio de las salidas.

La shell es un archivo ejecutable que debe interpretar los comandos, transmitirlos al sistema y arrojar el resultado. Existen varios shells. La más común es sh (llamada Bourne shell), bash (Bourne again shell), csh (C Shell), Tcsh (Tenex C shell), ksh (Korn shell) y zsh (Zero shell). Generalmente, sus nombres coinciden con el nombre del ejecutable.



Cada usuario tiene una shell predeterminada, la cual se activará cuando se abra un indicador del comando. La shell predeterminada se especifica en el archivo de configuración `/etc/passwd` en el último campo de la línea que corresponde al usuario. Es posible cambiar de shell durante una sesión. Para esto, sólo se debe ejecutar el archivo correspondiente. Por ejemplo: `/bin/bash`.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Presentación del SHELL - Indicador del sistema

La shell se inicia al leer su configuración completa (en un archivo del directorio /etc/) y después al leer la configuración propia del usuario (en un archivo oculto cuyo nombre comienza con un punto y que se ubica en el directorio básico del usuario, es decir /home/user_name/.configuration_file). A continuación, aparece el siguiente indicador llamado prompt en inglés:

```
equipo:/directorio/actual$
```

De manera predeterminada, para la mayoría de las shells, el indicador consiste en el nombre del equipo, seguido de dos puntos (:), el directorio actual y después un carácter que indica el tipo de usuario conectado. Si el carácter es \$ especifica un usuario normal, si es # especifica un usuario administrador, llamado root.

¿Qué es un prompt?

Prompt es el carácter o conjunto de caracteres que se muestran en una línea de comandos para indicar que está a la espera de órdenes. Éste puede variar dependiendo del intérprete de comandos y suele ser configurable.

PROMPT de usuarios

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

El prompt de usuario, depende de root para tareas de administración del sistema y configuración de dispositivos. Tiene un catalogo de comandos a su disposición mucho más limitado que el que podríamos encontrar en un prompt de administrador. Solo tiene permitido el trabajo con ficheros propios o navegación entre directorios del sistema de archivos, sin derecho a modificarlos si no posee permisos sobre ellos. El prompt de usuario en Canaima se identifica por tener el símbolo \$ al final del directorio en donde nos encontremos:

usuario@nombre-computador:~\$

PROMPT del administrador

El usuario root, es el administrador del sistema. Este asigna permisos a otros usuarios, crea grupos, usuarios, etc. En resumen tiene todos los derechos de sobre el sistema operativo, es por esto que no es recomendable usar continuamente este usuario para el día a día del uso del sistema, ya que por un descuido o comando mal efectuado, podemos causar graves daños al sistema o perder información importante para nosotros. El prompt de root viene identificado con el símbolo # al final de la ruta donde nos encontremos, de la siguiente manera:

nombre-computador:/home/usuario#

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Instrucciones al SHELL.

Algunos comandos básicos para el manejo de ficheros y directorios, crear y borrar directorios; listar, copiar, renombrar y borrar archivos son los siguientes:

Comando	Descripción
ls	Listar archivos y directorios
cp	Copiar archivos y directorios
pwd	Mostrar el nombre del directorio de trabajo actual
cd	Cambiar de directorio
sort	Ordenar ficheros
mkdir	Crear directorios
touch	Crear o actualizar ficheros
rm	Borrar archivos y/o directorios
rmdir	Borrar directorios vacíos
mv	Mover o renombrar archivos
more	Muestra ficheros página a página
less	Muestra Ficheros página a página

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

cat	Mostrar ficheros de forma continua
head	Ver el inicio de un archivo
tail	Ver las últimas líneas de un archivo
find	Buscar archivos
grep	Buscar el patrón pasado como argumento en uno o más archivos
wc	Calcular la cantidad de cadenas y palabras en archivos
ln	Crea enlace entre ficheros

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Entorno de funcionamiento del SHELL.

Variables de Entorno y Configuraciones

Las variables de entorno y configuraciones son aquellas que tienen un significado propio para la shell o algún otro programa. Ciertos programas leen el contenido de las variables de entorno para modificar su comportamiento, entre ellos la propia shell. Entre las variables de entorno más importantes se pueden citar:

- PATH, indica la ruta de búsqueda de programas ejecutables. Está constituida por una lista de directorios separados por dos puntos (:). El directorio actual, de forma predeterminada, no viene incluida en PATH.
- PS1, especifica el indicador del sistema. Lo habitual es que PS1 sea el símbolo \$ para usuarios normales y # para usuario root.
- PS2, especifica el indicador secundario del sistema. Aparece cuando no se ha completado una orden. LANG, especifica el lenguaje que se aplica al usuario; para español se utiliza es.
- LC_ALL, contiene el idioma y se utiliza para usar los valores locales como mensajes del sistema, símbolo monetario, formato de fecha, formato de números decimales y otras características.
- TERM, almacena el tipo de terminal desde el que se está trabajando.
- EDITOR, especifica el editor por omisión del sistema. Lo habitual en los

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

sistema Unix es que el editor por omisión sea vi.


- DISPLAY, especifica qué equipo muestra la salida que se efectúa en modo gráfico. Ese equipo deberá tener un servidor gráfico.
- LD_LIBRARY_PATH, se utiliza para definir rutas alternativas de búsqueda para bibliotecas de funciones del sistema.
- PWD, contiene el directorio de trabajo efectivo.
- Last, información sobre los últimos usuarios que han usado el sistema.

Con la orden env se puede comprobar el valor de las variables de entorno del sistema. Para modificarlas basta asignarle un nuevo valor.

Variables de entorno


Las variables de entorno tienen la funcionalidad de configurar ciertos aspectos del entorno del intérprete de comandos y otros programas, que pueden cambiar con el tiempo. Estas variables se establecen cuando se abre una sesión, y la mayoría son configuradas por los *scripts* de inicio del intérprete de comandos.

Aunque se pueden establecer nombres de variables con minúsculas, por costumbre se utilizan nombres en mayúsculas, el comando para establecer las variables de entorno se llama **export**, y se utiliza de la siguiente forma:

	<code>\$export VARIABLE=valor</code>
---	--------------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Para ver el contenido de una variable, se puede usar el comando **echo** de la siguiente manera:

	<code>echo \$VARIABLE</code>
---	------------------------------

Para eliminar una variable, se utiliza el comando interno del intérprete bash, llamado `unset` pasándole como parámetro el nombre de la variable.

Es importante notar que una vez que se sale de una sesión, las variables establecidas se pierden. Es por eso que si se necesita disponer de variables específicas cada vez que se abra una sesión en GNU/Linux, es imprescindible agregar dichas configuraciones a los archivos de inicio del intérprete de comandos.

Otro uso común de estas variables es en los *scripts*, programas hechos en el lenguaje del intérprete; las variables de entorno son de gran ayuda para establecer configuraciones fácilmente cambiables en dichos programas.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 5: Flujos de entrada y salida en el SHELL.

Entrada-salida Estándar

Una vez que se ejecuta un comando, se crea un proceso. Este proceso abre tres flujos:

- 1) stdin, denominado entrada estándar, en cuyo caso el proceso lee los datos de entrada. De manera predeterminada, stdin se refiere al teclado. stdin se identifica con el número 0.
- 2) stdout, denominado salida estándar, en cuyo caso el proceso escribe los datos de salida. De manera predeterminada, stdout se refiere a la pantalla. stdout se identifica con el número 1.
- 3) stderr, denominado error estándar, en cuyo caso el proceso escribe los mensajes del error. De manera predeterminada, stderr se refiere a la pantalla. stderr se identifica con el número 2.

Por lo tanto, de manera predeterminada, cada vez que se ejecuta un programa, los datos se leen desde el teclado y el programa envía su salida y sus errores a la pantalla. Sin embargo, también es posible leer datos desde cualquier dispositivo de entrada, incluso desde un archivo, y enviar la salida a un dispositivo de visualización, un archivo, entre otros.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Entrada y salida estándar.


Redirecciones

Como cualquier sistema Unix, Linux posee mecanismos que permiten redirigir la entrada-salida estándar a archivos.

Por lo tanto, si se usa el carácter ">", se puede redirigir la salida estándar de un comando que se encuentra a la izquierda a un archivo que se encuentra a la derecha:


	<pre>\$ls -al /home/jf/ > toto.txt echo "Toto" > /etc/miarchivodeconfiguración</pre>
--	--

El siguiente comando equivale a una copia de los archivos:


	<pre>\$cat toto > toto2</pre>
---	----------------------------------

El propósito de la redirección ">" es el de crear un archivo nuevo. En el caso de que un archivo ya exista con el mismo nombre, se lo debe eliminar. El siguiente comando simplemente crea un archivo vacío:


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<code>\$> archivo</code>
---	-----------------------------

El uso del carácter doble ">>" permite agregar la salida estándar al archivo, es decir, permite agregar la salida después del archivo sin eliminarlo. De manera similar, el carácter "<" indica una redirección de la entrada estándar. El siguiente comando envía el contenido del archivo *toto.txt* con el comando *cat*, cuyo único propósito es mostrar el contenido en la salida estándar (el ejemplo no es útil, pero es instructivo):

	<code>\$cat < toto.txt</code>
---	----------------------------------

Por último, el uso de la redirección "<<" permite la lectura, en la entrada estándar, hasta que se encuentre la cadena ubicada a la derecha. En el siguiente ejemplo, se lee la entrada estándar hasta que se encuentra la palabra *STOP*. Después, se muestra el resultado:


	<code>\$cat << STOP</code>
---	----------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


Tuberías de comunicación

Las tuberías (en inglés "*pipes*") (literalmente "tuberías") son mecanismos de comunicación específicos para todos los sistemas UNIX. Una tubería, simbolizada por una barra vertical (carácter "|"), permite asignar la salida estándar de un comando a la entrada estándar de otro, de la misma forma en que una tubería permite la comunicación entre la entrada estándar de un comando y la salida estándar de otro.

En el siguiente ejemplo, la salida estándar del comando `ls -al` se envía al programa `sort`, el cual debe extraer el resultado en orden alfabético.




Esto permite conectar una cierta cantidad de comandos a través de sucesivas tuberías. En el siguiente ejemplo, el comando muestra todos los archivos del directorio actual, selecciona las líneas que contienen la palabra "zip" (utilizando el comando `grep`) y cuenta la cantidad total de líneas:




Salida de errores.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Si quisiéramos realizar un listado de un directorio y, en caso de producirse un error, este fuese redirigido a un archivo, haremos lo siguiente:

	<code>\$ ls /bin 2>/tmp/error.ls</code>
---	--

Esta simple redirección solo tendrá efecto sobre el error estándar (stderr) o como también se denomina, *descriptor de archivo nº 2*. Con esta redirección los posibles errores serían redirigidos al archivo /tmp/error.ls. Si quisiéramos dividir tanto la salida por pantalla como el error en dos archivos separados podemos hacerlo de esta manera:


	<code>ls /bin 1>/tmp/salida 2>/tmp/error.ls</code>
---	--

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 6: Historial de comandos.

¿Qué es un historial?

El shell del sistema mantiene un historial de los últimos comandos ejecutados, mediante el comando `history` podemos acceder dicho historial de comandos e incluso interactuar con él. Usando el comando `history` nos muestra una lista de los últimos 500 comandos ejecutados; Asimismo, se puede borrar el historial de comandos ejecutando:

	<code>history -c</code>
---	-------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 7: Procesos en el sistema.

El shell utiliza el kernel para la ejecución de procesos, los cuales quedan bajo su control. Es posible definir un proceso como un programa en ejecución. Ya que UNIX es multitarea, utiliza una serie de métodos de tiempo compartido en los cuales parece que hay varios programas ejecutándose a la vez, cuando en realidad lo que hay son intervalos de tiempo cedidos a cada uno de ellos según un complejo esquema de prioridades.

Propiedades de un proceso

Básicamente, un proceso tiene las siguientes propiedades:

- Un número identificador, (Process ID o PID), identificador de proceso, es necesario para referirse a un proceso en concreto de los varios que se encuentran en ejecución.
- Un PPID (Identificador del Proceso Padre), es el número que indica qué proceso creó al proceso en cuestión.

Estado de un proceso

Hay momentos en los que un proceso sigue existiendo en el sistema, pero

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

en realidad no están realizando algo, quizás porque pueden estar esperando a que una señal le sea enviada para volverse activo, o a un usuario le puede interesar detenerlo o pausarlo bajo determinadas circunstancias. Los estados más importantes son dormido (S), y en ejecución (R).

Prioridad de un proceso

Para empezar, se pueden ver las tareas y las subtareas en una estructura anidada mediante el comando pstree es decir, permite visualizar un árbol de procesos. Asimismo, pstree -p muestra entre paréntesis el número identificador (PID) de los procesos, algo muy importante cuando se quiere pasar de actuar de forma pasiva a interactuar con los procesos, cosa que normalmente se hace señalando sus PIDs. Aunque dicha información estructurada resulta interesante, existen dos comandos muy conocidos que muestran una cantidad ingente de información sobre los procesos

Gestión de procesos

Comando ps

Muestra una lista de los procesos en ejecución. Las opciones más habituales son: ps u → que muestra los procesos que pertenecen al usuario actual, ps aux → muestra información detallada de todos los procesos en ejecución. Algunos de los

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

campos más importantes mostrados por ps son:

- USER - usuario dueño del proceso.
- PID - número identificador del proceso.
- %CPU - porcentaje de uso del microprocesador por parte de este proceso.
- %MEM - porcentaje de la memoria principal usada por el proceso.
- VSZ - tamaño virtual del proceso (lo que ocuparía en la memoria principal si todo él estuviera cargado, pero en la práctica en la memoria principal sólo se mantiene la parte que necesita procesarse en el momento).
- RSS - tamaño del proceso en la memoria principal del sistema (generalmente son KBytes, cuando no lo sea, se indicará con una M detrás del tamaño).
- TTY - número de terminal (consola) desde el que el proceso fue lanzado. Si no aparece, probablemente se ejecutó durante el arranque del sistema.
- STAT - estado del proceso.
- START - cuándo fue iniciado el proceso.
- TIME - el tiempo de CPU (procesador) que ha usado el proceso.
- COMMAND - el comando que inició el proceso.

Comando top

Es la versión interactiva de ps, y tiene algunas utilidades interesantes añadidas. Si se ejecuta en una terminal y sin opciones, aparecerá arriba información del sistema: usuarios, hora, información del tiempo de

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

funcionamiento de la máquina, número de procesos, uso de CPU, uso de memoria y uso del swap y a continuación muestra una lista de procesos similar a la que se muestra con ps, la diferencia entre ambos radica en que ésta se actualiza periódicamente, permitiendo ver la evolución del estado de los procesos.

Con top, se tiene dos posibilidades de especificar opciones, bien en línea de comandos en el shell, o bien interactivamente (mientras está en ejecución y sin salir de él). La página del manual de top es también muy buena, con descripciones detalladas de los campos y de las opciones, tanto de línea de comandos como interactivas.

Comando kill

Este comando sirve para matar o anular procesos indeseados. Se debe tener en cuenta que cada proceso lleva su usuario y por tanto solo él (o el superusuario) pueden matarlo. Normalmente, si los programas que componen el grupo de procesos son civilizados, al morir el padre mueren todos ellos siempre y cuando el padre haya sido señalizado adecuadamente. Para ello, se emplea el comando \$kill - <número_señal> PID, siendo PID el número del proceso o del grupo de procesos. Los números de señales (número_señal) utilizados con más frecuencia son:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Numero	Descripción
15	TERM o terminación, se manda para que el proceso cancele ordenadamente todos sus recursos y termine.
1	HUP ⁶ , normalmente utilizado en procesos de servicios para que hagan una nueva lectura de sus archivos de configuración.
2	Interrupción
3	Salir (QUIT)
5	TRAP. Señal para hacer que el programa depurador que supervisa el proceso informe sobre los puntos de chequeo del mismo.
9	(KILL) La más enérgica de todas las señales, esta evita que los procesos mueran ordenadamente. El proceso que la recibe finaliza inmediatamente.

Comando bg.

Nos permite reanudar un proceso y que este se ejecute en segundo plano, permitiéndonos hacer uso del prompt mientras dicho proceso avanza.

⁶ ó HANGUP: *colgar* en inglés.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando fg

Este comando nos sirve para reanudar un proceso que se haya detenido y lo envía al primer plano nuevamente para que continúe su ejecución.

Comunicación entre procesos

Los procesos en UNIX no comparten memoria, ni siquiera los padres con sus hijos. Por tanto, hay que establecer algún mecanismo en caso de que se quiera comunicar información entre procesos concurrentes. El sistema operativo UNIX define tres clases de herramientas de comunicación entre procesos (IPC): los semáforos, la memoria compartida y los mensajes.

El tipo de llamadas al sistema para estos IPCs es análogo al de los semáforos: existen sendas funciones `shmget` y `msgget` para crear o enlazarse a un segmento de memoria compartida o a una cola de mensajes, respectivamente. Para alterar propiedades de estos IPCs, incluyendo su borrado, están las funciones `shmctl` y `msgctl`. Para enviar o recibir mensajes, se utilizan las funciones `msgsnd` y `msgrcv`. En este apartado se describirán brevemente algunas llamadas al sistema disponibles para el uso de las IPCs dentro de la programación en C.

Existen 4 formas de comunicación entre procesos en Linux:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

1. A través de variables de entorno:

Solo es posible de padres a hijos. Este hace una llamada a un intérprete para ejecutar un comando. El proceso espera a que finalice la ejecución de la subrutina y devuelve la salida del programa ejecutado.

2. Mediante una señal:

Solo indica que algo ha ocurrido y solo lleva como información de un número de señal.

3. Mediante entrada salida:

Es la forma más corriente a nivel de shell. Ejem: el operador pipe '|' que conecta dos procesos.

4. Mediante técnicas IPC u otras:

El resto del conjunto de mecanismos IPC (semáforos, memoria compartida y cola de mensajes) poseen una serie de características comunes a todos ellos, que se pueden resumir de forma básica en los siguientes puntos:

- Una estructura con información acerca de qué se está haciendo con dicho mecanismo.
- Una estructura que define los permisos de los usuarios y grupos de usuarios que pueden acceder al mecanismo IPC.
- Una clave de acceso o llave.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- Un conjunto de funciones que permitirán realizar un control sobre el mecanismo en cuestión. Este conjunto de funciones se puede dividir en tres grupos:
 - La familia get, para crear o buscar un mecanismo.
 - La familia ctl, para realizar operaciones de control y suprimir mecanismos.
 - Un conjunto de funciones particulares a cada mecanismo (msgsnd, shmat, etc.).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


Tema 8: Tareas comunes en el SHELL

Paginación de archivos

Los comandos de paginación, o paginadores, son usados para leer archivos de texto. El más famoso tal vez sea el comando `more`, debido a su uso en el DOS.

El comando `more`

More nos muestra el archivo en pantalla. Su sintaxis es la siguiente:

	<code>more [archivo...]</code>
---	--------------------------------

Este comando es un programa interactivo, es por lo que no se hablará de argumentos sino de comandos:

Comando	Descripción
ENTER	Pulsando la tecla ENTER se va avanzando de línea en línea.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

ESPACIO	Si se oprime la barra espaciadora, less avanzará un número de líneas igual al número de líneas por pantalla que posea la terminal que se esté usando.
q	Salir del programa.

El comando less

Este comando es de mucha utilidad; su función es paginar texto en pantalla. Muchas veces ocurre que cuando se ejecuta algún comando, la salida del mismo aporta demasiada información como para que se pueda leer en la pantalla del monitor. Entonces se puede redireccionar esta salida a less para que permita al usuario leer sin mayores problemas, pudiendo avanzar o retroceder en el texto con las flechas de cursor del teclado. También se utiliza para visualizar archivos de texto almacenados en disco.

La idea de less proviene del paginador antes explicado, llamado more, un clásico en los UNIX y en sistemas DOS. El comando **more** no era lo suficientemente amigable, por eso hicieron less. Su sintaxis es la siguiente:

	<code>less [archivo...]</code>
---	--------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

El comando less es un programa interactivo, es por lo que no se hablará de argumentos sino de comandos:

Comando	Descripción
ESPACIO	Si se oprime la barra espaciadora, less avanzará un número de líneas igual al número de líneas por pantalla que posea la terminal que se esté usando.
ENTER	Pulsando la tecla ENTER se va avanzando de línea en línea.
G	Ir al final del texto.
g	Ir al inicio del texto
/	Ingresar una palabra a ser buscada avanzando dentro del texto.
?	Ingresar una palabra a ser buscada retrocediendo dentro del texto.
n	Ir a la siguiente ocurrencia de la búsqueda
AvPag	Avanzar una pantalla de texto.
RePag	Retroceder una pantalla de texto.
v	Cargar el editor de texto en el lugar donde se encuentre el usuario dentro del archivo. El editor que normalmente se utiliza es el vi , el cual se explica en Introducción al editor de textos vi .
q	Salir del programa.
r	Repintar la pantalla. Útil cuando se está visualizando un archivo que ha sido modificado por otro programa.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Manipulación de archivos y directorios

El objeto principal en el uso de los sistemas operativos son los archivos. Los comandos más usados para manipularlos serán explicados a continuación.

Comando cp

Se utiliza para copiar archivos, su sintaxis es la siguiente:

	<code>cp <opciones> archivo-origen directorio-destino</code>
---	--

Entre las opciones más relevantes, se tienen:


Opción	Descripción
-f	Borrar los archivos de destino ya existentes.
-d	Copiar los enlaces simbólicos tal cual son, en lugar de copiar los archivos a los que apuntan.
-p	Preservar los permisos, el usuario y el grupo del archivo a copiar.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

-R	Copiar directorios recursivamente.
-a	Equivalente a utilizar las opciones -dpR.
-u	No copia un archivo si en el destino ya existe tal archivo, y éste tiene la fecha de modificación igual o mas reciente.
-v	Da información en pantalla sobre los archivos que se van copiando.

Comando mv

Este comando se usa tanto para mover archivos, como para renombrarlos algo que, al fin de cuentas, es una manera de mover archivos; su sintaxis es la siguiente:

	<code>mv <opción> origen destino</code>
---	---

Si el último argumento, destino, es un directorio existente, mv mueve cada uno de los otros archivos a destino.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Algunas opciones de este comando son:

Opción	Descripción
-f	Borrar los archivos de destino existentes sin preguntar al usuario.
-i	Lo contrario de -f; pregunta por cada archivo a sobrescribir antes de hacerlo.
-v	Muestra el nombre de cada archivo a ser movido.

Comando rm

He aquí un comando que debe ser utilizado con cautela, se trata de rm, que se utiliza para borrar archivos o directorios, su sintaxis es:

	<code>rm [opciones] archivo...</code>
---	---------------------------------------

Se debe *siempre* pensar dos veces lo que se está haciendo antes de ejecutar este comando. Es importante tomar en cuenta que este es un comando peligroso pero más aún cuando se está administrando un equipo que da servicios a varios usuarios, un tecleo en falso hace que fácilmente se pierdan datos

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

importantes. Sus opciones más utilizadas son:

Opción	Descripción
-f	No imprimir mensajes de error, ni pedir al usuario una confirmación por cada archivo que se vaya a borrar.
-r	Borrar los contenidos de directorios recursivamente.
-v	Muestra el nombre de cada archivo eliminado.

Comando touch

Este comando se utiliza para cambiar la fecha de acceso y/o modificación a un archivo. Su sintaxis es la que sigue:

	<code>touch [opción...] archivo...</code>
---	---


Si el argumento archivo corresponde al nombre de un archivo que no existe, a menos que se le diga, **touch** creará el archivo con dicho nombre y sin ningún contenido. Sus opciones de mayor importancia son:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Opción	Descripción
-a	Cambia solamente el tiempo de acceso.
-c	No crear archivos que no existían antes.

Comando cat

Se utiliza para concatenar archivos y mostrarlos por la salida estándar (normalmente la pantalla). Su sintaxis es muy simple:

	<code>cat [opción] [archivo]...</code>
---	--

Donde archivo puede ser uno o más archivos. Si no se especifica este segundo parámetro, **cat** tomará la entrada de la entrada estándar (normalmente el teclado).

Sus opciones más comunes son:


Opción	Descripción
-n	Numera todas las líneas de salida.
-b	Numera aquellas líneas de salida que no estén en blanco.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

--	--

Comando ls

Quizás uno de los comandos de mayor utilización, sirve para listar archivos. Su sintaxis es la siguiente:

	<code>ls [opciones] [archivo...]</code>
--	---

Si se ejecuta ls sin argumentos, dará como resultado un listado de todos los archivos (incluyendo directorios) del directorio donde el usuario está posicionado. Sus opciones son:

Opción	Descripción
-a	Lista todos los archivos, incluyendo aquellos que comienzan con un «.»
-d	Lista el nombre del directorio en vez de los archivos contenidos en él.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


-l	Lista los archivos con mucho más detalle, especificando para cada archivo sus permisos, el número de enlaces rígidos, el nombre del propietario, el grupo al que pertenece, el tamaño en bytes y la fecha de la última modificación.
-r	Invierte el orden de listado de los archivos.
-s	Muestra el tamaño de cada archivo en bloques de 1024 bytes a la izquierda del nombre.
-h	Muestra los tamaños de archivo en términos de kilobytes, megabytes, etc.
-t	Lista los archivos ordenados por el tiempo de modificación en vez de ordenarlos alfabéticamente.
-a	Lista todos los archivos excepto el «.» y el «..».
-R	Lista los contenidos de todos los directorios recursivamente.
-S	Ordena el listado por el tamaño de los archivos

Comando cd

Este comando se usa para cambiar de directorio. Generalmente cuando el usuario inicia una sesión en GNU/Linux, el directorio donde comienza es su

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


directorio personal. Desde ahí uno puede moverse a los diferentes directorios donde se tenga acceso usando este comando. Su sintaxis es la siguiente:

	<code>cd <directorio></code>
---	------------------------------------

Éste es un comando interno del intérprete.

Comando mkdir

Este comando es bastante simple; su finalidad es la creación de directorios, y su sintaxis es la que sigue:

	<code>mkdir [opciones] directorio...</code>
---	---

Sus opciones son las que se listan a continuación:

Comando	Descripción
---------	-------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

-m	Establece los permisos de los directorios creados.
-p	Crea los directorios padre que falten para cada argumento directorio


Monitorización del sistema

Comando top

Sirve para saber que procesos hay en ejecución y cuanta memoria consumen, se actualiza cada tres segundos.

La primera línea de información es la salida del comando uptime.

El comando top simultáneamente cumple las funciones de ps y kill. El comando top se usa para mostrar los procesos que más consumen CPU, proporciona una visión continuada de la actividad del procesador en tiempo real. El comando top muestra un listado de las actividades que hacen un uso más intensivo de la CPU, uso de memoria y tiempo de ejecución, la pantalla se actualiza cada 5 segundos de forma predeterminada. Su sintaxis es:

	<code>top [opciones]</code>
---	-----------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Sus opciones se ejecutan mientras top muestra información, y son las siguientes:

Comando	Descripción
d	El comando top especifica el intervalo entre actualizaciones de la pantalla.
qq	El comando top redibuja la pantalla sin intercambio de actualización, si el que ejecuta el programa es el superusuario, top se ejecuta con la prioridad más alta posible.
S	Especifica el modo acumulativo, cada proceso se lista con el tiempo de CPU que él , así como sus procesos hijos muertos, han consumido.
i	Arranca el comando top descartando cualquier proceso inactivo o zombie.
-s	Ejecución del comando top en modo seguro.

El comando top muestra una variada información sobre el estado del procesador:

uptime: el comando top muestra el tiempo que el sistema a estado activo y las tres medias de carga para el sistema (número medio de procesos listos para ejecutarse en los últimos1, 5 y 15 segundos).

processes: número total de procesos ejecutándose cuando la última

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

actualización.

CPU states: porcentaje de tiempo de CPU en modo de usuario, en modo de sistema, en tareas con la prioridad alterada por el comando nice y el tiempo de inactividad.

Mem: datos sobre el empleo de memoria.

Swap: datos sobre el espacio de trasiego, incluyendo el total, el utilizado y el libre.

PID: el identificador (ID) de proceso (PID) de cada tarea arrojado por el comando top.

PPID: el identificador del proceso padre de cada tarea

UID: el identificador de usuario del propietario de cada tarea

USER: el nombre de usuario del propietario de cada tarea.

PRI: prioridad de cada tarea.

RSS: cantidad de memoria física utilizada por la tarea según el comando top.

SHARE: memoria compartida empleada por la tarea.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

STAT: estado de la tarea (S- durmiente, R-ejecución, T-parado o trazado).

TIME: el comando top muestra el tiempo total de CPU que la tarea a utilizado desde comienzo.

Comando uname

El comando uname es el encargado de mostrar información del sistema. Este comando imprime o muestra la información de la máquina y el sistema operativo instalado en la misma. Su sintaxis es la siguiente:

	<code>uname [opciones]</code>
---	-------------------------------

Sus opciones son:

Opción	Descripción
-m	Opción para mostrar el tipo de máquina.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

-n	Con esta opción se puede visualizar el hostname del nodo de red de la máquina.
-r	se utiliza con el comando uname para mostrar la versión del sistema operativo.
-s	Muestra el nombre del sistema operativo.
-v	Opción del comando uname que permite mostrar la fecha de compilación del sistema operativo.
-a	Muestra toda la información anterior.

Comando uptime

Refleja la hora del sistema, el tiempo que lleva en funcionamiento y el número de usuarios. Muestra también la carga media del sistema durante el último minuto, los últimos cinco y los últimos diez minutos.

Un sistema en operación normal debe mostrar una carga igual o inferior a 3, aunque se deben tener en cuenta la configuración y el tipo de programas en ejecución.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando time

Time mide el tiempo de ejecución de un programa. Toma la medida del tiempo durante el que se ha estado ejecutando la aplicación (real), y de los tiempos de ejecución de código en modo usuario (user) y en modo supervisor (sys), como resultado de llamadas del programa al sistema operativo, de modo que:

Tiempo de espera = real - user - sys

Comando vmstat

Muestra información relativa al sistema de memoria, incluyendo datos sobre la memoria física y virtual, la actividad de intercambio entre memoria y disco (swapping), transferencias con el disco, interrupciones, cambios de contexto y utilización del procesador. La sintaxis de esta orden es: vmstat t n. Donde t indica el tiempo transcurrido, normalmente en segundos, entre dos muestras consecutivas, y n es el número de muestras.

La primera línea de información es irrelevante, ya que se calculan desde el instante en el que se inició el sistema hasta el momento actual.

La información de este comando es:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando	Descripción
r	procesos en espera de ser ejecutados.
b	procesos durmiendo ininterrumpidamente.
ww	procesos intercambiados.
swpd	memoria virtual en uso.
free	memoria física libre.
buff	memoria usada como buffer.
cache	memoria usada como caché.
si	memoria intercambiada desde disco (KB/s)
so	memoria intercambiada hacia disco. (KB/s)
bi	bloques de memoria por segundo enviados a disco.
bo	bloques de memoria por segundo enviados desde disco .
in	interrupciones por segundo.
cs	cambios de contexto por segundo.
us	uso del procesador ejecutando código de usuario.
sy	uso del procesador ejecutando código de sistema.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

id	porcentaje de tiempo con el procesador ocioso.
----	--

Se puede usar con algunos modificadores:

Comando	Descripción
-a	aporta información acerca de la memoria activa e inactiva.
-f	da el número de tareas creadas desde el arranque.
-d	da estadísticas del uso de los discos.

Comando free:

Permite obtener información del estado de la memoria del sistema, tanto de la memoria física como de la del archivo de intercambio. Presenta el valor de la memoria total disponible, la que se encuentra en uso y libre, la memoria compartida que se encuentra en uso, número de buffers utilizados y tamaño de la caché.

Puede utilizarse para capturar información de forma periódica: free s t, donde t indica el tiempo entre muestreos consecutivos.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando df:

Permite monitorizar el sistema de archivos.

Muestra la cantidad de espacio disponible en cada unidad montada del sistema de archivos. El espacio se muestra en bloques de 1K por defecto.

Algunos de sus modificadores son:

Comando	Descripción
-h	mejora la legibilidad al usar unidades más grandes.
-l	muestra solo las unidades locales.

Comando du

Du muestra la capacidad ocupada por un directorio concreto. Algunos de sus modificadores son:

Comando	Descripción
-h	mejora la legibilidad.
-all	muestra solo las unidades locales.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 9: Programación en SHELL.

La programación en shell se basa en el uso de las herramientas del sistema, y el UNIX es un sistema operativo (UNIX y sus clones) que cuenta con bastantes herramientas de proceso y filtrado de textos y de control de procesos, entre otras. Por ello, permite automatizar procesos repetitivos, que hechos a mano serían engorrosos y lentos.

Descripción de elementos de programación

Variables

Una variable es un contenedor. Consta de un identificador que la distingue de otra (su nombre) y de un contenido. La relación entre variable y contenido es de equivalencia.

Linea de comandos

Cuando se ejecuta nuestro programa en shell hay una serie de variables que siempre estarán disponibles, entre ellas las que nos permiten acceder a los distintos argumentos con los que fue ejecutado nuestro script.

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Parámetros

Dentro del script, los parámetros recibidos pueden referenciarse con \$1, \$2, \$3, ..., \$9, siendo \$0 el nombre del propio programa. Debido a que se los reconoce por su ubicación, se llaman parámetros posicionales.

La salida de los programas

Cuando se ejecuta un programa, un comando UNIX es un programa, podemos, a parte de redirigir su entrada y su salida, recoger el resultado de su ejecución y su salida. El resultado es un valor numérico, por lo general cero si todo ha ido bien, y distinto de cero si ha habido alguna clase de error. La salida del programa es lo que obtendríamos en **stdin** y **stdout**.

Operación Aritmética

Las operaciones aritméticas permiten manejar los datos para producir resultados de expresiones. Varios circuitos se fabrican y diseñan para tales propósitos, los más típicos son los de: suma, resta, multiplicación y división otros menos conocidos pero menos frecuentes son el resultado de uno o más de ellos, por ejemplo los contadores, el circuito contador es básicamente un circuito cuya operación principal es la suma, con la particularidad de que al llegar al tope


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

deseado, retorna al valor inicial.

Manejo de parámetros


Los parámetros son variables normales, que tienen los nombres \$1, \$2 ... \$9. Aunque se pueden dar más de nueve parámetros a un guión para el intérprete de órdenes, sólo se puede acceder de forma directa a los nueve primeros. La orden shift permite desplazar los parámetros de sitio, de tal forma que sean accesibles los que estén más allá del noveno, con el inconveniente de no poder acceder a los primeros. El funcionamiento de shift es el siguiente:

Supongamos que tenemos como parámetros \$1=-o, \$2=foo y bar, por llamar al guión (suponiendo que el nombre del guión es compila) así:

	<code>compila -o foo bar</code>
---	---------------------------------

Lo que queremos es quitarnos de enmedio las opciones, después de haberlas procesado, de tal forma que el tercer parámetro (bar) se quede como primero. Lo que haremos, entonces, es llamar dos veces a shift, o llamar a shift con el parámetro 2. Teniendo este código:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<pre>shift 2 echo \$1</pre>
---	-----------------------------

Y suponiendo la llamada anterior, el resultado por pantalla sería bar.


Las variables \$#, \$*, \$0 nos permiten saber el número de parámetros pasados al guión, la ristra entera de todos los parámetros pasados, y el nombre del programa que se ha llamado.

Manejo de variables

Por lo general las variables en shell no tienen tipos asociados y se definen de la siguiente forma:

identificador = contenido

Ejemplos:


	<pre># i vale 1 i=1 # I vale echo I=echo # msg vale Hola mundo! msg="Hola mundo!"</pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Debemos tener cuidado si dejamos espacios entre el = y el identificador o el valor, el shell creará que son comandos a ejecutar y no la asignación de una variable.

Para acceder al contenido de una variable empleamos **\$** delante de su identificador:
\$identificador

Ejemplos:

	<pre>\$ i=1 ; echo \$i \$ msg="Mola mundo!" ; echo \$msg \$ fu=echo; \$fu goo!</pre>
--	--

Cuando empleamos **\$identificador** el shell busca el valor almacenado en la variable asociada a ese identificador y lo utiliza para reemplazar esa ocurrencia de **\$identificador**.

Operaciones aritméticas

Para que el shell evalúe una operación aritmética y no la tome como argumentos de un comando, por ejemplo:


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<code>\$ echo 1+1</code>
---	--------------------------

Si queremos que sustituya la operación por su valor emplearemos:

`$((expresión))` evalúa la expresión aritmética y reemplaza el bloque por el resultado

Ejemplo:

	<code>\$ echo \$((1+1))</code>
---	--------------------------------


Algunos operadores aritméticos soportados:

- `+` suma
- `*` multiplicación
- `-` resta
- `/` división entera
- `%` resto de la división entera
- `()` agrupar operaciones


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Interactuando con archivos

Es cómodo poder retener una lista larga de comandos en un archivo, y ejecutarlos todos de una sola vez sólo invocando el nombre del archivo. Crearemos el archivo misdatos.sh con las siguientes líneas:


	<pre># misdatos.sh # muestra datos relativos al usuario que lo invoca # echo "MIS DATOS." echo " Nombre: "\$LOGNAME echo "Directorio: "\$HOME echo -n "Fecha: " date echo # fin misdatos.sh</pre>
---	---

El símbolo # indica comentario. Para poder ejecutar los comandos contenidos en este archivo, es preciso dar al mismo permisos de ejecución:


	<pre>\$chmod ug+x misdatos.sh</pre>
---	-------------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

La invocación (ejecución) del archivo puede realizarse dando el nombre de archivo como argumento a bash.

	<code>\$bash misdatos.sh</code>
---	---------------------------------

Invocándolo directamente como un comando:

	<code>\$misdatos.sh</code>
---	----------------------------

Puede requerirse indicar una vía absoluta o relativa, o referirse al directorio actual:

	<code>./misdatos.sh</code>
---	----------------------------

Esto si el directorio actual no está contenido en la variable PATH.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD IV: Gestión de usuarios y grupos.

Tema 1: Gestión de usuarios.

Linux es un sistema multiusuario y permite que varios usuarios puedan acceder, incluso simultáneamente. Cada usuario podrá tener su configuración y sus archivos independientes.

Los grupos permiten asignar permisos de archivos y directorios a muchos usuarios de una vez.

A un grupo pueden pertenecer varios usuarios y un usuario puede pertenecer a varios grupos. Un usuario tiene asignado un grupo principal o por defecto.

El Superusuario dentro del entorno de GNU/Linux, es aquel usuario que posee todos los privilegios dentro del sistema, es capaz de realizar cualquier operación dentro del sistema, es equivalente al usuario administrador dentro de los sistemas Microsoft Windows. Además de entrar en el login del sistema como root, hay dos formas para ampliar los privilegios de un usuario y adquirir los de root. Los dos programas para hacer esto son su y sudo.

El comando su hace que un usuario que se haya identificado con su propia cuenta pueda cambiar su uid al de root. Por supuesto debe saber el password del root.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

El comando sudo, en este caso no es necesario que el usuario conozca la contraseña de root.


Este programa permite que un usuario pueda ejecutar determinados comandos con privilegios de root. Estos usuarios y los comandos permitidos para él deben de estar en el archivo /etc/sudoers.

Por ejemplo para que el usuario carlos pueda hacer un shutdown del sistema debe haber una entrada en el archivo sudoers como: carlos /sbin/shutdown -[rh] now.

Comandos más utilizados:

- Comando who: información sobre los usuarios que usan el sistema en este momento.
- Comando finger: información sobre el usuario usuario.
- Comando adduser: registra y crea una cuenta de usuario.


En ese momento, no sólo se creará la cuenta del usuario sino también su directorio de trabajo, un nuevo grupo de trabajo que se llamará igual que el usuario y añadirá una serie de archivos de configuración al directorio de trabajo del nuevo usuario:

	<pre>root@defuser:/home# adduser luis Adding user luis... Adding new group luis (1000). Adding new user luis (1000) with group luis</pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<pre> Creating home directory /home/luis Copying files from /etc/skel Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Changing the user information for luis Enter the new value, or press return for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [y/n] y </pre>
--	---

En ese momento, el usuario ya puede trabajar en el sistema. Otro comando utilizado es `deluser`, el cual borra la cuenta de usuario usuario. Este comando no elimina automáticamente el directorio de trabajo del usuario.

	<pre> root@defuser:/home# deluser luis Removing user luis... done. </pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Una vez realizado este proceso, es responsabilidad del administrador decidir si elimina el directorio de trabajo del antiguo usuario.

Comando passwd: cambia la clave de acceso para el usuario actual. root puede cambiar la clave de cualquier usuario con passwd usuario. # passwd Víctor.

La base de datos básica de usuarios en un sistema Unix es un archivo de texto /etc/passwd (llamado el archivo de contraseñas), que lista todos los nombres de usuarios validos y su información asociada.

El archivo tiene una línea por usuario, y está dividido en siete campos delimitados cada uno por dos puntos, estos campos son:

- nombre de usuario.
- contraseña, de modo encriptado.
- Identificación (Id) de numero de usuario.
- Identificación (Id) de numero de grupo
- Nombre completo u otra información descriptiva de la cuenta.
- Directorio Inicio (directorio principal del usuario).
- Interprete de comandos (programa a ejecutar al ingresar al sistema).

Cualquier usuario del sistema puede leer el archivo de contraseñas, para por ejemplo conocer el nombre de otro usuario del mismo. Esto significa que la contraseña (el segundo campo) esta también disponible para todos. El archivo de contraseñas encripta las contraseñas, así que en teoría no hay problema, pero dicho encriptado puede ser quebrado, sobre todo si dicha contraseña es débil. Por

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

lo tanto no es buena idea tener las contraseñas en el archivo de contraseñas.



Muchos sistemas GNU/Linux tienen contraseñas sombra. Esto es una alternativa en la manera de almacenar las contraseñas: las claves encriptadas se guardan en un archivo separado `/etc/shadow` que solo puede ser leído por el administrador del sistema. Así el archivo `/etc/passwd` solo contiene un marcador especial en ese segundo campo. Cualquier programa que necesite verificar un usuario o uid, pueden también acceder al archivo `shadow/sombra`. Significa también que programas normales que solo usan otros campos del archivo de contraseñas, no pueden acceder a las contraseñas. Paralelamente también existe `/etc/gshadow` para cierta información según grupos.

Creación de cuentas de usuario.

Crear un usuario manualmente

Para crear una nueva cuenta de forma manual, sigue estos pasos:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------



- 1.** Editar `/etc/passwd` con `vipw` y agregar una nueva línea por cada nueva cuenta. Teniendo cuidado con la sintaxis. No se debe editar directamente con un editor, se debe usar `vipw` que bloquea el archivo, así otros comandos no tratarán de actualizarlo al mismo tiempo. Se debería hacer que el campo de la contraseña sea ``*'`, de esta forma es imposible ingresar al sistema.
- 2.** Similarmente, edite `/etc/group` con `vigr`, si necesita crear también un grupo.
- 3.** Cree el directorio Inicio del usuario con el comando `mkdir`.
- 4.** Copie los archivos de `/etc/skel` al nuevo directorio creado.
- 5.** Corrija la pertenencia del dueño y permisos con los comandos `chown` y `chmod`. La opción `-R` es muy útil. Los permisos correctos varían un poco de un sitio a otro, pero generalmente los siguientes comandos harán lo correcto:

```
cd /home/nuevo-nombre-de-usuario
chown -R nombre-de-usuario.group .
chmod -R go=u,go-w . chmod go= .
```
- 6.** Asigne una contraseña con el comando `passwd`

Después de asignar la contraseña del usuario en el último paso, la cuenta funcionará. No debería configurar esto hasta que todo lo demás esté hecho, de otra manera el usuario puede inadvertidamente ingresar al sistema mientras

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

copias los archivos de configuración de su entorno de trabajo.

A veces es necesario crear cuentas falsas que no son usadas por personas. Por ejemplo, para configurar un servidor FTP anónimo (así cualquiera podrá acceder a los archivos por él, sin tener que conseguir una cuenta de usuario en el sistema primero) podría crear una cuenta llamada "ftp". En esos casos, usualmente no es necesario asignar una contraseña (el ultimo paso de arriba). Verdaderamente, es mejor no hacerlo, para que nadie puede usar la cuenta, a menos que primero sea root/cuenta administrador, y así convertirse en cualquier usuario.

Modificación de cuentas de usuarios.

Comando usermod


Como su nombre lo indica, usermod permite modificar o actualizar un usuario o cuenta ya existente. Sus opciones más comunes o importantes son las siguientes:

Opción	Descripción
-c	añade o modifica el comentario, campo 5 de /etc/passwd
-d	modifica el directorio de trabajo o home del usuario, campo 6 de /etc/passwd

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

-e	cambia o establece la fecha de expiración de la cuenta, formato AAAA-MM-DD, campo 8 de /etc/shadow
-g	cambia el número de grupo principal del usuario (GID), campo 4 de /etc/passwd
-G	establece otros grupos a los que puede pertenecer el usuario, separados por comas.
-l	cambia el login o nombre del usuario, campo 1 de /etc/passwd y de /etc/shadow
-L	bloquea la cuenta del usuario, no permitiéndole que ingrese al sistema. No borra ni cambia nada del usuario, solo lo deshabilita.
-s	cambia el shell por defecto del usuario cuando ingrese al sistema.
-u	cambia el UID del usuario.
-U	desbloquea una cuenta previamente bloqueada con la opción -L.

Si quisiéramos cambiar el nombre de usuario de 'pablo' a 'pablito':

	<code># usermod -l pablito pablo</code>
---	---

Esto también cambiará el nombre del directorio de inicio o HOME en /home, pero si no fuese así, entonces:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------



```
# usermod -d /home/pablito pablito
```

Otros cambios o modificaciones en la misma cuenta:



```
# usermod -c "supervisor de area" -s  
/bin/ksh -g 505 pablito
```

Lo anterior modifica el comentario de la cuenta, su shell por defecto y su grupo principal de usuario quedó establecido al GID 505 y todo esto se aplicó al usuario 'pablito' que como se observa debe ser el último argumento del comando.

Por otro lado si queremos bloquear el usuario 'pablito' para asegurarnos de que nadie use su cuenta:




```
# usermod -L pablito
```


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Eliminación de cuentas de usuario.

Como su nombre lo indica, userdel elimina una cuenta del sistema, userdel puede ser invocado de tres maneras:


	# userdel pablo
---	-----------------

Sin opciones elimina la cuenta del usuario de /etc/passwd y de /etc/shadow, pero no elimina su directorio de trabajo ni archivos contenidos en el mismo, esta es la mejor opción, ya que elimina la cuenta pero no la información de la misma.

	# userdel -r pablo
---	--------------------

Al igual que lo anterior elimina la cuenta totalmente, pero con la opción -r además elimina su directorio de trabajo y archivos y directorios contenidos en el mismo, así como su buzón de correo, si es que están configuradas las opciones de correo. La cuenta no se podrá eliminar si el usuario esta autenticado en el sistema al momento de ejecutar el comando.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<code># userdel -f pablo</code>
---	---------------------------------

La opción -f es igual que la opción -r, elimina todo lo del usuario, cuenta, directorios y archivos del usuario, pero además lo hace sin importar si el usuario esta actualmente en el sistema trabajando. Es una opción muy radical, además de que podría causar inestabilidad en el sistema, así que hay que usarla solo en casos muy extremos.

Consulta de información de cuentas de usuario.

La información sobre todos los usuarios de un sistema Linux se guarda en el fichero `/etc/passwd`, donde cada línea del fichero es un registro único con la información existente sobre el usuario.

Bases de datos usuarios y passwords.

UNIX utiliza un programa llamado crypt(3) para encryptar las passwords, este programa se basa en el algoritmo de encrytacion DES (Estándar de


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Encryptacion
de Datos).

Las passwords pueden tener como máximo 11 caracteres pero una vez encriptadas tienen 13, esto es debido a que los dos primeros caracteres son la semilla y se generan a partir del contador del reloj en el momento en el que se asigna la contraseña, esta semilla consta de 12bits, esto quiere decir que puede ser un valor de entre 0 y 4095. Así para cada contraseña posible hay 4095 formas diferentes de encriptación.

En el fichero /etc/passwd se guardan el nombre de usuario, nombre real, información de identificación, y si el sistema no esta en shadow el passwd encriptada del usuario.


Un ejemplo:

	<code>root:WLR103VcgThbH,31AB:0:0:root:/root:/bin/ bash</code>
---	--


Donde WLR103VcgThbH es la clave encrytada y WL es la semilla. El numero 3 es el máximo de vida del passwd, después de tres semanas el usuario deberá cambiarla. El numero 1 indica cuantas semanas deben pasar para que el usuario pueda cambiar su password. AB Indica cuando se cambio por ultima vez la clave, (Indica el numero de semanas que han pasado desde 1/1/1970).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Estos datos están escritos en base 64. Si por ejemplo root:...,31AB:0:0:root:/root:/bin/bash , indica que el usuario tendrá que cambiar su clave la próxima vez que se conecte al sistema, para cambiar el passwd basta con teclear:

	<pre>\$passwd -n <mínimo_de_días> -x <máximo_de_días> usuario</pre>
---	---

Donde mínimo_de_días es el número de días que han de pasar para que el usuario puede cambiar su passwd, máximo_de_días es el numero de días en el que expirará la clave. Para deshabilitar la expiración basta con que el valor de tiempo sea -1. Por ejemplo en el caso del usuario Invitado:


	<pre>\$passwd -x 30 Invitado</pre>
---	------------------------------------

El usuario Invitado tendrá que cambiar su clave cada mes.


Si en el campo de la clave aparece un NP, (NO password) la cuenta no tiene password, si por el contrario aparece LK (Locked password) significa que la cuenta esta bloqueada.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Para buscar las cuentas sin passwd:

	<code>#egrep 'NP ::' /etc/passwd</code>
---	---

Para buscar por ejemplo info de un usuario en el fichero passwd:

	<code>#egrep 'usuario1 usuario2' /etc/passwd</code>
---	---

El numero 0 es el identificador de Usuario (uid). El identificador de usuario permite determinar, entre otras cosas, que ficheros son propiedad de dicho usuario, cuales son los que se pueden ejecutar, a que zonas tiene acceso un usuario, etc. ; Con esto se quiere decir que UNIX/Linux no identifica de quien es cada cosa por el nombre de usuario sino por el UID. UID es un entero sin signo de 16 bits, el cual va de 0 a 65535. Los UID's menores de 9 son habitualmente usados por funciones del sistema como ftp. El UID 0 corresponde a el superusuario (root), los UID para los demás usuarios suelen empezar a partir del numero 100.

El siguiente campo pertenece al Identificador de Grupo, en este caso root pertenece al grupo 0. A los usuarios que van a pertenecer al mismo grupo se les

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

asigna el mismo gid.

El gid puede ir de 0 hasta 60000, El 0 corresponde al grupo de superusuario. Los usuarios que están en el mismo grupo tienen el mismo nivel de privilegios para aquellos elementos que pertenezcan al grupo.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Gestión de grupos de usuarios.

Creación de grupos de usuarios

Addgroup

Con addgroup realizamos la creación de usuarios en el sistema. La forma de hacerlo es:

	<pre>root@defuser:/home# addgroup usuarios Adding group usuarios (105)... Done.</pre>
---	---

El número 105 nos indica que ése es el identificador numérico que se le asigna al nuevo grupo en el momento de su creación.


Modificación de grupos de usuarios.

Comando newgrp

El comando newgrp permite a un usuario cambiar su grupo primario hacia


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

otro al cual también pertenezca. Su uso se hace de la siguiente manera:

	<code># newgrp grupo</code>
---	-----------------------------


Comando chgrp

La orden chgrp sirve para cambiar el grupo propietario de un archivo, su sintaxis es:

	<code>chgrp [opciones] [grupo] [archivo]</code>
---	---

La orden chown sirve para cambiar el propietario de un archivo, pero también admite la utilización de uid y gid.

Por ejemplo:


	<code>chown 500:100 /bin/bash</code>
---	--------------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


Cambia el propietario del archivo al usuario con uid 500 y al grupo gid 100. Se recomienda que /bin/chown solo pueda ser ejecutado por los usuarios con gid 0.

Eliminación de grupos de usuarios.

Utilizando el comando delgroup, se pueden borrar los grupos pertenecientes al sistema. La eliminación de un grupo se hace de esta forma:

	<pre>root@defuser:/home# delgroup usuarios Removing group usuarios... Done.</pre>
---	---


¿Qué puede pasar si tratamos de eliminar un grupo inexistente? El sistema nos avisará con el siguiente mensaje:

	<pre>root@defuser:/home# delgroup usuarios /usr/sbin/delgroup: `usuarios' does not exist.</pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Consulta de información de grupos.

En el archivo /etc/group esta la lista de cada grupo, un ejemplo del /etc/group es:

	Administ:*:0:root,Charli--- Programadores:*:10:Juan,Pedro,Antonio--- Usuarios:*:100:
---	--

Donde Administ Es el nombre del grupo, * Es el password del grupo y en este caso no hay passwd. Root y Charli serían los miembros del grupo.

Pueden haber un usuario que pertenezca a varios grupos, el usuario podrá entrar en todos aquellos grupos donde este su cuenta, por defecto al entrar en el sistema entrará en el grupo al que corresponda a su gid.

Directorios personales.

En un sistema GNU/Linux, cada usuario dispone de su propio directorio personal donde puede guardar los documentos creados por él con los distintos programas. Este directorio personal puede ser de acceso exclusivo para cada usuario, por lo que ningún otro usuario podrá entrar en él y visualizar el contenido de los archivos que contiene (aunque esto depende del nivel de seguridad

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

seleccionado durante la instalación del sistema, ya que lo normal suele ser que el resto de usuarios puedan entrar en él y ver el contenido de algunos archivos y subdirectorios, pero no modificarlo).

Los directorios personales están ubicados en */home/<nombre de usuario>*. El usuario *root* sí dispone de los permisos suficientes para acceder a los directorios personales del resto de usuarios.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Administrador del sistema.

Características del administrador.

A continuación se citan algunos de los puntos más importantes que un administrador Linux debe conocer al momento de realizar sus tareas:

- **Características de Linux**
 - Sistema Operativo Basado en los paradigmas UNIX
 - Multitud de herramientas por consola que se complementan.
- **Componentes: Procesos**
 - Las distintas tareas que esta realizándose en la máquina se denomina procesos.
 - Como administradores debemos gestionar los trabajos que realiza nuestro sistema.
 - Podemos verlos y analizarlos (ps, top), darlos prioridades (nice), pararlos (kill).
 - Podemos saber de quien es el trabajo, su estado actual, sus prioridad, cuanto lleva, sus recursos.
- **Componentes: CPU y Memoria**
 - Recursos principales por los que “luchan” los procesos.
 - Linux soporta múltiples procesadores y múltiples arquitecturas
 - Dispone de memoria virtual
 - El administrador debe conocer la utilización que se esta haciendo de

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

estos recursos.

- **Componentes: S. Ficheros**

- Organización de directorios estándar FHS⁷.
- Amplio soporte de sistema de ficheros. Capa virtual VFS⁸.
- Cualquier sistema de archivos lo montaremos sobre el árbol de directorios
- Para tener información de los sistemas tenemos los comandos df y du.
- Podemos establecer cuotas (quotaon) del sistema a los usuarios, con edquota, verlas con quotacheck.
- Dispone de permisología para archivos basadas en unix y acl.

- **Componentes: Núcleo**

- Componente principal de sistema, encargado de relacionar todas las partes de sistema, desde el hardware hasta las características que queremos para nuestro sistema.
- Es un núcleo monolítico con partes modulares. Que comprenden funcionalidades adicionales y controladores de hardware.
- Linux permite al administrador compilar el núcleo a partir del código fuente para obtener el máximo rendimiento y flexibilidad de su sistema.

- **Componentes: Gestión de Usuarios**

- Nos podemos cambiar de un usuario a otro con el comando su.
- Los usuarios se agrupan en grupos. Para ver nuestros grupos con id.
- Los procesos y ficheros pertenecen a los usuarios.
- Un usuario que todo lo puede, root. Nosotros los administradores.
- El administrador puede crear usuarios (useradd), borrarlos (userdel),

⁷ *Filesystem Hierarchy Standard*, Siglas en inglés de: Jerarquía estándar del sistema de archivos.

⁸ *Virtual File System*.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

cambiar la clave (passwd).

- La lista de usuarios se encuentra en /etc/passwd.

- **Componentes: Auditoría y Logs**

- Todo lo que va ocurriendo en el sistema va a quedar apuntado.
- Como administradores podemos revisar que ha estado pasando en nuestro sistema.
- Los principales servicios y el núcleo dejan sus incidencias en /var/logs.
- El registro de usuarios se puede ver con last y lastlog. Los actuales con w, who y users.

- **Componentes: Distribuciones**

- Una distribución es el conjunto de aplicaciones con las que se nos presenta un sistema Linux para su instalación, actualización y correcciones del software.
- El administrador decide la distribución en instalación y puede instalar el software que desea en su máquina.
- Las distribuciones dan la posibilidad de instalar aplicaciones de administración mucho más complejas (webmin, por ejemplo).

- **Servicios**

- Los servicios son procesos que están disponibles en el sistema para la realización de tareas esenciales típicas de los sistemas.
- El administrador decide cuales son los servicios que va a disponer el sistema.
- Existen servicios para la gestión local de la máquina, ya sea del sistema operativo (cron, syslog, ...) o hardware (apmd, udev, ...)

- **Otras tareas de Administrador**

- Gestión de recursos

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- Optimización y personalización del sistema
- Auditoría del sistema
- Seguridad y permisos
- Backup y Restauración
- Administración de Red


Suplantación de identidad.

El comando `sudo` es una utilidad presente en cualquier sistema Linux que permite a cualquier usuario ejecutar alguno, algunos o todos los comandos como si fuera `root`, previa autorización de este, habilitando a dicho usuario la capacidad de ejecutar comandos como si fuera el superusuario.

Resulta realmente útil cuando utilizamos nuestro usuario regular (diferente a `root`) pero necesitamos puntualmente ejecutar algún comando de administración. El uso de `sudo` deviene en una delegación de permisos más segura para que un usuario regular del sistema utilice privilegios de superusuario de vez en cuando, sobre todo evitando su cambio directo a este nivel de privilegios utilizando el comando `su`. Por otra parte, permitirá que usuarios que no sean `root` puedan ejecutar comandos que en principio sólo este usuario puede ejecutar sin que tengan que tener acceso a un control total del equipo o a la contraseña del superusuario. Por ejemplo, sería posible delegar la capacidad de crear usuarios a un usuario que no fuera `root` habilitándole la posibilidad de ejecutar ese comando a través de `sudo`.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Si lo hemos dejado preparado, podremos ejecutar ciertos comandos (o todos) directamente si tener que convertirnos en root, simplemente anteponiendo el comando sudo delante del comando que queramos ejecutar. Supongamos que quiero crear un usuario nuevo


	<pre>usuario@maquina:/home/usuario\$ sudo adduser fulano</pre>
---	--

Existen dos modos de funcionamiento para sudo:

- Uno solicitará la contraseña (la del usuario) cada vez que se utilice sudo (para evitar que quién consiga mi usuario habitual esté realmente consiguiendo como consecuencia permisos de root)
- Otro modo en el que se puede evitar que pida contraseña por lo que resulta más cómodo porque los comandos se ejecutan directamente.

Por último, es necesario saber como se configura sudo. Tendremos que hacernos root y ejecutar el comando visudo, que nos dará acceso a editar el fichero de configuración de sudo, ubicado en /etc/sudoers donde podremos indicar que usuarios y en que máquinas tienen acceso a que permisos y se solicitara a estos su contraseña cada vez que invoquen algún comando a través de sudo. Se trata de editar líneas siguiendo este formato:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<pre>root@maquina:/root# visudo # Nos abrirá un editor de texto donde podremos agregar entradas en esta forma: mengano ALL = (ALL) ALL perencejo ALL = NOPASSWD: ALL fulano ALL = (ALL) adduser</pre>
---	---

En el primer caso, el usuario mengano podrá ejecutar desde cualquier máquina (ALL =), como root ((ALL)) cualquier comando (ALL) a través de sudo. En el segundo caso, al usuario perencejo no se le solicitará contraseña (NOPASSWD:) y podrá ejecutar cualquier comando. Y, por último, el usuario fulano sólo tendrá acceso al comando adduser.

En vez de indicar entre paréntesis, la palabra ALL, podremos indicar el nombre de algún usuario de manera que en vez de ejecutar los comandos de esa entrada como usuario, lo hagan como algún otro usuario del sistema. En el siguiente ejemplo, el usuario fulano podrá ejecutar, a través de sudo, el comando mkdir como si lo hiciera siendo el usuario mengano:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------



```
root@maquina:/root# visudo
```

```
fulano ALL = (mengano) mkdir
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Grupos y usuarios especiales en el sistema.

Los grupos en Linux son un mecanismo para gestionar una serie de usuarios del sistema. Todos los usuarios de Linux tienen un ID de usuario, un ID de grupo y un número de identificación único llamado userid (UID) y respectivamente un grupo (GID). Los grupos pueden ser asignados lógicamente junto a los usuarios para establecer una relación común de seguridad, privilegios y el derechos de acceso. Esta viene a ser la fundación de la seguridad y acceso en Linux.

Usuarios especiales preexistentes.

Algunos son: bin, daemon, adm, lp, sync, shutdown, mail, operator, squid, apache, etc. Sus características son las siguientes:

- Se les llama también cuentas del sistema.
- No tiene todos los privilegios del usuario root, pero dependiendo de la cuenta asumen distintos privilegios de root. Esto para proteger al sistema de posibles formas de vulnerar la seguridad.
- No tienen contraseñas pues son cuentas que no están diseñadas para que se inicien sesiones con ellas.
- También se les conoce como cuentas "sin login" (nologin).
- Se crean, por lo general de forma automática al momento de la instalación de la distribución Linux o de la aplicación que usa la cuenta en cuestión.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- Generalmente se les asigna un UID entre 1 y 100 (definido en el archivo /etc/login.defs)

Grupos especiales preexistentes.

Algunos de ellos son: root, bin, daemon, sys, adm, tty, disk, lp, mem, kmem, wheel, mail, man, floppy, named, rpm, xfs, cdrom, ftp, lock, sshd, nobody users, etc. Esta es sólo una lista parcial de los grupos predeterminados. También habrá un conjunto predeterminado identificadores de usuarios miembros los cuales, estarán asociados a la mayoría de los grupos.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD V: Gestión de almacenamiento y sistema de archivos.

Tema 1: Dispositivos de almacenamiento en sistemas GNU/Linux.


UNIX, y por lo tanto GNU/Linux, reconocen dos tipos de dispositivos: dispositivos de bloques de acceso aleatorio (tales como discos), y dispositivos de caracteres (tales como cintas y líneas seriales), algunos de estos últimos pueden ser de acceso secuencial y algunos de acceso aleatorio. Cada dispositivo soportado en GNU/Linux es representado en el sistema de archivos como un archivo de dispositivo.

Cuando se lee o escribe sobre un archivo de dispositivo, los datos van o vienen desde el dispositivo que este representa. De esta manera no se necesitan programas especiales (y no se necesitan ningún método especial de programación, como descubrir interrupciones o escudriñar puertos seriales) para acceder a los dispositivos. Por ejemplo, para enviar un archivo a la impresora, puede simplemente ejecutar: `$ cat nombre_de_archivo > /dev/lp0` y el contenido del archivo es impreso (en este caso, el archivo debe estar en un formato que la impresora comprenda). Nótese, que no es una buena idea tener a varias personas realizando un `cat` de sus archivos a la impresora al mismo tiempo. Generalmente se utiliza un programa especial para enviar los archivos a que sean impresos (usualmente el servicio de impresión ya instalado en el sistema). Estos programas se aseguran de que solo un archivo esté siendo impreso en un momento dado, y automáticamente envía archivos a la impresora

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

en cuanto se finalice la impresión del archivo previo. Algo similar puede ser necesario para la mayoría de los dispositivos. De hecho, raramente los archivos de dispositivos son utilizados directamente por los usuarios del sistema.

Ya que los archivos de dispositivos se muestran como archivos en el sistema (en el directorio /dev), es fácil ver cuales de ellos existen, utilizando ls o algún otro comando similar. En la salida del comando ls -l, la primera columna indica el tipo de archivo y sus permisos. Por ejemplo, observe la salida al inspeccionar un archivo de dispositivo de un puerto serial:

	<pre>\$ ls -l /dev/ttyS0 crw-rw-r-- 1 root dialout 4, 64 Aug 19 18:56 /dev/ttyS0</pre>
--	--

El primer carácter en la primera columna arriba, es decir “c” en crw-rw-rw-, le indica el tipo de archivo, en este caso un dispositivo de caracteres. Para archivos comunes el primer carácter es “-”, para directorios es “d” y para dispositivos de bloques es “b”. Nótese que usualmente podrían existir archivos de dispositivos que no necesariamente están presentes en el sistema. Sin embargo, existe un programa que se encarga de la creación y gestión automática de los archivos de dispositivo llamado udev⁹, que solo crea los explícitamente necesarios para que el sistema funcione, añadiendo también, los archivos dispositivo correspondientes al hardware presente en el sistema.

⁹ <http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev.html>

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Dispositivos IDE en Linux

Cada disco rígido es representado por un archivo de dispositivo separado. Los archivos de dispositivos para los discos rígidos IDE son /dev/hda, /dev/hdb, /dev/hdc, y dev/hdd, respectivamente.

Dispositivos SCSI y SATA en Linux

Los archivos de dispositivos para los discos rígidos SCSI/SATA son /dev/sda, /dev/sdb, etc.

Para las unidades ópticas, udev normalmente crea /dev/sr0, /dev/sr1 y así sucesivamente por cuantas unidades ópticas existan en el sistema.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Particiones de disco.

Un disco duro puede dividirse en varias partes, normalmente llamadas particiones. Cada partición funciona como si fuera un espacio aislado del disco duro independiente. La idea es que si sólo se tiene un disco, y se quieren tener, digamos, dos sistemas operativos en él, se pueda dividir el disco en dos particiones. Cada sistema operativo utilizará su propia partición tal y como se desea, y, a menos de que lo deseemos, no tocará la otra. De esta forma los dos sistemas operativos pueden coexistir pacíficamente en el mismo disco duro. Sin particiones se tendría que comprar un disco duro para cada sistema operativo.

Los disquetes generalmente no se particionan. No hay ninguna razón técnica para ello, pero dado que son tan pequeños, particionarlos sería útil sólo en extrañas ocasiones, así como los CD-ROM tampoco se suelen particionar, ya que es más fácil utilizarlos como un disco grande, y raramente existe la necesidad de tener varios sistemas operativos en uno de ellos.

Tabla de particiones.

La tabla de particiones en los sistemas basados en procesadores Intel x86 está alojada en el MBR (del inglés Master Boot Record) a partir del byte 446 del sector de arranque y ocupa 64 bytes, conteniendo 4 registros de 16 bytes, los cuales definen la particiones primarias. En ellos se almacena toda la información

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

básica sobre la partición: si es arrancable, si no lo es, el formato, el tamaño y el sector de inicio.

Tipos de particiones.

Particiones primarias y lógicas

El esquema original de particionamiento para discos duros de PC permitía solamente cuatro particiones. Esto rápidamente se volvió demasiado escaso para la vida real, en parte porque algunas personas querían más de cuatro sistemas operativos (Linux, MS-DOS, OS/2, Minix, FreeBSD, NetBSD, o Windows/NT,mpor nombrar algunos), pero principalmente porque algunas veces es buena idea tener varias particiones para un sistema operativo. Por ejemplo, el espacio swap (memoria virtual) está generalmente mejor colocado para Linux en su propia partición en lugar de la partición principal por cuestiones de rapidez.

Para superar este problema de diseño, se inventaron las particiones extendidas. Este truco permite particionar una partición primaria en sub-particiones. Esta partición primaria subdividida es la partición extendida; las sub-particiones son las particiones lógicas. Se comportan como particiones primarias, pero se crean de diferente manera. No existen diferencias de rendimiento entre ellas.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

La estructura de particiones de un disco duro debe parecerse a la que aparece en la siguiente Figura, “A sample hard disk partitioning.”. El disco se divide en tres particiones primarias, la segunda de las cuales se divide en dos particiones lógicas. Una parte del disco no está particionada. El disco como un todo y cada partición primaria tienen un sector de arranque.

Creación de particiones

Existen muchos programas para crear y eliminar particiones. La mayoría de sistemas operativos tienen el suyo propio, y es buena idea utilizar el propio con cada sistema operativo, por si se diera el caso que haga algo inusual que los otros no puedan hacer. Muchos de estos programas se llaman fdisk, incluido el de Linux, o variaciones de esa palabra. Los detalles de uso del fdisk de Linux se dan en su página de manual. El comando cfdisk es similar a fdisk, pero tiene una interfaz más amigable.

Anteriormente cuando se utilizaban discos EIDE, la partición de arranque (la partición con los archivos de imagen del núcleo arrancable) debía estar completamente definida en los primeros 1024 cilindros del disco. Esto era así por una limitación implícita de los BIOS antiguos, sin embargo, esta limitación no existe en cualquier computador moderno (posterior a 1999).

Cada partición debe tener un número par de sectores, puesto que el sistema de archivos Linux utiliza un tamaño de bloque de 1 kilobyte , es decir, dos

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

sectores. Un número impar de sectores provocará que el último no pueda utilizarse. Esto no es ningún problema, pero resulta feo, y algunas versiones de fdisk avisarán de ello.

Cambiar el tamaño de una partición requiere que primero se realice una copia de seguridad de todo lo que quiera salvar de esa partición (a ser posible de todo el disco, por si acaso), borrar la partición, crear una nueva, y entonces restaurarlo todo a la nueva partición. Si la partición crece, puede necesitar ajustar los tamaños (y guardar y restaurar) las particiones adjuntadas también.

Como cambiar una partición es un proceso que debe hacerse con cautela, es preferible establecer las particiones correctamente al principio, o tener un rápido y fácil de utilizar sistema de copia de seguridad. Si está instalando desde un medio que no requiere demasiada intervención humana (digamos, desde un CD-ROM), es generalmente más fácil probar con diferentes configuraciones al principio. Como no tiene todavía datos que guardar, no es tan costoso el modificar particiones varias veces.

Es importante resaltar que existe un programa muy útil para Linux llamado ntfs-resize que pertenece al proyecto Linux-ntfs. Puede redimensionar de manera segura y no destructiva particiones de tipo NTFS. Además soporta todas las versiones de NTFS y trabaja aún cuando el sistema de archivos se encuentre fragmentado.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Manejo de volúmenes lógicos.

Cuando se crean particiones para un sistema **GNU/Linux**, se hace un cálculo aproximado del tamaño que vamos a necesitar, pero si por alguna casualidad necesitamos aún más, tendremos que reparticionar el disco, lo cual es un trabajo engorroso.

También se puede presentar el caso en el que necesitemos particiones muy grandes. Los enlaces simbólicos podrían solventar un poco el problema, pero con el tiempo se convertirán en problema que nos hará la vida imposible.

Conceptualización y arquitectura del esquema de almacenamiento.

Volúmenes físicos.

Son discos duros, particiones o cualquier otro dispositivo como un volumen RAID. El acrónimo RAID¹⁰ significa: conjunto de discos redundantes independientes/baratos. La idea que hay detrás de RAID es sencilla, se pueden utilizar varios discos físicos para:

- Guardar la información de forma redundante en ellos, lo que puede proporcionar tolerancia a fallos y/o un mejor rendimiento según la forma en

¹⁰ Redundant array of independent/inexpensive disks

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

la que se realice

- Obtener un volumen lógico con la capacidad de varios discos físicos independientes

El soporte RAID se puede obtener por software, siendo en este caso el SO el que gestiona los dispositivos físicos. O bien mediante hardware, de manera que una controladora se encarga de controlar varios discos para presentar al sistema informático un volumen unificado RAID. Para las opciones de intercambio de discos en caliente es necesario soporte desde el hardware.


En Canaima GNU/Linux se incluyen herramientas para la gestión y creación de volúmenes físicos y lógicos para una administración sencilla de particiones fáciles de modificar a través del paquete `lvm2`. Esto permite una gestión efectiva y flexible del espacio que ocupa nuestro sistema.

Para usar LVM solo son necesarias dos etapas:

- Instalar el paquete, o bien utilizar un medio de instalación del SO Linux que soporte LVM
- Crear uno o más volúmenes físicos para nuestros grupos de volúmenes y volúmenes lógicos

Si lo crea al instalar su sistema, el asistente de instalación lo ayudará a crearlo de manera fácil y rápida. Ahora bien, para crearlo con las herramientas de consola, puede usar el siguiente comando (nótese que deberá particionar el disco duro destino con una partición tipo LVM, *tipo hexadecimal: 0x8e* con `cfdisk/fdisk`)

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------




```
# pvcreate      /dev/sd(letra de disco)(número de
partición)
```

Ejemplo: Crear un volumen físico en el segundo disco duro SATA en su tercera partición:

```
# pvcreate      /dev/sdb3
```

Grupos de volúmenes.

Podemos definirlo como una colección de volúmenes lógicos y volúmenes físicos. Cuando tenemos todos nuestros discos preparados estos deben ser asignados a un Grupo de Volumen. Esto lo podemos realizar con la utilidad `vgcreate` de la siguiente manera:



```
#vgcreate <nombre> <Volumen_Físico>[<Volumen_Físico>...]
```

Al crear un grupo de volumen este se genera en el directorio `/dev` un nuevo directorio con el nombre asignado al grupo volumen, por lo tanto es importante

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

que el nombre de este grupo volumen sea algo que también pueda ser el nombre de un directorio, igual se recomienda que sea algo corto y simple.

Volúmenes lógicos.

Es el equivalente a una partición en un sistema tradicional. Se vé como un dispositivo de bloques que puede contener un sistema de archivos. Para administrar un volumen lógico podemos usar la herramienta LVM, este es un gestor de volúmenes lógicos para el núcleo Linux inspirado en VVM.

No incluye funciones RAID1 o RAID5 (más si de RAID0) por lo que normalmente se utiliza encima de volúmenes RAID.

Algunas de las características de LVM son:

- Redimensionado de volúmenes lógicos
- Redimensionado de grupos de volúmenes
- Instantáneas de sólo lectura con LVM1, o lectura/escritura con LVM2
- RAID 0 de volúmenes lógicos

Operaciones comunes con volúmenes lógicos.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Una de las características más importantes de trabajar con volúmenes lógicos es que estos pueden ser redimensionados. Cuando se redimensionan volúmenes lógicos (LV) es necesario redimensionar también el sistema de archivos que contienen. Si no se quiere perder información es muy importante no tener un volumen lógico menor que el sistema de archivos que contiene.

Al extender el volumen lógico:

Primero se extiende el volumen lógico y luego el sistema de archivos contenido

Al reducir el volumen lógico:

Primero se reduce el sistema de archivos y luego el volumen lógico

Sobre los sistemas de archivos, debe tenerse en cuenta que:

EXT2/3/4: Puede extenderse o reducirse, pero mientras se realiza la operación el sistema de archivos no debe estar montado.

ReiserFS: Puede extenderse o reducirse (por el inicio o el final) y el sistema de archivos puede estar montado o desmontado.

XFS y JFS: Sólo es posible extender estos sistemas de archivos, y sólo es posible hacerlo si el sistema de archivos está montado. Además hay que referirse al sistema de archivos por su punto de montaje, en lugar de hacerlo por el nombre del dispositivo.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


Respaldo con volúmenes lógicos.

La mayor ventaja de LVM es que proporciona la capacidad de tomar una copia instantánea de volumen (snapshot) de cualquier volumen lógico

Copia instantánea de volúmenes

Esta solución sólo funciona si se ha creado la partición con LVM. Una copia de volumen instantánea es un tipo especial de volumen que presenta todos los datos existentes en el volumen al momento de que instantánea fue creada. Esto significa que se pueden hacer copias de ese volumen sin tener que preocuparse acerca de los datos que se puedan estar modificando mientras que la copia de seguridad se está realizando, y así no se tiene que suspender el acceso al volumen de datos cuando la copia de seguridad está en proceso.


Teniendo espacio sobrante en el grupo de volúmenes donde hay el disco del cual queremos hacer una instantánea se debería ejecutar el siguiente comando:

	<pre>#lvcreate -L16G -s -n nombre.snapshot /dev/volumegroup/disco</pre>
---	---


En el siguiente ejemplo crearemos una instantánea llamada var.snap del

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

disco *var* del grupo de volúmenes con nombre: *local*.

	<pre>#lvcreate -L16G -s -n var.snap /dev/local/var</pre>
---	--

Luego fácilmente podemos hacer copias de nuestra instantánea de la siguiente manera:

	<pre>#dd if=/dev/local/var/var.snap of=/backups/backups.img bs=1024</pre>
--	---

Y posteriormente eliminar la instantánea anteriormente creada:

	<pre>#lvremove /dev/local/var/var.snap</pre>
---	--

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Sistemas de archivos.

Un sistema de archivos se crea, esto es, se inicia, con el comando mkfs. Existen en realidad programas separados para cada tipo de sistemas de archivos. mkfs es únicamente una careta que ejecuta el programa apropiado dependiendo del tipo de sistemas de archivos deseado. El tipo se selecciona con la opción -t fstype.

Los programas a los que -t fstype llama tienen líneas de comando ligeramente diferentes. Las opciones más comunes e importantes se resumen más abajo.

Opción	Descripción
-t	fstype, selecciona el tipo de sistema de archivos.
-c	busca bloques defectuosos e inicia la lista de bloques defectuosos en consonancia.
-l	filename, lee la lista inicial de bloques defectuosos del archivo dado.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Descripción de sistemas de archivos comunes.

Los sistemas de archivos indican el modo en que se gestionan los archivos dentro de las particiones. Según su complejidad tienen características como previsión de apagones, posibilidad de recuperar datos, indexación para búsquedas rápidas, reducción de la fragmentación para agilizar la lectura de los datos, etc. Hay varios tipos, normalmente ligados a sistemas operativos concretos. A continuación se listan los más representativos:

Tipo	Descripción
fat32 o vfat	Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y las primeras versiones de Windows®. Por esta razón, es considerado como un sistema universal, aunque padece de una gran fragmentación, no es posible crear archivos de un tamaño mayor a 4 GB y no soporta nombres de archivo en codificaciones diferentes a las soportadas por el SO para el cual fue creado.
ntfs	Es un sistema de archivos moderno de Windows®, con auditoría y soporte a múltiples codificaciones de caracteres.
ext2	Hasta hace unos años era el sistema estándar de Linux. Tiene una fragmentación bajísima, aunque sufre de bajo rendimiento con archivos de gran tamaño.
ext3	Es la versión mejorada de ext2, con previsión de pérdida de datos por fallos del disco o apagones. Es compatible con el sistema de

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


	archivos ext2. Actualmente es el más difundido dentro de la comunidad GNU/Linux y considerado el estándar de facto.
ext4	Es el sistema de archivos de última generación para Linux. Organiza los archivos de tal modo que se agilizan mucho las operaciones de disco.
swap	Sistema de archivos de intercambio (o memoria virtual) de los sistemas operativos basados en Linux.

Creación de sistemas de archivos.

Creación de una partición

Antes de crear una partición, arranque en modo de rescate (o desmonte cualquier partición en el dispositivo y elimine cualquier espacio swap).

Inicie parted, donde /dev/sdb es el dispositivo en el que se crea la partición:

	<code>#parted /dev/sdb</code>
---	-------------------------------


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Visualice la tabla de particiones actual para determinar si hay suficiente espacio libre con el comando `print`

Si no hay suficiente espacio libre, puede cambiar el tamaño de partición ya existente.

Ahora desde la tabla de particiones, determinaremos los puntos de comienzo y fin de la nueva partición y qué tipo de partición debe ser. Puede tener solamente cuatro particiones primarias (sin partición extendida) en un dispositivo. Si necesita más de cuatro particiones, puede tener tres particiones primarias, una partición extendida y varias particiones lógicas dentro de la extendida.


Por ejemplo, para crear una partición primaria con un sistema de archivos ext3 desde 1024 megabytes hasta 2048 megabytes en un disco duro, escribimos el siguiente comando:

	<code>#mkpart primary ext3 1024 2048</code>
---	---

Los cambios se harán efectivos tan pronto como presionemos Enter, por tanto debemos revisar bien el comando antes de ejecutarlo.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Después de crear la partición, usaremos el comando print para confirmar que está en la tabla de particiones con el tipo de partición, tipo de sistema de archivos y tamaño correctos. Debemos recordar también el número menor de la nueva partición, de modo que se pueda etiquetar. También deberíamos poder visualizar la salida de :

	<code>#cat /proc/partitions</code>
---	------------------------------------

Para asegurarnos de que el kernel reconoce la nueva partición.

Hasta ahora la partición no tiene todavía un sistema de archivos. Ahora crearemos el sistema de archivos:

	<code>#mkfs.ext3 /dev/sdb1</code>
---	-----------------------------------


Al formatear la partición se destruirán permanentemente los datos que existan en la partición.

A continuación, asignaremos una etiqueta a la partición. Por ejemplo, si la nueva partición es /dev/sda1 y queremos etiquetarla /trabajo, hacemos:


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<code>#e2label /dev/sdb1 /trabajo</code>
---	--

Posteriormente como usuario root, crearemos un punto de montaje:

	<code>#mkdir /trabajo</code>
---	------------------------------


Como root, editaremos el archivo `/etc/fstab` para incluir la nueva partición. La nueva línea debe ser parecida a la siguiente:

	<code>LABEL=/trabajo /trabajo ext3</code> <code>defaults 1 2</code>
---	--

La primera columna debe contener `LABEL=` seguida de la etiqueta que usted dió a la partición. La segunda columna debe contener el punto de montaje para la nueva partición y la columna siguiente debería ser el tipo de sistema de archivo (por ejemplo, `ext3` o `swap`).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Si la cuarta columna es la palabra defaults, la partición se montará en el momento de arranque. Para montar la partición sin arrancar de nuevo, como root, escriba el comando:

	<code>mount /trabajo</code>
---	-----------------------------

Manipulación de sistemas de archivos.

Redimensionamiento de una partición

Antes de cambiar el tamaño a una partición, arranque en modo de rescate (o desmonte cualquier partición en el dispositivo y elimine cualquier espacio swap en el dispositivo).

Arrancaremos parted, donde /dev/sdb es el dispositivo en el cual se redimensionará la partición:


	<code>#parted /dev/sdb</code>
---	-------------------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Visualicemos la tabla de particiones actual para determinar el número menor¹¹ de la partición que se quiere redimensionar, así como los puntos de comienzo y fin para la partición con el comando print

Es importante acotar que el espacio usado de la partición que se quiere redimensionar no puede ser mayor que el nuevo tamaño.

Para redimensionar la partición, use el comando resize seguido del número menor de la partición, el lugar comienzo y fin en megabytes. Por ejemplo:

	<code>resize 1 1024 2048</code>
--	---------------------------------

Después de cambiar el tamaño a la partición, se usa el comando print para confirmar que se ha cambiado el tamaño de la partición correctamente, que es el tipo de partición y de sistema de archivos correcto.

Después de reiniciar el sistema el modo normal, usamos el comando df para asegurarnos que la partición fue montada y que es reconocida con el nuevo tamaño.

¹¹ Número de partición dentro del dispositivo de bloques

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Montaje de sistemas de archivos.

Ya se ha visto que Linux accede a los dispositivos mediante archivos (archivos bajo /dev), y, por este motivo, en Linux no hay el concepto de unidades, ya que todo está bajo el directorio principal o una rama de este. En Linux no se accede a la primera disquetera mediante la orden A: como en DOS sino que hay que montarla.

De este modo, tenemos dos conceptos nuevos:

- montar: informarle al núcleo que se utilizará un determinado dispositivo con un determinado sistema de archivos y estará en un directorio especificado.
- Desmontar: informarle al núcleo que se ha dejado de utilizar un determinado dispositivo.

En la siguiente tabla se muestran los sistemas de archivos de uso más común en Linux:

TIPO	DESCRIPCIÓN
ext3 o ext2	Sistema de archivos de Linux.
vfat	Sistema de archivos de Windows 9X (nombres largos).
iso9660	Sistema de archivos de CD-ROM.
nfs	Sistema de archivos compartido por red ("exportado").

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Para montar un determinado sistema de archivos de un dispositivo, se utiliza el comando `mount`. La sintaxis es la siguiente: `mount -t sistema_archivos dispositivo directorio [-o opciones]`, donde:

- *sistema_archivos*, puede ser cualquiera de los que aparece en la tabla anterior.
- *dispositivo*, puede ser cualquier dispositivo del directorio `/dev` o, en el caso de `nfs`, un directorio de otro PC.
- *directorio*, es el directorio donde estará el contenido del dispositivo.
- *opciones* pueden ser cualquiera de la tabla siguiente, en el caso de no poner ninguna opción, `mount` utilizará las opciones por defecto


OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
<code>rw</code>	Lectura/escritura.
<code>ro</code>	Sólo lectura.
<code>exec</code>	Se permite ejecución.
<code>user</code>	Los usuarios pueden "montar"/"desmontar".
<code>suid</code>	Tiene efecto los identificadores de propietario y del grupo.
<code>auto</code>	Se puede montar automáticamente.
<code>async</code>	Modo asíncrono.
<code>sync</code>	Modo síncrono.
<code>dev</code>	Supone que es un dispositivo de caracteres o bloques.

Una vez montado el dispositivo, si no se va a volver utilizar se puede desmontarlo con el comando `umount` con la siguiente sintaxis: `# umount directorio`

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Siempre, después de utilizar un dispositivo hay que desmontarlo, para que asegurar que cualquier cambio diferido se escriba al dispositivo. Un ejemplo de ello, es el hecho de que, una memoria Flash a la que se ha escrito una cantidad considerable de datos podría perderlos si no se le desmonta apropiadamente (ya que tanto el núcleo del sistema operativo como el mismo hardware encola las operaciones de escritura para que el proceso termine más rápido mientras los datos se escriben en segundo plano para no causar demoras notables a la sesión del usuario.

Se muestran algunos ejemplos:

	<p>Disquete de DOS</p> <pre>#mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy -o rw,noexec #umount /mnt/floppy</pre> <p>Disquete de Windows 9X</p> <pre>#mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy -o user,rw #umount /mnt/floppy</pre> <p>CD-ROM</p> <pre>#mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom -o ro #umount /mnt/cdrom</pre> <p>Directorio exportado de host2 por NFS</p> <pre>#mount -t nfs host2:/tmp /mnt/host2 #umount /mnt/host2</pre>
--	--

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Archivo /etc/fstab

Lista los sistemas de archivos montados automáticamente en el arranque del sistema por el comando `mount -a`. En Linux, este archivo también contiene información acerca de áreas de intercambio que se activan a través del comando especial `swapon`

El primer campo, llamado *fs_spec*, describe el dispositivo especial de bloque o sistema de archivos remoto a ser montado.

El segundo campo, *fs_file*, describe el punto de montaje para el sistema de archivos. Para particiones de intercambio (tipo: `swap`), este campo debe decir “none”.

El tercer campo, *vfs_vfstype*, describe el tipo del sistema de archivos. Y puede contener cualquier sistema de archivos que el núcleo soporte y sea automáticamente montable, entre ellos: `minix`, `ext2`, `ext3`, `RaiserfS`, `msdos`, `hpfs`, `iso9660`, `nfs`, `swap`.

Si *vfs_fstype* tiene el valor “ignore”, la entrada se ignorará. Esto es útil para ver aquellas particiones del disco que no están siendo usadas.

El cuarto campo, llamado *fs_mntops*, describe las opciones de montaje

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

asociadas con el sistema de archivos. Es una lista de opciones separadas por comas. Contiene como mínimo el tipo de sistema de archivos y otras opciones apropiadas para el tipo del sistema de archivos.

Las distintas opciones para sistemas de archivos locales están documentadas en la página del manual de mount . Las opciones específicas para cada uno de los sistemas de archivos están listadas en su respectiva página del manual.

El quinto campo, *fs_freq*, lo utiliza el comando dump para determinar qué sistemas de archivos necesitan ser volcados para respaldo. Si el quinto campo está vacío, se asume que el sistema de archivos no necesita ser volcado.

El sexto campo, *fs_passno*, lo usa el programa fsck¹² para determinar el orden en el cual se van a chequear los sistemas de archivos cuando el sistema arranca. El sistema de archivos raíz debería llevar *fs_passno* igual a 1, y otros sistemas de archivos deberían llevar *fs_passno* igual a 2. Los sistemas de archivos que residan en un mismo disco serán comprobados de manera secuencial, pero aquellos sistemas de archivos que se encuentren en diferentes discos serán comprobados de forma paralela. Si el sexto campo no está presente o tiene un valor igual a 0, fsck asumirá que los sistemas de archivos no necesitan ser chequeados.

La forma apropiada de leer los registros de fstab es usando las rutinas getmntent().

¹² *Filesystem Check*, Chequeo del sistema de archivos, por su acrónimo.

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
----------------------	--------------------------------	---------------------	----------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 5: Cuotas de disco.

Una cuota de disco es la serie de parámetros y limitaciones que se asignan para el uso sobre ciertos recursos. Existen básicamente dos tipos de cuotas:

- Cuota de uso o de bloques: limita la cantidad de espacio en disco que puede ser utilizado.
- Cuota de archivos o i-nodos¹³: limita la cantidad de archivos y carpetas que pueden ser creadas.

Asimismo, usualmente se establecen dos niveles en la administración de las cuotas:

- Cuota suave: este nivel se establece como un nivel de advertencia, en donde el usuario (o grupos) son informados de que están próximos a alcanzar su límite.
- Cuota dura: este nivel es el límite de capacidad asignado al usuario o grupo, aún cuando se puede establecer un periodo de gracia (usualmente 7 días) en los que se pueden exceder estas cuotas.

Las cuotas se definen por usuario o por grupos, y son controladas por el administrador del sistema. Estas cuotas se establecen para que los usuarios no hagan uso desmedido de los recursos que se les proporciona, optimizando estos y

¹³ Estructura de datos básica del sistema de archivos que almacena datos sobre un archivo, directorio o socket.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

reduciendo los costos asociados al despilfarro de capacidad.

Los sistemas de archivos manejados por Linux y Unix generalmente soportan la implementación de cuotas de disco. Entre estos encontramos a ext2, ext3, ext4, reiserfs, ufs, etc. Los sistemas de archivos msdos (fat12, fat16, fat32/vfat) No soportan la implementación de cuotas, a diferencia de ntfs.

Regularmente las cuotas se asignan por cada sistema de archivos, de manera independiente. Dependiendo del tipo de gestión que desee implementarse, se habilitarán o no las cuotas en distintos sistemas de archivos.

Activación de cuotas en un punto de montaje

Para habilitar el soporte para cuotas en un sistema de archivos determinado, deberemos asegurarnos de que ningún proceso esté haciendo uso de dicho recurso. Para asegurarnos de que este requisito sea cubierto, deberemos iniciar nuestro sistema en nivel de ejecución monousuario.




Aún cuando podemos cambiarnos del actual nivel de ejecución hacia el nivel monousuario (init 1), esto no nos asegura que no haya algún proceso haciendo uso del recurso. Es por ello que se recomienda reiniciar el equipo e iniciarlo en dicho nivel de ejecución.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Por cada sistema de archivos al que se desee implementar la cuota, se deberán crear 4 archivos: quota.user, quota.group, aquota.user, aquota.group. Estos archivos serán los responsables de administrar las cuotas y llevar los índices de los archivos de los usuarios y grupos.

Suponiendo que tenemos 3 distintos sistemas de archivos a los que queremos aplicar las cuotas (/home, /var, /deptos), deberemos crear los 4 archivos arriba mencionados en cada punto de montaje:

	<pre>#touch /home/quota.user,quota.group,aquota.user,aquota.group #touch /var/quota.user,quota.group,aquota.user,aquota.group #touch /deptos/quota.user,quota.group,aquota.user,aquota.group</pre>
---	--

Si queremos optimizar la ejecución de dichos comandos, y se tiene un poco más de pericia sobre el manejo de bash, podremos resumir en una línea como sigue:

	<pre># touch /{home,var,deptos}/{,a}quota.{user.group}</pre>
---	--


En el archivo /etc/fstab, se debe especificar el montaje de dichos sistemas de archivos con las opciones de cuotas de usuario y/o cuotas de grupo:

- Cuota de uso o de bloques: limita la cantidad de espacio en disco que puede ser utilizado.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- Cuota de archivos o inodos: limita la cantidad de archivos y carpetas que pueden ser creadas.


Asimismo, usualmente se establecen dos niveles en la administración de las cuotas:

	/dev/sda3	/home ext3 defaults,usrquota 1 1
	LABEL=/var	/var ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 1
	/dev/mapper/VG01/LV01	/deptos ext3 defaults,grpquota 1 1

Debemos volver a montar dichos sistemas de archivos:

	# mount -o remount /home
	# mount -o remount /var
	# mount -o remount /deptos


Una vez hecho esto, verificamos las opciones de montaje mediante el comando mount. Los archivos que generamos, en este momento no son mas que simples archivos en blanco, tenemos que convertirlos a un formato de cuotas:

	# quotacheck -ugav
---	--------------------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comando	Descripción
u	Activa las cuotas de usuarios
g	Activa las cuotas de grupos
a	Verifica la creación de cuotas en todos los sistemas de archivos con soporte para estas
v	Muestra una salida detallada de la ejecución del mandato. Es usual ver que el sistema nos envía un mensaje de advertencia cuando ejecutamos este mandato por primera vez, ya que se están generando los índices.

Activamos las cuotas en los puntos de montaje especificados:

	<pre># quotaon /home # quotaon /var # quotaon /deptos</pre>
---	---

Listo. Con esto, ya tenemos capacidad para la administración de cuotas de disco en nuestro sistema.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Manipulación de cuotas.



1. Debe iniciarse el sistema en nivel de corrida 1 (mono usuario), ya que **se requiere no haya procesos activos** utilizando contenido de la partición a la cual se le aplicará la cuota de disco.

2. Durante la instalación, debió asignarse una partición dedicada para, por mencionar un ejemplo, los directorios /var y /home.

3. Con la finalidad de añadir el soporte para cuotas en las particiones anteriormente mencionadas, se debe añadir en el fichero **/etc/fstab** los parámetros **usrquota** y **grpquota** a las líneas que definen la configuración de las particiones /var y /home:



```
LABEL=/var /var ext3 defaults,usrquota,grpquota
1 2
```

```
LABEL=/home /home ext3
defaults,usrquota,grpquota 1 2
```

4. Debe remontar las particiones para que surtan efecto los cambios:

```
#mount -o remount /var
```

```
#mount -o remount /home
```

5. Se deben crear los ficheros aquota.user, aquota.group,

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

quota.user y quota.group, los cuales se utilizarán en adelante para almacenar la información y estado de las cuotas en cada partición.

```
#cd /var
#touch    aquota.user    aquota.group    quota.user
quota.group
#cd /home
#touch    aquota.user    aquota.group    quota.user
quota.group
#quotacheck -avug
```



6. La primera vez que se ejecuta el mandato anterior es normal marque advertencias refiriéndose a posibles ficheros truncados que en realidad no eran otra cosa sino ficheros de texto simple vacíos a los cuales se les acaba de convertir en formato binario. Si se ejecuta de nuevo quotacheck - avug, no deberá mostrar advertencia alguna.

7. Para activar las cuotas de disco recién configuradas, solo bastará ejecutar:

```
#quotaon /var
#quotaon /home
```



8. Vaya al nivel de corrida 3 a fin de aplicar cuota de

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

disco a algunos usuarios.

#init 3


Edquota

Es importante conocer que significa cada columna mostrada por edquota.


- **Blocks(Bloques):** Corresponde a la cantidad de bloques de 1 Kb que está utilizando el usuario.
- **Inodes (Inodos):** Corresponde al número de ficheros que está utilizando el usuario. Un inodo (también conocido como Index Node) es un apuntador hacia sectores específicos de disco duro en los cuales se encuentra la información de un fichero. Contiene además la información acerca de permisos de acceso así como los usuarios y grupos a los cuales pertenece el fichero.
- **Soft (Limite de gracia):** Limite de bloques de 1 KB que el usuario puede utilizar y que puede rebasar hasta que sea excedido el periodo de gracia (de modo predeterminado son 7 días).
- **Hard (Limite absoluto):** Limite que no puede ser rebasado por el usuario bajo circunstancia alguna.

Asignar cuotas de disco a cualquier usuario o grupo solo hará falta utilizar edquota citando el nombre del usuario al cual se le quiere aplicar:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	#edquota fulano
---	-----------------


Lo anterior deberá devolver algo como lo siguiente a través de vi u otro editor de texto simple:



Disk quotas for user fulano (uid 501):						
Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/hda7	0	0	0	0	0	0
/dev/hda5	24	0	0	10	0	0

Cuota absoluta

Suponiendo que se quiere asignar una cuota de disco de 6 MB para el usuario «fulano» en en /dev/hda7 y /dev/hda5, se utilizaría lo siguiente:

	Disk quotas for user fulano (uid 501):						
	Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
	/dev/hda7	0	0	6144	0	0	0


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	/dev/hda5	24	0	6144	10	0	0
--	-----------	----	---	------	----	---	---

El usuario siempre podrá rebasar una cuota de gracia pero nunca una cuota absoluta.


Cuota de gracia.

El sistema tiene de modo predeterminado un periodo de gracia de 7 días que se puede modificar con el mandato `edquota -t`, donde se puede establecer un nuevo periodo de gracia por días, horas, minutos o segundos.

	Grace period before enforcing soft limits for users:		
	Time units may be: days, hours, minutes, or seconds		
	Filesystem	Block grace period	Inode grace period
	/dev/hdb7	7days	7days
	/dev/hdb5	7days	7days


La cuota de gracia establece los límites de bloques o i-nodos que un usuario tiene en una partición. Cuando el usuario excede el límite establecido por la cuota de gracia, el sistema advierte al usuario que se ha excedido la cuota del disco sin embargo permite al usuario continuar escribiendo hasta que transcurre el tiempo establecido por el periodo de gracia, tras el cual al usuario se le impide continuar escribiendo sobre la partición. Suponiendo que quiere asignar una cuota de gracia de 6 MB en `/dev/hda7` y `/dev/hda5`, la cual podrá ser excedida hasta por 7 días, se utilizaría lo siguiente:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	Disk quotas for user fulano (uid 501):					
	Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft
	hard					
	/dev/hda7	0	6144	0	0	0
	0					
	/dev/hda5	24	6144	0	10	0

Aplicando cuotas masivamente


Si se quiere que todo aplique para los usuarios existentes, a partir de UID 510, por ejemplo, suponiendo que tiene al usuario "pepito" como molde (note por favor el acento grave en el mandato justo antes de awk, no es una comilla ni apostrofe):

	<code>edquota -p pepito `awk -F: '\$3 > 510 {print \$1}' /etc/passwd`</code>
---	---


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Comprobaciones


Utilice el mandato edquota con el usuario fulano.

	#edquota fulano
---	-----------------

Asigne al usuario «fulano» una cuota de disco de 50 MB en todas las particiones con cuota de disco habilitada:


	Disk quotas for user fulano (uid 501):					
	Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft
	hard					
	/dev/hda7	0	0	51200	0	0
	/dev/hda5	24	0	51200	10	0

Desde otra terminal acceda hacia el sistema como el usuario fulano y ejecute el mandato quota y observe con detenimiento la salida:

	Disk quotas for user fulano (uid 501):						
	Filesystem	blocks	quota	limit	grace	files	quota
							limit
	/dev/hda7	0	0	51200		1	0
	/dev/hda5	24	0	51200		10	0


Realice una copia del directorio /usr/lib como el subdirectorio ~/prueba-cuotas dentro de su directorio de inicio:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<code>#cp -r /usr/lib ~/prueba-cuotas</code>
---	--


Notará que llegará un momento en el que el sistema indicará que ya no es posible continuar copiando contenido dentro de ~/prueba-cuotas debido a que se ha agotado el espacio asignable al usuario en la partición.

Utilice de nuevo el mandato quota y observe con detenimiento la salida, en donde aparecerá un asterisco justo junto a la cantidad en la columna de bloques bloques, el cual indica que se ha excedido la cuota del disco:

	Disk quotas for user fulano (uid 501):							
	Filesystem	blocks	quota	limit	grace	files	quota	limit
	/dev/hda7	0	0	51200		1	0	0
	/dev/hda5	51200*	0	51200		7439	0	0

Para poder volver a escribir sobre la partición, es necesario liberar espacio. Elimine por completo el directorio ~/prueba-cuotas y vuelva a utilizar el mandato quota:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<pre>#rm -fr ~/prueba-cuotas #quota</pre>
---	---

Tema 5.1: ¿Qué es una cuota de disco?

Además de controlar el espacio en disco usado por el sistema, el almacenamiento en disco se puede restringir mediante la implementación de cuotas de disco y de esta manera el administrador es notificado antes de que un usuario consuma mucho espacio en disco o que una partición se llene.

Las cuotas se pueden configurar para usuarios individuales o para grupos. Este tipo de flexibilidad hace posible darle a cada usuario una pequeña porción del disco para que maneje sus archivos personales (tales como correo o informes), mientras que se le permite tener más espacio para manejar los proyectos en los que estén trabajando o cuotas más grandes (asumiendo que a los proyectos se les da sus propios grupos). Además, se puede configurar las cuotas no sólo para que controlen el número de bloques de disco pero también el número de inodes. Debido a que los inodes son usados para contener información relacionada a los archivos, esto permite controlar el número de archivos que pueden ser creados.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 6. Permisos sobre el sistema de archivos.

Los permisos de los sistemas de archivos en los sistemas basados en GNU/Linux, así como en los sistemas de filosofía Unix se manejan en tres clases bien distintas. Las clases son conocidas como usuario (*user*), grupo (*group*) y otros (*others*). En efecto, como puede apreciarse, la permisología sobre el los archivos en este tipo de sistemas son una forma simplificada de las listas de control de acceso (ACLs).

Cuando se crea un nuevo archivo en esta familia de sistemas, sus permisos son determinados a través de la función *umask* del proceso que lo creó.

Umask

Umask¹⁴ es tanto un comando como una función en los ambientes POSIX¹⁵ que define **la máscara del modo de creación de archivos** del proceso en curso. La máscara del modo de creación de archivos (también conocida en si misma como la “umask”) limita los modos de permisología para archivos y directorios que son subsecuentemente creados por el proceso. Cuando un intérprete de comandos u otro programa está creando un archivo o un directorio, especifica la permisología que será entregada, el sistema operativo entonces

¹⁴ Forma abreviada en inglés: *user mask*, que significa: “máscara de usuario”

¹⁵ Siglas en inglés de: Portable Operating System Interface for Unix, una serie de estándares para sistemas basados en UNIX y sus similares, estándares que Canaima GNU/Linux cumple.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

elimina de esos permisos aquellos que la máscara del modo de creación de archivo no permite.

Permisos básicos

Existen tres permisologías específicas básicas en los sistemas GNU/Linux que aplican a cada una de las clases mencionadas anteriormente:

- La permisología de lectura (*read*), la cual concede los permisos para la lectura de un archivo. Cuando se aplica a un directorio, esta permisología concede la posibilidad de leer los nombres de los archivos contenidos en él (mas no obtener información adicional sobre los mismos, como: tipo, tamaño, permisología y dueño, entre otras)
- La permisología de escritura (*write*), que concede los permisos para modificar un archivo. Cuando es aplicada a un directorio, esta permisología da a el usuario o al proceso el derecho de modificar las entradas del directorio. Esto incluye creación, borrado y renombrado de archivos.
- La permisología de ejecución (*execute*), la cual concede los permisos para ejecutar un archivo. Esta permisología debe ser asignada a los binarios ejecutables (por ejemplo, un programa en C++ compilado) o para los scripts del intérprete de comandos (un programa en Perl, por ejemplo) de manera de permitir que el sistema operativo lo ejecute. Cuando esta permisología

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

es asignada a un directorio, concede la posibilidad de recorrer en forma transversal su árbol para tener acceso a los archivos o subdirectorios contenidos en este, más no ver los archivos en el directorio (a menos de que la permisología de lectura esté activa).

Cuando una permisología específica no está asignada, los derechos que otorgaría son denegados. A diferencia de los sistemas que basan sus permisologías en listas de control de acceso, las permisologías de un sistema basado en GNU/Linux no son heredables, quiere decir, por ejemplo, que los archivos creados dentro de un directorio no necesariamente compartirán los mismos permisos que el directorio donde se encuentran. Estas permisologías a ser asignadas son determinadas por las máscaras de modo de creación de archivos o umasks.

Notación de las permisologías en sistemas tipo GNU/Linux

Notación simbólica

Existen una diversidad de métodos por las cuales los esquemas de permisos son representados. La forma más común es la notación simbólica.

Cada clase de permisos está representado por una tupla de tres caracteres. El primer conjunto representa a la clase de usuario, o propietario. El segundo conjunto representa al grupo de usuarios. El tercero y último representa la clase

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

de acceso por otros usuarios.

Cada uno de estos tres caracteres representan los permisos de lectura, escritura y ejecución, respectivamente:

- **r**: si el bit de lectura está activado, de lo contrario será “-”
- **w**: si el bit de escritura está activado, de lo contrario será “-”
- **x**: si el bit de ejecución está activado, de lo contrario será “-”

Los siguientes son algunos ejemplos de la notación simbólica:

- ➔ **-rwxr-xr-x** para un archivo regular cuya clase de usuario tiene permisos completos sobre el archivo, mientras que sus clase de grupo y otros solo tienen permisos de lectura y ejecución.
- ➔ **crw-rw-r--** para un archivo especial de caracteres cuyas clases de usuario y grupo tienen permisos de lectura y escritura, mientras que su clase otros solo tiene permisos de lectura.
- ➔ **dr-x-----** para un directorio cuya clase de usuario tiene permisos de lectura y ejecución y las otras clases no tienen ningún tipo de permisología asignada.
- ➔ **dr-xr-xr-x** para un directorio donde todas las clases tienen permisos de lectura y ejecución.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Notación octal

Otro método común para representar la permisología es la notación octal. La notación octal consiste de un valor de base 8 de tres o cuatro dígitos.

Cuando se utiliza notación octal de tres dígitos, cada numeral representa un componente diferente del conjunto de permisologías: clase de usuario, clase de grupo y clase otros, respectivamente.

Cada uno de estos dígitos es una suma de sus bits componentes. Como resultado, cada bit específico añade a la suma cuando esta es representada como un numeral:

- El bit de lectura suma 4 al total (número binario 100),
- El bit de escritura suma 2 al total (número binario 010)
- El bit de ejecución suma 1 al total (número binario 001).

Estos valores nunca producen combinaciones ambiguas; cada suma representa un conjunto específico de permisos.

Algunos ejemplos de la notación simbólica dados en notación octal:

- "-rw-r-xr-x" sería representado como 755 en octal de tres dígitos
- "-rw-rw-r--" sería representado como 664 en octal de tres dígitos
- "-r-x-----" sería representado como 500 en octal de tres dígitos

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

A continuación un sumario de los significados para valores de dígito octales individuales:

- 0 - - - sin permisos
- 1 - - x ejecución
- 2 - w - escritura
- 3 - wx escritura y ejecución
- 4 r - - lectura
- 5 r - x lectura y ejecución
- 6 rw - lectura y escritura
- 7 rwx lectura, escritura y ejecución

Permisos especiales: suid, guid y bit pegajoso

Suid (o bit setuid)

El bit suid sobre los permisos se coloca generalmente en un ejecutable. Cuando un archivo que tiene este permiso asignado se ejecuta, el proceso resultante asumirá la identificación de usuario (o *ID de usuario*) efectiva dada a la clase de usuario. Un ejemplo típico en un sistema GNU/Linux es cuando se desea cambiar una clave de usuario: ningún usuario debería poder modificar el archivo `/etc/passwd` directamente. La única forma de poder modificarlo debería ser a través del comando correspondiente, que necesariamente tendrá que tener

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

asignado el bit `setuid`. Es decir, el comando `/usr/bin/passwd` ejecutado por un usuario se ejecutará como si lo hubiese invocado el superusuario, de manera de que este tenga la posibilidad de modificar el archivo `/etc/passwd`.

Gid (o bit `setgid`)

Realiza la misma operación que **suid** aunque aplicado a la identificación de grupo (*o ID de grupo*) si el `setgid` le es asignado a un directorio, cualquier archivo nuevo o directorio creado debajo de ese directorio heredará el grupo de ese directorio, a diferencia del comportamiento por defecto, que es usar el grupo primario del usuario efectivo al asignar el grupo de archivos nuevos y directorios. (es decir, que por defecto los permisos no son heredables).

Bit pegajoso

El comportamiento típico del bit pegajoso (inglés: *sticky bit*) en archivos ejecutables obliga al núcleo a retener la imagen del proceso resultante luego de su terminación. Originalmente, esta era una característica para ahorrar memoria, pero hoy en día, existen una multitud de mejores técnicas para lidiar con esa necesidad, que en gran medida fue sobrepasada en los núcleos Linux más recientes, por lo que, en la actualidad no se lo suele utilizar más para los archivos ejecutables, ahora bien, en un directorio, el bit pegajoso evita que los usuarios renombren, muevan o borren los archivos que allí se encuentran, cuando estos no


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

pertenezcan a ellos mismos, inclusive si tienen permisos de grupo que les podrían permitirselo. Únicamente el propietario del directorio y el superusuario quedan exentos de esta restricción.

Chmod

El comando `chmod`¹⁶ (*change mode*) se utiliza para cambiar la permisología sobre archivos y directorios, de cualquier índole, este comando forma parte de las herramientas básicas de cualquier sistema GNU/Linux, y como tal, su uso es uniforme entre sistemas que cumplen la norma POSIX.

Uso de chmod

	<pre>chmod [opciones] modo archivo (o directorio)</pre>
---	---

¹⁶ Acrónimo en inglés de: cambiar modo

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Opciones de chmod

Opción	Descripción
-R	Cambia permisos de forma descendente o recursiva en un directorio dado.
-c	Muestra que ficheros han cambiado recientemente en una ubicación dada
-f	No muestra errores de ficheros o directorios que no se hayan podido cambiar
-v	Modo prolijo, donde se da una descripción detallada de los mensajes generados por el proceso

Modos en chmod

En el modo se especifica que clase de permisología se cambiará y los permisos que se le asignarán. El modo puede darse de forma simbólica, o bien, de forma octal.

El formado para el modo simbólico es '[ugoa...][[+ -=][rwxXstugo...].][,...]'. Se pueden realizar múltiples operaciones simbólicas a la vez, separando cada una por coma.

La combinación de las letras “ugoa” controla la clase de permisología que

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

se cambiará sobre el archivo o directorio: el del usuario que es propietario del archivo (u), el del grupo (g), otros usuarios (o) o, todas las clases de permisología (a). Si no se especifica ninguna de forma explícita, el comportamiento por defecto es afectar todas las clases (es decir, como si se especificara “a”), sin embargo, los bits que están colocados en la máscara de modo no serán afectados (setuid, setgid, etc.).

El operador *suma* (“+”) causa que los permisos seleccionados sean añadidos a los permisos ya existentes para el archivo, el operador *resta* (“-”) causa que sean eliminadas y el operador *igual* (“=”) causa que sean los únicos permisos que le sean asignados al archivo sobre el cual se está operando.

Las letras “*rwXstugo*” seleccionan los nuevos permisos que tendrán las clases de usuario: lectura (r), escritura (w), ejecución (o navegar por el directorio) (x), ejecutar solamente si el archivo es un directorio o bien, si posee ya permisos de ejecución en alguna de las clases establecer setuid o setgid (s), asignar bit pegajoso (t).


Asimismo, *chmod* puede operar en modo octal, este modo numérico consta de uno a cuatro dígitos octales (0-7), que se derivan de la suma octal como se explicó anteriormente. De omitirse alguno, se presume que está precedido por ceros. Si se desean asignar permisos especiales, debe recordarse que se utilizarán los 4 dígitos completos asignando al principio un número cuatro (4) para asignar setuid, (2) para asignar setgid y el número uno (1) si se desea asignar el bit pegajoso. Si se especifican solo tres dígitos, se asume operación sobre el propietario del archivo, el grupo y otros usuarios, en ese orden, respectivamente.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------



El comando `chmod` jamás cambia los permisos de enlaces simbólicos; sin embargo, esto no representa un problema en virtud de que jamás se utilizan los permisos de los enlaces simbólicos. Si se aplica el mandato `chmod` sobre un enlace simbólico, se cambiará el permiso del fichero o directorio hacia el cual apunta. Cuando se aplica `chmod` de forma recursiva en un directorio, este ignora los enlaces simbólicos que pudiera encontrar en el recorrido del árbol de subdirectorios.

Ejemplos

	<pre># Asigna permisos de lectura, escritura y ejecución para la clase "otros" a todos los archivos de la carpeta chmod o=rwx * # Asigna todos los permisos a todos los usuarios para el archivo pepe.txt</pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```
chmod a=rwx pepe.txt
```

Quita todos los permisos para los usuarios del grupo y para cualquier otro usuario, es decir, para la clase "otros".

```
chmod go= *
```

Da todos los permisos al dueño del fichero, a los del grupo del dueño le asigna permisos de lectura y escritura y a los otros usuarios les quita todos los permisos.

```
chmod u=rwx,g=rw,o= *
```

Esto quita todos los permisos a todos los tipos de usuario.

```
chmod a-wrx *
```

Este comando asigna permisos de lectura a todos los usuarios y permisos de escritura al dueño del archivo y el grupo del dueño.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```
chmod a+r,gu+w *
```

```
# Asigna todos los permisos al archivo  
archivo.txt
```

```
chmod 777 archivo.txt
```

```
# Asigna permisos de lectura y escritura,  
(excluyendo ejecución) a todos los archivos y  
directorios del directorio donde ejecutamos el  
comando. (modo octal)
```

```
chmod 0666 *
```

```
# Esto da permisos a todos los archivos y  
directorios del directorio donde se invoca el  
comando y de todos los directorios que cuelgan  
de él. Los permisos asignados son de lectura a  
todos los usuarios, de escritura sólo al dueño  
del archivo y de ejecución a nadie. (modo  
octal)
```

```
chmod -R 0644 *
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Permisos basados en listas de control de acceso ACL

Este tipo de permisologías sobre sistemas de archivos son aplicables solamente en el caso de que se configure un servidor NFS¹⁷ (*Network File System*). Estas permisologías serán cubiertas en el desarrollo de la unidad IX de este documento.

¹⁷ Sistema de archivos de red, por sus siglas en inglés.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD VI: Fundamentos de Redes TCP/IP en GNU/Linux.

Tema 1: Configuración de interfaces de red

A pesar de que el núcleo del sistema operativo Linux controla todo el acceso a la red, el proceso de configurar un computador con GNU/Linux instalado para hacer uso de la misma involucra más que solamente el núcleo. En esta unidad estaremos cubriendo algunos tópicos relativos a la configuración, en resumen, veremos como configurar la pila TCP/IP para utilizar bien sean direcciones estáticas o configuraciones automáticas a través del protocolo DHCP, además de explorar las características especiales de configuración que se aplican a las interfaces de red inalámbricas.

Generalidades


El primer paso en la configuración de una tarjeta de red bajo GNU/Linux es cargar los controladores apropiados, para ventaja del usuario y administrador, Canaima GNU/Linux así como casi todas las distribuciones actuales de GNU/Linux, incluyen una amplia gama de controladores para tarjetas de red que evitan la necesidad de configurar a bajo nivel su activación y funcionamiento en el entorno

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

operativo. En la mayoría de los casos, no necesitará pasar ninguna opción especial para el controlador de manera que funcione apropiadamente.

Comando ifconfig

La sintaxis básica de ifconfig es la siguiente:

	<pre>ifconfig [interfaz] [opciones]</pre>
--	---


El programa se comporta de una manera diferente dependiendo de las opciones que se le den. En general, ifconfig puede hacer varias cosas:

Si es utilizado sin parámetros, ifconfig retornará el estado de todas las interfaces de red que se encuentran activas. Usado de esta manera, ifconfig es una útil herramienta de diagnóstico. Si se le da un solo nombre de interface (como por ejemplo eth0 o tr1), ifconfig retornará información únicamente sobre esa interfaz. De nuevo, es una herramienta útil de diagnóstico.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Si se le dan opciones a un nombre de interfaz, `ifconfig` modificará la operación de la interfaz en concordancia a las especificaciones. Lo más común es que sean opciones que activen o desactiven la interfaz. Si se está utilizando `ifconfig` para configurar una interfaz, le importarán más las opciones que pueden pasarse a la utilidad. Aunque la página del manual describe con lujo de detalles todas las opciones que acepta `ifconfig`, las más importantes son las siguientes:

`ifconfig interfaz up dirección`: Esta opción activa la interfaz y asocia la dirección IP especificada a la interfaz. Si el comando no incluye una opción de máscara de subred, `ifconfig` asignará la máscara dependiendo de la clase de la dirección. En la mayoría de los casos, puede omitirse la palabra “up”; `ifconfig` asume automáticamente que debe activar la interfaz al asignarle una dirección IP.


	<pre>ifconfig eth0 192.168.20.1</pre>
---	---------------------------------------

`Ifconfig interfaz down`: Esta opción es lo opuesto a “up”; cierra la interfaz, desactivándola.

`ifconfig interfaz netmask máscara`: Define la máscara de subred de la

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

interfaz, lo que determina cuales bits de la dirección IP corresponden a una dirección de red y cuales identifican un computador específico en la red. Si se omite esta opción, `ifconfig` definirá la máscara a un valor por defecto en concordancia con la clase anteriormente definida por la dirección IP configurada.

	<code>ifconfig eth0 netmask 255.255.0.0</code>
---	--


`ifconfig interfaz [-]promisc`: Normalmente, una tarjeta de red solo acepta aquellos paquetes que están dirigidos a ella, o a todos los sistemas en su segmento de red. Esta opción habilita (`promisc`) or deshabilita (`-promisc`) el modo promiscuo, donde la tarjeta captura aquellos paquetes que atraviesan su segmento de red, sin que estos sean específicamente de su segmento de red. El modo promiscuo es necesario para los capturadores de paquetes, los cuales pueden ser usados como herramientas de diagnóstico de red. (Los crackers también usan los capturadores de paquetes para obtener contraseñas que son enviadas sin encriptación.) Algunos programas pueden habilitar el modo promiscuo por sí mismos. El comportamiento por defecto es activar la interfaz en un modo no promiscuo.

`ifconfig interfaz mtu número`: Con esta orden se define el tamaño máximo de transferencia (MTU) de una interfaz, lo que viene a ser el tamaño máximo de los paquetes a bajo nivel. Para redes tipo Ethernet, el valor MTU

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

normalmente es 1500, pero puede configurarse a otro valor de ser necesario. (Algunos enrutadores y protocolos utilizan un valor MTU más bajo, lo que podría reducir el rendimiento si el MTU de la interfaz que se encuentra configurando es muy alto, ya que los paquetes más grandes tendrán que ser divididos y enviados en pedazos más pequeños.)

`ifconfig interfaz add dirección/[bits de la máscara o máscara]:`
Esta opción es equivalente a “up” y “netmask”, solo que también funciona con direcciones IP versión 6. Un ejemplo puede ser:

	<code>ifconfig eth0 add 192.168.20.2</code>
--	---

Lo que añadirá una dirección IP para eth0 con una máscara igual a la máscara que posee la dirección IP original de la interfaz

`ifconfig interfaz del dirección/[bits de la máscara o máscara]:`
Esta opción es exactamente lo opuesto a la opción “add” explicada anteriormente.

`ifconfig interfaz media tipo de medio:` Algunas tarjetas de red incluyen dos o más puertos (por ejemplo, tarjetas de red con un conector UTP RJ-45 y un conector BNC para 10Base-2). Se puede especificar el conector a utilizar con esta opción, como por ejemplo: `media 10base-2`. Consulte la documentación

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

del controlador para los detalles de que valores acepta en “tipo de medio”.

`ifconfig interfaz hw clase dirección física`: Esta opción le permite cambiar la dirección física del adaptador. Podría necesitar cambiarlo si reemplazó la tarjeta de red pero desea utilizar la misma dirección física antigua para seguir recibiendo la misma concesión de un servidor DHCP. A veces, también, los fabricantes cometen una equivocación y sacan al mercado un lote de tarjetas de red con direcciones físicas idénticas (lo que puede causar problemas de recepción de paquetes en una red con varias tarjetas de red con la misma dirección física). Esta opción requiere dos parámetros: la *clase* (que puede ser “ether” para Ethernet, “ARCnet” para ARCnet o “ax25” para AX.25, entre otras) y la *dirección física* (o dirección MAC). Esta función opera con muchas, pero no todas, las tarjetas de red.


`ifconfig interfaz txqueulen tamaño`: Define el tamaño de la cola de transmisión, que es el número de paquetes que la interfaz intentará encolar para su envío al mismo tiempo. El valor por defecto para los dispositivos Ethernet es 100, que usualmente es suficiente. Bajar el valor de este parámetro en conexiones lentas puede mejorar un poco el rendimiento de aplicaciones interactivas a través de la red (por ejemplo una sesión SSH).

Configuraciones estáticas al inicio del sistema.


Supongamos que desea configurar una interfaz Ethernet que tiene una

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

dirección IP fija 192.168.0.123. Esta dirección comienza con 192.168.0 por lo tanto debe estar en una LAN. Supongamos además que 192.168.0.1 es la dirección de la puerta de enlace de la LAN a Internet. Edite /etc/network/interfaces de modo que incluya un fragmento como el siguiente:

	<pre> root@maquina:~# editor /etc/network/interfaces # para que la interfaz se active automáticamente al iniciar el sistema auto eth0 # para que la interfaz se configure con una dirección IP (versión 4) estática iface eth0 inet static address 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 </pre>
---	--

Si tiene instalado el paquete resolvconf puede añadir líneas para especificar la información relativa al DNS. Por ejemplo:

	<pre> # editor /etc/network/interfaces iface eth0 inet static address 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0 </pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	gateway 192.168.0.1 dns-search midominio.org dns-nameservers 195.238.2.21 195.238.2.22
--	--

Luego que se activa la interfaz, los argumentos de las opciones dns-search y dns-nameservers quedan disponibles para resolvconf para su inclusión en /etc/resolv.conf. El argumento midominio.org de la opción dns-search corresponde al argumento de la opción search en resolv.conf. Los argumentos 195.238.2.21 y 195.238.2.22 de la opción dns-nameservers corresponde a los argumentos de las opciones nameserver en resolv.conf. Otras opciones reconocidas son dns-domain y dns-sortlist.


Configuraciones adicionales para interfaces wifi

El paquete wireless-tools incluye el script /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools que permite configurar hardware Wi-Fi (802.11a/b/g) antes que se active la interfaz.

Para cada parámetro posible del comando iwconfig puede incluir una opción en /etc/network/interfaces con un nombre como el del parámetro con el prefijo “wireless-”. Por ejemplo, para fijar el ESSID de eth0 en “miessid” y la clave de cifrado en 123456789e antes de activar wlan0 usando DHCP, edite el /etc/network/interfaces de modo que incluya un fragmento como el


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

siguiente :

	<pre># editor /etc/network/interfaces iface wlan0 inet dhcp wireless-essid miessid wireless-key 123456789e</pre>
---	--

Configuraciones automáticas al inicio del sistema

Supongamos ahora que desea configurar una interfaz Ethernet que obtiene su dirección IP automáticamente cada vez que ud. inicia su sistema GNU/Linux. Edite `/etc/network/interfaces` de modo que incluya un fragmento como el siguiente:

	<pre>root@maquina:~# editor /etc/network/interfaces # para que la interfaz se active # automáticamente al iniciar el sistema auto eth0 # para que la interfaz se configure con una # dirección IP (versión 4) dinámica otorgada a</pre>
---	--


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<i>través de un servidor DHCP local.</i> <code>iface eth0 inet dhcp</code>
--	---

Múltiples interfaces de red

A fin de facilitar la configuración de la red, Canaima y las distribuciones basadas en Debian proporcionan una herramienta estándar de configuración de red de alto nivel que consiste en los programas ifup, ifdown y el archivo /etc/network/interfaces. Si elige utilizar ifupdown para realizar la configuración de su red, entonces no debería usar los comandos de bajo nivel. Ifupdown se programó bajo la suposición que sólo iba a ser utilizado para configurar y desconfigurar las interfaces de red.

Para actualizar la configuración de la interfaz haga lo siguiente:

	<pre># Bajamos la interfaz eth0 root@maquina:# ifdown eth0 # Editamos el archivo de configuración de las interfaces de red a nuestro gusto root@maquina:# editor /etc/network/interfaces</pre>
---	---

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```
# Finalmente, activamos la interfaz o
interfaces definidas con anterioridad usando
ifup

root@maquina:# ifup eth0
```

Interfaces virtuales

Usando interfaces virtuales puede configurar una única tarjeta Ethernet para que sea la interfaz de distintas subredes IP. Por ejemplo, supongamos que su máquina se encuentra en una red LAN 192.168.0.x/24. Desea conectar la máquina a Internet usando una dirección IP pública proporcionada con DHCP usando su tarjeta Ethernet existente. Edite /etc/network/interfaces de modo que incluya un fragmento similar al siguiente:



```
root@maquina:# editor /etc/network/interfaces

iface eth0 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	iface eth0:0 inet dhcp
--	------------------------

La interfaz eth0:0 es una interfaz virtual. Al activarse también lo hará su padre eth0.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Integración del sistema en un entorno de red

Utilizando el servicio DNS

La configuración relevante de los servidores de nombre se hace, como se mencionó con anterioridad en el archivo: `/etc/resolv.conf` . En este archivo se definen las direcciones IP que atienden solicitudes de resolución de nombres.

Este archivo solo debe ser manipulado en caso de tener una configuración de red que comprenda direcciones estáticas, ya que el sistema no las actualizará de forma automática. Si su configuración de red comprende el uso de DHCP, el cliente DHCP se encargará de manejar cualquier cambio a este archivo.

Si desea más información, refiérase al manual: “Sistemas de Resolución de Nombres en Canaima GNU/Linux”.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: SSH

SSH¹⁸ (*Secure SHell*) es una implementación segura de sesiones de intérprete de comando remotas. SSH es la manera segura de comunicarse a través de Internet para la administración de un computador ejecutando GNU/Linux. La implementación más popular de SSH consta de una variante llamada OpenSSH¹⁹. La cual incluye una colección de herramientas para realizar conexiones a través de este protocolo.

Iniciando ssh

Para comenzar, instale el cliente y el servidor OpenSSH. (en Canaima GNU/Linux tanto el cliente ssh como el servidor vienen instalados por defecto)

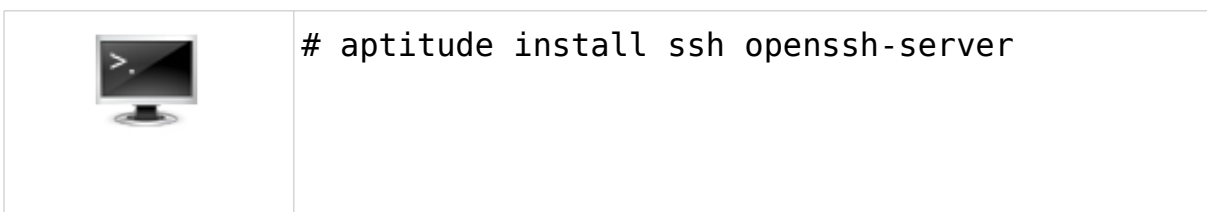

¹⁸ Intérprete o “shell” seguro, por sus siglas en inglés.

¹⁹ [Http://www.openssh.org](http://www.openssh.org)

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Servidor SSH

El servidor ssh, al funcionar en un computador con GNU/Linux, permite la conexión de clientes a un intérprete de comandos en el sistema anfitrión. Por otro lado, sus características de encriptación y autenticación de varias vías le dan mucha flexibilidad cuando se trata de controlar el acceso de los clientes con métodos de autenticación que van desde la simple solicitud de contraseñas, hasta el bloqueo de clientes desconocidos a la red donde opera.

Mecanismos de autenticación y opciones de configuración

Las configuraciones del servidor ssh, como sus mecanismos de autenticación y el puerto donde este opera pueden cambiarse editando el archivo `/etc/ssh/sshd_config`. Explicamos a continuación los más importantes:

- **Port:** Define el puerto donde el servicio funcionará. El puerto estándar de ssh es el puerto 22 TCP.
- **Protocol:** Define la versión de protocolo que se acepta por defecto, el valor por defecto es 2, ya que actualmente, es poco común conseguir un cliente ssh que no soporte esta versión del protocolo.
- **UsePAM:** Este parámetro determina si el servidor ssh permitirá la entrada a usuarios válidos del sistema donde se está ejecutando, de estar establecido a “no” la autenticación del servidor deberá configurarse para utilizar otra

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

base de datos de usuarios y contraseñas, o bien, un método de autenticación por validación de llave pública.

- PubkeyAuthentication: autenticación del usuario basada en una clave pública
- Hostbased Authentication: autenticación basada en.rhosts o /etc/hosts.equiv combinada con la autenticación de la clave pública de la máquina cliente (desactivada).
- Password Authentication: autenticación basada en contraseña.
- Challenge Response Authentication: autenticación basada en challenge response.
- /etc/ssh/ssh_config es el archivo de configuración más importante, las entradas son:
- Host: Restringe las siguientes declaraciones (up to the next Host keyword) siendo nada mas los host que declaremos aquí los que se les dará una llave de autentificacion ssh para entablar comunicación.
- Protocol: especifica la versión del protocolo SSH. Valor predeterminado "2,1".
- Preferred Authentications: especifica el método de autenticación para el cliente SSH2. Por defecto: "hostbased,publickey,keyboard-interactive,password".
- ForwardX11: desactivado por defecto. Se puede no tener en cuenta mediante la opción "-X" de la línea de comandos
- Otro archivo de interés: /etc/ssh/sshd_config: valores predeterminados del servidor SSH. Las entradas más importantes son:
- ListenAddress: especifica las direcciones locales que sshd debe escuchar. Se permiten múltiples opciones.


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- AllowTcpForwarding: desactivado por defecto.
- X11Forwarding: desactivado por defecto.

Cliente SSH

Mediante el uso del cliente ssh es que en práctica, se hace uso de las bondades de esta herramienta administrativa. El cliente ssh se invoca en cualquier consola del sistema por su nombre

Lo siguiente iniciará una conexión ssh desde un cliente a un servidor en la máquina miservidor.ssh.com

	<pre> usuario@maquina\$ ssh nombre_usuario@miservidor.ssh.com password: (digite su contraseña) nombre_usuario@miservidor.ssh.com:\$ </pre>
---	--

Como puede verse, se obtiene una sesión remota en un intérprete de comandos en otro computador.

El cliente y servidor ssh resulta de especial importancia para la administración de sistemas GNU/Linux remotos, aunque se encuentren próximos al administrador. Ya que permiten una gran flexibilidad y comodidad para la


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

administración y operación de los ambientes productivos.

El comando SCP

Parte del cliente ssh es el comando scp²⁰ (*secure copy*) que permite la copia segura de archivos entre computadores.

Por ejemplo, deseamos copiar el archivo “pepe.txt” desde el directorio /tmp de una máquina al home del usuario “sutano” en la máquina con dirección “mi.ssh.net”.



```
$ scp /tmp/pepe sutano@mi.ssh.net:/home/sutano/
sutano@mi.ssh.net's password:
pepe.txt 100%|*****| 50165
```

De nuevo, se le pedirá una clave. La orden scp muestra el progreso de la copia por omisión. Puede copiar un archivo desde un host remoto con la misma facilidad; simplemente especificando su nombre de host y ruta como origen y la ruta local como destino. También se puede copiar un archivo desde un host remoto a otro host remoto, pero habitualmente no necesitará hacer eso, porque todos los datos viajan a través de su host.

²⁰ Siglas en inglés de copia segura, *Secure copy*, s

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Conexiones SSH reversa

Las conexiones ssh reversas son útiles cuando no es posible acceder directamente a un servidor ssh desde fuera de un segmento de red específico bien sea por que está bloqueado por un cortafuegos, o por que se encuentra en una NAT inaccesible, sin embargo nos es posible, desde ese computador, tener acceso a otro computador que ejecuta ssh. En este caso, podemos establecer un túnel de dos vías entre ambos computadores para acceder a aquel que de otra forma no podríamos alcanzar. Usualmente, el establecimiento de un túnel reverso ssh implica que el usuario que va a conectarse al sistema antes inaccesible, lo hace conectándose localmente al túnel que se crea en la máquina destino para este propósito.

Pongamos un ejemplo: digamos que nos encontramos en una máquina de nombre “anaconda” con dirección 172.31.5.11. La cual no tiene conexión directa con internet y al intentar conectarme a esta desde allí me es imposible. Teniendo acceso a la máquina y verificando que pueda conectarse con mi servidor de nombre “tuneles” en 207.100.50.11 establezco un túnel en esta última máquina para poder conectarme:



comenzamos indicándole en que puertos debería configurarse el túnel ssh, por defecto le indicamos que queremos hacer un túnel que llega al puerto 22 (puerto por defecto de ssh) en la

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

máquina anaconda donde un usuario en la máquina tuneles pueda conectarse a anaconda a pesar de que está no es accesible desde el Internet, por el puerto 2000, desde la máquina local.

```
usuario@anaconda$ ssh -nNT -R 22:localhost:2000
usuario@207.100.50.11
```

A continuación, en la máquina túneles me conecto a anaconda por el túnel. Especificándole al cliente ssh el puerto

```
usuario@tuneles$ ssh usuario@localhost -p 2000
```


Transferencia de archivos con SFTP.

Aunque suele pensarse que SFTP es FTP sobre el protocolo SSH, en realidad no es así, SFTP es una de las tantas herramientas y sub-protocolos derivados de SSH.

Provee todas las ventajas del antiguo modo pasivo FTP (como resumir descargas, pausar y comprobación, por citar algunas) además de la encriptación nativa del protocolo en el cual se basa, SSH.

Sftp suele usarse para conexiones semi-persistentes seguras con algún servidor de archivos y su operación es bastante similar al antiguo ftp.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	<pre>\$ sftp usuario@maquinaremota password: sftp></pre>
---	---

Como se ve en el ejemplo anterior, la invocación de sftp es bastante parecida a la invocación de ssh, sin embargo sftp nos deja en su propio intérprete para que realicemos las operaciones de copiar, descargar o buscar archivos.

Las operaciones más importantes en el intérprete de comandos de sftp se resumen a continuación:

- `get ruta remota [ruta local]`: get es utilizado para descargar archivos, se le puede dar una ruta completa al archivo donde se encuentra en el servidor o bien si está en la misma carpeta donde comenzamos la sesión de sftp (por defecto sftp inicia sesión en la carpeta home del usuario) se le da el nombre del archivo. Opcionalmente se le puede indicar a get donde colocar el archivo en la máquina local, siendo esta ruta relativa al directorio donde se inició la sesión sftp.
- `ls`: lista los archivos y directorios que se encuentran en la carpeta actual remota.
- `lls`: lista los archivos y directorios que se encuentran en la carpeta actual local.
- `put ruta local [ruta remota]`: put es utilizado para subir archivos, se le puede dar una ruta completa al archivo donde se encuentra en la máquina cliente o bien si está en la misma carpeta donde comenzamos la

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------


sesión de sftp (por defecto sftp inicia sesión en la carpeta home del usuario) se le dá el nombre del archivo. Opcionalmente se le puede indicar a put donde colocar el archivo en la máquina remota, siendo esta ruta relativa al directorio donde se inició la sesión sftp.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Servicio VNC.

Hay muchos servidores VNC, pero explicaremos el uso de x11vnc porque es el más sencillo de utilizar. La mayoría de servidores VNC requieren un display de las X particular y, aunque ofrecen un escritorio remoto, lo que hacen es iniciar una nueva sesión gráfica en vez de ofrecer acceso a una sesión ya existente. Con x11vnc podremos permitir el acceso a una sesión X ya existente de una forma sencilla.

Instalamos el paquete para el Servidor:

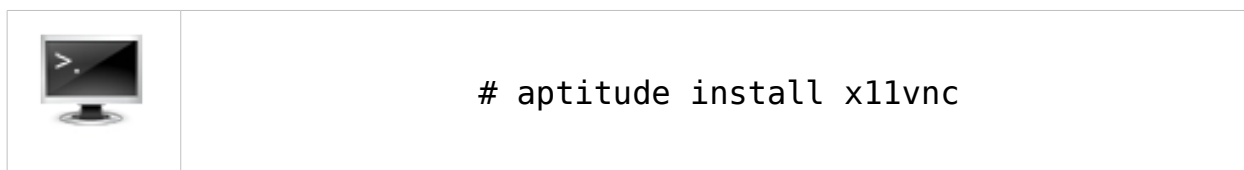

Arrancando el servidor


Para arrancar el servidor, abriremos una consola y escribiremos el comando x11vnc. Esto nos iniciará un servidor básico, sin contraseña, que permite el acceso a todo el mundo y que una vez ha desconectado el cliente, se cierra.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

A continuación, veremos los parámetros que podemos pasarle al inicio, para configurar el servidor de una forma más razonable:


- **bg:** Nos inicia el servidor en segundo plano. Para poder cerrar la consola y que siga en marcha.
- **passwd:** Establece la contraseña que se pedirá a los clientes al conectar.
- **gui:** Inicia una pequeña interfaz gráfica del lado del servidor.

Sabiendo estos parámetros, podríamos iniciar el servidor de VNC de esta manera, para que nos aparezca su ventana de configuración:

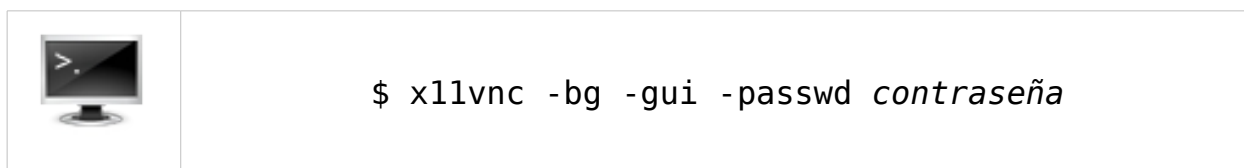


Esto iniciará el servidor VNC y nos abrirá la pantalla de configuración, en la que podremos configurar opciones avanzadas del servidor.

Por el lado del cliente utilizaremos **tightvncviewer**, una implementación de cliente VNC muy robusta y multiplataforma. Para instalar el paquete cliente, se utiliza la siguiente orden:

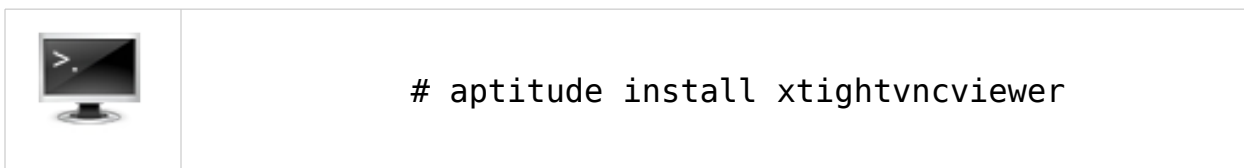

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Se puede ejecutar xtightvncviewer desde el enlace del menú que nos crea en nuestro computador cliente, sin embargo, también puede ejecutarse a conveniencia desde la consola:

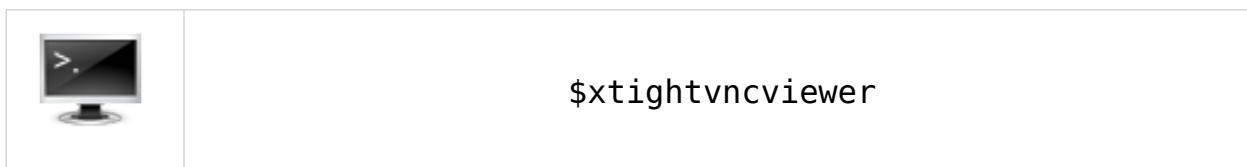

Cuando esté ejecutándose, nos solicitará el nombre o dirección IP del host con el que deseamos conectarnos. Una vez establecida la conexión, nos preguntará por la contraseña previamente definida cuando configuramos y ejecutamos el servidor. Esto es igualmente válido para servidores VNC a los cuales tengamos acceso pero no necesariamente hayan sido instalados por nosotros.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD VII: Instalación de paquetes de software

Tema 1: Sistema de empaquetado APT

APT²¹, es una interfaz de usuario libre que trabaja en conjunto con librerías de base para el control, instalación y desinstalación de software en la distribución Debian GNU/Linux y sus variantes, como Canaima GNU/Linux. APT simplifica el proceso de la administración del software en sistemas tipo Unix automatizando la descarga, configuración e instalación de paquetes de software, bien sea desde archivos binarios o compilando código fuente.

Uso e instalación de paquetes

No existe un único programa "apt"; apt en sí mismo es el nombre del paquete que contiene la variedad de herramientas (y las librerías base de funcionamiento) que dan soporte a sus características. Las herramientas más comunes que se instalan por defecto en un sistema GNU/Linux que utilice este sistema de manejo de paquetes son apt-get, apt-cache y aptitude.

APT podría considerarse también como una interfaz a dpkg, siendo incluso

²¹ Siglas en inglés de *Advanced Packaging Tool* o "Herramienta avanzada de empaquetado".

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

una interfaz más amigable a dselect. Mientras que dpkg realiza acciones en paquetes puntuales, las herramientas apt manejan las relaciones (especialmente las dependencias) entre ellos, así, como la obtención y manejo de decisiones de versionamiento de alto nivel.

Una de las grandes características de APT es la forma en que ejecuta dpkg; realiza un ordenamiento topológico de los paquetes a ser instalados o removidos y llama a dpkg en la mejor secuencia posible. En algunos casos utiliza la opción “--force” (forzar). Sin embargo, solo lo hace en caso de que le sea imposible calcular la forma de evitar la razón por la cual cierta acción solo puede ser realizada en forma forzosa.

Una directiva de instalación va seguida de uno o más paquetes que se desean instalar. Cada nombre de paquete está definido solo con la porción de nombre que lo involucra, no un nombre completamente calificado. (por ejemplo, en un sistema Canaima GNU/Linux se daría el argumento: canaima-estilo-visual, más no: canaima-estilo-visual_1.99.4-4_all.deb). Notablemente, cualquier paquete que contenga dependencias en otro paquete o paquetes también será descargado e instalado. Esta es una característica original que distinguía al manejo de paquetes basado en apt de otros sistemas, puesto que así se evitaban conflictos entre librerías y software de igual funcionalidad.

Otra característica que distingue a apt es la descarga de los paquetes de repositorio remotos. Los cuales se configuran en un archivo de definición de fuentes de repositorios (/etc/apt/sources.list), donde además de definirse el lugar de descarga y obtención de paquetes provee la información de los paquetes que

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

no están instalados en el sistema.

Los comandos más utilizados para instalar paquetes son:

`aptitude install nombre de paquete`. Este comando instala el paquete dado, y sus dependencias, de ser requerida la instalación de paquetes adicionales.

`aptitude update`: Este comando actualiza las listas de paquetes y software disponible desde los repositorios configurados.

`aptitude upgrade`: es utilizado para instalar la versión más reciente de todos los paquetes actualmente instalados en el sistema, según estén en el repositorio configurado. Por ningún motivo se desinstalan los paquetes que estén actualmente instalados en el sistema. Solo serán actualizados a sus últimas versiones.


`aptitude dist-upgrade`: Además de cumplir la misma función de “upgrade”, maneja de forma inteligente cualquier cambio de dependencia en las nuevas versiones. Lo que significa que intentará actualizar los paquetes más importantes de ser necesario, a expensas de otros de menor relevancia. Es también necesario hacer la actualización por este método si se cambia de versión de la distribución en uso. (quiere decir que hay muchos paquetes a actualizar y deseamos que se instalen con una resolución de conflictos adecuada).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Almacén de paquetes

El almacén de paquetes local, (usualmente ubicado en cualquier sistema que utilice el manejador de paquetes APT bajo el directorio: /var/cache/apt/archives) a diferencia de los repositorios (inclusive aquellos que pueden estar en un medio físico accesible localmente, como un CD o un DVD) solo contiene los paquetes que se han instalado o descargado históricamente en el sistema. Es una idea sencilla que permite reinstalar cualquier paquete previamente instalado bien sea por algún incidente con el sistema de archivos donde están instalados los paquetes o por que se desea devolverlos a una configuración original.

Sin embargo, este almacén puede limpiarse, que en la mayoría de los casos y con un sistema bastante longevo podría estar consumiendo espacio de forma innecesaria. Esta limpieza se realiza con el comando:

	<code># aptitude clean</code>
---	-------------------------------

También puede limpiarse del almacén local aquellos paquetes que no es posible descargar del repositorio, bien sea por que se actualizaron en el mismo o por que se cambió la configuración de los repositorios. Esto permitiría solo borrar

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

aquellos paquetes que no solo no pueden ser instalados en el sistema, si no que permitiría que se sigan manteniendo en el almacén local aquellos paquetes que podríamos necesitar reinstalar eventualmente de manera de reducir la cantidad de descarga de paquetes. La limpieza parcial del almacén local puede hacerse con el siguiente comando:



```
# aptitude autoclean
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Configurando el sistema APT

Definiendo repositorios y versiones

El sistema apt incluye herramientas que permiten actualizar un gran número de paquetes simultáneamente, como ya se explicó.

La definición de repositorios se hace en el archivo `/etc/apt/sources.list` en este archivo, se conservan línea por línea, las direcciones de los repositorios a utilizar, las ramas y tipos de paquetes soportadas por ese repositorio.


El formato de cada línea, es el siguiente:

- *Tipo de repositorio*: puede ser “deb” si es un repositorio de paquetes binarios solamente, o “deb-src” si es un repositorio para descargar paquetes de código fuente.
- *Dirección o URL de descarga*: Una URL en la forma: `http://direccion/directorio`, nótese que apt soporta solamente los protocolos http o ftp para descargar paquetes.
- *Rama de la distribución*: una palabra clave con la rama o versión de la distribución y los tipos de paquetes que serán descargados.
- *Tipos de paquetes*: aquí se definen las secciones de paquetes que podrán ser descargados desde este repositorio. No todos los repositorios disponen


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

todos los tipos de paquetes, así que deberá consultar al administrador del repositorio cuales son los tipos de paquetes que pueden descargarse.

Un ejemplo de un repositorio de paquetes binarios que resida en el computador `mi.repositorio.com` de la distribución pruebas y que soporte las secciones de paquetes: “libres” y “no-libres” respectivamente sería:

	<pre># editor /etc/apt/sources.list deb http://mi.repositorio.com/ pruebas libres no-libres</pre>
---	--

Tomando también el ejemplo de los repositorios por defecto de Canaima GNU/Linux:

	<pre># editor /etc/apt/sources.list # Repositorios en línea deb http://repositorio.canaima.softwarelibre.gob.ve/ estable usuarios deb http://universo.canaima.softwarelibre.gob.ve/ lenny main contrib non-free deb http://seguridad.canaima.softwarelibre.gob.ve/ seguridad usuarios</pre>
---	---


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Configurando el comportamiento del sistema APT

Por defecto, APT instala los paquetes de la versión más reciente que está disponible desde los repositorios, sin embargo, APT también puede configurarse para preferir una versión anterior o bien, una versión específica de un repositorio o rama específica. Esto se hace a través de la característica “*pinning*²²” de APT, esto permite al administrador de un sistema evitar la actualización o instalación de algún paquete de software en particular, que podría entrar en conflicto con configuraciones ya establecidas o simplemente por razones de seguridad.

Para configurar el *pinning* es necesario modificar el archivo `/etc/apt/preferences`, en donde se encuentran las configuraciones de las preferencias de APT.

Un ejemplo del *pinning* que viene por defecto en Canaima es el siguiente:

	<pre># editor /etc/apt/preferences Package: * Pin: release a=estable Pin-Priority: 700 Package: * Pin: release o=Debian</pre>
---	---

²² Una traducción vaga del inglés, sería: *marcado*.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	Pin-Priority: 50
--	------------------

Este último ejemplo muestra claramente que se prefiere cualquier paquete para la rama “estable” de Canaima GNU/Linux que de la distribución Debian GNU/Linux (ya que Canaima es 100% compatible con los paquetes de esta distribución, al estar basada en ella). Por lo que si un mismo paquete existe en ambas distribuciones, se preferirá instalar la versión que viene con Canaima GNU/Linux que la que viene por defecto en Debian GNU/Linux, esto se determina con la prioridad asignada con el valor “Pin-Priority”.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Servicio de proxy/cache APT

Se puede tener, para efectos prácticos, un sistema que haga las funciones de un repositorio remoto, pero que se encuentre en nuestra red local. Esto, con el propósito de evitar que en un ambiente de múltiples computadores con el sistema operativo Canaima GNU/Linux todas deban descargar directamente de internet las actualizaciones y paquetes de software nuevo. En vez de eso se descarga una sola vez desde el internet desde un computador dispuesto para tal fin que ejecuta bien sea Canaima GNU/Linux o una distribución basada en Debian, instalándole *apt-cacher-ng*²³

Apt-cacher-ng

Apt-cacher-ng es un proxy caché especialmente diseñado para ser utilizado como intermediario entre repositorios de software para distribuciones Linux, enfocándose primariamente en Debian (y sus derivados) aunque no está limitado a estas distribuciones.


Su funcionalidad básica y más importante es la de mantener una copia local de los paquetes descargados para su instalación en uno o más clientes; En ese sentido, ahorra ancho de banda cuando se requiere que múltiples computadores que utilizan los mismos repositorios de software descarguen, de forma

²³ <http://www.unix-ag.uni-kl.de/~bloch/acng/>

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

independiente los paquetes de software a instalar, manteniendo una sola copia que entonces es utilizada por todos los clientes que requieren descargar uno o múltiples paquetes de un mismo repositorio.


Su instalación es bastante sencilla:

	<pre># aptitude install apt-cacher-ng</pre>
---	---

Configuración del servicio

La configuración del servicio apt-cacher-ng es totalmente automática, siendo las únicas opciones relevantes que podrían cambiarse (según su necesidad) son: el puerto donde opera y la dirección IP donde aceptará conexión de los clientes.


Para cambiar el puerto donde opera el servicio solo es necesario editar el archivo: /etc/apt-cacher-ng/acng.conf:

	<pre># editor /etc/apt-cacher-ng/acng.conf</pre> <p><i>#El puerto por defecto del servicio es 3142, podemos cambiarlo modificando la opción "Port"</i></p>
---	--

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

	Port: <i>puerto</i>
--	---------------------

Si desea que apt-cacher-ng solo acepte conexiones en una dirección IP particular del servidor, podrá cambiar la opción BindAddress del servicio: (la configuración por defecto es que el servicio escuche en todas las direcciones IP que tiene asignadas), en este parámetro se define colocando las diferentes direcciones IP separadas por espacio.


	<pre># editor /etc/apt-cacher-ng/acng.conf #El servicio escucha por defecto en todas las direcciones IP del computador, para cambiar esta configuración, editamos el parámetro "BindAddress" BindAddress:<i>direcciones IP separadas por espacio</i></pre>
---	--

Configuración del cliente

La configuración de los clientes de apt-cacher-ng es sumamente sencilla, pueden aplicarse dos estrategias. (pero nunca ambas al mismo tiempo); A saber, se puede configurar los repositorios accesibles al cliente anteponiendo la dirección del servidor donde se ejecuta apt-cacher-ng. En el siguiente ejemplo asumimos que nuestro servidor apt-cacher-ng se ubica en la dirección IP

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

172.16.31.8 y que está escuchando conexiones en el puerto 3142:



```

# editor /etc/apt/sources.list

# Cambiamos la definición original de nuestro repositorio
configurado actualmente:


deb http://repositorio.canaima.softwarelibre.gob.ve/ estable
usuarios

# Por:

deb
http://172.16.31.8:3142/repositorio.canaima.softwarelibre.gob.ve/
estable usuarios

```

La otra técnica de configuración involucra informarle al subsistema APT que existe un proxy para conectarse a los repositorios. En el siguiente ejemplo (conservando el contexto), se configura esta técnica alternativa, de la siguiente manera:



```

# editor /etc/apt/apt.conf.d/02proxy

# Configuramos las preferencias de APT para dirigirlo al proxy-
caché de paquetes:

Acquire::http { Proxy "http://172.16.31.8:3142"; };

```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD VII: Interactuando con el Kernel LINUX

Tema 1: Definición de kernel

El *kernel* es el núcleo del sistema operativo. El actúa como un intérprete entre el usuario y el hardware. El kernel controla el acceso a los recursos de hardware de la computadora y determina como compartir estos recursos de una manera equitativa. El incluye los drivers del hardware, sistema de archivos, redes, manejo de memoria y administración de los procesos.

Virtualmente, el *kernel* puede ser configurado y optimizado para cualquier entorno, a través de recopilación del kernel mismo. Podrías querer recompilar el kernel para incluir drivers para hardware específico o para actualizar drivers para la corrección de errores o para incluir nuevas características.

El Kernel es de los primeros software a ejecutarse en un computador. Una vez el kernel ha terminado su iniciación, hace un llamado al proceso init (llamado el proceso padre de todos los procesos). El kernel provee todas las funcionalidades básicas a los programas así como el manejo de los recursos del sistema: hardware, procesos, memoria, I/O y sistema de archivos. La funcionalidad del kernel es mejorada sumándole/removiéndole código compilado llamado módulos o manejadores (drivers) de dispositivos.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tipo de kernel

El kernel de Linux es un proyecto activo con un desarrollo continuado. En este proceso existen dos ramificaciones que viajan en paralelo. La primera es la denominada versión estable del kernel y su intención es para producción solamente y no investigación. La otra es la versión de desarrollo y es donde los desarrolladores denominados prueban y analizan propuestas de mejoras y cambios importantes. Casi siempre es inestable, con problemas y características incompletas. Puedes reconocer el tipo de kernel por sus números de versión.

Versionado del kernel

El kernel linux ha tenido tres esquemas de numeración diferentes con los años, siempre respetando el formato: *A.B.C.(D)*. A saber:

Versiones tempranas:

- La primera versión del kernel fue la 0.01. A esta le siguieron las versiones 0.02, 0.03, 0.10, 0.11, 0.12 (esta fue la primera versión basada en la licencia GPL), 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99 y luego la 1.0.40. Desde la 0.95 en adelante existieron múltiples parches y versiones diferentes.

El esquema antiguo (luego de la 1.0 y antes de la versión 2.6):

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- El primer número o número **A** denota la versión del kernel. Rara vez es cambiado, y solo cambia cuando hay grandes cambios en el código y modificaciones importantes de concepto. Solo ha cambiado dos veces en la historia del núcleo Linux: en 1994 (versión 1.0) y en 1996 (versión 2.0).
- El segundo número, **B**, denota una revisión mayor del kernel.
 - El kernel utilizaba el método tradicional de par e impar para numerar el sistema. Quería decir que las versiones impares eran consideradas inestables, mientras que las pares eran consideradas listas para su uso en entornos de producción.
- El número **C** indica la revisión menor del kernel. Este número era cambiado cuando se aplicaban parches de seguridad, correcciones de bugs, nuevas características o controladores eran implementados en el kernel.

Luego de la publicación de la versión 2.6.0 se descubrió que un ciclo de publicación mas corto sería beneficioso. Desde entonces:

- *A* y *B* son irrelevantes
- *C* es la versión del kernel
- *D* solo refleja correcciones de bugs o de seguridad a la versión definida por *C* (todo el desarrollo sucede en candidatos de publicación con sufijo 'rc')

Un número **D** ocurrió la primera vez cuando un grave error, que requirió arreglo inmediato se encontró en el código pertinente a NFS de la versión 2.6.8. Sin embargo, no hubieron suficientes cambios relevantes para legitimizar la salida de otra versión menor (que podría haber sido 2.6.9). Así que entonces, 2.6.8.1

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

fue publicado, únicamente con el arreglo a ese error. Desde la versión 2.6.11, esta práctica fue adoptada como la nueva política de versionamiento. Algunas correcciones de bugs y parches de seguridad son migrados también a las versiones anteriores y manejados con una versión que incluye la letra *D*. El desarrollo solo ocurre entre versiones que llegan al número *C*.

Por otro lado, algunas veces después del número de versión habrán ciertas letras, como por ejemplo 'rc1' o 'mm2'. 'rc' se refiere a candidato para publicación y significa que es una versión previa no oficial. Otras letras usualmente (pero no siempre) las iniciales de una persona o desarrollador. Esto indica que el kernel en cuestión es de desarrollo y corresponde a una de estas ramas. Por ejemplo, las letras 'ck' pertenecen a aquellos kernels inestables de prueba hechos por Con Kolivas,

Núcleos precompilados

En general Canaima y las distribuciones basadas en Debian pueden obtener núcleos pre-compilados listos para instalar desde algunos de los repositorios de Debian. Un ejemplo notable es el repositorio llamado *backports*²⁴, En este repositorio se encuentran versiones más nuevas del núcleo linux listas para instalar en distribuciones como Canaima y algunas versiones estables de distribuciones que estén basadas en Debian.

²⁴ [Http://www.backports.org](http://www.backports.org)

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: Obteniendo un nuevo kernel.

Obteniendo las fuentes de un kernel estándar.

Antes de poder compilar el kernel, primero debes desempacar el código fuente en el sitio adecuado y preparar el directorio fuente. Para obtener los fuentes de un kernel hay diferentes mecanismo o lugares para encontrarlos. Una opción es vía ftp anónimo en *ftp.kernel.org*. En Debian 5 otra opción es mediante los paquetes de la distribución. Lo más habitual es que vengan empaquetados en un único fichero de nombre `linux-x.y.z.tar.gz` o bien con sufijo `bz2` lo cuál indica que han sido comprimidos con `bzip2`. Lo habitual es realizar la descompresión de dicho archivo de código fuente en el directorio: `/usr/src/linux`



Si el paquete está en formato `tar.gz`:

```
# tar -xvzf linux-x.y.z.tar.gz -C /usr/src
```

Si el paquete está en formato `tar.bz2`:

```
# tar -xvjf linux-x.y.z.tar.bz2 -C /usr/src
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Obteniendo las fuentes de un kernel Canaima GNU/Linux.

En el caso de que el equipo de desarrollo de Canaima realice una actualización al núcleo o tenga disponible núcleos para descargar, bien sea pre-compilados o en forma de código fuente siempre podrán descargarse desde <http://descargas.canaima.softwarelibre.gob.ve/desarrollo>. Es desde este lugar donde el equipo de desarrollo de Canaima pone a disposición del público paquetes fuentes del núcleo del sistema operativo. Recuerde que, de ser paquetes de código fuente del núcleo, deberá descomprimirlos en el directorio

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Configurando el nuevo kernel.

Este es el paso más delicado en todo el proceso de compilación de un nuevo kernel ya que podría ocurrir que incluso no pudiera arrancarse el sistema si no se selecciona alguna opción fundamental para el mismo.

Para configurar el kernel, se hace práctico utilizar la interfaz de menú de consola que provee la misma herramienta de configuración del núcleo. Esta solo podrá ser accedida si instala el siguiente paquete:



```
root@maquina:# aptitude install libncurses5w-dev
libncurses5-dev
```

Una vez que haya instalado el paquete, debe situarse con nivel de superusuario en el directorio `/usr/src/linux/` donde se encuentra toda la estructura de directorios y ficheros que contienen los fuentes del kernel, donde a continuación puede ejecutar el comando:




```
root@maquina:/usr/src/linux# make menuconfig
```

Esto nos desplegará la interfaz de menú de consola para configurar el

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

kernel.

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
----------------------	--------------------------------	---------------------	----------

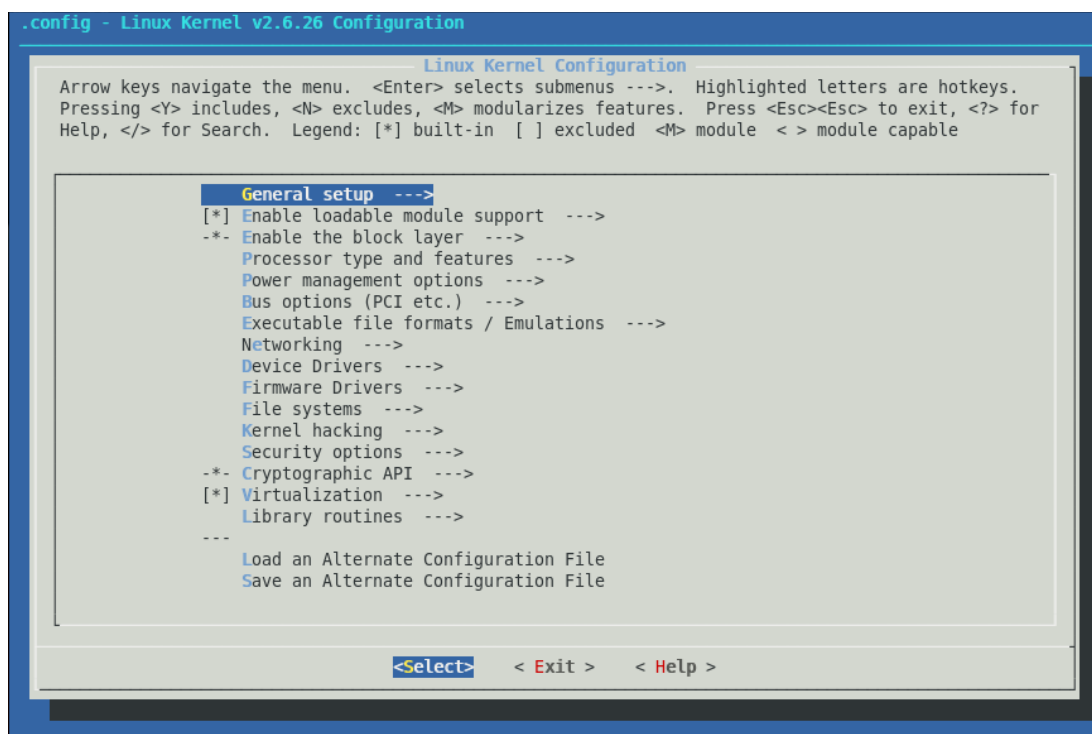

Proceso de configuración

Al desplegarse la interfaz de configuración del kernel, deberemos navegar a cada una de las secciones del mismo y responder bien sea con un con si (y), con no (n), con la opción (m) de módulo o bien dejar la opción sin responder, Para cada una de las secciones que se encuentran en el menú de configuración.

Al responder sí (y), solicitamos que dicha funcionalidad sea compilada como

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

parte integral del kernel. Si en cambio respondemos con módulo (m). El proceso de compilación del kernel construirá esta funcionalidad o controlador como un módulo aparte del kernel, lo que nos permitirá cargarlo y descargarlo en caliente cuando nuestro sistema esté funcionando con este núcleo.

Aunque es un proceso relativamente largo, esta interfaz nos puede mostrar información acerca de cada una de las funcionalidades que estamos activando. A veces también la activación de cierta funcionalidad desactiva otras, así que documente bien la configuración que requiere personalizar de manera de evitar desactivar alguna funcionalidad crítica de su sistema o el sistema podría quedar en un estado inútil, hasta el punto de no lograr arrancar del todo.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Instalando el nuevo kernel

Luego de terminar con la configuración, solo resta compilar el código fuente:



```
root@maquina:/usr/src/linux# make
```

Si todo sale bien y la compilación no retorna errores, nos toca instalar los módulos del sistema



```
root@maquina:/usr/src/linux# make modules-install
```

A continuación instalaremos el kernel de forma automática:



```
root@maquina:/usr/src/linux# make install
```

Con esto finaliza la configuración e instalación del núcleo. Para poder comenzar a usarlo, solo resta que reinicie el sistema y seleccione el núcleo que recién compiló, ya que tendrá una opción visible para ejecutarlo desde el menú

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
----------------------	--------------------------------	---------------------	----------

del cargador de arranque.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

UNIDAD VIII: Apéndice II. Sistema X.org

Tema 1: El sistema X.Org.

X es el componente de los sistemas Unix encargado de mostrar la información gráfica, en particular, de dibujar los iconos, fondos y ventanas en las que se ejecutan las aplicaciones y es totalmente independiente del sistema operativo.

El sistema de ventanas X distribuye el procesamiento de aplicaciones especificando enlaces cliente-servidor. El servidor provee servicios para acceder a la pantalla, teclado y ratón (determina la resolución de la pantalla y la profundidad de color, mueve el cursor del ratón alrededor de la pantalla, entre otras acciones) mientras que los clientes son las aplicaciones que utilizan estos recursos para la interacción con el usuario. De este modo, mientras el servidor se ejecuta de manera local, las aplicaciones pueden ejecutarse remotamente desde otras máquinas, proporcionando así el concepto de transparencia de red.

X.Org es una implementación libre del sistema gráfico de ventanas X (también conocido como X11) que surgió como una bifurcación de Xfree86 después de un cambio de licencia que muchos consideran incompatible con la Licencia Pública General (GPL), esta ha sido adoptada por la mayoría de las distribuciones GNU/Linux.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 2: X-Windows

UNIX y GNU/Linux no incorporan la interfaz gráfica de usuario dentro del núcleo, en su lugar, es implementada por programas a nivel de usuario. Esto se aplica tanto a entornos gráficos como al modo texto. Esta disposición hace que el sistema sea más flexible, pero tiene la desventaja de que, al ser simple, implementar una interfaz de usuario diferente para cada programa, dificulta el aprendizaje del sistema.

El entorno gráfico principalmente utilizado con GNU/Linux se llama Sistema X-Windows (X para abreviar X11). X tampoco implementa por sí mismo una interfaz de usuario, sino solo un sistema de ventanas. Es decir, las herramientas bases con las cuales se puede construir una interfaz gráfica de usuario. Algunos administradores de ventanas populares son: FVWM, ICEWM, BLACKBOX Y WINDOW MAKER, METACITY. Existen también dos populares administradores de escritorios, KDE y GNOME.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 3: Modos VESA.

VESA (Video Electronics Standards Association - Asociación para estándares electrónicos y de video) es una asociación internacional de fabricantes de electrónica. Fue fundada por NEC en los años 80 del siglo XX con el objetivo inicial de desarrollar pantallas de vídeo con una resolución común de 800x600 píxeles. Desde entonces, la VESA ha realizado otros estándares relacionados con funcionalidades de vídeo en periféricos de los IBM PC y compatibles, como conectores, BIOS o características de la frecuencia, transmisión y sincronización de la imagen.

Los modos VESA más típicos son: hexadecimal y decimal.

Hexadecimal

Colores	640×480	800×600	1024×768	1280×1024	1600×1200
256 (8 bits)	0×0301	0×0303	0×0305	0×0307	0×031C
32,768 (15 bits)	0×0310	0×0313	0×0316	0×0319	0×031D
65,536 (16 bits)	0×0311	0×0314	0×0317	0×031A	0×031E
16.8M (24 bits)	0×0312	0×0315	0×0318	0×031B	0×031F

Decimal

Colores	640×480	800×600	1024×768	1280×1024	1600×1200
256 (8 bits)	769	771	773	775	796
32,768 (15 bits)	784	787	790	793	797
65,536 (16 bits)	85	788	791	794	798
16.8M (24 bits)	86	789	792	795	799

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 4: Reconfigurar servidor gráfico X.org

Si por alguna razón después de realizar la instalación del sistema operativo se necesita configurar el servidor gráfico de nuevo, por ejemplo, al no haber detectado en la instalación la resolución correcta del monitor, o en algún momento se cambia el monitor de la computadora y los parámetros que tienen configurados en el antiguo no funcionan con el nuevo, existe un script de configuración que ayuda a la reconfiguración del Servidor X sin necesidad de estar retocando a mano el archivo `/etc/X11/xorg.conf`.

Para invocar el script se recomienda que se inicie sesión como usuario root en una consola de texto (CTRL+ALT+F1) y seguir los pasos a continuación:

Antes de ejecutar el script, si ya se tiene configurado el servidor X, es recomendable que se realice una copia de seguridad del archivo `xorg.conf` de la siguiente manera:



```
# cp /etc/X11/xorg.conf /root
```

Una vez hecha la copia de seguridad, se ejecuta el script de configuración:

```
dpkg-reconfigure xserver-xorg
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------



```
#dpkg-reconfigure xserver-xorg
```


Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 5: Las secciones de xorg.conf

El archivo `/etc/X11/xorg.conf` contiene la configuración de X.Org y está dividido en secciones. Cada sección empieza con la instrucción `<Section>`, seguido por el nombre de la sección entre comillas y siempre termina con `<EndSection>`.

Sección “Modules”

La sección de módulos se utiliza para especificar que módulos deberían cargarse al inicio del servidor X. Normalmente esto es automáticamente determinado por el servidor xorg y muy rara vez se encuentra en el archivo de configuración. Esta sección es opcional, así como cualquier parámetro que en esta sección se configure.

Sección “ServerFlags”

En esta sección que es opcional se configuran opciones generales misceláneas del servidor xorg. Algunas de las opciones más importantes que pueden definirse aquí son:

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- "DontZap" "booleano": Si el valor está configurado a "true" (verdadero) esta configuración evita el uso de la combinación de teclas Ctrl-Alt-Backspace para matar al servidor xorg.
- "DontZoom" "booleano": Si este valor es "true" no podrá cambiar la resolución en caliente con la combinación de teclas Ctrl-Alt-Keypad-Signo "+" y Ctrl-Alt-Keypad-Signo "-" .
- "IgnoreABI" "booleano": Si este valor es "true" los módulos del servidor X que no coincidan en versión con aquella del servidor serán cargados pese a las advertencias. (podría causar inestabilidad en el funcionamiento del servidor xorg)

Sección "Monitor"

Define las propiedades del monitor. Las especificaciones del Sync Horizontal definen cuánto ancho de banda puede soportar el monitor y es especificado en kilohertz. Esto ayuda a identificar qué resolución es capaz de soportar el monitor. El Refresco Vertical dice cuantas veces por segundo el monitor puede refrescar las imágenes. Estas dos especificaciones pueden ser definidas en rango de valores que los monitores pueden soportar. Se recomienda revisar las especificaciones en el manual del monitor o buscar las especificaciones usando unas de las herramientas de configuración disponibles.

Otros parámetros que se encuentran en la sección Monitor son los de los modes. Se tiene dos maneras de especificarlos: el primero, usar la directriz

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

ModeLine y especificar todos los números en una línea. El segundo, usar la subsección Mode, especificando los parámetros con el uso de marcados (tags). En ambas, éstos parámetros le comunican al Servidor X qué frecuencias y posicionamiento usar para cada resolución.

Un ejemplo de la sección "Monitor"



Section "Monitor"

```

Identifier      "Failsafe Monitor"
Vendorname      "AOC"
Modelname       "AOC SPECTRUM 4V,4VASection "Monitor"
Identifier      "Failsafe Monitor"
Vendorname      "AOC"
Modelname       "AOC SPECTRUM 4V,4VA,4Vlr & 4VlrA,
4Vn, 4VnA"
Horizsync       30.0-50.0
Vertrefresh     50.0-100.0
modeline        "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601
603 625 +hsync          +vsync
modeline        "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637
643 666 +hsync          +vsync
modeline        "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601
605 628 +hsync          +vsync
modeline        "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768
771 777 806 -vsync      -hsync

```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```

Gamma      1.0
EndSection 4VlrA, 4Vn, 4VnA"
Horizsync   30.0-50.0
Vertrefresh 50.0-100.0
EndSection

```

Sección “Device”

Especifica los parámetros de la tarjeta de video. En la misma se puede especificar el chipset que el adaptador utiliza, cuota de RAM de video que tiene, la velocidad que puede usar y cualquier opción disponible para el driver asociado con el chipset utilizable. En la mayoría de los casos, no se necesita invocar éstos parámetros; ya que el servidor debe detectarlos.



Section “Device”

```

Identifier      "Failsafe Device"
Boardname       "vesa"
Busid           "PCI:1:0:0"
Driver          "vesa"
Screen 0
EndSection

```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Si por alguna razón el servidor no puede detectarlo correctamente, se pueden ingresar los parámetros correctos en esta sección. También, se debe revisar la documentación del Xorg.

Sección “Screen”

Unifica toda la información necesaria desde las otras secciones. Se puede tener más de una sección de Device o Monitor en el archivo, pero sólo los listado en la sección Screen serán los utilizados, esta es la razón por la que cada sección incluye un identificador. De igual manera la sección screen especifica cuál módulo usar, la resolución y la intensidad del color.



Section “Screen”

```

Identifier      "Default Screen"
    Device      "Failsafe Device"
    Monitor     "Failsafe Monitor"
    Defaultdepth 24
    SubSection "Display"
        Depth    24
        Virtual 1024    768
        Modes    "800x600@72"    "640x480@72"
                "800x600@75"    "640x480@60"    "800x600@60"

```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```

"832x624@75"          "1024x768@60"          "1024x768@43"
    EndSubSection
EndSection

```

Sección “Input Device”

Permite definir el protocolo que se va a usar para comunicarse con el mouse. Los protocolos del mouse incluyen PS/2, IMPS/2, Microsoft, y Logitech. Para todo lo que va desde el puerto PS/2, se usa /dev/psaux como el dispositivo. Para los ratones seriales, /dev/ttySO para el COM1, /dev/ttySI para el COM2, y así sucesivamente. Muchas distribuciones permiten usar /dev/mouse sin importar qué tipo de mouse se esté usando. En la sección Pointer, se puede especificar algunas opciones, como lo es emular el botón del medio haciendo uso del izquierdo y el derecho simultáneamente.



Section "InputDevice"

```

Identifier      "Configured Mouse"
Driver          "mouse"
Option          "CorePointer"
Option          "Device"          "/dev/input/mice"
Option          "Protocol"        "ImPS/2"
Option          "ZAxisMapping"    "4 5"

```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```

Option          "Emulate3Buttons"
                "true"
EndSection

```

Sección “Files”

Informa al servidor de X dónde encontrar módulos de servidor, la base de datos de color RGB y archivos de tipografías. Esta opción es para usuarios avanzados. En la gran mayoría de los casos, se debería dejar activada.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Tema 6: Sesiones

Una sesión es la duración de una conexión empleando una capa de sesión de un protocolo de red, o la duración de una conexión entre un usuario y un servidor, generalmente involucrando el intercambio de múltiples paquetes de datos entre la computadora del usuario y el servidor. Típicamente es el tiempo que transcurre entre que un usuario se identifica en un sistema y, bien por falta de actividad, bien por desconexión voluntaria, el sistema deja de recordarle, la sesión le permite a un usuario, por ejemplo, estar conectado a los foros durante un tiempo determinado sin tener que volver a identificarse. A continuación se detalla los tipos de sesiones:

Inicio de Sesiones desde Terminales

El inicio de sesiones desde terminales (a través de líneas serie) y la consola (cuando no se está ejecutando X-Windows) es suministrado por el programa getty. init inicia una instancia independiente de getty por cada terminal en el que está permitido iniciar sesiones.

Getty lee el nombre de usuario y ejecuta el programa login, el cual se encarga de leer la password. Si el nombre de usuario y la password son correctas, login ejecuta el intérprete de comandos. Al finalizar el intérprete de comandos (en el caso en que, por ejemplo, el usuario finaliza su sesión; o cuando login finaliza

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

debido a que no concuerdan el nombre de usuario y la password), init se entera de este suceso e inicia una nueva instancia de getty. El núcleo no tiene noción sobre los inicios de sesiones, esto es gestionado totalmente por los programas del sistema.

Inicio de sesiones a través de la red

Es tipo de sesión funciona de un modo un poco diferente al inicio de sesiones normales. Existe una línea serie física separada para cada terminal a través de la cual es posible iniciar sesión. Por cada persona iniciando una sesión a través de la red existe una conexión de red virtual, y puede haber cualquier número (no hay límite). Por lo tanto, no es posible ejecutar getty por separado por cada conexión virtual posible. Existen también varias maneras diferentes de iniciar una sesión a través de la red, las principales en redes TCP/IP son ssh, telnet y rlogin.

Los inicios de sesión a través de la red tienen, en lugar de una cantidad enorme de getty's, un servicio individual por tipo de inicio de sesión (telnet y rlogin tienen servicios separados) que escucha todos los intentos de inicio de sesión entrantes. Cuando el servicio advierte un intento de inicio de sesión, inicia una nueva instancia de si mismo para atender la petición individual; la instancia original continúa atenta a otros posibles intentos. La nueva instancia trabaja de manera similar a getty.

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
----------------------	--------------------------------	---------------------	----------

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Configuración en el servidor

Utilizaremos una máquina con suficiente espacio en disco para crear el mirror local. Para ello, podemos utilizar el paquete debmirror para realizar la copia local del repositorio Debian. Para instalarlo bastará con ejecutar el siguiente comando:

```
# apt-get install debmirror
```

Una vez instalado, buscaremos una partición con suficiente espacio en disco, ya que esta herramienta creará un repositorio completo de las distribuciones que le indiquemos. Así por ejemplo, supongamos que tenemos una partición en la que creamos un directorio mirror. Dentro de él crearemos nuestro repositorio local de paquetes Debian ejecutando el siguiente comando (no es necesario ejecutarlo como root, tan solo tener permisos de escritura en el directorio donde vayamos a crear el repositorio):

```
$ debmirror --debug --method=http --dist=etch,sid --nosource
--arch=i386 --host=ftp.debian.org --ignore-release-gpg debian
```

El comando anterior creará el repositorio local dentro del directorio debian, a partir del mirror oficial ftp.debian.org, para la arquitectura i386, sin descargar los fuentes, usando método http, para las ramas etch (estable) y sid (inestable) de Debian. Podemos obtener más ayuda de las opciones en las páginas del manual (man debmirror).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

También es recomendable crear un repositorio local de los paquetes de seguridad para la distribución estable. El siguiente comando se encargará de generar este repositorio:

```
$ debmirror --debug --method=http --dist=etch/updates --nosource
--arch=i386 --host=security.debian.org -r=
--section=main,contrib,non-free debian-security/
```

El último paso será hacer accesible el repositorio para otros clientes. En la mayoría de los casos será necesario tener instalado un servidor web (como Apache), un servidor FTP (como ProFTPd) o mejor ambos. Por ejemplo, podemos crear unos enlaces desde el directorio /var/www a cada uno de los directorios creados anteriormente (debian y debian-security), con lo que los repositorios quedarán accesibles mediante protocolo HTTP:

```
mirror:/var/www# ls -l debian*
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Sep 7 08:07 debian ->
/home/ftp/pub/mirror/debian
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Sep 7 08:07 debian-security ->
/home/ftp/pub/mirror/debian-security/
```

Configuración en los clientes

La configuración que hay que hacer en los clientes se limita a modificar el archivo /etc/apt/sources.list para que accedan al nuevo repositorio. Así, suponiendo que nuestro servidor es accesible a través de la dirección mirror.ejemplo.com, bastará con que el archivo sources.list contenga las

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

siguientes líneas:

```
deb http://mirror.ejemplo.com/debian etch main contrib non-free
deb http://mirror.ejemplo.com/debian-security etch/updates main
contrib non-free
```

Si en vez de tener la rama estable (Etch) utilizamos la rama inestable (Sid), la línea que deberá incluir el archivo será la siguiente:

```
deb http://mirror.ejemplo.com/debian sid main contrib non-free
```

Crear repositorio en el servidor con GIT

Si no existe nada en el repositorio del servidor, y lo tenemos que crear desde cero:

```
# mkdir nombreRepo
# cd nombreRepo
# git init
# git remote add origin ssh://gituser@apu.org/nombreRepo.git
```

Esta última línea es suponiendo que el acceso se hace por SSH.

Luego metes en el directorio nombreRepo el código inicial, y con

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

`git add`

añades todos los ficheros que quieras tener en el repositorio.

Luego haces:

```
# git commit -m "Initial commit blah blah blah"
# git push origin master:refs/heads/master
```

A partir de ahí ya tendrás el repositorio funcionando.

Clonar un repositorio existente

Si en vez de crear un repositorio desde cero, lo que quieres es trabajar con uno que ya esta en marcha:

```
# git clone ssh://gituser@apu.org/nombreRepo.git
```

Añadir ficheros al repositorio

Lo archivos que crees nuevos no se enviarán automáticamente al servidor, tienes que añadirlos con

```
git add nombreArchivo
```

Si son muchos los que has añadido, puedes hacer

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

```
git add .
```

en el directorio raíz del repositorio para que añada todos. Lo único es que debes tener cuidado con no añadir ficheros temporales o autogenerados. Se puede hacer que git ignore ciertos ficheros (los *.swp de vim, etc) añadiéndolos al fichero .gitignore en el directorio raíz.

Ver estado del directorio de trabajo

Puedes ver el estado actual de los ficheros (sin añadir, añadidos, modificados, etc):

```
git status
```

Si por accidente añades un fichero que no debes, puedes hacer que git lo olvide de nuevo con

```
git reset HEAD
```

Cuando te pase, git status te recuerda el comando.

Guardar modificaciones

Cuando modifiques ficheros, puedes, o bien hacer commit de todo lo que haya sido modificado o añadido con

```
git commit -a
```

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

o bien, si quieres
dividir los cambios en varios commits (porque no están relacionados
entre si), puedes hacer

```
git add
```

a unos cuantos ficheros que hayas
modificado y luego haz

```
git commit
```

Eso te abre el Vim con un resumen de los cambios para que introduzcas el
mensaje de commit (una primera linea con un resumen, y opcionalmente,
separado por una linea vacía, una explicación más extensa del commit). También
puedes especificar un mensaje corto de commit directamente mediante

```
git commit -m Mensaje
```

Sincronizar el directorio de trabajo con el repositorio del servidor

Y finalmente para actualizar el repo:

```
git pull --rebase
```

y para enviar al servidor todos los commits locales:

<i>Código</i>	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	<i>Fecha</i>	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

`git push`

No se aplica ningún cambio en el repositorio del servidor hasta que haces el 'push', así que puedes trastear todo lo que haga falta con los diversos comandos en local.

Si quieres deshacer un commit:

`git reset HEAD~1`

Si quieres deshacer varios de un tirón pon otro número en lugar de 1.

Con esto de momento podemos ir trabajando, aunque Santi promete explicar como usar ramas (branches) en breve.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Referencias

- Free Software Foundation, Inc.(2009), “**sistema operativo GNU/Linux**”. Disponible en: <http://www.gnu.org/home.es.html>
- OpenSSH (2009), “OpenSSH 5.3/5.3p”. Disponible en: <Http://www.openssh.org>
- Samba (2009), “Opening Windows to a Wider World”. Disponible: <http://www.samba.org/>
- Udev (2004),”Udev provides a dynamic /dev directory“. Disponible en: <http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev.html>
- Unix-ag (2009), “Apt-Cacher NG”. Disponible en: <http://www.unix-ag.uni-kl.de/~bloch/acng/>

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Glosario de Términos

- **ACLs (Access Control List/Lista de Control de Acceso):** es una tabla que le dice a un sistema los derechos de acceso que cada usuario posee para un objeto determinado, como directorios, ficheros, puertos, etc. Técnicas para limitar el acceso a los recursos según la información de autenticidad y las normas de acceso.
- **ACL estándar:** donde sólo se especifica una dirección de origen.
- **ACL extendida:** donde cuya sintaxis aparece el protocolo y una dirección de origen y de destino.
- **Apache:** es un software libre servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras. Presenta, entre otras características, mensajes de error altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido. Ha sido desde Abril de 1996 el servidor HTTP más usado.
- **APT (Advanced Packaging Tool):** es un sistema de gestión de paquetes creado por el proyecto Debian. APT simplifica en gran medida la instalación y eliminación de programas en los sistemas GNU/Linux; no existe un programa apt en sí mismo, sino que APT es una biblioteca de funciones C++ que se emplea por varios programas de línea de comandos para distribuir paquetes. En especial, apt-get y apt-cache.
- **ARPANET: (Advanced Research Projects Agency Network/Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada):** es una red militar

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Norteamericana a través de líneas telefónicas, de la que posteriormente derivó Internet.

- **Authentication Header (AH):** protege la carga útil IP y todos los campos de la cabecera de un datagrama IP excepto los campos mutantes, es decir, aquellos que pueden ser alterados en el tránsito, además de resguardar opcionalmente contra ataques de repetición utilizando la técnica de ventana deslizante y descartando paquetes viejos.
- **Autenticación:** confirma el origen/destino de la información, es decir, corrobora que los interlocutores son quienes dicen ser.
- **Autorización:** se da normalmente en un contexto de autenticación previa. Se refiere a un mecanismo que permite que el usuario pueda acceder a servicios o realizar distintas actividades conforme a su identidad.
- **ATM (Asynchronous Transfer Mode/Modo de Transferencia Asíncrona):** es una tecnología de telecomunicación, desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones.
- **Bacula:** es una colección de herramientas de respaldo muy amplia, capaces de cubrir eficientemente las necesidades de respaldo de equipos bajo redes IP. Se basa en una arquitectura cliente/servidor que resulta muy eficaz y fácil de manejar, dada la amplia gama de funciones y características que brinda; copiar y restaurar ficheros dañados o perdidos. Además, debido a su desarrollo y estructura modular, Bacula se adapta tanto al uso personal como profesional, para parques de ordenadores muy grandes.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **BIND (Berkeley Internet Name Domain, anteriormente: Berkeley Internet Name Daemon):** es la implementación del estándar DNS de uso más habitual en la Internet, especialmente en los sistemas tipo Unix, en los cuales es un estándar de facto.
- **BIND9:** es una nueva versión de BIND. Fue escrita desde cero en parte para superar las dificultades subyacentes de arquitectura que estaban presentes con anterioridad, para auditar el código en las primeras versiones de BIND y también para incorporar DNSSEC. BIND 9 incluye entre otras características importantes: TSIG, notificación DNS, nsupdate, IPv6, rndc flush, vistas, procesamiento en paralelo, y una arquitectura mejorada en cuanto a portabilidad. Es comúnmente usado en sistemas GNU/Linux.
- **C++:** es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido.
- **Cache:** es todo duplicado de una información original que se almacena en un lugar de acceso más rápido que el original.
- **Canaima:** es una distribución GNU/Linux Venezolana basada en Debian que surge como una solución para cubrir las necesidades ofimáticas de los usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN) y para dar cumplimiento al decreto presidencial Nro. 3.390 sobre el uso de Tecnologías Libres.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **Capas de seguridad:** el uso de un enfoque por capas al planificar la estrategia de seguridad, lo que busca garantizar que el atacante que penetre en una de las capas de defensa será detenido en la capa siguiente.
- **Cliente DNS:** son programas que se ejecutan en la computadora del usuario y que generan peticiones DNS de resolución de nombres a un servidor DNS.
- **Comando "su" (Switch User/ "Super User"/ Super Usuario):** permite abrir una sesión con el ID (ID identificador) de otro usuario, o de iniciar un shell de conexión con el nuevo ID.
- **Comando sudo:** es un comando de Unix que viene de "su do", que significa en inglés "do something as the supervisor" ('hacer algo como administrador'), y permite darle acceso a un usuario a ciertos comandos de administrador, sin tener que usar la clave o acceder al sistema como root.
- **Confidencialidad:** término que hace referencia al control de la información, es decir, permite tener acceso a la información sólo por parte de las personas autorizadas.
- **Control de acceso:** se refiere a un mecanismo que en función de la identificación ya autenticada, permite acceder a datos o recursos.
- **Cpio:** es el nombre de una utilidad binaria tanto como del formato asociado a ésta, .cpio . Este tipo de archivo fue inicialmente creado para el almacenamiento de copias de seguridad en cintas magnéticas de una forma contigua, y tiene un funcionamiento muy parecido al formato tar. Más específicamente, un archivo CPIO consiste en una serie de ficheros y directorios tanto como los encabezados utilizados por GNU cpio para extraer

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

el archivo, así como encabezados extra como el nombre, fecha de creación, permisos y propietario de cada fichero y directorio. Es de notar que aunque la extensión.cpio se asocia comúnmente con este tipo de fichero de archivado, no es necesario que tenga esa extensión, pues UNIX no requiere una extensión para manejar un fichero sino que más que nada sirve para la identificación rápida de éste por parte del usuario.

- **Datagramas:** es un fragmento de paquete que es enviado con la suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento hacia el equipo terminal de datos receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes.
- **DAP (Directory Access Protocol):** es un estándar dentro de las redes de computadoras que ha sido promulgado por la ITU-T y por la ISO en 1998, para el acceso de un servicio de directorio X.500.
- **Debian Project:** es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema operativo GNU basado en software libre precompilado y empaquetado, en un formato sencillo en múltiples arquitecturas de computador y en varios núcleos.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol / Protocolo de Configuración Dinámica de Servidores):** permite asignar IPs de forma dinámica, e indica servidores de nombre de dominios y gateways desde un servidor a todos los clientes que se la pidan.
- **Direcciones IP:** es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **Directorio:** es un conjunto de objetos con atributos organizados en una manera lógica y jerárquica.
- **Disponibilidad:** garantiza que la información estará disponible para las personas autorizadas cuando lo necesiten.
- **Distribución:** es una recopilación de programas y ficheros (paquetes), organizados y preparados para su instalación en las diferentes arquitecturas de hardware disponibles en el mercado, las cuales se pueden obtener a través de Internet, o adquiriendo los CD de las mismas.
- **DNS (Domain Name System):** es un sistema de nombres que permite traducir de nombres de dominio a direcciones IP y viceversa.
- **DNSO (Domain Name Supporting Organization):** es un cuerpo asesor que aconseja el ICANN el Consejo de Administración en la política referente al Sistema de Nombre de dominio.
- **DNSSEC (DNS Security Extensions):** es una suite de datos específicos IETF para asegurar ciertas clases de información proporcionada por el Sistema de Nombre de Dominio (DNS), como cuando es usado sobre el Protocolo de Internet (IP). Es un juego de extensiones a DNS que proveen a clientes DNS.
- **Dominio:** nombre básico de un conjunto de dispositivos y computadores dentro de una red, los equipos o dispositivos que lo componen cada uno posee un nombre perteneciente a ese dominio, que lo hace más fácil de recordar en vez de utilizar direcciones numéricas para acceder a los mismos.
- **DoS (Denial Of Service / Denegación de Servicio):** se refiere al

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

incidente en el cual un usuario o una organización se ven privados de un recurso que normalmente podrían usar. Habitualmente, la pérdida del servicio supone la indisponibilidad de un determinado servicio de red, como el correo electrónico, o la pérdida temporal de toda la conectividad y todos los servicios de red.

- **Dovecot:** es un servidor de IMAP y POP3 de código abierto para sistemas GNU/Linux / UNIX-like, escrito fundamentalmente pensando en seguridad. Fue desarrollado por Timo Sirainen, y apunta principalmente a ser un servidor de correo de código abierto ligero, rápido, fácil de instalar y por sobre todo seguro.
- **ESMTP (Enhanced Simple Mail Transfer Protocol):** es una definición de extensiones de protocolo para el estándar SMTP, cuyo formato de extensión fue definido en el RFC 1869 en 1995. Este RFC estableció una estructura para todas las extensiones existentes y futuras con el fin de producir una manera consistente y manejable por la cual los clientes y servidores SMTP puedan ser identificados y los servidores SMTP puedan señalar las extensiones soportadas a los clientes conectados.
- **ESP (Encapsulating Security Payload):** este protocolo proporciona autenticidad de origen, integridad y protección de confidencialidad de un paquete. ESP también soporta configuraciones de sólo cifrado y sólo autenticación.
- **Estado de inseguridad activo:** se refiere a la falta de conocimiento del usuario acerca de las funciones del sistema, algunas de las cuales pueden ser dañinas para el sistema (por ejemplo, no desactivar los servicios de red que el usuario no necesita).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **Estado de inseguridad pasivo:** se refiere a la falta de conocimiento de las medidas de seguridad disponibles (por ejemplo, cuando el administrador o usuario de un sistema no conocen los dispositivos de seguridad con los que cuentan).
- **Eudora:** es un cliente de correo electrónico elaborado para las plataformas MS Windows y Apple Mac OS X; así como para computadoras de mano basadas en Palm OS, con posibilidad en este último caso, de sincronizar los mensajes con una computadora de sobremesa. Pese a disponer de una cuota de mercado limitada, sus usuarios acostumbran a ser fieles y confiar en la robustez y sencillez de este software.
- **Frame Relay:** consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos ("*frames*") para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Esta técnica se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un coste menor.
- **FreeBSD:** es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, incluyendo procesadores 386, 486 (versiones SX y DX), y Pentium.
- **FQDN (Fully Qualified Domain Name):** es un nombre que incluye el nombre de la computadora y el nombre del dominio asociado a ese equipo. La longitud máxima permitida para un FQDN es 255 caracteres (bytes), con una restricción adicional a 63 bytes por etiqueta dentro de un nombre de dominio. Las etiquetas FQDN se restringen a un juego de caracteres limitado: letras A-Z de ASCII, los dígitos, y el carácter «-», y no distinguen

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

mayúsculas de minúsculas.

- **Gestión de claves:** antes de que el tráfico sea enviado/recibido, cada router/cortafuegos/servidor debe ser capaz de verificar la identidad de su interlocutor.
- **GPL (General Public License / Licencia Pública General):** la Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License o simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software.
- **Header (Cabecera):** es la primera parte de un paquete de datos que contiene información sobre las características de este.
- **HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line / Línea Digital de Abonado de alta velocidad):** es un sistema de transmisión de datos de alta velocidad que utiliza dos pares trenzados; obteniendo velocidades superiores al Megabit en ambos sentidos.
- **Horde Webmail:** gestor de corre que permite la redacción de mensajes en html o texto plano con adjuntos, búsqueda de mensajes, etiquetado de mensajes, reglas de filtrado, cifrado PGP, organizar mensajes en carpetas o crear carpetas virtuales para la organización dinámica del correo.
- **Host:** un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos.; más comúnmente descrito como el lugar donde reside un sitio web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre de dominio único o

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

nombre de host.

- **HTML (HyperText Markup Language / Lenguaje de Marcas de Hipertexto):** es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes.
- **Icedove:** es un cliente de correo electrónico, grupos de noticias y RSS de código abierto exclusivamente destinado a distribuciones Linux basadas en Debian GNU/Linux.
- **IDLE:** hace referencia a la inactividad de un usuario en IRC.
- **IETF (Internet Engineering Task Force/Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet):** es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU en 1986.
- **IKE (Internet key exchange):** es un protocolo usado para establecer una asociación de seguridad (SA) en el protocolo Ipsec. Supone una alternativa al intercambio manual de claves, y su objetivo es la negociación de una Asociación de Seguridad para IPSEC, permitiendo además especificar el tiempo de vida de la sesión IPSEC, autenticación dinámica de otras máquinas, entre otras.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo que

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

tenga una conexión a Internet.

- **Imposibilidad de repudio:** es una forma de garantizar que el emisor de un mensaje no podrá posteriormente negar haberlo enviado, mientras que el receptor no podrá negar haberlo recibido.
- **Integridad:** término que hace referencia a que la información esté completa y sea auténtica.
- **IP (Internet Protocol):** el protocolo de comunicaciones IP permite que redes grandes y geográficamente diversas de computadoras, se comuniquen con otras rápida y económicamente a partir de una variedad de eslabones físicos.
- **IPsec (Internet Protocol security):** es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP), autenticado y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. IPsec incluye también protocolos para el establecimiento de claves de cifrado.
- **IPv4:** es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primera versión del protocolo que se implementó extensamente, y forma la base de Internet. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a $2^{32} = 4.294.967.296$ direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LANs).
- **IPv6:** es una nueva versión de IP (Internet Protocol) y está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso; pero el nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles con sus

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

direcciones propias y permanentes.

- **IPX (Internetwork Packet Exchange / Intercambio de paquetes interred):** es un protocolo de comunicaciones NetWare que se utiliza para encaminar mensajes de un nodo a otro. Los paquetes IPX incluyen direcciones de redes y pueden enviarse de una red a otra.
- **IRC (Internet Relay Chat):** es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite debates en grupo o entre dos personas. Se diferencia de la mensajería instantánea, porque los usuarios no deben acceder a establecer la comunicación de antemano; de tal forma, que todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior.
- **ISC BIND:** el nombre completo original del servidor BIND9 desarrollado por la Internet Systems Consortium.
- **ISP (Internet Service Provider/Proveedor de Servicios de Internet):** es una empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios, o las distintas redes que tengan, y a dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente. También ofrece servicios relacionados, como alojamiento web, registro de dominios, entre otros.
- **ITU-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT):** es el órgano permanente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica normativa sobre los mismos, con vista a la normalización de las telecomunicaciones a nivel mundial.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **LAN (Local Área Network):** es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de hasta 200 metros; su aplicación más extendida es la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol/Protocolo Ligero de Acceso a Directorios):** es un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido, para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP también es considerado una base de datos (aunque su sistema de almacenamiento puede ser diferente) a la que pueden realizarse consultas.
- **L2F (Layer 2 Forwarding):** fue diseñado por Cisco para establecer túneles de tráfico desde usuarios remotos hasta sus sedes corporativas. La principal diferencia entre PPTP y L2F es que, como el establecimiento de túneles de L2F no depende de IP, es capaz de trabajar directamente con otros medios, tales como Frame Relay o ATM. L2F utiliza el protocolo PPP para la autenticación del usuario remoto, pero también implementa otros sistemas de autenticación como TACACS+ (*Terminal Access Controller Access Control System*) y RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*).
- **LSB (Linux Standard Base o Base Estándar para Linux):** es un proyecto conjunto de varias distribuciones de Linux bajo la estructura organizativa del Free Standards Group (grupo de estándares libre) con el objeto de crear y normalizar la estructura interna de los sistemas operativos derivados de Linux.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol):** fue creado para corregir las deficiencias entre los protocolos PPTP y L2F, para establecerse como un estándar aprobado por el IETF. L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico, que puede ser dirigido a través de un túnel por Internet hasta un punto determinado. L2TP define su propio protocolo de establecimiento de túneles, basado en L2F.
- **LUN (Logical Unit Number):** es una dirección para una unidad de disco duro y por extensión, el disco en sí mismo. El término es originario del protocolo SCSI como una forma de diferenciar unidades de disco individuales dentro de un bus SCSI tal que un array de discos.
- **Mozilla Application Suite:** es un navegador web y una plataforma de desarrollo libre y de código abierto para la WWW.
- **NAT (Network Address Translation/Traducción de Dirección de Red):** es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes, que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. También es necesario editar los paquetes, para permitir la operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la conversación del protocolo.
- **NETBIOS (Network Basic Input/Output System):** es una especificación de interfaz para acceso a servicios de red, es decir, una capa de software desarrollado para enlazar un sistema operativo de red con hardware específico.
- **Newfs:** crea un sistema de archivos nuevo con nombres de archivo cortos (-S) o largos (-L).

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **Nombres de dominio:** son direcciones nemotécnicas o alias que identifican un sitio de Internet.
- **NSS (Network Switching Subsystem/Subsistema de Conmutación de Red):** es el componente que realiza las funciones de portar y administrar las comunicaciones entre teléfonos móviles y la Red de Conmutada de Telefonía Pública (PSTN) para una red GSM.
- **Nsupdate:** es una red de mantenimiento multiuso usada por administradores de redes para pedir el nombre del servidor de una zona DNS y actualizar su data. El nombre del servidor puede ser local o a un dominio o con una autenticación apropiada, y un permiso dado por dnsssec un servidor de Internet.
- **OpenVPN:** ofrece conectividad punto-a-punto con validación jerárquica de usuarios y host conectados remotamente, resulta una muy buena opción en tecnologías Wi-Fi, y soporta una amplia configuración (como por ejemplo balanceo de cargas, entre otras). Está publicado bajo la licencia GPL, de software libre.
- **OSI (Open Source Initiative):** es una organización dedicada a la promoción del código abierto.
- **OSI (Open System Interconnection):** es el modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos. Este modelo de red descriptivo fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, siendo un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **PAM (Pluggable Authentication Modules/Módulos enchufables de autenticación):** es un sistema de autenticación que controla el acceso a RHL.
- **PHP:** es un lenguaje de programación interpretado,y diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+.
- **Pipe:** tubería o flujo de datos entre programas, se denota normalmente con el caracter "|" y se utiliza para enviar la salida de un comando a uno siguiente que se ejecutará procesando o trabajando sobre la salida del anterior.
- **Protocolos Criptográficos:** también llamado protocolo criptográfico o protocolo de cifrado, es un protocolo abstracto o concreto que realiza funciones relacionadas con la seguridad, aplicando métodos criptográficos.
- **POP3 (Post-Office Protocol/Protocolo de Oficina de Correos):** es un protocolo que permite recuperar el correo desde una máquina distinta a la que lo recibe y que es el más utilizado en las conexiones habituales por módem o RDSI a un proveedor (ya sea mediante PPP o SLIP).
- **PPP (Point-to-point Protocol/Protocolo Punto a Punto):** permite establecer una comunicación a nivel de enlace entre dos computadoras. Generalmente, se utiliza para establecer la conexión a Internet de un particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Ocasionalmente también es utilizado sobre conexiones de banda ancha

- **PPTP (Point to Point Tunneling Protocol):** es un protocolo de red creado por Microsoft que permite la realización de transferencias seguras desde clientes remotos a servidores emplazados en redes privadas, empleando para ello tanto líneas telefónicas conmutadas como Internet.
- **Proxy:** hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. Su finalidad más habitual es la de servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a Internet a todos los equipos de una organización cuando sólo se puede disponer de un único equipo conectado, esto es, una única dirección IP.
- **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service):** es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP.
- **Redes gigabit:** es una ampliación del estándar Ethenet (concretamente la versión 802.3ab y 802.3z del IEEE) que consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, correspondientes a unos 1000 megabits por segundo de rendimiento contra unos 100 de Fast Ethenet (También llamado 100-Base/T).
- **Repositorio de datos:** es un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados organizados independientemente de su utilización y su implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en el tiempo.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **RespalDOS diferenciales:** son similares a los respaldos incrementales en que ambos solamente copian archivos que han sido modificados. Sin embargo, los respaldos diferenciales son *acumulativos* — en otras palabras, con un respaldo diferencial, una vez que un archivo ha sido modificado continua siendo incluido en todos los respaldos diferenciales subsecuentes (hasta el próximo respaldo completo).
- **RespalDOS incrementales:** son utilizados en conjunto con respaldos regulares completos (por ejemplo, un respaldo semanal completo, con respaldos incrementales diarios). Los respaldos incrementales primero revisan para ver si la fecha de modificación de un archivo es más reciente que la fecha de su último respaldo. Si no lo es, significa que el archivo no ha sido modificado desde su último respaldo y por tanto se puede saltar esta vez. Por otro lado, si la fecha de modificación es más reciente, el archivo ha sido modificado y se debería copiar.
- **RFC (Request For Comments/Petición de Comentarios):** son una serie de notas sobre Internet que comenzaron a publicarse en 1969. Cada una de ellas individualmente es un documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un nuevo protocolo de la red Internet (originalmente de ARPANET), que se explica con todo detalle para que en caso de ser aceptado pueda ser implementado sin ambigüedades.
- **RSA:** el sistema criptográfico con clave pública RSA es un algoritmo asimétrico cifrador de bloques, que utiliza una clave pública, la cual se distribuye (en forma autenticada preferentemente), y otra privada, la cual es guardada en secreto por su propietario.
- **RSH:** protocolo que permite que un usuario ejecute instrucciones en un

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

sistema remoto sin tener que conectarse al sistema.

- **RST (Flag):** es un bit que se encuentra en el campo del código en el protocolo TCP, y se utiliza para reiniciar la conexión. Un ejemplo práctico de utilización es el que realiza un servidor cuando le llega un paquete a un puerto no válido: este responde con el RST activado.
- **Samba:** es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft Windows, para sistemas de tipo UNIX. De esta forma, es posible que ordenadores con GNU/Linux, Mac OS X o Unix en general se vean como servidores o actúen como clientes en redes de Windows. Samba también permite validar usuarios haciendo de Controlador Principal de Dominio (PDC), como miembro de dominio e incluso como un dominio Active Directory para redes basadas en Windows; aparte de ser capaz de servir colas de impresión, directorios compartidos y autenticar con su propio archivo de usuarios.
- **SAN (Storage Area Network):** es una red específica dedicada a la tarea de transporte de datos para almacenamiento y recuperación. SAN arquitecturas son alternativas al almacenamiento de datos en los discos directamente a los servidores o de almacenamiento de datos en Network Attached Storage (NAS) de dispositivos que están conectados a través de redes de propósito general.
- **SASL (Simple Authentication and Security Layer/Capa de Seguridad y Autenticación Simple):** es un framework para autenticación y autorización en protocolos de internet. Separa los mecanismos de autenticación de los protocolos de la aplicación permitiendo, en teoría, a cualquier protocolo de aplicación que use SASL usar cualquier mecanismo

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

de autenticación soportado por SASL.

- **Seguridad física:** consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e informaciones confidenciales.²⁵
- **Seguridad de la información:** es una disciplina integral que nos permite, principalmente, resguardar los datos e información de agentes externos no autorizados.
- **Seguridad lógica:** consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos, permitiendo que sólo las personas autorizadas accedan a ellos.²⁶
- **Servidor DNS:** sistema que, al recibir una petición para resolver un nombre o una dirección, consulta su base de datos interna de equipos conocidos u otro sistema DNS para entregar bien sea la dirección IP de un dominio, o, si se le provee la dirección IP conocida, este devuelve el nombre de equipo y dominio al que pertenece.
- **Servidores DNS autoritarios:** hacen visibles y accesibles los servicios de red para los usuarios.
- **SGML (Standard Generalized Markup Language / Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado):** consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documentos. El lenguaje SGML sirve para

²⁵ HUERTA, Antonio Villalón. "Seguridad en Unix y Redes". Versión 1.2 Digital - Open Publication License v.10 o Later. 2 de Octubre de 2000. <http://www.kriptopolis.org>

²⁶ <http://www.segu-info.com.ar/logica/seguridadlogica.htm>

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

especificar las reglas de etiquetado de documentos y no impone en sí ningún conjunto de etiquetas en especial.

- **Shell:** intérprete de comandos, el intérprete de comandos es un programa a través del cual un usuario ejecuta instrucciones sobre datos y funciones que residen en el sistema operativo, estas operaciones pueden ir desde mover o copiar archivos, hasta cambios en la política de prioridad de los procesos que se ejecutan en el sistema operativo, esta enorme flexibilidad es característica de los sistemas operativos basados en UNIX, como GNU/Linux. También es llamado consola o "concha".
- **Sistema Operativo:** es un software que administra y controla las actividades, y recursos de la computadora. Comprende todos aquellos paquetes que le permiten al computador funcionar como un conjunto de herramientas e intérpretes de comandos.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol/Protocolo Simple de Transferencia de Correo):** es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, entre otros.). Está definido en el RFC 2821 y es un estándar oficial de Internet.
- **SSL (Secure Sockets Layer/Protocolo de Capa de Conexión Segura):** proporciona autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptográficos.
- **SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Protocolo de Capa de Conexión Segura y Transport Layer Security/Seguridad de la Capa de**

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

Transporte): son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.

- **Subdominio:** es un subgrupo o subclasificación del nombre de dominio, el cual es definido con fines administrativos u organizativos, que podría considerarse como un dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de caracteres o palabra que se escriben antes del dominio. En Internet se podría decir que el subdominio se utiliza para referirse a una dirección web, que trabaja como un anexo (o sitio relacionado) de un dominio principal.
- **SOA (Service Oriented Architecture / Arquitectura Orientada a Servicios):** es un software que administra y controla las actividades, y recursos de la computadora. Comprende todos aquellos paquetes que le permiten al computador funcionar como un conjunto de herramientas e intérpretes de comandos.
- **SOAP (Simple Object Access Protocol):** es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.
- **SOAP Header (Cabeceras SOAP):** es una clase especial de bajo nivel para pasar o devolver cabeceras SOAP. Es simplemente un contenedor de datos y no tiene métodos especiales aparte de su constructor.
- **SYN:** es un byte de control dentro del segmento TCP, que se utiliza para sincronizar los números de secuencia iniciales ISN de una conexión en el procedimiento de establecimiento de tres fases (*3 way handshake*).
- **SYN/ACK (Acknowledge/ Reconocido):** se usa para sincronizar los números de secuencia en tres tipos de segmentos: petición de conexión,

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

confirmación de conexión (con ACK activo) y la recepción de la confirmación (con ACK activo).

- **TACACS (Terminal Access Controller Access Control System/Sistema de Control de Acceso Mediante Control del Acceso desde Terminales):** es un protocolo de autenticación remota que se usa para comunicarse con un servidor de autenticación comúnmente usado en redes Unix. TACACS permite a un servidor de acceso remoto comunicarse con un servidor de autenticación para determinar si el usuario tiene acceso a la red.
- **Tar:** se refiere a un formato de archivos ampliamente usado en entornos UNIX, identificados con la extensión tar. Además hace referencia al programa para la manipulación de archivos que es estándar en estos entornos. El formato fue diseñado para almacenar archivos de una forma conveniente en cintas magnéticas y de allí proviene su nombre, que proviene de "Tape ARchiver" (en inglés: archivador en cinta). Debido a este origen el formato está preparado para ser procesado linealmente, no contando con manera de extraer un miembro sin recorrer todo el archivo hasta encontrarlo.
- **TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol):** conjunto de protocolos definidos por catedráticos en el proyecto ARPANet del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para la red universitaria Internet en los años setenta. Esta familia de protocolos es un estándar para el intercambio de comunicaciones entre computadores.
- **Telnet (TELecommunication NETwork):** es el nombre de un protocolo de red que sirve para acceder mediante una red a otra máquina, para

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella.

- **TLD (Top Level Domain):** son los nombres en lo alto de la jerarquía de los DNS. Aparecen en los nombres de dominio, como "net" en "www.example.net". Los administradores del "dominio de la raíz" o "zona de la raíz" ("root domain" or "root zone") controlan lo que los TLDs sean reconocidos por los DNS. Los TLDs comúnmente usados incluyen a .com, .net, .edu, .jp, .de, etc.
- **TSIG (Transaction SIGNature):** usa llaves o claves secretas compartidas y generador de una sola vía para proveer un significado seguro criptograficado, para identificar cada punto final de una conexión así como el estar permitido a hacer o responder a la actualización DNS.
- **TTL (Time To Live):** es el tiempo que un paquete permanece activo en una red. Hay un numero TTL en cada header de paquete IP, y a medida que un paquete pasa por cada router o enrutador, lo reduce por 1 este número. Si el paquete llega a 0, los routers o enrutadores no seguirán reenviando el paquete.
- **Tunneling:** técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo de red encapsulador) creando un túnel dentro de una red de computadoras.
- **UDP (User Datagram Protocol):** es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red, sin que se haya establecido previamente una conexión; ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.

Código	VE2-AN-AN-1001-380-09-01-01.01	Fecha	05/10/11
---------------	--------------------------------	--------------	----------

- **UNIX:** es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T.
- **VPN (Virtual Privete Networks/Red Privada Virtual):** es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet.
- **WAN (Wide Area Networks/Red de Área Amplia):** es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100km hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente.
- **XML (Extensible Markup Language / Lenguaje de Marcas Ampliable):** es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el Word Wide Web Consortium (W3C). Consiste en una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto, XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.
- **X.500:** es un conjunto de estándares de redes de computadoras de la ITU-T sobre servicios de directorio, entendidos estos como bases de datos de direcciones electrónicas (o de otros tipos). Los protocolos definidos por X.500 incluyen, protocolo de acceso al directorio (DAP), el protocolo de sistema de directorio, el protocolo de ocultación de información de directorio, y el protocolo de gestión de enlaces operativos de directorio.
- **Zonas DNS:** permiten al servidor maestro o primario cargar la información de una zona.