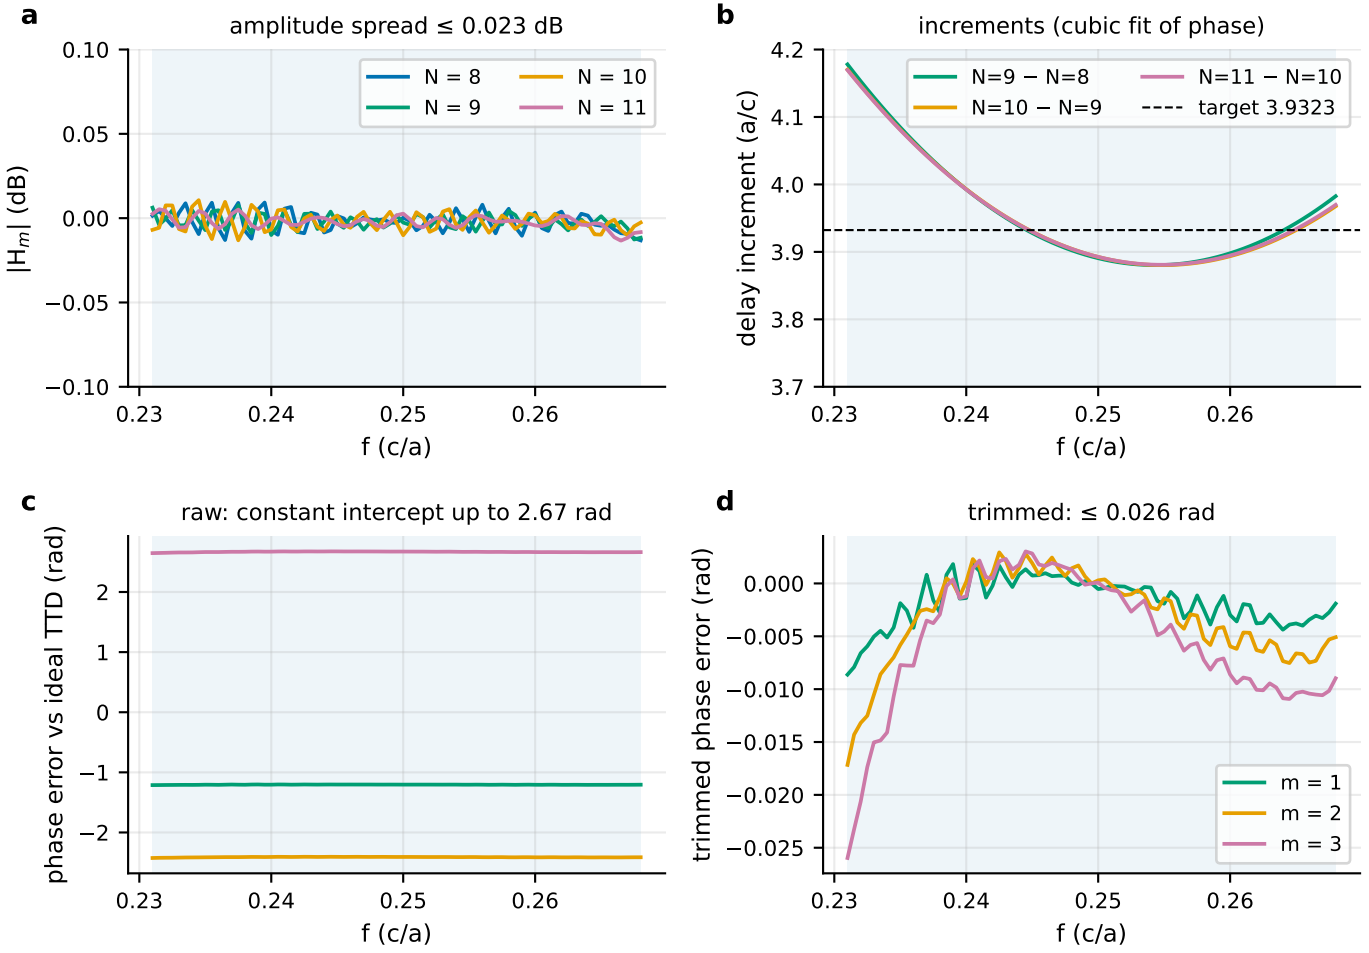
a
amplitude spread ≤ 0.023 dB
N = 8
N = 9
N = 10
N = 11
|H_m| (dB)
f (c/a)
b
increments (cubic fit of phase)
N=9 − N=8
N=10 − N=9
N=11 − N=10
target 3.9323
delay increment (a/c)
f (c/a)
c
raw: constant intercept up to 2.67 rad
phase error vs ideal TTD (rad)
f (c/a)
d
trimmed: ≤ 0.026 rad
trimmed phase error (rad)
m = 1
m = 2
m = 3
f (c/a)