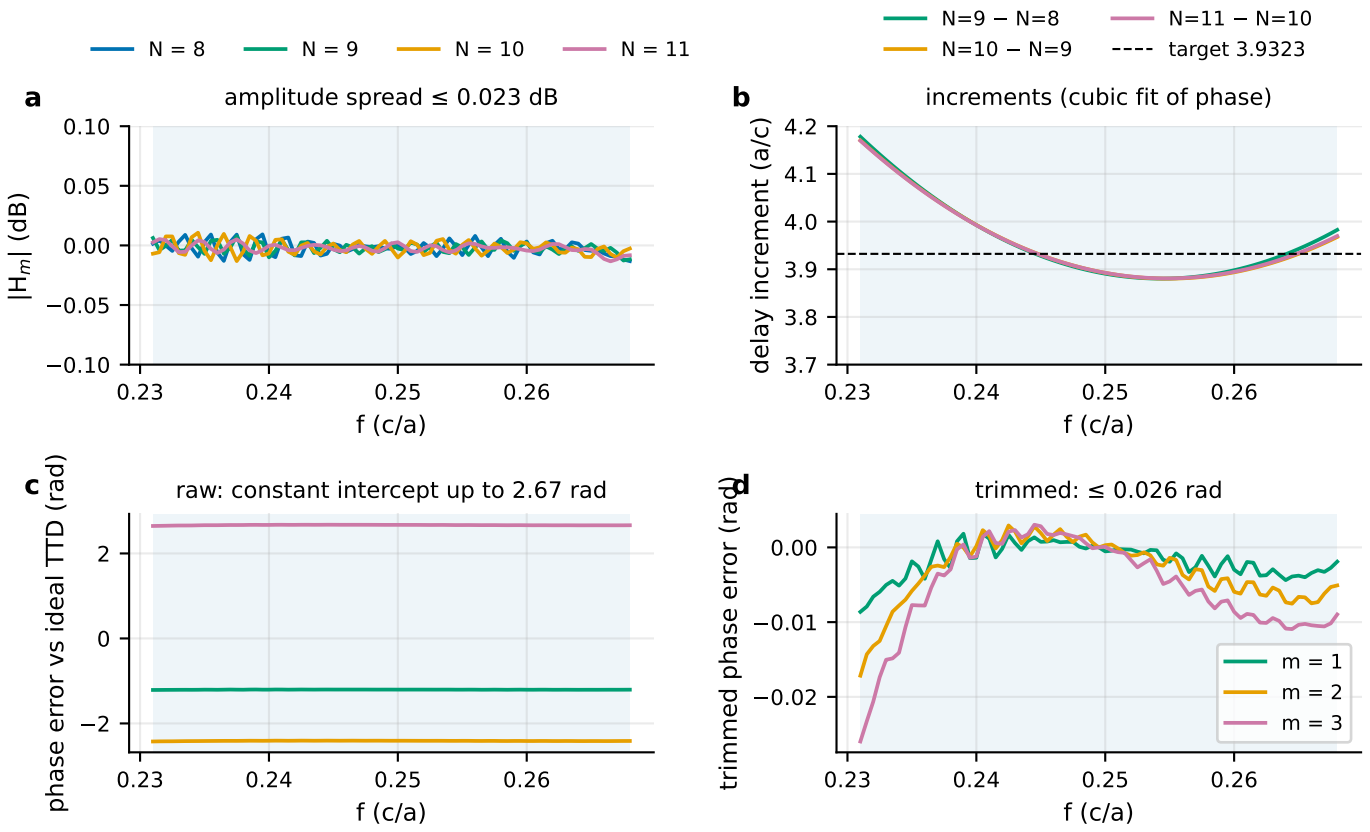
N = 8
N = 9
N = 10
N = 11
a
amplitude spread ≤ 0.023 dB
|H_m| (dB)
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0.23
0.24
0.25
0.26
f (c/a)
N=9 − N=8
N=10 − N=9
N=11 − N=10
target 3.9323
b
increments (cubic fit of phase)
delay increment (a/c)
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
0.23
0.24
0.25
0.26
f (c/a)
c
raw: constant intercept up to 2.67 rad
phase error vs ideal TTD (rad)
2
0
−2
0.23
0.24
0.25
0.26
f (c/a)
d
trimmed: ≤ 0.026 rad
trimmed phase error (rad)
0.00
−0.01
−0.02
m = 1
m = 2
m = 3
0.23
0.24
0.25
0.26
f (c/a)