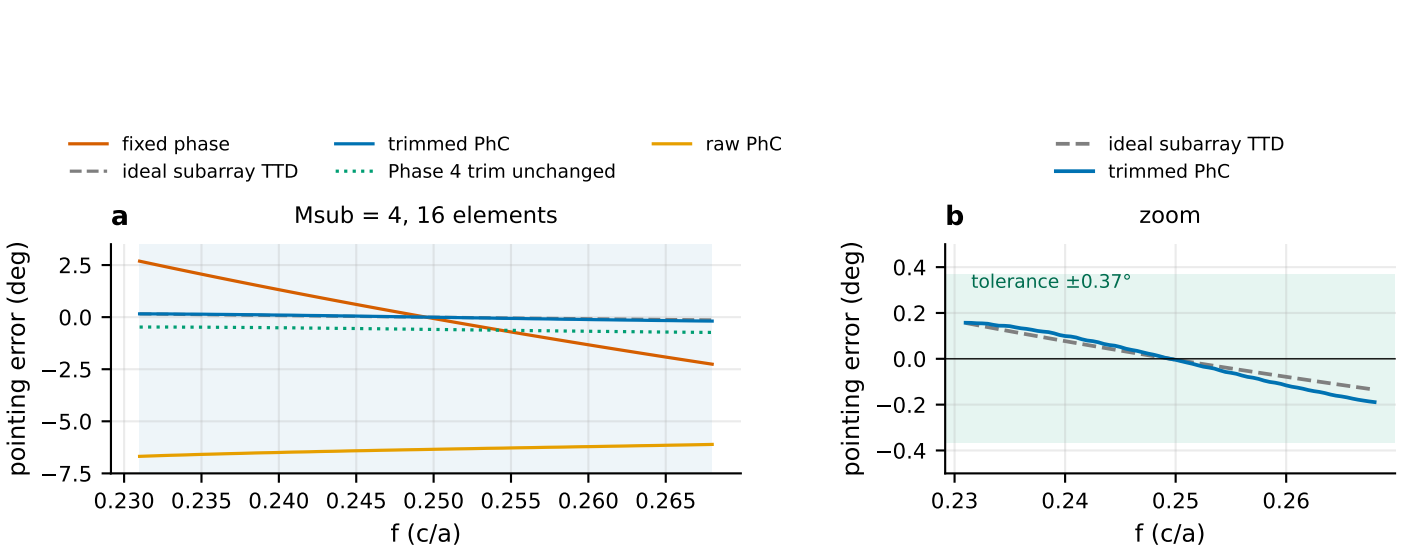
fixed phase
ideal subarray TTD
trimmed PhC
Phase 4 trim unchanged
raw PhC
a
Msub = 4, 16 elements
pointing error (deg)
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
0.230
0.235
0.240
0.245
0.250
0.255
0.260
0.265
f (c/a)
ideal subarray TTD
trimmed PhC
b
zoom
tolerance ±0.37°
pointing error (deg)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.23
0.24
0.25
0.26
f (c/a)