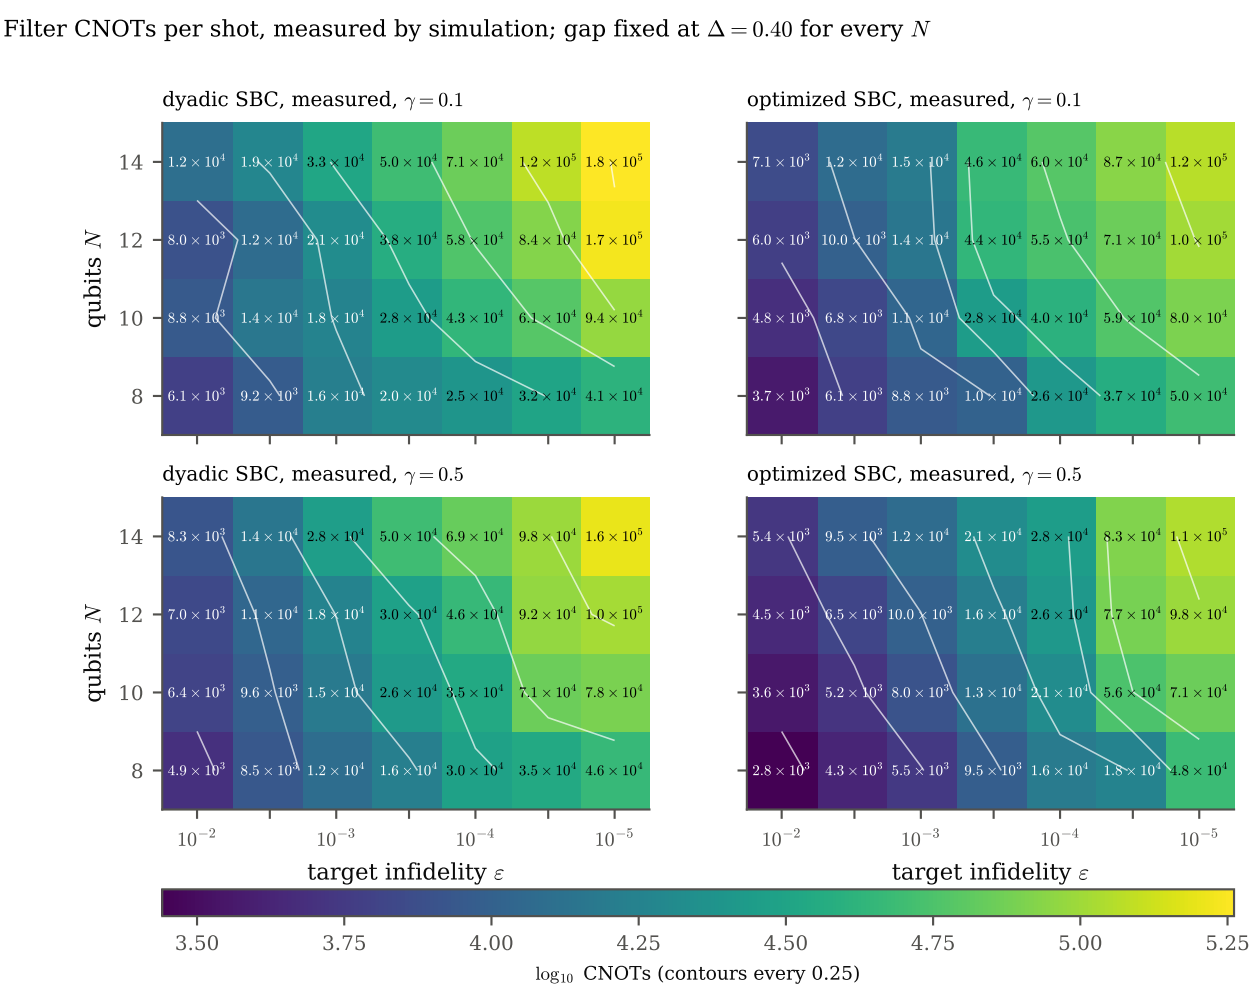
Filter CNOTs per shot, measured by simulation; gap fixed at $\Delta = 0.40$ for every N
dyadic SBC, measured, $\gamma = 0.1$
optimized SBC, measured, $\gamma = 0.1$
dyadic SBC, measured, $\gamma = 0.5$
optimized SBC, measured, $\gamma = 0.5$
qubits N
14
12
10
8
1.2×10^4 1.9×10^4 3.3×10^4 5.0×10^4 7.1×10^4 1.2×10^5 1.8×10^5
8.0×10^3 1.2×10^4 2.1×10^4 3.8×10^4 5.8×10^4 8.4×10^4 1.7×10^5
8.8×10^3 1.4×10^4 1.8×10^4 2.8×10^4 4.3×10^4 6.1×10^4 9.4×10^4
6.1×10^3 9.2×10^3 1.6×10^4 2.0×10^4 2.5×10^4 3.2×10^4 4.1×10^4
7.1×10^3 1.2×10^4 1.5×10^4 4.6×10^4 6.0×10^4 8.7×10^4 1.2×10^5
6.0×10^3 10.0×10^3 1.4×10^4 4.4×10^4 5.5×10^4 7.1×10^4 1.0×10^5
4.8×10^3 6.8×10^3 1.1×10^4 2.8×10^4 4.0×10^4 5.9×10^4 8.0×10^4
3.7×10^3 6.1×10^3 8.8×10^3 1.0×10^4 2.6×10^4 3.7×10^4 5.0×10^4
8.3×10^3 1.4×10^4 2.8×10^4 5.0×10^4 6.9×10^4 9.8×10^4 1.6×10^5
7.0×10^3 1.1×10^4 1.8×10^4 3.0×10^4 4.6×10^4 9.2×10^4 1.0×10^5
6.4×10^3 9.6×10^3 1.5×10^4 2.6×10^4 3.5×10^4 7.1×10^4 7.8×10^4
4.9×10^3 8.5×10^3 1.2×10^4 1.6×10^4 3.0×10^4 3.5×10^4 4.6×10^4
5.4×10^3 9.5×10^3 1.2×10^4 2.1×10^4 2.8×10^4 8.3×10^4 1.1×10^5
4.5×10^3 6.5×10^3 10.0×10^3 1.6×10^4 2.6×10^4 7.7×10^4 9.8×10^4
3.6×10^3 5.2×10^3 8.0×10^3 1.3×10^4 2.1×10^4 5.6×10^4 7.1×10^4
2.8×10^3 4.3×10^3 5.5×10^3 9.5×10^3 1.6×10^4 1.8×10^4 4.8×10^4
10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5}
target infidelity ε
3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25
$\log_{10}$ CNOTs (contours every 0.25)