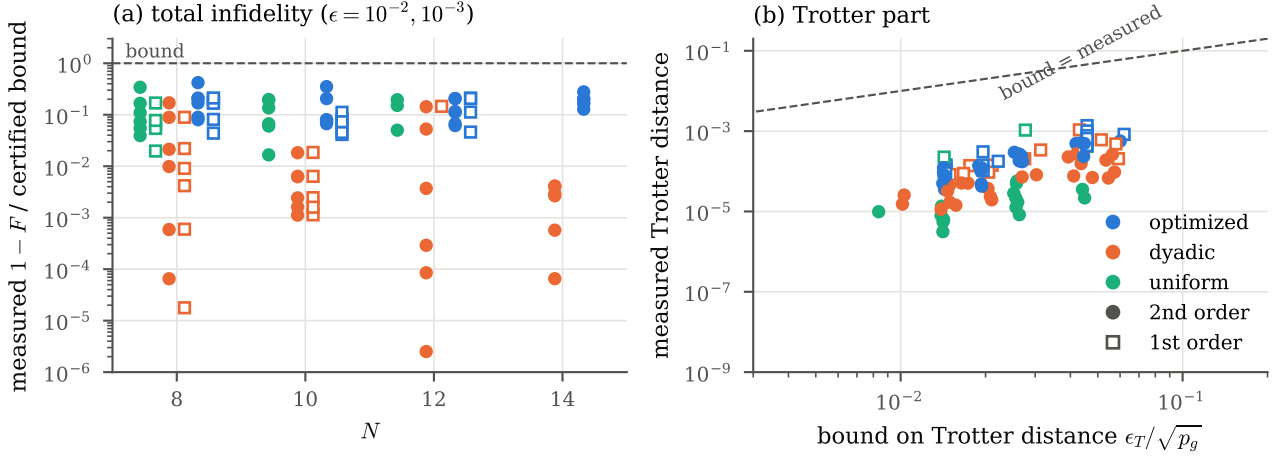
(a) total infidelity ($\epsilon = 10^{-2}, 10^{-3}$)
bound
measured $1 - F$ / certified bound
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
8
10
12
14
N
(b) Trotter part
bound = measured
measured Trotter distance
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-2}
10^{-1}
bound on Trotter distance $\epsilon_T/\sqrt{p_g}$
optimized
dyadic
uniform
2nd order
1st order