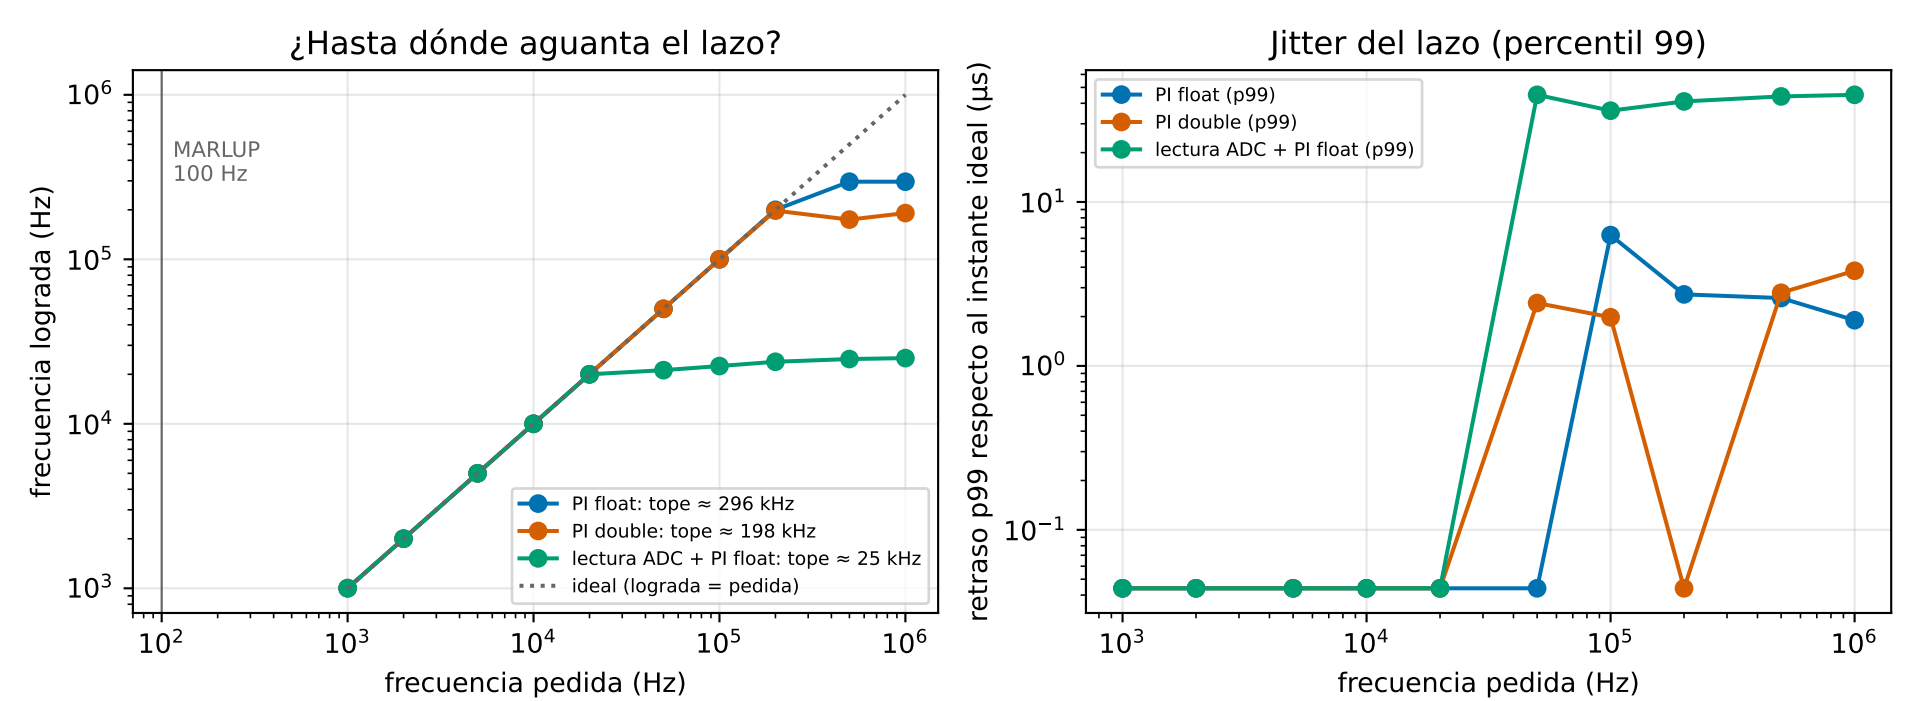
¿Hasta dónde aguanta el lazo?
MARLUP
100 Hz
frecuencia lograda (Hz)
frecuencia pedida (Hz)
PI float: tope ≈ 296 kHz
PI double: tope ≈ 198 kHz
lectura ADC + PI float: tope ≈ 25 kHz
ideal (lograda = pedida)
Jitter del lazo (percentil 99)
retraso p99 respecto al instante ideal (µs)
frecuencia pedida (Hz)
PI float (p99)
PI double (p99)
lectura ADC + PI float (p99)