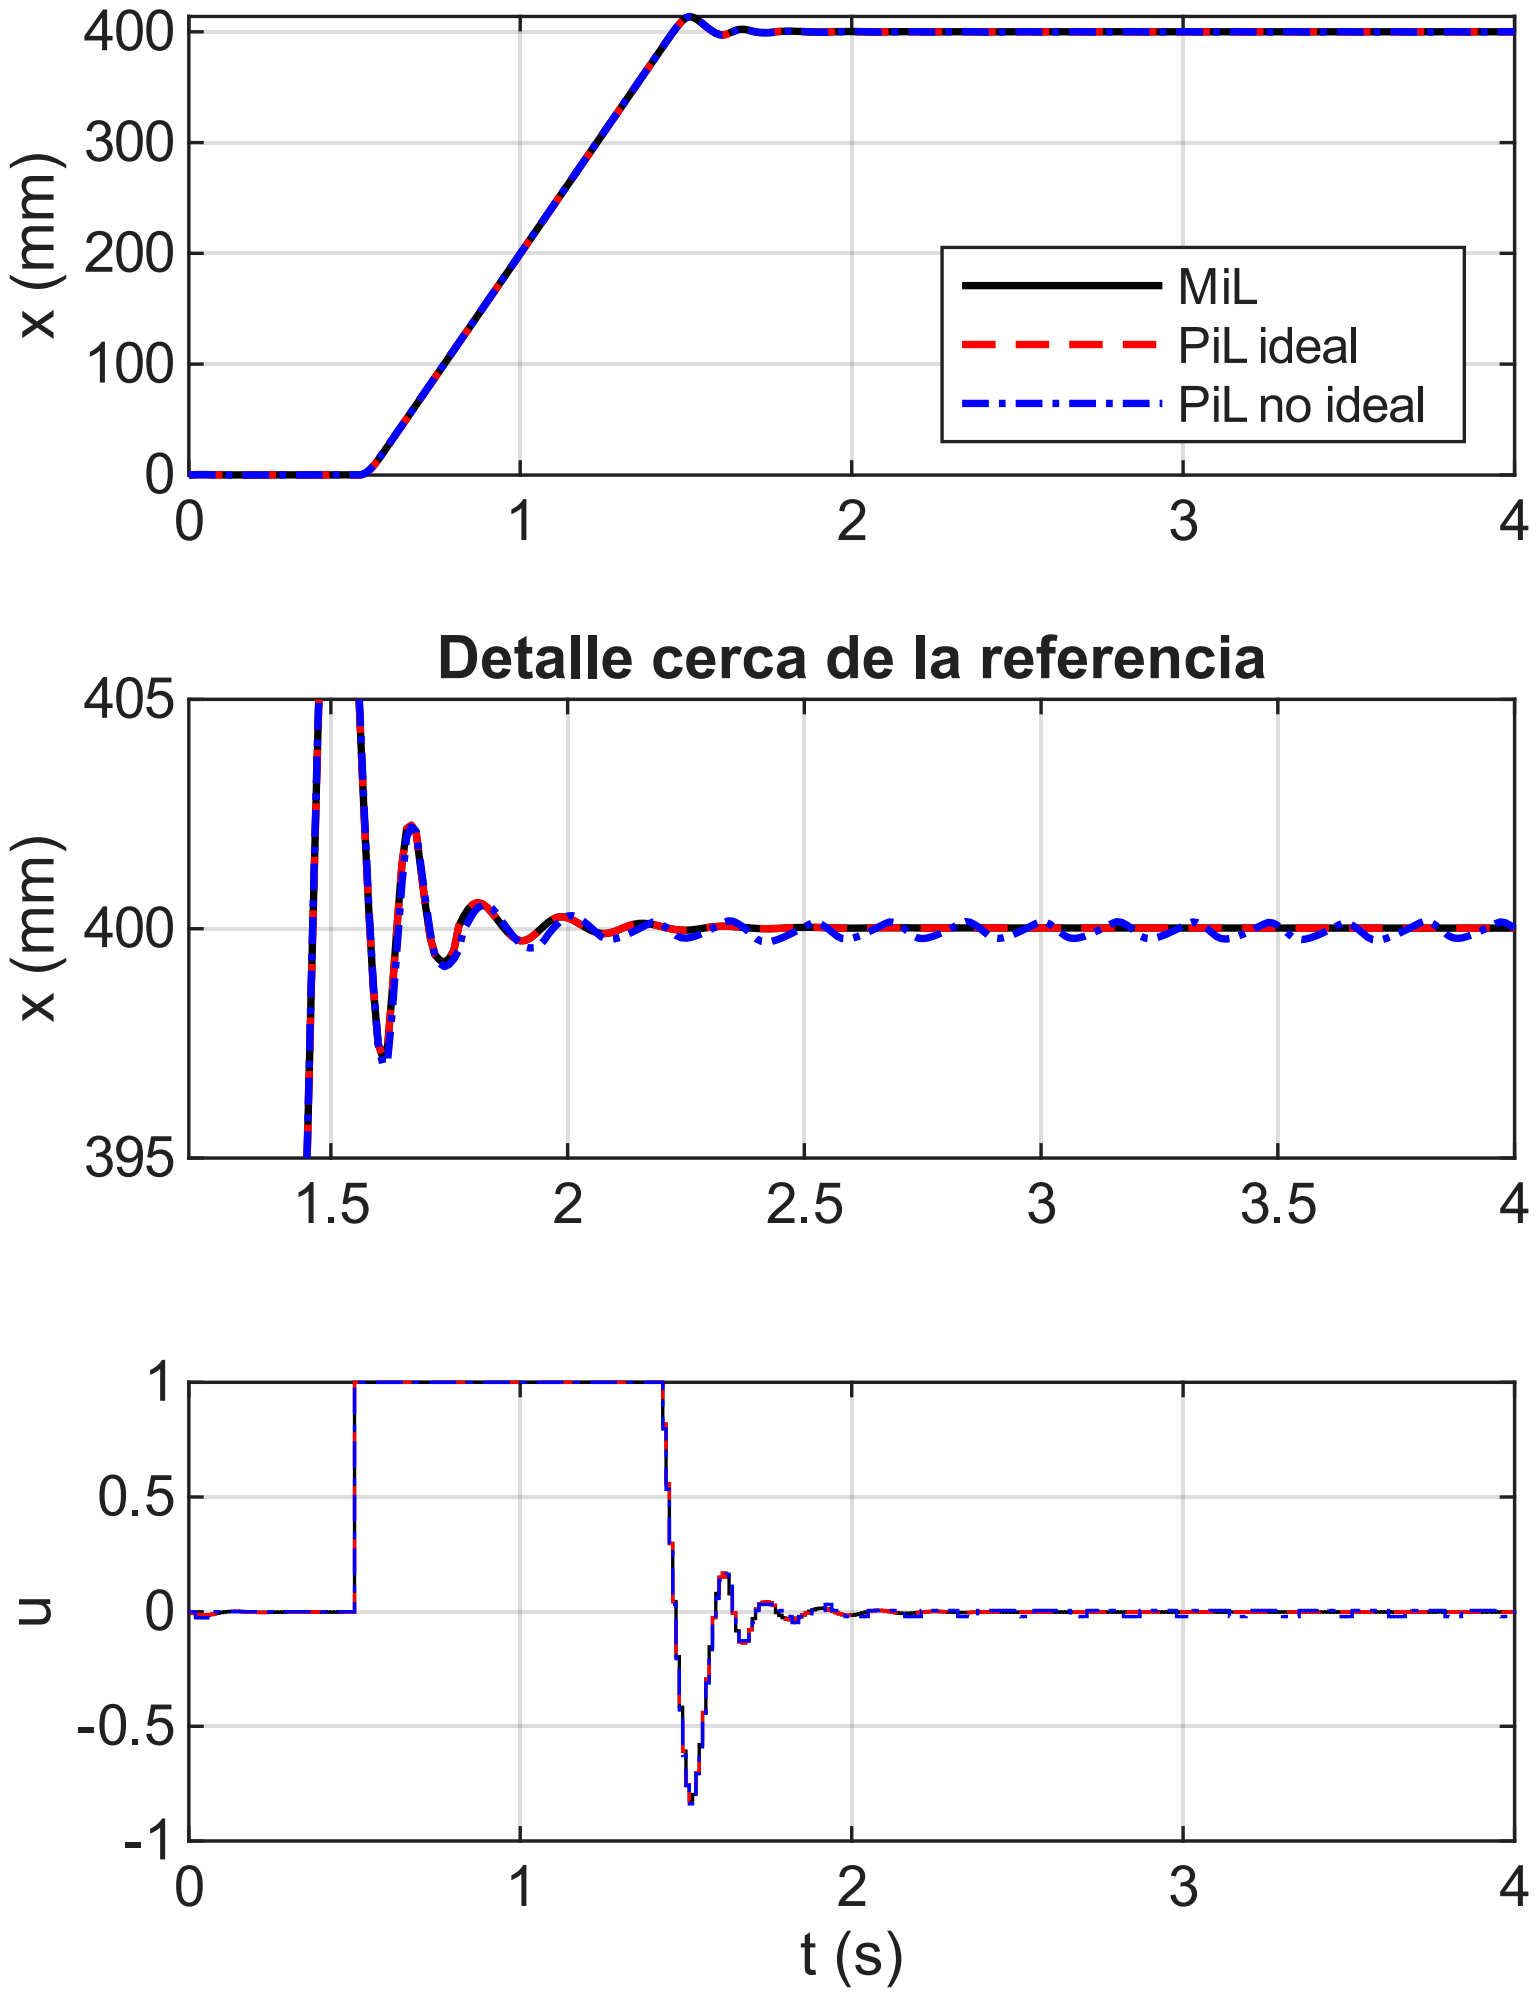
x (mm)
400
300
200
100
0
0
1
2
3
4
MiL
PiL ideal
PiL no ideal
Detalle cerca de la referencia
x (mm)
405
400
395
1.5
2
2.5
3
3.5
4
u
1
0.5
0
-0.5
-1
0
1
2
3
4
t (s)