VARIVOLT ZONE 1 FOUR 93-01

67

Schneider Electric Sepam

LOCAL

MARCHE ARRET

MARCHE ARRET

ESSAILEC entrelec

ESSAILEC entrelec

ESSAILEC entrelec

ESSAILEC entrelec

SM6-DM1-A

Schneider Electric

Ur 24 kV Ud 50 kV Up 125 kV IAC 12.5kA/1s

Ik 12.5 kA tk 1 s Ip 31.5 kA A-FL

Ir 400 A Un 28 kV fr 50/60 Hz SIB70390

SF6 0.210 kg CO2e 4.79t year 2023 S/N06-2023-UJ4-5-00192

Pre 40 kPa LSC 2A IEC 62271-200

clé d'accès au transformateur prisonnière derrière le panneau intérieur

EcoStruxure SCAN OR CODE TO

Schneider Electric

Schneider Electric SM6

ON

66

PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10B FOUR 02

ARRET ARRET MARCHE MARCHE

Schneider Electric Sepam

ESSAILEC entrelec

SM6

clé d'accès au transformateur prisonnière derrière le panneau inférieur

PROTECTION TRANSFO TR9 B
ARRET
ARRET
MARCHE
MARCHE
ESSAILEC
entrelec
SM6-
Schneider Electric
SM6
Sepam

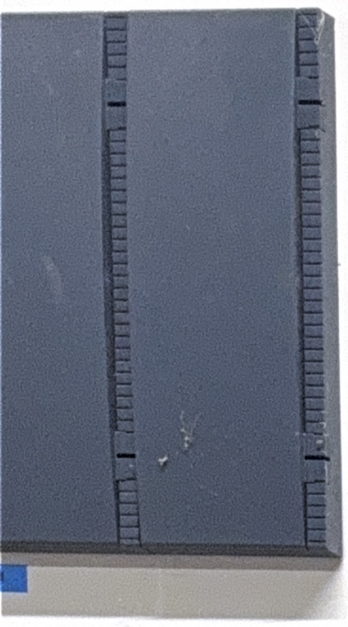

DEPART TR7 B



TR 7B



65

I 1 = 219 A

MERLIN GERIN
pepam

MODBUS 8

CELLULE PAFOUDRE JDB B NORMALE

REFERENCE TENSION JDB B NORMALE

DEPART BOOSTING

TR 8 B

I MESURE

MAXI I

IO

TENSION

ARRET

DECLENCHEMENT

MARCHE

ENCLENCHEMENT

X12 8B

012

TR 8B

MERLIN GERIN
SM6

MERLIN GERIN
SM6

MERLIN GERIN
SM6

COUPLAGE

TABLEAU 20 KV

ARRIVEE NORMALE B POSTE DE LIVRAISON

CNR

ARRIVEE NORMALE
OUVERT FERME

PRESENCE TENSION
ARRIVEE NORMALE B

CELLULE PAFOUDRE JDB B NORMALE

REFERENCE TENSION JDB B NORMALE

A4C

A4E

PFM
Un 24 kV Us 20 kV Uw 125 kV
Ith 125 kA Ima 31.5 kA
In 400 A - 50/60Hz HN 64 S 41-IEC 298

CM
Un 24 kV Us 20 kV Uw 125 kV
Ith 125 kA Ima 31.5 kA
In 50 A - 50/60Hz HN 64 S 41-IEC 298

MERLIN GERIN
SM6

HELITA

COUPLAGE
TABLEAU 20 KV
ARRIVEE NORMALE B POSTE DE LIVRAISON
CNR
ARRIVEE NORMALE
OUVERT FERME
PRESENSE TENSION
ARRIVEE NORMALE B
A4C
A4E
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6

CELLULE PARAFOUDRE JDB A SECOURS

ARRIVEE SECOURS A POSTE DE LIVRAISON

EDF

ARRIVEE SECOURS
OUVERT FERME

PRESENCE TENSION
ARRIVEE SECOURS A

COUPLAGE

ATTENTION
Risque Classe 4

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : SOUS-STATION 2

Tension :	20 000 V
Courant de court-circuit :	4.27 kA
Energie d'arc :	36 cal/cm²
Limite d'approche :	5.03 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4

COUPLAGE

TABLEAU

A3C

IMB
Un 24 kV Us 20 kV Uw 125 kV
Ith 125 kA Ima 31.5 kA
In 400 A - 50/60Hz IEC 298

0216101L

0216113L

MERLIN GERIN
SM6

CELLULE PARAFOUDRE JDB A SECOURS
PFM
IM
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GE
SM6

DEPART BOOSTING
TR 8 A
MERLIN GERIN
SM6
TR 8A
MERLIN GERIN
SM6

MERLIN GERIN
PROTECTION TRANSFO TR9 A
DEPART TR7 A
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6

Schneider Electric
VARMOLT ZONE 2 FOUR 93-01
PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10A FOUR 02
SM6
DM1
01

Départ Hydrogène

VARIVOLT ZONE 2 FOUR 93-01

PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10A FOUR 02

ARRET ARRET MARCHE MARCHE

Schneider Electric SM6

Départ Hydrogene

Schneider Electric

VARIVOLT ZONE 2 FOUR 93-01

LOCAL

DISTANCE

Schneider Electric

SM6

Schneider Electric

SM6

PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10A FOUR 02

ARRET ARRET MARCHE MARCHE

PROTECTION TRANSFO TR9 A

Schneider Electric
SM6

PROTECTION TRANSFO TR9 A
TABLEAU 20 KV
DM1
Schneider Electric